

EVO

ACCIAIO
INOX
STAINLESS
STEEL


Versione in Acciaio Inox
Stainless Steel version



Temperatura - Temperature: +0/+2°C		Versioni / Versions	60	90	120	150	180	240
Lunghezza <i>Lenght</i>	mm		600	900	1200	1500	1800	2400
Potenza assorbita totale. Ventilato (con gruppo incorporato) <i>Total absorbed power. Ventilated (built-in version)</i>	W		400	400	687	717	754	1374
Potenza assorbita totale. Ventilato (gruppo remoto) <i>Total absorbed power. Ventilated (remote version)</i>	W		90	123	134	134	173	268
Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) <i>Power absorbed by lighting (standard version)</i>	W		84	112	112	112	140	224
Superficie esposizione - <i>Display surface</i>	m ²		0,99	1,41	1,88	2,34	2,81	3,76
Peso complessivo con imballo standard <i>Total weight (with standard packing)</i>	Kg		115	135	155	170	220	310
SBRINAMENTO A FERMATA - TIMED DEFROSTING								

Espositori refrigerati orizzontali

Horizontal serve-over displays

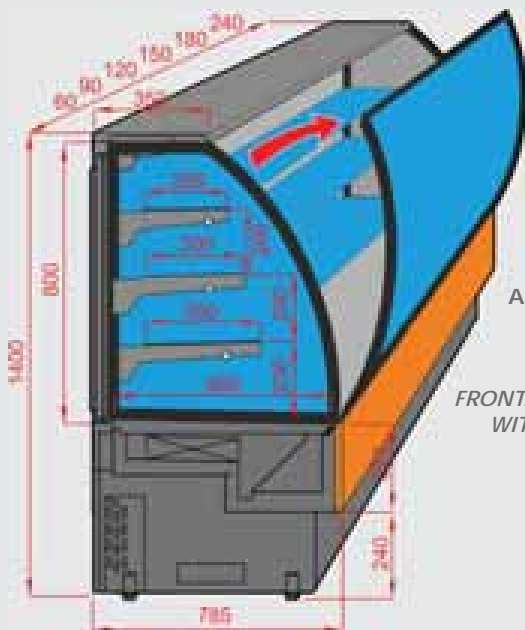

EVO è la nuova vetrina pasticceria **TECNODOM** a refrigerazione ventilata che grazie al suo impianto ben dimensionato è l'ideale non solo per l'esposizione e la valorizzazione dei prodotti di pasticceria ma anche per l'esposizione di cibi pronti preconfezionati, panini, piatti freddi, etc.

Dal design semplice ed elegante, frutto delle nuove linee estetiche **TECNODOM**, questo modello rappresenta un'ottima soluzione per soddisfare le diverse esigenze della clientela, grazie alla sua flessibilità nell'utilizzo ed alla modularità (disponibile nelle lunghezze: 60-90-120-150-180-240 cm). I vetri curvi panoramici e le 3 mensole refrigerate, tutte dotate di illuminazione di serie in aggiunta a quella superiore, offrono una grande visibilità dei prodotti esposti.

EVO è disponibile sia con motore incorporato sia con predisposizione a valvola R404A per gruppo remoto.

***EVO** is the new **TECNODOM** pastry counter with ventilated cooling, suitable not only for pastry products. Its well dimensioned cooling system makes it the ideal solution to display pre-packed foods, sandwiches and cold dishes.*

*With its elegant and simple design, result of the aesthetic **TECNODOM** lines, this model is an excellent solution for satisfying the different customers requests. This is possible thanks to its flexibility and modularity (**EVO** is available in the following lengths: 60-90-120-150-180-240 cm). The panoramic curved glasses and the 3 refrigerated shelves equipped with lighting, together with the upper lighting, give a great visibility to the shown products.*

***EVO** is available with built in or remote condensing unit, equipped with R404A valve.*

ACCESSORI - ACCESSORIES

COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
------	---------------------------

Kit ruote Ø 80 mm (2 con freno e 2 senza freno)
Wheels kit Ø 80 mm (2with brake + 2 without brake)



LUCIA LED (OPZIONALI) SU RICHIESTA
LED LIGHTING (OPTIONAL) ON REQUEST

PIU' DI 70 COMBINAZIONI DI COLORI STANDARD

MORE THAN 70 STANDARD COLORS COMBINATIONS






EVOK



Temperatura - Temperature: +0/+2°C		90	120	150	180	240
Lunghezza <i>Lenght</i>	mm	900	1200	1500	1800	2400
Potenza assorbita totale.Ventilato (con gruppo incorporato) <i>Total absorbed power.Ventilated (built-in version)</i>	W	400	687	717	754	1374
Potenza assorbita totale.Ventilato (gruppo remoto) <i>Total absorbed power.Ventilated (remote version)</i>	W	123	134	134	173	268
Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) <i>Power absorbed by lighting (standard version)</i>	W	112	112	112	140	224
Superficie esposizione - <i>Display surface</i>	m ²	1,41	1,88	2,34	2,81	3,76
Peso complessivo con imballo standard <i>Total weight (with standard packing)</i>	Kg	135	155	170	220	310
SBRINAMENTO A FERMATA - TIMED DEFROSTING						

Espositori refrigerati orizzontali

Horizontal serve-over displays

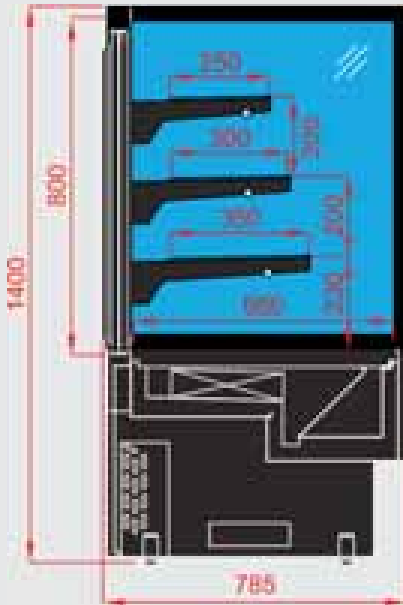

PORTE SCORREVOLI
IN VETROCAMERA
CON GUARNIZIONI
VERTICALI
THERMOPHANE SL
IDING DOORS
WITH VERTICAL GASKET



PIU' DI 70 COMBINAZIONI
DI COLORI STANDARD
MORE THAN 70 STANDARD
COLORS COMBINATIONS



La vetrina refrigerata **EVOK** è dotata di vetrocamere panoramiche piani su 5 lati, luci LED (su richiesta) e massima affidabilità.

Le porte scorrevoli in vetrocamera, presenti nella parte posteriore, garantiscono la massima operabilità, il minimo ingombro e riducono lo spostamento d'aria all'apertura della porta.

EVOK: with panoramic thermopane flat glasses on 5 sides, LED lighting (on request) and the maximum reliability.

The double-glazed sliding doors, in the rear, ensure maximum operability, minimum size, and reduce the movement of the air inside.

ACCESSORI - ACCESSORIES

COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
------	---------------------------

Kit ruote Ø 80 mm (2 con freno e 2 senza freno)
Wheels kit Ø 80 mm (2with brake + 2 without brake)




LUCIA LED (OPZIONALI) SU RICHIESTA
LED LIGHTING (OPTIONAL) ON REQUEST



EVOHOT



New

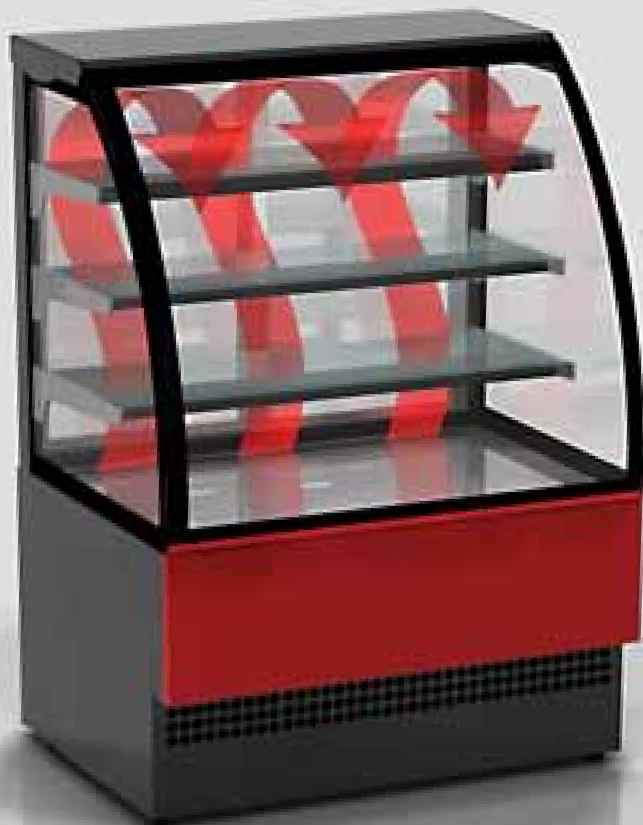

DOTAZIONI DI SERIE:

- Caldo ventilato per ottimizzare la distribuzione dell'aria
- Porte scorrevoli in vetrocamera con guarnizioni verticali
- Apertura del vetro frontale con sistema di sicurezza
- N° 3 mensole in vetro regolabili in altezza con illuminazione a neon di serie
- Illuminazione superiore
- Vetrocamera temperata su tutti i lati
- Più di 90 combinazioni di colori standard
- Imballo in gabbia legno

ACCESSORI:

- Set ruote

FEATURES:

- *Ventilated hot for constant and optimized distribution of the air*
- *Rear thermopane Glass Sliding Doors with gasket*
- *Frontal glass opening with safety system*
- *3 glass shelves adjustable in height with neon lighting*
- *Upper lighting*
- *Temperated thermopane glass on all sides*
- *More than 90 standard color combinations*
- *Wooden crate packing*

ACCESSORIES:

- *Set of wheels*

+65°C




Temperatura - Temperature: +65°C		60	90	120	150	180
Lunghezza <i>Lenght</i>	mm	600	900	1200	1500	1800
Potenza assorbita totale. Ventilato (con gruppo incorporato) <i>Total absorbed power. Ventilated (built-in version)</i>	w	305	605	605	910	910
Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) <i>Power absorbed by lighting (standard version)</i>	w	48	56	84	112	140
Superficie esposizione - <i>Display surface</i>	m ²	0,99	1,41	1,88	2,34	2,81
Peso complessivo con imballo standard <i>Total weight (with standard packing)</i>	Kg	115	135	155	170	220

EVOKHOT



New

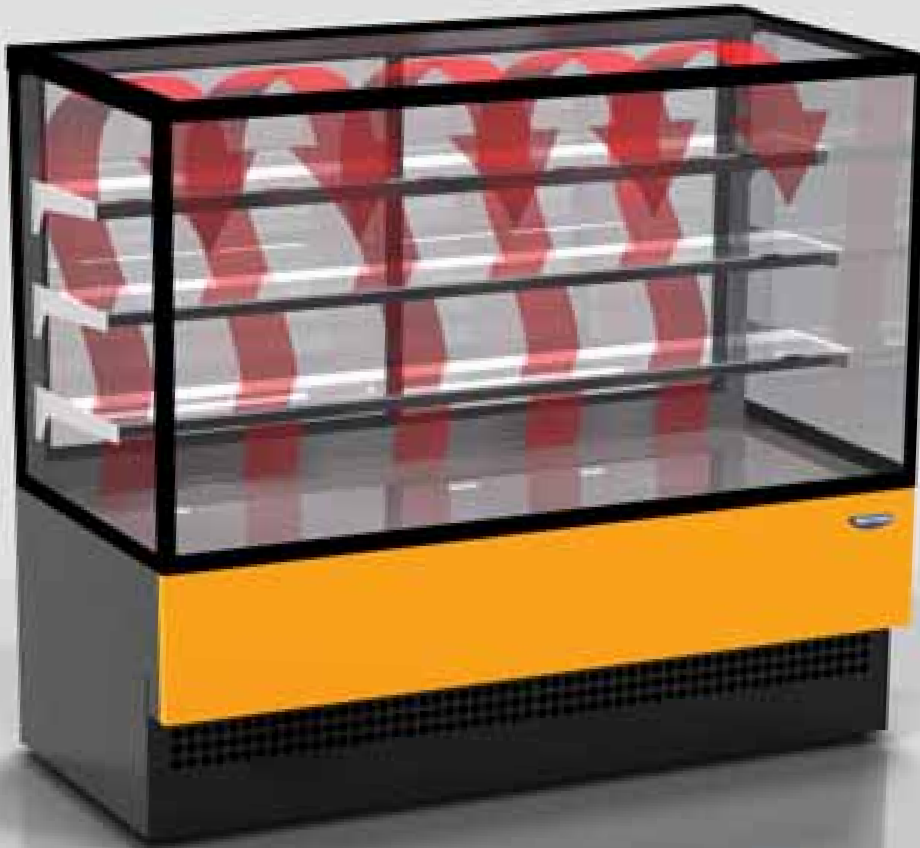

DOTAZIONI DI SERIE:

- Caldo ventilato per ottimizzare la distribuzione dell'aria
- Porte scorrevoli in vetrocamera con guarnizioni verticali
- N° 3 mensole in vetro regolabili in altezza con illuminazione a neon di serie
- Illuminazione superiore
- Vetrocamera temperata su tutti i lati
- Più' di 90 combinazioni di colori standard
- Imballo in gabbia legno

ACCESSORI:

- Set ruote

FEATURES:

- *Ventilated hot for constant and optimized distribution of the air*
- *Rear thermopane Glass Sliding Doors with gasket*
- *3 glass shelves adjustable in height with neon lighting*
- *Upper lighting*
- *Temperated thermopane glass on all sides*
- *More than 90 standard color combinations*
- *Wooden crate packing*

ACCESSORIES:

- Set of wheels

+65°C



Temperatura - Temperature: +65°C		90	120	150	180
Lunghezza <i>Lenght</i>	mm	900	1200	1500	1800
Potenza assorbita totale. Ventilato (con gruppo incorporato) <i>Total absorbed power. Ventilated (built-in version)</i>	w	605	605	910	910
Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) <i>Power absorbed by lighting (standard version)</i>	w	56	84	112	140
Superficie esposizione - <i>Display surface</i>	m ²	1,41	1,88	2,34	2,81
Peso complessivo con imballo standard <i>Total weight (with standard packing)</i>	Kg	135	155	170	220



EVOSELF



Temperatura - Temperature: +0/+2°C		90	120	150	180	240
Lunghezza <i>Length</i>	mm	900	1200	1500	1800	2400
Potenza assorbita totale (dotazione standard) gruppo incorporato R404A <i>Total absorbed power (standard version) built-in unit R404A</i>	W/A	1114/4	1445/5	1682/6	1992/7	-
Potenza assorbita totale (dotazione standard) senza gruppo <i>Total absorbed power (standard version) remote condensing unit</i>	W	110	110	160	200	-
Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard con un neon nel cappello) <i>Power absorbed by lighting (standard version with a neon in the canopy)</i>	W	112	112	112	140	-
Peso complessivo con imballo standard <i>Total weight (with standard packing)</i>	Kg	135	155	170	220	-

Espositori refrigerati orizzontali

Horizontal serve-over displays



EVO Self, il murale che mantiene le caratteristiche estetiche della linea **EVO**, che permette il libero servizio, completamente in acciaio inox per garantire la massima igiene e resistenza. Ideale per l'esposizione di carni, salumi e latticini pre-confezionati. **SCHIENA INTERNA, ESTERNA E RIPIANI STANDARD IN ACCIAIO INOX.**

EVO Self: wall case that maintains the aesthetical appearance of EVO Line, allowing "self-service". Entirely in stainless steel to guarantee long lasting and hygiene. Ideal for displaying pre-packaged meats, cold cuts and dairy products. STANDARD STAINLESS STEEL INTERNAL AND EXTERNAL BACK AND SHELVES.

FINITURE STANDARD PER STRUTTURA ESTERNA
EXTERNAL STRUCTURE STANDARD APAPRENCE



COLORI RAL STANDARD PER FRONTALI
FRONT PANELS STANDARD RAL COLOURS



ACCESSORI - ACCESSORIES

COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
------	---------------------------

	Kit ruote Ø 80 mm (2 con freno e 2 senza freno) Wheels kit Ø 80 mm (2with brake + 2 without brake)
--	---




	LUCI A LED (OPZIONALI) SU RICHIESTA LED LIGHTING (OPTIONAL) ON REQUEST
--	---



Ripiani in acciaio inox
Stainless stees shelves

Fianchi in vetrocamera temperata
Thermopane glass on side-walls

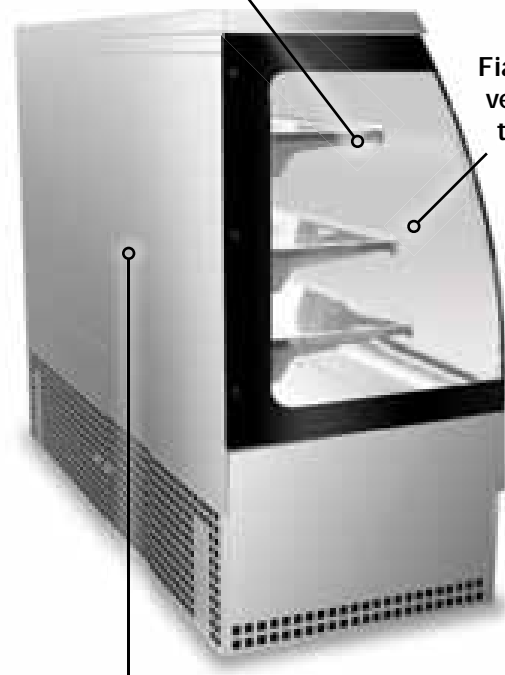

SCHIENA IN ACCIAIO INOX Igiene e resistenza totale all'usura
STAINLESS STEEL BACK Hygiene and long lasting