EUROPROJET
PROVOCATEUR DE FROID

EUROPROJET, SARL au capital de 7 622.45€ - 431 674 316 RCS Lyon.
50, cours A. Briand 69300 Caluire. Tél. 04 37 40 00 32 - Fax 04 78 08 41 03
TVA FR 164 316 743 16 - APE 7022Z
www.europrojet.fr / www.promocold.com / www.agencement-restauration.com

PROMOCOLD.COM
VENTE EN LIGNE
DE MATERIEL ECONOMIQUE CHR

SOMMAIRE

Self Fly 830 _ ADULTES

Éléments réfrigérés cuve “froid statique” _6
Éléments vitrines réfrigérées à 3 niveaux cuve “froid statique” _10
Éléments vitrines réfrigérées à 3 niveaux cuve “froid ventilé” _14
Salad’ bars _18
Éléments bain-marie à eau _20
Éléments bain-marie ventilé _22
Éléments vitrocéramique _24
Éléments neutres _30
Éléments d’angle _34
Éléments caisse _36
Éléments neutres avec dessus décaissé/chafing dish _38
Façades _39
Plinthe inox _40
Base présentoir seule _41
Distributeurs _41
Présentoirs _43

Self Fly 830 _ ENFANTS

Configuration avec bain-marie perpendiculaire _48
Configuration avec bain-marie en ligne _49
Éléments réfrigérés cuve “froid statique” _50
Éléments vitrines réfrigérées à 3 niveaux cuve “froid statique” _52
Éléments vitrines réfrigérées à 2 niveaux cuve “froid statique” _54
Éléments bain-marie à eau _56
Éléments bain-marie ventilé _58
Éléments bain-marie perpendiculaire _60
Éléments vitrocéramique _62
Éléments vitrocéramique perpendiculaire _64
Éléments neutres _66
Éléments d’angle _68
Façades _70
Plinthe inox _71
Base présentoir seule _72
Distributeurs _72
Présentoirs _74

Drop-In _77
Self 700 _85
Vitrines murales _103
Rollyterm _107

SELF FLY 830

La ligne **Self 830** est composée d'éléments modulaires pour optimiser la fonctionnalité et la rapidité du service de distribution et en même temps pour réduire les coûts.
Construction en acier inox 18/10 AISI304. Dessus inox épaisseur 20ème avec bord rayonné, inox brossé. Largeur des meubles: 830mm, hauteur 900mm.
Les meubles sont prévus pour un assemblage à bords francs des plans de travail de telle façon que le résultat final est similaire à un plan continu. Le montage est facile et rapide à l'aide de crochet.
Les lignes selfs ou les meubles utilisés singulièrement doivent être fermés par des joues latérales.
Sur les meubles est possible installer des étagères à un ou deux niveaux en cristal ou inox pour protéger les aliments ou présenter les assiettes. Les colonnettes pour soutenir les étagères en verre sont en tube d'acier inox AISI 304. Les vitrines ont des rideaux thermiques.
Les meubles sont soutenus par des pieds inox réglables sur lesquels est possible monter des socles avec des fixations élastiques sur tous les côtés des éléments.

ÉLÉMENTS RÉFRIGÉRÉS CUVE “FROID STATIQUE“
PROFONDEUR 25 mm

Construit en acier inox AISI 304. Dessus en acier inox AISI 304 20/10 mm, avec bord rayonné H=100 mm côté client et bord rayonné H=55 mm côté service.
Réfrigération par serpentin en tube de cuivre frigorifique. Groupe frigorifique fonctionnant au fréon R404A, bac d’évaporation intégré.
Réserve réfrigérée avec évaporateur ventilé, portes battantes, équipée de glissières GN1/1 ou GN2/1 selon les modèles.
Régulation par téléthermostat à affichage digital. Alimentation mono 230V – 50Hz.
Habillage de façade descendant jusqu’à 10 mm du sol (voir option 150mm) disponible en inox ou stratifié couleurs unis de la gamme standard ARPA Industriel.
Rampe à 3 tubes.

En supplément: présentoirs, joues latérales et habillage latéral, dessus inox vibré, bord avant poli miroir.

Meuble réfrigéré ouvert avec plancher

Puissance frigorifique (W)*	Puissance électrique (kW)	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
490	1	1250x830x900	8098040	**3.596**
490	1	1500x830x900	8098041	**3.796**
670	1	2000x830x900	8098043	**4.936**
670	1	2250x830x900	8098044	**5.710**

Meuble réfrigéré ouvert baie libre

Puissance frigorifique (W)*	Puissance électrique (kW)	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
490	1	1250x830x900	8098040BL	**3.571**
490	1	1500x830x900	8098041BL	**3.746**
670	1	2000x830x900	8098043BL	**4.836**
670	1	2250x830x900	8098044BL	**5.585**

Meuble avec réserve réfrigérée

Puissance frigorifique (W)*	Puissance électrique (kW)	Portes	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
670	1	1 x GN1/1	1250x830x900	8098045	**5.001**
670	1	2 x GN1/1	1500x830x900	8098046	**5.226**
670	1	1 x GN1/1 + 1 x GN 2/1	1750x830x900	8098047	**5.656**
670	1	2 x GN2/1	2000x830x900	8098048	**6.074**
670	1	1 x GN1/1 + 2 x GN 2/1	2250x830x900	8098049	**6.858**

Température cuve:-10/-3°C
Température réserve: +2/+10°C
*Température évaporation:-20°C
kW = puissance totale

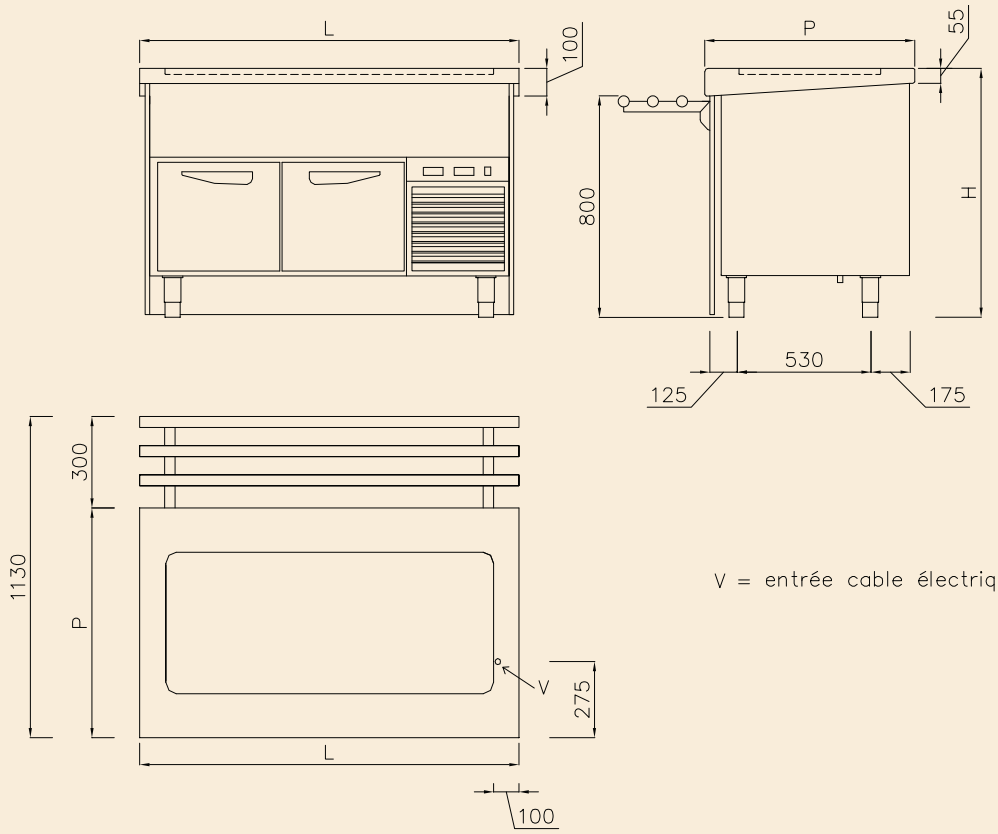
L
100
P
55
800
H
530
125
175
300
1130
P
V
275
L
100
V = entrée cable électrique

ÉLÉMENTS RÉFRIGÉRÉS CUVE “FROID STATIQUE“
PROFONDEUR 160 mm

Meuble réfrigéré ouvert avec plancher

Puissance frigorifique (W)*	Puissance électrique (kW)	Nombre de Gastronorm	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
490	1	Cap: 3bacs GN1/1	1250x830x900	8098050	**3.958**
490	1	Cap: 4bacs GN1/1	1500x830x900	8098051	**4.238**
670	1	Cap: 5bacs GN1/1	2000x830x900	8098053	**5.464**
670	1	Cap: 6bacs GN1/1	2250x830x900	8098054	**6.250**

Meuble réfrigéré ouvert baie libre

Puissance frigorifique (W)*	Puissance électrique (kW)	Nombre de Gastronorm	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
490	1	Cap: 3bacs GN1/1	1250x830x900	8098050BL	**3.933**
490	1	Cap: 4bacs GN1/1	1500x830x900	8098051BL	**4.188**
670	1	Cap: 5bacs GN1/1	2000x830x900	8098053BL	**5.364**
670	1	Cap: 6bacs GN1/1	2250x830x900	8098054BL	**6.125**

Meuble avec réserve réfrigérée

Puissance frigorifique (W)*	Puissance électrique (kW)	Nombre de Gastronorm	Portes	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
670	1	Cap: 3bacs GN1/1	1 x GN1/1	1250x830x900	8098055	**5.636**
670	1	Cap: 4bacs GN1/1	2 x GN1/1	1500x830x900	8098056	**5.861**
670	1	Cap: 4bacs GN1/1	1 x GN1/1 + 1 x GN 2/1	1750x830x900	8098057	**6.783**
670	1	Cap: 5bacs GN1/1	2 x GN2/1	2000x830x900	8098058	**7.691**
670	1	Cap: 6bacs GN1/1	1 x GN1/1 + 2 x GN 2/1	2250x830x900	8098059	**8.478**

Température cuve: +10/+4°C
Température réserve: +2/+10°C
*Température évaporation:-20°C
kW = puissance totale

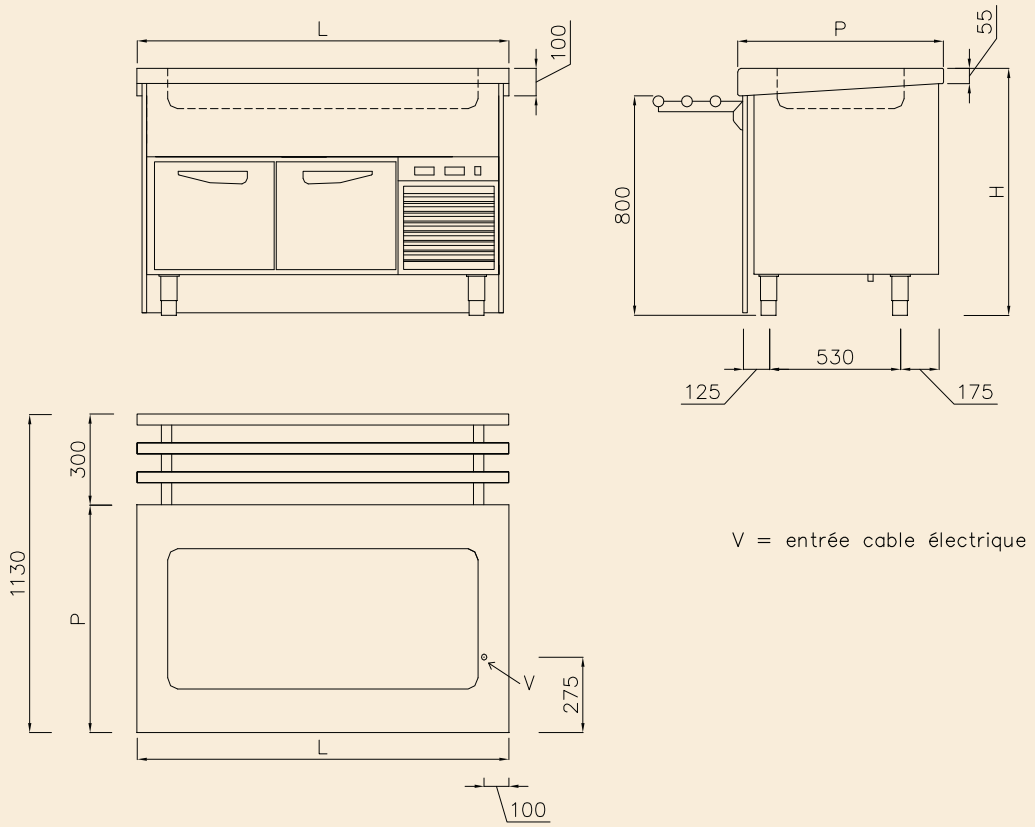

Option pour meubles réfrigérés

Désignation	Code	€.HT
Supplément pour 4 roues	8098240	**122**
Moins-value pour non forniture de la rampe inox, le mètre linéaire	8098241	**-140**
Moins-value pour habillage jusqu'à 150mm du sol, le mètre linéaire	8098242	**-30**
Plus-value dessus vibré, le mètre linéaire	8098243	**290**
Bord avant poli miroir, le mètre linéaire	8098244	**125**

ÉLÉMENTS VITRINES RÉFRIGÉRÉES À 3 NIVEAUX AVEC RIDEAU THERMIQUE CUVE “FROID STATIQUE“ - PROFONDEUR 25 mm

Construit en acier inox AISI 304. Dessus en acier inox AISI 304 20/10 mm, avec bord rayonné H=100 mm côté client et bord rayonné H=55 mm côté service.
Vitrines réfrigérées: parois latérales en double vitrage. 3 niveaux de présentation en verre trempé avec pare-haleine.
Fermeture côté clients par rideau thermique, côté service par portes coulissantes en verre. Éclairage par leds au plafond.
Réfrigération par serpentin en tube de cuivre frigorifique. Groupe frigorifique fonctionnant au fréon R404A, bac d’évaporation intégré.
Réserve réfrigérée avec évaporateur ventilé, portes battantes, équipée de glissières GN1/1 ou GN2/1 selon les modèles.
Régulation par téléthermostat à affichage digital. Alimentation mono 230V – 50Hz. Niveau sonore 56dB.
Les performances sont garanties pour un fonctionnement avec une température ambiante jusqu’à 22°C.
Habillage de façade descendant jusqu’à 10 mm du sol (voir option 150mm) disponible en inox ou stratifié couleurs unis de la gamme standard ARPA Industriel. Rampe à 3 tubes.

En supplément: joues latérales et habillage latéral, dessus inox vibré, bord avant poli miroir.

Vitrine réfrigérée sur meuble ouvert avec plancher

Puissance frigorifique (W)*	Puissance électrique (kW)	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
1570	1,7	1250x830x1810	8098060	**10.356**
1570	1,7	1500x830x1810	8098061	**10.556**
1920	2	2000x830x1810	8098063	**13.464**
1920	2	2250x830x1810	8098064	**14.983**

Vitrine réfrigérée sur meuble ouvert baie libre

Puissance frigorifique (W)*	Puissance électrique (kW)	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
1570	1,7	1250x830x1810	8098060BL	**10.331**
1570	1,7	1500x830x1810	8098061BL	**10.506**
1920	2	2000x830x1810	8098063BL	**13.364**
1920	2	2250x830x1810	8098064BL	**14.858**

Vitrine réfrigérée sur meuble réfrigéré

Puissance frigorifique (W)*	Puissance électrique (kW)	Portes	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
1570	1,7	1 x GN1/1	1250x830x1810	8098065	**11.571**
1570	1,7	2 x GN1/1	1500x830x1810	8098066	**11.991**
1570	1,7	1 x GN1/1 + 1 x GN2/1	1750x830x1810	8098067	**13.308**
1920	2	2 x GN2/1	2000x830x1810	8098068	**14.609**
1920	2	2 x GN2/1	2250x830x1810	8098069	**16.128**

Température vitrine: +4/+12°C
Température cuve:-3/-10°C
Température réserve: +2/+10°C
*Température évaporation:-10°C
kW = puissance totale

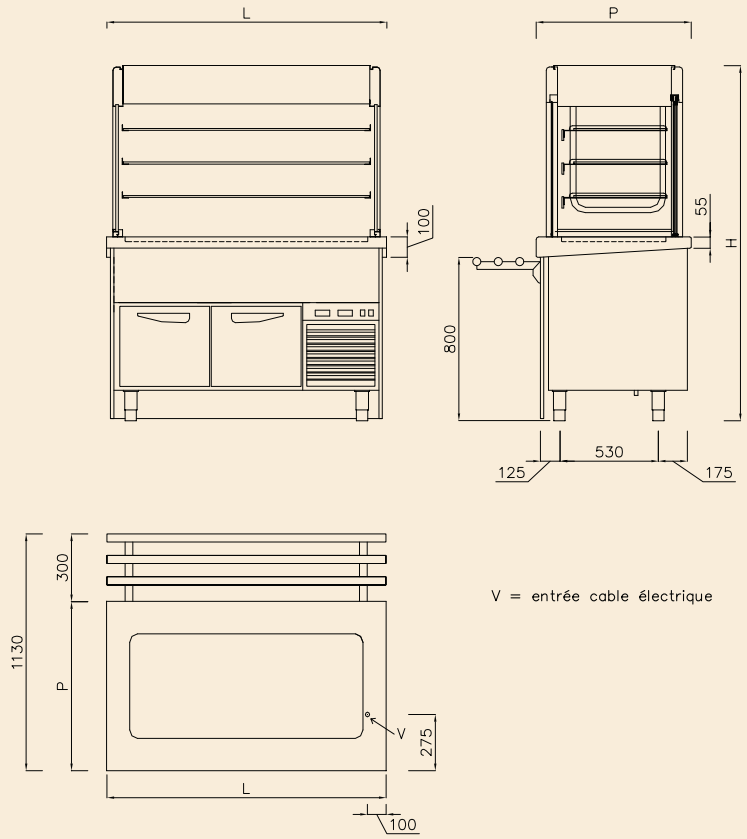

V = entrée cable électrique

ÉLÉMENTS VITRINES RÉFRIGÉRÉES À 3 NIVEAUX AVEC RIDEAU THERMIQUE CUVE “FROID STATIQUE“ PROFONDEUR 160 mm

Vitrine réfrigérée sur meuble ouvert avec plancher

Puissance frigorifique (W)*	Puissance électrique (kW)	Nombre de Gastronorm	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
1570	1,7	Cap: 3bacs GN1/1	1250x830x1810	8098070	**10.721**
1570	1,7	Cap: 4bacs GN1/1	1500x830x1810	8098071	**11.003**
1920	2	Cap: 5bacs GN1/1	2000x830x1810	8098073	**14.001**
1920	2	Cap: 6bacs GN1/1	2250x830x1810	8098074	**15.518**

Vitrine réfrigérée sur meuble ouvert baie libre

Puissance frigorifique (W)*	Puissance électrique (kW)	Nombre de Gastronorm	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
1570	1,7	Cap: 3bacs GN1/1	1250x830x1810	8098070BL	**10.696**
1570	1,7	Cap: 4bacs GN1/1	1500x830x1810	8098071BL	**10.953**
1920	2	Cap: 5bacs GN1/1	2000x830x1810	8098073BL	**13.901**
1920	2	Cap: 6bacs GN1/1	2250x830x1810	8098074BL	**15.393**

Vitrine réfrigérée sur meuble réfrigéré

Puissance frigorifique (W)*	Puissance électrique (kW)	Nombre de Gastronorm	Portes	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
1570	1,7	Cap: 3bacs GN1/1	1 x GN1/1	1250x830x1810	8098075	**12.206**
1570	1,7	Cap: 4bacs GN1/1	2 x GN1/1	1500x830x1810	8098076	**12.628**
1570	1,7	Cap: 4bacs GN1/1	1 x GN1/1 + 1 x GN2/1	1750x830x1810	8098077	**14.436**
1920	2	Cap: 5bacs GN1/1	2 x GN2/1	2000x830x1810	8098078	**16.224**
1920	2	Cap: 6bacs GN1/1	2 x GN2/1	2250x830x1810	8098079	**17.740**

Température vitrine: +4/+12°C
Température cuve: +10/+4°C
Température réserve: +2/+10°C
*Température évaporation:-10°C
kW = puissance totale

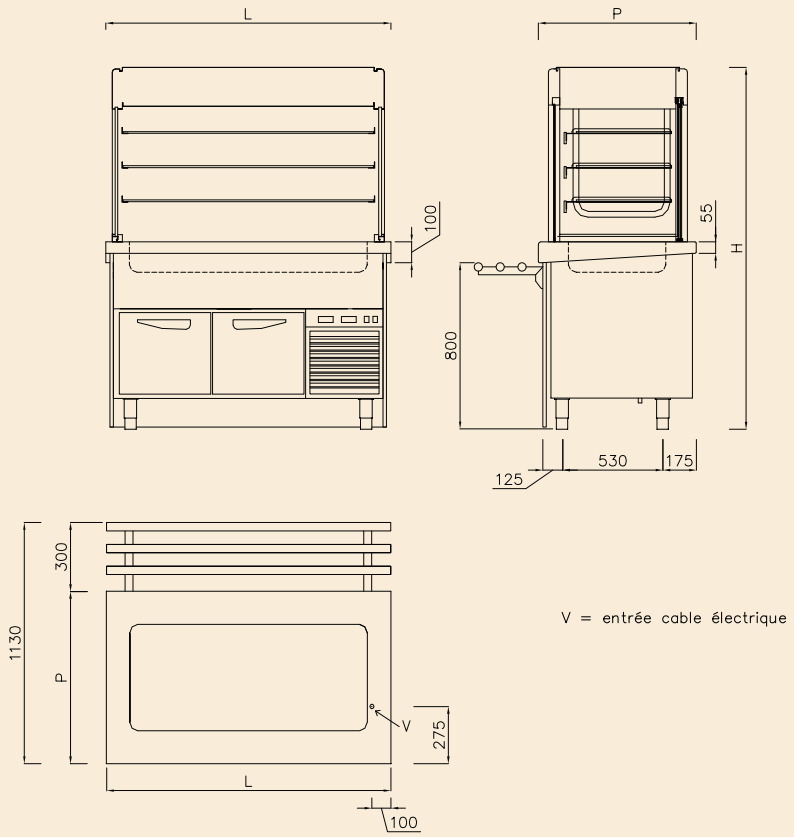

Option pour éléments vitrines réfrigérées “froid statique”

Désignation	Code	€.HT
Supplément pour 4 roues	8098240	**122**
Moins-value pour non forniture de la rampe inox, le mètre linéaire	8098241	**-140**
Moins-value pour habillage jusqu’à 150mm du sol, le mètre linéaire	8098242	**-30**
Plus-value dessus vibré, le mètre linéaire	8098243	**290**
Bord avant poli miroir, le mètre linéaire	8098244	**125**
Moins-value pour meuble vitrine prédisposition sans groupe	8098253	**-750**
Groupe tropicalisé maximum 38°C sur demande	8098254	**700**
Groupe tropicalisé maximum 43°C sur demande	8098255	**850**
Supplément pour crosse en extrémité de rampe inox, l’unité	8098257	**325**
Groupe sur coulisses Full-out	8098263	**250**
Rampe rabattable	8098264	**150**
Rampe granit standard, le mètre linéaire	8098265	**250**

ÉLÉMENTS VITRINES GALBÉES RÉFRIGÉRÉES À 3 NIVEAUX AVEC RIDEAU THERMIQUE CUVE “FROID VENTILÉ“ - PROFONDEUR 100 mm

Construit en acier inox AISI 304. Dessus en acier inox AISI 304 20/10 mm, avec bord rayonné H=100 mm côté client et bord rayonné H=55 mm côté service.
Cuve: pour bacs GN1/1 profondeur maxi 100 mm (non fournis). Réfrigération par évaporateur ventilé, disposé sous un fond amovible pour le nettoyage.
Vitrines réfrigérées: livrées raccordées. Parois latérales en double vitrage. 3 niveaux de présentation en verre trempé avec pare-haleine.
Fermeture côté clients par rideau thermique, côté service par portes coulissantes en verre. Éclairage par leds au plafond.
Groupe frigorifique fonctionnant au fréon R404A, bac d’évaporation intégré.
Réserve réfrigérée avec évaporateur ventilé, portes battantes, équipée de glissières GN1/1 ou GN2/1 selon les modèles.
Régulation par téléthermostat à affichage digital. Alimentation mono 230V – 50Hz. Niveau sonore 60dB.
Les performances sont garanties pour un fonctionnement avec une température ambiante jusqu’à 22°C.
Habillage de façade descendant jusqu’à 10 mm du sol (voir option 150mm) disponible en inox ou stratifié couleurs unis de la gamme standard ARPA Industriel. Rampe à 3 tubes.

En supplément: joues latérales et habillage latéral, dessus inox vibré, bord avant poli miroir.

Vitrine réfrigérée sur meuble ouvert avec plancher

Puissance frigorifique (W)*	Puissance électrique (kW)	Nombre de Gastronorm	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
940	1,7	Cap: 3bacs GN1/1	1250x830x1730	8098080	**9.963**
1100	1,7	Cap: 4bacs GN1/1	1500x830x1730	8098081	**10.732**
1630	1,7	Cap: 5bacs GN1/1	2000x830x1730	8098082	**12.446**

Vitrine réfrigérée sur meuble ouvert baie libre

Puissance frigorifique (W)*	Puissance électrique (kW)	Nombre de Gastronorm	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
940	1,7	Cap: 3bacs GN1/1	1250x830x1730	8098080BL	**9.938**
1100	1,7	Cap: 4bacs GN1/1	1500x830x1730	8098081BL	**10.682**
1630	1,7	Cap: 5bacs GN1/1	2000x830x1730	8098082BL	**12.346**

Vitrine réfrigérée sur meuble réfrigéré

Puissance frigorifique (W)*	Puissance électrique (kW)	Nombre de Gastronorm	Portes	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
1570	1,7	Cap: 3bacs GN1/1	1 x GN1/1	1250x830x1730	8098086	**11.641**
1570	1,7	Cap: 4bacs GN1/1	2 x GN1/1	1500x830x1730	8098087	**12.355**
1920	2	Cap: 5bacs GN1/1	2 x GN2/1	2000x830x1730	8098088	**14.673**

Température vitrine:-1/+7°C
Température réserve: +2/+10°C
*Température évaporation:-10°C
*kW = puissance totale

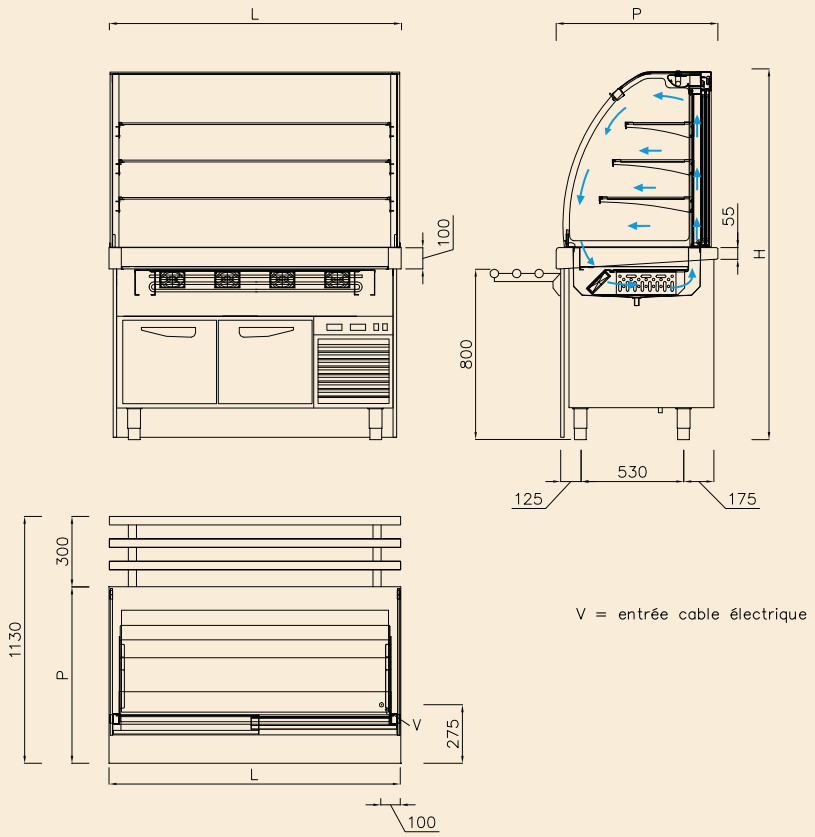
L
P
100
55
H
800
530
125
175
300
1130
P
V
275
L
100
V = entrée cable électrique

ÉLÉMENTS VITRINES CARRÉES RÉFRIGÉRÉES À 3 NIVEAUX AVEC RIDEAU THERMIQUE CUVE “FROID VENTILÉ“ - PROFONDEUR 100 mm

Vitrine réfrigérée sur meuble avec plancher

Puissance frigorifique (W)*	Puissance électrique (kW)	Nombre de Gastronorm	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
940	1,7	Cap: 3bacs GN1/1	1250x830x1730	8098083	**9.931**
1100	1,7	Cap: 4bacs GN1/1	1500x830x1730	8098084	**10.700**
1630	1,7	Cap: 5bacs GN1/1	2000x830x1730	8098085	**12.414**

Vitrine réfrigérée sur meuble baie libre

Puissance frigorifique (W)*	Puissance électrique (kW)	Nombre de Gastronorm	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
940	1,7	Cap: 3bacs GN1/1	1250x830x1730	8098083BL	**9.906**
1100	1,7	Cap: 4bacs GN1/1	1500x830x1730	8098084BL	**10.650**
1630	1,7	Cap: 5bacs GN1/1	2000x830x1730	8098085BL	**12.314**

Vitrine réfrigérée sur meuble réfrigéré

Puissance frigorifique (W)*	Puissance électrique (kW)	Nombre de Gastronorm	Portes	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
1570	1,7	Cap: 3bacs GN1/1	1 x GN1/1	1250x830x1730	8098089	**11.609**
1570	1,7	Cap: 4bacs GN1/1	2 x GN1/1	1500x830x1730	8098090	**12.323**
1920	2	Cap: 5bacs GN1/1	2 x GN2/1	2000x830x1730	8098091	**14.641**

Température vitrine:-1/+7°C
Température réserve: +2/+10°C
*Température évaporation:-10°C
kW = puissance totale

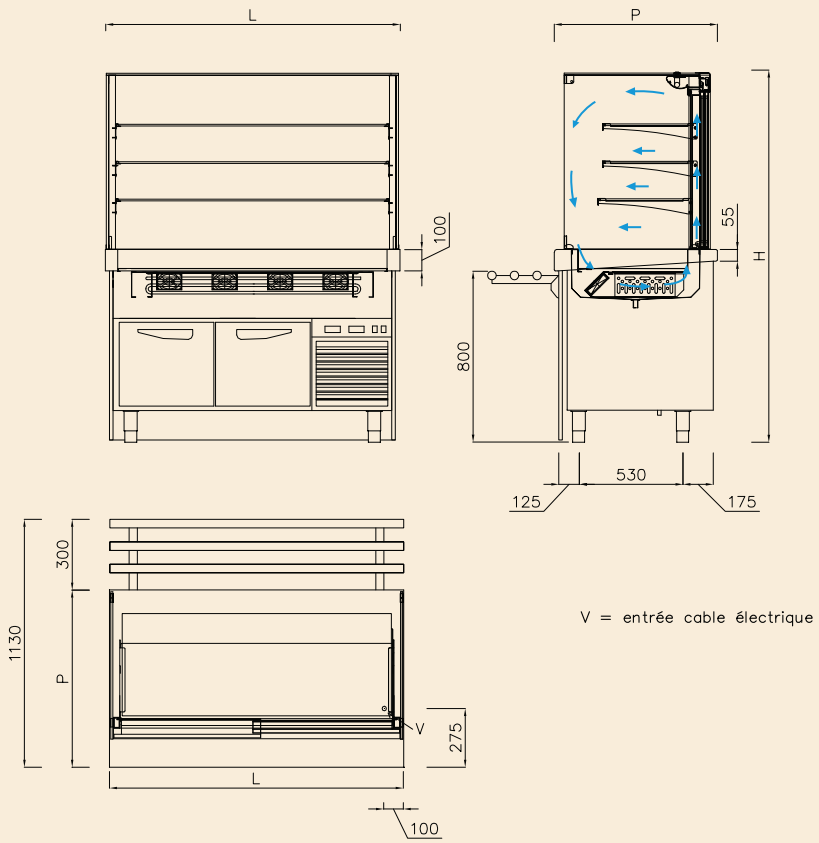

Option pour éléments vitrines réfrigérées “froid ventilé”

Désignation	Code	€.HT
Supplément pour 4 roues	8098240	**122**
Moins-value pour non forniture de la rampe inox, le mètre linéaire	8098241	**-140**
Moins-value pour habillage jusqu’à 150mm du sol, le mètre linéaire	8098242	**-30**
Plus-value dessus vibré, le mètre linéaire	8098243	**290**
Bord avant poli miroir, le mètre linéaire	8098244	**125**
Supplément pour éclairage led sur 3 niveaux L 1125mm	8098246	**543**
Supplément pour éclairage led sur 3 niveaux L 1455mm	8098247	**575**
Supplément pour éclairage led sur 3 niveaux L 1780mm	8098248	**704**
Moins-value pour meuble vitrine prédisposition sans groupe	8098253	**-750**
Groupe tropicalisé maximum 38°C sur demande	8098254	**700**
Groupe tropicalisé maximum 43°C sur demande	8098255	**850**
Supplément pour crosse en extrémité de rampe inox, l’unité	8098257	**325**
Groupe sur coulisses Full-out	8098263	**250**
Rampe rabattable	8098264	**150**
Rampe granit standard, le mètre linéaire	8098265	**250**

SALAD' BARS

Construit en acier inox AISI 304. Dessus en acier inox AISI 304 20/10 mm.
Habillage de façade sur les 4 cotés descendant jusqu'à 10 mm du sol (voir option 150mm) disponible en inox ou stratifié couleurs unis de la gamme standard ARPA Industriel.
Rampe à plateaux sur les 2 côtés en tube inox et présentoir central avec éclairage. Pose assiettes latérales.

Salad' bars avec cuve (prof. 160 mm) réfrigérée à froid statique

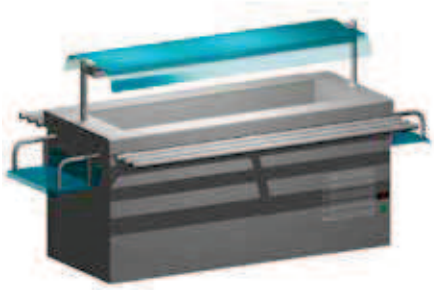

Puissance frigorifique (W)*	Puissance électrique (kW)	Nombre de Gastronorm	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
490	1	Cap: 4bacs GN1/1	1500x830x1300	8098266	**6.895**
670	1	Cap: 5bacs GN1/1	2000x830x1300	8098267	**8.643**
670	1	Cap: 6bacs GN1/1	2250x830x1300	8098268	**9.663**

Salad' bars avec cuve (prof. 100 mm) réfrigérée à froid ventilé

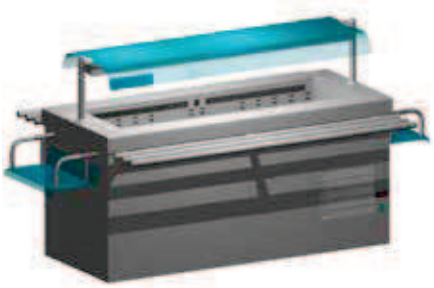

Puissance frigorifique (W)**	Puissance électrique (kW)	Nombre de Gastronorm	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
1100	1,5	Cap: 4bacs GN1/1	1500x830x1300	8098269	**7.763**
1630	1,7	Cap: 5bacs GN1/1	2000x830x1300	8098270	**9.612**
1630	1,7	Cap: 6bacs GN1/1	2250x830x1300	8098271	**11.790**

Salad' bars avec cuve (prof. 160 mm) isolée

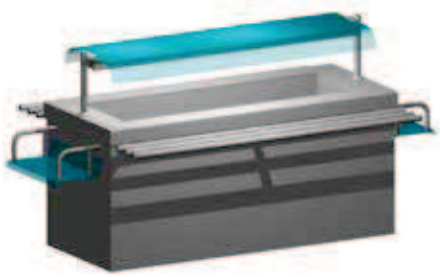

Puissance frigorifique (W)	Puissance électrique (kW)	Nombre de Gastronorm	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
-	0,5	Cap: 4bacs GN1/1	1500x830x1300	8098272	**6.520**
-	0,5	Cap: 5bacs GN1/1	2000x830x1300	8098273	**8.228**
-	0,5	Cap: 6bacs GN1/1	2250x830x1300	8098274	**9.208**

*Température évaporation:-20°C
**Température évaporation:-10°C
kW = puissance totale

Salad’ bars hexagonal avec cuve réfrigérée à froid statique

Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
2190x2220x1400	8098275	**16.862**

- Dessus en granit avec rampe à plateaux integrée
- Présentoir en verre
- Profondeur cuve: 80 mm
- Puissance: 1 kW

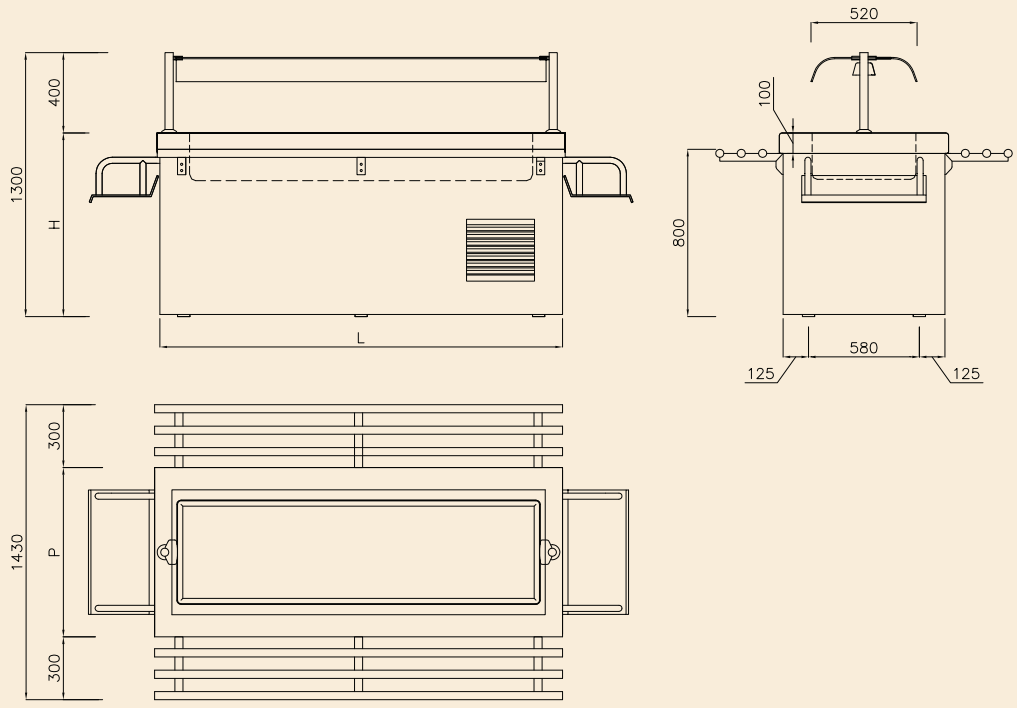

ÉLÉMENTS BAIN-MARIE À EAU

Construit en acier inox AISI 304. Dessus en acier inox AISI 304 20/10 mm, avec bord rayonné H=100 mm côté client et bord rayonné H=55 mm côté service.
Bain-marie: cuve rayonnée dans tous les angles, profondeur 210 mm pour bacs GN 1/1, profondeur 200 mm (non fournis). Remplissage et contrôle de niveau automatique.
Étuve: chauffage ventilé (rayonné sur le plancher) pour le rangement des vaisselles et non pour les aliments (chauffage sec), portes coulissantes à double paroi avec isolation thermique et acoustique.
Réglage individuel de la température de la cuve et de l'étuve par téléthermostat à affichage digital. Alimentation triphasée 400V-3F+N-50Hz.
Habillage de façade descendant jusqu'à 10 mm du sol (voir option 150mm) disponible en inox ou stratifié couleurs unis de la gamme standard ARPA Industriel. Rampe à 3 tubes.

En supplément: présentoirs, joues latérales et habillage latéral, dessus inox vibré, bord avant poli miroir.

Bain-marie à eau ouvert avec plancher

Puissance (kW)	Nombre de Gastronorm	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
3,6	Cap: 3bacs GN1/1	1250x830x900	8098100	**3.466**
3,6	Cap: 4bacs GN1/1	1500x830x900	8098101	**3.651**
7,2	Cap: 5bacs GN1/1	2000x830x900	8098103	**4.461**
7,2	Cap: 6bacs GN1/1	2250x830x900	8098104	**4.718**

Bain-marie à eau ouvert baie libre

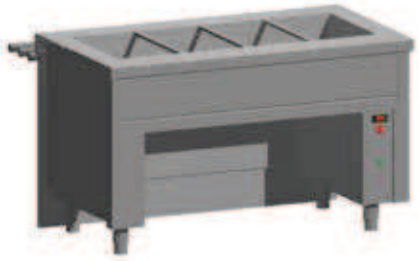

Puissance (kW)	Nombre de Gastronorm	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
3,6	Cap: 3bacs GN1/1	1250x830x900	8098100BL	**3.441**
3,6	Cap: 4bacs GN1/1	1500x830x900	8098101BL	**3.601**
7,2	Cap: 5bacs GN1/1	2000x830x900	8098103BL	**4.361**
7,2	Cap: 6bacs GN1/1	2250x830x900	8098104BL	**4.593**

Bain-marie à eau sur étuve avec portes coulissantes

Puissance (kW)	Nombre de Gastronorm	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
5,2	Cap: 3bacs GN1/1	1250x830x900	8098105	**4.091**
5,2	Cap: 4bacs GN1/1	1500x830x900	8098106	**4.498**
9,4	Cap: 5bacs GN1/1	2000x830x900	8098108	**6.264**
9,4	Cap: 6bacs GN1/1	2250x830x900	8098109	**6.520**

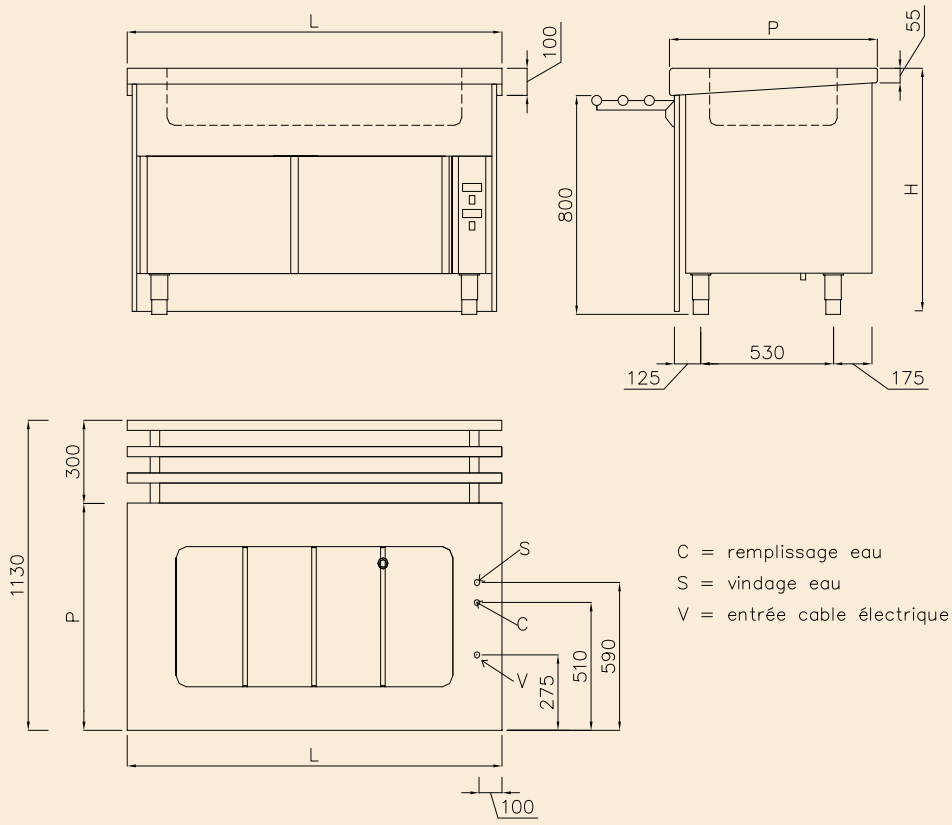
L
100
P
55
800
H
530
125
175
300
1130
P
S
C
V
275
510
590
L
100
C = remplissage eau
S = vindage eau
V = entrée cable électrique

ÉLÉMENTS BAIN-MARIE VENTILÉ

Construit en acier inox AISI 304. Dessus en acier inox AISI 304 20/10 mm, avec bord rayonné H=100 mm côté client et bord rayonné H=55 mm côté service.
Bain-marie: cuve ventilée rayonnée dans tous les angles chauffée par circulation d'air chaud: résistances blindées et ventilateur axial, profondeur 210 mm pour bacs GN 1/1, profondeur 200 mm (non fournis).
Étuve: chauffage ventilé (rayonné sur le plancher) pour le rangement des vaisselles et non pour les aliments (chauffage sec), portes coulissantes à double paroi avec isolation thermique et acoustique.
Réglage individuel de la température de la cuve et de l'étuve par téléthermostat à affichage digital. Alimentation mono 230V-1F+N-50Hz ou triphasée 400V-3F+N-50Hz selon les modèles.
Habillage de façade descendant jusqu'à 10 mm du sol (voir option 150mm) disponible en inox ou stratifié couleurs unis de la gamme standard ARPA Industriel. Rampe à 3 tubes.

En supplément: présentoirs, joues latérales et habillage latéral, dessus inox vibré, bord avant poli miroir.

Bain-marie ventilé ouvert avec plancher

Puissance (kW)	Nombre de Gastronorm	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
1	Cap: 3bacs GN1/1	1250x830x900	8098110	**3.763**
1,3	Cap: 4bacs GN1/1	1500x830x900	8098111	**3.958**
1,3	Cap: 5bacs GN1/1	2000x830x900	8098113	**4.829**
1,6	Cap: 6bacs GN1/1	2250x830x900	8098114	**5.103**

Bain-marie ventilé ouvert baie libre

Puissance (kW)	Nombre de Gastronorm	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
1	Cap: 3bacs GN1/1	1250x830x900	8098110BL	**3.738**
1,3	Cap: 4bacs GN1/1	1500x830x900	8098111BL	**3.908**
1,3	Cap: 5bacs GN1/1	2000x830x900	8098113BL	**4.729**
1,6	Cap: 6bacs GN1/1	2250x830x900	8098114BL	**4.978**

Bain-marie ventilé sur étuve avec portes coulissantes

Puissance (kW)	Nombre de Gastronorm	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
2,6	Cap: 3bacs GN1/1	1250x830x900	8098115	**4.453**
2,9	Cap: 4bacs GN1/1	1500x830x900	8098116	**4.896**
3,5	Cap: 5bacs GN1/1	2000x830x900	8098118	**6.719**
3,8	Cap: 6bacs GN1/1	2250x830x900	8098119	**7.095**

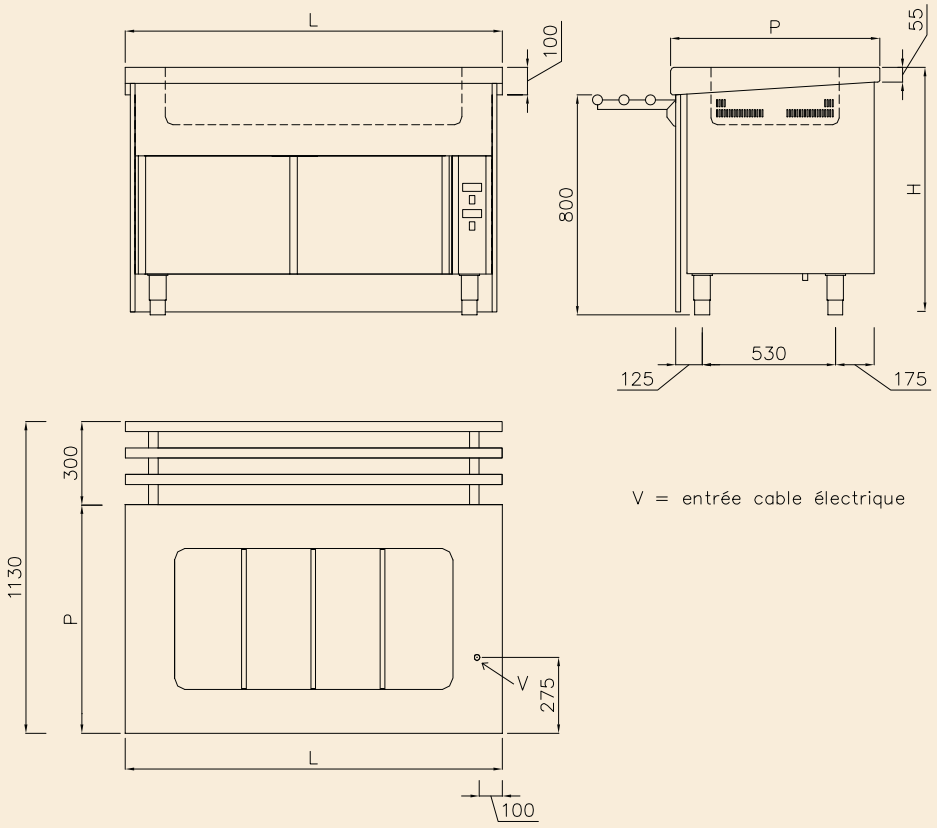

V = entrée cable électrique

ÉLÉMENTS VITROCÉRAMIQUE

Meubles avec plateau chaud en vitrocéramique

Construit en acier inox AISI 304. Dessus en acier inox AISI 304 20/10 mm, avec bord rayonné H=100 mm côté client et bord rayonné H=55 mm côté service.
Plaques chauffantes: en vetrocéramique avec résistances intégrées, réglé par un thermostat jusqu'à 120°C.
Étuve: chauffage ventilé (rayonné sur le plancher) pour le rangement des vaisselles et non pour les aliments (chauffage sec), portes coulissantes à double paroi avec isolation thermique et acoustique.
Réglage individuel de la température des plaques chauffantes et de l'étuve par téléthermostat à affichage digital.
Habillage de façade descendant jusqu'à 10 mm du sol (voir option 150mm) disponible en inox ou stratifié couleurs unis de la gamme standard ARPA Industriel. Rampe à 3 tubes.

En supplément: présentoirs, joues latérales et habillage latéral, dessus inox vibré, bord avant poli miroir.

Meuble ouvert avec plancher

Puissance (kW)	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
1,2	900x830x900	8098120	**2.750**
1,8	1250x830x900	8098121	**3.206**
2,4	1500x830x900	8098122	**3.716**
3	2000x830x900	8098123	**6.066**
3,6	2250x830x900	8098124	**6.785**

Meuble ouvert baie libre

Puissance (kW)	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
1,2	900x830x900	8098120BL	**2.735**
1,8	1250x830x900	8098121BL	**3.181**
2,4	1500x830x900	8098122BL	**3.666**
3	2000x830x900	8098123BL	**5.966**
3,6	2250x830x900	8098124BL	**6.660**

Meuble sur étuve avec portes coulissantes

Puissance (kW)	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
2,3	900x830x900	8098125	**3.425**
2,9	1250x830x900	8098126	**3.881**
3,5	1500x830x900	8098127	**4.343**
5,2	2000x830x900	8098128	**7.114**
5,8	2250x830x900	8098129	**7.980**

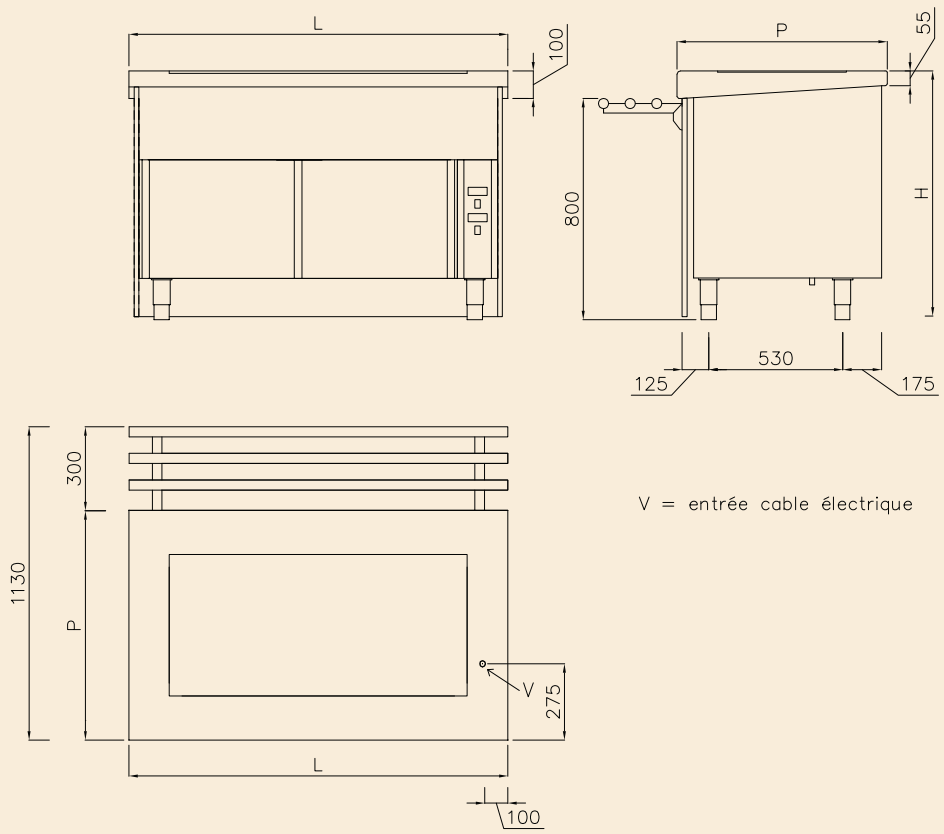
L
100
P
55
800
H
530
125
175
300
1130
P
V
275
L
100
V = entrée cable électrique

ÉLÉMENTS VITROCÉRAMIQUE

Meubles avec vitrine à étagères vitrocéramiques - 1 niveau

Construit en acier inox AISI 304. Dessus en acier inox AISI 304 20/10 mm, avec bord rayonné H=100 mm côté client et bord rayonné H=55 mm côté service.
Plaques chauffantes: en vetrocéramique avec résistances intégrées, réglées par un thermostat jusqu'à 120°C.
Étuve: chauffage ventilé (rayonné sur le plancher) pour le rangement des vaisselles et non pour les aliments (chauffage sec), portes coulissantes à double paroi avec isolation thermique et acoustique.
Réglage individuel de la température des plaques chauffantes et de l'étuve par téléthermostat à affichage digital.
Habillage de façade descendant jusqu'à 10 mm du sol (voir option 150mm) disponible en inox ou stratifié couleurs unis de la gamme standard ARPA Industriel. Rampe à 3 tubes.
Vitrines: fermées côté client et avec portes coulissantes en verre côté service.

En supplément: joues latérales et habillage latéral, dessus inox vibré, bord avant poli miroir.

Meuble ouvert avec plancher

Puissance (kW)	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
2,8	1250x830x1530	8098277	6.910
3,4	1500x830x1530	8098278	7.745
4	2000x830x1530	8098279	10.712

Meuble ouvert baie libre

Puissance (kW)	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
2,8	1250x830x1530	8098277BL	6.885
3,4	1500x830x1530	8098278BL	7.695
4	2000x830x1530	8098279BL	10.612

Meuble sur étuve avec portes coulissantes

Puissance (kW)	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
3,9	1250x830x1530	8098281	7.585
4,5	1500x830x1530	8098282	8.372
6,2	2000x830x1530	8098283	11.880

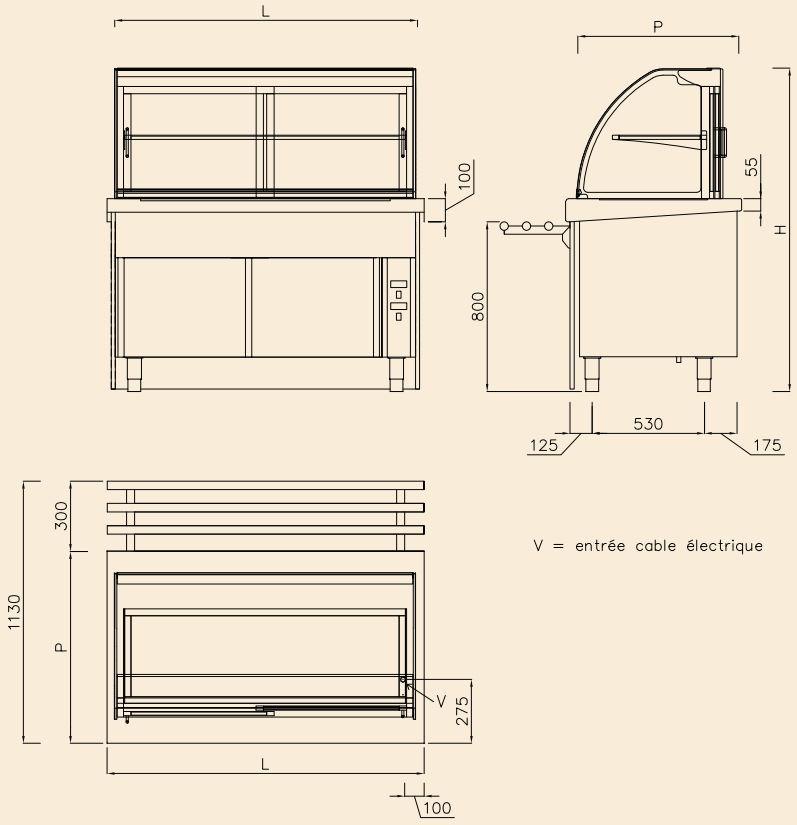
L
P
100
55
H
800
530
125
175
300
1130
P
V
275
L
100
V = entrée cable électrique

ÉLÉMENTS VITROCÉRAMIQUE

Meubles avec vitrine à étagères vitrocéramiques - 2 niveaux

Meuble ouvert avec plancher

Puissance (kW)	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
3,8	1250x830x1730	8098285	9.032
4,4	1500x830x1730	8098286	10.025
5	2000x830x1730	8098287	13.817

Meuble ouvert baie libre

Puissance (kW)	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
3,8	1250x830x1730	8098285BL	9.007
4,4	1500x830x1730	8098286BL	9.975
5	2000x830x1730	8098287BL	13.717

Meuble sur étuve avec portes coulissantes

Puissance (kW)	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
4,9	1250x830x1730	8098289	9.707
5,5	1500x830x1730	8098290	10.652
7,2	2000x830x1730	8098291	14.865

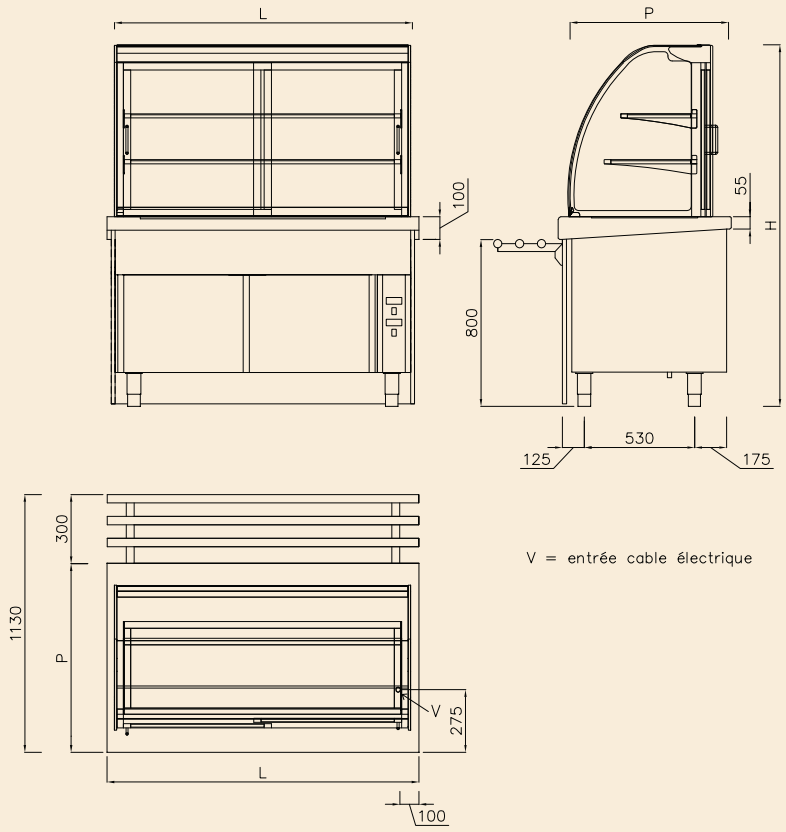
L
P
100
55
H
800
530
125
175
300
1130
P
V
275
L
100
V = entrée cable électrique

ÉLÉMENTS NEUTRES
Meubles neutres

Construit en acier inox AISI 304. Dessus en acier inox AISI 304 20/10 mm, avec bord rayonné H=100 mm côté client et bord rayonné H=55 mm côté service.
Habillage de façade descendant jusqu'à 10 mm du sol (voir option 150mm) disponible en inox ou stratifié couleurs unis de la gamme standard ARPA Industriel. Rampe à 3 tubes.

En supplément: présentoirs, joues latérales et habillage latéral, dessus inox vibré, bord avant poli miroir.

Meuble ouvert avec plancher

Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
750x830x900	8098132	**1.438**
1000x830x900	8098133	**1.705**
1250x830x900	8098134	**1.861**
1500x830x900	8098135	**1.981**

Meuble ouvert baie libre

Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
750x830x900	8098132BL	**1.428**
1000x830x900	8098133BL	**1.690**
1250x830x900	8098134BL	**1.836**
1500x830x900	8098135BL	**1.931**

Meuble avec portes coulissantes

Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
750x830x900	8098136	**1.673**
1000x830x900	8098137	**1.933**
1250x830x900	8098138	**2.258**
1500x830x900	8098139	**2.641**

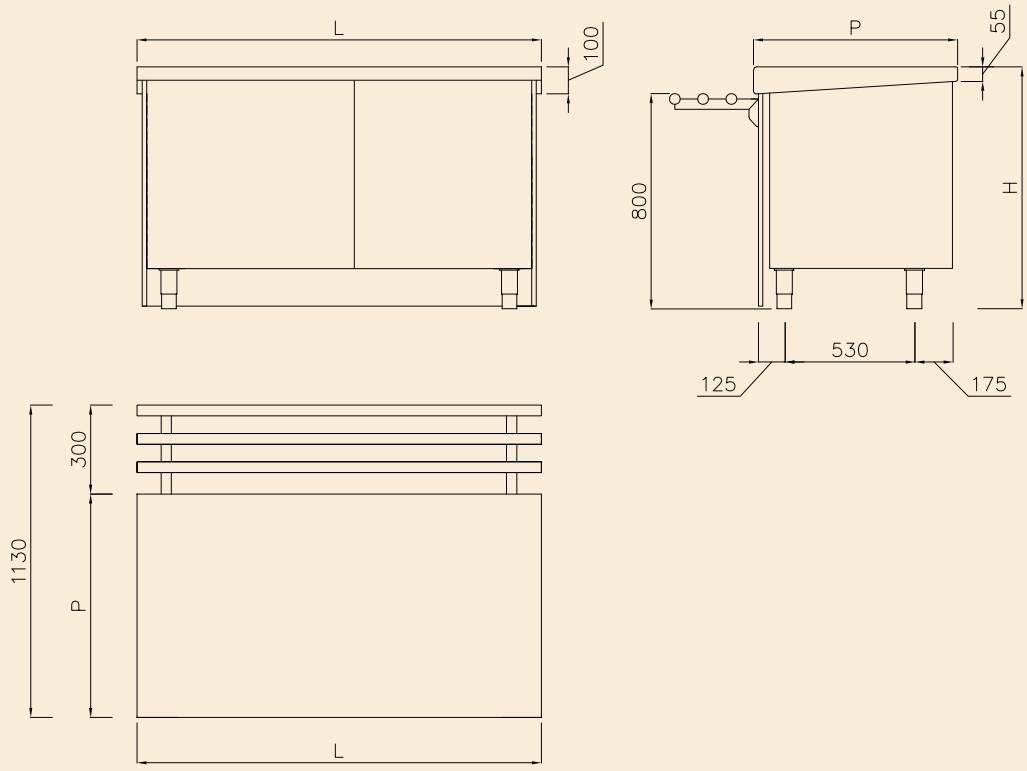
L
100
P
55
800
H
530
125
175
1130
300
P
L

ÉLÉMENTS NEUTRES

Meubles neutres avec armoire chauffante

Construit en acier inox AISI 304. Dessus en acier inox AISI 304 20/10 mm, avec bord rayonné H=100 mm côté client et bord rayonné H=55 mm côté service.
Étuve: chauffage ventilé (rayonné sur le plancher) pour le rangement des vaisselles et non pour les aliments (chauffage sec), portes coulissantes à double paroi avec isolation thermique et acoustique. Régulation par téléthermostat à affichage digital.
Habillage de façade descendant jusqu'à 10 mm du sol (voir option 150mm) disponible en inox ou stratifié couleurs unis de la gamme standard ARPA Industriel. Rampe à 3 tubes.

En supplément: présentoirs, joues latérales et habillage latéral, dessus inox vibré, bord avant poli miroir.

Meuble avec étuve

Puissance (kW)	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
2,2	1250x830x900	8098130	**2.788**
2,2	1500x830x900	8098131	**3.171**

Meuble neutre avec élévateur automatique à casiers (500x500)



Dim.	Code	€.HT
Lg 750	8098231	**3.043**

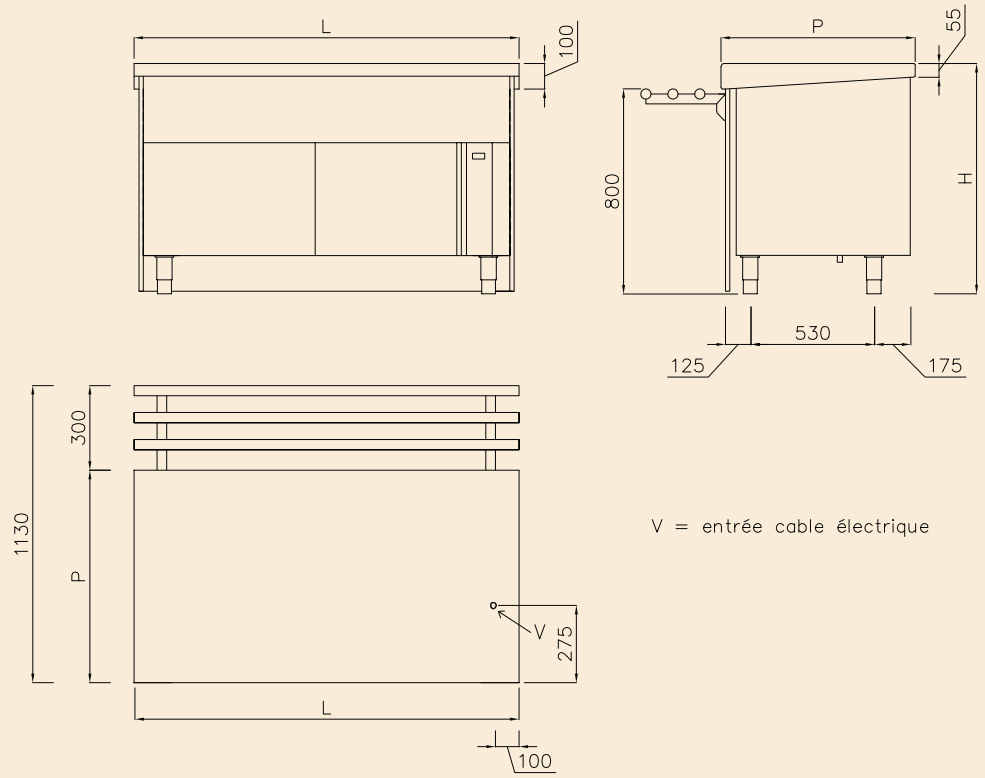

Option et accessoires pour meubles chauds et neutres

Désignation	Code	€.HT
Supplément pour 4 roues	8098240	**122**
Moins-value pour non forniture de la rampe inox, le mètre linéaire	8098241	**-140**
Moins-value pour habillage jusqu'à 150mm du sol, le mètre linéaire	8098242	**-30**
Plus-value dessus vibré, le mètre linéaire	8098243	**290**
Bord avant poli miroir, le mètre linéaire	8098244	**125**
Prise de courant 16A-230V	8098256	**120**
Supplément pour crosse en extrémité de rampe inox, l'unité	8098257	**325**
Etagère intermédiaire pour meuble neutre Lg 750mm	8098258	**113**
Etagère intermédiaire pour meuble neutre Lg 1000mm	8098259	**135**
Etagère intermédiaire pour meuble neutre Lg 1250mm	8098260	**150**
Etagère intermédiaire pour meuble neutre Lg 1500mm	8098261	**187**
Etagère intermédiaire pour meuble neutre Lg 2000mm	8098262	**249**

ÉLÉMENTS D'ANGLE

Meuble d'angle à 90° fermé côté service + rampe

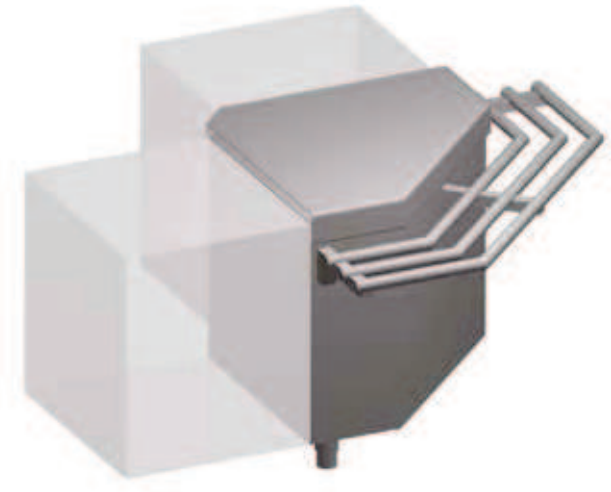

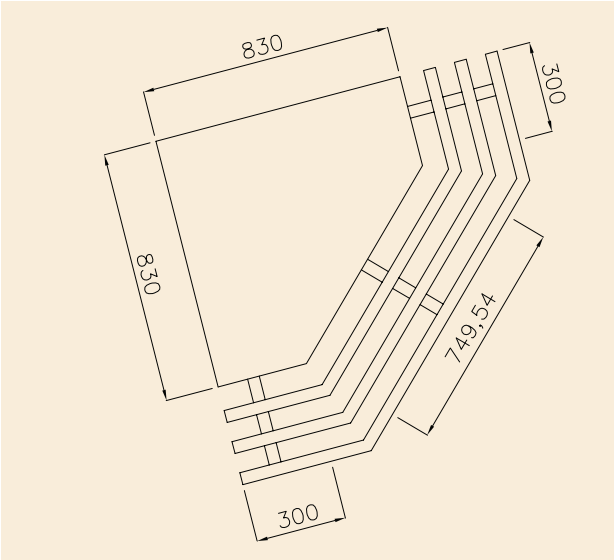

Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
-	8098140	**1.866**

Meuble d'angle à 90° ouvert côté service

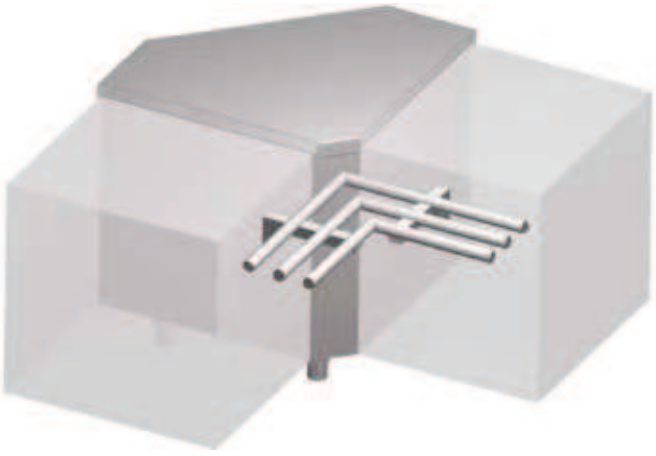

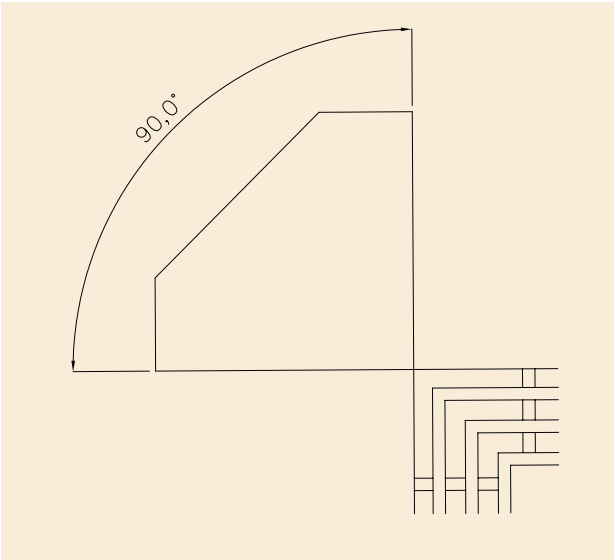

Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
-	8098141	**1.358**

Meuble d’angle à 45° fermé côté service + rampe

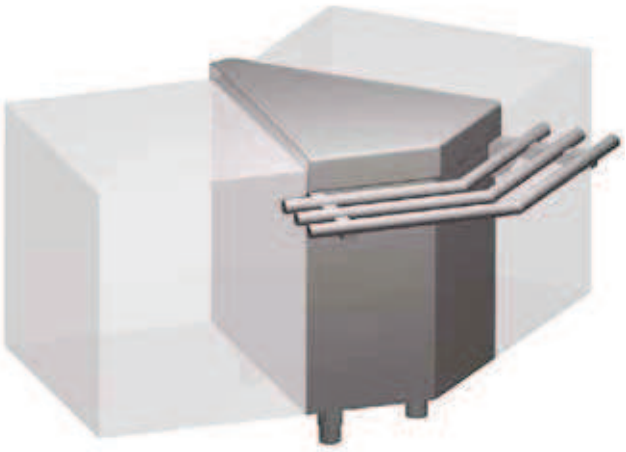

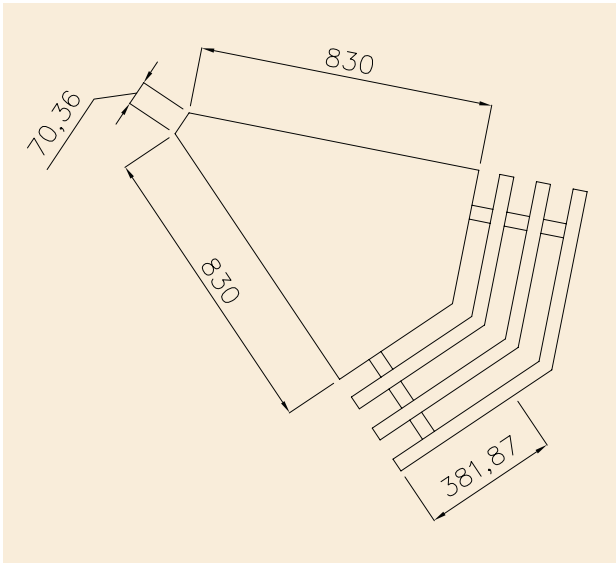

Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
-	8098142	**1.786**

Meuble d’angle à 45° ouvert côté service

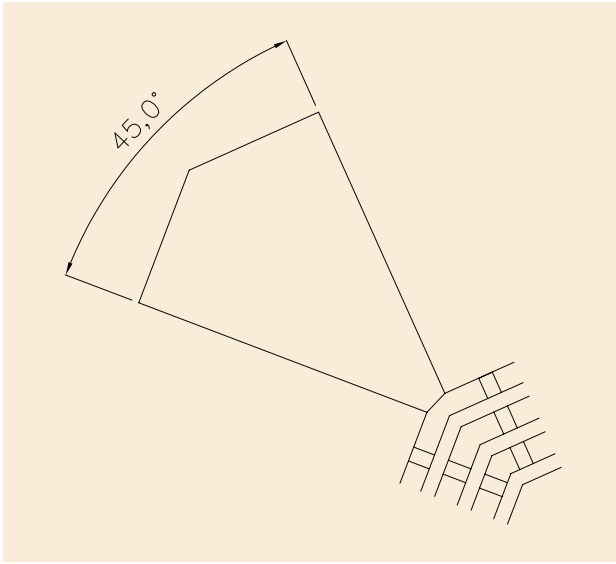

Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
-	8098143	**1.198**

ÉLÉMENTS CAISSE

Construit en acier inox AISI 304. Dessus en acier inox AISI 304 20/10 mm, avec bord rayonné H=100 mm côté client et bord rayonné H=55 mm côté service avec tiroir, prise de courant et trou pour le passage de cable électrique.
Habillage de façade descendant jusqu'à 10 mm du sol (voir option 150mm) disponible en inox ou stratifié couleurs unis de la gamme standard ARPA Industriel. Rampe à 3 tubes.

En supplément: joues latérales et habillage latéral, dessus inox vibré, bord avant poli miroir.

Meuble caisse avec bras de retour

Désignation	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
Meuble caisse droit	1500x830x900	8098146	**2.591**
Meuble caisse gauche	1500x830x900	8098147	**2.591**

Meuble caisse sans bras de retour

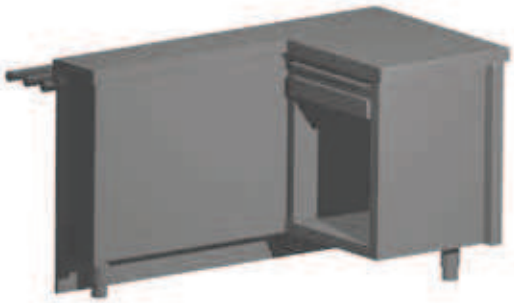

Désignation	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
Meuble caisse droit	1250x830x900	8098148	**2.338**
Meuble caisse gauche	1250x830x900	8098149	**2.338**

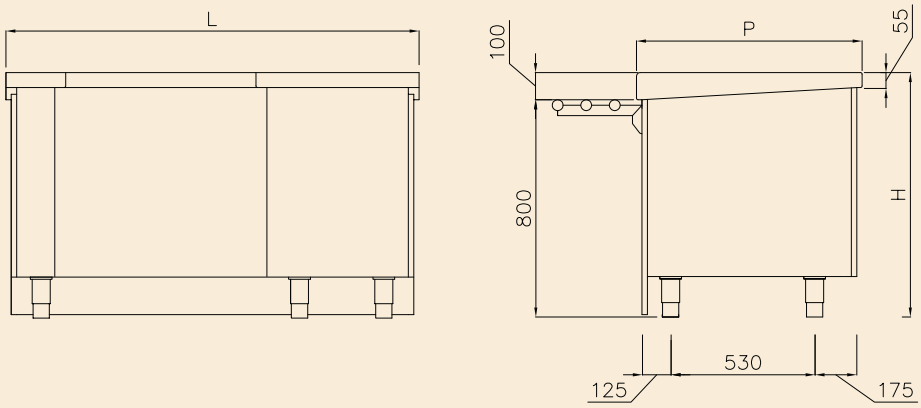

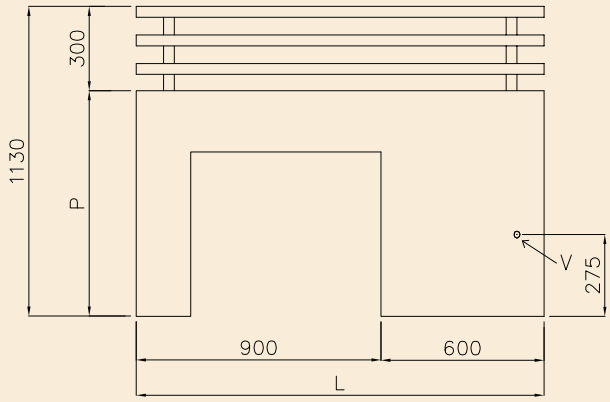

V = entrée cable électrique

Avec bras de retour - Meuble caisse droit

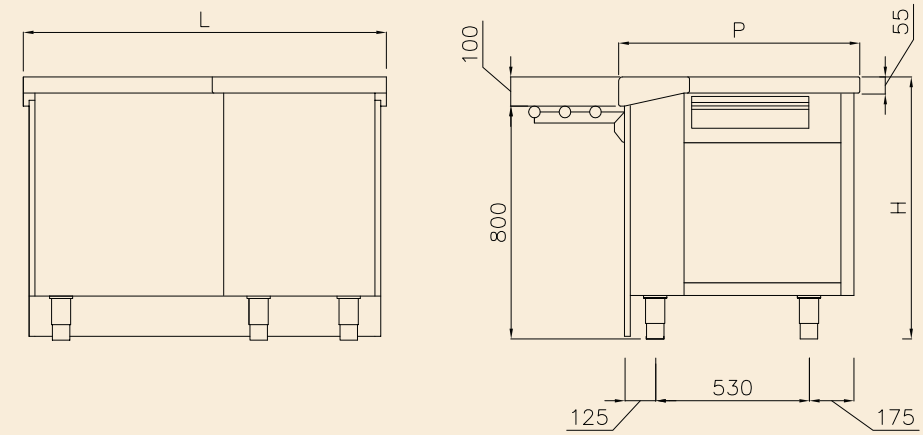

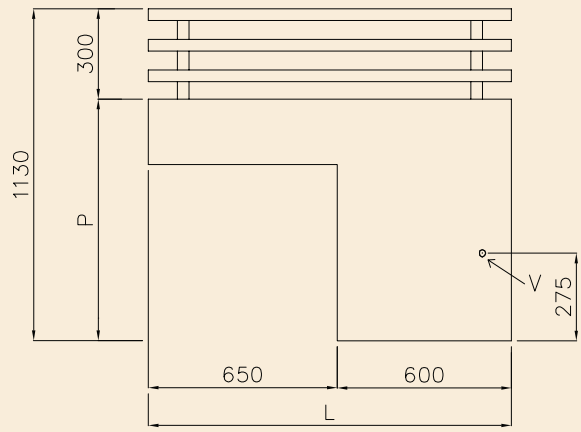

V = entrée cable électrique

Sans bras de retour - Meuble caisse droit

ÉLÉMENTS NEUTRES AVEC DESSUS DÉCAISSÉ / CHAFING DISH

Construit en acier inox AISI 304. Dessus en acier inox AISI 304 20/10 mm, avec bord rayonné H=100 mm côté client et bord rayonné H=55 mm côté service.
Habillage de façade descendant jusqu'à 10 mm du sol (voir option 150mm) disponible en inox ou stratifié couleurs unis de la gamme standard ARPA Industriel. Rampe à 3 tubes.

En supplément: présentoirs, joues latérales et habillage latéral, dessus inox vibré, bord avant poli miroir.

Meuble ouvert avec plancher

Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
1250x830x900	8098236	**2.632**
1500x830x900	8098237	**2.806**
2000x830x900	8098238	**3.740**
2250x830x900	8098239	**4.210**

Meuble ouvert baie libre

Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
1250x830x900	8098236BL	**2.607**
1500x830x900	8098237BL	**2.756**
2000x830x900	8098238BL	**3.640**
2250x830x900	8098239BL	**4.085**

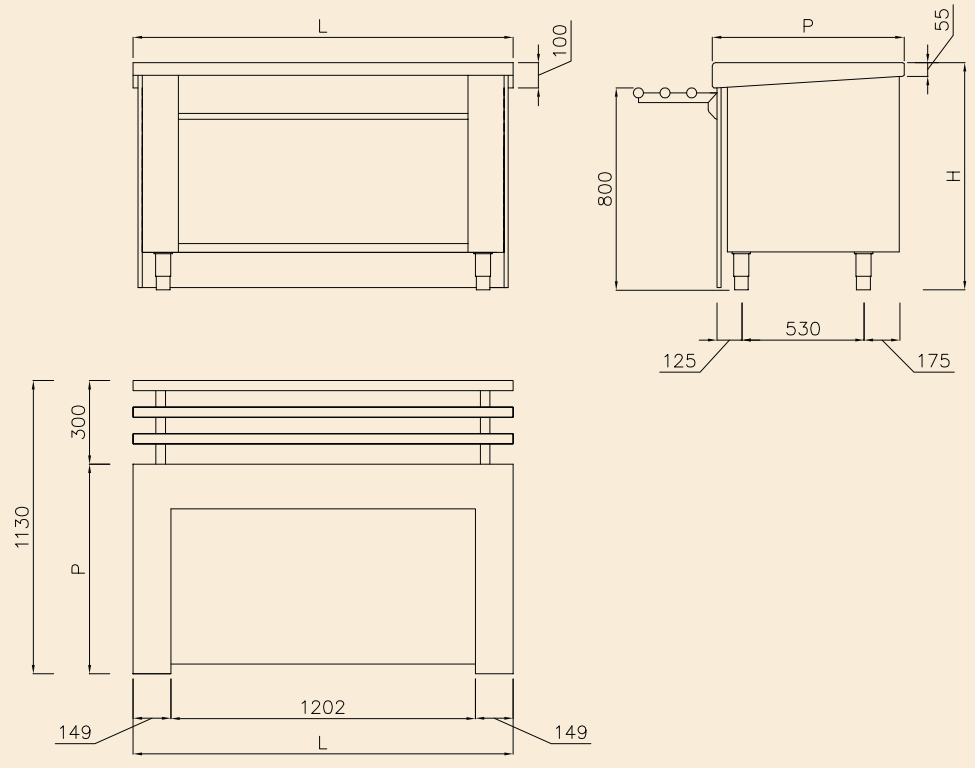

FAÇADES

Construit en acier inox AISI 304. Dessus en acier inox AISI 304 20/10 mm, avec bord rayonné H=100 mm côté client et bord rayonné H=55 mm côté service.
Habillage de façade descendant jusqu'à 10 mm du sol (voir option 150mm) disponible en inox ou stratifié couleurs unis de la gamme standard ARPA Industriel. Rampe à 3 tubes.

En supplément: joues latérales et habillage latéral, dessus inox vibré, bord avant poli miroir.

Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
500x200x900	8098150	**865**
600x200x900	8098151	**923**
800x200x900	8098152	**1.110**
1000x200x900	8098153	**1.250**
1200x200x900	8098154	**1.343**
1500x200x900	8098155	**1.458**

Option pour façades

Désignation	Code	€.HT
Moins-value pour non forniture de la rampe inox, le mètre linéaire	8098241	**-140**
Moins-value pour habillage jusqu'à 150mm du sol, le mètre linéaire	8098242	**-30**
Plus-value dessus vibré, le mètre linéaire	8098243	**290**
Bord avant poli miroir, le mètre linéaire	8098244	**125**

JOUES LATERALES + HABILLAGE LATERAL

Désignation	Code	€.HT
Terminal droite	8098160	**370**
Terminal gauche	8098161	**370**

Option pour joues latérales + habillage lateral

Désignation	Code	€.HT
Moins-value pour habillage joues latérales jusqu'à 150mm du sol	8098245	**-50**

PLINTHE INOX H=150 mm

Désignation	Code	€.HT
Plinthe inox frontale Lg 750mm	8098220	**55**
Plinthe inox frontale Lg 900mm	8098221	**61**
Plinthe inox frontale Lg 1000mm	8098222	**65**
Plinthe inox frontale Lg 1250mm	8098223	**78**
Plinthe inox frontale Lg 1500mm	8098224	**95**
Plinthe inox frontale Lg 1750mm	8098225	**103**
Plinthe inox frontale Lg 2000mm	8098226	**113**
Plinthe inox frontale Lg 2250mm	8098227	**123**
Plinthe inox latérale	8098228	**80**
Plinthe pour meuble d'angle à 90° fermée côté service	8098229	**98**
Plinthe pour meuble d'angle à 45° fermée côté service	8098230	**80**

BASE PRÉSENTOIR SEULE



Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
740x830x250	8098000	**468**
1400x830x250	8098001	**750**

DISTRIBUTEURS À VERRES

Désignation	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
à 3 niveaux / 150 verres	740x830x1465	8098004	**1.578**
à 4 niveaux / 200 verres	740x830x1465	8098005	**1.658**
à 5 niveaux / 250 verres	740x830x1465	8098006	**1.738**
à 6 niveaux / 300 verres	740x830x1465	8098007	**1.818**

DISTRIBUTEURS À PLATEAUX / COUVERTS

Désignation	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
Avec 3 bacs poly GN1/3 P100mm (fournis)	740x830x1465	8098010	**805**
Avec 6 bacs poly GN1/3 P100mm (fournis)	740x830x1465	8098011	**895**
Avec 6 bacs poly GN1/3 P100mm (fournis)	1400x830x1465	8098012	**1.300**

DISTRIBUTEURS À PLATEAUX / COUVERTS / PAINS

Désignation	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
Avec 3 bacs poly GN1/3 P100mm 1 bac poly GN2/1 (fournis)	740x830x1465	8098015	**1.299**
Avec 6 bacs poly GN1/3 P100mm 2 bacs poly GN2/1 (fournis)	1400x830x1465	8098016	**2.074**

DISTRIBUTEURS À PLATEAUX / COUVERTS / PAINS / VERRES

À droite de la ligne (bacs fournis)

Désignation	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
à 1 niveau de verres / 50 verres	1400x830x1465	8098020	**1.673**
à 2 niveaux de verres / 100 verres	1400x830x1465	8098021	**1.753**
à 3 niveaux de verres / 150 verres	1400x830x1465	8098022	**1.833**
à 4 niveaux de verres / 200 verres	1400x830x1465	8098023	**1.913**
à 5 niveaux de verres / 250 verres	1400x830x1465	8098024	**1.993**
à 6 niveaux de verres / 300 verres	1400x830x1465	8098025	**2.073**

À gauche de la ligne (bacs fournis)

Désignation	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
à 1 niveau de verres / 50 verres	1400x830x1465	8098030	**1.673**
à 2 niveaux de verres / 100 verres	1400x830x1465	8098031	**1.753**
à 3 niveaux de verres / 150 verres	1400x830x1465	8098032	**1.833**
à 4 niveaux de verres / 200 verres	1400x830x1465	8098033	**1.913**
à 5 niveaux de verres / 250 verres	1400x830x1465	8098034	**1.993**
à 6 niveaux de verres / 300 verres	1400x830x1465	8098035	**2.073**

Désignation	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
2 niveaux de verres / 100 verres 3 bacs poly GN1/3 - prof. 100 1 bac poly GN2/1 - prof. 200 (fournis)	740x830x1465	8098018	**1.470**

Option distributeurs

Désignation	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
Supplément pour 4 roues	-	8098240	**122**

PRÉSENTOIR À 1 NIVEAU EN VERRE

Supports en tube inox AISI 304 lucide diamètre 40 mm en deux versions: 1 ou 2 étagères horizontales.
Les supports sont disposés pour la fixation sur les plateaux des meubles. Sur le support en tube sont montées de pinces en acier AISI 304 qui permettent de monter l'étagère en verre ou en inox et les éventuels éclairages ou rampes chauffantes.
Le cristal tempéré frontal pare haleine protége la partie antérieure et il est fixé en position quasi verticale par des supports en plastique.

Présentoir + pare-haleine pour meuble

Dim. L mm	Code	€.HT
900/1000	8098169	**496**
1250	8098170	**576**
1500	8098171	**614**
1750	8098172	**721**
2000	8098173	**819**
2250	8098174	**931**

Présentoir pour meuble

Dim. L mm	Code	€.HT
900/1000	8098168	**402**
1250	8098175	**471**
1500	8098176	**491**
1750	8098177	**566**
2000	8098178	**641**
2250	8098179	**716**

PRÉSENTOIR À 2 NIVEAUX EN VERRE

Présentoir + pare-haleine pour meuble

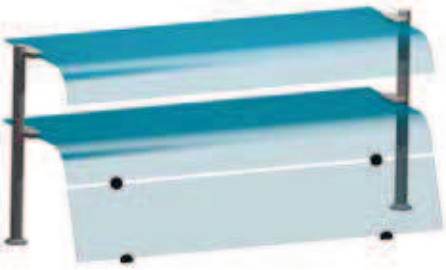

Dim. L mm	Code	€.HT
900/1000	8098162	**855**
1250	8098180	**935**
1500	8098181	**993**
1750	8098182	**1.175**
2000	8098183	**1.348**
2250	8098184	**1.535**

Présentoir pour meuble

Dim. L mm	Code	€.HT
900/1000	8098163	**700**
1250	8098185	**830**
1500	8098186	**870**
1750	8098187	**1.020**
2000	8098188	**1.170**
2250	8098189	**1.320**

PRÉSENTOIR À 1 NIVEAU EN INOX

Présentoir + pare-haleine pour meuble

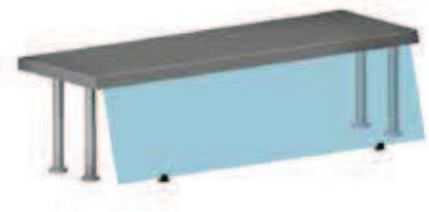

Dim. L mm	Code	€.HT
900/1000	8098292	**596**
1250	8098293	**696**
1500	8098294	**783**
1750	8098295	**837**
2000	8098296	**925**
2250	8098297	**1184**

Présentoir pour meuble

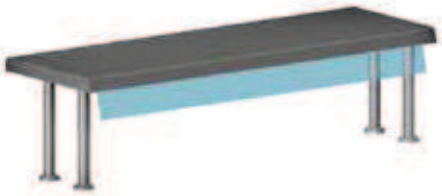

Dim. L mm	Code	€.HT
900/1000	8098298	**502**
1250	8098299	**591**
1500	8098300	**660**
1750	8098301	**746**
2000	8098302	**834**
2250	8098303	**969**

ÉCLAIRAGE LED POUR PRÉSENTOIRS

Dim. L mm	Code	€.HT
900/1000	8098199	**296**
1250	8098200	**340**
1500	8098201	**395**
1750	8098202	**425**
2000	8098203	**548**
2250	8098204	**665**

RAMPE CHAUFFANTE POUR PRÉSENTOIRS

Dim. L mm	Code	€.HT
900/1000	8098198	**415**
1250	8098205	**548**
1500	8098206	**653**
1750	8098207	**785**
2000	8098208	**958**
2250	8098209	**1.078**

HALOGÈNE POUR PRÉSENTOIRS

Dim. L mm	Code	€.HT
900/1000	8098197	**734**
1250	8098210	**900**
1500	8098211	**1.066**
1750	8098212	**1.520**
2000	8098213	**1.735**
2250	8098214	**1.777**

PARE-HALEINE POUR PRÉSENTOIRS

Dim. L mm	Code	€.HT
900/1000	8098164	**248**
1250	8098190	**371**
1500	8098191	**389**
1750	8098192	**421**
2000	8098193	**444**
2250	8098194	**481**

Option



Dim. L mm	Code	€.HT
Tablette dépose assiettes en plexiglass	8098145	**290**

Gamme de couleurs et de matériaux pour le revêtement des éléments

Les panneaux avant et latéraux peuvent être personnalisés sur demande du client pour s'adapter aux exigences esthétiques de la salle. Comme alternative à la version standard, on peut demander des panneaux dans une vaste gamme de couleurs, laminés, métallisés ou revêtus d'essence de différents types de bois.

SELF FLY 830
Enfants

La ligne **Self Fly 830 Enfants** est la solution optimale quand les usagers sont des enfants. Idéale pour les cantines d'écoles primaires et de maternelles.
Cette gamme est conçue pour la taille des plus jeunes sans oublier le confort du personnel de service.

SELF FLY ENFANTS

CONFIGURATION AVEC BAIN-MARIE PERPENDICULAIRE

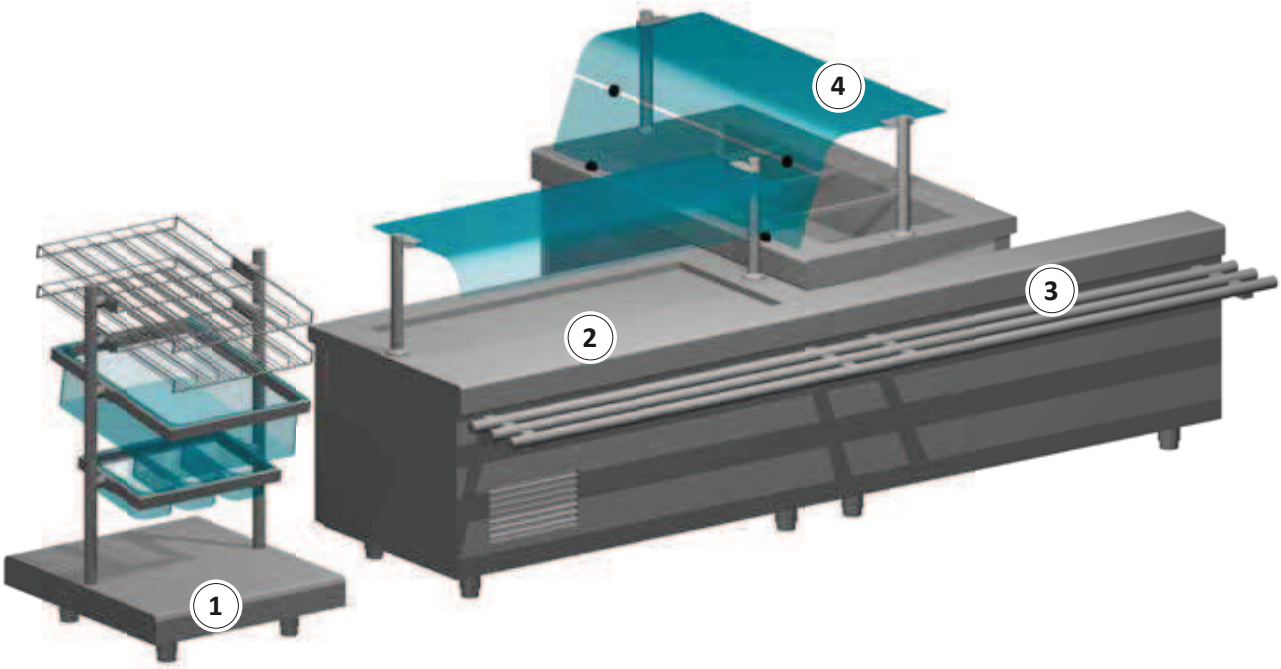

Désignation

1. Distributeur à plateaux, couverts et pains.
2. Cuve réfrigérée “froid statique” 4 GN avec présentoir sans éclairage.
3. Élément de façade pour bain-marie perpendiculaire.
4. Bain-marie à air perpendiculaire 4 GN avec présentoir + pare-haleine vertical sans éclairage.

SELF FLY ENFANTS

CONFIGURATION AVEC BAIN-MARIE EN LIGNE

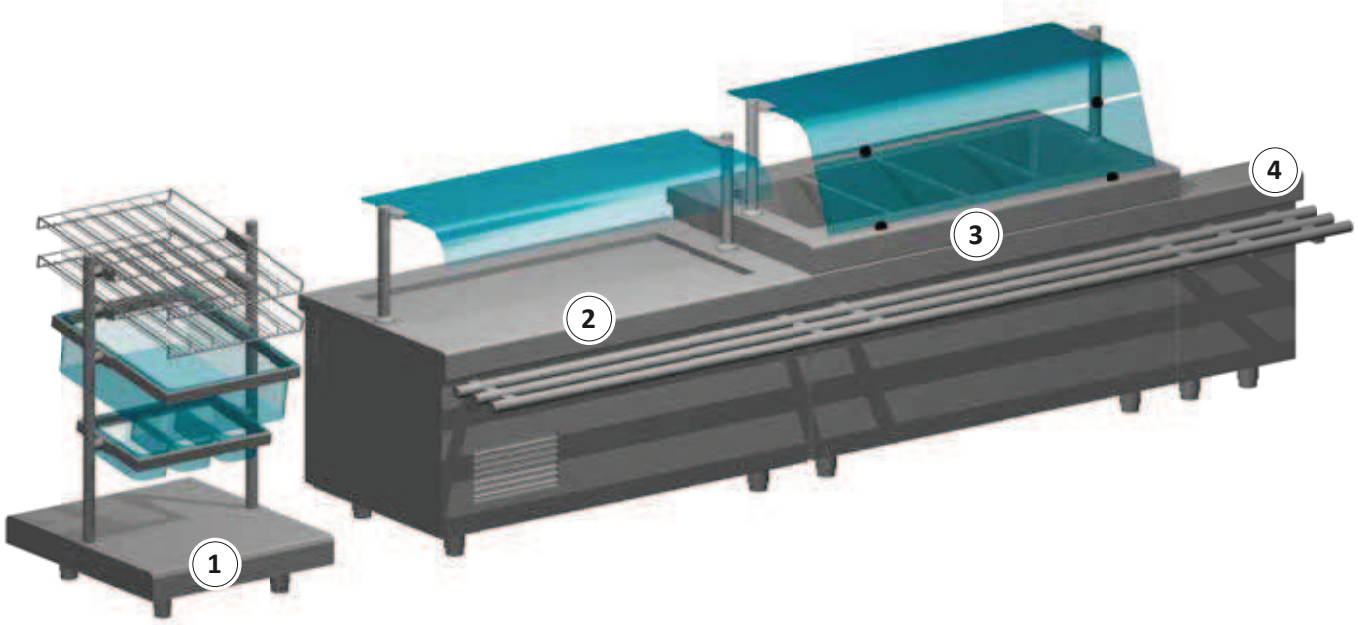

Désignation

1. Distributeur à plateaux, couverts et pains.
2. Cuve réfrigérée “froid statique” 4 GN avec présentoir sans éclairage.
3. Bain-marie à air 4 GN en ligne avec présentoir + pare-haleine vertical sans éclairage.
4. Élément de façade 500 mm.

ÉLÉMENTS RÉFRIGÉRÉS CUVE “FROID STATIQUE“
PROFONDEUR 25 mm

Construit en acier inox AISI 304. Dessus en acier inox AISI 304 20/10 mm, avec bord rayonné H=100 mm côté client et bord rayonné H=55 mm côté service.
Réfrigération par serpentin en tube de cuivre frigorifique. Groupe frigorifique fonctionnant au fréon R404A, bac d’évaporation intégré.
Réserve réfrigérée avec évaporateur ventilé, portes battantes, équipée de glissières GN1/1 ou GN2/1 selon les modèles.
Régulation par téléthermostat à affichage digital. Alimentation mono 230V – 50Hz.
Habillage de façade descendant jusqu’à 100 mm du sol disponible en inox ou stratifié couleurs unis de la gamme standard ARPA Industriel.
Rampe à 3 tubes. Hauteur rampe 660mm.

En supplément: présentoirs, joues latérales et habillage latéral, dessus inox vibré, bord avant poli miroir.

Meuble réfrigéré ouvert avec plancher

Puissance frigorifique (W)*	Puissance électrique (kW)	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
490	1	1250x830x750	8098540	**3.559**
490	1	1500x830x750	8098541	**3.751**
670	1	2000x830x750	8098543	**4.876**
670	1	2250x830x750	8098544	**5.643**

Meuble réfrigéré ouvert baie libre

Puissance frigorifique (W)*	Puissance électrique (kW)	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
490	1	1250x830x750	8098540BL	**3.534**
490	1	1500x830x750	8098541BL	**3.701**
670	1	2000x830x750	8098543BL	**4.776**
670	1	2250x830x750	8098544BL	**5.518**

Meuble avec réserve réfrigérée

Puissance frigorifique (W)*	Puissance électrique (kW)	Portes	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
670	1	1 x GN1/1	1250x830x750	8098545	**4.964**
670	1	2 x GN1/1	1500x830x750	8098546	**5.181**
670	1	2 x GN2/1	2000x830x750	8098548	**6.014**
670	1	1 x GN1/1 + 2 x GN 2/1	2550x830x750	8098549	**6.791**

Température cuve: -10/-3°C
Température réserve: +2/+10°C
*Température évaporation: -20°C
kW = puissance totale

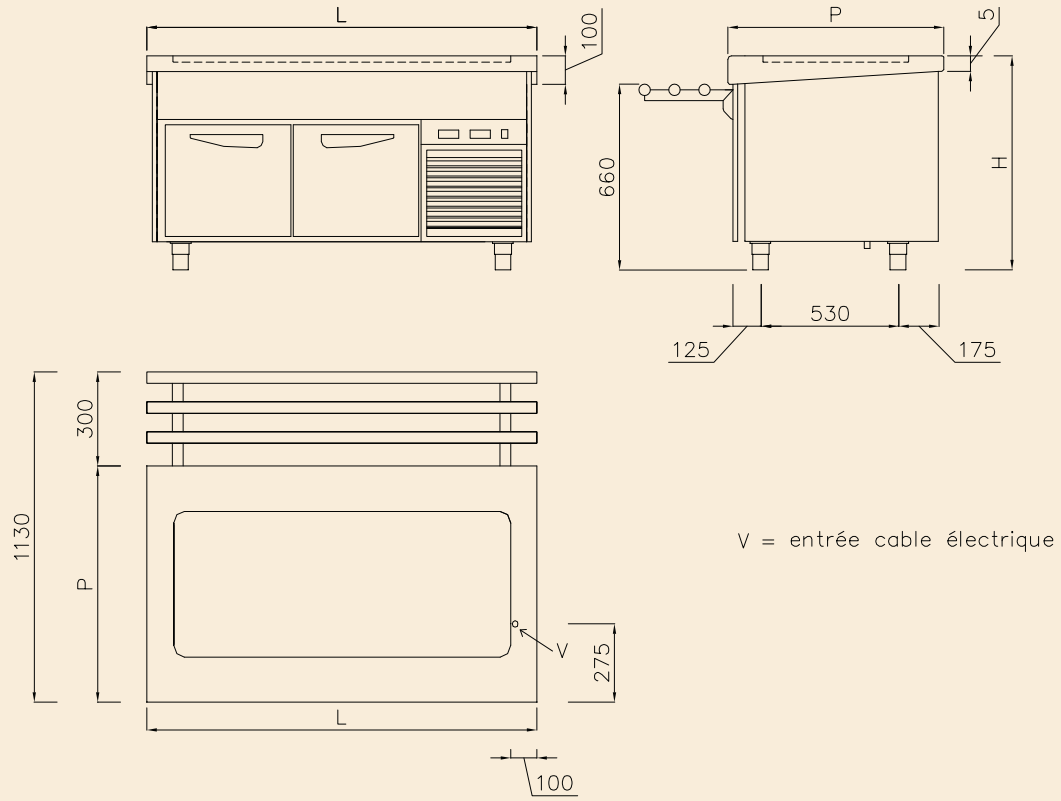

Option pour meubles réfrigérés

Désignation	Code	€.HT
Supplément pour 4 roues	8098740	**122**
Moins-value pour non forniture de la rampe inox, le mètre linéaire	8098241	**-140**
Moins-value pour habillage jusqu'à 150mm du sol, le mètre linéaire	8098242	**-30**
Plus-value dessus vibré, le mètre linéaire	8098243	**290**
Bord avant poli miroir, le mètre linéaire	8098244	**125**

ÉLÉMENTS VITRINES RÉFRIGÉRÉES À 3 NIVEAUX AVEC RIDEAU THERMIQUE CUVE “FROID STATIQUE“ - PROFONDEUR 25 mm

Construit en acier inox AISI 304. Dessus en acier inox AISI 304 20/10 mm, avec bord rayonné H=100 mm côté client et bord rayonné H=55 mm côté service.
Vitrines réfrigérées: parois latérales en double vitrage. 2/3 niveaux de présentation en verre trempé avec pare-haleine.
Fermeture côté clients par rideau thermique, côté service par portes coulissantes en verre. Éclairage par leds au plafond.
Réfrigération par serpentin en tube de cuivre frigorifique. Groupe frigorifique fonctionnant au fréon R404A, bac d’évaporation intégré.
Réserve réfrigérée avec évaporateur ventilé, portes battantes, équipée de glissières GN1/1 ou GN2/1 selon les modèles.
Régulation par téléthermostat à affichage digital. Alimentation mono 230V – 50Hz. Niveau sonore 56dB.
Les performances sont garanties pour un fonctionnement avec une température ambiante jusqu’à 22°C.
Habillage de façade descendant jusqu’à 100 mm du sol disponible en inox ou stratifié couleurs unis de la gamme standard ARPA Industriel.
Rampe à 3 tubes. Hauteur rampe 660mm.

En supplément: joues latérales et habillage latéral, dessus inox vibré, bord avant poli miroir.

Vitrine réfrigérée sur meuble ouvert avec plancher

Puissance frigorifique (W)*	Puissance électrique (kW)	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
1570	1,7	1250x830x1660	8098560	**10.319**
1570	1,7	1500x830x1660	8098561	**10.511**
1920	2	2000x830x1660	8098563	**13.404**
1920	2	2250x830x1660	8098564	**14.916**

Vitrine réfrigérée sur meuble ouvert baie libre

Puissance frigorifique (W)*	Puissance électrique (kW)	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
1570	1,7	1250x830x1660	8098560BL	**10.294**
1570	1,7	1500x830x1660	8098561BL	**10.461**
1920	2	2000x830x1660	8098563BL	**13.304**
1920	2	2250x830x1660	8098564BL	**14.791**

Vitrine réfrigérée sur meuble réfrigéré

Puissance frigorifique (W)*	Puissance électrique (kW)	Portes	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
1570	1,7	1 x GN1/1	1250x830x1660	8098565	**11.534**
1570	1,7	2 x GN1/1	1500x830x1660	8098566	**11.946**
1570	1,7	1xGN1/1 + 1xGN2/1	1750x830x1660	8098567	**13.256**
1920	2	2 x GN2/1	2000x830x1660	8098568	**14.549**
1920	2	2 x GN2/1	2250x830x1660	8098569	**16.061**

Température vitrine: +4/+12°C
Température cuve:-3/-10°C
Température réserve: +2/+10°C
*Température évaporation:-10°C
kW = puissance totale

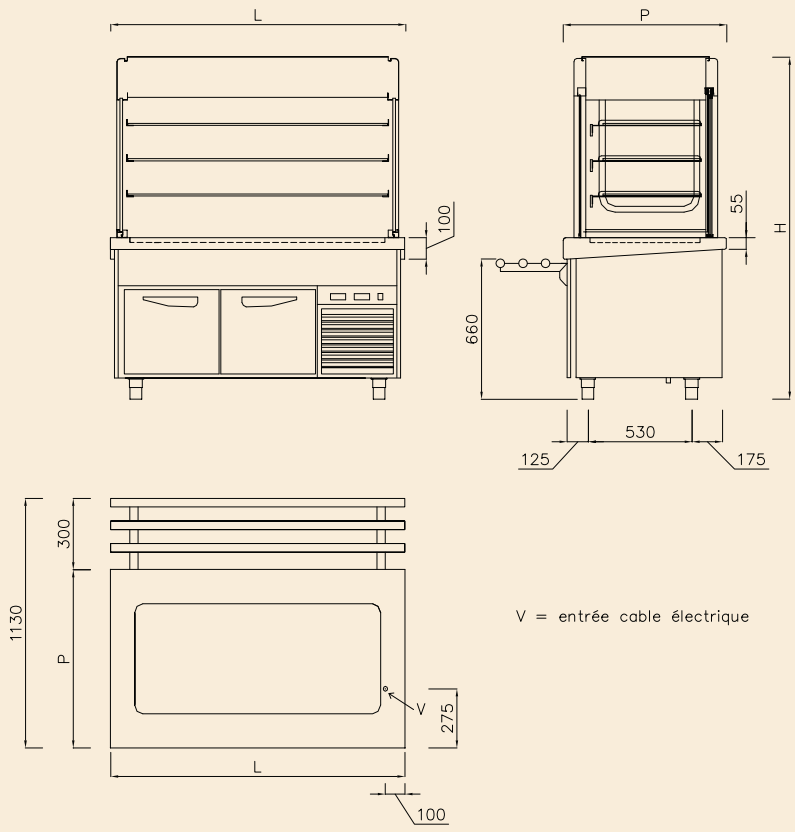
L
P
100
55
H
660
530
125
175
300
1130
P
V
275
L
100
V = entrée cable électrique

ÉLÉMENTS VITRINES RÉFRIGÉRÉES À 2 NIVEAUX AVEC RIDEAU THERMIQUE CUVE “FROID STATIQUE“ - PROFONDEUR 25 mm

Vitrine réfrigérée sur meuble ouvert avec plancher

Puissance frigorifique (W)*	Puissance électrique (kW)	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
1570	1,7	1500x830x1510	8098574	**10.406**

Vitrine réfrigérée sur meuble ouvert baie libre

Puissance frigorifique (W)*	Puissance électrique (kW)	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
1570	1,7	1500x830x1510	8098574BL	**10.356**

Vitrine réfrigérée sur meuble réfrigéré

Puissance frigorifique (W)*	Puissance électrique (kW)	Portes	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
1570	1,7	2 x GN1/1	1500x830x1510	8098575	**11.841**

Température vitrine: +4/+12°C
Température cuve:-3/-10°C
Température réserve: +2/+10°C
*Température évaporation:-10°C
kW = puissance totale

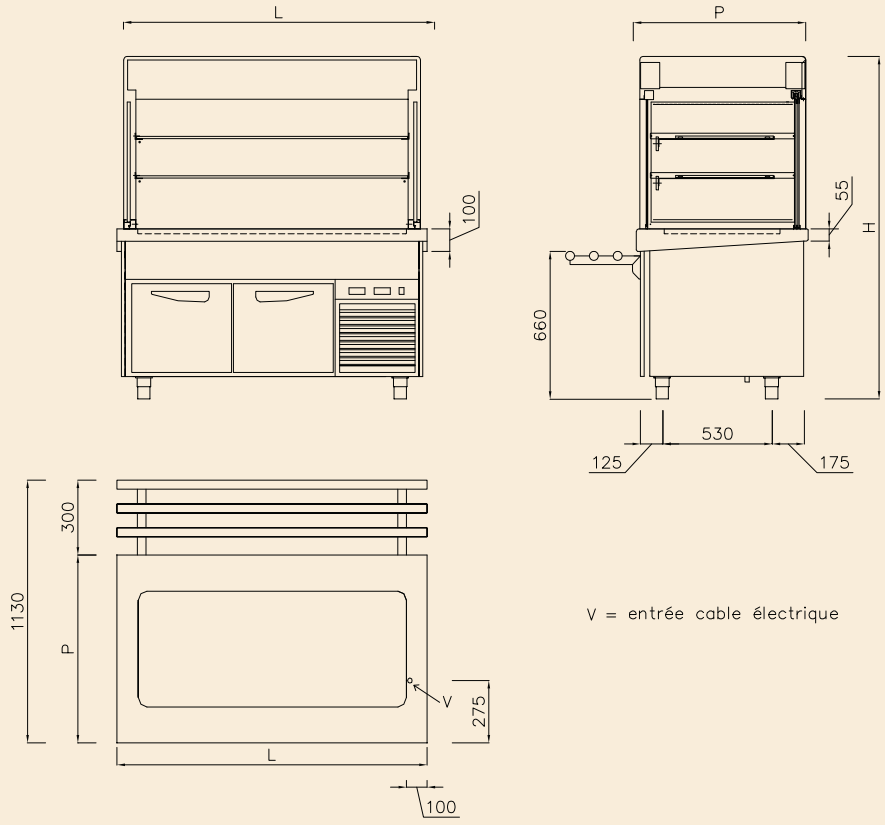
L
P
100
55
H
660
530
125
175
300
1130
P
V
275
L
100
V = entrée cable électrique

ÉLÉMENTS BAIN-MARIE À EAU

Construit en acier inox AISI 304. Dessus en acier inox AISI 304 20/10 mm, avec bord rayonné H=100 mm côté client et bord rayonné H=55 mm côté service.
Bain-marie: cuve rayonnée dans tous les angles, profondeur 210 mm pour bacs GN 1/1, profondeur 200 mm (non fournis). Remplissage et contrôle de niveau automatique. 2 prises de courant 230V fournis.
Étuve: chauffage ventilé (rayonné sur le plancher) pour le rangement des vaisselles et non pour les aliments (chauffage sec), portes coulissantes à double paroi avec isolation thermique et acoustique.
Réglage individuel de la température de la cuve et de l'étuve par téléthermostat à affichage digital. Alimentation triphasée 400V-3F+N-50Hz.
Habillage de façade descendant jusqu'à 100 mm du sol disponible en inox ou stratifié couleurs unis de la gamme standard ARPA Industriel.
Rampe à 3 tubes. Hauteur rampe 660mm.

En supplément: présentoirs, joues latérales et habillage latéral, dessus vibré, bord avant poli miroir.

Bain-marie à eau ouvert avec plancher

Puissance (kW)	Nombre de Gastronorm	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
3,6	Cap: 3bacs GN1/1	1250x830x850	8098600L	**3.676**
3,6	Cap: 4bacs GN1/1	1500x830x850	8098601L	**3.861**
7,2	Cap: 5bacs GN1/1	2000x830x850	8098603L	**4.671**
7,2	Cap: 6bacs GN1/1	2250x830x850	8098604L	**4.928**

Bain-marie à eau ouvert baie libre

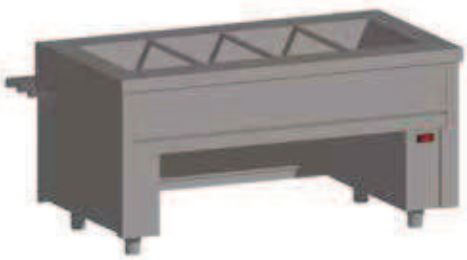

Puissance (kW)	Nombre de Gastronorm	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
3,6	Cap: 3bacs GN1/1	1250x830x850	8098600LBL	**3.651**
3,6	Cap: 4bacs GN1/1	1500x830x850	8098601LBL	**3.811**
7,2	Cap: 5bacs GN1/1	2000x830x850	8098603LBL	**4.571**
7,2	Cap: 6bacs GN1/1	2250x830x850	8098604LBL	**4.803**

Bain-marie à eau sur étuve avec portes coulissantes

Puissance (kW)	Nombre de Gastronorm	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
5,2	Cap: 3bacs GN1/1	1250x830x850	8098605L	**4.301**
5,2	Cap: 4bacs GN1/1	1500x830x850	8098606L	**4.708**
9,4	Cap: 5bacs GN1/1	2000x830x850	8098608L	**6.464**
9,4	Cap: 6bacs GN1/1	2250x830x850	8098609L	**6.730**

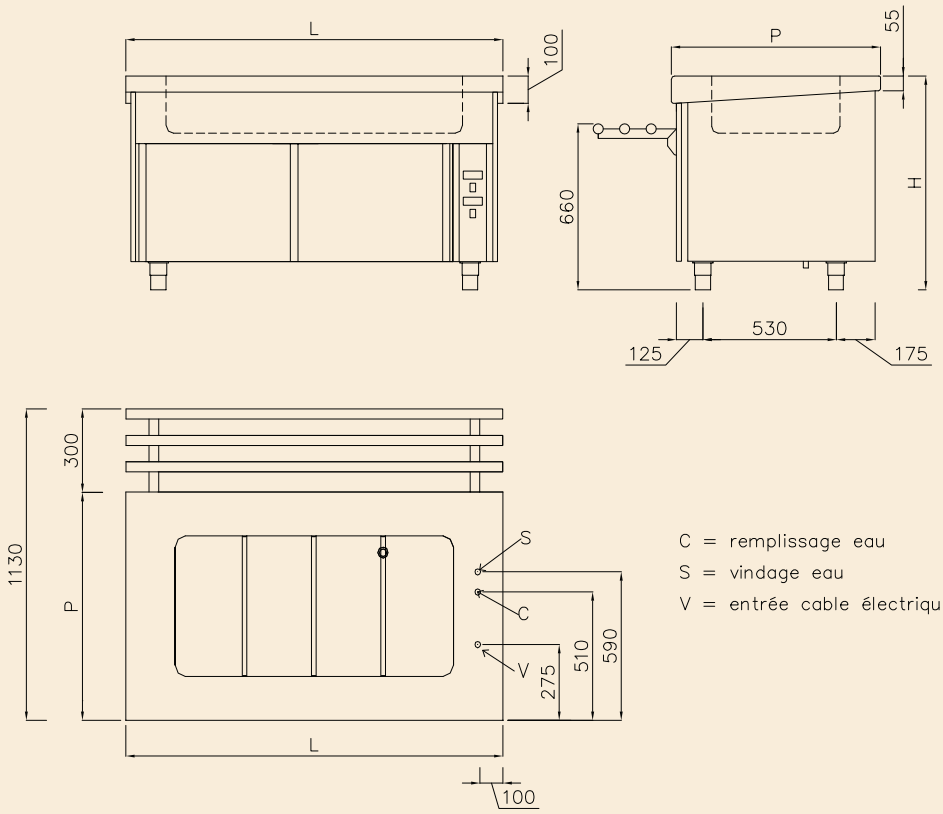
L
100
P
55
H
660
530
125
175
300
1130
P
S
C
V
275
510
590
L
100
C = remplissage eau
S = vindage eau
V = entrée cable électrique

ÉLÉMENTS BAIN-MARIE VENTILÉ

Construit en acier inox AISI 304. Dessus en acier inox AISI 304 20/10 mm, avec bord rayonné H=100 mm côté client et bord rayonné H=55 mm côté service.
Bain-marie: cuve ventilée rayonnée dans tous les angles chauffée par circulation d'air chaud: résistances blindées et ventilateur axial, profondeur 210 mm pour bacs GN 1/1, profondeur 200 mm (non fournis). 2 prises de courant 230V fournis.
Étuve: chauffage ventilé (rayonné sur le plancher) pour le rangement des vaisselles et non pour les aliments (chauffage sec), portes coulissantes à double paroi avec isolation thermique et acoustique.
Réglage individuel de la température de la cuve et de l'étuve par téléthermostat à affichage digital. Alimentation mono 230V-1F+N-50Hz ou triphasée 400V-3F+N-50Hz selon les modèles.
Habillage de façade descendant jusqu'à 100 mm du sol disponible en inox ou stratifié couleurs unis de la gamme standard ARPA Industriel.
Rampe à 3 tubes. Hauteur rampe 660mm.

En supplément: présentoirs, joues latérales et habillage latéral, dessus vibré, bord avant poli miroir.

Bain-marie ventilé ouvert avec plancher

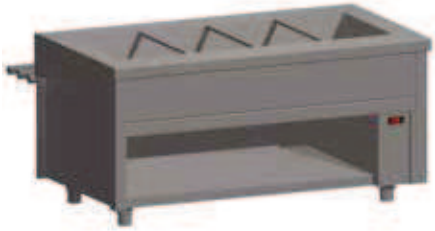

Puissance (kW)	Nombre de Gastronorm	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
1	Cap: 3bacs GN1/1	1250x830x850	8098610L	**3.733**
1,3	Cap: 4bacs GN1/1	1500x830x850	8098611L	**3.928**
1,3	Cap: 5bacs GN1/1	2000x830x850	8098613L	**4.799**
1,6	Cap: 6bacs GN1/1	2250x830x850	8098614L	**5.073**

Bain-marie ventilé ouvert baie libre

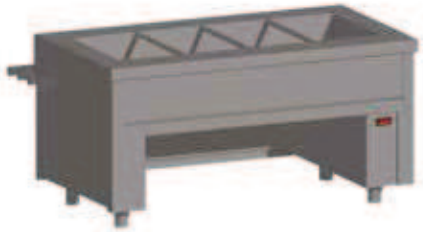

Puissance (kW)	Nombre de Gastronorm	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
1	Cap: 3bacs GN1/1	1250x830x850	8098610LBL	**3.708**
1,3	Cap: 4bacs GN1/1	1500x830x850	8098611LBL	**3.878**
1,3	Cap: 5bacs GN1/1	2000x830x850	8098613LBL	**4.699**
1,6	Cap: 6bacs GN1/1	2250x830x850	8098614LBL	**4.948**

Bain-marie ventilé sur étuve avec portes coulissantes

Puissance (kW)	Nombre de Gastronorm	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
2,6	Cap: 3bacs GN1/1	1250x830x850	8098615L	**4.423**
2,9	Cap: 4bacs GN1/1	1500x830x850	8098616L	**4.866**
3,5	Cap: 5bacs GN1/1	2000x830x850	8098618L	**6.689**
3,8	Cap: 6bacs GN1/1	2250x830x850	8098619L	**7.065**

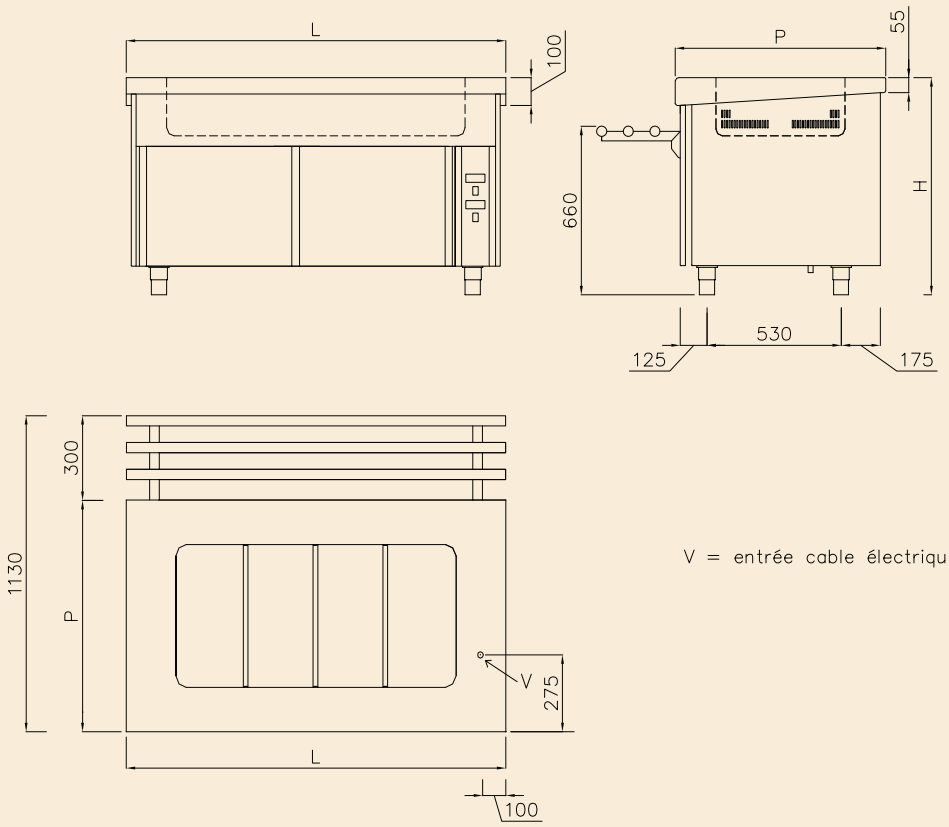

V = entrée cable électrique

ÉLÉMENTS BAIN-MARIE PERPENDICULAIRE

Construit en acier inox AISI 304. Dessus en acier inox AISI 304 20/10 mm, avec bord rayonné H=100 mm côté client et bord rayonné H=55 mm côté service. Sans rampe à plateaux.
Livré avec habillage latéral droit et gauche + 2 prises de courant 230V.
Habillage de façade descendant jusqu'à 100 mm du sol disponible en inox ou stratifié couleurs unis de la gamme standard ARPA Industriel.

En supplément: présentoirs, dessus vibré, bord avant poli miroir.

Bain-marie à eau ou ventilé ouvert avec plancher

à eau

Puissance (kW)	Nombre de Gastronorm	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
3,6	Cap: 3bacs GN1/1	1250x830x850	8098600P	**4.141**
3,6	Cap: 4bacs GN1/1	1500x830x850	8098601P	**4.291**
7,2	Cap: 5bacs GN1/1	2000x830x850	8098603P	**5.031**
7,2	Cap: 6bacs GN1/1	2250x830x850	8098604P	**5.253**

ventilé

Puissance (kW)	Nombre de Gastronorm	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
1	Cap: 3bacs GN1/1	1250x830x850	8098610P	**4.438**
1,3	Cap: 4bacs GN1/1	1500x830x850	8098611P	**4.598**
1,3	Cap: 5bacs GN1/1	2000x830x850	8098613P	**5.399**
1,6	Cap: 6bacs GN1/1	2250x830x850	8098614P	**5.638**

Bain-marie à eau ou ventilé ouvert baie libre

à eau

Puissance (kW)	Nombre de Gastronorm	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
3,6	Cap: 3bacs GN1/1	1250x830x850	8098600PBL	**4.116**
3,6	Cap: 4bacs GN1/1	1500x830x850	8098601PBL	**4.241**
7,2	Cap: 5bacs GN1/1	2000x830x850	8098603PBL	**4.931**
7,2	Cap: 6bacs GN1/1	2250x830x850	8098604PBL	**5.128**

ventilé

Puissance (kW)	Nombre de Gastronorm	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
1	Cap: 3bacs GN1/1	1250x830x850	8098610PBL	**4.413**
1,3	Cap: 4bacs GN1/1	1500x830x850	8098611PBL	**4.548**
1,3	Cap: 5bacs GN1/1	2000x830x850	8098613PBL	**5.299**
1,6	Cap: 6bacs GN1/1	2250x830x850	8098614PBL	**5.513**

Bain-marie à eau ou ventilé sur étuve

à eau

Puissance (kW)	Nombre de Gastronorm	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
5,2	Cap: 3bacs GN1/1	1250x830x850	8098605P	**4.766**
5,2	Cap: 4bacs GN1/1	1500x830x850	8098606P	**5.138**
9,4	Cap: 5bacs GN1/1	2000x830x850	8098608P	**6.834**
9,4	Cap: 6bacs GN1/1	2250x830x850	8098609P	**7.055**

ventilé

Puissance (kW)	Nombre de Gastronorm	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
2,6	Cap: 3bacs GN1/1	1250x830x850	8098615P	**5.128**
2,9	Cap: 4bacs GN1/1	1500x830x850	8098616P	**5.536**
3,5	Cap: 5bacs GN1/1	2000x830x850	8098618P	**7.289**
3,8	Cap: 6bacs GN1/1	2250x830x850	8098619P	**7.630**

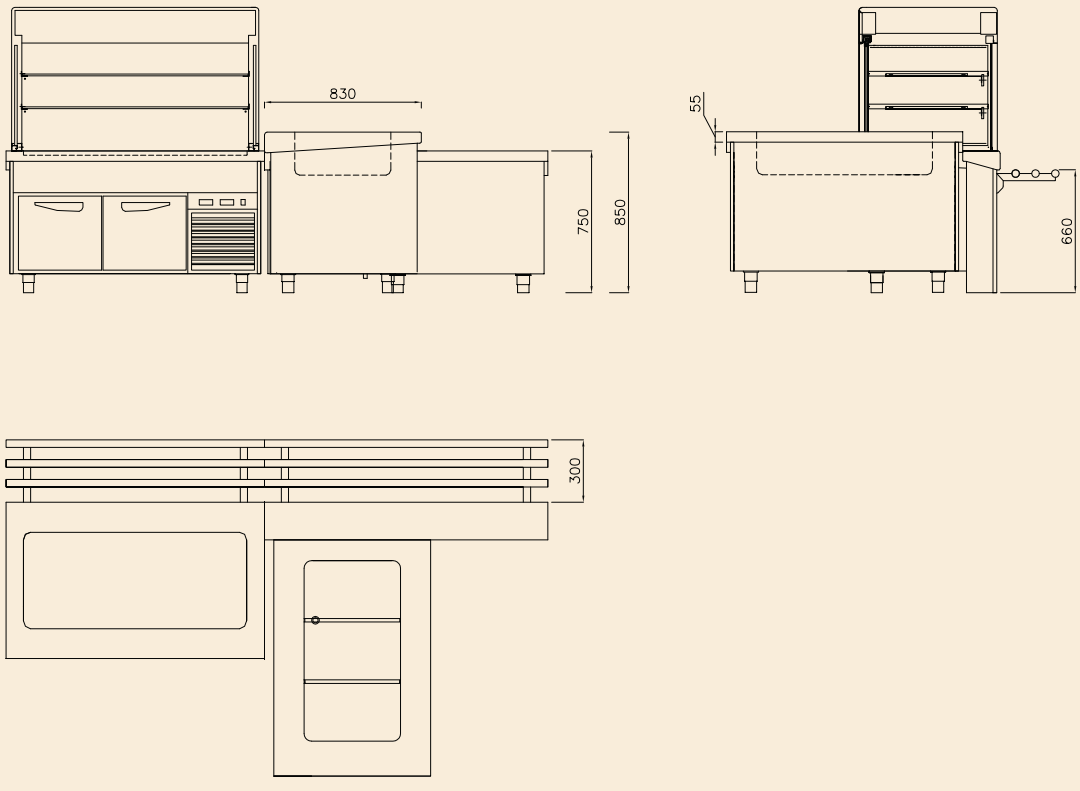

ÉLÉMENTS VITROCÉRAMIQUE

Construit en acier inox AISI 304. Dessus en acier inox AISI 304 20/10 mm, avec bord rayonné H=100 mm côté client et bord rayonné H=55 mm côté service.
Plaques chauffantes: en vetrocéramique avec résistances intégrées, réglées par un thermostat jusqu'à 120°C.
Étuve: chauffage ventilé (rayonné sur le plancher) pour le rangement des vaisselles et non pour les aliments (chauffage sec), portes coulissantes à double paroi avec isolation thermique et acoustique.
Réglage individuel de la température des plaques chauffantes et de l'étuve par téléthermostat à affichage digital. 2 prises de courant 230V fournis.
Habillage de façade descendant jusqu'à 100 mm du sol disponible en inox ou stratifié couleurs unis de la gamme standard ARPA Industriel.
Rampe à 3 tubes. Hauteur rampe 660mm.

En supplément: présentoirs, joues latérales et habillage latéral, dessus inox vibré, bord avant poli miroir.

Meuble ouvert avec plancher

Puissance (kW)	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
1,2	900x830x850	8098620L	**2.960**
1,8	1250x830x850	8098621L	**3.416**
2,4	1500x830x850	8098622L	**3.926**
3	2000x830x850	8098623L	**6.276**
3,6	2250x830x850	8098624L	**6.995**

Meuble ouvert baie libre

Puissance (kW)	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
1,2	900x830x850	8098620LBL	**2.945**
1,8	1250x830x850	8098621LBL	**3.391**
2,4	1500x830x850	8098622LBL	**3.876**
3	2000x830x850	8098623LBL	**6.176**
3,6	2250x830x850	8098624LBL	**6.870**

Meuble sur étuve avec portes coulissantes

Puissance (kW)	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
2,3	900x830x850	8098625L	**3.635**
2,9	1250x830x850	8098626L	**4.091**
3,5	1500x830x850	8098627L	**4.553**
5,2	2000x830x850	8098628L	**7.324**
5,8	2250x830x850	8098629L	**8.190**

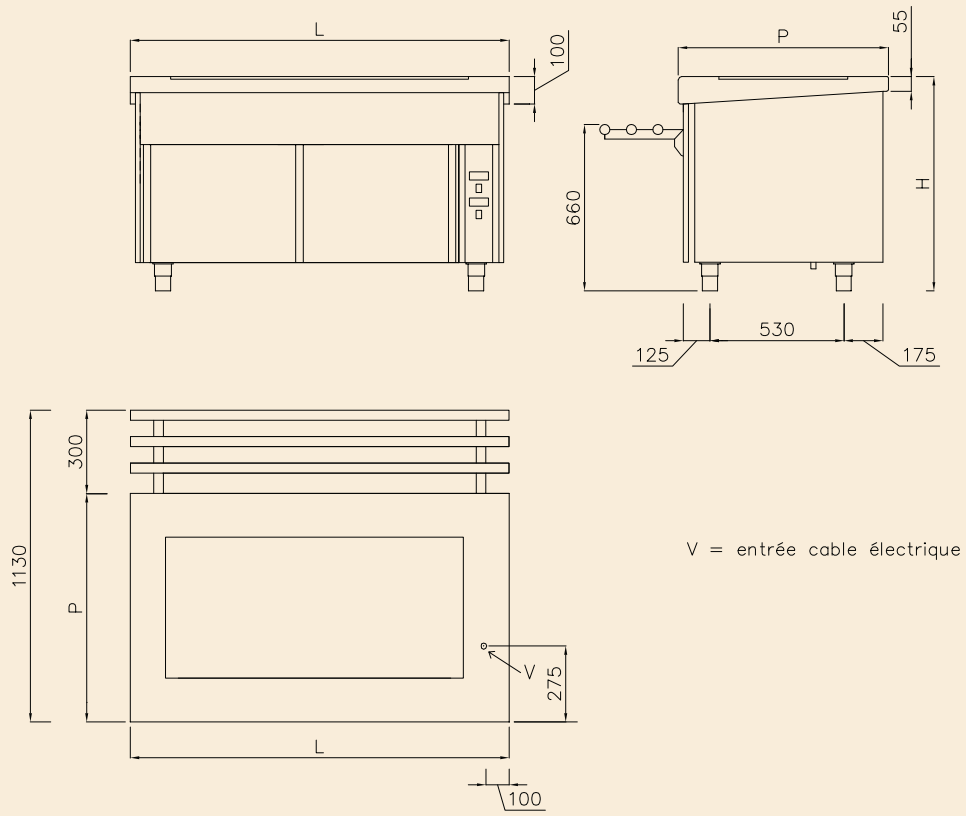

V = entrée cable électrique

ÉLÉMENTS VITROCÉRAMIQUE PERPENDICULAIRE

Construit en acier inox AISI 304. Dessus en acier inox AISI 304 20/10 mm, avec bord rayonné H=100 mm côté client et bord rayonné H=55 mm côté service. Sans rampe à plateaux.
Livré avec habillage latéral droit et gauche + 2 prises de courant 230V.
Habillage de façade descendant jusqu'à 100 mm du sol disponible en inox ou stratifié couleurs unis de la gamme standard ARPA Industriel.

En supplément: présentoirs, dessus vibré, bord avant poli miroir.

Meuble ouvert avec plancher

Puissance (kW)	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
1,2	900x830x850	8098620P	**3.474**
1,8	1250x830x850	8098621P	**3.881**
2,4	1500x830x850	8098622P	**4.356**
3	2000x830x850	8098623P	**6.636**
3,6	2250x830x850	8098624P	**7.320**

Meuble ouvert baie libre

Puissance (kW)	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
1,2	900x830x850	8098620PBL	**3.459**
1,8	1250x830x850	8098621PBL	**3.856**
2,4	1500x830x850	8098622PBL	**4.306**
3	2000x830x850	8098623PBL	**6.536**
3,6	2250x830x850	8098624PBL	**7.195**

Meuble sur étuve avec portes coulissantes

Puissance (kW)	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
2,3	900x830x850	8098625P	**4.149**
2,9	1250x830x850	8098626P	**4.556**
3,5	1500x830x850	8098627P	**4.983**
5,2	2000x830x850	8098628P	**7.684**
5,8	2250x830x850	8098629P	**8.515**

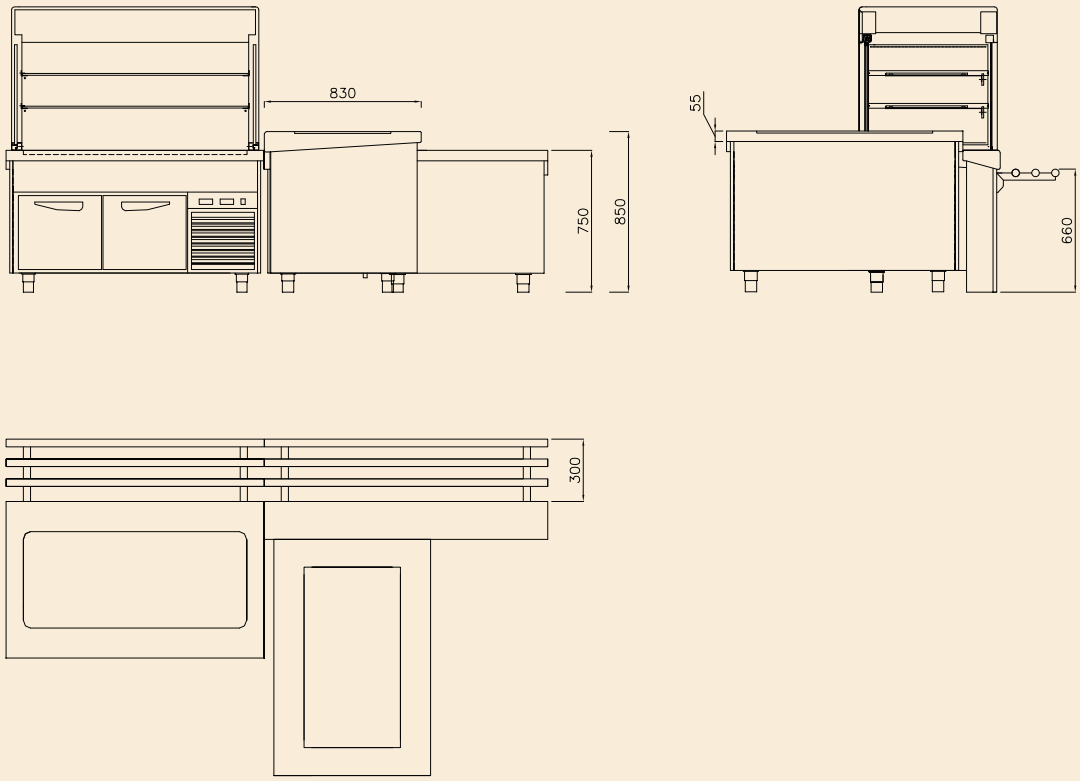
830
750
850
55
660
300

ÉLÉMENTS NEUTRES

Construit en acier inox AISI 304. Dessus en acier inox AISI 304 20/10 mm, avec bord rayonné H=100 mm côté client et bord rayonné H=55 mm côté service.
Habillage de façade descendant jusqu'à 100 mm du sol disponible en inox ou stratifié couleurs unis de la gamme standard ARPA Industriel.
Rampe à 3 tubes. Hauteur rampe 660mm.

En supplément: présentoirs, joues latérales et habillage latéral, dessus vibré, bord avant poli miroir.

Meuble ouvert avec plancher

Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
750x830x750	8098632	**1.416**
1000x830x750	8098633	**1.675**
1250x830x750	8098634	**1.824**
1500x830x750	8098635	**1.936**

Meuble ouver avec baie libre

Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
750x830x750	8098632BL	**1.406**
1000x830x750	8098633BL	**1.660**
1250x830x750	8098634BL	**1.799**
1500x830x750	8098635BL	**1.886**

Meuble avec portes coulissantes

Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
750x830x750	8098636	**1.651**
1000x830x750	8098637	**1.903**
1250x830x750	8098638	**2.221**
1500x830x750	8098639	**2.596**

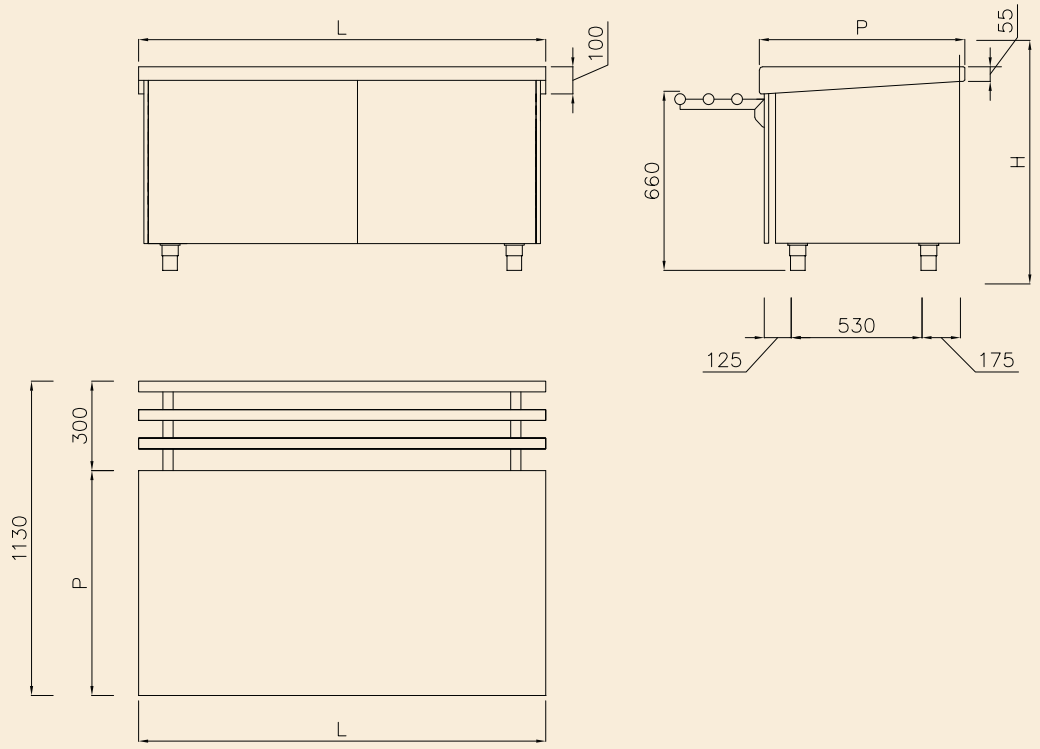

Option et accessoires pour meubles chauds et neutres

Désignation	Code	€.HT
Supplément pour 4 roues	8098740	**122**
Moins-value pour non forniture de la rampe inox, le mètre linéaire	8098241	**-140**
Plus-value dessus vibré, le mètre linéaire	8098243	**290**
Bord avant poli miroir, le mètre linéaire	8098244	**125**
Prise de courant 16A-230V	8098256	**120**

ÉLÉMENTS D'ANGLE

Meuble d'angle à 90° fermé côté service + rampe

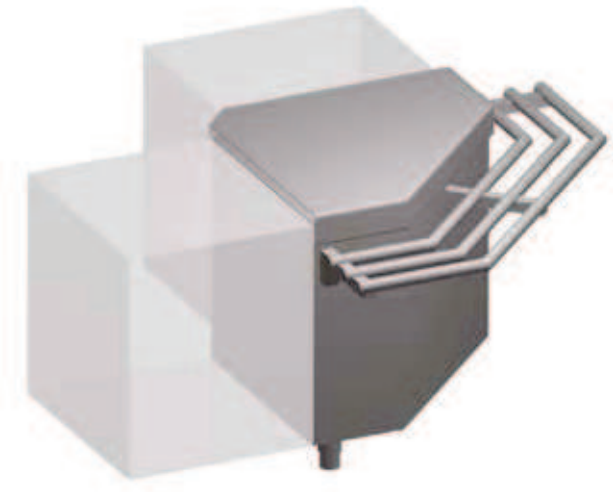

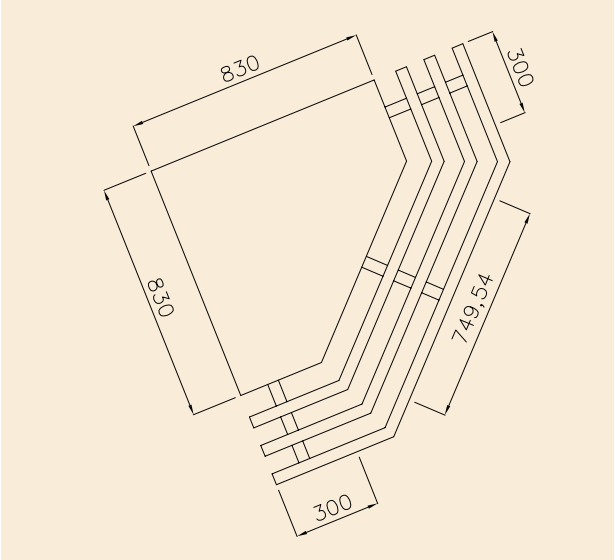

Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
-	8098640	**1.836**

Meuble d'angle à 90° ouvert côté service

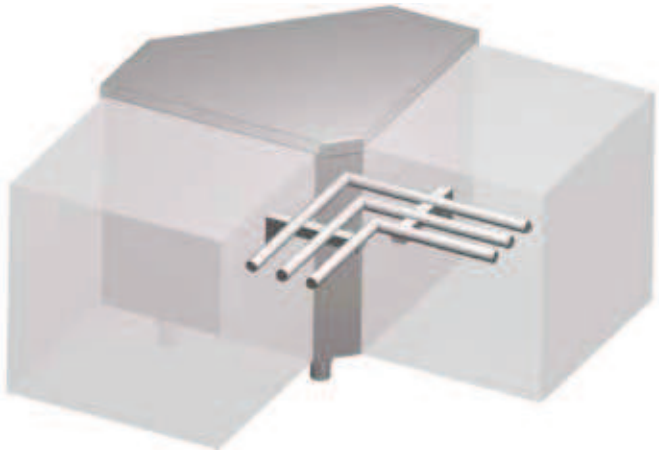

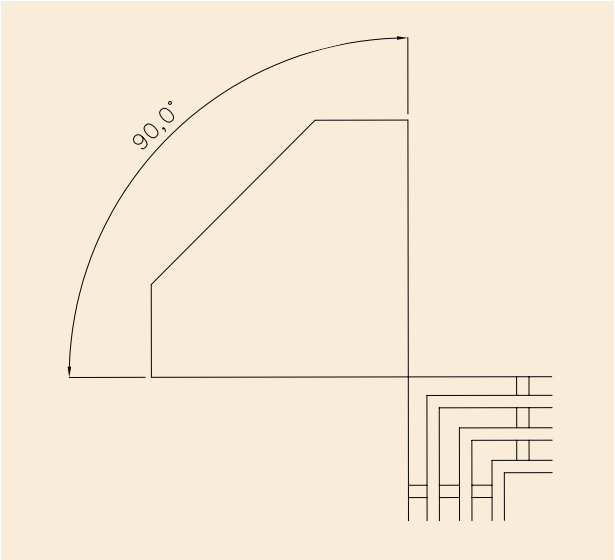

Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
-	8098641	**1.328**

Meuble d’angle à 45° fermé côté service + rampe

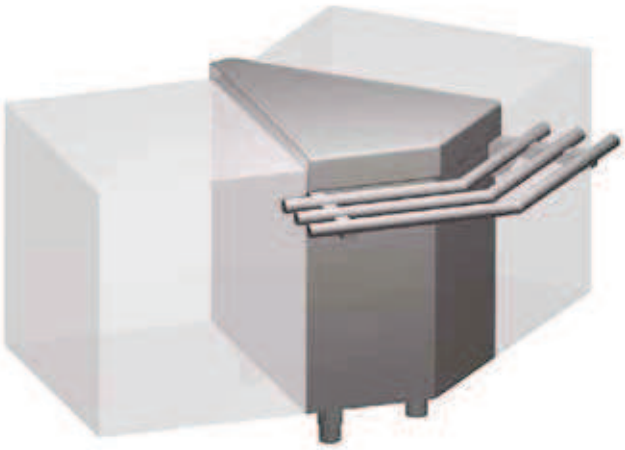

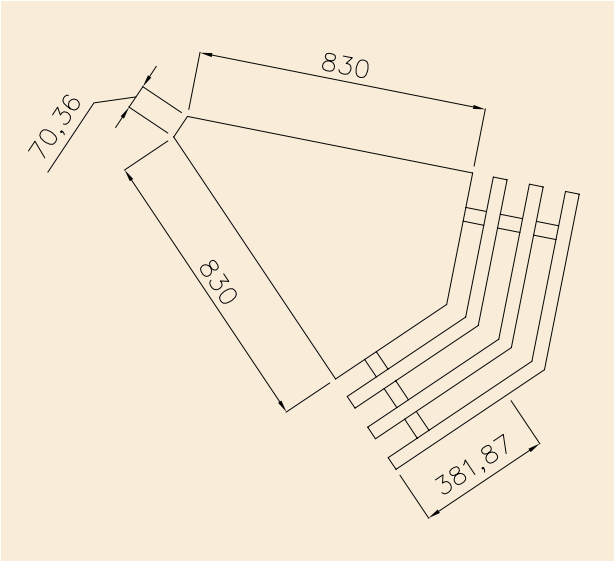

Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
-	8098642	**1.771**

Meuble d’angle à 45° ouvert côté service

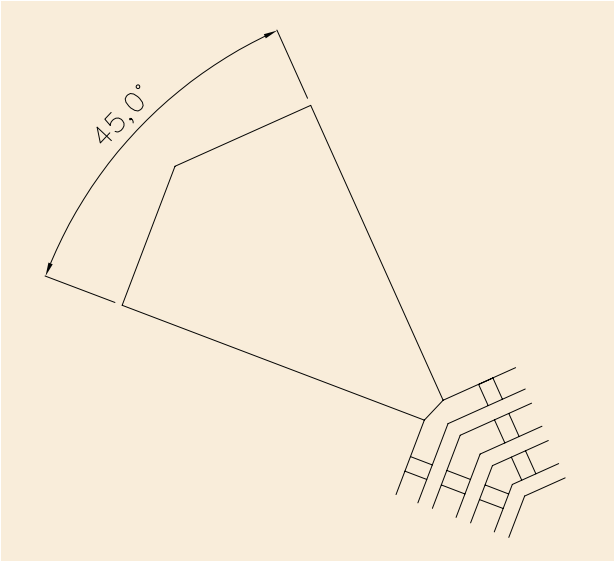

Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
-	8098643	**1.183**

FAÇADES

Construit en acier inox AISI 304. Dessus en acier inox AISI 304 20/10 mm, avec bord rayonné H=100 mm côté client et bord rayonné H=55 mm côté service.
Habillage de façade descendant jusqu'à 100 mm du sol disponible en inox ou stratifié couleurs unis de la gamme standard ARPA Industriel.
Rampe à 3 tubes. Hauteur rampe 660mm

En supplément: présentoirs, joues latérales et habillage latéral, dessus inox vibré, bord avant poli miroir.

Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
500x200x750	8098650	**850**
600x200x750	8098651	**905**
800x200x750	8098652	**1.086**
1000x200x750	8098653	**1.220**
1200x200x750	8098654	**1.307**
1500x200x750	8098655	**1.413**

Option pour façades

Désignation	Code	€.HT
Moins-value pour non forniture de la rampe inox, le mètre linéaire	8098241	**-140**
Plus-value dessus vibré, le mètre linéaire	8098243	**290**
Bord avant poli miroir, le mètre linéaire	8098244	**125**

JOUES LATERALES + HABILLAGE LATERAL

Désignation	Code	€.HT
Terminal droite	8098660	**320**
Terminal gauche	8098661	**320**

PLINTHE INOX H=100 mm

Désignation	Code	€.HT
Plinthe inox frontale Lg 750mm	8098720	**55**
Plinthe inox frontale Lg 900mm	8098721	**61**
Plinthe inox frontale Lg 1000mm	8098722	**65**
Plinthe inox frontale Lg 1250mm	8098723	**78**
Plinthe inox frontale Lg 1500mm	8098724	**95**
Plinthe inox frontale Lg 1750mm	8098725	**103**
Plinthe inox frontale Lg 2000mm	8098726	**113**
Plinthe inox frontale Lg 2250mm	8098727	**123**
Plinthe inox latérale	8098728	**80**
Plinthe pour meuble d'angle à 90° fermée côté service	8098729	**98**
Plinthe pour meuble d'angle à 45° fermée côté service	8098730	**80**

BASE PRÉSENTOIR SEULE



Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
740x830x200	8098500	**468**
1400x830x200	8098501	**750**

DISTRIBUTEURS À VERRES



Désignation	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
à 3 niveaux / 150 verres	740x830x1190	8098504	**1.578**
à 4 niveaux / 200 verres	740x830x1190	8098505	**1.658**
à 5 niveaux / 250 verres	740x830x1190	8098506	**1.738**
à 6 niveaux / 300 verres	740x830x1190	8098507	**1.818**

DISTRIBUTEURS À PLATEAUX / COUVERTS



Désignation	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
Avec 3 bacs poly GN1/3 P100mm (fournis)	740x830x1190	8098510	**805**
Avec 6 bacs poly GN1/3 P100mm (fournis)	740x830x1190	8098511	**895**
Avec 6 bacs poly GN1/3 P100mm (fournis)	1400x830x1190	8098512	**1.300**

DISTRIBUTEURS À PLATEAUX / COUVERTS / PAINS

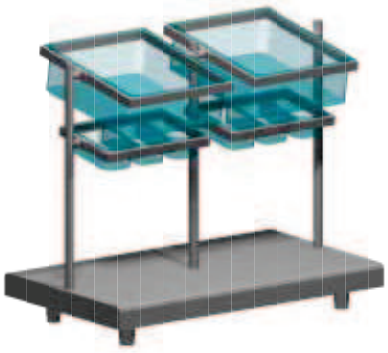

Désignation	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
Avec 3 bacs poly GN1/3 P100 + 2 bacs poly GN2/1 P200 (fournis)	740x830x1190	8098515	**1.299**
Avec 6 bacs poly GN1/3 P100 + 2 bacs poly GN2/1 P200 (fournis)	1400x830x1190	8098516	**2.074**

DISTRIBUTEURS À PLATEAUX / COUVERTS / PAINS / VERRES

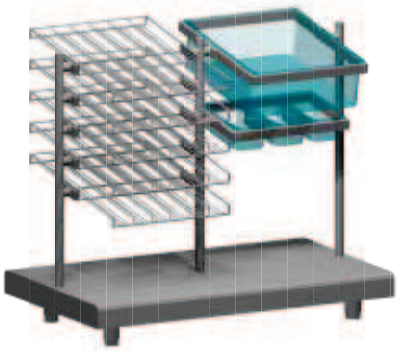

À droite de la ligne (bacs fournis)

Désignation	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
à 1 niveau de verres / 50 verres	1400x830x1190	8098520	**1.673**
à 2 niveaux de verres / 100 verres	1400x830x1190	8098521	**1.753**
à 3 niveaux de verres / 150 verres	1400x830x1190	8098522	**1.833**
à 4 niveaux de verres / 200 verres	1400x830x1190	8098523	**1.913**
à 5 niveaux de verres / 250 verres	1400x830x1190	8098524	**1.993**
à 6 niveaux de verres / 300 verres	1400x830x1190	8098525	**2.073**

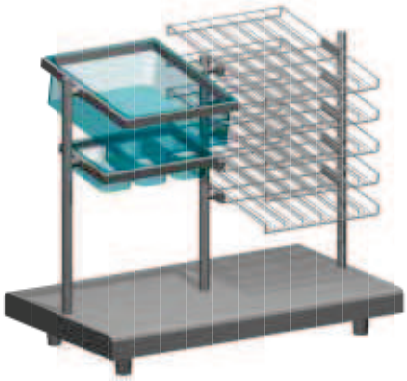

À gauche de la ligne (bacs fournis)

Désignation	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
à 1 niveau de verres / 50 verres	1400x830x1190	8098530	**1.673**
à 2 niveaux de verres / 100 verres	1400x830x1190	8098531	**1.753**
à 3 niveaux de verres / 150 verres	1400x830x1190	8098532	**1.833**
à 4 niveaux de verres / 200 verres	1400x830x1190	8098533	**1.913**
à 5 niveaux de verres / 250 verres	1400x830x1190	8098534	**1.993**
à 6 niveaux de verres / 300 verres	1400x830x1190	8098535	**2.073**

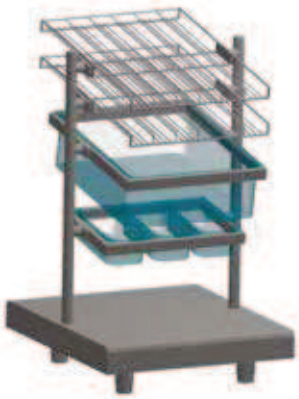

Désignation	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
2 niveaux de verres / 100 verres 3 bacs poly GN1/3 - prof. 100 1 bac poly GN2/1 - prof. 200 (fournis)	740x830x1190	8098518	**1.470**

Option distributeurs

Désignation	Dim. LxPxH mm	Code	€.HT
Supplément pour 4 roues	-	8098740	**122**

PRÉSENTOIR À 1 NIVEAU EN VERRE

Supports en tube inox AISI 304 lucide diamètre 40 mm en deux versions: 1 ou 2 étagères horizontales.
Les supports sont disposés pour la fixation sur les plateaux des meubles. Sur le support en tube sont montées de pinces en acier AISI 304 qui permettent de monter l'étagère en verre ou en inox et les éventuels éclairages ou rampes chauffantes.
Le cristal tempéré frontal pare haleine protége la partie antérieure et il est fixé en position quasi verticale par des supports en plastique.

Présentoir + pare-haleine pour meuble

Dim. L mm	Code	€.HT
900/1000	8098169	**496**
1250	8098170	**576**
1500	8098171	**614**
1750	8098172	**721**
2000	8098173	**819**
2250	8098174	**931**

Présentoir pour meuble

Dim. L mm	Code	€.HT
900/1000	8098168	**402**
1250	8098175	**471**
1500	8098176	**491**
1750	8098177	**566**
2000	8098178	**641**
2250	8098179	**716**

PRÉSENTOIR À 2 NIVEAUX EN VERRE

Présentoir + pare-haleine pour meuble

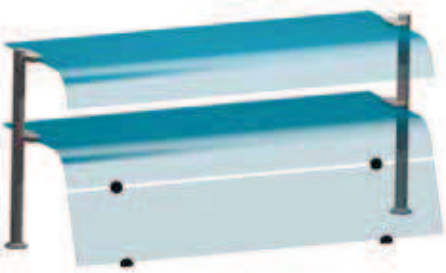

Dim. L mm	Code	€.HT
900/1000	8098162	**855**
1250	8098180	**935**
1500	8098181	**993**
1750	8098182	**1.175**
2000	8098183	**1.348**
2250	8098184	**1.535**

Présentoir pour meuble

Dim. L mm	Code	€.HT
900/1000	8098163	**700**
1250	8098185	**830**
1500	8098186	**870**
1750	8098187	**1.020**
2000	8098188	**1.170**
2250	8098189	**1.320**