

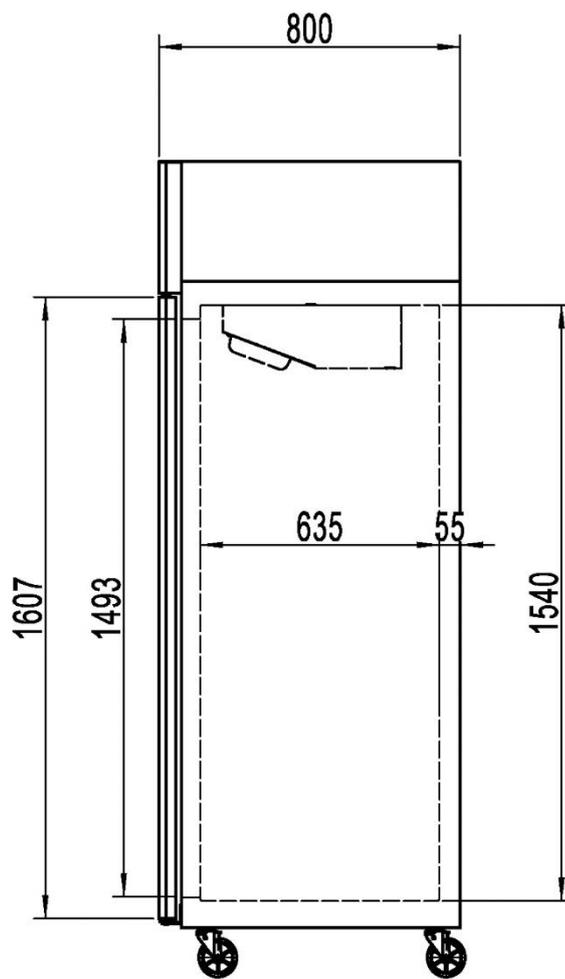


## ARMOIRE NEGATIVE GN2/1

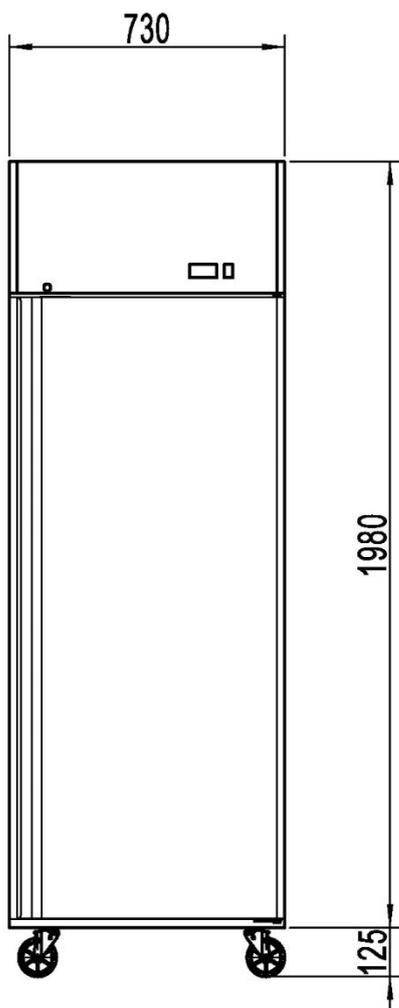

Référence	IC-8113-GR
Dimensions du produit (mm) LxPxH	730 x 800 x 2065
Capacité brute(L)	670
Capacité utile (L)	455
Température (°C)	-22°C / -18°C
Dimensions des grilles	GN2/1
Nbre grilles	3 + 1 grille de fond
Charge maximum par grille (kg)	40
Gaz réfrigérant / quantité (g)	<b>R290</b> / 120
Poids brut (kg)	107
Poids net (kg)	122
Puissance électrique (W)	600
Ampérage (A)	3
Cons. élec. kWh/an	1820
Classe énergétique	C
Classe climatique	4

DESSIN TECHNIQUE

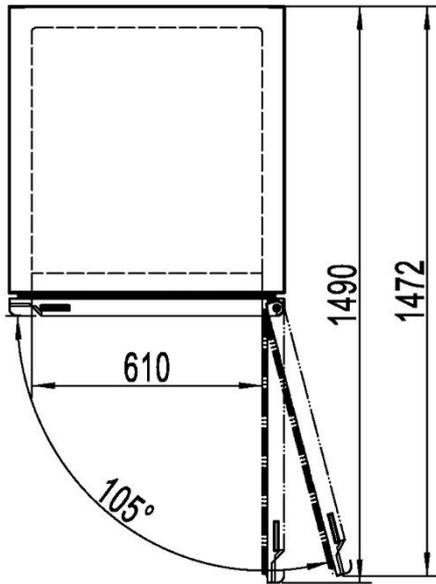

## ARMOIRE NEGATIVE GN2/1 - 2 PORTES

Froid ventilé.

Serrure de porte

Joints de porte magnétiques

Fermeture de porte par rappel automatique

Maintien de porte en position ouverte à 90°.

Éclairage intérieur LED

Structure intérieure et extérieure en acier inoxydable **AISI 430**, (arrière et dessous en acier galvanisé).

Compresseur en haut (Embraco)

Thermostat numérique Dixell – Carel

Dégivrage automatique

220V- 50 Hz




Roues de série avec freins en façade.

### Référence

**IC-8114-GR**

Dimensions du produit (mm) LxPxH	1314 x 800 x 2065
Capacité brute(L)	1240
Capacité utile (L)	940
Température (°C)	-22°C / -18°C
Dimensions des grilles	GN2/1
Nbre grilles	3 + 1 grille de fond
Charge maximum par grille (kg)	40
Gaz réfrigérant / quantité (g)	<b>R290</b> / 150
Poids brut (kg)	177
Poids net (kg)	200
Puissance électrique (W)	800
Ampérage (A)	4,1
Cons. élec. kWh/an	2991
Classe énergétique	C
Classe climatique	4

DESSIN TECHNIQUE

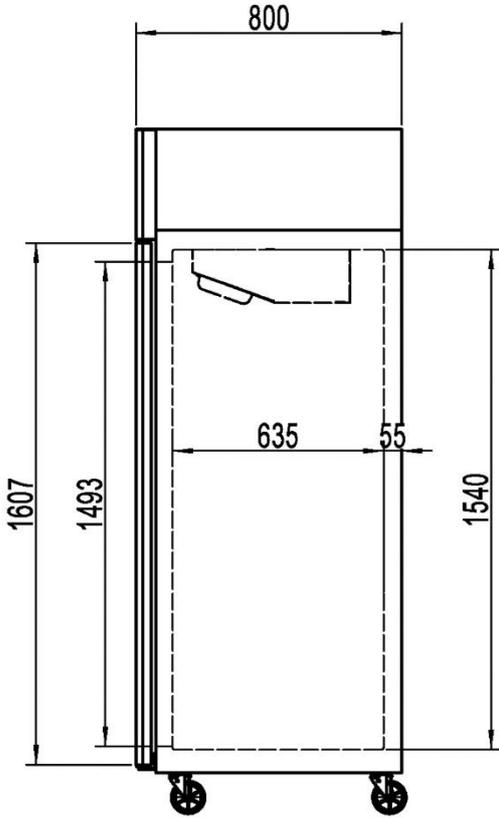
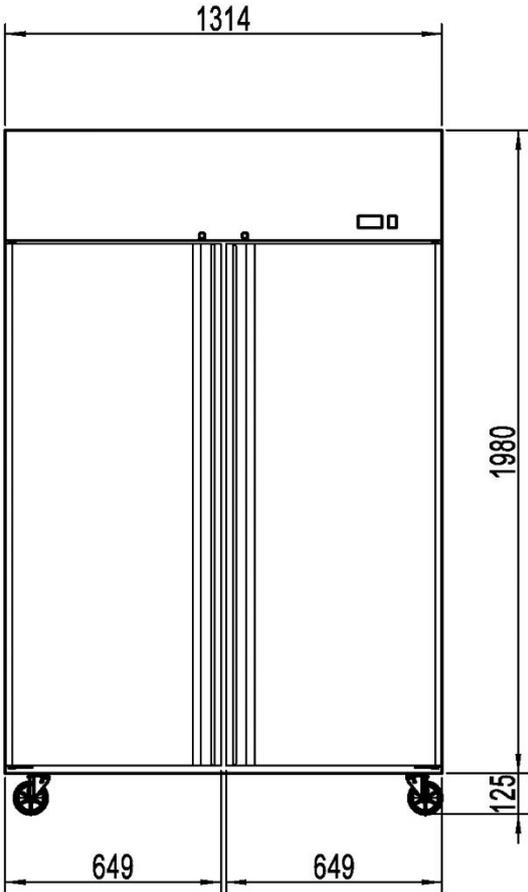
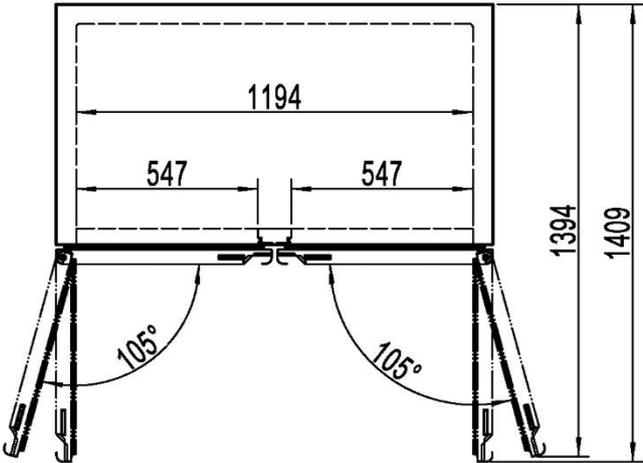


## ARMOIRE POSITIVE GN2/1

**EUROPROJET**  
PROVOCATEUR DE FROID



Référence	IC-8116-GR
Dimensions du produit (mm) LxPxH	730 x 800 x 2065
Capacité brute(L)	670
Capacité utile (L)	455
Température (°C)	0°C / +8°C
Dimensions des grilles	GN2/1
Nbre grilles	3 + 1 grille de fond
Charge maximum par grille (kg)	40
Gaz réfrigérant / quantité (g)	<b>R600a</b> / 110
Poids brut (kg)	107
Poids net (kg)	115
Puissance électrique (W)	220
Ampérage (A)	1,1
Cons. élec. kWh/an	461
Classe énergétique	B
Classe climatique	4

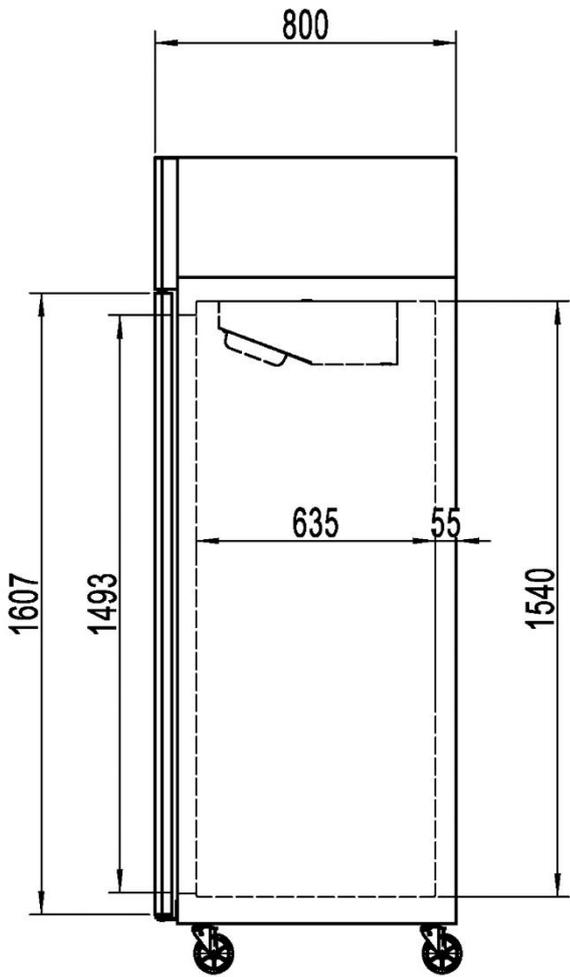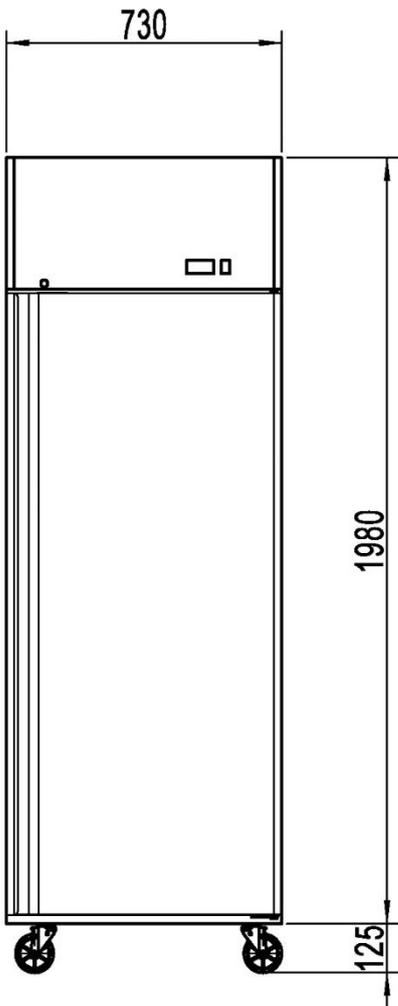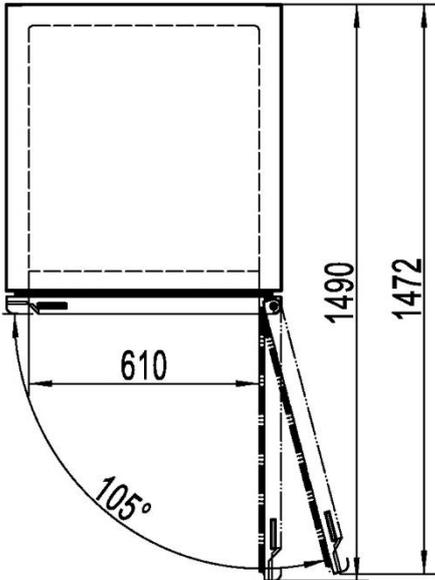

## ARMOIRE POSITIVE GN2/1- 2 PORTES

Froid ventilé.

Serrure de porte

Joints de porte magnétiques

Fermeture de porte par rappel automatique

Maintien de porte en position ouverte à 90°.

Éclairage intérieur LED

Structure intérieure et extérieure en acier inoxydable **AISI 430**, (arrière et dessous en acier galvanisé).

Compresseur en haut (Embraco)

Thermostat numérique Dixell – Carel

Dégivrage automatique

220V- 50 Hz

Roues de série avec freins en façade.

Référence	IC-8117-GR
Dimensions du produit (mm) LxPxH	1314 x 800 x 2065
Capacité brute(L)	1240
Capacité utile (L)	940
Température (°C)	0°C / +8°C
Dimensions des grilles	GN2/1
Nbre grilles	3 + 1 grille de fond
Charge maximum par grille (kg)	40
Gaz réfrigérant / quantité (g)	<b>R600a</b> / 140
Poids brut (kg)	171
Poids net (kg)	194
Puissance électrique (W)	350
Ampérage (A)	1,8
Cons. élec. kWh/an	732
Classe énergétique	B
Classe climatique	4

## DESSIN TECHNIQUE

