


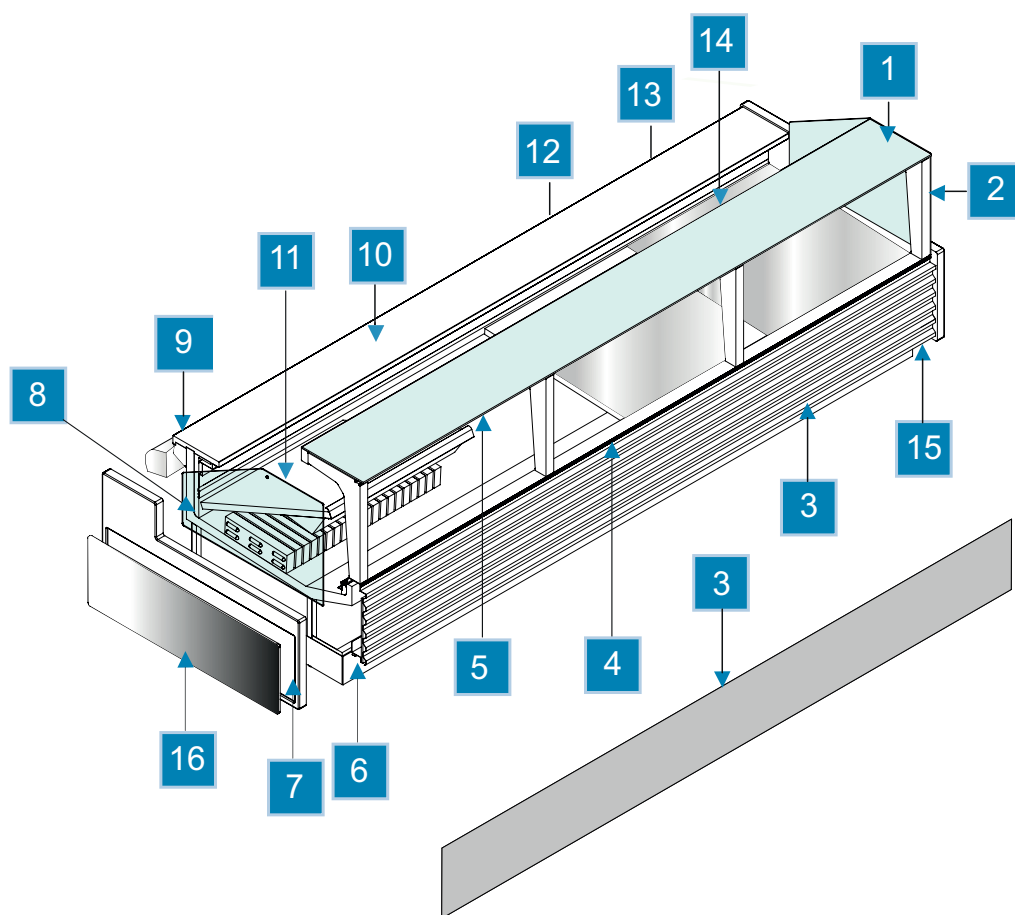

COMPTOIR HANGAR A FROID VENTILE, CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT CLASSE 4 (30°C TEMPERATURE AMBIANTE 55% HUMIDITE RELATIVE) UNI EN 441- 4.1.7. TEMPERATURE MINIMUM DE SERVICE POUR TOUTES LES VERSIONS DANS LE RESPECT DE LA NORME EUROPEENNE UNI EN 441-6.3.2 (M1=+/-1°C).

MODELLO MODEL MODELE MODELL	DIMENSIONI SCOCCA L x P x H FRAME DIMENSIONS LxPxH DIMENSIONS CARROSSERIE ABMESSUNGEN STRUKTUR	LUNGHEZZA TOTALE C/COPPIA SPALLE TOT LENGTH W/PAIR OF SIDE PANELS LONGUEUR TOTALE AVEC COUPLE JOUES GESAMTLÄNGE MIT SWEI SCHULTERN	POTENZA ASSORBITA S/MOTORE - WATT ABSORBED POWER/W/OUT MOTOR PUISSANCE ABSORBEE SANS MOTEUR LEISTUNGS-AUFNAHME OHNE MOTOR	SUP.ESP. m² DISPLAY SURFACE SURFACE D'EXPOSITION AUSSTELLUNGSFLÄCHE	N.VETRI GLASS PANELS N DE VITRES SCHEIBENANZAHL	LUNGH.VETRI GLASS PANELS LENGTH LONGUEUR VITRES SCHEIBENLÄNGE	POT. UTILE GRUPPI REMOTI RESA - 10°C - WATT OUTPUT/CONDENSING UNIT CAPACITY PUISSANCE UTILE/UNITE DE COND. FRIGORIE NUTZLEISTUNG/KOND. KÄLTELEISTUNG	PESO KG. WEIGHT POIDS GEWICHT
L70	735X1280X1260	835	78	0,65	1	729	385	105
L100	980X1280X1260	1220	105	0,90	1	974	515	150
L120	1225X1280X1260	1465	121	1,10	1	1219	645	180
L150	1470X1280X1260	1710	143	1,35	1	1464	775	225
L200	1960X1280X1260	2200	205	1,80	2	974	1030	300
L250	2450X1280X1260	2690	245	2,25	2	1219	1290	375
L300	2940X1280X1260	3180	285	2,70	2	1464	1545	450
L320	3185X1280X1260	3425	323	2,90	2 + 1	974/1219	1675	480
L340	3430X1280X1260	3670	341	3,15	2 + 1	1219/974	1800	510
L370	3675X1280X1260	3915	363	3,35	3	1219	1930	555
L400	3920X1280X1260	4160	388	3,60	2 + 1	1219/1464	2060	600
L420	4165X1280X1260	4405	406	3,80	2 + 1	1464/1219	2190	630
L440	4410X1280X1260	4650	424	4,00	3	1464	2315	660

1 VETRO RENDIRESTO EXTRACHIARO E TEMPRATO SP.8 mm
EXTRA - CLEAR PRINTED AND TEMPERED GLASS TOP (8 mm THICK)
PLAN D'APPUI SUPERIEUR EN VERRE EXTRA CLAIR ET TREMPÉ EP.8 mm
GLAS WIRD EXTRA KLAR UND GEHÄRTET 8 mm

2 MONTANTE IN POLICARBONATO
UPRIGHT IN POLYCARBONATE
MONTANT EN POLYCARBONATE
STÄNDER POLYCARBONAT SILBER/ SCHWARZ

3 PANNELLO FRONTALE IN LAMINATO
LOWER, FRONT PANEL IN PLASTIC LAMINATE
Panneau frontal inferieur en toile plastifiée
Unteres Frontpaneel aus Kunststoffbeschichtetem Blech

ROVERE POLARE
ROVERE AMERICA
NOTHINGAM OAK
OLMO VINTAGE
WHITE WOOD
YELLOWSTONE WOOD
ROVERE SHABBY
BIANCO WHITE - BLANC - WEISS
NERO SOFT
METALSTEEL
IRONMUST
BRONX
STORM
NOCE VIRGINIA
MATERA
BORDEAUX
AVORIO
LAMIERA GRECATA NERO/BIANCO/ROSSO
LAMIERA GRECATA RAL
(OPTIONAL)

4 DISAPPANNAMENTO VETRI CON VENTOLE
GLASS DEFROSTING BY FANS
DESEMBUAGE VITRES AVEC VENTILATEURS ANTIBESCHLAG
DER SCHEIBEN MIT LÜFTERRÄDERN

5 ILLUMINAZIONE ESPOSIZIONE A LED ROSATO
FRONT LIGHTING WITH ROSE LED
ECLAIRAGE FRONTAL AVEC ROSE LED
FRONTBELEUCHTUNG MIT LED ROSE

6 PIATTELLO INFERIORE RETRO IN ACCIAIO INOX
REAR BOTTOM SURFACE IN STAINLESS STEEL AND FOAMED MATERIAL
PLAN INFERIEUR ARRIERE EN MOUSSE D'ACIER INOX
UNTERES RÜCKENPLATEAUX AUS GESCHÄUMTEM INOX-STAHL

7 SPALLA - COLORI SIDE - COLOURS JOUE LATÉRALE - COLORIS SCHULTEREINSATZ - FARBER
COLOR BIANCO WHITE
BLANC - WEISS
ABET 410 FIN. SEI / LUCIDO
COLOR NERO SOFT

8 PANNELLO DI CHIUSURA POSTERIORE IN ACCIAIO INOX SATINATO
REAR CLOSING PANEL IN STAINLESS STEEL WITH SATIN FINISH
Panneau de fermeture arriere en acier inox satiné
Rückseitiges Schliesspaneel aus satiniertem INOX-STAHL

9 PORTACARTA CON LAMIERA INOX SATINATO
PAPER HOLDER IN STAINLESS STEEL PLATE WITH SATIN FINISH
SUPPORT PAPIER AVEC TOILE INOX SATINE
PAPIERHALTER MIT SATINIERTEM INOX-BLECH

10 PIANALE INOX FINITURA TELA DI LINO (AISI 304)
STAINLESS STEEL WORKTOP WITH LINEN-EFFECT FINISH (AISI 304)
PLAN INOX FINITION TOILE DE LIN (AISI 304)
ARBEITSPLATTE AUS INOX-STAHL AUSFÜHRUNG LEINEN (AISI 304)

N.B ANGOLI SOLO ACCIAIO INOX SATINATO

N.B CORNERS ONLY SATIN STAINLESS STEEL
N.B COINS UNIQUEMENT ACIER INOXYDABLE SATINÉ
NB ECKEN NUR SATIN EDELSTAHL

11 PIATTELLO RIBALTABILE CON PISTONI (OPTIONAL)
TIP-UP TOP WITH PISTONS (OPTIONAL)
PLATEAU BASCULANT A PISTONS (EN OPTION)
KIPPBARES PLATEAUX MIT KOLBEN (OPTIONAL)

12 QUADRO ELETTRICO CON TERMOSTATO ELETTRONICO E VARIATORE VELOCITÀ VENTOLE
EVAPORATORE.
ELECTRICAL PANEL WITH ELECTRONIC THERMOSTAT AND EVAPORATOR'S FAN SPEED VARIATOR.
Panneau électrique avec thermostat électronique et variateur de vitesse pour ventilateurs évaporateur.
Schaltschrank mit elektronischem Thermostat und Geschwindigkeitsregler Lüfterräderverdampfer.

13 CONTROLLORE TEMPERATURA CON CONNETTIVITA' INTEGRATA WI-FI, BLUETOOTH E DATA LOGGER
CONNETTIBILE AL CLOUD E APP LOCALE (OPTIONAL)

TEMPERATURE CONTROLLER WITH INTEGRATED WI-FI, BLUETOOTH AND DATA LOGGER CONNECTIVITY CONNECTED TO THE CLOUD AND APP LOCAL (OPTIONAL)
CONTROLEUR DE TEMPERATURE AVEC CONNECTIVITE INTEGREE DU WI-FI, DU BLUETOOTH ET DE L'ENREGISTREUR DE DONNEES CONNECTEE AU CLOUD ET LOCAL (EN OPTION)
TEMPERATURREGLER MIT INTEGRIERTE WI-FI, BLUETOOTH UND DATENLOGGER VERBINDUNG MIT DER CLOUD- LOCAL APP (OPTIONAL)

14 PIANI ESPOSITIVI ASPORTABILI IN ACCIAIO INOX O ACCIAIO COLORE NERO
STAINLESS OR BLACK STEEL REMOVABLE DISPLAY SURFACE
PLANS D'EXPOSITION AMOVIBLES EN ACIER INOX OU ACIER NOIR
HERAUSNEHMBARE PRÄSENTATIONSFLÄCHEN AUS EDELSTAHL ODER SCHWARZEM STAHL

15 ILLUMINAZIONE ZOCCOLO A LED (OPTIONAL)
PLINTH LIGHTING WITH LED (OPTIONAL)
ECLAIRAGE PLINTHE AVEC LED (EN OPTION)
SOCKELBELEUCHTUNG MIT LED (OPTIONAL)

16 INSERTO SPALLA - COLORI SIDE INSET - COLOURS
JOUE LATÉRALE - COLORIS SCHULTEREINSATZ - FARBER

AVORIO

BORRDEAUX

ROVERE POLARE
ROVERE AMERICA
NOTHINGAM OAK
OLMO VINTAGE
WHITE WOOD
YELLOWSTONE WOOD
ROVERE SHABBY
BIANCO WHITE - BLANC - WEISS
NERO SOFT
METALSTEEL
IRONMUST
BRONX
STORM
NOCE VIRGINIA
MATERA





PIATTELLO RIBALTABILE CON PISTONI

TIP-UP TOP WITH PISTONS

PLATEAU BASCULANT A PISTONS

KIPPBARES PLATEAUX MIT KOLBEN


OPTIONAL

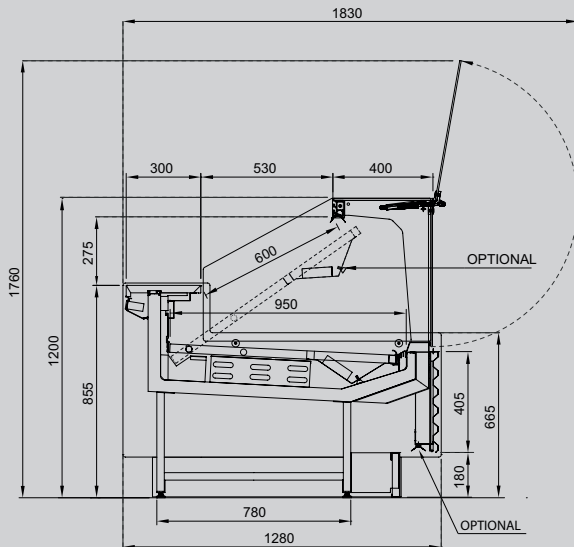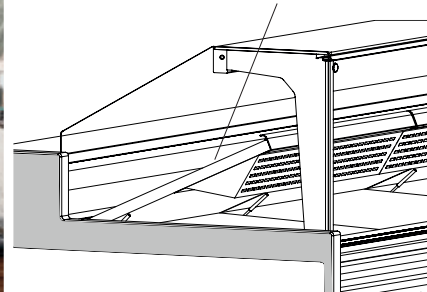

Pianta Detailed design - Plan detaille - Grundriss

Operator's side - Coté opérateur - Arbeitsseite

▼ LATO OPERATORE

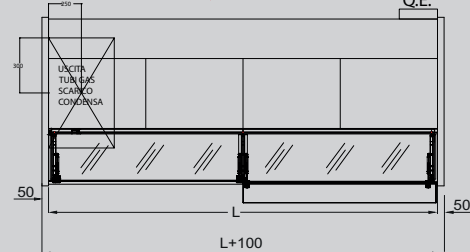

ÈQUIPEMENT STANDARD

Conduit à l'encontre d'affichage modulaire pour la viande et la nourriture en général. Verre plat et piston trempés s'ouvre avec hydro / ascenseur, montants en polycarbonate désembuage vitres par air, panneau de commande avec thermostat électronique, Ventilé soupape de système de réfri-gération, de gaz R452A, ventilation réglable, plans d'exposition d'éclairage à LED, moteurs sont exclus et ne peuvent être fournis sur demande. Pour le calcul de la puissance du moteur, pensez à 525 Watt (-10 ° C) pour chaque ml. banque. Couple joues de finition sont exclus.


VITRINE REFRIGEREE HANGAR

EUROPROJET
PROVOCATEUR DE FROID

MODULES REFRIGERES


Codice Code		Lunghezza Length	Temperatura Temperature	Watt -10°C	N.vetri Glass panels
AVRH0B070401	HANGAR 70	735	0°C + 2° C	385	1
AVRH0B100401	HANGAR 100	980	0°C + 2° C	515	1
AVRH0B120401	HANGAR 120	1225	0°C + 2° C	645	1
AVRH0B150401	HANGAR 150	1470	0°C + 2° C	775	1
AVRH0B200401	HANGAR 200	1960	0°C + 2° C	1030	2
AVRH0B250401	HANGAR 250	2450	0°C + 2° C	1290	2
AVRH0B300401	HANGAR 300	2940	0°C + 2° C	1545	2
AVRH0B320401	HANGAR 320	3185	0°C + 2° C	1675	3
AVRH0B340401	HANGAR 340	3430	0°C + 2° C	1800	3
AVRH0B370401	HANGAR 370	3675	0°C + 2° C	1930	3
AVRH0B400401	HANGAR 400	3920	0°C + 2° C	2060	3
AVRH0B420401	HANGAR 420	4165	0°C + 2° C	2190	3
AVRH0B440401	HANGAR 440	4410	0°C + 2° C	2315	3

AVRH0C090401 Angolo 90° esterno
90° external angles
Angles 90° extérieure
90° Aussenwinkel




3

AVRH0C045401 Angolo 45° esterno
45° external angles
Angles 45° extérieure
45° Aussenwinkel




2

AVRH0I090401 Angolo 90° interno
90° inner angles
Angles 90° intérieure
90° Innenwinkel



3

AVRH0I045401 Angolo 45° interno
45° inner angles
Angles 45° intérieure
45° Innenwinkel



2

N.B. : U.C. fornita remota a una distanza max di 3 ml. (vedi pag.47)

N.B. Condensing unit to a maximum distance of 3 meters (see page 47)

N.B. Moteur à une max. distance de 3 mètres (voir page 47)

Achtung : Motor in einer Distanz von max. 3 Meter (siehe s.47)

AFFH0



Coppia spalle in ABS - Couple of finishing sides in ABS
Couple joues de finition en ABS - 2 Schulterelement in ABS



PIATTELLO RIBALTABILE CON PISTONI

TIP-UP TOP WITH PISTONS
PLATEAU BASCULANT A PISTONS
KIPPBARES PLATEAUX MIT KOLBEN


OPTIONAL

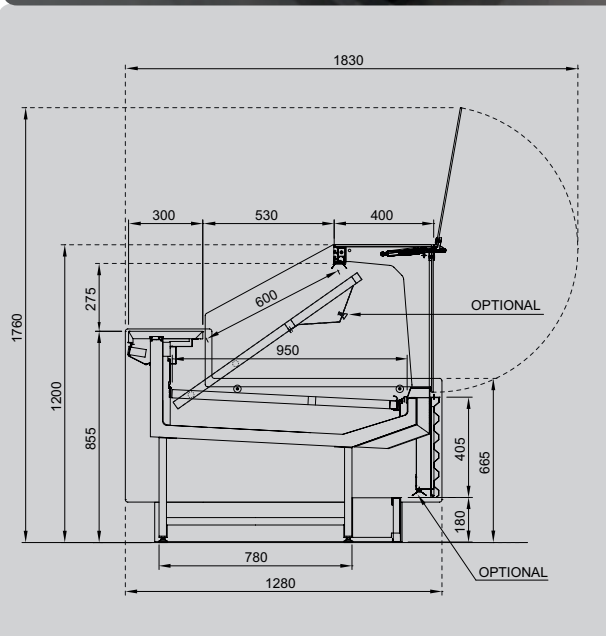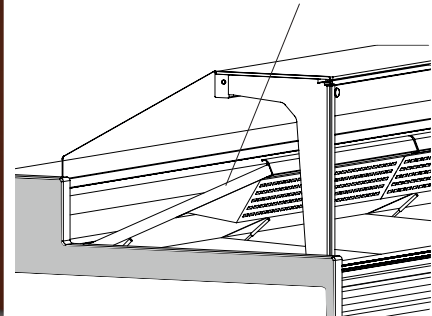

Pianta Detailed design - Plan detaille - Grundriss

Operator's side - Coté opérateur - Arbeitsseite

▼ LATO OPERATORE

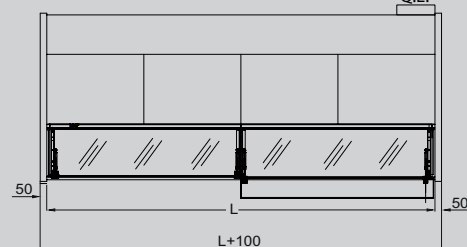

ÉQUIPEMENT STANDARD

Comptoir neutral vitrine modulaire canalisable. Verres desembuage sur les unites droite, montants en polycarbonate, verres temperés avec ouverture par pistons hydrauliques, grils percés en acier inox AISI 304, plans d'exposition d'éclairage à LED. Couple joues de pas comprises.

VITRINE NEUTRE HANGAR



MODULES NEUTRES

Codice Code		Lunghezza Length	N.vetri Glass panels
AVNH0B070N01	HANGAR 70	735	1
AVNH0B100N01	HANGAR 100	980	1
AVNH0B120N01	HANGAR 120	1225	1
AVNH0B150N01	HANGAR 150	1470	1
AVNH0B200N01	HANGAR 200	1960	2
AVNH0B250N01	HANGAR 250	2450	2
AVNH0B300N01	HANGAR 300	2940	2
AVNH0B320N01	HANGAR 320	3185	3
AVNH0B340N01	HANGAR 340	3430	3
AVNH0B370N01	HANGAR 370	3675	3
AVNH0B400N01	HANGAR 400	3920	3
AVNH0B420N01	HANGAR 420	4165	3
AVNH0B440N01	HANGAR 440	4410	3