

Labor Plus

H 209
P 95
L 71

Gelato

A G	D	TN	TB	TB/TN	TC	TC/TN	N		
		Chiller	Freezer	Dual Temp	Heated	Hot&Cold	Non-refrigerated		
				•					
				RS/RV - Static					
				RV - Ventilated					
				RS/TC S - Static and Dry Heat convertible					
				RV/TC S - Ventilated / Dry Heat convertible					
				HUR - Meat					
				CH - Chocolate					
				TC S - Dry Heat					
				TC BM - Bainmarie					
				N - Non-refrigerated					

EUROPROJET
PROVOCATEUR DE FROID

Installation
Plug-in

Energy class
D

Standard equipment

- 5 chromed shelves (530x720 mm)
- 5 Pair of stainless steel C guide rails (724 mm)
- 4 stainless steel racks (10 positions - pitch 133 mm)
- Door lock with key

Temperature
-18 / -15 °C (RS/RV TB)

Refrigerant
R290

Refrigeration
Fan-assisted static (RS/RV TB)

Compressor
Hermetic

Defrost
Manual (RS/RV TB)

Climate class
5 (40 °C / 40% RH)

Opening system

- Reversible self-closing swing door
- Left or right configuration

Insulation
Cyclopentane 80 mm

Equipment handling

- Height adjustable feet (115-175H mm)
- Swivel casters with brake (optional)

External
Stainless steel AISI 304

Internal
Stainless steel AISI 304

Optionals

- Swivel casters with brake
- White plastic coated / chromed shelves (530x720 mm)
- C stainless steel guide rails pair (724 mm)

Installazione
Plug-in

Classe energetica
D

Dotazione di serie

- 5 Griglie cromate (530x720 mm)
- 5 Coppie guida C inox (724 mm)
- 4 cremagliere inox (10 posizioni - passo 133 mm)
- Serratura porta con chiave

Temperatura
-18 / -15 °C (RS/RV TB)

Refrigerante
R290

Refrigerazione
Statica con agitatore (RS/RV TB)

Compressore
Ermetico

Sbrinamento
Manuale (RS/RV TB)

Classe Climatica
5 (40 °C / 40% RH)

Apertura

- Porta con ritorno automatico reversibile
- Configurazione destra o sinistra

Isolamento
Cyclopentano 80 mm

Basamento

- Piedini regolabili in altezza (115-175H mm)
- Ruote pivotanti con freno (optional)

Esterno
Acciaio Inox AISI 304

Interno
Acciaio Inox AISI 304

Accessori


- Ruote pivotanti con freno
- Griglie plastificate bianche / cromate (530x720 mm)
- Coppie guida C inox (724 mm)



Labor		Plus
External dimensions (LxDxH) Dimensioni esterne (LxPxH)	Adjustable feet Piedini regolabili Swivel casters Ruote pivotanti	710 x 951 x 2092 mm 710 x 951 x 2069 mm
Capacity (gross/net) Capacità (lorda/netta)		641 / 522 Lt
Net weight Peso netto		135 kg
Refrigeration Refrigerazione		Fan-assisted static Statica con agitatore
Refrigerant Refrigerante		R290
Climate class Classe climatica		5
Operating conditions Condizioni ambientali		40 °C / 40 %RH
Energy class Classe energetica		D
Product temperature Temperatura prodotto		-18 / -15 °C
Compressor (type) Compressore (tipologia)		Hermetic - 1 Ermetico - 1
Defrost Sbrinamento		Manual Manuale
Power supply Alimentazione		230 V / 1 Ph / 50 Hz
Electrical input (nominal) Assorbimento elettrico (regime)		450 W / 2,4 A
Electrical input (defrost) Assorbimento elettrico (sbrinamento)		-
Noise level Livello di rumore		52 dBA @1mt

Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled
Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria


Labor			Plus
Gelato setup			
Allestimento gelato			
Gelato pans Max capacity N. Totale Max vaschette gelato	5Lt	360x165x120H mm	65 (6 per shelf-5 shelf with ventilator / 6 per griglia-5 griglia con ventilatore)
		360x250x80H mm	43 (4 per shelf-3 shelf with ventilator / 4 per griglia-3 griglia con ventilatore)
Gelato carapine Max capacity N. Totale Max carapine gelato	3Lt	ø154x160H mm	59 (12 per shelf-11 shelf with ventilator / 12 per griglia-11 griglia con ventilatore)
Gelato carapine Max capacity N. Totale Max carapine gelato	5Lt	ø245x141H mm	28 (6 per shelf-4 shelf with ventilator / 6 per griglia-4 griglia con ventilatore)
Gelato carapine Max capacity N. Totale Max carapine gelato	7Lt	ø200x250H mm	30 (6 per shelf / 6 per griglia)
Shelves Max capacity N. Totale Max griglie	-	530x720 mm	11 (gelato pans - vaschette) 5 (gelato carapine - carapine)
Guide rails pair Coppie guida	C	724 mm	1 pair per shelf 1 coppia per griglia

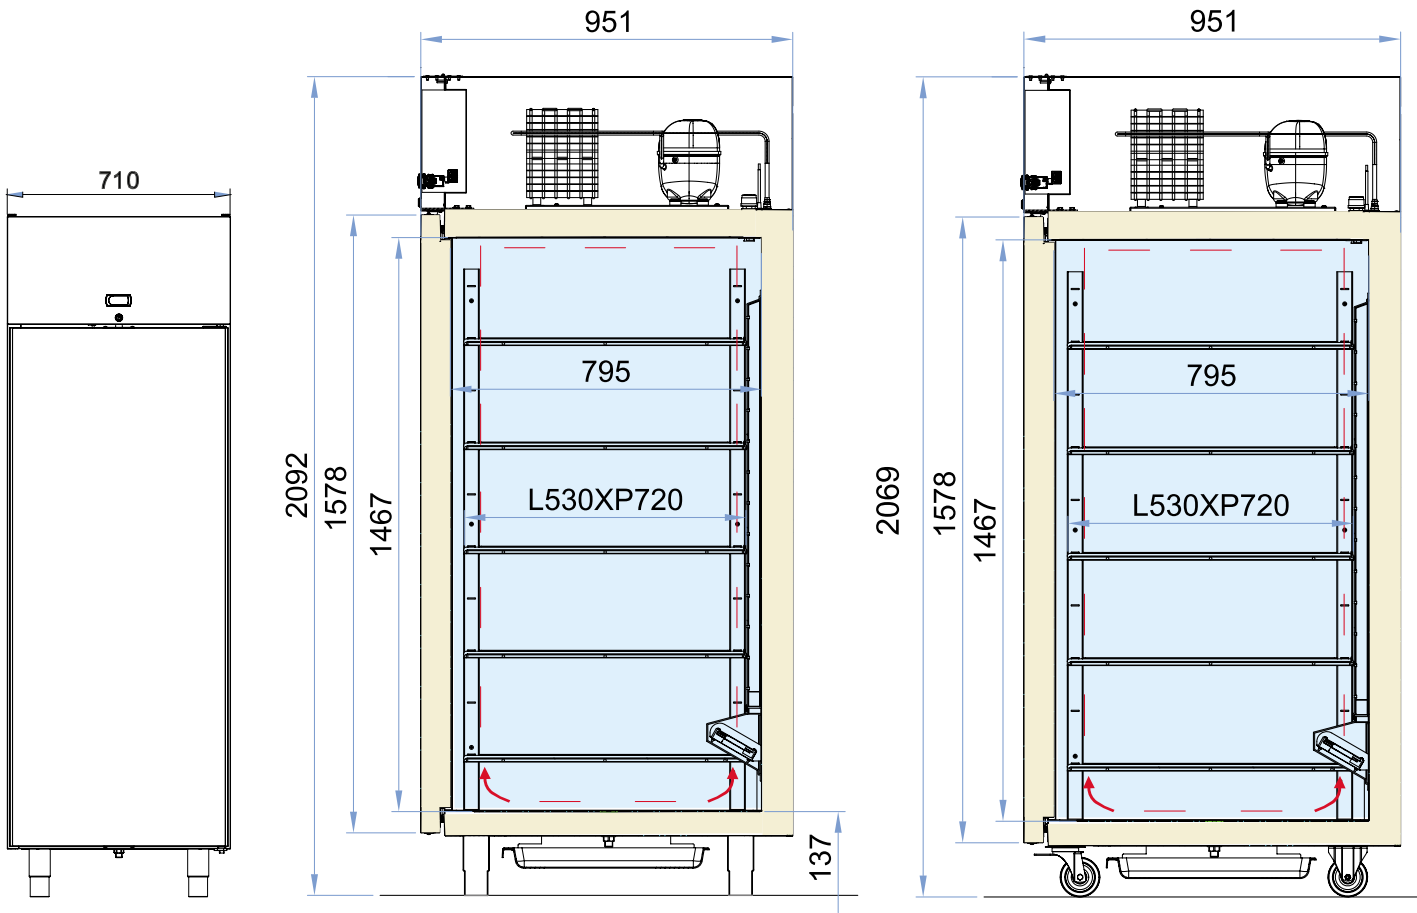

RV TN
RV TB

Optionals



		GE 700 Evo	GE 700 Plus	GE 700 Ultra	GE 1400 Evo	GE 1400 Plus	Magnum Plus		Labor Plus
							TN	TB	
	Swivel casters with brake Ruote pivotanti con freno	•	•	•	•	•	•	•	
	GN 2/1 (650x530 mm) Stainless steel shelf Griglia inox	•	•	•	•	•			
	GN 2/1 (650x530 mm) White plastic coated shelf Griglia plastificata bianca	•	•	•	•	•			
	EN 60x40 (600x400 mm) Stainless steel shelf Griglia inox	•	•		•	•			
	EN 60x40 (600x400 mm) White plastic coated shelf Griglia plastificata bianca	•	•		•	•			
	EN 60x80 (600x800 mm) Stainless steel shelf Griglia inox						•	•	
	EN 60x80 (600x800 mm) White plastic coated shelf Griglia plastificata bianca						•	•	
	Chromed shelf Griglia cromata (720x530 mm)								
	White plastic coated shelf Griglia plastificata bianca (720x530 mm)								
	Stainless steel central shelf Griglia centrale inox (540x216 mm)				•	•			
	White plastic coated central shelf Griglia centrale plastificata bianca (540x216 mm)				•	•			

		GE 700 Evo	GE 700 Plus	GE 700 Ultra	GE 1400 Evo	GE 1400 Plus	Magnum Plus		Labor Plus
							TN	TB	
	GN 2/1 (650x530x20/40/60/100H mm) Stainless steel tray Teglia inox	•	•	•	•	•			
	EN 60x40 (600x400x20H mm) Stainless steel tray Teglia inox	•	•		•	•	•		
	EN 60x80 (600x800x20H mm) Stainless steel tray Teglia inox						•		
	Rack maximum load 21 positions - pitch 60mm Cremagliera massimo carico 21 posizioni - passo 60mm	•	•		•	•			
	2L stainless steel guide rail (652 mm) for EN 60x40-GN 2/1 shelves/trays Coppia guida 2L inox (652 mm) per griglie/teglie EN 60x40-GN 2/1	•	•		•	•			
	L stainless steel guide rail pair (794 mm) for EN 60x80 shelves/trays Coppia guida L inox (794 mm) per griglie/teglie EN 60x80						•		
	C stainless steel guide rail (652 mm) for GN 2/1 shelves/trays Coppia guida C inox (652 mm) per griglie/teglie GN 2/1	•	•		•	•			
	C stainless steel guide rail pair (724 mm) for shelves (530x720 mm) Coppia guida C inox (724 mm) per griglie (530x720 mm)								
	C stainless steel guide rails pair (794 mm) for EN 60x80 shelves/trays Coppia guida C inox (794 mm) per griglie/teglie EN 60x80							•	
	White plastic coated shelves support Supporti griglie in plastica	•	•						
	White plastic coated basket (650x530x150/300H mm) Cesto (650x530x150/300H mm)				•	•			