

EUROPROJET
PROVOCATEUR DE FROID

Bartscher
depuis 1876

ÉQUIPEMENTS DE CUISINES PROFESSIONNELLES

2022

APERÇU DE NOTRE GAMME DE PRODUITS

9 - 43

45 - 76

78 - 83

85 - 128

130 - 157

159 - 196

198 - 218

220 - 245

247 - 267

269 - 277

279 - 302

304 - 316

318 - 328

7

SÉRIES THERMIQUES

- ▶ Série 600
- ▶ Série 650
- ▶ Série 700
- ▶ Série 900

TECHNIQUE DE CUISSON

- ▶ Braisières basculantes
- ▶ Braisières multifonctions
- ▶ Cuiseurs Sous-Vide
- ▶ Four High Speed
- ▶ Fourneaux
- ▶ Fours cuisson basse température
- ▶ Fours mixtes à vapeur
- ▶ Fours à convection
- ▶ Marmites
- ▶ Poste de cuisson
- ▶ Réchauds sur pieds
- ▶ Salamandres
- ▶ Snackeria
- ▶ Woks

PIZZA / PASTA

- ▶ Cuiseurs à pâtes
- ▶ Fours à pizzas
- ▶ Laminaires
- ▶ Machines à pâtes

SNACK / IMBISS

- ▶ Appareils à hot-dogs
- ▶ Braisières multifonctions
- ▶ Chauffe-saucisses
- ▶ Crêpières
- ▶ Cuiseurs à riz
- ▶ Fours à micro-ondes
- ▶ Friteuses
- ▶ Friteuses à beignets
- ▶ Gaufriers
- ▶ Grills combinés à gaz
- ▶ Grills contact
- ▶ Grills à eau
- ▶ Grills à pierres de lave
- ▶ Grills pour saucisses à rouleaux
- ▶ Paëlla
- ▶ Planchas
- ▶ Plaques à induction
- ▶ Pompes à sauces
- ▶ Poêles multifonctions
- ▶ Réchauds à gaz
- ▶ Réchauds électriques
- ▶ Rôtissoires
- ▶ Tables de cuisson
- ▶ Toasteur
- ▶ Trancheur à saucisses
- ▶ Woks à induction

TECHNIQUE DE MAINTIEN AU CHAUD / BUFFET

- ▶ Bain-maries
- ▶ Chafing dishes
- ▶ Chariots bain-marie
- ▶ Chariots buffets, chauds
- ▶ Chauffe-assiettes
- ▶ Chauffe-mets
- ▶ Chauffe-tasses
- ▶ Distributeurs de céréales
- ▶ Gel combustible
- ▶ Hotpots
- ▶ Plaques chauffantes
- ▶ Ponts thermiques
- ▶ Soupières
- ▶ Système de buffet
- ▶ Vitrines pour buffet

TECHNIQUE DE REFROIDISSEMENT

- ▶ Armoires froide negative
- ▶ Armoires froide positive
- ▶ Armoires murales réfrigérantes
- ▶ Caves à vin
- ▶ Cellules de refroidissement
- ▶ Chambres froides
- ▶ Chariots buffets, froid
- ▶ Congélateurs
- ▶ Congélateur coffre
- ▶ Machines à glace pilée
- ▶ Machines à glaçons
- ▶ Mini tables réfrigérées
- ▶ Mini vitrines réfrigérées
- ▶ Présentoirs réfrigérés
- ▶ Saladettes
- ▶ Saladettes pour pizzaiolo
- ▶ Sorbetières
- ▶ Tables réfrigérées
- ▶ Vitrines réfrigérées
- ▶ Vitrines à glaces
- ▶ Vitrines à gâteaux

TECHNIQUE DE LAVAGE

- ▶ Casiers de lavage
- ▶ Installation de traitement de l'eau
- ▶ Lave-vaisselle pour grandes pièces
- ▶ Lave-vaisselle à capot
- ▶ Lave-vaisselle à convoyeur
- ▶ Laves-vaisselle
- ▶ Laves-verres
- ▶ Machines à essuyer et polir les verres
- ▶ Polisseuses à couverts
- ▶ Robinetterie

BOISSONS / CAFÉ / BAR

- ▶ Bouilloires
- ▶ Centrifugeuses
- ▶ Centrifugeuses
- ▶ Distributeurs d'eau chaude
- ▶ Distributeurs de boissons
- ▶ Emulsionneurs / Mousseurs à lait
- ▶ Machines à café
- ▶ Marmites à vin chaud
- ▶ Mixeur / Blender
- ▶ Moulins à café
- ▶ Pileurs à glaçons
- ▶ Samovars
- ▶ Systèmes de filtration de l'eau
- ▶ Tireuses à vin chaud

MEUBLES / ÉQUIPEMENTS / EXTÉRIEUR

- ▶ Cendriers
- ▶ Chauffe-terrasses
- ▶ Hottes aspirantes
- ▶ Mobilier inox
- ▶ Plonges / Plonges pour laverie
- ▶ Tableau à menu
- ▶ Tables / Bancs

TRANSPORT / STOCKAGE

- ▶ Chariots de rangement
- ▶ Chariots de service
- ▶ Conteneurs pour le transport
- ▶ Rayonnages
- ▶ Scelleuses

PRÉPARATIONS

- ▶ Appareils de mise sous vide
- ▶ Balances de cuisine
- ▶ Coupes-légumes
- ▶ Cutter/broyeur
- ▶ Eplucheuses à pommes de terre
- ▶ Essoreuses à salade
- ▶ Hachoirs à viande
- ▶ Mixeurs
- ▶ Pétrisseurs
- ▶ Robots de cuisine
- ▶ Trancheuses

ACCESSOIRES DE CUISINE

- ▶ Bacs Gastronomie
- ▶ Bacs à couverts
- ▶ Casseroles
- ▶ Chalumeaux
- ▶ Couteau à kebab
- ▶ Pense-bêtes muraux
- ▶ Planches à découper
- ▶ Poubelles
- ▶ Poêles
- ▶ Stérilisateur de couteaux

ÉQUIPEMENTS HÔTELIERS / HYGIÈNE & Co

- ▶ Colonnes d'hygiène
- ▶ Distributeurs de désinfectant
- ▶ Distributeurs de gants
- ▶ Distributeurs de savon
- ▶ Paroi de protection
- ▶ Produits nettoyants
- ▶ Purificateur d'airww
- ▶ Systèmes de balisage
- ▶ Séche-cheveux d'hôtel
- ▶ Sèches-mains
- ▶ Tue-mouches

SÉRIES THERMIQUES

Chaudement recommandés : nos appareils thermiques. Dans cette rubrique, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour la préparation parfaite de vos recettes.



Série 600



Série 600 - Cette série se compose d'appareils puissants qui par leur conception modulaire sont peu encombrants.

Vous composez votre ligne de cuisson selon vos besoins.

Appareils en acier inoxydable 18/10 de grande qualité avec construction compacte pour une longue durée de vie.



▶ Appareils
hauteur sans cheminée 290 mm
hauteur avec cheminée 425 mm



▶ 4 zones de cuisson
▶ Puissance totale : 21 kW



▶ Liaison des appareils par agrafe



▶ Hottes pour la Série 600
disponible sur demande

Fourneau gaz 600, L600, 4PL, FE

1315563

PVC* 2 879,- €

GTIN 4015613547510



CNS
18/10

- Nombre de zones de cuisson : 4
- Répartition des zones de cuisson : 2 x 3,5 kW (devant), 2 x 6 kW (derrière)
- Flamme pilote : Oui
- Type de four : Électrique
- Fonctions du four : Air ventilé, Gril, Chaleur voûte / sole
- Volume du four : 58 litre(s)
- Plage de température : de 50 °C à 250 °C
- Puissance four : 2,2 kW | 230 V | Prêt à être branché
- Compris : 1 grille, 1 plaque de four
- Type de gaz : Gaz liquéfié (50 mbar), Buses à gaz H (20 mbar) et L (20 mbar) fournies
- Puissance : 19 kW
- Dimensions : L 600 x P 600 x H 900 mm
- Poids : 58,5 kg

Fourneau él. 600, L600, 4PL, FE

131764

PVC* 2 598,- €

GTIN 4015613547527



CNS
18/10

- Nombre de zones de cuisson : 4
- Taille des zones de cuisson : Ø 185 mm
- Répartition des zones de cuisson : 4 x 2 kW
- Type de four : Électrique
- Fonctions du four : Air ventilé, Gril, Chaleur voûte / sole
- Volume du four : 58 litre(s)
- Plage de température : de 50 °C à 250 °C
- Puissance du four : 2,2 kW
- Compris : 1 grille, 1 plaque de four
- Puissance : 10,2 kW | 400 V | 50 Hz
- Raccord d'appareil : 3 NAC
- Dimensions : L 600 x P 600 x H 900 mm
- Poids : 58 kg



- Nombre de zones de cuisson

4



- Taille des zones de cuisson

2 x Ø 230 mm, 1 x Ø 180 mm, 1 x Ø 145 mm

- Répartition des zones de cuisson

2 x 2,5 kW, 1 x 1,8 kW, 1 x 1,2 kW

- Type de four

Électrique

- Fonctions du four

Air ventilé

Gril

Chaleur voûte / sole

- Volume du four

58 litre(s)

- Plage de température

de 50 °C à 250 °C

- Puissance du four

2,2 kW

- Compris

1 grille

1 plaque de four

- Puissance

10,2 kW | 400 V | 50 Hz

- Raccord d'appareil

3 NAC

- Dimensions

L 600 x P 600 x H 900 mm

- Poids

58 kg

Accessoires

Plaque MF6430

- Dimensions: L 435 x P 352 x H 30 mm
- Poids: 1,02 kg
- GTIN: 4015613702148

206203

PVC* 44,- €

Grille four

- Dimensions: L 442 x P 373 x H 26 mm
- Poids: 0,89 kg
- GTIN: 4015613769073

132648

PVC* 49,- €



► Produits nettoyeurs
page 318

Fourneau gaz 600, 2PL



- Flamme pilote

Oui



- Type de gaz

Gaz liquéfié (50 mbar)

Buses à gaz H (20 mbar) et L (20 mbar) fournies

	Nombre de zones de cuisson	Répartition des zones de cuisson	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Fourneau gaz 600, 2PL	2	1 x 3,5 kW (devant) 1 x 6 kW (derrière)	9,5 kW	L 400 mm P 600 mm H 290 mm	19,5 kg	1317433	1 079,- €	4015613547541
Fourneau gaz 600, L600, 4PL, AT	4	2 x 3,5 kW (devant) 2 x 6 kW (derrière)	19 kW	L 600 mm P 600 mm H 290 mm	30,3 kg	1317463	1 649,- €	4015613547558

Réchaud électrique 600 2PLTG



- Taille des zones de cuisson

Ø 180 mm



- Type de zones de cuisson

Plaques de cuisson rapide

	Nombre de zones de cuisson	Répartition des zones de cuisson	Puissance	Raccord d'appareil	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Réchaud électrique 600 2PLTG	2	2 x 2 kW	4 kW 400 V 50 Hz	2 NAC	L 400 mm P 600 mm H 290 mm	15,2 kg	131723	769,- €	4015613690094
Fourneau él. 600, L600, 4PL, AT	4	4 x 2 kW	8 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	L 600 mm P 600 mm H 290 mm	29,6 kg	131734	1 249,- €	4015613310008

Fourneau vitro 600, 2P, AT



- Type de zones de cuisson
- Raccord d'appareil

Vitrocéramique
3 NAC

	Nombre de zones de cuisson	Répartition des zones de cuisson	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Fourneau vitro 600, 2P, AT	2	1 x 2,5 kW 1 x 1,8 kW	4,3 kW 400 V 50/60 Hz	L 400 mm P 600 mm H 290 mm	17 kg	131800	1 698,- €	4015613418193
Fourneau vitro 600, 4P, AT	4	2 x 2,5 kW 1 x 1,8 kW 1 x 1,2 kW	8 kW 400 V 50/60 Hz	L 600 mm P 600 mm H 290 mm	25 kg	131850	2 679,- €	4015613418209

Bain Marie 600, L400, AT



- Profondeur max. du récipient GN
- Plage de température
- Robinet de sortie d'eau
- Non fourni

150 mm
de 30 °C à 85 °C
Oui
Récipients GN
Barres intermédiaires



	Taille de la cuve, format GN	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Bain Marie 600, L400, AT	3 x 1/4 GN	1,4 kW 230 V 50 Hz	L 400 mm P 600 mm H 290 mm	17,6 kg	131760	1 209,- €	4015613310084
Bain-marie électrique	1 x 1/1 GN 2 x 1/4 GN	2,8 kW 230 V 50 Hz	L 600 mm P 600 mm H 290 mm	28 kg	131770	1 519,- €	4015613310091

Élém. de travail 600, L400, T



- Nombre de tiroirs

1

	Dimensions tiroir	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Élém. de travail 600, L400, T	L 320 x P 480 x H 180 mm	L 400 mm P 600 mm H 290 mm	28 kg	131905	689,- €	4015613548005
Élém. de travail 600, L600, T	L 520 x P 480 x H 180 mm	L 600 mm P 600 mm H 290 mm	30 kg	131915	829,- €	4015613548012

Friteuse 600, B400, 6L



• Robinet de vidange de la graisse

Oui



	Nombre de cuves	Contenance de la cuve	Nombre de paniers	Résistance électrique	Puissance	Raccord d'appareil	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Friteuse 600, B400, 6L	1	6 litre(s)	1	Fixe	3,3 kW 230 V 50 Hz	Prêt à être branché	L 400 mm P 600 mm H 290 mm	17,8 kg	131306	1 319,- €	4015613309699
Friteuse 600, B600, 2x6L	2	6 litre(s)	2	Fixe	6,6 kW 400 V 50/60 Hz	3 NAC	L 600 mm P 600 mm H 290 mm	29 kg	131413	2 329,- €	4015613433264
Friteuse 600, B400, 8L	1	8 litre(s)	1	Escamotable	6,3 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	L 400 mm P 600 mm H 290 mm	21 kg	131415	1 798,- €	4015613433240
Friteuse 600, B600, 2x8L	2	8 litre(s)	3 (1 x grand, 2 x petits)	Escamotable	12,6 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	L 600 mm P 600 mm H 290 mm	34 kg	131425	2 998,- €	4015613433257

Accessoires

Panier de rech., frit.600, 6l

- Dimensions panier: L 190 x P 270 x H 120 mm
- Dimensions: L 195 x P 490 x H 203 mm
- Poids: 0,75 kg
- GTIN: 4015613658681

131308

PVC* 82,- €

Panier de rech., frit. 600, 8L, p.

- Dimensions panier: L 110 x P 280 x H 100 mm
- Dimensions: L 111 x P 505 x H 203 mm
- Poids: 0,62 kg
- GTIN: 4015613658704

131418

PVC* 85,- €

Panier de rech., frit.600, 8l, g.

- Dimensions panier: L 225 x P 275 x H 100 mm
- Dimensions: L 226 x P 495 x H 205 mm
- Poids: 0,8 kg
- GTIN: 4015613658711

131419

PVC* 92,- €

Friteuse gaz 600, L400, 1x8L



- Contenance de la cuve
- Robinet de vidange de la graisse
- Type de gaz

8 litre(s)

Oui

Gaz liquéfié

Les buses à gaz naturel sont fournies



	Nombre de cuves	Nombre de paniers	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Friteuse gaz 600, L400, 1x8L	1	1	6,7 kW	L 400 mm P 600 mm H 290 mm	25 kg	1315113	2 289,- €	4015613433028
Friteuse gaz 600, B600, 2x8L	2	3 (1 x grand, 2 x petits)	13,4 kW	L 600 mm P 600 mm H 290 mm	42 kg	1315213	3 898,- €	4015613433271

Accessoires

Pan. de rech. frit. 600, 8L, pet.

- Dimensions panier: L 115 x P 290 x H 120 mm
- Dimensions: L 140 x P 520 x H 241 mm
- Poids: 0,69 kg
- GTIN: 4015613658728

131514

PVC* 68,- €

Pan. de rech. frit. 600, 8L, gr.

- Dimensions panier: L 227 x P 290 x H 120 mm
- Dimensions: L 228 x P 545 x H 232 mm
- Poids: 0,99 kg
- GTIN: 4015613658735

131515

PVC* 95,- €



▶ Récipient pour la récupération des huiles usagées | Filtre à huile page 90

Plaque grill 600, B400, lisse



- Matériau de la plaque de braisage
- Plage de température



Acier spécial, chromé dur
de 50 °C à 320 °C



	Modèle de plaque de braisage	Dimensions surface de cuisson	Nombre de zones chauffantes	Puissance	Raccord d'appareil	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Plaque grill 600, B400, lisse	Lisse	L 390 mm P 440 mm	1	3,6 kW 230 V 50 Hz	Prêt à être branché	L 400 mm P 600 mm H 290 mm	29,2 kg	132115	2 119,- €	4015613547572
Plaque grill 600, B400, lisse, CD	Lisse	L 590 mm P 440 mm	2	7,2 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	L 600 mm P 600 mm H 290 mm	47 kg	132125	2 579,- €	4015613547589
Plaque grill 600, B600, 1/2-1/2	1/2 lisse 1/2 nervuré	L 590 mm P 440 mm	2	7,2 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	L 600 mm P 600 mm H 290 mm	45 kg	132255	2 229,- €	4015613547596

Plaque grill gaz 600, B400, lisse



- Matériau de la plaque de braisage
- Modèle de plaque de braisage
- Type d'allumage
- Type de gaz



Acier spécial, chromé dur
Lisse
Allumage Piezo
Gaz liquéfié
Les buses à gaz naturel sont fournies



	Dimensions surface de cuisson	Nombre de zones chauffantes	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Plaque grill gaz 600, B400, lisse	L 390 mm P 440 mm	1	4,6 kW	L 400 mm P 600 mm H 290 mm	33,2 kg	1311413	2 339,- €	4015613547602
Plaque grill gaz 600, B600, lisse	L 590 mm P 440 mm	2	7,6 kW	L 600 mm P 600 mm H 290 mm	49 kg	1311813	2 769,- €	4015613547619

Accessoires

Bouchon d'obturation

- Matériau: Plastique
- Diamètre: 40 mm
- Dimensions: L 40 x P 40 x H 50 mm
- Poids: 0,07 kg
- GTIN: 4015613632384



132257

PVC* 79,- €

Racloir

- Conçu pour: Plaques en acier, Grilles
- Propriétés: Lame interchangeable
- Dimensions: L 110 x P 210 x H 30 mm
- Poids: 0,2 kg
- GTIN: 4015613605500



529712

PVC* 14,- €

Lame de rechange racleuse comb.

- Dimensions: L 10 x P 99 x H 1 mm
- Poids: 0,004 kg
- GTIN: 4015613658377



529723

PVC* 3,- €

Grill pierre lave gaz 600, L600

1317003

PVC* 2 519,- €

GTIN 4015613309972



- Type de grille
- Grille réglable en hauteur
- Compris
- Type de gaz

Grille en V (pour viande)
Oui
Pierres de lave pour premier remplissage
Gaz liquéfié
Les buses à gaz naturel sont fournies
7,3 kW
L 600 x P 600 x H 290 mm
49 kg

Pierres lave 7kg

- Dimensions: L 310 x P 310 x H 95 mm
- Poids: 7 kg
- GTIN: 4015613182049



100611

PVC* 53,- €

Soubassement 600, L400, 2T

131954

PVC* 998,- €

GTIN 4015613310190



- Type de support
- Nombre de tiroirs
- Dimensions tiroir
- Pieds réglables en hauteur
- Dimensions
- Poids

Tiroirs
2
L 309 x P 500 x H 150 mm
Oui
L 400 x P 550 x H 580 mm
21 kg

Soubassement 600, L400, EI, AI



- Pieds réglables en hauteur

Oui



	Type de support	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Soubassement 600, L400, EI, AI	Ouvert	L 400 x P 550 x H 580 mm	13,5 kg	131924	449,- €	4015613310138
Soubassement 600, L600, EI, AI	Ouvert	L 600 x P 550 x H 580 mm	16 kg	131926	475,- €	4015613310145
Soubassement 600, L800, EI, AI	Ouvert	L 800 x P 550 x H 580 mm	19 kg	131925	595,- €	4015613548067
Soubassement 600, L400, 1T, EI	Porte à battant	L 400 x P 550 x H 580 mm	16 kg	131944	629,- €	4015613310169
Soubassement 600, L600, 1T, EI	Porte à battant	L 600 x P 550 x H 580 mm	20 kg	131946	665,- €	4015613310176
Soubassement 600, L1000, 1T, EI	Porte à battant	L 1 000 x P 550 x H 580 mm	29 kg	131940	998,- €	4015613310183

Accessoires

Traverse liaison d'appareils

- Matériau: CNS 18/10
- Dimensions: L 5 x P 530 x H 15 mm
- Poids: 0,12 kg
- GTIN: 4015613323787

132060

PVC* 37,- €

Série 650



Série 650 - Une ligne d'appareils pour les professionnels.

Elle se distingue par un rendement énergétique optimal, de grandes performances et un entretien facile. Grâce à la structure modulaire, cette série est facilement combinable et permet un agencement variable. Tous les éléments de la Série 650 sont en acier inoxydable 18/10.



▶ Appareils hauteur sans cheminée 295 mm
hauteur avec cheminée 485 mm



▶ Friteuse électrique : Résistances basculantes facilitant l'entretien



▶ Liaison des appareils par agrafe



▶ Hottes pour la Série 650 disponible sur demande

Fourneau gaz 650, L700, 4PL, FE

1151143

PVC* 3 429,- €

GTIN 4015613548760



- Nombre de zones de cuisson 4
- Répartition des zones de cuisson 2 x 3,5 kW, 2 x 5,5 kW
- Flamme pilote Oui
- Type de four Électrique
- Fonctions du four Air ventilé
- Gastronorm 1/1 GN
- Plage de température de 110 °C à 280 °C
- Puissance four 4,2 kW | 400 V | 3 NAC
- Compris 1 grille
1 plaque de four
- Type de gaz Gaz liquéfié (50 mbar)
Buses à gaz H (20 mbar) et L (20 mbar) fournies
- Puissance 18 kW
- Dimensions L 700 x P 650 x H 870 mm
- Poids 71,8 kg

Fourneau gaz 650, L1100, 6PL, FG

1151163

PVC* 4 469,- €

GTIN 4015613548869



- Nombre de zones de cuisson 6
- Répartition des zones de cuisson 3 x 3,5 kW, 3 x 5,5 kW
- Flamme pilote Oui
- Type de four Gaz
- Plage de température de 140 °C à 280 °C
- Puissance du four 5 kW
- Compris 1 grille
1 plaque de four
- Type de gaz Gaz liquéfié (50 mbar)
Buses à gaz H (20 mbar) et L (20 mbar) fournies
- Puissance 32 kW
- Dimensions L 1 100 x P 650 x H 870 mm
- Poids 100 kg

Fourneau él. 650, L700, 4PL, FE

115058

PVC* 3 239,- €

GTIN 4015613548791



- Nombre de zones de cuisson 4
- Taille des zones de cuisson 2 x Ø 220 mm, 2 x Ø 180 mm
- Répartition des zones de cuisson 2 x 2,6 kW, x 1,5 kW
- Type de four Électrique
- Fonctions du four Air ventilé
- Gastronorm 1/1 GN
- Plage de température de 110 °C à 280 °C
- Puissance du four 4,3 kW
- Compris 1 grille
1 plaque de four
- Puissance 12,4 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Raccord d'appareil 3 NAC
- Dimensions L 700 x P 650 x H 870 mm
- Poids 70 kg

Fourneau él. 650, B700, 4 zones, FE

115059

PVC* 4 129,- €

GTIN 4015613548814



- Nombre de zones de cuisson 4
- Taille des zones de cuisson 2 x Ø 220 mm, 1 Ø 180 mm, 1 x Ø 145 mm
- Répartition des zones de cuisson 2 x 2,5 kW, 1 x 1,8 kW, 1 x 1,2 kW
- Type de four Électrique
- Fonctions du four Air ventilé
- Gastronorm 1/1 GN
- Plage de température de 110 °C à 280 °C
- Puissance du four 4,2 kW
- Compris 1 grille
1 plaque de four
- Puissance 12,2 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Raccord d'appareil 3 NAC
- Dimensions L 700 x P 650 x H 870 mm
- Poids 64 kg

Accessoires

Plaque four série 650

- Dimensions: L 530 x P 490 x H 35 mm
- Poids: 2,24 kg
- GTIN: 4015613559339

115805

PVC* 185,- €

Grille four 650

- Dimensions: L 530 x P 490 x H 47 mm
- Poids: 1,71 kg
- GTIN: 4015613559322

105804

PVC* 98,- €



► Produits nettoyants page 318

Fourneau gaz 650, 2PL, AT



- Flamme pilote
- Type de gaz

Oui
Gaz liquéfié (50 mbar)
Buses à gaz H (20 mbar) et L (20 mbar) fournies

	Nombre de zones de cuisson	Répartition des zones de cuisson	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Fourneau gaz 650, 2PL, AT	2	1 x 3,5 kW 1 x 5,5 kW	9 kW	L 400 mm P 650 mm H 295 mm	17 kg	1151023	1 119,- €	4015613548906
Fourneau gaz 650, 4PL, AT	4	2 x 3,5 kW 2 x 5,5 kW	18 kW	L 700 mm P 650 mm H 295 mm	32,2 kg	1151033	1 679,- €	4015613548920

Fourneau él. 650, L400, 2PL, AT



• Raccord d'appareil

3 NAC



	Nombre de zones de cuisson	Taille des zones de cuisson	Répartition des zones de cuisson	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Fourneau él. 650, L400, 2PL, AT	2	1 x Ø 220 mm 1 x Ø 180 mm	1 x 2,6 kW 1 x 1,5 kW	4,1 kW 400 V 50/60 Hz	L 400 mm P 650 mm H 295 mm	17,4 kg	115005	998,- €	4015613548937
Fourneau él. 650, L700, 4PL, AT	4	2 x Ø 220 mm 2 x Ø 180 mm	2 x 2,6 kW 2 x 1,5 kW	8,2 kW 400 V 50/60 Hz	L 700 mm P 650 mm H 295 mm	30,6 kg	115007	1 509,- €	4015613548944

Four à induction 1 FL, 650, B400



- Matériau de la surface de cuisson
- Taille des zones de cuisson
- Raccord d'appareil

Verre
Ø 220 mm
3 NAC



	Nombre de zones de cuisson	Répartition des zones de cuisson	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Four à induction 1 FL, 650, B400	1	1 x 5 kW	5 kW 400 V 50 Hz	L 400 mm P 650 mm H 295 mm	24 kg	115090	4 898,- €	4015613548951
Four à induction 2 FL, 650, B700	2	2 x 5 kW	10 kW 400 V 50 Hz	L 700 mm P 650 mm H 295 mm	42,6 kg	115095	8 698,- €	4015613548968

Wok à induction 650, B400, 5kW

115099

PVC* 5 379,- €

GTIN 4015613548975



- Matériau de la cuvette de cuisson
- Diamètre de la cuvette de cuisson
- Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson
- Puissance
- Raccord d'appareil
- Dimensions
- Poids

Vitrocéramique
300 mm
5 kW
5 kW | 400 V | 50 Hz
3 NAC
L 400 x P 650 x H 295 mm
24,2 kg



Accessoires

Sauteuse Wok acier, 360mm

- Matériau: Acier
- Diamètre: 360 mm
- Dimensions: L 560 x P 360 x H 95 mm
- Poids: 1,5 kg
- GTIN: 4015613371313



A105960

PVC* 125,- €

Sauteuse Wok W360R

- Matériau: Acier inoxydable
- Diamètre: 360 mm
- Dimensions: L 640 x P 360 x H 220 mm
- Poids: 2,9 kg
- GTIN: 4015613525075



105981

PVC* 129,- €

Sauteuse wok W385R

- Matériau: Acier inoxydable
- Diamètre: 385 mm
- Dimensions: L 645 x P 385 x H 160 mm
- Poids: 1,7 kg
- GTIN: 4015613668451



A105971

PVC* 76,- €



- Matériau de la poêle
- Contenance
- Puissance
- Raccord d'appareil
- Dimensions
- Poids

Acier inoxydable
12,5 litre(s)
3,9 kW | 400 V | 50/60 Hz
3 NAC
L 400 x P 650 x H 295 mm
22,7 kg

Contact Grill à Vapeur, L400, AT



- Bac collecteur de graisse
- Raccord d'appareil

Oui
3 NAC



	Dimensions surface de cuisson	Nombre de zones chauffantes	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Contact Grill à Vapeur, L400, AT	L 250 mm P 420 mm	1	4,08 kW 400 V 50/60 Hz	L 400 mm P 650 mm H 295 mm	21,8 kg	115137	2 419,- €	4015613549002
Grill nervuré fonte 650, B800, TG	L 540 mm P 420 mm	2	8,16 kW 400 V 50/60 Hz	L 800 mm P 650 mm H 295 mm	35 kg	115141	3 549,- €	4015613632438

Grill pierre lave gaz 650, B400



- Nombre de surfaces de grillade
- Grille réglable en hauteur
- Type d'allumage
- Compris
- Type de gaz

1
Non
Allumage Piezo
Pierres de lave pour premier remplissage
Gaz liquéfié
Les buses à gaz naturel sont fournies

	Dimensions surface de grill	Nombre de zones chauffantes	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Grill pierre lave gaz 650, B400	L 330 x P 580 mm	1	7 kW	L 400 mm P 650 mm H 295 mm	36 kg	1151583	2 079,- €	4015613549040
Grill pierre lave gaz 650, B800	L 660 x P 580 mm	2	14 kW	L 800 mm P 650 mm H 295 mm	69,2 kg	1151593	2 929,- €	4015613549057

Accessoires

Grille en V LVG650Snack

- Matériau: Acier inoxydable
- Type de grille: Grille en V (pour viande)
- Dimensions surface de grill: L 325 x P 500 mm
- Dimensions: L 330 x P 580 x H 60 mm
- Poids: 3,6 kg
- GTIN: 4015613669946



1151580

PVC* 429,- €

Pierres lave 7kg

- Dimensions: L 310 x P 310 x H 95 mm
- Poids: 7 kg
- GTIN: 4015613182049



100611

PVC* 53,- €

Plaque grill 650, L400, lisse



- Matériau de la plaque de braisage
- Plage de température
- Propriétés
- Raccord d'appareil



Acier
de 50 °C à 300 °C
Bac collecteur de graisse
Protection contre les projections
3 NAC



	Modèle de plaque de braisage	Dimensions surface de cuisson	Nombre de zones chauffantes	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Plaque grill 650, L400, lisse	Lisse	L 396 mm P 555 mm	1	3,9 kW 400 V 50/60 Hz	L 400 mm P 650 mm H 295 mm	36 kg	115108	1 798,- €	4015613549125
Plaque grill 650, L600, lisse	Lisse	L 596 mm P 555 mm	2	7,8 kW 400 V 50/60 Hz	L 600 mm P 650 mm H 295 mm	51 kg	115109	2 179,- €	4015613549132
Plaque grill 650, L600, 1/2-1/2	1/2 lisse 1/2 nervuré	L 596 mm P 555 mm	2	7,8 kW 400 V 50/60 Hz	L 600 mm P 650 mm H 295 mm	51 kg	115120	2 498,- €	4015613549149

Plancha 650 400G-G



- Matériau de la plaque de braisage
- Type d'allumage
- Plage de température
- Propriétés
- Type de gaz



Acier
Allumage Piezo
de 80 °C à 280 °C
Bac collecteur de graisse
Protection contre les projections
Gaz liquéfié
Les buses à gaz naturel sont fournies



	Modèle de plaque de braisage	Dimensions surface de cuisson	Nombre de zones chauffantes	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Plancha 650 400G-G	Lisse	L 395 mm P 515 mm	1	6,5 kW	L 400 mm P 650 mm H 295 mm	35 kg	1152263	1 798,- €	4015613760667
Plancha 650 600G-G	Lisse	L 595 mm P 515 mm	2	13 kW	L 600 mm P 650 mm H 295 mm	49,8 kg	1152273	2 479,- €	4015613760650
Plancha 650 600G-GR	1/2 lisse 1/2 nervuré	L 595 mm P 515 mm	2	13 kW	L 600 mm P 650 mm H 295 mm	49,4 kg	1152293	2 559,- €	4015613764221

Accessoires

Bouchon obt. écoull. graisse ovale

- Matériau: Plastique, Résistant à la chaleur
- Dimensions: L 70 x P 118 x H 90 mm
- Poids: 0,14 kg
- GTIN: 4015613588346



115107

PVC* 139,- €

Racloir

- Conçu pour: Plaques en acier, Grilles
- Dimensions: L 110 x P 210 x H 30 mm
- Poids: 0,2 kg
- GTIN: 4015613605500



529712

PVC* 14,- €

Lame de rechange racleuse comb.

- Dimensions: L 10 x P 99 x H 1 mm
- Poids: 0,004 kg
- GTIN: 4015613658377



529723

PVC* 3,- €

Friteuse 650, L400, 10L



- Contenance de la cuve
- Robinet de vidange de la graisse
- Résistance électrique
- Raccord d'appareil



10 litre(s)
Oui
Escamotable
3 NAC



	Nombre de cuves	Nombre de paniers	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Friteuse 650, L400, 10L	1	1	9 kW 400 V 50/60 Hz	L 400 mm P 650 mm H 295 mm	20,1 kg	115204	1 709,- €	4015613549071
Friteuse 650, L600, 2x10L	2	2	18 kW 400 V 50/60 Hz	L 600 mm P 650 mm H 295 mm	32 kg	115205	2 849,- €	4015613549088

Friteuse à gaz 650, 8L, TG



- Contenance de la cuve
- Plage de température
- Robinet de vidange de la graisse
- Type d'allumage
- Type de gaz



8 litre(s)
de 120 °C à 180 °C
Oui
Allumage Piezo
Gaz liquéfié
Les buses à gaz naturel sont fournies

	Nombre de cuves	Nombre de paniers	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Friteuse à gaz 650, 8L, TG	1	1	7 kW	L 400 mm P 650 mm H 295 mm	24,6 kg	1152103	2 309,- €	4015613702940
Friteuse à gaz 650, 2x8L, TG	2	2	14 kW	L 600 mm P 650 mm H 295 mm	42,4 kg	1152113	3 809,- €	4015613702957

Accessoires

Panier suppl., friteuse 650, 8l

- Dimensions panier: L 190 x P 338 x H 110 mm
- Dimensions: L 200 x P 588 x H 225 mm
- Poids: 0,97 kg
- GTIN: 4015613665313

158616

PVC* 81,- €

Panier de rech., frit. 650, 10l

- Dimensions panier: L 163 x P 295 x H 110 mm
- Dimensions: L 176 x P 550 x H 233 mm
- Poids: 0,9 kg
- GTIN: 4015613658759

158610

PVC* 119,- €



► Récipient pour la récupération des huiles usagées | Filtre à huile page 90

Chauffe-frites 650, L400, 1/1GN, AT

115115

PVC* 1 289,- €

GTIN 4015613549095



- Taille de la cuve, format GN
- Puissance
- Dimensions
- Poids



1/1 GN
2 kW | 230 V | 50/60 Hz
L 400 x P 650 x H 295 mm
19,2 kg

Bain Marie 650, L400, 1/1GN



- Nombre de cuves
- Profondeur max. du récipient GN
- Plage de température
- Robinet de sortie d'eau

1
150 mm
de 30 °C à 90 °C
Oui



Taille de la cuve,
format GN

	Taille de la cuve, format GN	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Bain Marie 650, L400, 1/1GN	1 x 1/1 GN	1 kW 230 V 50/60 Hz	L 400 mm P 650 mm H 295 mm	15 kg	115111	1 409,- €	4015613548982
Bain Marie 650, L600, 1/1GN+ 2x1/4	1 x 1/1 GN 2 x 1/4 GN	1,8 kW 230 V 50/60 Hz	L 600 mm P 650 mm H 295 mm	18,6 kg	115112	1 798,- €	4015613548999

Cuiseur pâtes 650, B600, 28L, 3K

115138

PVC* 2 939,- €

GTIN 4015613549064



- Nombre de cuves
- Contenance de la cuve
- Nombre de paniers
- Propriétés

1
28 litre(s)
3
Avec robinet d'arrivée d'eau et de sortie
d'eau
9 kW | 400 V | 50/60 Hz
3 NAC
L 600 x P 650 x H 295 mm
29 kg



- Puissance
- Raccord d'appareil
- Dimensions
- Poids

Panier de rech, cuiseur pâte 650

- Dimensions panier: L 145 x P 310 x H 125 mm
- Dimensions: L 145 x P 512 x H 232 mm
- Poids: 1,2 kg
- GTIN: 4015613658773

158612

PVC* 98,- €

Élém. de travail 650, L400



Dimensions

Poids

Code-No.

PVC*

GTIN

Élém. de travail 650, L400	L 400 x P 650 x H 295 mm	12,8 kg	115116	509,- €	4015613549224
Élém. de travail 650, L600	L 600 x P 650 x H 295 mm	21 kg	115113	549,- €	4015613549217

Évier 650, L400, AT

115114

PVC* 1 189,- €

GTIN 4015613549200



- Dimensions cuve
- Robinetterie d'évier
- Écoulement de l'eau
- Propriétés
- Dimensions
- Poids

L 500 x P 400 x H 150 mm
Batterie de lavabo monotrou 1/2"
1 1/2"
Avec habillage de cuve
L 600 x P 650 x H 295 mm
15,6 kg

Braisière multi 650, L400, AT, SO



- Matériau du poêlon
- Nombre de zones chauffantes
- Robinet de vidange de la graisse
- Type de support
- Compris

- Raccord d'appareil

CNS 18/10
1
Oui
Ouvert
1 bac collecteur 1/1 GN, 150 mm de profondeur
3 NAC

	Contenance	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Braisière multi 650, L400, AT, SO	13 litre(s)	4 kW 400 V 50/60 Hz	L 400 mm P 650 mm H 870 mm	41 kg	115155	3 269,- €	4015613549187
Braisière multi 650, L400, AT	21 litre(s)	8,1 kW 400 V 50/60 Hz	L 600 mm P 650 mm H 870 mm	45 kg	115157	3 998,- €	4015613549194

Soubassement 650, L400, AI



- Type de support
- Pieds réglables en hauteur
- Réglable en hauteur

Ouvert
Oui
de 560 mm à 660 mm

	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Soubassement 650, L400, AI	L 400 x P 535 x H 560 mm	10 kg	112020	449,- €	4015613432847
Soubassement 650, L600, AI	L 600 x P 535 x H 560 mm	11,6 kg	112021	495,- €	4015613432854
Soubassement 650, L700, AI	L 700 x P 535 x H 560 mm	12,4 kg	112121	529,- €	4015613550237
Soubassement 650, L800, AI	L 800 x P 535 x H 560 mm	17,8 kg	112022	589,- €	4015613432861
Soubassement 650, L1000, AI	L 1 000 x P 535 x H 560 mm	17,2 kg	112023	659,- €	4015613432878

Accessoires

Agrafe de liaison 650

- Dimensions: L 20 x P 575 x H 8 mm
- Poids: 0,17 kg
- GTIN: 4015613215785

110036

PVC* 53,- €

Tiroir 650, L400, jeu de 2

- Nombre de tiroirs: 2
- Avec inserts en plastique: Oui
- Tiroirs de format standard: 1/1 GN
- Dimensions: L 396 x P 570 x H 392 mm
- Poids: 9,12 kg
- GTIN: 4015613688466



112035

PVC* 779,- €

Porte 650, L400, univ.

- Dimensions: L 395 x P 395 x H 45 mm
- Poids: 2,5 kg
- GTIN: 4015613559995



112025

PVC* 235,- €

Porte 650, L600, univ.

- Dimensions: L 595 x P 395 x H 45 mm
- Poids: 3,5 kg
- GTIN: 4015613560007



112026

PVC* 279,- €

EI 650, L400

- Dimensions: L 360 x P 525 x H 30 mm
- Poids: 1,55 kg
- GTIN: 4015613432939



112030

PVC* 115,- €

EI 650, L600

- Dimensions: L 525 x P 660 x H 30 mm
- Poids: 2,3 kg
- GTIN: 4015613432946



112031

PVC* 139,- €

Série 700



Tout simplement indestructible et pensée jusque dans le moindre détail - la série 700.

Cette série professionnelle en acier au chrome-nickel 18/10 est la pierre angulaire de toute cuisine professionnelle. Grâce à leur structure modulaire, les appareils fiables, faciles à utiliser et performants peuvent être adaptés aux besoins individuels..



► Performance optimale grâce au brûleur à double couronne



► Façade avec boutons de commande massifs



► Nettoyage facile : cuvettes de brûleur avec lèchefrite amovible



► Connexion hygiénique d'appareils

Fourneau gaz 70020



- Taille des zones de cuisson
- Flamme pilote
- Type d'allumage
- Réglable en hauteur
- Type de gaz

330 x 270 mm
 Oui
 Allumage manuel
 de 850 mm à 900 mm
 Gaz naturel H (20 mbar)
 Buses pour gaz liquéfié (50 mbar) et les buses à gaz naturel L (20 mbar) fournies

	Nombre de zones de cuisson	Répartition des zones de cuisson	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Fourneau gaz 70020	2	1 x 6,2 kW 1 x 8,5 kW	14,7 kW	L 400 mm P 700 mm H 850 mm	42 kg	2851121	1 819,- €	4015613771427
Fourneau gaz 70040	4	2 x 6,2 kW 2 x 8,5 kW	29,4 kW	L 800 mm P 700 mm H 850 mm	44,5 kg	2851051	2 798,- €	4015613767482
Fourneau gaz 70060	6	3 x 6,2 kW 3 x 8,5 kW	44,1 kW	L 1 200 mm P 700 mm H 850 mm	84,4 kg	2851161	3 819,- €	4015613771434

Fourneau gaz 70040 EB11



- Nombre de zones de cuisson 4
- Taille des zones de cuisson 330 x 270 mm
- Répartition des zones de cuisson 2 x 6,2 kW, 2 x 8,5 kW
- Flamme pilote Oui
- Type d'allumage Allumage manuel
- Réglable en hauteur de 850 mm à 900 mm
- Type de gaz Gaz naturel H (20 mbar)
- Busés pour gaz liquéfié (50 mbar) et les busés à gaz naturel L (20 mbar) fournies
- Dimensions L 800 x P 700 x H 850 mm

	Type de four	Fonctions du four	Gastronorm	Puissance four	Puissance	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Fourneau gaz 70040 EB11	Électrique	Air ventilé	1/1 GN	3,65 kW 400 V 3 NAC	29,4 kW	112 kg	2851241	4 498,- €	4015613771441
Fourneau gaz 70040 EB21	Électrique	Air ventilé	2/1 GN	5,4 kW 400 V 3 NAC	29,4 kW	132,4 kg	2851271	4 849,- €	4015613771465
Fourneau gaz 70040 GB21	Gaz	Chaleur sole	2/1 GN	7,5 kW	36,9 kW	112,4 kg	2851251	4 219,- €	4015613771458

Fourneau gaz 70060 EB11



- Nombre de zones de cuisson 6
- Taille des zones de cuisson 330 x 270 mm
- Répartition des zones de cuisson 3 x 6,2 kW, 3 x 8,5 kW
- Flamme pilote Oui
- Type d'allumage Allumage manuel
- Type de support Porte à battant
- Dimensions soubassement L 350 x P 600 x H 400 mm
- Réglable en hauteur de 850 mm à 900 mm
- Type de gaz Gaz naturel H (20 mbar)
- Busés pour gaz liquéfié (50 mbar) et les busés à gaz naturel L (20 mbar) fournies
- Dimensions L 1 200 x P 700 x H 850 mm

	Type de four	Fonctions du four	Gastronorm	Puissance four	Puissance	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Fourneau gaz 70060 EB11	Électrique	Air ventilé	1/1 GN	3,65 kW 400 V 3 NAC	44,1 kW	145,8 kg	2851361	5 649,- €	4015613771489
Fourneau gaz 70060 GB21	Gaz	Chaleur sole	2/1 GN	7,5 kW	51,6 kW	156 kg	2851261	5 598,- €	4015613771472

Fourneau gaz 70060 GB1050

2851371

PVC* 6 259,- €

GTIN 4015613771496



- Nombre de zones de cuisson 6
- Taille des zones de cuisson 330 x 270 mm
- Répartition des zones de cuisson 3 x 6,2 kW, 3 x 8,5 kW
- Flamme pilote Oui
- Type d'allumage Allumage manuel
- Type de four Gaz
- Fonctions du four Chaleur sole
- Dimensions four L 1050 x P 530 x H 300 mm
- Puissance du four 13,5 kW
- Réglable en hauteur de 850 mm à 900 mm
- Type de gaz Gaz naturel H (20 mbar)
- Busés pour gaz liquéfié (50 mbar) et les busés à gaz naturel L (20 mbar) fournies
- Puissance 57,6 kW
- Dimensions L 1 200 x P 700 x H 850 mm
- Poids 186 kg

Fourneau vitro 700, 2P, SO



- Matériau de la surface de cuisson
- Type de support
- Réglable en hauteur
- Raccord d'appareil

SCHOTT CERAN®
Ouvert
de 850 mm à 900 mm
3 NAC

	Nombre de zones de cuisson	Taille des zones de cuisson	Répartition des zones de cuisson	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Fourneau vitro 700, 2P, SO	2	2 x Ø 210 mm	2 x 2,3 kW	4,6 kW 400 V 50 Hz	L 400 mm P 700 mm H 850 mm	32,6 kg	287410	2 239,- €	4015613484358
Fourneau vitro 700, 4P, SO	4	4 x Ø 210 mm	4 x 2,3 kW	9,2 kW 400 V 50 Hz	L 800 mm P 700 mm H 850 mm	50 kg	287420	3 449,- €	4015613484365

Plan de cuisson él. 700, 4 P, EBO

287431

PVC* 5 249,- €

GTIN 4015613697475



- Nombre de zones de cuisson
- Taille des zones de cuisson
- Répartition des zones de cuisson
- Matériau de la surface de cuisson
- Type de four
- Fonctions du four
- Matériau de la chambre de cuisson
- Gastronorm
- Puissance du four
- Réglable en hauteur
- Puissance
- Raccord d'appareil
- Dimensions
- Poids

4
4 x Ø 210 mm
4 x 2,3 kW
SCHOTT CERAN®
Électrique
Air ventilé
Acier inoxydable
1/1 GN
3,6 kW
de 850 mm à 900 mm
12,85 kW | 400 V | 50 Hz
3 NAC
L 800 x P 700 x H 850 mm
83,2 kg

Fourneau él. 700, L400, 2PL, SO



- Taille des zones de cuisson
- Réglable en hauteur
- Disponible sur demande
- Raccord d'appareil

Ø 220 mm
de 850 mm à 900 mm
Avec plaques de cuisson carrées
3 NAC

	Nombre de zones de cuisson	Répartition des zones de cuisson	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Fourneau él. 700, L400, 2PL, SO	2	2 x 2,6 kW	5,2 kW 400 V 50 Hz	L 400 mm P 700 mm H 850 mm	36 kg	286102	1 429,- €	4015613484303
Fourneau él. 700, L800, 4PL, SO	4	4 x 2,6 kW	10,4 kW 400 V 50 Hz	L 800 mm P 700 mm H 850 mm	50 kg	286104	2 029,- €	4015613484310
Fourneau él. 700, L1200, 6PL, SO	6	6 x 2,6 kW	15,6 kW 400 V 50 Hz	L 1 200 mm P 700 mm H 850 mm	75 kg	286106	2 659,- €	4015613484327

Plan de cuisson él. 700, B800, 4PL, EBO



- Nombre de zones de cuisson
- Répartition des zones de cuisson
- Type de four
- Matériau de la chambre de cuisson
- Réglable en hauteur
- Raccord d'appareil
- Dimensions

4
4 x 2,6 kW
Électrique
Acier inoxydable
de 850 mm à 900 mm
3 NAC
L 800 x P 700 x H 850 mm



► Code-No.286234W - disponible sur demande avec plaques de cuisson carrées

	Taille des zones de cuisson	Fonctions du four	Gastronorm	Puissance du four	Puissance	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Plan de cuisson él. 700, B800, 4PL, EBO	4 x Ø 220 mm	Air ventilé	1/1 GN	3,65 kW	14,05 kW 400 V 50 Hz	89,4 kg	286225	3 949,- €	4015613697482
Cuisinière él. 700, L800, 4p, four él.	4 x 220 x 220 mm	Air ventilé	1/1 GN	3,65 kW	14,05 kW 400 V 50 Hz	100,6 kg	286326	4 829,- €	4015613697505
Fourneau él. 700, L800, 4PL, FE	4 x Ø 220 mm	Chaleur voûte / sole	2/1 GN	5,4 kW	15,8 kW 400 V 50/60 Hz	106 kg	286234W	3 879,- €	4015613580715

Plan de cuisson él. 700, B1200, 6PL, EBO



- Nombre de zones de cuisson
- Répartition des zones de cuisson
- Type de four
- Fonctions du four
- Matériau de la chambre de cuisson
- Gastronorm
- Dimensions soubassement
- Réglable en hauteur
- Puissance
- Raccord d'appareil
- Dimensions

6
6 x 2,6 kW
Électrique
Air ventilé
Acier inoxydable
1/1 GN
L 350 x P 600 x H 400 mm
de 850 mm à 900 mm
19,25 kW | 400 V | 50/60 Hz
3 NAC
L 1 200 x P 700 x H 850 mm

	Taille des zones de cuisson	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Plan de cuisson él. 700, B1200, 6PL, EBO	6 x Ø 220 mm	112,8 kg	286247	4 529,- €	4015613697499
Plan de cuisson él. 700, B1200, 6PL, EBO	6 x 220 x 220 mm	128,8 kg	286347	5 949,- €	4015613697512

Fourneau à induction 700 2FLOU-1



- Taille des zones de cuisson
- Matériau de la surface de cuisson
- Nombre de niveaux de puissance
- Type de support
- Réglable en hauteur
- Raccord d'appareil

Ø 220 mm
SCHOTT CERAN®
9
Ouvert
de 850 mm à 900 mm
3 NAC

	Nombre de zones de cuisson	Répartition des zones de cuisson	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Fourneau à induction 700 2FLOU-1	2	2 x 5 kW	10 kW 400 V 50/60 Hz	L 400 mm P 700 mm H 850 mm	35,6 kg	286411	7 449,- €	4015613690032
Fourneau à induction 700 4FLOU-1	4	4 x 5 kW	20 kW 400 V 50/60 Hz	L 800 mm P 700 mm H 850 mm	52,4 kg	286421	13 398,- €	4015613696096

Élém. de travail 700, L400, SO



- Type de support
- Réglable en hauteur

Ouvert
de 850 mm à 900 mm



	Nombre de tiroirs	Dimensions tiroir	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Élém. de travail 700, L400, SO	1	L 338 mm P 520 mm H 100 mm	L 400 mm P 700 mm H 850 mm	32,6 kg	284804	1 219,- €	4015613484716
Élém. de travail 700, L800, SO	-	-	L 800 mm P 700 mm H 850 mm	37 kg	284007	1 409,- €	4015613484709

Bain Marie 700, L400, SO, aAE



- Nombre de cuves
- Profondeur max. du récipient GN

1
150 mm
de 30 °C à 90 °C



- Plage de température
- Robinet de sortie d'eau
- Robinet d'arrivée d'eau
- Type de support
- Réglable en hauteur
- Non fourni

Oui
Oui
Ouvert
de 850 mm à 900 mm
Récipients GN

	Taille de la cuve, format GN	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Bain Marie 700, L400, SO, aAE	1 x 1/1 GN	1 kW 230 V 50 Hz	L 400 mm P 700 mm H 850 mm	33 kg	286301	1 829,- €	4015613484679
Bain Marie 700, L800, SO, aAE	1 x 2/1 GN	2 kW 230 V 50 Hz	L 800 mm P 700 mm H 850 mm	39 kg	286302	2 398,- €	4015613484686

Accessoires

Entretoise, 325 mm

- Dimensions: L 330 x P 20 x H 35 mm
- Poids: 0,1 kg
- GTIN: 4016098101181

A120601

PVC* 7,50 €

Entretoise, 530mm

- Dimensions: L 530 x P 20 x H 35 mm
- Poids: 0,15 kg
- GTIN: 4016098101198

A120602

PVC* 9,- €

Braisière multi 700, L400, AT, SO

286710

PVC* 4 169,- €

GTIN 4015613488233



- Matériau du poêlon
- Contenance
- Nombre de zones chauffantes
- Type de support
- Réglable en hauteur
- Compris

CNS 18/10
12 litre(s)
1
Ouvert
de 850 mm à 900 mm
1 bouchon de fermeture
1 bac collecteur 1/1 GN, 100 mm de profondeur
5 kW | 400 V | 50 Hz
3 NAC
L 400 x P 700 x H 850 mm
52 kg



- Puissance
- Raccord d'appareil
- Dimensions
- Poids

Plaque grill 700, L400, lisse



- Matériau de la plaque de braisage
- Type de support
- Réglable en hauteur
- Raccord d'appareil

Acier
Ouvert
de 850 mm à 900 mm
3 NAC

	Modèle de plaque de braisage	Dimensions surface de cuisson	Nombre de zones chauffantes	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Plaque grill 700, L400, lisse	Lisse	L 320 mm P 445 mm	1	5 kW 400 V 50/60 Hz	L 400 mm P 700 mm H 850 mm	44,2 kg	286506	2 598,- €	4015613610962
Plaque grill 700, L400, nervurée	Nervuré	L 320 mm P 445 mm	1	5 kW 400 V 50/60 Hz	L 400 mm P 700 mm H 850 mm	46 kg	286507	2 698,- €	4015613610979
Plaque grill 700, L800, lisse	Lisse	L 720 mm P 445 mm	2	10 kW 400 V 50 Hz	L 800 mm P 700 mm H 850 mm	70,8 kg	286508	3 829,- €	4015613610993
Plaque grill 700, L600, 1/2-1/2 SO	1/2 lisse 1/2 nervuré	L 720 mm P 445 mm	2	10 kW 400 V 50 Hz	L 800 mm P 700 mm H 850 mm	72 kg	286509	3 919,- €	4015613611013

Plaque grill gaz 700, L400, lisse



- Matériau de la plaque de braisage
- Type d'allumage
- Type de support
- Réglable en hauteur
- Type de gaz

Acier
Allumage Piezo
Ouvert
de 850 mm à 900 mm
Gaz naturel H
Buses pour gaz liquéfié et buses pour gaz naturel L fournies

	Modèle de plaque de braisage	Dimensions surface de cuisson	Nombre de zones chauffantes	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Plaque grill gaz 700, L400, lisse	Lisse	L 320 mm P 445 mm	1	7 kW	L 400 mm P 700 mm H 850 mm	46,6 kg	2855061	2 579,- €	4015613610948
Plaque grill gaz 700, L400, nervurée	Nervuré	L 320 mm P 445 mm	1	7 kW	L 400 mm P 700 mm H 850 mm	44,6 kg	2855071	2 659,- €	4015613610955
Plaque grill gaz 700, L800, lisse	Lisse	L 720 mm P 445 mm	2	14 kW	L 800 mm P 700 mm H 850 mm	77,2 kg	2855081	3 729,- €	4015613610986
Plaque grill gaz 700, L800, 1/2-1/2	1/2 lisse 1/2 nervuré	L 720 mm P 445 mm	2	14 kW	L 800 mm P 700 mm H 850 mm	76,9 kg	2855051	3 819,- €	4015613611006

Accessoires

Bouchon d'obturation

- Matériau: Plastique
- Diamètre: 60 mm
- Dimensions: L 60 x P 60 x H 60 mm
- Poids: 0,3 kg
- GTIN: 4015613626802



286099

PVC* 87,- €

Pare-écl. Ser.700, 400 mm

- Matériau: Acier inoxydable
- Dimensions: L 354 x P 470 x H 120 mm
- Poids: 2,9 kg
- GTIN: 4015613638263



285071

PVC* 83,- €

Pare-écl. Ser.700, 800mm

- Matériau: Acier inoxydable
- Dimensions: L 777 x P 555 x H 125 mm
- Poids: 3,2 kg
- GTIN: 4015613638270



285076

PVC* 95,- €

Racloir

- Conçu pour: Plaques en acier, Grilles
- Dimensions: L 110 x P 210 x H 30 mm
- Poids: 0,2 kg
- GTIN: 4015613605500



529712

PVC* 14,- €

Lame de rechange racleuse comb.

- Dimensions: L 10 x P 99 x H 1 mm
- Poids: 0,004 kg
- GTIN: 4015613658377



529723

PVC* 3,- €

Gril à pierre de lave 700VR G90



- Type de grille
- Nombre de surfaces de grillade
- Grille réglable en hauteur
- Nombre de zones chauffantes
- Type d'allumage
- Type de support
- Réglable en hauteur
- Type de gaz

Grille en V (pour viande)
1
Oui
1
Allumage Piezo
Ouvert
de 850 mm à 900 mm
Gaz naturel H
Buses pour gaz liquéfié et buses pour gaz naturel L fournies

	Dimensions surface de grill	Compris	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Gril à pierre de lave 700VR G90	L 350 x P 530 mm	Pierres de lave pour premier remplissage (5 kg)	9 kW	L 400 mm P 700 mm H 850 mm	54 kg	2856211	3 019,- €	4015613702964
Gril à pierre de lave 700VR G180	L 750 x P 530 mm	Pierres de lave pour premier remplissage (10 kg)	18 kW	L 800 mm P 700 mm H 850 mm	65 kg	2856311	3 898,- €	4015613714134

Accessoires

Pierres lave 7kg

- Dimensions: L 310 x P 310 x H 95 mm
- Poids: 7 kg
- GTIN: 4015613182049



100611

PVC* 53,- €

Friteuse 700, L400, 23L



- Plaque de température
- Robinet de vidange de la graisse
- Type de support
- Réglable en hauteur
- Propriétés
- Raccord d'appareil

de 100 °C à 190 °C
Oui
Porte à battant
de 850 mm à 900 mm
Cuve avec grande zone froide
3 NAC



	Nombre de cuves	Contenance de la cuve	Nombre de paniers	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Friteuse 700, L400, 23L	1	23 litre(s)	2	15 kW 400 V 50 Hz	L 400 mm P 700 mm H 850 mm	39,6 kg	286917	2 729,- €	4015613486208
Friteuse 700, L400, 2x9L	2	9 litre(s)	2	15 kW 400 V 50 Hz	L 400 mm P 700 mm H 850 mm	41,8 kg	286925	3 759,- €	4015613486222
Friteuse 700, L800, 2x23L	2	23 litre(s)	3 (1 x grand, 2 x petits)	30 kW 400 V 50 Hz	L 800 mm P 700 mm H 850 mm	74,5 kg	286922	4 598,- €	4015613486215

Accessoires

Panier de friteuse 700 9L

- Dimensions panier: L 109 x P 227 x H 143 mm
- Dimensions: L 120 x P 549 x H 273 mm
- Poids: 0,9 kg
- GTIN: 4015613749174

286993

PVC* 75,- €

Panier de friteuse 700 23L-SE

- Dimensions panier: L 130 x P 280 x H 135 mm
- Dimensions: L 550 x P 130 x H 270 mm
- Poids: 0,8 kg
- GTIN: 4015613658803

295928

PVC* 82,- €

Panier de friteuse 700 23L-LE

- Dimensions panier: L 270 x P 280 x H 135 mm
- Dimensions: L 550 x P 270 x H 270 mm
- Poids: 1,08 kg
- GTIN: 4015613658810

295953

PVC* 105,- €

Chauffe-frites électrique 700

286628

PVC* 1 879,- €

GTIN 4015613701400



- Taille de la cuve, format GN
- Profondeur de la cuve
- Source de chaleur
- Type de support
- Réglable en hauteur
- Puissance
- Dimensions
- Poids

1/1 GN
150 mm
Radiateur céramique
Ouvert
de 850 mm à 900 mm
0,75 kW | 230 V | 50 Hz
L 400 x P 700 x H 850 mm
28,4 kg

Friteuse gaz 700, L400, 23L



- Type d'allumage
- Plage de température
- Robinet de vidange de la graisse
- Type de support
- Réglable en hauteur
- Propriétés
- Type de gaz



Allumage Piezo
de 100 °C à 190 °C
Oui
Porte à battant
de 850 mm à 900 mm
Cuve avec grande zone froide
Gaz naturel H
Buses pour gaz liquéfié et buses pour gaz naturel L fournies



	Nombre de cuves	Contenance de la cuve	Nombre de paniers	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Friteuse gaz 700, L400, 23L	1	23 litre(s)	2	15 kW	L 400 mm P 700 mm H 850 mm	52,2 kg	2859171	2 998,- €	4015613484556
Friteuse gaz 700, L400, 2x7L	2	7 litre(s)	2	11 kW	L 400 mm P 700 mm H 850 mm	52,9 kg	2859251	3 749,- €	4015613486185
Friteuse gaz 700, L800, 2x23L	2	23 litre(s)	3 (1 x grand, 2 x petits)	30 kW	L 800 mm P 700 mm H 850 mm	92 kg	2859271	5 079,- €	4015613486192

Accessoires

Panier de friteuse 700 7L

- Dimensions panier: L 110 x P 278 x H 104 mm
- Dimensions: L 546 x P 110 x H 271 mm
- Poids: 0,8 kg
- GTIN: 4015613749150

286994

PVC* 75,- €

Panier de friteuse 700 23L-SG

- Dimensions panier: L 120 x P 268 x H 110 mm
- Dimensions: L 526 x P 120 x H 235 mm
- Poids: 0,8 kg
- GTIN: 4015613671093

286995

PVC* 79,- €

Panier de friteuse 700 23L-LG

- Dimensions panier: L 260 x P 265 x H 110 mm
- Dimensions: L 530 x P 260 x H 245 mm
- Poids: 1,05 kg
- GTIN: 4015613488264

286998

PVC* 99,- €

Cheminée d'évacuation pour hotte

- Dimensions: L 300 x P 65 x H 995 mm
- Poids: 9,85 kg
- GTIN: 4015613489124

2952720

PVC* 219,- €



- ▶ Friteuse gaz 700, L800, 2x15L
Code-No.2859271
- ▶ Remarque importante: L'installation est uniquement autorisée avec une cheminée d'évacuation



- ▶ Réceptacle pour la récupération des huiles usagées | Filtre à huile page 90



- ▶ Thermomètre pour friteuses page 315

Cuiseur pâtes 700, L400, 24L



- Taille de la cuve, format GN
- Contenance de la cuve
- Type de support
- Réglable en hauteur
- Propriétés
- Non fourni
- Raccord d'appareil

2/3 GN
24 litre(s)
Porte à battant
de 850 mm à 900 mm
Robinet d'arrivée d'eau et de sortie d'eau
intégré
Paniers
3 NAC

	Nombre de cuves	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Cuiseur pâtes 700, L400, 24L	1	7 kW 400 V 50 Hz	L 400 mm P 700 mm H 850 mm	39,7 kg	286305	2 779,- €	4015613484594
Cuiseur pâtes 700, L800, 2x24L	2	14 kW 400 V 50 Hz	L 800 mm P 700 mm H 850 mm	66,2 kg	286310	4 649,- €	4015613484600

Cuiseur pâtes gaz 700, L400, 24L



- Taille de la cuve, format GN
- Contenance de la cuve
- Type d'allumage
- Type de support
- Réglable en hauteur
- Propriétés
- Non fourni
- Type de gaz

2/3 GN
24 litre(s)
Allumage Piezo
Porte à battant
de 850 mm à 900 mm
Robinet d'arrivée d'eau et de sortie d'eau
intégré
Paniers
Gaz naturel H
Buses pour gaz liquéfié et buses pour gaz
naturel L fournies

	Nombre de cuves	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Cuiseur pâtes gaz 700, L400, 24L	1	8,7 kW	L 400 mm P 700 mm H 850 mm	45 kg	2853051	2 849,- €	4015613484563
Cuiseur pâtes gaz 700, L800, 2x24L	2	17,4 kW	L 800 mm P 700 mm H 850 mm	75 kg	2853101	4 779,- €	4015613484587

Accessoires

Panier pâtes 700, 1/3GN long

- Gastronorm: 1/3 GN
- Dimensions panier: L 130 x P 275 x H 200 mm
- Dimensions: L 145 x P 510 x H 330 mm
- Poids: 1,16 kg
- GTIN: 4015613490489



284123

PVC* 185,- €

Panier pâtes 700, 1/3GN

- Gastronorm: 1/3 GN
- Dimensions panier: L 275 x P 145 x H 200 mm
- Dimensions: L 275 x P 335 x H 340 mm
- Poids: 1,16 kg
- GTIN: 4015613490465



284113

PVC* 175,- €

Panier pâtes 700, 1/6GN

- Gastronorm: 1/6 GN
- Dimensions panier: L 125 x P 125 x H 200 mm
- Dimensions: L 130 x P 160 x H 345 mm
- Poids: 0,65 kg
- GTIN: 4015613490472



284116

PVC* 122,- €

Braisière basculante 700 E51LHK



CNS 18/10

- Matériau du poêlon
- Dimensions poêle
- Contenance
- Contenance utile
- Plage de température
- Robinet d'arrivée d'eau
- Raccord d'eau
- Réglable en hauteur
- Propriétés
- Raccord d'appareil
- Dimensions

Acier inoxydable
Fond Duplex
L 670 x P 400 x H 190 mm
60 litre(s)
52 litre(s)
de 50 °C à 300 °C
Oui
3/4"
de 850 mm à 900 mm
Couvercle à charnière repliable
3 NAC
L 800 x P 700 x H 850 mm

	Dispositif basculant	Puissance	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Braisière basculante 700 E51LHK	Manuel	10 kW 400 V 50 Hz	110,8 kg	286681	6 298,- €	4015613776965
Braisière basculante 700 E51LEK	À moteur électrique	10,25 kW 400 V 50 Hz	107,5 kg	286613	6 549,- €	4015613776972

Braisière basculante 700 G51LHK



CNS 18/10

- Matériau du poêlon
- Dimensions poêle
- Contenance
- Contenance utile
- Plage de température
- Robinet d'arrivée d'eau
- Raccord d'eau
- Réglable en hauteur
- Propriétés
- Type de gaz
- Puissance gaz
- Dimensions

Acier inoxydable
Fond Duplex
L 670 x P 400 x H 190 mm
60 litre(s)
52 litre(s)
de 50 °C à 300 °C
Oui
1/2"
de 850 mm à 900 mm
Couvercle à charnière repliable
Gaz naturel H
Buses pour gaz liquéfié et buses pour gaz naturel L fournies
12,5 kW
L 800 x P 700 x H 850 mm

	Dispositif basculant	Puissance	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Braisière basculante 700 G51LHK	Manuel	0,05 kW 230 V 50 Hz	111,2 kg	2856811	6 498,- €	4015613737751
Braisière basculante 700 G51LEK	À moteur électrique	0,25 kW 230 V 50 Hz	125 kg	2856031	6 898,- €	4015613776958

Marmite él., 700, 55L

286811

PVC* 7 949,- €

GTIN 4015613577869



CNS 18/10

- Matériau de la marmite
- Contenance
- Contenance utile
- Type de chauffage
- Réglage de la température
- Raccord d'eau
- Réglable en hauteur
- Propriétés
- Puissance
- Raccord d'appareil
- Disponible sur demande
- Dimensions
- Poids

CNS 18/10
55 litre(s)
50 litre(s)
Indirect
2 niveaux
1/2"
de 850 mm à 900 mm
Contrôle automatique du niveau de remplissage
9 kW | 400 V | 50 Hz
3 NAC
Version gaz
L 800 x P 700 x H 850 mm
95 kg

Grille coulissante Al, série 700

- Matériau: CNS 18/10
- Conçu pour: 2 zones de cuisson l'une derrière l'autre
- Dimensions: L 560 x P 352 x H 40 mm
- Poids: 2,5 kg
- GTIN: 4015613520414



285086

PVC* 185,- €

Plaque de grillade 700-R

- Matériau: Fonte
- Modèle de plaque de braisage: Nervuré
- Dimensions: L 575 x P 375 x H 38 mm
- Poids: 24,1 kg
- GTIN: 4015613486635



285080

PVC* 255,- €

Plaque de braisage 700-G

- Matériau: Fonte
- Modèle de plaque de braisage: Lisse
- Dimensions: L 575 x P 375 x H 38 mm
- Poids: 22,3 kg
- GTIN: 4015613486642



285083

PVC* 255,- €

Réducteur 700

- Dimensions: L 375 x P 575 x H 38 mm
- Poids: 0,25 kg
- GTIN: 4015613486659



285085

PVC* 33,- €

Porte 700 40/80LR

- Butée de porte: Gauche / droite
- Butée de porte interchangeable: Oui
- Dimensions: L 395 x P 80 x H 460 mm
- Poids: 3,4 kg
- GTIN: 4015613486604



285050

PVC* 239,- €

Tiroirs 700, L400, jeu de 2

- Nombre de tiroirs: 2
- Avec inserts en plastique: Non
- Dimensions: L 395 x P 660 x H 455 mm
- Poids: 17 kg
- GTIN: 4015613530642



284401

PVC* 1 249,- €

Roulettes 4S700

- Roulettes de direction: 4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein
- Diamètre des roulettes: 100 mm
- Charge max., chacun: 100 kg
- Dimensions: L 85 x P 170 x H 121 mm
- Poids: 2,91 kg
- GTIN: 4015613665986



285088

PVC* 219,- €

Chauffage chauffe-assiettes

- Matériau: CNS 18/10
- Puissance: 2 kW
- Tension: 230 V
- Dimensions: L 95 x P 280 x H 310 mm
- Poids: 5,9 kg
- GTIN: 4015613486758



296065

PVC* 649,- €

Série 900



La série 900 en acier inoxydable CNS 18/10 de qualité supérieure et massif est le choix idéal pour les cuisines professionnelles modernes avec des exigences élevées. De première qualité, flexible et performante.

Fourneau gaz 4 foyers, SO



- Type d'allumage
- Type de support
- Réglable en hauteur
- Type de gaz



Allumage manuel
Ouvert
de 900 mm à 950 mm
Gaz naturel H (20 mbar)
Buses pour gaz liquéfié (50 mbar) et les buses à gaz naturel L (20 mbar) fournies



Nombre de zones de cuisson

Répartition des zones de cuisson

Puissance

Dimensions

Poids

Code-No.

PVC*

GTIN

	Nombre de zones de cuisson	Répartition des zones de cuisson	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Fourneau gaz 4 foyers, SO	4	1 x 3,5 kW 1 x 5 kW 2 x 8 kW	24,5 kW	L 800 mm P 900 mm H 900 mm	95 kg	2951131	3 229,- €	4015613682099
Fourneau gaz, 6 foyers, SO	6	1 x 3,5 kW 2 x 5 kW 3 x 8 kW	37,5 kW	L 1 200 mm P 900 mm H 900 mm	137,1 kg	2951121	4 498,- €	4015613682105

Fourneau él.,4 foyers,four él.2/1GN



- Nombre de zones de cuisson
- Répartition des zones de cuisson
- Type d'allumage
- Dimensions four
- Gastronorm
- Réglable en hauteur
- Type de gaz



4
1 x 3,5 kW, 1 x 5 kW, 2 x 8 kW
Allumage manuel
L 655 x P 550 x H 300 mm
2/1 GN
de 900 mm à 950 mm
Gaz naturel H (20 mbar)
Buses pour gaz liquéfié (50 mbar) et les buses à gaz naturel L (20 mbar) fournies
L 800 x P 900 x H 900 mm

- Dimensions

Type de four

Puissance four

Puissance

Poids

Code-No.

PVC*

GTIN

	Type de four	Puissance four	Puissance	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Fourneau él.,4 foyers,four él.2/1GN	Électrique	5,6 kW 400 V 3 NAC	24,5 kW	136,8 kg	2952271	4 879,- €	4015613682754
Fourneau gaz 900, L900, 4PL, FG	Gaz	8 kW	32,5 kW	146,4 kg	2952171	4 498,- €	4015613682747

Fourneau gaz, 6 foyers, F él. 2/1GN, NS



- Nombre de zones de cuisson 6
- Répartition des zones de cuisson 1 x 3,5 kW, 2 x 5 kW, 3 x 8 kW
- Type d'allumage Allumage manuel
- Dimensions four L 655 x P 550 x H 300 mm
- Gastronorm 2/1 GN
- Dimensions soubassement L 345 x P 835 x H 470 mm
- Réglable en hauteur de 900 mm à 950 mm
- Type de gaz Gaz naturel H (20 mbar)
- Buses pour gaz liquéfié (50 mbar) et les buses à gaz naturel L (20 mbar) fournies
- Dimensions L 1 200 x P 900 x H 900 mm

	Type de four	Puissance four	Puissance	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Fourneau gaz, 6 foyers, F él. 2/1GN, NS	Électrique	5,6 kW 400 V 3 NAC	37,5 kW	186,6 kg	2952481	6 249,- €	4015613682778
Fourneau gaz, 6 foyers, F gaz 2/1GN, NS	Gaz	8 kW	45,5 kW	195,9 kg	2952291	6 049,- €	4015613682761

Réchaud céramique 2 zones, SO



- Type de zones de cuisson Vitrocéramique
- Type de support Ouvert
- Réglable en hauteur de 900 mm à 950 mm
- Raccord d'appareil 3 NAC

	Nombre de zones de cuisson	Taille des zones de cuisson	Répartition des zones de cuisson	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Réchaud céramique 2 zones, SO	2	2 x Ø 265 mm	2 x 4 kW	8 kW 400 V 50/60 Hz	L 400 mm P 900 mm H 900 mm	36,8 kg	296411	3 119,- €	4015613672830
Réchaud céramique 4 zones, SO	4	4 x Ø 265 mm	4 x 4 kW	16 kW 400 V 50/60 Hz	L 800 mm P 900 mm H 900 mm	61,6 kg	296421	5 098,- €	4015613668543

Fourneau cér. 4 PL, four él. 2/1GN

296431

PVC* 6 549,- €

GTIN 4015613672847



- Nombre de zones de cuisson 4
- Taille des zones de cuisson Ø 265 mm
- Répartition des zones de cuisson 4 x 4 kW
- Type de zones de cuisson Vitrocéramique
- Type de four Électrique
- Gastronorm 2/1 GN
- Puissance du four 5,6 kW
- Réglable en hauteur de 900 mm à 950 mm
- Puissance 21,6 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Raccord d'appareil 3 NAC
- Dimensions L 800 x P 900 x H 900 mm
- Poids 101,6 kg

Fourneau él. 4 plaques, SO

296215

PVC* 4 198,- €

GTIN 4015613673332



- Nombre de zones de cuisson 4
- Taille des zones de cuisson 300 x 300 mm
- Répartition des zones de cuisson 4 x 4 kW
- Type de support Ouvert
- Réglable en hauteur de 900 mm à 950 mm
- Puissance 16 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Raccord d'appareil 3 NAC
- Dimensions L 800 x P 900 x H 900 mm
- Poids 84,2 kg

Fourneau él. 900, L900, 4PL, FE

296325

PVC* 5 879,- €

GTIN 4015613668536



- Nombre de zones de cuisson 4
- Taille des zones de cuisson 300 x 300 mm
- Répartition des zones de cuisson 4 x 4 kW
- Type de four Électrique
- Gastronorm 2/1 GN
- Puissance du four 5,6 kW
- Réglable en hauteur de 900 mm à 950 mm
- Puissance 21,6 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Raccord d'appareil 3 NAC
- Dimensions L 800 x P 900 x H 900 mm
- Poids 125,2 kg

Fourneau él. à 6 plaques, FE 2/1GN

296217

PVC* 7 998,- €

GTIN 4015613672861



- Nombre de zones de cuisson 6
- Taille des zones de cuisson 300 x 300 mm
- Répartition des zones de cuisson 6 x 4 kW
- Type de four Électrique
- Gastronorm 2/1 GN
- Puissance du four 5,6 kW
- Dimensions soubassement L 345 x P 835 x H 470 mm
- Réglable en hauteur de 900 mm à 950 mm
- Puissance 29,6 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Dimensions L 1 200 x P 900 x H 900 mm
- Poids 172,6 kg

Fourneau à induction 2 zones, SO



- Taille des zones de cuisson Ø 270 mm
- Matériau de la surface de cuisson Verre
- Dimensions panneau de verre L 320 x P 650 mm
- Type de support Ouvert
- Réglable en hauteur de 900 mm à 950 mm
- Propriétés Zones chauffantes réglables séparément
- Raccord d'appareil 3 NAC

	Nombre de zones de cuisson	Répartition des zones de cuisson	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Fourneau à induction 2 zones, SO	2	2 x 5 kW	10 kW 400 V 50/60 Hz	L 400 mm P 900 mm H 900 mm	53,8 kg	296318	8 789,- €	4015613671000
Fourneau à induction 4 zones, SO	4	4 x 5 kW	20 kW 400 V 50/60 Hz	L 800 mm P 900 mm H 900 mm	84,6 kg	296319	14 998,- €	4015613672878

Bain-marie él., SO



- Nombre de cuves 1
- Profondeur max. du récipient GN 150 mm
- Plage de température de 30 °C à 90 °C
- Robinet de sortie d'eau Oui
- Robinet d'arrivée d'eau Oui
- Raccord d'eau 3/4"
- Type de support Ouvert
- Réglable en hauteur de 900 mm à 950 mm
- Non fourni Récipients GN
- Raccord d'appareil 3 NAC

Taille de la cuve,

format GN

	Taille de la cuve, format GN	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Bain-marie él., SO	1 x 1/1 GN + 1 x 1/3 GN	3,5 kW 230 V 50/60 Hz	L 400 mm P 900 mm H 900 mm	36,4 kg	296303	2 269,- €	4015613668567
Bain-marie él., SO	2 x 1/1 GN + 2 x 1/3 GN	7 kW 400 V 50/60 Hz	L 800 mm P 900 mm H 900 mm	54,2 kg	296304	3 059,- €	4015613672915

Accessoires

Compartiment 310

- Dimensions: L 24 x P 324 x H 13 mm
- Poids: 0,11 kg
- GTIN: 4015613682723

296308

PVC* 26,- €

Compartiment 685

- Dimensions: L 20 x P 685 x H 10 mm
- Poids: 1,5 kg
- GTIN: 4015613682716

296307

PVC* 41,- €

Élément de travail, SO



- Type de support Ouvert
- Réglable en hauteur de 900 mm à 950 mm

	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Élément de travail, SO	L 400 x P 900 x H 900 mm	27,8 kg	296105	1 009,- €	4015613672922
Plan travail 900, L900, OU	L 800 x P 900 x H 900 mm	43,3 kg	296106	1 319,- €	4015613672939

Braisière multifonction él.

296426

PVC* 5 359,- €

GTIN 4015613672908



- Matériau du poêlon CNS 18/10
- Contenance 32 litre(s)
- Plage de température de 70 °C à 300 °C
- Type de support Ouvert
- Réglable en hauteur de 900 mm à 950 mm
- Compris 1 bac collecteur 1/2 GN, 200 mm de profondeur
- Puissance 10 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Raccord d'appareil 3 NAC
- Dimensions L 800 x P 900 x H 935 mm
- Poids 98,2 kg

Plaque à snacker électrique 900, lisse



- Matériau de la plaque de braisage
- Type de support
- Réglable en hauteur
- Raccord d'appareil



Acier
Ouvert
de 900 mm à 950 mm
3 NAC

	Modèle de plaque de braisage	Dimensions surface de cuisson	Nombre de zones chauffantes	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Plaque à snacker électrique 900, lisse	Lisse	L 355 mm P 760 mm	1	7,5 kW 400 V 50/60 Hz	L 400 mm P 900 mm H 900 mm	66,4 kg	296507	2 859,- €	4015613672946
Plaque grill él. lisse, SO	Lisse	L 755 mm P 760 mm	2	15 kW 400 V 50/60 Hz	L 800 mm P 900 mm H 900 mm	123 kg	296510	3 919,- €	4015613672960
Plaque à snacker électrique, 1/2+1/2, PO	1/2 lisse, 1/2 nervuré	L 755 mm P 760 mm	2	15 kW 400 V 50/60 Hz	L 800 mm P 900 mm H 900 mm	121,6 kg	296511	4 079,- €	4015613672977

Plaque grill gaz lisse, SO



- Matériau de la plaque de braisage
- Type d'allumage
- Type de support
- Réglable en hauteur
- Type de gaz



Acier
Allumage Piezo
Ouvert
de 900 mm à 950 mm
Gaz naturel H
Buses pour gaz liquéfié et buses pour gaz naturel L fournies

	Modèle de plaque de braisage	Dimensions surface de cuisson	Nombre de zones chauffantes	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Plaque grill gaz lisse, SO	Lisse	L 355 mm P 760 mm	1	9 kW	L 400 mm P 900 mm H 900 mm	63,8 kg	2955041	2 549,- €	4015613672953
Plaque grill gaz, lisse	Lisse	L 755 mm P 760 mm	2	18 kW	L 800 mm P 900 mm H 900 mm	118 kg	2955081	3 649,- €	4015613668611
Plaque à snacker à gaz, 1/2+1/2, SO	1/2 lisse 1/2 nervuré	L 755 mm P 760 mm	2	18 kW	L 800 mm P 900 mm H 900 mm	115,2 kg	2955061	3 798,- €	4015613672984

Accessoires

Bouchon d'obturation

- Matériau: Plastique
- Diamètre: 40 mm
- Dimensions: L 40 x P 40 x H 40 mm
- Poids: 0,07 kg
- GTIN: 4015613677033



286100

PVC* 59,- €

Protection anti-éclaboussure 940

- Matériau: Acier inoxydable
- Dimensions: L 400 x P 720 x H 98 mm
- Poids: 3,05 kg
- GTIN: 4015613676944



296072

PVC* 198,- €

Dosseret 980

- Matériau: Acier inoxydable
- Dimensions: L 870 x P 713 x H 98 mm
- Poids: 4,1 kg
- GTIN: 4015613677026



296078

PVC* 215,- €

Friteuse électrique



- Contenance de la cuve
- Robinet de vidange de la graisse
- Type de support
- Réglable en hauteur
- Raccord d'appareil

20 litre(s)
Oui
Porte à battant
de 900 mm à 950 mm
3 NAC



	Nombre de cuves	Nombre de paniers	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Friteuse électrique	1	1	17,4 kW 400 V 50/60 Hz	L 400 mm P 900 mm H 900 mm	54,8 kg	296630	3 279,- €	4015613673011
Friteuse électrique avec 2 cuves	2	2	34,8 kW 400 V 50/60 Hz	L 800 mm P 900 mm H 900 mm	88,8 kg	296970	5 429,- €	4015613673028

Friteuse à gaz



- Contenance de la cuve
- Robinet de vidange de la graisse
- Puissance
- Raccord d'appareil
- Type de support
- Réglable en hauteur
- Type de gaz

20 litre(s)
Oui
0,005 kW | 230 V | 50/60 Hz
Prêt à être branché
Porte à battant
de 900 mm à 950 mm
Gaz naturel H
Buses pour gaz liquéfié et buses pour gaz naturel L fournies



	Nombre de cuves	Nombre de paniers	Puissance gaz	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Friteuse à gaz	1	1	18 kW	L 400 mm P 900 mm H 900 mm	71,8 kg	2959961	3 549,- €	4015613670980
Friteuse à gaz avec 2 cuves	2	2	36 kW	L 800 mm P 900 mm H 900 mm	124,6 kg	2959521	5 929,- €	4015613673035

Accessoires

Panier de rechange 20L, petit

- Dimensions panier: L 140 x P 450 x H 115 mm
- Dimensions: L 140 x P 670 x H 225 mm
- Poids: 1,1 kg
- GTIN: 4015613677101

296633

PVC* 73,- €

Panier de rechange 20L, grand

- Dimensions panier: L 290 x P 450 x H 115 mm
- Dimensions: L 290 x P 670 x H 225 mm
- Poids: 1,25 kg
- GTIN: 4015613677118

296634

PVC* 87,- €

Cheminée 900XL

- Dimensions: L 400 x P 170 x H 1 060 mm
- Poids: 13,6 kg
- GTIN: 4015613683010

285064

PVC* 389,- €

Cuiseur pâtes él., 1 cuve

296311

PVC* 3 159,- €

GTIN 4015613668581



- Nombre de cuves
- Taille de la cuve, format GN
- Contenance de la cuve
- Type de support
- Réglable en hauteur
- Propriétés



- Non fourni
- Puissance
- Raccord d'appareil
- Dimensions
- Poids

1
GN 1/1
40 litre(s)
Porte à battant
de 900 mm à 950 mm
Robinet d'arrivée d'eau et de sortie d'eau
intégré
Paniers
9,6 kW | 400 V | 50/60 Hz
3 NAC
L 400 x P 900 x H 900 mm
45,2 kg



Cuiseur à pâtes à gaz, 1 cuve

2953031

PVC* 3 289,- €

GTIN 4015613673042



- Nombre de cuves
- Taille de la cuve, format GN
- Contenance de la cuve
- Type de support
- Réglable en hauteur
- Propriétés



- Non fourni
- Type de gaz

- Puissance
- Dimensions
- Poids

1
GN 1/1
40 litre(s)
Porte à battant
de 900 mm à 950 mm
Robinet d'arrivée d'eau et de sortie d'eau
intégré
Paniers
Gaz naturel H
Buses pour gaz liquéfié et buses pour gaz
naturel L fournies
13,9 kW
L 400 x P 900 x H 900 mm
61,4 kg

Accessoires

Panier à pâtes GN 1/3, étroit

- Gastronorm: 1/3 GN
- Dimensions panier: L 145 x P 290 x H 205 mm
- Dimensions: L 145 x P 510 x H 340 mm
- Poids: 1,15 kg
- GTIN: 4015613677057



284124

PVC* 145,- €

Panier à pâtes GN 1/3

- Gastronorm: 1/3 GN
- Dimensions panier: L 160 x P 290 x H 205 mm
- Dimensions: L 160 x P 510 x H 335 mm
- Poids: 1,11 kg
- GTIN: 4015613677064



284114

PVC* 155,- €

Panier à pâtes GN 1/6

- Gastronorm: 1/6 GN
- Dimensions panier: L 140 x P 140 x H 205 mm
- Dimensions: L 260 x P 260 x H 305 mm
- Poids: 0,73 kg
- GTIN: 4015613677071



284117

PVC* 102,- €

Grill pierre lave gaz, SO



- Type de grille
- Nombre de surfaces de grillade
- Grille réglable en hauteur
- Type d'allumage
- Type de support
- Réglable en hauteur
- Compris
- Type de gaz

Grille en V (pour viande)
1
Oui
Allumage Piezo
Porte à battant
de 900 mm à 950 mm
Pierres de lave pour premier remplissage
Gaz naturel H
Buses pour gaz liquéfié et buses pour gaz naturel L fournies

	Dimensions surface de grill	Nombre de zones chauffantes	Quantité de remplissage de pierres de lave	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Grill pierre lave gaz, SO	L 350 mm P 505 mm	1	7 kg	12 kW	L 400 mm P 900 mm H 900 mm	49,7 kg	2954521	2 598,- €	4015613672991
Grill pierre lave gaz, SO	L 750 mm P 505 mm	2	21 kg	24 kW	L 800 mm P 900 mm H 900 mm	103 kg	2954631	3 919,- €	4015613673004

Accessoires

Grille ronde pour poisson

- Type de grille: Grille ronde (pour poisson)
- Dimensions surface de grill: L 350 x P 505 mm
- Dimensions: L 373 x P 548 x H 42 mm
- Poids: 6 kg
- GTIN: 4015613681917



296472

PVC* 329,- €

Grille en V pour viandes

- Type de grille: Grille en V (pour viande)
- Dimensions surface de grill: L 350 x P 505 mm
- Dimensions: L 373 x P 617 x H 32 mm
- Poids: 2,64 kg
- GTIN: 4015613681894



296471

PVC* 295,- €

Pierres lave 7kg

- Dimensions: L 310 x P 310 x H 95 mm
- Poids: 7 kg
- GTIN: 4015613182049



100611

PVC* 53,- €

Grille à barreaux ronds pour poisson

- Type de grille: Grille ronde (pour poisson)
- Dimensions surface de grill: L 750 x P 505 mm
- Dimensions: L 377 x P 550 x H 45 mm
- Poids: 12 kg
- GTIN: 4015613681924



296474

PVC* 598,- €

Grille en V pour viandes

- Type de grille: Grille en V (pour viande)
- Dimensions surface de grill: L 750 x P 505 mm
- Dimensions: L 612 x P 772 x H 30 mm
- Poids: 4 kg
- GTIN: 4015613681900



296473

PVC* 495,- €

Braisière basculante 900 E87LEK



- Matériau du poêlon
- Dimensions poêle
- Contenance
- Contenance utile
- Plage de température
- Robinet d'arrivée d'eau
- Raccord d'eau
- Réglable en hauteur
- Raccord d'appareil
- Disponible sur demande
- Dimensions

Acier inoxydable
L 720 x P 610 x H 225 mm
87 litre(s)
70 litre(s)
de 100 °C à 300 °C
Oui
Robinet eau froide ou chaude Ø 12 mm
de 900 mm à 950 mm
3 NAC
Version gaz
L 800 x P 900 x H 900 mm

	Dispositif basculant	Puissance	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Braisière basculante 900 E87LEK	À moteur électrique	10,2 kW 400 V 50/60 Hz	162 kg	296677	9 549,- €	4015613745541
Braisière basculante 900 E87LHK	Manuel	9,9 kW 400 V 50/60 Hz	150 kg	296607	7 698,- €	4015613745558

Marmite él., 100L



- Matériau de la marmite
- Type de chauffage
- Raccord d'eau
- Réglable en hauteur
- Propriétés
- Raccord d'appareil
- Disponible sur demande
- Dimensions

À double paroi
Indirect
Robinet eau froide ou chaude Ø 10 mm de 900 mm à 950 mm
Contrôle automatique du niveau de remplissage
3 NAC
Version gaz
L 800 x P 900 x H 900 mm

	Contenance	Contenance utile	Puissance	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Marmite él., 100L	117 litre(s)	100 litre(s)	16 kW 400 V 50/60 Hz	139,6 kg	296910	8 398,- €	4015613673141
Marmite él., 135L	152 litre(s)	135 litre(s)	18 kW 400 V 50/60 Hz	145,8 kg	296911	8 949,- €	4015613673158

Accessoires

Plaque de grillade 900-R

- Matériau: Fonte
- Modèle de plaque de braisage: Nervuré
- Dimensions: L 390 x P 390 x H 17 mm
- Poids: 10,64 kg
- GTIN: 4015613676920



296051

PVC* 398,- €

Plaque de braisage 900-G

- Matériau: Fonte
- Modèle de plaque de braisage: Lisse
- Dimensions: L 390 x P 390 x H 19 mm
- Poids: 10,76 kg
- GTIN: 4015613676937



296056

PVC* 339,- €

Réducteur

- Dimensions: L 260 x P 260 x H 18 mm
- Poids: 0,3 kg
- GTIN: 4015613676906



296086

PVC* 34,- €

Porte 900, fermée à droite

- Butée de porte: À droite
- Dimensions: L 391 x P 95 x H 501 mm
- Poids: 3,92 kg
- GTIN: 4015613680811



296014

PVC* 269,- €

Porte 900, fermée à gauche

- Butée de porte: À gauche
- Dimensions: L 391 x P 95 x H 501 mm
- Poids: 3,92 kg
- GTIN: 4015613680828



296015

PVC* 269,- €

Roulettes 45900

- Roulettes de direction: 4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein
- Diamètre des roulettes: 125 mm
- Charge max., chacun: 100 kg
- Dimensions: L 145 x P 155 x H 160 mm
- Poids: 3,34 kg
- GTIN: 4015613680804



295088

PVC* 275,- €

TECHNIQUE DE CUISSON

Une cuisson parfaitement maîtrisée ?

Ce n'est pas si facile. Ou peut-être que si :

Car les systèmes de cuisson Bartscher garantissent une cuisson parfaite - que ce soit avec un four mixte, un four à convection ou un cuiseur sous vide.

Cuisinière à gaz BGH 600-520

1519811

PVC* 1 519,- €

GTIN 4015613707198



- Nombre de zones de cuisson 5
- Taille des zones de cuisson 4 x 230 x 270 mm, 1 x Ø 350 mm
- Répartition des zones de cuisson 1 x 1 kW, 1 x 3 kW, 2 x 1,75 kW, 1 x 3,8 kW
- Brûleur à gaz Brûleur à cercle unique
Brûleur à triple cercle
- Type d'allumage Allumage électrique à une main
- Type de four Électrique
- Four multifonctions Oui
- Matériau de la chambre de cuisson Émaillé
- Volume du four 104 litre(s)
- Plage de température de 50 °C à 250 °C
- Puissance four 2,5 kW | 230 V | Prêt à être branché
- Compris 1 plaque de four
2 grilles
de 850 mm à 900 mm
- Réglable en hauteur Gaz naturel H (20 mbar)
- Type de gaz Buses à propane (50 mbar) et les buses à gaz naturel L (20 mbar) fournies
- Puissance 11,3 kW
- Dimensions L 900 x P 600 x H 900 mm
- Poids 64 kg

Plaque

- Dimensions: L 666 x P 376 x H 25 mm
- Poids: 1,95 kg
- GTIN: 4015613721330

150958

PVC* 32,- €

Grille

- Dimensions: L 666 x P 360 x H 19 mm
- Poids: 1,01 kg
- GTIN: 4015613656557

150606

PVC* 24,- €



Cuisinière à gaz GHU 4110

2819991

PVC* 2 739,- €

GTIN 4015613616940



- Nombre de zones de cuisson 4
- Répartition des zones de cuisson 2 x 3,5 kW, 2 x 7 kW
- Brûleur à gaz Brûleur à double cercle
- Type d'allumage Allumage manuel
- Type de four Électrique
- Fonctions du four Air ventilé
- Gastronorm 1/1 GN
- Plage de température de 50 °C à 300 °C
- Puissance four 3,1 kW | 230 V | Prêt à être branché
- Compris 2 plaques
1 grille
de 850 mm à 910 mm
- Réglable en hauteur Gaz naturel H (20 mbar)
- Type de gaz Buses pour gaz liquéfié (50 mbar) sont fournies
- Puissance 21 kW
- Dimensions L 700 x P 700 x H 850 mm
- Poids 100,8 kg

Plaque 1/1GN, 20 mm

- Gastronorm: 1/1 GN
- Dimensions: L 530 x P 325 x H 20 mm
- Poids: 1,45 kg
- GTIN: 4015613271729

A101185

PVC* 24,- €

Grille GN, 1/1, Al

- Gastronorm: 1/1 GN
- Dimensions: L 325 x P 530 x H 10 mm
- Poids: 0,95 kg
- GTIN: 4016098175250

A101091

PVC* 33,- €





- Nombre de zones de cuisson
- Taille des zones de cuisson

5
1 x Ø 120/210 mm, 1x Ø 170/265 mm, 1 x 210 mm, 2 x 145 mm



- Répartition des zones de cuisson

1 x 0,7/2,1 kW, 1x 1,4/2,2 kW, 1 x 2,2 kW, 2 x 1,2 kW

- Matériau de la surface de cuisson
- Type de four
- Four multifonctions
- Matériau de la chambre de cuisson
- Volume du four
- Plage de température
- Puissance du four
- Compris

Verre
Électrique
Oui
Émaillé
100 litre(s)
de 50 °C à 250 °C

- Puissance
- Raccord d'appareil
- Dimensions
- Poids

2,5 kW
1 plaque de four
2 grilles
11,4 kW | 400 V | 50/60 Hz
3 NAC
L 900 x P 600 x H 890 mm
76 kg

Plaque

- Dimensions: L 666 x P 376 x H 25 mm
- Poids: 1,95 kg
- GTIN: 4015613721330

150958

PVC* 32,- €

Grille

- Dimensions: L 666 x P 360 x H 19 mm
- Poids: 1,01 kg
- GTIN: 4015613656557

150606

PVC* 24,- €

Série de fourneaux à gaz MFG

La série de fourneaux à gaz MFG - Des modèles d'entrée de gamme pour les professionnels avec une structure solide en acier inoxydable. Grâce à leur utilisation intuitive avec flamme pilote, ils sont parfait pour un usage quotidien dans la cuisine.



Cuisinière à gaz MFGO 7040



- Taille des zones de cuisson
- Brûleur à gaz
- Type d'allumage
- Flamme pilote
- Réglable en hauteur
- Type de gaz

330 x 300 mm
Brûleur à cercle unique
Allumage manuel
Oui
de 910 mm à 955 mm
Gaz naturel H (20 mbar)
Buses pour gaz liquéfié (50 mbar) et les buses à gaz naturel L (20 mbar) fournies



STAINLESS STEEL



	Nombre de zones de cuisson	Répartition des zones de cuisson	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
MFGO 7040	4	2 x 3,5 kW 2 x 6 kW	19 kW	L 800 mm P 700 mm H 910 mm	56,4 kg	1582051	2 359,- €	4015613698878
MFGO 7060	6	3 x 3,5 kW 3 x 6 kW	28,5 kW	L 1 200 mm P 700 mm H 910 mm	79,2 kg	1582101	2 849,- €	4015613635033

Cuisinière à gaz MFG 7341

1582011

PVC* 3 349,- €

GTIN 4015613749136



- Nombre de zones de cuisson 4
- Taille des zones de cuisson 330 x 300 mm
- Répartition des zones de cuisson 2 x 3,5 kW, 2 x 6 kW
- Brûleur à gaz Brûleur à cercle unique
- Type d'allumage Allumage manuel
- Flamme pilote Oui
- Type de four Électrique
- Fonctions du four Chaleur voûte / sole
- Gastronorm 2/1 GN
- Plage de température de 100 °C à 300 °C
- Puissance four 3,6 kW | 400 V | 2 NAC
- Compris 1 grille
- Réglable en hauteur de 910 mm à 955 mm
- Type de gaz Gaz naturel H (20 mbar)
- Buses pour gaz liquéfié (50 mbar) et les buses à gaz naturel L (20 mbar) fournies
- Puissance 19 kW
- Dimensions L 800 x P 730 x H 910 mm
- Poids 108,4 kg

Cuisinière à gaz MFG 7360

1582201

PVC* 4 079,- €

GTIN 4015613635040



- Nombre de zones de cuisson 6
- Taille des zones de cuisson 330 x 300 mm
- Répartition des zones de cuisson 3 x 3,5 kW, 3 x 6 kW
- Brûleur à gaz Brûleur à cercle unique
- Type d'allumage Allumage manuel
- Flamme pilote Oui
- Type de four Électrique
- Fonctions du four Chaleur voûte / sole
- Gastronorm 2/1 GN
- Plage de température de 100 °C à 300 °C
- Puissance four 6 kW | 400 V | 2 NAC
- Compris 1 grille
- Type de support Ouvert
- Réglable en hauteur de 910 mm à 955 mm
- Type de gaz Gaz naturel H (20 mbar)
- Buses pour gaz liquéfié (50 mbar) et les buses à gaz naturel L (20 mbar) fournies
- Puissance 28,5 kW
- Dimensions L 1 200 x P 700 x H 910 mm
- Poids 129,4 kg

Plaque 2/1GN, 20 mm

- Dimensions: L 650 x P 530 x H 20 mm
- Poids: 2,7 kg
- GTIN: 4015613271699

A101181

PVC* 42,- €

Grille GN, 2/1, Al

- Dimensions: L 650 x P 530 x H 10 mm
- Poids: 1,93 kg
- GTIN: 4016098175267

A101092

PVC* 49,- €

Braisière multifonctions 20L ST2ZE

289716

PVC* 3 598,- €

GTIN 4015613723754



- Matériau du poêlon Acier
- Contenance 20 litre(s)
- Plage de température de 30 °C à 290 °C
- Nombre de zones chauffantes 2
- Zones chauffantes réglables séparément Oui
- Robinet de vidange de la graisse Oui
- Type de support Ouvert
- Réglable en hauteur de 850 mm à 900 mm
- Propriétés Protection contre les projections soudée sur tout le tour
- Compris 1 spatule, 1 bouchon de fermeture
- Puissance 6,6 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Raccord d'appareil 3 NAC
- Dimensions L 800 x P 712 x H 980 mm
- Poids 95 kg

Réchaud sur pieds E 1K350

105343

PVC* 1 329,- €

GTIN 4015613126036



- Diamètre de la zone de cuisson
- Puissance
- Raccord d'appareil
- Dimensions
- Poids

300 mm
3,5 kW | 380-400 V | 50/60 Hz
3 NAC
L 500 x P 500 x H 520 mm
16,4 kg

Réchaud sur pieds E 1K500

105325

PVC* 1 379,- €

GTIN 4015613633244



- Diamètre de la zone de cuisson
- Puissance
- Raccord d'appareil
- Dimensions
- Poids

400 mm
5 kW | 400 V | 50 Hz
3 NAC
L 570 x P 590 x H 515 mm
34,2 kg

Réchaud sur pieds G-1KB 1K680

1054513

PVC* 329,- €

GTIN 4015613683256



- Brûleur à gaz
- Type d'allumage
- Sécurité d'allumage
- Type de gaz
- Charge max.
- Propriétés

Brûleur puissant
Allumage Piezo
Oui
Gaz liquéfié
Les injecteurs pour gaz naturel G20 (50 mbar) sont fournis
50 kg
Taille de la zone de cuisson : 230 - 450 mm
Changement de la taille de la zone de cuisson avec l'anneau pour petite casserole et le support pour wok disponibles en option
Pieds en caoutchouc
Longueur du tuyau : 1,5 m
Peut uniquement être utilisé à l'extérieur
Livraison sans kit de raccordement au gaz
Un réducteur de pression de max. 50 mbars est nécessaire
6,8 kW
L 400 x P 445 x H 400 mm
15,3 kg

- Remarque importante

- Puissance
- Dimensions
- Poids

Anneau pour petite casserole G-1KB 1K680

- Matériau: Acier inoxydable
- Diamètre des casseroles: 175 - 230 mm
- Dimensions: L 538 x P 538 x H 8 mm
- Poids: 1 kg
- GTIN: 4015613756806



105453

PVC* 19,- €

Support pour wok G-1KB 1K680

- Matériau: CNS 18/10
- Diamètre de l'insert de wok: 314 mm
- Dimensions: L 400 x P 400 x H 96 mm
- Poids: 2,19 kg
- GTIN: 4015613724690



105452

PVC* 69,- €



Réchaud sur pieds G-2KB 1K700

1051403

PVC* 1 319,- €

GTIN 4015613734552



- Brûleur à gaz
- Type d'allumage
- Sécurité d'allumage
- Flamme pilote
- Type de gaz
- Charge max.
- Remarque importante

Brûleur à double cercle
Allumage manuel
Oui
Oui
Gaz liquéfié
Buses à gaz H et L fournies
70 kg
Le diamètre de la casserole doit être d'au moins 22,5 cm
Un réducteur de pression de max. 50 mbars est nécessaire
7 kW
L 450 x P 475 x H 500 mm
20,2 kg

- Puissance
- Dimensions
- Poids

Réchaud sur pieds G-WB 1K1250



- Brûleur à gaz
- Type d'allumage
- Sécurité d'allumage
- Flamme pilote
- Type de gaz
- Charge max.
- Puissance

Brûleur à boutons
Allumage manuel
Oui
Oui
Gaz liquéfié
Buses à gaz H et L fournies
70 kg
12,5 kW



	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
G-WB 1K1250	L 660 x P 590 x H 520 mm	28,6 kg	1051503	1 798,- €	4015613734545
G-WB 1K1250 XL	L 590 x P 680 x H 820 mm	31 kg	1051603	2 198,- €	4015613734088

Réchaud à gaz 1K750



- Brûleur à gaz
- Sécurité d'allumage
- Pression normale
- Type de gaz

Brûleur à boutons
Oui
50 mbar
Propane



	Puissance max. de la/ des zone(s) de cuisson	Type d'allumage	Consommation de gaz à plein régime	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
1K750	7,5 kW	Allumage manuel	527 g / h	7,5 kW	L 398 mm P 570 mm H 170 mm	6 kg	1054503	185,- €	4015613467764
1K1050	10,5 kW	Allumage Piezo	764 g / h	10,5 kW	L 410 mm P 540 mm H 180 mm	5,3 kg	1054603	89,- €	4015613682860

Accessoires

Set de raccordement au gaz GW-AI

- Utilisable dans: Intérieur et extérieur
- Dimensions: L 64 x P 61 x H 27 mm
- Poids: 1,3 kg
- GTIN: 4015613586557



500180

PVC* 135,- €

Kit de branchement professionnel

- Utilisable dans: Extérieur
- Dimensions: L 64 x P 180 x H 35 mm
- Poids: 1,5 kg
- GTIN: 4015613419015



825152

PVC* 79,- €

Woks



Wok à gaz GWTH1

1052303

PVC* 1 239,- €

GTIN 4015613630977



- Nombre de zones de cuisson
- Taille des zones de cuisson
- Répartition des zones de cuisson
- Brûleur à gaz
- Type d'allumage
- Flamme pilote
- Pieds réglables en hauteur
- Propriétés

1
 Ø 290 mm
 1 x 11,5 kW
 Brûleur haute performance
 Allumage manuel
 Oui
 Oui
 Brûleur amovible sans outil
 Brûleur avec protection thermoélectrique
 Zones de cuisson sans support de wok, pour casseroles à partir de 200 mm de Ø
 Gaz liquéfié (50 mbar)
 Les buses à gaz naturel H (20 mbar) sont fournies
 11,5 kW
 L 400 x P 600 x H 415 mm
 25,4 kg

- Type de gaz

- Puissance
- Dimensions
- Poids

Wok, 2 brûleurs



- Taille des zones de cuisson
- Brûleur à gaz
- Type d'allumage
- Flamme pilote
- Réglable en hauteur
- Propriétés

Ø 290 mm
 Brûleur haute performance
 Allumage manuel
 Oui
 de 960 mm à 985 mm
 Brûleur amovible sans outil
 Brûleur avec protection thermoélectrique
 Zones chauffantes réglables séparément
 Zones de cuisson sans support de wok, pour casseroles à partir de 200 mm de Ø
 Gaz liquéfié (50 mbar)
 Les buses à gaz naturel H (20 mbar) sont fournies

- Type de gaz

Nombre de zones de cuisson

Répartition des zones de cuisson

Puissance

Dimensions

Poids

Code-No.

PVC*

GTIN

	Nombre de zones de cuisson	Répartition des zones de cuisson	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Wok, 2 brûleurs	2	2 x 11,5 kW	23 kW	L 900 mm P 600 mm H 960 mm	58 kg	1052103	2 349,- €	4015613610764
Wok, 3 brûleurs	3	3 x 11,5 kW	34,5 kW	L 1 500 mm P 600 mm H 960 mm	85 kg	1053103	3 098,- €	4015613610771

Accessoires

Sauteuse Wok acier, 360mm

- Matériau: Acier
- Diamètre: 360 mm
- Dimensions: L 560 x P 360 x H 95 mm
- Poids: 1,5 kg
- GTIN: 4015613371313



A105960

PVC* 125,- €

Sauteuse wok W385R

- Matériau: Acier inoxydable
- Diamètre: 385 mm
- Dimensions: L 645 x P 385 x H 160 mm
- Poids: 1,7 kg
- GTIN: 4015613668451



A105971

PVC* 76,- €

Braisières basculantes



Braisière basculante E80LHK



- Matériau du poêlon
- Plage de température
- Dispositif basculant
- Robinet d'arrivée d'eau
- Raccord d'eau
- Réglable en hauteur
- Propriétés

- Raccord d'appareil

Acier au nickel-chrome
de 45 °C à 300 °C
Manuel
Oui
12 mm
de 850 mm à 910 mm
L'alimentation électrique est coupée en cas
de panne
Résistances en « Incoloy 800 »
3 NAC



	Contenance	Contenance utile	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
E80LHK	80 litre(s)	70 litre(s)	9,9 kW 400 V 50 Hz	L 900 mm P 900 mm H 900 mm	158 kg	193036	6 829,- €	4015613721224
E120LHK	120 litre(s)	100 litre(s)	14,8 kW 400 V 50 Hz	L 1 200 mm P 900 mm H 900 mm	237 kg	193062	10 798,- €	4015613723464

Braisière basculante G80LHK



- Matériau du poêlon
- Type d'allumage
- Flamme pilote
- Plage de température
- Dispositif basculant
- Robinet d'arrivée d'eau
- Raccord d'eau
- Réglable en hauteur
- Propriétés

- Type de gaz

Acier au nickel-chrome
Allumage Piezo
Oui
de 100 °C à 300 °C
Manuel
Oui
12 mm
de 850 mm à 910 mm
Chauffage au gaz par des brûleurs
tubulaires en acier inoxydable
Système de sécurité avec élément thermique
Gaz naturel H

	Contenance	Contenance utile	Puissance gaz	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
G80LHK	80 litre(s)	70 litre(s)	22 kW	L 900 mm P 900 mm H 900 mm	162,6 kg	1930311	6 629,- €	4015613721231
G120LHK	120 litre(s)	100 litre(s)	30 kW	L 1 200 mm P 900 mm H 900 mm	220 kg	1930511	10 429,- €	4015613723471

Marmites



Marmite E113L



- Matériau de la marmite
- Type de chauffage
- Réglable en hauteur
- Propriétés

- Disponible sur demande
- Raccord d'appareil

Acier inoxydable
Indirect
de 850 mm à 900 mm
Contrôle automatique du niveau d'eau dans la gaine intermédiaire
Arrêt automatique en cas de panne
Contrôle de la pression : robinet en entonnoir avec vanne de sécurité (calibré à 0,5 bar)
Chauffage électrique par résistance blindée « Incoloy 800 » en alliage spécial
Batterie mixte pour eau froide et eau chaude
Marmite pour chauffe à la vapeur
3 NAC

	Contenance	Contenance utile	Raccord d'eau	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
E113L	113 litre(s)	102 litre(s)	Robinet eau froide ou chaude Ø 10 mm	16 kW 400 V 50/60 Hz	L 800 mm P 900 mm H 900 mm	143 kg	280015	9 359,- €	4015613705378
E145L	145 litre(s)	135 litre(s)	Robinet eau froide ou chaude Ø 10 mm	18 kW 400 V 50/60 Hz	L 800 mm P 900 mm H 900 mm	155 kg	280016	9 789,- €	4015613705392
E220L	220 litre(s)	200 litre(s)	R1/2"	32 kW 400 V 50/60 Hz	L 1 000 mm P 1 150 mm H 900 mm	235 kg	280021	13 639,- €	4015613353326
E342L	342 litre(s)	317 litre(s)	R1/2"	36 kW 400 V 50/60 Hz	L 1 150 mm P 1 300 mm H 900 mm	280 kg	280022	15 669,- €	4015613353333
E480L	480 litre(s)	455 litre(s)	R1/2"	36 kW 400 V 50/60 Hz	L 1 150 mm P 1 300 mm H 1 030 mm	300 kg	280023	20 859,- €	4015613353340



Marmite G113L



- Matériau de la marmite
- Réglage de la température
- Type d'allumage
- Type de chauffage
- Réglable en hauteur
- Propriétés

Acier inoxydable
 2 niveaux
 Allumage Piezo
 Indirect
 de 850 mm à 900 mm
 Contrôle automatique du niveau d'eau dans la gaine intermédiaire
 Arrêt automatique en cas de panne
 Contrôle de la pression : robinet en entonnoir avec vanne de sécurité (calibré à 0,5 bar)
 Chauffage au gaz par brûleurs en acier inoxydable avec rendement élevé
 Arrivée de gaz pour les brûleurs assurée par une électrovalve
 Batterie mixte pour eau froide et eau chaude
 Gaz naturel H

- Type de gaz

	Contenance		Raccord d'eau	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
	Contenance	utile							
Marmite G113L	113 litre(s)	102 litre(s)	Robinet eau froide ou chaude Ø 10 mm	21 kW	L 800 mm P 900 mm H 900 mm	143 kg	2800021	9 579,- €	4015613705354
Marmite G150L	150 litre(s)	145 litre(s)	Robinet eau froide ou chaude Ø 10 mm	21 kW	L 800 mm P 900 mm H 900 mm	153 kg	2800031	9 998,- €	4015613705361
Marmite G342L	342 litre(s)	317 litre(s)	R1/2"	48 kW	L 1 150 mm P 1 300 mm H 900 mm	277 kg	2800071	15 949,- €	4015613353203
Marmite G480L	480 litre(s)	455 litre(s)	R1/2"	58 kW	L 1 150 mm P 1 300 mm H 1 030 mm	305 kg	2800081	20 649,- €	4015613353210

Accessoires

Tamis d'écoulement pour marmite

- Dimensions: L 110 x P 145 x H 80 mm
- Poids: 0,07 kg
- GTIN: 4015613720951



296999

PVC* 47,- €



Snackpoint 200

107301

PVC* 1 879,- €

GTIN 4015613756820



Préparation et service de repas avec une flexibilité maximale. Le Snackpoint 200 permet de préparer et de servir des repas avec une grande flexibilité : du stand de hot-dog au stand de grillade, en passant par le bar à café – ce poste mobile se transforme rapidement et facilement pour être adapté à la prochaine utilisation.

- Matériau Acier inoxydable
- Nombre de niches réglables 1
- Avec vitrine en verre Oui
- Dimensions vitrine verre L 790 x P 200 x H 300 mm
- Propriétés de la niche réglable Tablette réglable en hauteur, 3 hauteurs
Surface de pose : L 760 x P 590 mm
Possibilité d'ajouter des tablettes d'encastrement disponibles en option
- Équipé de Compartiment de rangement sous les niches, dimensions : L 755 x P 580 mm
- Roulettes de direction 4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein
- Propriétés 2 trous pour câble
Façade magnétique en acier inoxydable utilisable comme surface publicitaire
Vitrines (verre trempé) arrondie du côté du service
Nombreuses combinaisons d'appareils grâce aux tablettes d'encastrement disponibles en option
Possibilité d'assembler 2 Snackpoints 200 ou plus
- Compris Vitrine en verre
2 éléments de raccordement
Renfort enfichable pour les tablettes d'encastrement disponibles en option
- Dimensions L 800 x P 600 x H 1 225 mm
- Poids 42,3 kg



- ▶ Parfaitement flexible
- ▶ 1 niche d'installation
- ▶ Surface : l 760 x P 590 mm
- ▶ Conçu pour max. 2 appareils sur table



- ▶ Nombreuses combinaisons d'appareils grâce aux tablettes d'encastrement disponibles en option



- ▶ Possibilité d'assembler 2 Snackpoints 200 ou plus
- ▶ Vitre en verre plus courte disponible



- ▶ Vitrines (verre trempé) arrondie du côté du service



Accessoires

Étagère d'encastrement M1 Snackpoint 200

- Matériau: Acier inoxydable
- Fente: Conçue pour la friteuse SNACK III Plus, Dimensions : L 380 x P 280 mm
- Dimensions surface de présentation: L 375 x P 575 mm
- Propriétés: 2 trous pour câble
- Dimensions: L 755 x P 578 x H 15 mm
- Poids: 3,7 kg
- GTIN: 4015613761770



107302

PVC* 109,- €

Étagère d'encastrement M2 Snackpoint 200

- Matériau: Acier inoxydable
- Fente 1: Conçue pour la plaque à induction IK 30S-EB, Dimensions : L 270 x P 490 mm
- Fente 2: Conçue pour le bain-marie 1/1 GN, 150 mm, Dimensions : L 345 x P 545 mm
- Propriétés: Trous d'aération
- Dimensions: L 755 x P 578 x H 15 mm
- Poids: 1,4 kg
- GTIN: 4015613761787



107303

PVC* 109,- €

Étagère d'encastrement M3 Snackpoint 200

- Matériau: Acier inoxydable
- Fente 1: Conçue pour la plancha GDP 320E-G, Dimensions : L 330 x P 550 mm
- Fente 2: Conçue pour le bain-marie 1/1 GN, 150 mm, Dimensions : L 345 x P 545 mm
- Propriétés: Trous d'aération
- Dimensions: L 755 x P 578 x H 15 mm
- Poids: 0,78 kg
- GTIN: 4015613761794



107304

PVC* 109,- €

Étagère d'encastrement M4 Snackpoint 200

- Matériau: Acier inoxydable
- Fente 1: Conçue pour le bain-marie 1/1 GN, 150 mm, Dimensions : L 345 x P 545 mm
- Fente 2: Conçue pour le bain-marie 1/1 GN, 150 mm, Dimensions : L 345 x P 545 mm
- Dimensions: L 755 x P 578 x H 15 mm
- Poids: 0,77 kg
- GTIN: 4015613761800



107305

PVC* 109,- €

Étagère d'encastrement M5 Snackpoint 200

- Matériau: Acier inoxydable
- Fente: Conçue pour le wok à induction IW 35-EB, Dimensions pour le wok : L 330 x P 350 mm, Dimensions pour le panneau de commande : L 150 x P 70 mm
- Dimensions surface de présentation: L 375 x P 575 mm
- Propriétés: 1 trou pour câble, Trous d'aération
- Dimensions: L 755 x P 578 x H 15 mm
- Poids: 3,5 kg
- GTIN: 4015613761817



107306

PVC* 109,- €

Étagère d'encastrement M6 Snackpoint 200

- Matériau: Acier inoxydable
- Fente: Conçue pour le bain-marie 1/1 GN, 150 mm, Dimensions : L 345 x P 545 mm
- Dimensions surface de présentation: L 375 x P 575 mm
- Propriétés: 1 trou pour câble
- Dimensions: L 755 x P 578 x H 15 mm
- Poids: 2,9 kg
- GTIN: 4015613761824



107307

PVC* 109,- €

Étagère d'encastrement M7 Snackpoint 200

- Matériau: Acier inoxydable
- Dimensions surface de présentation: L 755 x P 578 mm
- Propriétés: 1 trou pour câble
- Dimensions: L 755 x P 578 x H 15 mm
- Poids: 5 kg
- GTIN: 4015613761831



107308

PVC* 109,- €

Vitre en verre VB Snackpoint 200

- La vitre latérale plus courte permet de travailler facilement avec les appareils lorsque 2 comptoirs Snackpoint 200 sont assemblés.
- Matériau: Verre
- Propriétés: Avec pré-trous
- Remarque importante: Il faut 2 vitres en verre par assemblage
- Dimensions: L 195 x P 6 x H 300 mm
- Poids: 0,84 kg
- GTIN: 4015613761848



107309

PVC* 172,- €

Housse pour Snackpoint 200

- Matériau: Textile en polyester, Revêtu de PVC des deux côtés
- Conçu pour: Snackpoint 200
- Modèle: Pliable, Rembourrage intégré, Fermeture auto-agrippante des 4 côtés
- Remarque importante: Utilisation sur le Snackpoint sans vitrine en verre
- Dimensions: L 850 x P 630 x H 915 mm
- Poids: 5,2 kg
- GTIN: 4015613768700



107310

PVC* 315,- €

Poste de cuisson



Poste de cuisson KST2200 Plus



Poste de cuisson mobile pour une présentation professionnelle dans les cuisines ouvertes. De la plaque à induction de 230 V à la plancha solide de la série 650 avec 400 V - avec jusqu'à 2 appareils sur table, ce poste est extrêmement flexible et convient parfaitement à la cuisine de catering et d'événements et aux cuisines ouvertes.

- Avec vitrine en verre
 - Réglage du ventilateur
 - Matériau du filtre
 - Filtre de protection contre les flammes
 - Éclairage
 - Roulettes de direction
 - Non fourni
 - Raccord d'appareil
- Oui
 - À 4 niveaux
 - Acier inoxydable
 - Type A
 - LED
 - Protection contre les postillons et la toux
 - 4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein
 - Appareils électriques
 - Podiums
 - Tablette latérale
 - 3 NAC

Poste de cuisson KST2200 Plus

- Conçu pour 2 appareils de table
- Dimensions de la surface de pose de la niche d'encastrement L 805 x P 600 mm
- Dimensions vitrine verre L 1075 x P 740 x H 345 mm
- Équipé de Compartiment de rangement sous les niches 4 récipients GN 1/9 GN, 100 mm de profondeur pour huiles, sauces, ustensiles de cuisine
- Ventilation intégrée avec filtre labyrinthe
- Nombre de filtres 2
- Modèles des prises 2 x 230 V, 2 x 400 V 16A CEE
- Puissance 20 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Dimensions L 1 125 x P 770 x H 1 265 mm
- Poids 108,4 kg
- GTIN 4015613731858

107300

PVC* 10 998,- €

Poste de cuisson KST3240 Plus

- Conçu pour 2-3 appareils de table
- Dimensions de la surface de pose de la niche d'encastrement L 1.208 x P 600 mm
- Dimensions vitrine verre L 1475 x P 740 x H 345 mm
- Équipé de Compartiment de rangement sous les niches 4 récipients GN 1/9 GN, 100 mm de profondeur pour huiles, sauces, ustensiles de cuisine
- Ventilation intégrée avec filtre labyrinthe
- Nombre de filtres 3
- Modèles des prises 3 x 230 V, 2 x 400 V 16A CEE
- Puissance 24 kW | 400 V | 50 Hz
- Dimensions L 1 520 x P 770 x H 1 263 mm
- Poids 146 kg
- GTIN 4015613697093

107290

PVC* 11 998,- €



Appareils Bartscher à utiliser dans les stations de cuisson KST2200Plus / KST3240 Plus – Bartscher.com



Accessoires

Tapis filtrant carbon act. KST2200 Plus

- Matériau: Charbon actif
- Remarque importante: 1 tapis filtrant au charbon actif est intégré dans le poste de cuisson KST2200 Plus
- Dimensions: L 760 x P 445 x H 10 mm
- Poids: 0,14 kg
- GTIN: 4015613769493



107291

PVC* 35,- €

Tapis filtrant carbon act. KST3240 Plus

- Matériau: Charbon actif
- Remarque importante: 1 tapis filtrant au charbon actif est intégré dans le poste de cuisson KST3240 Plus
- Dimensions: L 1 120 x P 445 x H 10 mm
- Poids: 0,21 kg
- GTIN: 4015613681634



107273

PVC* 39,- €

Filtre zéolite KST Plus

- Matériau: Zéolite
- Remarque importante: 2 filtres zéolite sont intégrés dans le poste de cuisson KST2200 Plus, 3 filtres zéolite sont intégrés dans le poste de cuisson KST3240 Plus
- Dimensions: L 462 x P 380 x H 16 mm
- Poids: 3,64 kg
- GTIN: 4015613692326



107274

PVC* 219,- €

Podium 100 KST Plus

- Matériau: CNS 18/10
- Dimensions: L 400 x P 595 x H 100 mm
- Poids: 3,08 kg
- GTIN: 4015613682549



107276

PVC* 209,- €

Podium 200 KST Plus

- Matériau: CNS 18/10
- Dimensions: L 400 x P 595 x H 200 mm
- Poids: 7,37 kg
- GTIN: 4015613684659



107277

PVC* 429,- €

Tablette latérale KST Plus

- Matériau: CNS 18/10
- Côté du montage: À gauche, À droite
- Compris: Matériel de fixation
- Dimensions: L 700 x P 350 x H 80 mm
- Poids: 4,35 kg
- GTIN: 4015613695341



107279

PVC* 575,- €

Glissière à plateaux KST2200 Plus

- Matériau: CNS 18/10
- Compris: Matériel de fixation
- Dimensions: L 1 100 x P 345 x H 130 mm
- Poids: 4,09 kg
- GTIN: 4015613765822



107289

PVC* 419,- €

Glissière à plateaux KST3240 Plus


- Matériau: CNS 18/10
- Compris: Matériel de fixation
- Dimensions: L 1 490 x P 345 x H 130 mm
- Poids: 4,4 kg
- GTIN: 4015613695334



107278

PVC* 469,- €

Four High Speed

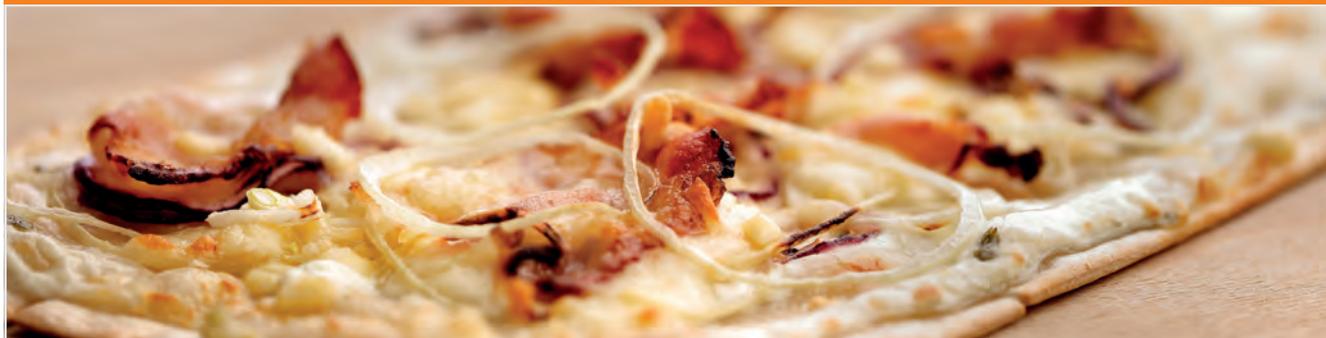

Snackjet 200

120751

PVC* 5 749,- €

GTIN 4015613736587



- ▶ Combinaison d'un four à convection et d'un micro-ondes
- ▶ Vitesse du ventilateur : 0 % à 100 %



- ▶ Programme avec images
- ▶ Enregistrables sur une clé USB



Le Snackjet de Bartscher est un four à haute vitesse idéal pour la restauration rapide et pour d'autres secteurs de la restauration. La combinaison d'un four à convection avec un micro-ondes permet de cuire pratiquement tous les snacks en les rendant à la fois croustillants, savoureux et juteux. Avec 1024 programmes et 15 phases de cuisson, il permet de préparer les aliments les plus variés en un temps record et de manière très simple.



- Matériau de la chambre de cuisson
- Dimensions intérieures
- Fonctions

Acier inoxydable

L 305 x P 325 x H 180 mm

Combinaison d'un four à convection avec un micro-ondes

Air chaud

Micro-ondes

- Nombre de programmes de cuisson

1.024

Programmes réglables individuellement

- Nombre de phases de cuisson

Max. 15 par programme

- Plage de température

de 25 °C à 280 °C

- Réglage de la température

Thermostatique

Par incréments de 0,1 °C

- Réglage de la durée

de 0 à 20 minutes

- Vitesse du ventilateur

0 % à 100 %

- Nombre de magnétrons

1

- Puissance du micro-ondes

1200 W

- Puissance de la soufflerie d'air chaud

3000 W

- Temps de chauffe

8 min.

- Fonction Start/Stop

Manuel

- Port USB

Automatique via le contact sur la porte

Enregistrement / importation de

programmes et d'images

- Écran d'affichage

Programmes, temps, avancée du programme

Écran couleur, 5 pouces

- Compris

1 panier de cuisson, 280 x 210 mm

1 insert de cuisson, 280 x 305 mm

1 pelle

1 plaque à pizza

- Remarque importante

Uniquement utiliser de la vaisselle qui convient au four

- Puissance

3,3 kW | 230 V | 50 Hz

- Dimensions

L 460 x P 680 x H 660 mm

- Poids

71 kg





Accessoires

Panier de cuisson Snackjet

- Matériau: Fibres de verre, Revêtement en polytétrafluoroéthylène
- Conçu pour: La préparation de petits aliments
- Propriétés: Convient au micro-ondes
- Dimensions: L 290 x P 220 x H 30 mm
- Poids: 0,06 kg
- GTIN: 4015613753072



120753

PVC* 21,- €

Pelle Snackjet

- Matériau: Aluminium, Plastique
- Conçu pour: Sortir les aliments et la plaque à pizza
- Dimensions: L 300 x P 410 x H 62 mm
- Poids: 0,54 kg
- GTIN: 4015613753065



120752

PVC* 35,- €

Assiette de cuisson 260-Micro

- Matériau: Acier, Revêtu
- Propriétés: Convient au micro-ondes, Diamètre intérieur : 260 mm, Revêtement antiadhésif (Xynflon), Revêtement spécial qui stocke la chaleur, Pieds antidérapants, Résistance à la température max. : 200 °C
- Dimensions: L 285 x P 285 x H 30 mm
- Poids: 0,6 kg
- GTIN: 4015613758329



100934

PVC* 45,- €

Nettoyant pour Snackjet F1L

- Conçu pour: Snackjet 200, Fours et fours mixtes classiques avec chaleur tournante (par ex. fours haute vitesse)
- Contenance: 6 x 1 l
- Modèle: Liquide
- Conforme HACCP: Oui
- Sans chlore: Oui
- Sans phosphate: Oui
- Propriétés: Dissout la saleté sans frotter pour une action ultra-rapide, Prêt à l'emploi sans transvasement, Hautement efficace contre les résidus brûlés, Très bonne adhérence sur les surfaces verticales, Sans savons, ni produits alcalins, ni colorants, Tête de pulvérisation avec buse de pulvérisation réglable
- Dimensions: L 90 x P 63 x H 300 mm
- Poids: 1,25 kg
- Unité de commande: 1 carton (6 bouteilles)
- GTIN: 4015613779911



173284

PVC* 82,- €

Spray protecteur Snackjet F1L

- Conçu pour: Fours et fours mixtes classiques avec chaleur tournante (par ex. fours haute vitesse), Snackjet 200
- Contenance: 6 x 1 l
- Modèle: Liquide
- Conforme HACCP: Oui
- Sans chlore: Oui
- Sans phosphate: Oui
- Propriétés: Facilite le nettoyage à l'intérieur des fours, Prêt à l'emploi sans transvasement, Protège contre les résidus brûlés et les résidus de graisse, Sans savons, ni produits alcalins, ni colorants, Tête de pulvérisation avec buse de pulvérisation réglable
- Dimensions: L 90 x P 63 x H 300 mm
- Poids: 1,25 kg
- Unité de commande: 1 carton (6 bouteilles)
- GTIN: 4015613779928



173285

PVC* 89,- €

Fours à convection



Four à convection universel

A120880

PVC* 439,- €

GTIN 4015613404073



- Matériau de la chambre de cuisson
- Dimensions intérieures
- Nombre de niveaux
- Fonctions
- Plage de température
- Temps de chauffe
- Réglage de la durée
- Compris

Acier inoxydable
L 404 x P 308 x H 254 mm
4
Air ventilé
de 50 °C à 250 °C
Env. 6 minutes (163 °C)
de 0 à 120 minutes
1 plaque
1 grille
2,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
L 530 x P 495 x H 320 mm
17,5 kg

- Puissance
- Dimensions
- Poids

Plaque four A120880

- Dimensions: L 400 x P 280 x H 11 mm
- Poids: 0,3 kg
- GTIN: 4015613404127

A120702

PVC* 22,- €

Grille four A120880

- Dimensions: L 400 x P 290 x H 20 mm
- Poids: 0,55 kg
- GTIN: 4015613404110

A120701

PVC* 18,- €

Four à convection AT110

120789

PVC* 529,- €

GTIN 4015613496924



- Matériau de la chambre de cuisson
- Nombre de niveaux
- Format des niveaux
- Fonctions
- Plage de température
- Temps de chauffe
- Réglage de la durée
- Nombre de moteurs
- Propriétés

Acier inoxydable
3
1/2 GN
Air ventilé
de 50 °C à 300 °C
Env. 3 minutes (180 °C)
de 0 à 120 minutes
1
Porte avec double vitrage
Chambre de cuisson arrondie
Glissières de support amovibles
Signal sonore lorsque le temps est écoulé
3 grilles
2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
L 460 x P 575 x H 465 mm
25,5 kg

- Compris
- Puissance
- Dimensions
- Poids

Tôle GN, 1/2 bord renforcé

- Dimensions: L 325 x P 265 x H 25 mm
- Poids: 0,7 kg
- GTIN: 4015613271750

A101190

PVC* 14,50 €

Grille 1/2 GN

- Dimensions: L 325 x P 265 x H 56 mm
- Poids: 0,52 kg
- GTIN: 4015613678696

786006

PVC* 44,- €

Four à convection AT90



- Nombre de niveaux
- Format des niveaux
- Plage de température
- Temps de chauffe
- Réglage de la durée
- Éclairage intérieur
- Nombre de moteurs
- Propriétés

4
438 x 315 mm
de 50 °C à 300 °C
Env. 8 minutes (150°C)
de 0 à 120 minutes
Oui
2
Porte avec double vitrage
Chambre de cuisson arrondie
Glissières de support amovibles
Signal sonore lorsque le temps est écoulé
4 plaques

• Compris



► Raccord d'eau: 3/4"

	Matériau de la chambre de cuisson	Fonctions	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
AT90	Émaillé	Air ventilé	2,7 kW 230 V 50/60 Hz	L 595 mm P 615 mm H 580 mm	38 kg	A120786	559,- €	4015613400655
AT90-ST	Acier inoxydable	Air ventilé	2,7 kW 230 V 50 Hz	L 595 mm P 615 mm H 580 mm	37,4 kg	120879	598,- €	4015613717081
AT120	Acier inoxydable	Air ventilé Fonction gril Humidification	2,7 kW 230 V 50/60 Hz	L 600 mm P 610 mm H 580 mm	40 kg	A120788	869,- €	4015613400662

Four à convection AT90-MDI

A120796

PVC* 659,- €

GTIN 4015613712147



- Matériau de la chambre de cuisson
- Nombre de niveaux
- Format des niveaux
- Fonctions
- Plage de température
- Temps de chauffe
- Réglage de la durée
- Éclairage intérieur
- Nombre de moteurs
- Propriétés

Émaillé
4
438 x 315 mm
Air ventilé
de 50 °C à 300 °C
Env. 8 minutes (150°C)
de 0 à 120 minutes
Oui
2
Manette avec affichage numérique pour la température et la durée
Interruption possible du processus de cuisson grâce au régulateur de température
Porte avec double vitrage
Chambre de cuisson arrondie
Glissières de support amovibles
Signal sonore lorsque le temps est écoulé
4 plaques
2,7 kW | 230 V | 50 Hz
L 595 x P 615 x H 580 mm
38,4 kg

- Compris
- Puissance
- Dimensions
- Poids



► Manette avec affichage numérique pour la température et la durée



- Matériau de la chambre de cuisson
- Nombre de niveaux
- Format des niveaux
- Fonctions
- Plage de température
- Temps de chauffe
- Réglage de la durée
- Éclairage intérieur
- Nombre de moteurs
- Propriétés

Acier inoxydable
4
438 x 315 mm
Air ventilé
de 50 °C à 300 °C
Env. 8 minutes (150°C)
de 0 à 99 minutes
Oui
2
Chambre de cuisson arrondie
Glissières de support amovibles
Affichage numérique pour la température et la durée
Porte avec double vitrage
Signal sonore lorsque le temps est écoulé
4 plaques
2,67 kW | 230 V | 50 Hz
L 595 x P 615 x H 575 mm
37 kg

- Compris
- Puissance
- Dimensions
- Poids

Accessoires

Plaque 438x315x10

- Dimensions: L 438 x P 315 x H 10 mm
- Poids: 0,31 kg
- GTIN: 4015613658384

786004

PVC* 20,- €

Grille 438x315x15

- Dimensions: L 438 x P 315 x H 15 mm
- Poids: 0,66 kg
- GTIN: 4015613658407

786005

PVC* 20,- €

Soubassement AT90-120

- Matériau: Acier inoxydable
- Nombre de niveaux: 4
- Format des niveaux: 438 x 315 mm
- Dimensions: L 535 x P 595 x H 855 mm
- Poids: 11,8 kg
- GTIN: 4015613730011



115084

PVC* 385,- €

Soubassement AT90-120VR

- Matériau: Acier inoxydable
- Nombre de niveaux: 4
- Format des niveaux: 438 x 315 mm
- Dimensions: L 535 x P 595 x H 590 mm
- Poids: 10,8 kg
- GTIN: 4015613729992



115083

PVC* 355,- €

Cadre d'assemblage AT90-120

- Matériau: Acier inoxydable
- Conçu pour: Fours à convection AT90, Four à convection AT120
- Dimensions: L 598 x P 536 x H 55 mm
- Poids: 2 kg
- GTIN: 4015613730073



115086

PVC* 63,- €

Plaque de cuisson 433x333-ST

- Matériau: Acier inoxydable
- Résistance à la température jusqu'à: 260 °C
- Dimensions: L 433 x P 333 x H 10 mm
- Poids: 1 kg
- GTIN: 4015613734644



100404

PVC* 32,- €

Plaque de cuisson 433x333-SI

- Matériau: Aluminium
- Revêtement en silicone: Oui
- Résistance à la température jusqu'à: 260 °C
- Dimensions: L 433 x P 333 x H 10 mm
- Poids: 0,66 kg
- GTIN: 4015613734651



100405

PVC* 39,- €

Plaque de cuisson 433x333-AL

- Matériau: Aluminium
- Résistance à la température jusqu'à: 260 °C
- Dimensions: L 433 x P 333 x H 10 mm
- Poids: 0,65 kg
- GTIN: 4015613734668



100406

PVC* 25,- €

Plaque perforée 433x333-SI

- Matériau: Aluminium
- Revêtement en silicone: Oui
- Résistance à la température jusqu'à: 260 °C
- Dimensions: L 433 x P 333 x H 10 mm
- Poids: 0,49 kg
- GTIN: 4015613734675



100407

PVC* 33,- €

Plaque perforée 433x333-AL

- Matériau: Aluminium
- Résistance à la température jusqu'à: 260 °C
- Dimensions: L 433 x P 333 x H 10 mm
- Poids: 0,55 kg
- GTIN: 4015613734682



100408

PVC* 22,- €

Étagère murale 600x600mm, Al

- Matériau: CNS 18/10
- Charge max.: 50 kg
- Dimensions: L 600 x P 600 x H 155 mm
- Poids: 5,4 kg
- GTIN: 4015613434988



174600

PVC* 98,- €

Four à convection AT211-MDI

A120792

PVC* 829,- €

GTIN 4015613727349



- Matériau de la chambre de cuisson
- Nombre de niveaux
- Format des niveaux
- Fonctions
- Plage de température
- Temps de chauffe
- Réglage de la durée
- Éclairage intérieur
- Nombre de moteurs
- Propriétés

Acier inoxydable
4
1/1 GN
Air ventilé
de 50 °C à 300 °C
Env. 12 minutes (150°C)
de 0 à 120 minutes
Oui
2
Manette avec affichage numérique pour la température et la durée
Interruption possible du processus de cuisson grâce au régulateur de température
Porte avec double vitrage
Chambre de cuisson arrondie
Glissières de support amovibles
Signal sonore lorsque le temps est écoulé
1 grille
1 récipient GN
3 kW | 230 V | 50 Hz
L 700 x P 625 x H 540 mm
42,2 kg

• Compris

- Puissance
- Dimensions
- Poids

Plaque 1/1GN, 20 mm

- Dimensions: L 530 x P 325 x H 20 mm
- Poids: 1,45 kg
- GTIN: 4015613271729

A101185

PVC* 24,- €

Grille GN, 1/1, Al

- Dimensions: L 325 x P 530 x H 10 mm
- Poids: 0,95 kg
- GTIN: 4016098175250

A101091

PVC* 33,- €

Four à convection AT400 à convec.

105780

PVC* 1 559,- €

GTIN 4015613505572



- Matériau de la chambre de cuisson
- Nombre de niveaux
- Format des niveaux
- Fonctions
- Plage de température
- Temps de chauffe
- Réglage de la durée
- Éclairage intérieur
- Nombre de moteurs
- Raccord d'eau
- Propriétés

Acier inoxydable
4
600 x 400 mm
Air ventilé
Humidification
Inversion de rotation du ventilateur
de 50 °C à 300 °C
Env. 8 minutes (200 °C)
de 0 à 180 minutes
Oui
2
3/4"
Porte avec double vitrage
Chambre de cuisson arrondie
Glissières de support amovibles
Signal sonore lorsque le temps est écoulé
2 plaques perforées
2 plaques
6,4 kW | 400 V | 50 Hz
3 NAC
L 835 x P 800 x H 570 mm
65 kg

• Compris

- Puissance
- Raccord d'appareil
- Dimensions
- Poids

Jeu guide d'étagères, gauche-droite

- Matériau: Acier inoxydable
- Nombre de niveaux: 4
- Format des niveaux: 1/1 GN
- Dimensions: L 105 x P 485 x H 300 mm
- Poids: 0,3 kg
- GTIN: 4015613661971

780002

PVC* 65,- €

Soubassement AT400

- Matériau: Acier inoxydable
- Nombre de niveaux: 4
- Format des niveaux: 600 x 400 mm
- Dimensions: L 675 x P 835 x H 855 mm
- Poids: 14 kg
- GTIN: 4015613730059

115085

PVC* 589,- €





- Matériau de la chambre de cuisson
- Nombre de niveaux
- Format des niveaux
- Fonctions

Émaillé
6
440 x 375 mm
Chaleur voûte
Chaleur sole
Chaleur inférieure avec chaleur tournante
Chaleur voûte / sole
Chaleur supérieure / inférieure avec soufflerie
Air ventilé
Fonction grill
Fonction grill avec soufflerie
1,8 kW
de 25 °C à 250 °C
Env. 20 minutes (250 °C)
de 0 à 90 minutes
Oui
Porte avec triple vitrage
Chambre de cuisson arrondie
Glissières de support amovibles
1 plaque
1 grille
2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
L 600 x P 650 x H 620 mm
50,2 kg

- Puissance du grill
- Plage de température
- Temps de chauffe
- Réglage de la durée
- Éclairage intérieur
- Propriétés

• Compris

- Puissance
- Dimensions
- Poids



▶ Glissières de support amovibles



▶ Chauffage de voûte escamotable

Plaque MF6430

- Matériau: Tôle d'acier, Émaillé
- Dimensions: L 435 x P 352 x H 30 mm
- Poids: 1,02 kg
- GTIN: 4015613702148




206203

PVC* 44,- €

Grille MF6430

- Matériau: Acier inoxydable
- Dimensions: L 440 x P 375 x H 5 mm
- Poids: 0,79 kg
- GTIN: 4015613702155



206204

PVC* 29,- €

Armoire de fermentation 823HO

116550

PVC* 1 139,- €

GTIN 4015613610917



- Nombre de niveaux
- Format des niveaux
- Plage de température
- Propriétés
- Puissance
- Dimensions
- Poids

8
2/3 GN
442 x 320 mm
de 30 °C à 60 °C
Bac d'eau pour l'humidification de l'air
2 kW | 230 V | 50-60 Hz
L 700 x P 600 x H 960 mm
44 kg

Fours mixtes à vapeur série Silversteam



Four mixte à vapeur Silversteam 5230M



- Matériau de la chambre de cuisson
- Fonctions



- Nombre de programmes de cuisson
- Nombre de phases de cuisson
- Plage de température
- Vitesse du ventilateur
- Fonctionnement continu
- Raccord pour sonde de température à cœur
- Raccord d'eau
- Éclairage intérieur
- Propriétés

- Compris

- Remarque importante

CNS 18/10
 Air ventilé
 Cuisson à la vapeur
 Cuisson à la vapeur mixte
 Cuisson à basse température
 Inversion de rotation du ventilateur
 Production de vapeur par injection directe

1
 1
 de 50 °C à 280 °C
 2 niveaux
 Oui
 Latéral

3/4"
 Oui
 Chambre de cuisson arrondie
 Glissières de support amovibles
 Porte avec double vitrage
 Éclairage LED dans la porte

1 grille GN
 1 plaque GN

À partir d'une dureté de l'eau de 5° d.H, nous recommandons d'installer un adoucisseur adapté en amont de limiter la pression de l'eau à maximum 3 bars



► Commande facile à l'aide d'une manette



► Porte à double vitrage, porte intérieure facile à ouvrir pour le nettoyage



► Hotte aspirante facile à régler

	Nombre de niveaux	Format des niveaux	Nombre de moteurs	Puissance	Raccord d'appareil	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
5230M	5	2/3 GN	1	3,3 kW 230 V 50 Hz	Prêt à être branché	L 620 mm P 780 mm H 675 mm	57,2 kg	116622	3 219,- €	4015613751900
5111M	5	1/1 GN	1	6,3 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	L 890 mm P 830 mm H 675 mm	88,6 kg	116726	4 769,- €	4015613786353
7111M	7	1/1 GN	2	9,6 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	L 885 mm P 825 mm H 855 mm	103 kg	116728	5 998,- €	4015613776439
10111M	10	1/1 GN	2	12,6 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	L 890 mm P 830 mm H 1 065 mm	120 kg	116731	6 998,- €	4015613786360

Four mixte à vapeur Silversteam 5230D



- Matériau de la chambre de cuisson
- Fonctions

- Rack Control
- Nombre de programmes de cuisson
- Nombre de phases de cuisson
- Plage de température
- Vitesse du ventilateur
- Fonctionnement continu
- Raccord pour sonde de température à coeur
- Port USB
- Raccord d'eau
- Éclairage intérieur
- Propriétés

- Compris

- Remarque importante

CNS 18/10
 Air ventilé
 Cuisson à la vapeur
 Cuisson à la vapeur mixte
 Cuisson à basse température
 Cuisson Delta-T
 Inversion de rotation du ventilateur
 Production de vapeur par injection directe
 Oui
 99
 8
 de 50 °C à 300 °C
 3 niveaux
 Oui
 Latéral
 Latéral
 3/4"
 Oui
 Chambre de cuisson arrondie
 Glissières de support amovibles
 Porte avec double vitrage
 Éclairage LED dans la porte
 1 grille GN
 1 plaque GN
 À partir d'une dureté de l'eau de 5° d.H, nous recommandons d'installer un adoucisseur adapté en amont de limiter la pression de l'eau à maximum 3 bars



► Commande électronique avec 99 programmes et jusqu'à 8 phases de cuisson par programme



► Rack Control
 ► Pour choisir le programme de cuisson de chaque tiroir



► Four mixte à vapeur Silversteam P
 Temps de préchauffage et de réchauffement plus courts

	Nombre de niveaux	Format des niveaux	Nombre de moteurs	Puissance	Raccord d'appareil	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
5230D	5	2/3 GN	1	3,3 kW 230 V 50 Hz	Prêt à être branché	L 620 mm P 780 mm H 675 mm	58,6 kg	117623	3 969,- €	4015613751931
5111D	5	1/1 GN	1	6,3 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	L 885 mm P 835 mm H 675 mm	87,2 kg	117725	5 479,- €	4015613786377
7111D	7	1/1 GN	2	9,6 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	L 890 mm P 830 mm H 865 mm	107 kg	117727	6 879,- €	4015613786384
10111D	10	1/1 GN	2	12,6 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	L 890 mm P 830 mm H 1 065 mm	120 kg	117730	7 798,- €	4015613786391
P-5230D	5	2/3 GN	1	4,8 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	L 620 mm P 780 mm H 675 mm	58,6 kg	117650	4 149,- €	4015613762067
P-5111D	5	1/1 GN	1	7,7 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	L 885 mm P 835 mm H 675 mm	87,2 kg	117761	5 619,- €	4015613786407
P-7111D	7	1/1 GN	2	12,6 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	L 890 mm P 830 mm H 865 mm	107 kg	117762	6 998,- €	4015613786414
P-10111D	10	1/1 GN	3	17,4 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	L 890 mm P 830 mm H 1 065 mm	120 kg	117763	8 159,- €	4015613786421



Four mixte à vapeur Silversteam 5230DRS



► Rack Control
► Pour choisir le programme de chaque tiroir



► Four mixte à vapeur Silversteam P
Temps de préchauffage et de réchauffement plus courts



- Matériau de la chambre de cuisson
- Fonctions



- Rack Control
- Avec système de nettoyage
- Nombre de programmes de cuisson
- Nombre de phases de cuisson
- Plage de température
- Vitesse du ventilateur
- Fonctionnement continu
- Raccord pour sonde de température à coeur
- Port USB
- Raccord d'eau
- Éclairage intérieur
- Propriétés

• Compris

• Remarque importante

CNS 18/10
Air ventilé
Cuisson à la vapeur
Cuisson à la vapeur mixte
Cuisson à basse température
Cuisson Delta-T
Inversion de rotation du ventilateur
Production de vapeur par injection directe
Système de nettoyage automatique à 3 niveaux avec programme de séchage
Oui
Oui
99
8
de 50 °C à 300 °C
3 niveaux
Oui
Latéral
Latéral
3/4"
Oui
Chambre de cuisson arrondie
Glissières de support amovibles
Porte avec double vitrage
Éclairage LED dans la porte
1 grille GN
1 plaque GN
À partir d'une dureté de l'eau de 5° d.H. nous recommandons d'installer un adoucisseur adapté en amont de limiter la pression de l'eau à maximum 3 bars

	Nombre de niveaux	Format des niveaux	Nombre de moteurs	Puissance	Raccord d'appareil	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
5230DRS	5	2/3 GN	1	3,3 kW 230 V 50 Hz	Prêt à être branché	L 620 mm P 775 mm H 675 mm	59,2 kg	117723	4 598,- €	4015613737997
5111DRS	5	1/1 GN	1	6,3 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	L 885 mm P 835 mm H 675 mm	91,2 kg	117741	6 139,- €	4015613786476
7111DRS	7	1/1 GN	2	9,6 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	L 890 mm P 840 mm H 828 mm	111 kg	117781	7 419,- €	4015613776446
10111DRS	10	1/1 GN	2	12,6 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	L 890 mm P 830 mm H 1 065 mm	122 kg	117731	8 798,- €	4015613786469
P-5230DRS	5	2/3 GN	1	4,8 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	L 620 mm P 775 mm H 675 mm	59,2 kg	117672	4 798,- €	4015613762128
P-5111DRS	5	1/1 GN	1	7,7 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	L 885 mm P 835 mm H 675 mm	91,2 kg	117764	6 259,- €	4015613786438
P-7111DRS	7	1/1 GN	2	12,6 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	L 890 mm P 830 mm H 850 mm	108,2 kg	117765	7 559,- €	4015613786445
P-10111DRS	10	1/1 GN	3	17,4 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	L 800 mm P 830 mm H 1 065 mm	122 kg	117766	9 149,- €	4015613786452

Glissières de support 6040 SST5110

- Matériau: CNS 18/10
- Nombre de niveaux: 4
- Format des niveaux: 600 x 400 mm
- Conçu pour: Fours mixtes à vapeur 5 x GN 1/1, série Silversteam
- Dimensions: L 385 x P 300 x H 40 mm
- Poids: 1,7 kg
- GTIN: 4015613761930



117051

PVC* 275,- €

Glissières de support 6040 SST7110

- Matériau: CNS 18/10
- Nombre de niveaux: 5
- Format des niveaux: 600 x 400 mm
- Conçu pour: Fours mixtes à vapeur 7 x GN 1/1, série Silversteam
- Dimensions: L 385 x P 447 x H 40 mm
- Poids: 2,4 kg
- GTIN: 4015613761947



117052

PVC* 329,- €

Glissières de support 6040 SST10110

- Matériau: CNS 18/10
- Nombre de niveaux: 8
- Format des niveaux: 600 x 400 mm
- Conçu pour: Fours mixtes à vapeur 10 x GN 1/1, série Silversteam
- Dimensions: L 385 x P 697 x H 40 mm
- Poids: 3,7 kg
- GTIN: 4015613761954



117053

PVC* 519,- €

Set de sonde de température à coeur

- Dotation du set: 1 sonde de température à coeur, 1 support
- Matériau de la sonde de température: Acier inoxydable
- Longueur du câble: 1,8 m
- Dimensions: L 180 x P 265 x H 25 mm
- Poids: 0,57 kg
- GTIN: 4015613595139



116009

PVC* 239,- €

Douchette four mix. vap. V

- Longueur du tuyau: 2 m
- Raccord d'eau: 1/2"
- Propriétés: Vannes de sectionnement pour raccord d'eau fixe 1/2"
- Compris: 1 support
- Dimensions: L 2 160 x P 75 x H 30 mm
- Poids: 1 kg
- GTIN: 4015613587189



116005

PVC* 225,- €

Set pompes four mix. vap.

- Dotation du set: 1 bidon en plastique (5 litres), 1 pompe, 1 tuyau de raccordement : bidon - pompe (150 cm), 1 tuyau de raccordement : pompe - tube d'humidification (80 cm), Matériel d'installation
- Dimensions: L 325 x P 260 x H 140 mm
- Poids: 0,98 kg
- GTIN: 4015613595146



116011

PVC* 198,- €

Réducteur pression four vapeur

- Matériau: Laiton, Chromé
- Raccord: 3/4"
- Pression de l'eau: 1 - 6 bars (préréglé sur 3 bars)
- Pression d'entrée max.: 16 bar(s)
- Température de service max.: 65 °C
- Dimensions: L 95 x P 75 x H 50 mm
- Poids: 0,4 kg
- GTIN: 4015613468617



533051

PVC* 59,- €

Nettoyant p. fours mixtes à vapeur RS-5L

- Conçu pour: Fours mixtes à vapeur avec système de nettoyage
- Unité de commande: 1 Bidon
- Contenance: 5 litres
- Conforme HACCP: Oui
- Remarque importante: Réservé à un usage professionnel
- Dimensions: L 195 x P 150 x H 252 mm
- Poids: 5 kg
- GTIN: 4015613685250



116299

PVC* 59,- €

Nettoyant pour fours mixtes F10L

- Conçu pour: Les fours mixtes avec système de dosage automatique
- Unité de commande: 1 Bidon
- Contenance: 10 litres
- Conforme HACCP: Oui
- Propriétés: Prêt à l'emploi sans transvasement, Se rince facilement et sans résidus, Élimine la graisse, les protéines et les aliments brûlés
- Dimensions: L 230 x P 190 x H 310 mm
- Poids: 11 kg
- GTIN: 4015613767925



173279

PVC* 109,- €

Accessoires

Kit de raccordement Silversteam

- Matériau: Acier inoxydable
- Largeur du cadre: 876 mm
- Dotation du set: 1 cadre, 1 tube et plaque de support pour hotte aspirante, 1 tuyau de raccordement, 4 pieds, Colliers de fixation, Vis
- Possibilités de combinaison: 5 x 1/1 GN à 5 x 1/1 GN, 5 x 1/1 GN à 7 x 1/1 GN
- Dimensions: L 876 x P 622 x H 114 mm
- Poids: 9,2 kg
- GTIN: 4015613607078



116012

PVC* 669,- €

Support Silversteam 230

- Matériau: Acier au nickel-chrome
- Fond: Oui
- Dimensions: L 570 x P 515 x H 741 mm
- Poids: 10,6 kg
- GTIN: 4015613610641



115075

PVC* 339,- €

Support Silversteam 110

- Matériau: CNS 18/10
- Nombre de niveaux: 10
- Format des niveaux: 1/1 GN
- Type de niveaux: Horizontal
- Réglable en hauteur: de 741 mm à 790 mm
- Dimensions: L 850 x P 700 x H 741 mm
- Poids: 25 kg
- GTIN: 4015613602486



115069

PVC* 669,- €

Support Silversteam 6040

- Matériau: CNS 18/10
- Nombre de niveaux: 10
- Format des niveaux: 1/1 GN, 600 x 400 mm
- Type de niveaux: Horizontal
- Réglable en hauteur: de 745 mm à 790 mm
- Dimensions: L 950 x P 700 x H 745 mm
- Poids: 24 kg
- GTIN: 4015613682051



115079

PVC* 939,- €

Support Silversteam 2-110

- Matériau: Acier au nickel-chrome
- Nombre de niveaux: 6
- Format des niveaux: 1/1 GN
- Type de niveaux: Horizontal
- Réglable en hauteur: de 400 mm à 450 mm
- Dimensions: L 850 x P 700 x H 400 mm
- Poids: 14,2 kg
- GTIN: 4015613617589



115071

PVC* 629,- €

Hotte aspirante Silversteam

- Matériau: Acier au nickel-chrome
- Matériau du filtre: Acier inoxydable
- Nombre de filtres: 2
- Nombre de moteurs de ventilateur / sorties d'air: 1
- Puissance moteur: de 100 m3/h à 540 m3/h
- Type de montage: En haut sur l'appareil
- Puissance: 0,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions: L 900 x P 875 x H 230 mm
- Poids: 25 kg
- GTIN: 4015613620503



116016

PVC* 1 949,- €

Hotte à condensation Silversteam

- Matériau: Acier inoxydable
- Matériau du filtre: Acier inoxydable
- Nombre de filtres: 2
- Nombre de moteurs de ventilateur / sorties d'air: 1
- Puissance moteur: de 800 m3/h à 1500 m3/h
- Type de montage: En haut sur l'appareil
- Compris: Matériel de raccordement électrique, Matériel de fixation
- Puissance: 0,37 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Dimensions: L 870 x P 950 x H 300 mm
- Poids: 31,6 kg
- GTIN: 4015613702773



116019

PVC* 2 919,- €



Série D



Cuiseur vapeur combiné compact D 6110



- Matériau de la chambre de cuisson
- Format des niveaux



- Type de niveaux
- Fonctions



280

- Nombre de programmes de cuisson
- Nombre de phases de cuisson
- Plage de température
- Fonctionnement continu
- Vitesse du ventilateur
- Raccord pour sonde de température à coeur
- Port USB
- Raccord d'eau
- Éclairage intérieur
- Propriétés

• Compris

- Disponible sur demande
- Remarque importante

- Raccord d'appareil

Acier au nickel-chrome
1/1 GN
Horizontal
Air ventilé
Cuisson à la vapeur
Cuisson à la vapeur mixte
Cuisson à basse température
Cuisson Delta-T
Programme de régénération
Refroidissement rapide

99
9
de 50 °C à 280 °C
Oui
3 niveaux
Frontal

Frontal
3/4"
Oui
Porte avec double vitrage
Glissières de support amovibles
Prise (500 W) pour le branchement d'une hotte aspirante
1 grille 1/1 GN
1 plaque 1/1 GN
Filtre à graisse
1 tuyau d'évacuation en PVC
1 tuyau d'arrivée d'eau

Four mixte à vapeur avec butée de porte à droite

À partir d'une dureté de l'eau de 5° d.H, nous recommandons d'installer un adoucisseur adapté en amont de limiter la pression de l'eau à maximum 3 bars
3 NAC



- ▶ Commande électronique avec 99 programmes et jusqu'à 9 phases de cuisson par programme



- ▶ Porte à double vitrage, porte intérieure facile à ouvrir pour le nettoyage



- ▶ Hotte aspirante facile à régler



- ▶ Port USB frontal

	Nombre de niveaux	Nombre de moteurs	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
compact D 6110	6	1	6,9 kW 400 V 50/60 Hz	L 520 mm P 850 mm H 770 mm	72 kg	117261	6 319,- €	4015613623689
compact D 10110	10	2	13,8 kW 400 V 50/60 Hz	L 520 mm P 850 mm H 1 010 mm	92,2 kg	117201	7 749,- €	4015613623696

Accessoires

Set de sonde de température à coeur

- Dotation du set: 1 sonde de température à coeur, 1 support
- Matériau de la sonde de température: Acier inoxydable
- Longueur du câble: 1,8 m
- Dimensions: L 180 x P 265 x H 25 mm
- Poids: 0,57 kg
- GTIN: 4015613595139



116009

PVC* 239,- €

Douchette four mix. vap. V

- Longueur du tuyau: 2 m
- Raccord d'eau: 1/2"
- Propriétés: Vannes de sectionnement pour raccord d'eau fixe 1/2"
- Compris: 1 support
- Dimensions: L 2 160 x P 75 x H 30 mm
- Poids: 1 kg
- GTIN: 4015613587189



116005

PVC* 225,- €

Réducteur pression four vapeur

- Matériau: Laiton, Chromé
- Raccord: 3/4"
- Pression de l'eau: 1 - 6 bars (préréglé sur 3 bars)
- Pression d'entrée max.: 16 bar(s)
- Température de service max.: 65 °C
- Dimensions: L 95 x P 75 x H 50 mm
- Poids: 0,4 kg
- GTIN: 4015613468617



533051

PVC* 59,- €

Kit de raccordement Kompakt

- Matériau: Acier inoxydable
- Dotation du set: 1 cadre, 4 pieds, 1 tube et plaque de support pour hotte aspirante, 1 tuyau de raccordement, Colliers de fixation, Vis
- Possibilités de combinaison: 6 x 1/1 GN à 6 x 1/1 GN, 6 x 1/1 GN à 10 x 1/1 GN
- Dimensions: L 525 x P 735 x H 75 mm
- Poids: 4,8 kg
- GTIN: 4015613632452



117100

PVC* 319,- €

Support Kompakt

- Matériau: Acier au nickel-chrome
- Nombre de niveaux: 5
- Format des niveaux: 1/1 GN
- Type de niveaux: Horizontal
- Réglable en hauteur: de 735 mm à 780 mm
- Dimensions: L 550 x P 700 x H 741 mm
- Poids: 14,2 kg
- GTIN: 4015613627090



115076

PVC* 549,- €

Hotte à condensation Kompakt

- Matériau: Acier inoxydable
- Matériau du filtre: Acier inoxydable
- Réglage du ventilateur: Automatique, commandé par capteur
- Compris: Tuyau d'évacuation, 320 mm
- Puissance: 0,3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Dimensions: L 520 x P 1 040 x H 300 mm
- Poids: 28,4 kg
- GTIN: 4015613671031



117002

PVC* 3 298,- €



Plaque de cuisson 600x400-AL

- Matériau: Aluminium
- Norme applicable aux boulangeries: 600 x 400 mm
- Résistance à la température jusqu'à: 260 °C
- Dimensions: L 600 x P 400 x H 20 mm
- Poids: 1,1 kg
- GTIN: 4015613734699



100412

PVC* 28,- €

Plaque perforée 600x400-AL

- Matériau: Aluminium
- Norme applicable aux boulangeries: 600 x 400 mm
- Résistance à la température jusqu'à: 260 °C
- Dimensions: L 600 x P 400 x H 20 mm
- Poids: 0,88 kg
- GTIN: 4015613734705



100413

PVC* 28,- €

Plaque perforée 600x400-SI

- Matériau: Aluminium
- Norme applicable aux boulangeries: 600 x 400 mm
- Revêtement en silicone: Oui
- Résistance à la température jusqu'à: 260 °C
- Dimensions: L 600 x P 400 x H 15 mm
- Poids: 0,89 kg
- GTIN: 4015613734712



100416

PVC* 46,- €

Lèche-frite 600 x 400

- Matériau: Acier inoxydable
- Norme applicable aux boulangeries: 600 x 400 mm
- Dimensions: L 605 x P 405 x H 45 mm
- Poids: 2,8 kg
- GTIN: 4015613658414




525782

PVC* 104,- €

600 x 400, acier inoxydable

- Matériau: Acier inoxydable
- Norme applicable aux boulangeries: 600 x 400 mm
- Dimensions: L 600 x P 400 x H 8 mm
- Poids: 1,4 kg
- GTIN: 4015613638355



133264

PVC* 43,- €

Plaque perforée 2/3-AL

- Matériau: Aluminium
- Gastronorm: 2/3 GN
- Résistance à la température jusqu'à: 260 °C
- Dimensions: L 354 x P 325 x H 10 mm
- Poids: 0,36 kg
- GTIN: 4015613734729



100417

PVC* 17,- €

Plaque perforée 2/3-SI

- Matériau: Aluminium
- Gastronorm: 2/3 GN
- Revêtement en silicone: Oui
- Résistance à la température jusqu'à: 260 °C
- Dimensions: L 355 x P 325 x H 10 mm
- Poids: 0,41 kg
- GTIN: 4015613734736



100425

PVC* 27,- €

Plaque de cuisson 1/1-AL

- Matériau: Aluminium
- Gastronorm: 1/1 GN
- Résistance à la température jusqu'à: 260 °C
- Dimensions: L 530 x P 325 x H 10 mm
- Poids: 0,69 kg
- GTIN: 4015613734743



100426

PVC* 20,- €

Plaque perforée 1/1-AL

- Matériau: Aluminium
- Gastronorm: 1/1 GN
- Résistance à la température jusqu'à: 260 °C
- Dimensions: L 530 x P 325 x H 10 mm
- Poids: 0,53 kg
- GTIN: 4015613734750



100427

PVC* 20,- €

Plaque perforée 1/1-SI

- Matériau: Aluminium
- Gastronorm: 1/1 GN
- Revêtement en silicone: Oui
- Résistance à la température jusqu'à: 260 °C
- Dimensions: L 530 x P 325 x H 10 mm
- Poids: 0,55 kg
- GTIN: 4015613734767




100428

PVC* 32,- €

Plaque grill

- Matériau: Fonte d'aluminium
- Gastronorm: 1/1 GN
- Modèle de plaque de braisage: À losanges
- Avec gouttière à jus: Oui
- Dimensions: L 530 x P 325 x H 15 mm
- Poids: 2,8 kg
- GTIN: 4015613660783



106576

PVC* 162,- €

Papier de cuisson 1/1 GN

- Matériau: Papier
- Compatible GN: Oui
- Format par coude: 1/1 GN, L 530 x P 325 mm
- Unité de commande: 1 carton (500 feuilles)
- Dimensions: L 530 x P 325 x H 35 mm
- Poids: 3,55 kg
- GTIN: 4015613711423



150687

PVC* 42,- €

Huile de démoulage 500ml DS

- Conçu pour: Graissage de moules, plaques, poêles et gaufriers
- Matériau: 100 % huiles végétales
- Contenu / boîte: 500 ml
- Dimensions: L 65 x P 65 x H 240 mm
- Poids: 0,47 kg
- Unité de commande: 1 carton (6 boîtes)
- GTIN: 4015613498515
- Quantité minimum de commande : 2 cartons



173060

PVC* 44,50 €

Four cuisson basse température 1,2kW

120792

PVC* 1 679,- €

GTIN 4015613525822



Cuisson et maintien au chaud combinés - une cuisson douce grâce à une répartition homogène de la chaleur sur tous les côtés de l'aliment.



• Nombre de niveaux 3

• Format des niveaux 1/1 GN



• Fonctions Cuisson à basse température
Fonction HOLD - pour le maintien d'un température constante
Fonction COOK - pour la cuisson basse température jusqu'à max. 110 °C de 30 °C à 110 °C

• Plage de température

• Butée de porte interchangeable

• Compris

Oui
1 sonde de température à coeur

1 paire de glissières de support pour plaques 600 x 400

• Puissance

• Dimensions

• Poids

1,2 kW | 230 V | 50 Hz

L 505 x P 715 x H 415 mm

27,3 kg

Thermoplongeur SV ST15L

115133

PVC* 129,- €

GTIN 4015613685076



L'alternative compacte au cuiseur sous vide ordinaire - avec des casseroles adaptées, le stick de mise sous vide pratique peut être utilisé n'importe où et est donc idéal pour une utilisation mobile.



• Conçu pour

Casseroles, profondeur : min. 190 mm

Quantité d'eau max. : 15 litres de 20 °C à 95 °C

• Plage de température

• Réglage de la température

• Réglage de la durée

• Intervalles pour le réglage de la durée

• Protection contre le fonctionnement à sec

• Propriétés

Électronique, par 0,5 °C

1 minute - 59 heures et 59 minutes

1 minute(s)

Oui

Fonction de mémoire

Signal sonore lorsque le temps est écoulé

• Puissance

• Dimensions

• Poids

1,3 kW | 230 V | 50/60 Hz

L 68 x P 135 x H 375 mm

1,1 kg

Cuiseur Sous-Vide SV G16L

115131

PVC* 498,- €

GTIN 4015613675008



Ce cuiseur sous vide permet une cuisson précise, douce et qui respecte les goûts - grâce au réglage individuel de la durée et de la température, le point de cuisson peut être défini avec précision.



• Contenance de la cuve

16 litre(s)

• Dimensions cuve

L 300 x P 330 x H 200 mm

• Plage de température

• Réglage de la température

• Réglage de la durée

• Intervalles pour le réglage de la durée

• Protection contre le fonctionnement à sec

• Propriétés

de 25 °C à 90 °C

Par incréments de 0,1 °C

0 minute - 99 heures

1 minute

Oui

Fonction de mémoire avec 5 emplacements

Durée programmable par incréments de 1 minute

Minuterie sonore

• Compris

Support / structure pour le sachet de mise sous vide

• Puissance

• Dimensions

• Poids

2 kW | 230 V | 50 Hz

L 345 x P 400 x H 317 mm

7,5 kg

Salamandres HI-LIGHT



Salamandre Hi-Light-Lift 400-2Z

101552

PVC* 2 379,- €

GTIN 4015613634890



-  • Nombre de zones chauffantes 2
-  • Zones chauffantes réglables séparément Oui
-  • Résistance électrique réglable en hauteur Oui
-  • Source de chaleur Foyers radiants logés infrarouge
-  • Dimensions grille L 400 x P 304 mm
-  • Grille réglable en hauteur Non
-  • Réglage manuel de la durée Oui
-  • Bac collecteur de graisse Oui
-  • Compris 1 grille
1 console pour la fixation au mur
-  • Puissance 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
-  • Dimensions L 400 x P 570 x H 515 mm
-  • Poids 41 kg

Salamandre Hi-Light 600-2Z

101548

PVC* 2 479,- €

GTIN 4015613634906



-  • Nombre de zones chauffantes 2
-  • Zones chauffantes réglables séparément Oui
-  • Source de chaleur Foyers radiants logés infrarouge
-  • Dimensions grille L 572 x P 358 mm
-  • Grille réglable en hauteur Oui
-  • Fonction de maintien au chaud Oui
-  • Réglage manuel de la durée Oui
-  • Bac collecteur de graisse Oui
-  • Compris 1 grille
1 console pour la fixation au mur
-  • Puissance 4,5 kW | 380-400 V | 50/60 Hz
-  • Raccord d'appareil 3 NAC
-  • Dimensions L 590 x P 550 x H 515 mm
-  • Poids 40,2 kg

Salamandre Hi-Light-Lift 600-2Z

101546

PVC* 3 079,- €

GTIN 4015613634913



-  • Nombre de zones chauffantes 2
-  • Zones chauffantes réglables séparément Oui
-  • Résistance électrique réglable en hauteur Oui
-  • Source de chaleur Foyers radiants logés infrarouge
-  • Dimensions grille L 572 x P 358 mm
-  • Fonction de maintien au chaud Oui
-  • Réglage manuel de la durée Oui
-  • Bac collecteur de graisse Oui
-  • Compris 1 grille
1 console pour la fixation au mur
-  • Puissance 4,5 kW | 380-400 V | 50/60 Hz
-  • Raccord d'appareil 3 NAC
-  • Dimensions L 580 x P 590 x H 515 mm
-  • Poids 59,4 kg

Salamandre Hi-Light-Lift 700-2Z

101554

PVC* 3 398,- €

GTIN 4015613634920



- Nombre de zones chauffantes 2
- Zones chauffantes réglables séparément Oui
- Résistance électrique réglable en hauteur Oui
- Source de chaleur Foyers radiants logés infrarouge
- Dimensions grille L 737 x P 355 mm
- Réglage manuel de la durée Oui
- Bac collecteur de graisse Oui
- Compris 1 grille
1 console pour la fixation au mur
- Puissance 6 kW | 380-400 V | 50/60 Hz
- Raccord d'appareil 3 NAC
- Dimensions L 745 x P 590 x H 515 mm
- Poids 70,6 kg

Salamandre Hi-Light-Lift "Premium"

101547

PVC* 3 629,- €

GTIN 4015613634883



- Nombre de zones chauffantes 3
- Zones chauffantes réglables séparément Oui
- Résistance électrique réglable en hauteur Oui
- Source de chaleur Foyers radiants logés infrarouge
- Réglage de zones chauffantes Maximal ou réduit
- Dimensions grille L 572 x P 358 mm
- Fonction de maintien au chaud Oui
- Fonction de mise en marche automatique Oui
- Programmes réglables 3
- Réglage manuel de la durée Oui
- Bac collecteur de graisse Oui
- Compris 1 grille
1 console pour la fixation au mur
- Puissance 4,5 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Raccord d'appareil 3 NAC
- Dimensions L 585 x P 600 x H 515 mm
- Poids 61,4 kg



► Fonction de mise en marche automatique



► Résistance électrique réglable en hauteur

LA SÉRIE EN COMPARAISON

	Nombre de zones chauffantes	Nombre de résistance électriques	Zones chauffantes réglables séparément	Résistance électrique réglable en hauteur	Fonction de mise en marche automatique	Fonction de maintien au chaud	Réglage manuel de la durée	Grille réglable en hauteur
101552	2	2	✓	✓	-	-	✓	-
101548	2	3	✓	-	-	✓	✓	✓
101546	2	3	✓	✓	-	✓	✓	-
101554	2	4	✓	✓	-	-	✓	-
101547	3	3	✓	✓	✓	✓	✓	-

Salamandre 401-1Z-W

A1515002

PVC* 289,- €

GTIN 4015613708850



- Nombre de zones chauffantes
- Source de chaleur
- Dimensions grille
- Grille réglable en hauteur
- Bac collecteur de graisse
- Propriétés

1
Foyers radiants logés infrarouge
L 447 x P 250 mm
Oui
Oui
Convient comme appareil de table et pour le montage mural
Suspensions pour le montage mural à l'arrière de l'appareil
1 grille
2 kW | 230 V | 50 Hz
L 610 x P 305 x H 280 mm
14 kg



- Compris
- Puissance
- Dimensions
- Poids

Salamandre 400-1Z



- Grille réglable en hauteur
- Bac collecteur de graisse
- Compris

Oui
Oui
1 grille



► Dotation : 2 poignées

	Nombre de zones chauffantes	Source de chaleur	Dimensions grille	Puissance	Raccord d'appareil	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
400-1Z	1	Foyers radiants logés infrarouge « Incoloy »	L 430 mm P 305 mm	2,2 kW 230 V 50 Hz	Prêt à être branché	L 597 mm P 368 mm H 365 mm	13,8 kg	100524	439,- €	4015613370057
600-2Z	2	Foyers radiants logés infrarouge « Incoloy »	L 640 mm P 300 mm	4,4 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	L 878 mm P 500 mm H 370 mm	21,4 kg	100528	759,- €	4015613390925
700-2Z II	2	Chauffage rayonnant	L 705 mm P 320 mm	4,4 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	L 910 mm P 375 mm H 425 mm	29,5 kg	100532	498,- €	4015613709369

Salamandre Lift 500-1Z



- Résistance électrique réglable en hauteur
- Source de chaleur
- Grille réglable en hauteur
- Bac collecteur de graisse
- Compris

Oui
Chauffage rayonnant
Non
Oui
1 grille



	Nombre de zones chauffantes	Dimensions grille	Puissance	Raccord d'appareil	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
500-1Z	1	L 445 mm P 325 mm	2,8 kW 230 V 50/60 Hz	Prêt à être branché	L 470 mm P 525 mm H 535 mm	38,8 kg	151510	719,- €	4015613385570
600-2Z	2	L 590 mm P 320 mm	4 kW 400 V 50/60 Hz	2 NAC	L 600 mm P 540 mm H 530 mm	47,7 kg	151512	839,- €	4015613680163

The background of the page is a close-up, shallow depth-of-field photograph of a pizza. The pizza is topped with melted cheese, tomato sauce, fresh basil leaves, sliced mushrooms, and pieces of red and yellow bell peppers. The crust is golden brown and slightly puffed. In the background, a wooden bowl filled with various fresh vegetables like tomatoes, lemons, and onions is visible, along with a glass bottle of olive oil.

PIZZA | PASTA

Pour que vos clients retrouvent la « Bella Italia » dans leurs assiettes, vous trouverez ici tout ce qu'il vous faut pour préparer de délicieux plats de pâtes et des pizzas merveilleusement croustillantes :
pâtes ou pizza - tutti perfetto !

Laminoir FI/32N, 0,37 kW



La robustesse de cette machine permet de travailler des pâtes froides à grande vitesse sans modifier leur consistance.



- Réglage épaisseur de la pâte
- Puissance

de 0,3 mm à 5,5 mm
0,37 kW | 230 V | 50 Hz



	Diamètre de pâte jusqu'à max.	Longueur de rouleau	Poids de la pâte	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
FI/32N, 0,37 kW	300 mm	320 mm	80 g - 210 g	L 490 mm P 510 mm H 655 mm	36 kg	101932	1 639,- €	4015613620138
FI/42N, 0,37 kW	400 mm	420 mm	210 g - 700 g	L 590 mm P 510 mm H 775 mm	44 kg	101937	1 798,- €	4015613620145

Four à pizza ST350 TR

203515

PVC* 439,- €

GTIN 4015613690070



- Matériau de la chambre de cuisson
- Fonctions du four
- Chaleur voûte / sole réglable séparément
- Plage de température
- Nombre de pizzas
- Propriétés

Acier inoxydable
Chaleur voûte / sole
Non
de 50 °C à 300 °C
1 pizza Ø 34 cm
Grille à pizza (dimensions : L 340 x P 335 x H 5 mm), fixée à la porte du four et à la poignée
Minuterie : Au choix 0 - 15 minutes ou fonctionnement continu
Signal sonore lorsque le temps est écoulé
Temps de chauffe : 10 minutes
Tiroir à miettes, amovible
1,75 kW | 230 V | 50/60 Hz
L 500 x P 420 x H 215 mm
14,6 kg



- Puissance
- Dimensions
- Poids



Four à pizza à convoyeur 3600TB10

2002203

PVC* 929,- €

GTIN 4015613724584



- Matériau de la chambre de cuisson
- Fonctions du four
- Chaleur voûte / sole réglable séparément
- Plage de température
- Nombre de pizzas
- Modèle de la bande du convoyeur
- Vitesse de convoyage

Acier inoxydable
Chaleur voûte / sole
Oui
de 70 °C à 250 °C
Max. Ø 32 cm
Grille
Réglable sur 10 niveaux
Délai de livraison : Env. 2 à 14 minutes
3,5 kW | 230 V | 50 Hz
L 472 x P 1 045 x H 400 mm
21,9 kg



- Puissance
- Dimensions
- Poids



Plaque de four à pizza 290-R

- Diamètre de la pizza: 290 mm
- Dimensions: L 325 x P 325 x H 10 mm
- Poids: 0,26 kg
- GTIN: 4015613720357

100925

PVC* 7,50 €



Four pizza Mini 1, 1 enceinte



- Matériau de la chambre de cuisson
- Fonctions du four
- Plage de température
- Propriétés

Fond en pierre résistante à la chaleur
Chaleur voûte / sole
de 50 °C à 300 °C
Minuterie : Au choix 0 - 15 minutes ou
fonctionnement continu



	Nombre de chambres de cuisson	Nombre de pizzas	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Mini 1, 1 enceinte	1	1 pizza Ø 35 cm	2 kW 230 V 50 Hz	L 545 mm P 500 mm H 230 mm	18,8 kg	203510	489,- €	4015613494074
Mini 2, 2 enceintes	2	2 pizzas Ø 35 cm (2 x 1 pizza)	2,7 kW 230 V 50 Hz	L 545 mm P 500 mm H 380 mm	27,7 kg	203500	698,- €	4015613491714

Four pizza "Mini Plus"



- Matériau de la chambre de cuisson
- Fonctions du four
- Chaleur voûte / sole réglable séparément
- Plage de température

Fond en pierre résistante à la chaleur
Chaleur voûte / sole
Oui
de 50 °C à 400 °C



	Nombre de chambres de cuisson	Nombre de pizzas	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
"Mini Plus"	1	1 pizza Ø 35 cm	2 kW 230 V 50 Hz	L 575 mm P 525 mm H 270 mm	27,2 kg	203530	739,- €	4015613581095
"Mini Plus 2"	2	2 pizzas Ø 35 cm (2 x 1 pizza)	3,4 kW 230 V 50 Hz	L 570 mm P 550 mm H 475 mm	41,8 kg	203535	1 298,- €	4015613647593

Four à pizza ST415

2002102

PVC* 449,- €

GTIN 4015613731612



- Matériau de la chambre de cuisson
- Fonctions du four
- Chaleur voûte / sole réglable séparément
- Plage de température
- Nombre de pizzas
- Propriétés

Acier inoxydable
Fond en pierre résistante à la chaleur
Chaleur voûte / sole
Oui
de 50 °C à 350 °C
1 pizza Ø 40 cm
Minuterie : Au choix 0 - 120 minutes ou
fonctionnement continu
Temps de chauffe : 10 minutes
2 kW | 230 V | 50 Hz
L 565 x P 585 x H 265 mm
20,45 kg

- Puissance
- Dimensions
- Poids



Four pizza CT100



• Matériau

Tôle d'acier



• Matériau de la chambre de cuisson

Laqué

Pierre de cuisson en pierre résistante au feu

Aluminium

• Fonctions du four

Chaleur voûte / sole

• Chaleur voûte / sole réglable séparément

Oui

• Plage de température

de 50 °C à 400 °C

• Éclairage intérieur

Oui

• Raccord d'appareil

3 NAC



	Nombre de chambres de cuisson	Nombre de pizzas	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
CT100	1	4 pizzas Ø 30 cm	4,2 kW 380 V 50 Hz	L 890 mm P 860 mm H 430 mm	65,6 kg	2002010	1 119,- €	4015613437781
CT200	2	8 pizzas Ø 30 cm (2 x 4 pizzas)	8,4 kW 380 V 50 Hz	L 890 mm P 860 mm H 760 mm	112,3 kg	2002020	1 949,- €	4015613437798

Accessoires

Soubassement four pizza

- Matériau: Acier au nickel-chrome
- Pieds réglables en hauteur: Non
- Dimensions: L 895 x P 735 x H 900 mm
- Poids: 15 kg
- GTIN: 4015613602455



200319

PVC* 389,- €

Pelle pizza alu

- Dimensions pelle: L 280 x P 280 mm
- Longueur du manche: 1000 mm
- Dimensions: L 280 x P 50 x H 1 333 mm
- Poids: 2 kg
- GTIN: 4015613527949



100927

PVC* 65,- €

Roulette pizza

- Diamètre de la lame: 100 mm
- Dimensions: L 100 x P 22 x H 230 mm
- Poids: 0,2 kg
- GTIN: 4015613527956



100928

PVC* 30,- €

Four pizza NT 501



• Matériau

Tôle d'acier

Laqué



• Matériau de la chambre de cuisson

Pierre de cuisson en chamotte

• Fonctions du four

Chaleur voûte / sole

• Chaleur voûte / sole réglable séparément

Oui

• Plage de température

de 85 °C à 450 °C

• Éclairage intérieur

Oui



NT 621
NT 901

	Nombre de chambres de cuisson	Nombre de pizzas	Puissance	Raccord d'appareil	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
NT 501	1	4 pizzas Ø 25 cm	4 kW 400 V 50 Hz	2 NAC	L 800 mm P 750 mm H 360 mm	44,6 kg	2002018	1 039,- €	4015613640990
NT 502	2	8 pizzas Ø 25 cm (2 x 4 pizzas)	6 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	L 800 mm P 750 mm H 510 mm	63 kg	2002028	1 419,- €	4015613641003
NT 621	1	4 pizzas Ø 30 cm	5 kW 400 V 50 Hz	2 NAC	L 885 mm P 790 mm H 400 mm	59,6 kg	2002088	1 298,- €	4015613641010
NT 622	2	8 pizzas Ø 30 cm (2 x 4 pizzas)	10 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	L 885 mm P 790 mm H 710 mm	102,8 kg	2002095	1 998,- €	4015613641027
NT 901	1	6 pizzas Ø 30 cm	6 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	L 1 190 mm P 780 mm H 395 mm	80,3 kg	2002101	1 479,- €	4015613641041
NT 921	2	12 pizzas Ø 30 cm (2 x 6 pizzas)	12 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	L 1 190 mm P 780 mm H 710 mm	141,8 kg	2002121	2 449,- €	4015613641058

Four à pizzas NT 622VS

2002094

PVC* 2 398,- €

GTIN 4015613674018



• Matériau de la chambre de cuisson

Pierre réfractaire

• Fonctions du four

Chaleur voûte / sole



• Chaleur voûte / sole réglable séparément

Oui

• Plage de température

de 85 °C à 450 °C

• Nombre de pizzas

8 pizzas Ø 30 cm (2 x 4 pizzas)

• Éclairage intérieur

Oui

• Puissance

10 kW | 400 V | 50/60 Hz

• Raccord d'appareil

3 NAC

• Dimensions

L 930 x P 835 x H 730 mm

• Poids

151,6 kg

Accessoires

Soubassement four pizza NT501N

- Matériau: Acier au nickel-chrome
- Pieds réglables en hauteur: Non
- Dimensions: L 760 x P 610 x H 900 mm
- Poids: 14,6 kg
- GTIN: 4015613602424



200316

PVC* 349,- €

Soubassement four pizza NT601N

- Matériau: Acier au nickel-chrome
- Pieds réglables en hauteur: Non
- Dimensions: L 840 x P 670 x H 900 mm
- Poids: 15,9 kg
- GTIN: 4015613602431



200317

PVC* 379,- €

Soubassement four pizza NT901N

- Matériau: Acier au nickel-chrome
- Réglable en hauteur: de 850 mm à 900 mm
- Dimensions: L 1 150 x P 665 x H 900 mm
- Poids: 19,5 kg
- GTIN: 4015613602448



200318

PVC* 489,- €

Four pizza ET105, 1BK 1050x1050



• Matériau

- Matériau de la chambre de cuisson
- Fonctions du four
- Chaleur voûte / sole réglable séparément
- Plage de température
- Éclairage intérieur
- Raccord d'appareil

CNS 18/10
Galvanisé
Tôle d'acier
Laqué
Fond en pierre résistante à la chaleur
Chaleur voûte / sole
Oui
de 50 °C à 450 °C
Oui
3 NAC



	Nombre de chambres de cuisson	Nombre de pizzas	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
ET105, 1BK 1050x1050	1	9 pizzas Ø 33 cm	12 kW 400 V 50 Hz	L 1 310 mm P 1 270 mm H 420 mm	143 kg	2002150	2 509,- €	4015613545028
ET205, 2BK 1050x1050	2	18 pizzas Ø 33 cm (2 x 9 pizzas)	24 kW 400 V 50 Hz	L 1 310 mm P 1 270 mm H 760 mm	247 kg	2002170	3 998,- €	4015613545035

Accessoires

Soubassement four pizza ET105/205

- Matériau: Tôle d'acier
- Pieds réglables en hauteur: Non
- Dimensions: L 1 320 x P 1 150 x H 965 mm
- Poids: 43 kg
- GTIN: 4015613552989



2002165

PVC* 689,- €

Cuiseur pâtes 1 panier, 7L, AT

132260

PVC* 419,- €

GTIN 4015613584171



- Contenance de la cuve
- Nombre de paniers
- Dimensions panier
- Plage de température jusqu'à
- Puissance
- Dimensions
- Poids

7 litre(s)
1
L 210 x P 235 x H 100 mm
110 °C
3,4 kW | 230 V | 50 Hz
L 305 x P 410 x H 315 mm
6,8 kg

Accessoires

Panier petit cuiseur pâtes 132260

- Dimensions panier: L 100 x P 138 x H 135 mm
- Remarque importante: 2 paniers sont nécessaires pour 1 cuve
- Dimensions: L 100 x P 200 x H 310 mm
- Poids: 0,29 kg
- GTIN: 4015613584225



132261

PVC* 41,- €

Panier grand cuiseur pâtes 132260

- Dimensions panier: L 210 x P 235 x H 100 mm
- Dimensions: L 210 x P 430 x H 205 mm
- Poids: 0,69 kg
- GTIN: 4015613585666



132262

PVC* 98,- €



- Production max.
- Contenance
- Propriétés

- Non fourni
- Remarque importante
- Puissance
- Dimensions
- Poids

3 kg / h
1,5 kg
Récipient et crochet pétrisseur en CNS 18/10
Microrupteur sur le couvercle du récipient
Vis en laiton avec alliage de bronze
Pour pétrir et dérouler 12 sortes de pâtes différentes
Matrices pour pâtes
Capuchon
La sortie doit être fermée à l'aide du capuchon durant la production de pâte
0,3 kW | 230 V | 50 Hz
L 250 x P 480 x H 460 mm
17,7 kg

Bouchon obturateur

- Matériau: Bronze
- Dimensions: L 55 x P 55 x H 9 mm
- Poids: 0,18 kg
- GTIN: 4015613584997



101986

PVC* 72,- €

Accessoires

Matrice pâtes Caserecce Ø9x5mm

- Type de pâte: Caserecce
- Taille de pâte: 9 x 5 mm
- Dimensions: L 55 x P 55 x H 10 mm
- Poids: 0,14 kg
- GTIN: 4015613584850



101972

PVC* 72,- €

Matrice pâtes Fusilli Ø9mm

- Type de pâte: Fusilli
- Taille de pâte: Ø 9 mm
- Dimensions: L 55 x P 55 x H 10 mm
- Poids: 0,14 kg
- GTIN: 4015613584867



101973

PVC* 72,- €

Matrice pâtes Pappardelle Ø16mm

- Type de pâte: Pappardelle
- Taille de pâte: 16 mm
- Dimensions: L 55 x P 55 x H 10 mm
- Poids: 0,16 kg
- GTIN: 4015613584874



101974

PVC* 72,- €

Matrice pâtes Gnocchi Ø12mm

- Type de pâte: Gnocchi
- Taille de pâte: Ø 12 mm
- Dimensions: L 55 x P 55 x H 10 mm
- Poids: 0,17 kg
- GTIN: 4015613584881



101975

PVC* 72,- €

Matrice pâtes Cap. Dangelo Ø1mm

- Type de pâte: Capelli d'angelo
- Taille de pâte: Ø 1 mm
- Dimensions: L 55 x P 55 x H 10 mm
- Poids: 0,16 kg
- GTIN: 4015613584911



101978

PVC* 72,- €

Matrice pâtes Spaghetti Ø2mm

- Type de pâte: Spaghetti
- Taille de pâte: Ø 2 mm
- Dimensions: L 55 x P 55 x H 10 mm
- Poids: 0,16 kg
- GTIN: 4015613584928



101979

PVC* 72,- €

Matrice pâtes Spaghetti 2x2mm

- Type de pâte: Spaghetti alla chitarra
- Taille de pâte: 2 x 2 mm
- Dimensions: L 55 x P 55 x H 10 mm
- Poids: 0,17 kg
- GTIN: 4015613584935



101980

PVC* 72,- €

Matrice pâtes Tagliolini 3mm

- Type de pâte: Tagliolini
- Taille de pâte: 3 mm
- Dimensions: L 55 x P 55 x H 10 mm
- Poids: 0,15 kg
- GTIN: 4015613761534



101989

PVC* 72,- €

Matrice pâtes Fettuccine 8mm

- Type de pâte: Fettuccine
- Taille de pâte: 8 mm
- Dimensions: L 55 x P 55 x H 10 mm
- Poids: 0,15 kg
- GTIN: 4015613761527



101988

PVC* 72,- €

Matrice pâtes Sfoglia 135mm

- Type de pâte: Pasta sfoglia
- Taille de pâte: 135 mm
- Dimensions: L 55 x P 55 x H 40 mm
- Poids: 0,41 kg
- GTIN: 4015613584966



101983

PVC* 72,- €

Matrice pâtes Cannellone Ø25mm

- Type de pâte: Cannelloni
- Taille de pâte: Ø 25 mm
- Dimensions: L 55 x P 55 x H 10 mm
- Poids: 0,15 kg
- GTIN: 4015613584973



101984

PVC* 72,- €

Matrice pâtes Bigoli Ø3mm

- Type de pâte: Bigoli
- Taille de pâte: Ø 3 mm
- Dimensions: L 55 x P 55 x H 10 mm
- Poids: 0,16 kg
- GTIN: 4015613584980



101985

PVC* 72,- €

SNACK | IMBISS

Les en-cas classiques comme la saucisse, les frites, etc. sont toujours très appréciés. Chaque jour, les appareils sont donc mis à rude épreuve. Des plaques de grillade, aux grils de contact en passant par les friteuses et les coupe-saucisses - ici, vous trouverez tout ce qu'il vous faut.



Friteuse PETIT

165103

PVC* 59,- €

GTIN 4015613447223



- Contenance de la cuve
- Nombre de paniers
- Plage de température
- Thermostat de sécurité
- Puissance
- Dimensions
- Poids

3 litre(s)
1
de 130 °C à 190 °C
Oui
2 kW | 230 V | 50 Hz
L 210 x P 530 x H 240 mm
2,5 kg

Friteuse MINI II



- Contenance de la cuve
- Plage de température
- Thermostat de sécurité

4 litre(s)
de 60 °C à 190 °C
Oui



► 2 prises séparées sont nécessaires

	Nombre de cuves	Nombre de paniers	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
MINI II	1	1	2,2 kW 230 V 50-60 Hz	L 205 mm P 540 mm H 280 mm	3 kg	A165110	79,- €	4015613392271
MINI III	2	2	4,4 kW 230 V 50-60 Hz	L 400 mm P 540 mm H 280 mm	5,5 kg	A165112	149,- €	4015613392288

Accessoires

Panier de friteuse PETIT 3L

- Dimensions panier: L 145 x P 240 x H 80 mm
- Contenance: 2,5 litre(s)
- Dimensions: L 145 x P 405 x H 155 mm
- Poids: 0,24 kg
- GTIN: 4015613662251

165528

PVC* 10,- €

Panier de friteuse MINI 4L

- Dimensions panier: L 145 x P 245 x H 110 mm
- Contenance: 3,6 litre(s)
- Dimensions: L 145 x P 435 x H 155 mm
- Poids: 0,24 kg
- GTIN: 4015613658421

165521

PVC* 11,- €

Filtre pour corps de friture

- Matériau: Tissu spécial
- Plage de température jusqu'à: 190 °C
- Lavable: Jusqu'à 40 °C
- Dimensions: L 250 x P 600 x H 155 mm
- Poids: 0,52 kg
- GTIN: 4016098100986



A101999

PVC* 179,- €

Filtre de rechange A101999

- Dimensions: L 250 x P 250 x H 1 mm
- Poids: 0,1 kg
- GTIN: 4016098100979

A101901

PVC* 95,- €

Seau pour huiles usagées 12L

- Matériau: Tôle d'acier, Galvanisé à chaud, Conf. à la norme DIN EN ISO 1461
- Contenance: 12 litre(s)
- Diamètre: 280 mm
- Remarque importante: Le récipient est uniquement conçu pour le transport et l'élimination des graisses usagées.
- Dimensions: L 355 x P 335 x H 450 mm
- Poids: 4,3 kg
- GTIN: 4015613274096



A150460V

PVC* 192,- €

Friteuse SNACK I



- Plage de température
- Thermostat de sécurité
- Remarque importante

de 50 °C à 190 °C

Oui

Convient pour l'huile de friture et la graisse en barres (graisse en blocs)



	Nombre de cuves	Contenance de la cuve	Nombre de paniers	Remarque importante	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
SNACK I	1	4 litre(s)	1	-	2 kW 230 V 50 Hz	L 217 mm P 565 mm H 310 mm	5,1 kg	A162410E	145,- €	4015613662350
SNACK II	2	4 litre(s)	2	2 prises séparées sont nécessaires	4 kW 230 V 50 Hz	L 445 mm P 525 mm H 310 mm	9,6 kg	A162412E	255,- €	4015613662374
SNACK III	1	8 litre(s)	1	-	3,25 kW 230 V 50 Hz	L 265 mm P 620 mm H 340 mm	6,7 kg	A162810E	185,- €	4015613662381
SNACK IV	2	8 litre(s)	2	2 prises séparées sont nécessaires	6,5 kW 230 V 50 Hz	L 550 mm P 580 mm H 340 mm	12,5 kg	A162812E	315,- €	4015613662398

Friteuse SNACK I Plus



- Plage de température
- Thermostat de sécurité
- Robinet de vidange de la graisse
- Zone froide
- Résistance électrique
- Remarque importante

de 50 °C à 190 °C

Oui

Oui

Oui

Escamotable

Convient pour l'huile de friture et la graisse en barres (graisse en blocs)



	Nombre de cuves	Contenance de la cuve	Nombre de paniers	Remarque importante	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
SNACK I Plus	1	4 litre(s)	1	-	2 kW 230 V 50/60 Hz	L 200 mm P 530 mm H 340 mm	4,2 kg	A162820E	165,- €	4015613708904
SNACK II Plus	2	4 litre(s)	2	2 prises séparées sont nécessaires	4 kW 230 V 50/60 Hz	L 400 mm P 530 mm H 340 mm	9 kg	A162821E	305,- €	4015613708911
SNACK III Plus	1	9 litre(s)	1	-	3,3 kW 230 V 50/60 Hz	L 300 mm P 530 mm H 385 mm	6,2 kg	A162823E	225,- €	4015613718897
SNACK IV Plus	2	9 litre(s)	2	2 prises séparées sont nécessaires	6,6 kW 230 V 50/60 Hz	L 575 mm P 530 mm H 385 mm	11,5 kg	A162824E	379,- €	4015613718903

Friteuse MDI SNACK III Plus



Pour réaliser facilement de bonnes fritures : la manette numérique MDI de Bartscher permet de régler la température au degré près. La friteuse permet également de contrôler à tout moment la température actuelle de l'huile.

- Contenance de la cuve 9 litre(s)
- Plage de température de 50 °C à 190 °C
- Réglage de la température Électronique
Par incréments de 0,1 °C
- Thermostat de sécurité Oui
- Robinet de vidange de la graisse Oui
- Zone froide Oui
- Contrôle de la température de l'huile Température actuelle consultable à tout moment
Témoin lumineux pour la température de l'huile atteinte
Escamotable
Convient pour l'huile de friture et la graisse en barres (graisse en blocs)
- Résistance électrique
- Remarque importante



- ▶ Commande MDI Bartscher
- ▶ Réglage de la température au degré près

	Nombre de cuves	Nombre de paniers	Remarque importante	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
MDI SNACK III Plus	1	1	-	3,3 kW 230 V 50 Hz	L 285 mm P 610 mm H 387 mm	6,4 kg	A162828	279,- €	4015613752150
MDI SNACK IV Plus	2	2	2 prises séparées sont nécessaires	6,6 kW 230 V 50 Hz	L 561 mm P 485 mm H 385 mm	11,7 kg	A162829	509,- €	4015613752167

Friteuse SNACK XL Plus

165530

PVC* 489,- €

GTIN 4015613687018



- Contenance de la cuve 8 litre(s)
- Nombre de paniers 1
- Plage de température de 50 °C à 190 °C
- Thermostat de sécurité Oui
- Robinet de vidange de la graisse Oui
- Zone froide Oui
- Résistance électrique Amovible
- Propriétés Boîtier de commande avec résistance électrique, amovible
Robinet d'évacuation avec fermeture à baïonnette, amovible
Poignées de transport latérales
- Puissance 3,4 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Dimensions L 245 x P 720 x H 470 mm
- Poids 8 kg

Accessoires

Panier de friteuse SNACK 4L

- Dimensions panier: L 135 x P 205 x H 123 mm
- Contenance: 2,4 litre(s)
- Dimensions: L 135 x P 450 x H 245 mm
- Poids: 0,65 kg
- GTIN: 4015613658438

165522

PVC* 30,- €

Panier de friteuse SNACK 8L

- Dimensions panier: L 195 x P 245 x H 140 mm
- Contenance: 5,5 litre(s)
- Dimensions: L 195 x P 500 x H 225 mm
- Poids: 0,8 kg
- GTIN: 4015613658445

165523

PVC* 38,- €

Panier de friteuse SNACK Plus 4L

- Dimensions panier: L 130 x P 220 x H 105 mm
- Contenance: 2,5 litre(s)
- Dimensions: L 130 x P 460 x H 135 mm
- Poids: 0,7 kg
- GTIN: 4015613731636

162826

PVC* 30,- €

Panier de friteuse SNACK Plus 9L

- Dimensions panier: L 210 x P 220 x H 120 mm
- Contenance: 5,5 litre(s)
- Dimensions: L 210 x P 460 x H 165 mm
- Poids: 0,85 kg
- GTIN: 4015613731643

162827

PVC* 38,- €

Panier de friteuse SNACK XL Plus 8L

- Dimensions panier: L 150 x P 320 x H 120 mm
- Contenance: 5,7 litre(s)
- Dimensions: L 150 x P 570 x H 190 mm
- Poids: 0,82 kg
- GTIN: 4015613658858

165527

PVC* 59,- €



- ▶ Thermomètre pour friteuses page 315

Friteuse IMBISS I



- Contenance de la cuve
- Thermostat de sécurité
- Robinet de vidange de la graisse
- Remarque importante

8 litre(s)

Oui

Oui

Convient pour l'huile de friture et la graisse en barres (graisse en blocs)



► 2 prises séparées sont nécessaires

	Nombre de cuves	Nombre de paniers	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
IMBISS I	1	1	3,25 kW 230 V 50 Hz	L 290 mm P 630 mm H 410 mm	9,7 kg	A150307	312,- €	4015613662404
IMBISS II	2	2	6,5 kW 230 V 50 Hz	L 580 mm P 630 mm H 410 mm	17 kg	A150407	515,- €	4015613662411

Friteuse à induction 8L Plus



La technologie à induction performante assure une température idéale et constante. Les aliments souhaités sont frits avec précision ce qui assure un résultat optimal.

- Contenance de la cuve
- Plage de température
- Thermostat de sécurité
- Robinet de vidange de la graisse
- Résistance électrique

8 litre(s)

de 60 °C à 190 °C

Oui

Oui

Bobine à induction



► 2 prises séparées sont nécessaires

	Nombre de cuves	Nombre de paniers	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Friteuse à induction 8L Plus	1	1	3,5 kW 230 V 50-60 Hz	L 290 mm P 565 mm H 415 mm	12,5 kg	165118	449,- €	4015613742083
Friteuse à induction 2x8L Plus	2	2	7 kW 230 V 50-60 Hz	L 580 mm P 575 mm H 415 mm	23 kg	165119	849,- €	4015613742090

Friteuse IMBISS PRO

162500

PVC* 509,- €

GTIN 4015613535104



- Contenance de la cuve
- Nombre de paniers
- Plage de température
- Thermostat de sécurité
- Zone froide
- Robinet de vidange de la graisse
- Résistance électrique en acier inoxydable
- Résistance électrique
- Puissance
- Raccord d'appareil
- Dimensions
- Poids

9,7 litre(s)

1

de 50 °C à 190 °C

Oui

Oui

Oui

Oui

Amovible

8,1 kW | 400 V | 50 Hz

3 NAC

L 410 x P 500 x H 380 mm

12,7 kg

Friteuse PROFESSIONAL I



- Contenance de la cuve
- Plage de température
- Thermostat de sécurité
- Robinet de vidange de la graisse
- Zone froide
- Résistance électrique en acier inoxydable
- Résistance électrique
- Raccord d'appareil

10 litre(s)
de 50 °C à 190 °C
Oui
Oui
Oui
Oui
Amovible
3 NAC



	Nombre de cuves	Nombre de paniers	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
PROFESSIONAL I	1	1	8,1 kW 400 V 50-60 Hz	L 390 mm P 450 mm H 375 mm	11,5 kg	162900	619,- €	4015613494098
PROFESSIONAL II"	2	2	16,2 kW 400 V 50-60 Hz	L 750 mm P 450 mm H 375 mm	21,8 kg	162910	1 139,- €	4015613536798

Accessoires

Panier de friteuse IMBISS 8L

- Dimensions panier: L 195 x P 230 x H 195 mm
- Contenance: 5,5 litre(s)
- Dimensions: L 195 x P 485 x H 220 mm
- Poids: 0,8 kg
- GTIN: 4015613658452

165524

PVC* 49,- €

Panier de friteuse à induction 8L Plus

- Dimensions panier: L 190 x P 230 x H 145 mm
- Contenance: 5,5 litre(s)
- Dimensions: L 194 x P 475 x H 215 mm
- Poids: 0,81 kg
- GTIN: 4015613742106

165122

PVC* 41,- €

Panier de friteuse IMBISS PRO 9,7L

- Dimensions panier: L 250 x P 275 x H 140 mm
- Contenance: 9,2 litre(s)
- Dimensions: L 255 x P 515 x H 290 mm
- Poids: 0,87 kg
- GTIN: 4015613658469

165525

PVC* 41,- €

Panier de friteuse PROFESSIONAL 10L-L

- Dimensions panier: L 300 x P 240 x H 120 mm
- Contenance: 8,2 litre(s)
- Dimensions: L 235 x P 425 x H 215 mm
- Poids: 0,95 kg
- GTIN: 4015613658865

162906

PVC* 62,- €

Panier de friteuse PROFESSIONAL 10L-S

- Dimensions panier: L 120 x P 233 x H 100 mm
- Contenance: 2,7 litre(s)
- Remarque importante: 2 paniers sont nécessaires pour 1 cuve
- Dimensions: L 130 x P 415 x H 220 mm
- Poids: 0,59 kg
- GTIN: 4015613658872

162912

PVC* 41,- €



► Thermomètre pour friteuses page 315

Chauffe-frites 12-150

A114002

PVC* 239,- €

GTIN 4015613739632



- Taille de la cuve, format GN
- Profondeur de la cuve
- Source de chaleur
- Compris
- Puissance
- Dimensions
- Poids

1/2 GN
150 mm
Cuve chauffée
1 plaque d'égouttage, amovible
0,35 kW | 230 V | 50-60 Hz
L 270 x P 350 x H 220 mm
5,5 kg

Lampe chauffante 12-150

- Matériau: Acier inoxydable
- Type de source de chaleur: Spirale chauffante
- Compris: Matériel de fixation
- Puissance: 0,5 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Dimensions: L 270 x P 335 x H 505 mm
- Poids: 2,97 kg
- GTIN: 4015613739649

A114003

PVC* 149,- €



Friteuse GRANDE 50L

162550

PVC* 1 449,- €

GTIN 4015613610849



- Contenance de la cuve
- Nombre de paniers

50 litre(s)

2



- Plage de température
- Thermostat de sécurité
- Robinet de vidange de la graisse

8,4 litre(s)

11,5 litre(s)

de 0 °C à 190 °C

Oui

Oui

Oui



- Résistance électrique
- Compris

Amovible

2 paniers

- Puissance

15 kW | 400 V | 50 Hz

- Raccord d'appareil

3 NAC

- Dimensions


L 650 x P 630 x H 460 mm

- Poids

26,6 kg

Panier de friteuse GRANDE 50L-60

- Dimensions panier: L 460 x P 305 x H 60 mm
- Contenance: 8,4 litre(s)
- Dimensions: L 760 x P 330 x H 240 mm
- Poids: 1,35 kg
- GTIN: 4015613686608



162551

PVC* 62,- €

Panier de friteuse GRANDE 50L-90

- Dimensions panier: L 420 x P 305 x H 90 mm
- Contenance: 11,5 litre(s)
- Dimensions: L 760 x P 330 x H 240 mm
- Poids: 1,37 kg
- GTIN: 4015613686615



162552

PVC* 82,- €

Friteuse 700, L400, 2x8L

272335

PVC* 3 479,- €

GTIN 4015613527420



- Nombre de cuves
- Contenance de la cuve

2

8 litre(s)



- Nombre de paniers
- Dimensions panier

2

L 130 x P 310 x H 120 mm



- Plage de température
- Thermostat de sécurité

de 140 °C à 190 °C

Oui

- Robinet de vidange de la graisse

Oui

- Bac collecteur de graisse

Oui

- Zone froide

Oui

- Résistance électrique

Escamotable

- Réglable en hauteur

de 850 mm à 910 mm

- Puissance

14 kW | 380-400 V | 50/60 Hz

- Raccord d'appareil

3 NAC

- Dimensions

L 400 x P 700 x H 850 mm

- Poids

62 kg

Accessoires

Seau pour huiles usagées 12L

- Matériau: Tôle d'acier, Galvanisé à chaud, Conf. à la norme DIN EN ISO 1461
- Contenance: 12 litre(s)
- Diamètre: 280 mm
- Remarque importante: Le récipient est uniquement conçu pour le transport et l'élimination des graisses usagées.
- Dimensions: L 355 x P 335 x H 450 mm
- Poids: 4,3 kg
- GTIN: 4015613274096



A150460V

PVC* 192,- €

Filtre pour corps de friture

- Matériau: Tissu spécial
- Plage de température jusqu'à: 190 °C
- Lavable: Jusqu'à 40 °C
- Dimensions: L 250 x P 600 x H 155 mm
- Poids: 0,52 kg
- GTIN: 4016098100986



A101999

PVC* 179,- €

Filtre de rechange A101999

- Dimensions: L 250 x P 250 x H 1 mm
- Poids: 0,1 kg
- GTIN: 4016098100979

A101901

PVC* 95,- €



Friteuse beignets BF 16E



- Nombre de cuves 1
- Nombre de paniers 1
- Plage de température de 50 °C à 190 °C
- Thermostat de sécurité Oui
- Robinet de vidange de la graisse Oui
- Zone froide Oui
- Résistance électrique en acier inoxydable Oui
- Résistance électrique Amovible
- Propriétés Robinet d'évacuation avec dispositif de sécurité
- Raccord d'appareil 3 NAC

	Contenance de la cuve	Contenance du panier	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
BF 16E	16 litre(s)	8,9 litre(s)	9 kW 400 V 50 Hz	L 560 mm P 470 mm H 400 mm	14,7 kg	101530	819,- €	4015613405049
BF 30E	30 litre(s)	19,2 litre(s)	15 kW 400 V 50 Hz	L 660 mm P 650 mm H 410 mm	23,4 kg	101560	1 249,- €	4015613405063

Friteuse à beignets BF 30E OU

101535

PVC* 1 739,- €

GTIN 4015613633299



- Contenance de la cuve 30 litre(s)
- Nombre de paniers 1
- Contenance du panier 19,2 litre(s)
- Dimensions soubassement L 612 x P 497 x H 377 mm
- Réglable en hauteur de 980 mm à 1040 mm
- Compris 1 tamis avec poignée
2 bacs collecteurs de graisse avec poignée
- Puissance 15 kW | 400 V | 50 Hz
- Raccord d'appareil 3 NAC
- Dimensions L 660 x P 650 x H 980 mm
- Poids 40 kg

Accessoires

Égouttoir BF 16E

- Matériau: CNS 18/10
- Côté du montage: Des deux côtés
- Dimensions: L 445 x P 235 x H 85 mm
- Poids: 2,9 kg
- GTIN: 4015613535098



101566

PVC* 109,- €

Égouttoir BF 30E

- Matériau: CNS 18/10
- Côté du montage: Des deux côtés
- Dimensions: L 465 x P 644 x H 255 mm
- Poids: 3,95 kg
- GTIN: 4015613405087



101565

PVC* 129,- €

Panier de friteuse BF 16E

- Dimensions panier: L 475 x P 235 x H 80 mm
- Contenance: 8,9 litre(s)
- Dimensions: L 560 x P 245 x H 190 mm
- Poids: 1,3 kg
- GTIN: 4015613405056



101533

PVC* 96,- €

Panier de friteuse BF 30E

- Dimensions panier: L 570 x P 440 x H 80 mm
- Contenance: 19,2 litre(s)
- Dimensions: L 650 x P 465 x H 190 mm
- Poids: 1,9 kg
- GTIN: 4015613405070



101563

PVC* 139,- €

Friteuse beignets BF 20G

1014113

PVC* 3 149,- €

GTIN 4015613381855



- Contenance de la cuve
- Nombre de paniers
- Contenance du panier
- Type d'allumage
- Plage de température
- Thermostat de sécurité
- Zone froide
- Robinet de vidange de la graisse
- Propriétés

20 litre(s)
1
12,9 litre(s)
Allumage Piezo
de 140 °C à 190 °C
Oui
Oui
Oui
Robinet d'évacuation avec dispositif de sécurité
Gaz liquéfié
12 kW
L 700 x P 585 x H 390 mm
40,5 kg

- Type de gaz
- Puissance
- Dimensions
- Poids

Friteuse à beignets BF 21E



- Nombre de cuves
- Nombre de paniers
- Plage de température
- Thermostat de sécurité
- Robinet de vidange de la graisse
- Zone froide
- Résistance électrique en acier inoxydable
- Résistance électrique
- Propriétés
- Raccord d'appareil

1
1
de 140 °C à 190 °C
Oui
Oui
Oui
Oui
Escamotable
Robinet d'évacuation avec dispositif de sécurité
3 NAC



	Contenance de la cuve	Contenance du panier	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
BF 21E	21 litre(s)	16,1 litre(s)	6,8 kW 400 V 50 Hz	L 700 mm P 590 mm H 320 mm	31 kg	101412	2 329,- €	4015613370576
BF 35E	35 litre(s)	24,8 litre(s)	10 kW 400 V 50 Hz	L 1 095 mm P 600 mm H 340 mm	47,4 kg	101413	2 869,- €	4015613418186

Accessoires

Égouttoir BF 20G

- Matériau: CNS 18/10
- Côté du montage: Des deux côtés
- Dimensions: L 350 x P 645 x H 250 mm
- Poids: 3,45 kg
- GTIN: 4015613394176

101404

PVC* 145,- €

Égouttoir BF 21E

- Matériau: CNS 18/10
- Côté du montage: Des deux côtés
- Dimensions: L 390 x P 765 x H 245 mm
- Poids: 4,05 kg
- GTIN: 4015613122403

101402

PVC* 152,- €

Égouttoir BF 35E

- Matériau: CNS 18/10
- Côté du montage: Des deux côtés
- Dimensions: L 390 x P 1 125 x H 250 mm
- Poids: 5,75 kg
- GTIN: 4015613122953

101607

PVC* 205,- €

Panier de friteuse BF 20G

- Dimensions panier: L 580 x P 320 x H 70 mm
- Contenance: 12,9 litre(s)
- Dimensions: L 660 x P 330 x H 260 mm
- Poids: 1,8 kg
- GTIN: 4015613658827

158614

PVC* 165,- €

Panier de friteuse BF 21E

- Dimensions panier: L 630 x P 365 x H 70 mm
- Contenance: 16,1 litre(s)
- Dimensions: L 730 x P 380 x H 232 mm
- Poids: 1 kg
- GTIN: 4015613658834

158615

PVC* 175,- €

Panier de friteuse BF 35E

- Dimensions panier: L 970 x P 365 x H 70 mm
- Contenance: 24,8 litre(s)
- Dimensions: L 380 x P 1 080 x H 242 mm
- Poids: 3,4 kg
- GTIN: 4015613658841

101419

PVC* 262,- €

Grills contact



Grill contact 1800 1R



- Matériau de grills
Fonte Émaillé
- Nombre d'unités de grillade
1
- Dimensions plaque grillade supérieure
L 214 x P 214 mm
- Dimensions plaque grillade inférieure
L 220 x P 235 mm
- Plage de température
de 50 °C à 300 °C
- Bac collecteur de graisse
Oui
- Compris
1 brosse de nettoyage
- Puissance
1,8 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions
L 290 x P 395 x H 210 mm

	Modèle de surface de grillade	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
1800 1R	Nervuré	12,7 kg	A150670	245,- €	4015613385617
1800 1G	Lisse	12,7 kg	A150669	245,- €	4015613391380
1800 1GR	Nervuré en haut, lisse en bas	13 kg	A150668	245,- €	4015613391656

Grill contact 3600 2GR



- Nombre d'unités de grillade
2
- Dimensions plaque grillade supérieure, chacune
L 215 x P 215 mm
- Dimensions plaque grillade inférieure
L 470 x P 230 mm
- Zones chauffantes réglables séparément
Oui
- Plage de température
de 50 °C à 300 °C
- Bac collecteur de graisse
Oui
- Compris
1 brosse de nettoyage
- Puissance
3,6 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Dimensions
L 570 x P 395 x H 210 mm

	Modèle de surface de grillade	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
3600 2R	Nervuré	26 kg	A150671	445,- €	4015613385624
3600 2G	Lisse	23,5 kg	A150672	445,- €	4015613391397
3600 2GR	Nervuré en haut, lisse en bas	23,25 kg	A150673	445,- €	4015613391403



Grill contact "Panini" 1GR



Idéal pour la préparation de snacks tels que panini, foccacia, pita etc. ces appareils sont polyvalents pour griller.



• Matériau de grills



- Nombre d'unités de grillade
- Plage de température
- Bac collecteur de graisse
- Compris
- Puissance
- Dimensions

Fonte
Émaillé
1
de 50 °C à 300 °C
Oui
1 brosse de nettoyage
2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
L 410 x P 400 x H 200 mm



► Signal sonore lorsque la durée est écoulée

	Modèle de surface de grillade	Dimensions plaque grillade supérieure	Dimensions plaque grillade inférieure	Minuterie	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
"Panini" 1R	Nervuré	L 335 x P 220 mm	L 335 x P 230 mm	Non	18,7 kg	A150674	295,- €	4015613415000
"Panini" 1G	Lisse	L 335 x P 220 mm	L 335 x P 230 mm	Non	18 kg	A150679	295,- €	4015613606750
"Panini" 1GR	Nervuré en haut, lisse en bas	L 335 x P 220 mm	L 335 x P 230 mm	Non	18,6 kg	A150676	295,- €	4015613486833
"Panini-T" 1R	Nervuré	L 340 x P 220 mm	L 360 x P 240 mm	Oui	18,4 kg	A150774	309,- €	4015613717159
"Panini-T" 1G	Lisse	L 340 x P 220 mm	L 360 x P 240 mm	Oui	18 kg	A150779	309,- €	4015613717166
"Panini-T" 1GR	Nervuré en haut, lisse en bas	L 340 x P 220 mm	L 360 x P 240 mm	Oui	18,6 kg	A150776	309,- €	4015613717173

Accessoires

Papier cuisine 1/2GN, 1x100

- Format par coude: 1/2 GN, L 330 x P 270 mm
- Dimensions: L 357 x P 295 x H 179 mm
- Poids: 0,37 kg
- Unité de commande: 1 carton (12 distributeurs de papier de 100 feuilles chacun)
- GTIN: 4015613587110

150678

PVC* 108,- €





Grill contact "Panini-MDI" 1GR



• Matériau de grills



• Nombre d'unités de grillade



• Dimensions plaque grillade supérieure

• Dimensions plaque grillade inférieure

• Plage de température

• Bac collecteur de graisse

• Affichage numérique

• Minuterie

• Programmation

• Propriétés

• Compris

• Puissance

• Dimensions

Fonte

Émaillé

1

L 340 x P 220 mm

L 360 x P 285 mm

de 50 °C à 300 °C

Oui

Oui

Oui

-

Signal sonore lorsque la durée est écoulée (0 - 9:30 minutes)

1 brosse de nettoyage

2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz

L 410 x P 400 x H 200 mm



	Modèle de surface de grillade	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
"Panini-MDI" 1R	Nervuré	18,3 kg	A150974	369,- €	4015613737881
"Panini-MDI" 1G	Lisse	18,1 kg	A150979	369,- €	4015613737904
"Panini-MDI" 1GR	Nervuré en haut, lisse en bas	18,3 kg	A150976	369,- €	4015613737911

Grill contact "Panini" 1RDIG

A150684

PVC* 455,- €

GTIN 4015613624679



• Matériau de grills



• Nombre d'unités de grillade



• Modèle de surface de grillade

• Dimensions plaque grillade supérieure

• Dimensions plaque grillade inférieure

• Réglage de la température

• Plage de température

• Bac collecteur de graisse

• Affichage numérique

• Minuterie

• Programmation

• Propriétés

• Puissance

• Dimensions

• Poids

Fonte

Émaillé

1

Nervuré

L 340 x P 220 mm

L 360 x P 230 mm

Thermostatique

de 50 °C à 300 °C

Oui

Oui

Oui

Durée (6 programmes)

Signal sonore lorsque le temps est écoulé

2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz

L 410 x P 400 x H 200 mm

18 kg

Planchas



Plancha GDP 260E-G

A370037

PVC* 319,- €

GTIN 4015613690087



- Matériau de la plaque de braisage
- Modèle de plaque de braisage
- Dimensions surface de cuisson
- Nombre de zones chauffantes
- Plage de température
- Propriétés

- Puissance
- Dimensions
- Poids

Acier
Lisse
L 260 x P 230 mm
1
de 50 °C à 300 °C
Bac collecteur de graisse
Protection contre les projections soudée
1,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
L 285 x P 330 x H 175 mm
8,9 kg

Plancha GDP 320E-G



- Matériau de la plaque de braisage
- Dimensions surface de cuisson
- Nombre de zones chauffantes
- Plage de température
- Propriétés

- Puissance
- Dimensions

Acier
L 320 x P 480 mm
1
de 50 °C à 300 °C
Bac collecteur de graisse
Protection contre les projections soudée
3 kW | 230 V | 50 Hz
L 325 x P 580 x H 310 mm

Modèle de plaque de braisage

Poids

Code-No.

PVC*

GTIN

	Modèle de plaque de braisage	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
GDP 320E-G	Lisse	22 kg	A370031	459,- €	4015613370545
GDP 320E-R	Nervuré	21,2 kg	370035	539,- €	4015613610894

Accessoires

Complément à grill GDP 320/650E

- Matériau: Acier inoxydable
- Matériau de la plaque de braisage: Film antiadhésif, interchangeable
- Modèle de plaque de braisage: Lisse
- Dimensions surface de cuisson: L 325 x P 480 mm
- Plage de température: de 50 °C à 220 °C
- Hauteur totale de la plancha: Fermé 490 mm, ouvert 810 mm
- Puissance: 3 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions: L 325 x P 480 x H 665 mm
- Poids: 18 kg
- GTIN: 4015613633282



370100

PVC* 698,- €

Film anti adhésif GDP 320/650E

- Dimensions: L 315 x P 390 x H 1 mm
- Poids: 0,04 kg
- GTIN: 4015613639802



370101

PVC* 35,- €



Plancha GDP 650E-GR



- Matériau de la plaque de braisage
- Zones chauffantes réglables séparément
- Plage de température
- Propriétés
- Raccord d'appareil

Acier
 Oui
 de 50 °C à 300 °C
 Bac collecteur de graisse
 Protection contre les projections soudée
 3 NAC



	Modèle de plaque de braisage	Dimensions surface de cuisson	Nombre de zones chauffantes	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
GDP 650E-G	Lisse	L 650 mm P 480 mm	2	6 kW 400 V 50 Hz	L 660 mm P 580 mm H 310 mm	41 kg	A370032	698,- €	4015613370552
GDP 650E-GR	1/2 lisse, 1/2 nervuré	L 650 mm P 480 mm	2	6 kW 400 V 50 Hz	L 660 mm P 580 mm H 310 mm	40 kg	370036	819,- €	4015613610931
GDP 980E-G	Lisse	L 980 mm P 480 mm	3	9 kW 400 V 50 Hz	L 990 mm P 580 mm H 310 mm	68,6 kg	A370039	1 149,- €	4015613676548
GDP 980E-GR	2/3 lisse, 1/3 rainurée	L 980 mm P 480 mm	3	9 kW 400 V 50/60 Hz	L 990 mm P 580 mm H 310 mm	70 kg	A370139	1 279,- €	4015613726465

Plancha GDP 320G-G



- Matériau de la plaque de braisage
- Modèle de plaque de braisage
- Plage de température
- Type d'allumage
- Compris
- Type de gaz

Acier
 Lisse
 de 50 °C à 270 °C
 Allumage Piezo
 1 racloir de nettoyage
 Gaz naturel H
 Les buses à propane sont fournies



	Dimensions surface de cuisson	Nombre de zones chauffantes	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
GDP 320G-G	L 320 x P 480 mm	1	4 kW	L 325 mm P 580 mm H 310 mm	24 kg	A3700331	569,- €	4015613390932
GDP 650G-G	L 650 x P 480 mm	2	8 kW	L 660 mm P 580 mm H 310 mm	44,5 kg	A3700341	998,- €	4015613390949

Plancha GPL 320E-G

A370131

PVC* 698,- €

GTIN 4015613724256



- Matériau de la plaque de braisage
- Modèle de plaque de braisage
- Dimensions surface de cuisson
- Plage de température
- Nombre de zones chauffantes
- Puissance
- Dimensions
- Poids

Acier spécial, chromé dur
Lisse
L 320 x P 480 mm
de 50 °C à 300 °C
1
3 kW | 230 V | 50/60 Hz
L 330 x P 625 x H 450 mm
24 kg

Braisière multifonction 300

370205

PVC* 798,- €

GTIN 4015613653488



- Matériau du poêlon
- Dimensions poêle
- Plage de température
- Nombre de zones chauffantes
- Robinet de vidange de la graisse
- Propriétés

Acier
L 325 x P 535 x H 60 mm
de 50 °C à 300 °C
1
Oui
Robinet d'évacuation avec fermeture à baïonnette
Protection contre les projections soudée sur tout le tour
1 bouchon de fermeture
3 kW | 230 V | 50-60 Hz
L 330 x P 580 x H 300 mm
23,8 kg
PVC* 1 049,- €

Grill à eau 40

370037

PVC* 1 049,- €

GTIN 4015613642024



- Modèle de surface de grillade
- Dimensions surface de grill
- Réglage de la température
- Temps de chauffe
- Propriétés
- Compris
- Puissance
- Raccord d'appareil
- Dimensions
- Poids

Grille
L 280 x P 445 mm
3 niveaux
Env. 2,5 minutes au niveau le plus haut
Bac d'eau 1/1 GN
1 racloir de nettoyage
4,08 kW | 400 V | 50 Hz
3 NAC
L 330 x P 630 x H 330 mm
13,5 kg

Grill pierre lave gaz 40,L330,AT



- Type de grille
- Dimensions surface de grill
- Grille réglable en hauteur
- Type d'allumage
- Type de gaz

Grille en V (pour viande)
L 312 x P 483 mm
Oui
Allumage Piezo
Gaz naturel H
Les buses à propane sont fournies
Pierres de lave pour premier remplissage

- Compris

Nombre de zones chauffantes Quantité de remplissage de pierres de lave

	Nombre de zones chauffantes	Quantité de remplissage de pierres de lave	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Grill pierre lave gaz 40,L330,AT	1	1 kg	4 kW	L 330 mm P 545 mm H 285 mm	21,4 kg	2006301	729,- €	4015613404608
Grill pierre lave gaz 70,L660,AT	2	2 kg	8 kW	L 660 mm P 570 mm H 282 mm	40,6 kg	2006601	1 298,- €	4015613404622

Pierres lave 7kg

- Dimensions: L 310 x P 310 x H 95 mm
- Poids: 7 kg
- GTIN: 4015613182049



100611

PVC* 53,- €



Rôtissoire él. P6



- Nombre de broches
- Éclairage intérieur
- Compris



2
Oui
2 broches avec pinces

	Contenance	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
P6	6 poulets	2,8 kW 230 V 50 Hz	L 700 mm P 360 mm H 530 mm	31 kg	215035	2 139,- €	4015613417035
P8N	8 poulets	3,5 kW 230 V 50 Hz	L 880 mm P 430 mm H 530 mm	41 kg	215036	2 659,- €	4015613505381

Rôtissoire P12N

215037

PVC* 3 249,- €

GTIN 4015613505398



- Contenance
- Nombre de broches
- Éclairage intérieur
- Compris
- Puissance
- Raccord d'appareil
- Dimensions
- Poids



12 poulets
3
Oui
3 broches avec pinces
5 kW | 400 V | 50 Hz
3 NAC
L 880 x P 430 x H 710 mm
55,6 kg

Accessoires

Broche avec fourchettes P6

- Dimensions: L 60 x P 540 x H 50 mm
- Poids: 0,55 kg
- GTIN: 4015613586854



215093

PVC* 98,- €

Broche pour rôtis P6

- Dimensions: L 540 x P 145 x H 155 mm
- Poids: 1,1 kg
- GTIN: 4015613586878



215095

PVC* 225,- €

Broche pour portions P6

- Dimensions: L 540 x P 155 x H 50 mm
- Poids: 1,25 kg
- GTIN: 4015613586892



215096

PVC* 198,- €

Broche avec fourchettes P8/P12

- Dimensions: L 715 x P 60 x H 50 mm
- Poids: 0,73 kg
- GTIN: 4015613586861

215094

PVC* 125,- €

Broche pour rôtis P8/P12

- Dimensions: L 715 x P 155 x H 50 mm
- Poids: 1 kg
- GTIN: 4015613282893

215078

PVC* 259,- €

Broche pour portions P8/P12

- Dimensions: L 155 x P 715 x H 50 mm
- Poids: 2 kg
- GTIN: 4015613282923

215081

PVC* 209,- €

Grills combinés à gaz



Grill combiné à gaz TB1000PF



Installation rapide, utilisation facile - appareil de table pratique pour les grillades et la cuisson au gaz à l'extérieur.



- Nombre de brûleurs 3
- Type de gaz Gaz liquéfié
- Pression normale 50 mbar
- Type d'allumage Allumage Piezo
- Raccord 1/4"
- Consommation 728 g / h
- Compris 3 sets de buses à gaz de 0,8 mm (30 mbars, 37 mbars, 50 mbars)
- Remarque importante Fonctionne uniquement au gaz liquéfié
- Puissance 10 kW



- ▶ Poêle en acier, émaillée
- ▶ Dimensions : L 705 x P 540 x H 43 mm



- ▶ Grille en acier
- ▶ Dimensions : L 600 x P 475 mm

	Modèle	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN	
	TB1000PF	Poêle à griller	L 705 x P 560 x H 275 mm	13,9 kg	1061933	275,- €	4015613685182
	TB1000R	Grille	L 685 x P 540 x H 275 mm	13,7 kg	1061633	295,- €	4015613685199

Accessoires

Ensemble grille grill TB1000R

- Matériau: Acier, Galvanisé
- Dotation du set: 1 grille, 1 Couvre-flamme, 1 bac collecteur de graisse
- Dimensions: L 635 x P 520 x H 17 mm
- Poids: 6,7 kg
- GTIN: 4015613699899



106218

PVC* 89,- €

Poêle grill TB1000PF

- Matériau: Acier, Émaillé
- Dimensions: L 760 x P 550 x H 78 mm
- Poids: 7,7 kg
- GTIN: 4015613699882



106217

PVC* 79,- €

Kit de branchement professionnel

- Dotation du set: 1 régulateur basse pression, 1 tuyau, 1 protection contre la rupture du tuyau
- Remarque importante: Peut uniquement être utilisé à l'extérieur
- Dimensions: L 64 x P 180 x H 35 mm
- Poids: 1,5 kg
- GTIN: 4015613419015



825152

PVC* 79,- €

Gril table gaz combi TB1100PF



- Type de gaz
- Pression normale
- Type d'allumage
- Protection contre la surchauffe
- Compris

Gaz liquéfié
50 mbar
Allumage Piezo
Oui
1 tuyau
1 protection contre la rupture du tuyau
1 détendeur
Fonctionne uniquement au gaz liquéfié

• Remarque importante



TB1100PF

- ▶ Poêle à griller tôle d'acier
- ▶ Dimensions : L 700 x P 540 x H 70 mm



TB1100R

- ▶ Grille nickelée
- ▶ Dimensions : L 594 x P 468 mm



TB1470R

- ▶ Grille nickelée
- ▶ Dimensions : L 760 x P 470 mm

	Modèle	Nombre de brûleurs	Consommation	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
TB1100PF	Poêle à griller	3	850 g / h	11 kW	L 650 mm P 570 mm H 270 mm	18,1 kg	1062203	459,- €	4015613527536
TB1100R	Grille	3	850 g / h	11 kW	L 650 mm P 570 mm H 270 mm	17,5 kg	1062303	549,- €	4015613527543
TB1470R	Grille	4	1140 g / h	14,7 kW	L 850 mm P 555 mm H 270 mm	23 kg	1062503	698,- €	4015613660349

Accessoires

Kit Gril TB1100

- Matériau: Acier, Acier inoxydable, Chromé
- Dotation du set: 1 grille, acier, chromé, 1 couvercle flamme, acier inoxydable, 1 bac collecteur de graisse, acier inoxydable
- Dimensions: L 655 x P 525 x H 55 mm
- Poids: 10 kg
- GTIN: 4015613534794

106206

PVC* 179,- €

Poêlon TB1100

- Matériau: Tôle d'acier
- Dimensions: L 700 x P 540 x H 70 mm
- Poids: 9,5 kg
- GTIN: 4015613527567



106204

PVC* 89,- €

Poêle grill de table, grand

- Matériau: Tôle d'acier
- Dimensions: L 870 x P 525 x H 65 mm
- Poids: 11,8 kg
- GTIN: 4015613660332



106211

PVC* 118,- €

Support TB1100

- Matériau: Acier inoxydable
- Dimensions: L 530 x P 670 x H 800 mm
- Poids: 5,6 kg
- GTIN: 4015613527581



106202

PVC* 129,- €

Soubassement grill de table

- Matériau: Acier inoxydable
- Dimensions: L 815 x P 525 x H 805 mm
- Poids: 6 kg
- GTIN: 4015613647395



106210

PVC* 159,- €

Brûleur à paëlla 2K300



- Matériau
- Sécurité d'allumage
- Type de gaz

Acier
Oui
Gaz liquéfié



▶ À utiliser en combinaison avec Trépied pour paëlla



Brûleur à paëlla 3K500

Brûleur à paëlla 2K300

- Nombre de circuits de chauffage 2
- Circuits de chauffage réglables séparément Non
- Diamètre du brûleur 300 mm
- Convient aux poêles Ø 360 - 420 mm
- Puissance 10,37 kW
- Remarque importante Peut uniquement être utilisé avec un support adapté (trépied pour paëlla 2K300 ou 2K300/3K500-T)
Uniquement homologué pour l'Allemagne
- Dimensions L 330 x P 605 x H 135 mm
- Poids 1,7 kg
- GTIN 4015613710990

A153440

PVC* 98,- €

Brûleur à paëlla 3K500

- Nombre de circuits de chauffage 3
- Circuits de chauffage réglables séparément Oui
- Diamètre du brûleur 500 mm
- Convient aux poêles Ø 420 - 800 mm
- Puissance 22,66 kW
- Remarque importante Peut uniquement être utilisé avec un support adapté (trépied pour paëlla 3K500 ou 2K300/3K500-T)
Uniquement homologué pour l'Allemagne
- Dimensions L 505 x P 775 x H 120 mm
- Poids 4,1 kg
- GTIN 4015613711003

A153460

PVC* 209,- €

Accessoires

Trépied pour paëlla 2K300

- Matériau: Acier, Laqué
- Dimensions: L 25 x P 25 x H 750 mm
- Poids: 1,38 kg
- GTIN: 4015613727790



A153145

PVC* 21,- €

Trépied pour paëlla 3K500

- Matériau: Acier, Laqué
- Dimensions: L 25 x P 25 x H 750 mm
- Poids: 1,9 kg
- GTIN: 4015613724508



A153144

PVC* 36,- €

Trépied pour paëlla

- Matériau: Acier, Laqué
- Dimensions: L 25 x P 25 x H 145 mm
- Poids: 0,31 kg
- GTIN: 4015613724515



A153143

PVC* 17,50 €

Poêle à paëlla STP340



- Matériau
- Modèle de plaque de braisage
- Propriétés de la poignée

Acier
Poli
Acier, poli
Structuré
Résistant à la chaleur
Laqué en rouge

	Diamètre	Hauteur à l'intérieur	Diamètre du fond	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
STP340	340 mm	44 mm	280 mm	L 450 x P 340 x H 45 mm	0,76 kg	A153234	10,50 €	4015613696911
STP380	380 mm	44 mm	330 mm	L 485 x P 385 x H 45 mm	1,1 kg	A153238	12,50 €	4015613696928
STP420	420 mm	47 mm	370 mm	L 530 x P 430 x H 48 mm	1,4 kg	A153242	15,- €	4015613696935
STP460	460 mm	49 mm	405 mm	L 655 x P 465 x H 50 mm	1,9 kg	A153246	17,50 €	4015613696942
STP550	550 mm	56 mm	480 mm	L 730 x P 550 x H 58 mm	3,27 kg	A153255	27,- €	4015613696959
STP600	600 mm	52 mm	535 mm	L 780 x P 600 x H 55 mm	4 kg	A153260	33,- €	4015613696966
STP650	650 mm	56 mm	585 mm	L 835 x P 660 x H 58 mm	5,03 kg	A153265	42,- €	4015613696973
STP700	700 mm	62 mm	640 mm	L 890 x P 710 x H 65 mm	6,68 kg	A153270	61,- €	4015613696980
STP800	800 mm	70 mm	720 mm	L 1 005 x P 810 x H 73 mm	11,4 kg	A153280	82,- €	4015613696997

Réchaud à gaz 1K221-T

A150623

PVC* 52,- €

GTIN 4015613758633



- Matériau
- Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson
- Consommation de gaz à plein régime
- Brûleur à gaz
- Type d'allumage
- Sécurité d'allumage
- Diamètre des casseroles
- Remarque importante
- Type de gaz
- Puissance
- Dimensions
- Poids

Acier
2,2 kW
160 g / h
Brûleur à cercle unique
Allumage Piezo
Oui
150 - 270 mm
Peut uniquement être utilisé à l'extérieur
Butane
2,2 kW
L 340 x P 285 x H 120 mm
1 kg

Cartouche de gaz BG227

- Type de gaz: Butane
- Contenance: 227 g
- Dimensions: L 67 x P 67 x H 185 mm
- Poids: 0,23 kg
- Unité de commande:
1 carton (7 sets de 4 packs)
- GTIN: 4015613719054

A150625

PVC* 84,- €



- ▶ La sécurité avant tout avec la nouvelle surveillance des flammes
- ▶ Veilleuse de sécurité à 2 niveaux
- ▶ Brûleur avec protection thermoélectrique

Réchaud à gaz 1K650



- Sécurité d'allumage
- Type d'allumage
- Flamme pilote
- Pression normale
- Type de gaz

Oui
Allumage manuel
Oui
50 mbar
Propane
Les buses à gaz naturel sont fournies



- ▶ Puissance max. de la zone de cuisson devant: 4,5 kW
- ▶ Puissance max. de la zone de cuisson derrière: 6,5 kW



- ▶ Puissance max. de la zone de cuisson à droite: 4,5 kW
- ▶ Puissance max. de la zone de cuisson à gauche: 6,5 kW

	Nombre de zones de cuisson	Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson	Consommation de gaz à plein régime	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
1K650	1	6,5 kW	519 g / h	6,5 kW	L 350 mm P 350 mm H 170 mm	10,8 kg	1059503	869,- €	4015613467795
2K1100-H	2	11 kW	876 g / h	11 kW	L 350 mm P 660 mm H 170 mm	20,2 kg	1057503	1 349,- €	4015613467818
2K1100-N	2	11 kW	876 g / h	11 kW	L 660 mm P 350 mm H 170 mm	20,2 kg	1058503	1 349,- €	4015613467801

Accessoires

Support Wok réchaud gaz AT

- Matériau: Acier inoxydable
- Diamètre de l'insert de wok: 265 mm
- Dimensions: L 265 x P 265 x H 62 mm
- Poids: 0,85 kg
- GTIN: 4015613467825

105999

PVC* 76,- €



Réchaud électrique 1K1500

150320

PVC* 42,- €

GTIN 4015613653631



• Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson 1,5 kW



• Diamètre de la/des zone(s) de cuisson 185 mm



• Protection contre la surchauffe Oui

• Puissance 1,5 kW | 230 V | 50 Hz

• Dimensions L 305 x P 245 x H 85 mm

• Poids 2,1 kg

Réchaud électrique 2K2500

150310

PVC* 58,- €

GTIN 4015613504117



• Puissance max. de la zone de cuisson à gauche 1,5 kW



• Puissance max. de la zone de cuisson à droite 1 kW



• Diamètre de la zone de cuisson à gauche 190 mm

• Diamètre de la zone de cuisson à droite 155 mm

• Protection contre la surchauffe Oui

• Puissance 2,5 kW | 230 V | 50 Hz

• Dimensions L 535 x P 225 x H 90 mm

• Poids 4 kg

Réchaud électrique 1K2000

105321

PVC* 719,- €

GTIN 4015613125954



• Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson 2 kW



• Diamètre de la/des zone(s) de cuisson 220 mm

• Nombre de niveaux de puissance 6



• Protection contre la surchauffe Oui

• Puissance 2 kW | 230 V | 50/60 Hz

• Dimensions L 375 x P 365 x H 185 mm

• Poids 7,4 kg

Réchaud électrique 1K2300 GL



• Nombre de zones de cuisson 1



• Matériau de la surface de cuisson SCHOTT CERAN®

• Nombre de niveaux de puissance 10



• Protection contre la surchauffe Oui

Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson 2,3 kW
Diamètre de la/des zone(s) de cuisson 210 mm

	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Réchaud électrique 1K2300 GL	2,3 kW 230 V 50/60 Hz	L 340 mm P 420 mm H 100 mm	6,1 kg	104904	619,- €	4015613390352
Réchaud électrique 1K3000 GL	3 kW 230 V 50/60 Hz	L 400 mm P 455 mm H 120 mm	8 kg	104906	849,- €	4015613432540

Réchaud électrique 2K6000 GLN



• Matériau de la surface de cuisson SCHOTT CERAN®



• Nombre de zones de cuisson 2

• Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson 3 kW

• Diamètre de la/des zone(s) de cuisson 230 mm

• Nombre de niveaux de puissance 10

• Protection contre la surchauffe Oui

• Puissance 6 kW | 400 V | 50/60 Hz

• Raccord d'appareil 3 NAC

Agencement des zones de cuisson

Dimensions

Poids

Code-No.

PVC*

GTIN

2K6000 GLN	Côte à côte	L 700 x P 455 x H 120 mm	14,7 kg	104907	1 809,- €	4015613432557
2K6000 GLH	L'un derrière l'autre	L 400 x P 655 x H 120 mm	13,8 kg	104913	1 809,- €	4015613431161

Plaques à induction



Plaque à induction IK 20

105820

PVC* 79,- €

GTIN 4015613504834



- Matériau de la surface de cuisson Verre
- Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson 2000 W

2,0 kW

- Diamètre de la/des zone(s) de cuisson 210 mm



- Nombre de niveaux de puissance 10
- Plage de température de 60 °C à 240 °C

- Intervalles du réglage de la température 20 °C

- Protection contre la surchauffe Oui

- Réglage de la durée de 0 à 180 minutes

- Intervalles pour le réglage de la durée 5 minutes

- Puissance 2 kW | 230 V | 50/60 Hz

- Dimensions L 285 x P 340 x H 60 mm

- Poids 2,5 kg

Plaque à induction IK 20TC

105848

PVC* 149,- €

GTIN 4015613633381



Utilisation facile pour travailler de manière efficace - réglage de la durée, de la puissance et de la température à l'aide de la fonction Slide.

STAINLESS STEEL

- Matériau de la surface de cuisson Verre
- Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson 2000 W

2,0 kW

- Diamètre de la/des zone(s) de cuisson 228 mm



- Nombre de niveaux de puissance 8
- Plage de température de 60 °C à 240 °C

- Protection contre la surchauffe Oui

- Réglage de la durée de 5 à 180 minutes

- Puissance 2 kW | 230 V | 50 Hz

- Dimensions L 330 x P 400 x H 63 mm

- Poids 3,4 kg



- ▶ Fonction Slide
- ▶ Réglage facile de la durée, de la puissance et de la température

Plaque à induction IK 27TC

105927

PVC* 205,- €

GTIN 4015613666006



- Matériau de la surface de cuisson Verre
- Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson 2700 W

STAINLESS STEEL

- Diamètre de la/des zone(s) de cuisson 260 mm

2,7 kW

- Nombre de niveaux de puissance 10
- Plage de température de 60 °C à 240 °C



- Intervalles du réglage de la température 20 °C

- Protection contre la surchauffe Oui

- Réglage de la durée de 1 à 180 minutes

- Intervalles pour le réglage de la durée 1 minute / 10 minutes

- Puissance 2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz

- Dimensions L 340 x P 425 x H 75 mm

- Poids 4,8 kg



- ▶ Panneau de commande tactile avec affichage numérique

Plaque à induction IK 30S-EB

105936S

PVC* 235,- €

GTIN 4015613607061



- Matériau de la surface de cuisson SCHOTT CERAN®
- Puissance max. de la zone de cuisson devant 1300 W
- Puissance max. de la zone de cuisson derrière 1800 W
- Diamètre de la zone de cuisson avant 180 mm
- Diamètre de la zone de cuisson arrière 180 mm
- Nombre de niveaux de puissance 8
- Protection contre la surchauffe Oui
- Réglage de la durée de 0 à 99 minutes
- Intervalles pour le réglage de la durée 1 minute(s)
- Puissance 3 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions L 290 x P 510 x H 83 mm
- Poids 4,5 kg



► Encastrable



► Également utilisable comme appareil sur table

Plaque à induction IK 30TC-1



- Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson 3000 W
- Diamètre de la/des zone(s) de cuisson 230 mm
- Nombre de niveaux de puissance 10
- Plage de température de 60 °C à 240 °C
- Intervalles du réglage de la température 20 °C
- Protection contre la surchauffe Oui
- Réglage de la durée de 1 à 180 minutes
- Intervalles pour le réglage de la durée 1 minute / 10 minutes
- Puissance 3 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions L 330 x P 420 x H 105 mm

	Matériau de la surface de cuisson	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
IK 30TC-1	Verre	5,5 kg	105991	255,- €	4015613698946
IK 30TCS-1	SCHOTT CERAN®	5,4 kg	105991S	289,- €	4015613714882

Plaque à induction IK 35TC-SW

105926

PVC* 449,- €

GTIN 4015613728650



- Matériau Acier
- Matériau de la surface de cuisson Verre
- Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson 3500 W
- Diamètre de la/des zone(s) de cuisson 235 mm
- Nombre de niveaux de puissance 10
- Plage de température de 60 °C à 240 °C
- Intervalles du réglage de la température 20 °C
- Protection contre la surchauffe Oui
- Réglage de la durée de 1 à 180 minutes
- Intervalles pour le réglage de la durée 1 minute / 10 minutes
- Puissance 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Dimensions L 380 x P 505 x H 155 mm
- Poids 8,08 kg

Plaque à induction IK 35TC



- Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson 3500 W
- Diamètre de la/des zone(s) de cuisson 228 mm
- Nombre de niveaux de puissance 10
- Plage de température de 60 °C à 240 °C
- Intervalles du réglage de la température 20 °C
- Protection contre la surchauffe Oui
- Réglage de la durée de 0 à 180 minutes
- Intervalles pour le réglage de la durée 1 minute / 10 minutes
- Puissance 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Dimensions L 340 x P 445 x H 117 mm

Matériau de la surface de cuisson

	Matériau de la surface de cuisson	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
IK 35TC	Verre	7,5 kg	105843	275,- €	4015613633329
IK 35TCS	SCHOTT CERAN®	7,5 kg	1058435	305,- €	4015613638300

Plaque à induction IK 35TCKTF

105859

PVC* 298,- €

GTIN 4015613746791



Cuisiner de manière mobile et compacte avec standing - grâce à la sonde de température à coeur, la plaque à induction de 3500 watts permet de cuire avec précision des aliments comme les steaks. Grâce au réglage précis de la puissance, de la température et du temps de cuisson, vous réussissez tous vos plats.

- Matériau de la surface de cuisson Verre
- Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson 3500 W
- Diamètre de la/des zone(s) de cuisson 240 mm
- Nombre de niveaux de puissance 17
- Plage de température de 60 °C à 240 °C
- Intervalles du réglage de la température 20 °C
- Protection contre la surchauffe Oui
- Réglage de la durée de 1 à 180 minutes
- Intervalles pour le réglage de la durée 1 minute
- Sonde de température à coeur Oui
- Longueurs de câble 50 cm
- Filtre à graisse
- Support de sonde de température à coeur
- Puissance 3,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions L 340 x P 430 x H 120 mm
- Poids 7,3 kg



- ▶ Plaque à induction avec sonde de température à coeur
- ▶ Cuisson précise des aliments

Plaque à induction IK 35TC, XL

105821

PVC* 385,- €

GTIN 4015613680255



IK 35TC XL – Puissant plaque à induction avec zone de cuisson extra-large pour un diamètre de casserole allant jusqu'à 30 cm

- Matériau de la surface de cuisson Verre
- Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson 3500 W
- Diamètre de la/des zone(s) de cuisson 300 mm
- Nombre de niveaux de puissance 10
- Plage de température de 60 °C à 240 °C
- Intervalles du réglage de la température 20 °C
- Protection contre la surchauffe Oui
- Réglage de la durée de 1 à 180 minutes
- Intervalles pour le réglage de la durée 1 minute / 10 minutes
- Puissance 3,58 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Dimensions L 440 x P 540 x H 125 mm
- Poids 9,1 kg

Plaque à induction IK 35SK, 3,5kW

105837

PVC* 298,- €

GTIN 4015613520643



- Matériau de la surface de cuisson SCHOTT CERAN®
- Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson 3500 W
- Diamètre de la/des zone(s) de cuisson 228 mm
- Plage de température de 60 °C à 240 °C
- Intervalles du réglage de la température 20 °C
- Protection contre la surchauffe Oui
- Puissance 3,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions L 340 x P 445 x H 115 mm
- Poids 7,2 kg

Plaque à induction IK 35-EB

105829

PVC* 309,- €

GTIN 4015613682853



- Matériau de la surface de cuisson Verre
- Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson 3500 W
- Diamètre de la/des zone(s) de cuisson 240 mm
- Nombre de niveaux de puissance 10
- Plage de température de 60 °C à 240 °C
- Intervalles du réglage de la température 20 °C
- Protection contre la surchauffe Oui
- Prêt à être monté Oui
- Propriétés Panneau de commande séparé, longueur de câble : 0,8 m
- Puissance 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Dimensions L 370 x P 390 x H 118 mm
- Poids 6,5 kg

Plaque à induction IK 35dpS

105854

PVC* 249,- €

GTIN 4015613725024



- Matériau de la surface de cuisson SCHOTT CERAN®
- Puissance max. de la zone de cuisson à gauche 2000 W
- Puissance max. de la zone de cuisson à droite 1500 W
- Diamètre de la zone de cuisson à gauche 210 mm
- Diamètre de la zone de cuisson à droite 210 mm
- Nombre de niveaux de puissance 10
- Plage de température de 60 °C à 240 °C
- Intervalles du réglage de la température 20 °C
- Protection contre la surchauffe Oui
- Réglage de la durée de 0 à 180 minutes
- Intervalles pour le réglage de la durée 5 minute(s)
- Puissance 3,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions L 605 x P 360 x H 60 mm
- Poids 5,34 kg

Plaque à induction IK 3342

105858

PVC* 339,- €

GTIN 4015613725031



- Matériau de la surface de cuisson Verre
- Puissance max. de la zone de cuisson avant gauche 2000 W
- Puissance max. de la zone de cuisson arrière gauche 1000 W
- Puissance totale max. des zones de cuisson à gauche 2000 W
- Puissance max. de la zone de cuisson à droite 1400 W
- Agencement des zones de cuisson 2 à gauche, 1 à droite
- Diamètre de la zone de cuisson avant gauche 207 mm
- Diamètre de la zone de cuisson arrière gauche 106 mm
- Diamètre de la zone de cuisson à droite 207 mm
- Nombre de niveaux de puissance 10 à droite, 10 devant à gauche, 5 derrière à gauche
- Plage de température de 60 °C à 240 °C
- Intervalles du réglage de la température 20 °C
- Protection contre la surchauffe Oui
- Réglage de la durée de 1 à 180 minutes
- Intervalles pour le réglage de la durée 1 minute(s)
- Puissance 3,4 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Dimensions L 510 x P 485 x H 65 mm
- Poids 6,11 kg

Plaque à induction IKF 72-2Z

105862

PVC* 798,- €

GTIN 4015613746807



- ▶ Plus de flexibilité pour cuisiner
- ▶ 4 zones de cuisson ou 2 grandes zones à induction



• Matériau

Aluminium
Plastique



• Modèle des zones de cuisson

4 zones de cuisson ou 2 grandes zones à induction

• Matériau de la surface de cuisson

SCHOTT CERAN®

• Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson

1,8 kW / 3 kW

• Diamètre de la zone de cuisson

220 mm

• Puissance des grandes zones à induction

3 kW / 4 kW

• Dimensions des grandes zones à induction

220 x 400 mm

• Nombre de niveaux de puissance

9

• Protection contre la surchauffe

Oui

• Arrêt automatique

Oui

• Réglage de la durée

de 1 à 99 minutes

• Intervalles pour le réglage de la durée

1 minute(s)

• Dimensions d'encastrement

560 x 490 mm

• Puissance

7,2 kW | 400 V | 50/60 Hz

• Raccord d'appareil

2 NAC

• Dimensions

L 590 x P 520 x H 60 mm

• Poids

13,5 kg

Plaque à induction 1 PL, 2,5kW, AT

A105942

PVC* 1 419,- €

GTIN 4015613370156



• Matériau de la surface de cuisson

SCHOTT CERAN®

• Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson

2500 W



• Diamètre de la/des zone(s) de cuisson

230 mm



• Nombre de niveaux de puissance

En continu



• Protection contre la surchauffe

Oui

• Puissance

2,5 kW | 230 V | 50/60 Hz

• Dimensions

L 340 x P 420 x H 100 mm

• Poids

7,5 kg

Plaque à induction ITH 35S-220



• Matériau de la surface de cuisson

SCHOTT CERAN®

• Nombre de niveaux de puissance

9



• Protection contre la surchauffe

Oui



• Puissance

3,5 kW | 230 V | 50 Hz



ITH 35ZS-210



- ▶ Puissance par zone de cuisson : 1,8 kW
- ▶ Puissance maximale de la zone de cuisson avant : 3,5 kW
- ▶ Puissance maximale de la zone de cuisson arrière : 1,8 kW
- ▶ Puissance maximale totale : 3,5 kW

Puissance max.
de la/des zone(s)
de cuisson

Nombre de
zones de cuisson

Dimensions

Poids

Code-No.

PVC*

GTIN

	Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson	Nombre de zones de cuisson	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
ITH 35S-220	3500 W	1	L 340 x P 400 x H 110 mm	8,1 kg	105984	1 598,- €	4015613676623
ITH 35ZS-210	3500 W	2	L 340 x P 590 x H 110 mm	11,1 kg	105985	1 939,- €	4015613676630

Plaque à induction IK 50TC

105922

PVC* 539,- €

GTIN 4015613728636



• Matériau de la surface de cuisson

Verre

• Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson

5000 W



• Diamètre de la/des zone(s) de cuisson

280 mm

• Nombre de niveaux de puissance

10



• Protection contre la surchauffe

Oui

• Puissance

5 kW | 400 V | 50 Hz

• Raccord d'appareil

3 NAC

• Dimensions

L 400 x P 535 x H 183 mm

• Poids

10,02 kg

Plaque à induction ITH 30-265



- Matériau de la surface de cuisson Verre
- Nombre de zones de cuisson 1
- Nombre de niveaux de puissance 20
- Protection contre la surchauffe Oui
- Dimensions L 400 x P 455 x H 160 mm

	Puissance max. de la/ des zone(s) de cuisson	Diamètre de la/ des zone(s) de cuisson	Puissance	Raccord d'appareil	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
ITH 30-265	3000 W	265 mm	3 kW 230 V 50/60 Hz	Prêt à être branché	9,1 kg	105993	1 949,- €	4015613712673
ITH 35-265	3500 W	265 mm	3,5 kW 230 V 50/60 Hz	Prêt à être branché	8,9 kg	105994	2 149,- €	4015613712680
ITH 50-230	5000 W	230 mm	5 kW 400 V 50/60 Hz	3 NAC	12,3 kg	105995	3 598,- €	4015613712697

Plaque à induction IK 70DP

105737

PVC* 1 249,- €

GTIN 4015613752143



- Matériau de la surface de cuisson Verre
- Puissance max. en cas de mise en marche 5000 W de la zone de cuisson devant
- Puissance max. en cas de mise en marche 2000 W de la zone de cuisson derrière
- Puissance max. de la zone de cuisson devant 3500 W
- Puissance max. de la zone de cuisson derrière 3500 W
- Diamètre de la zone de cuisson avant 245 mm
- Diamètre de la zone de cuisson arrière 245 mm
- Nombre de niveaux de puissance 10 + 1
- Protection contre la surchauffe Oui
- Puissance 7 kW | 400 V | 50 Hz
- Raccord d'appareil 3 NAC
- Dimensions L 408 x P 700 x H 145 mm
- Poids 16,2 kg

Plaque à induction ITH 80-320

105978

PVC* 2 049,- €

GTIN 4015613729695



- Matériau de la surface de cuisson Verre
- Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson 8000 W
- Diamètre de la/des zone(s) de cuisson 320 mm
- Nombre de niveaux de puissance 6
- Protection contre la surchauffe Oui
- Puissance 8 kW | 400 V | 50 Hz
- Raccord d'appareil 3 NAC
- Dimensions L 500 x P 540 x H 245 mm
- Poids 20,6 kg



- ▶ Grande zone de cuisson
- ▶ Diamètre 320 mm



- ▶ Commande facile à l'aide d'une manette

Woks à induction



Wok à induction IW35



- Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson 3,5 kW
- Diamètre de la cuvette de cuisson 260 mm
- Nombre de niveaux de puissance 10
- Plage de température de 60 °C à 240 °C
- Intervalles du réglage de la température 20 °C
- Protection contre la surchauffe Oui
- Réglage de la durée de 1 à 180 minutes
- Intervalles pour le réglage de la durée 1 minute(s)
- Puissance 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz



▶ 2 ventilateurs avec filtres à graisse

	Matériau de la cuvette de cuisson	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
IW35	Verre	L 340 x P 440 x H 125 mm	7,5 kg	105986	355,- €	4015613680217
IW 35 PRO-2	SCHOTT CERAN®	L 355 x P 440 x H 165 mm	8,2 kg	105732	1 129,- €	4015613706498

Wok à induction encastrable IW35-EB

105997

PVC* 349,- €

GTIN 4015613715766



- Matériau de la cuvette de cuisson Vitrocéramique
- Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson 3,5 kW
- Diamètre de la cuvette de cuisson 260 mm
- Nombre de niveaux de puissance 10
- Plage de température de 60 °C à 240 °C
- Intervalles du réglage de la température 20 °C
- Protection contre la surchauffe Oui
- Propriétés 2 ventilateurs
- Puissance 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Dimensions L 370 x P 390 x H 135 mm
- Poids 7,5 kg

Wok IND 3kW, AT

105840

PVC* 1 959,- €

GTIN 4015613468235



- Matériau de la cuvette de cuisson SCHOTT CERAN®
- Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson 3 kW
- Diamètre de la cuvette de cuisson 300 mm
- Nombre de niveaux de puissance En continu
- Protection contre la surchauffe Oui
- Puissance 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Dimensions L 330 x P 380 x H 180 mm
- Poids 8,5 kg



Wok à induction 35/293-FL

105876

PVC* 2 549,- €

GTIN 4015613712710



STAINLESS STEEL

3,5 kW



- Matériau de la cuvette de cuisson
- Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson
- Diamètre de la cuvette de cuisson
- Nombre de niveaux de puissance
- Protection contre la surchauffe
- Propriétés

- Puissance
- Dimensions
- Poids

Vitrocéramique EuroKera
3,5 kW

293 mm

20

Oui

2 ventilateurs

Tablette derrière la zone de cuisson : acier inoxydable, dimensions L 400 x P 250 mm

3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz

L 400 x P 655 x H 150 mm

10 kg

Wok à induction IW 50

105929

PVC* 598,- €

GTIN 4015613729688



STAINLESS STEEL

5 kW

- Matériau de la cuvette de cuisson
- Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson
- Diamètre de la cuvette de cuisson
- Protection contre la surchauffe
- Puissance
- Raccord d'appareil
- Dimensions
- Poids

Verre

5 kW

280 mm

Oui

5 kW | 400 V | 50 Hz

3 NAC

L 400 x P 525 x H 195 mm

10,7 kg

Wok à induction 30/293



STAINLESS STEEL

3,0 kW

- Matériau de la cuvette de cuisson
- Diamètre de la cuvette de cuisson
- Nombre de niveaux de puissance
- Protection contre la surchauffe
- Propriétés
- Dimensions

Vitrocéramique EuroKera

293 mm

20

Oui

2 ventilateurs

L 400 x P 455 x H 180 mm

Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson

Puissance

Raccord d'appareil

Poids

Code-No.

PVC*

GTIN

	Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson	Puissance	Raccord d'appareil	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
30/293	3 kW	3 kW 230 V 50/60 Hz	Prêt à être branché	9 kg	105871	2 179,- €	4015613712635
35/293	3,5 kW	3,5 kW 230 V 50/60 Hz	Prêt à être branché	9 kg	105872	2 389,- €	4015613712642
50/293	5 kW	5 kW 400 V 50/60 Hz	3 NAC	12,6 kg	105873	3 919,- €	4015613712659
70/293	7 kW	7 kW 400 V 50/60 Hz	3 NAC	12,6 kg	105874	4 098,- €	4015613712666



Accessoires

Sauteuse Wok acier, 360mm

- Matériau: Acier
- Contenance: 5 litre(s)
- Diamètre: 360 mm
- Dimensions: L 560 x P 360 x H 95 mm
- Poids: 1,5 kg
- GTIN: 4015613371313



A105960

PVC* 125,- €

Sauteuse Wok W360R

- Matériau: Acier inoxydable
- Contenance: 6 litre(s)
- Diamètre: 360 mm
- Hauteur de la poêle sans couvercle: 110 mm
- Dimensions: L 640 x P 360 x H 220 mm
- Poids: 2,9 kg
- GTIN: 4015613525075



105981

PVC* 129,- €

Sauteuse wok W385R

- Matériau: Acier inoxydable
- Contenance: 6 litre(s)
- Diamètre: 385 mm
- Hauteur de la poêle sans couvercle: 160 mm
- Dimensions: L 645 x P 385 x H 160 mm
- Poids: 1,7 kg
- GTIN: 4015613668451



A105971

PVC* 76,- €

Wok à induction IW 80

105890

PVC* 2 098,- €

GTIN 4015613729701



Le wok à induction est un appareil de table exceptionnel – avec une puissance pouvant atteindre 8 kW, la surface de cuisson de 37 cm peut être utilisée avec 6 niveaux de puissance. La commande intuitive à l'aide de la manette permet de cuisiner en toute décontraction.

- | | |
|---|--------------------------|
| • Matériau de la cuvette de cuisson | Verre |
| • Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson | 8 kW |
| • Diamètre de la cuvette de cuisson | 370 mm |
| • Nombre de niveaux de puissance | 6 |
| • Protection contre la surchauffe | Oui |
| • Puissance | 8 kW 400 V 50 Hz |
| • Raccord d'appareil | 3 NAC |
| • Dimensions | L 510 x P 600 x H 330 mm |
| • Poids | 22,2 kg |

Sauteuse wok W510F

- Matériau: Acier inoxydable
- Contenance: 22 litre(s)
- Diamètre: 510 mm
- Hauteur de la poêle sans couvercle: 195 mm
- Dimensions: L 510 x P 630 x H 195 mm
- Poids: 2,6 kg
- GTIN: 4015613755274

105731

PVC* 65,- €



Poêles multifonctions



Poêle universelle 41 cm



• Matériau



• Modèle intérieur
• Compris

Aluminium

Plastique

Revêtement antiadhésif

1 couvercle en verre

Poêle multi 55cm



► Compris couvercle en acier inoxydable avec fenêtre en verre

	Diamètre intérieur	Hauteur à l'intérieur	Contenance	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Poêle universelle 37 cm	360 mm	80 mm	7 litre(s)	1,5 kW 230 V 50 Hz	L 500 mm P 470 mm H 190 mm	3,5 kg	150121	55,- €	4015613655574
Poêle multi 41cm	380 mm	40 mm	4 litre(s)	1,5 kW 230 V 50 Hz	L 510 mm P 495 mm H 165 mm	3,3 kg	A150114G	45,- €	4015613418629
Poêle multi "Grande" 41cm	380 mm	80 mm	8 litre(s)	1,5 kW 230 V 50 Hz	L 510 mm P 495 mm H 200 mm	3,7 kg	A150118G	53,- €	4015613419688
Poêle multi 55cm	515 mm	50 mm	10 litre(s)	1,6 kW 230 V 50 Hz	L 615 mm P 555 mm H 180 mm	4,8 kg	A150155	103,- €	4015613363752

Poêle multi 40x30

150340

PVC* 53,- €

GTIN 4015613505169



• Matériau



• Modèle intérieur
• Coins arrondis à l'intérieur
• Contenance
• Dimensions intérieures
• Commande

• Compris
• Puissance
• Dimensions
• Poids

Aluminium

Plastique

Revêtement antiadhésif

Oui

7,5 litre(s)

L 370 x P 285 x H 80 mm

Électronique

Bouton de réglage

1 couvercle en verre

1,5 kW | 230 V | 50 Hz

L 490 x P 310 x H 195 mm

3,2 kg

Chauffe-saucisses



Chauffe-saucisses 1KA10

A120465

PVC* 179,- €

GTIN 4015613659497



- Dimensions cuve
- Plage de température
- Compris


 L 240 x P 300 x H 150 mm
de 30 °C à 90 °C

Couverture, pliables, amovibles



▶ Cuve réglable séparément

	Nombre de cuves	Robinet de vidange	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
1KA10	1	Non	1 kW 230 V 50/60 Hz	L 270 x P 350 x H 240 mm	5,6 kg	A120465	179,- €	4015613659497
2KA20	2	Oui	2 kW 230 V 50/60 Hz	L 535 x P 370 x H 240 mm	10,4 kg	A120466	349,- €	4015613659503

Chauffe-saucisses 1KA10-FM

A120467

PVC* 189,- €

GTIN 4015613718705



- Dimensions cuve
- Plage de température
- Propriétés



- Puissance
- Dimensions
- Poids

 L 240 x P 300 x H 150 mm
de 30 °C à 90 °C

Grille pour les saucisses, amovible

Couverture fixe, rabattable

Couverture facile à démonter grâce aux vis moletées

1 kW | 230 V | 50/60 Hz

L 270 x P 360 x H 240 mm

6 kg

Grill pour saucisses à rouleaux 7181

104922

PVC* 398,- €

GTIN 4015613731704



- Modèle de surface de grillade
- Nombre de roulettes
- Longueur de rouleau
- Nombre de zones chauffantes
- Zones chauffantes réglables séparément
- Répartition des zones de cuisson
- Contenance en saucisses
- Plage de température
- Propriétés



Rouleaux rotatifs

7

460 mm

2

Oui

4 roulettes à l'avant, 3 roulettes à l'arrière

18

de 20 °C à 110 °C

Température et rouleaux réglables séparément

Possibilité supplémentaire de garder des aliments au chaud grâce à la grille fournie

0,59 kW | 230 V | 50 Hz

L 600 x P 320 x H 230 mm

13,3 kg

Couvercle grill à rouleaux 7181

- Matériau: Plastique
- Dimensions de l'ouverture : l 418 x H 162 mm
- Propriétés: Clapet verrouillable
- Dimensions: L 590 x P 315 x H 200 mm
- Poids: 1,6 kg
- GTIN: 4015613757940

- Puissance
- Dimensions
- Poids


104923

PVC* 159,- €

Appareil hot-dogs, carré



- Diamètre du cylindre en verre
- Hauteur du cylindre en verre
- Plage de température
- Thermostat de sécurité
- Propriétés
- Puissance

200 mm
240 mm
de 30 °C à 100 °C
Oui
Cuve à eau : Acier inoxydable, Contenu :
1.25 litre
0,8 kW | 230 V | 50 Hz



	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Appareil hot-dogs, carré	L 280 x P 280 x H 355 mm	5,2 kg	A120406	269,- €	4015613432595
Appareil hot-dogs, rond	L 295 x P 295 x H 415 mm	4,8 kg	A120407	249,- €	4015613432601

Appareil hot-dogs

A120401

PVC* 359,- €

GTIN 4015613370521



- Diamètre du cylindre en verre
- Hauteur du cylindre en verre
- Plage de température
- Propriétés
- Puissance
- Dimensions
- Poids

195 mm
245 mm
de 30 °C à 90 °C
Cuve à eau : Acier inoxydable, Contenu :
1.25 litre
1 kW | 230 V | 50 Hz
L 260 x P 295 x H 360 mm
6,9 kg

Appareil hot-dogs, 4 toasts

A120408

PVC* 345,- €

GTIN 4015613443065



- Diamètre du cylindre en verre
- Hauteur du cylindre en verre
- Plage de température
- Thermostat de sécurité
- Avec barres à toasts
- Propriétés
- Puissance
- Dimensions
- Poids

200 mm
240 mm
de 40 °C à 100 °C
Oui
Oui
Cuve à eau : Acier inoxydable, Contenu :
1.25 litre
0,96 kW | 230 V | 50 Hz
L 500 x P 285 x H 390 mm
7,6 kg

Toaster hot-dogs à broches T4

A120409

PVC* 159,- €

GTIN 4015613610603



- Nombre de barres à toasts
- Plage de température jusqu'à
- Puissance
- Dimensions
- Poids

4
80 °C
0,19 kW | 230 V | 50 Hz
L 240 x P 280 x H 310 mm
2,8 kg

Trancheur saucisse manuel

120579

PVC* 165,- €

GTIN 4015613505152



- Épaisseur de coupe 17,5 mm
- Type de lame 10 lames fixes
- Nombre max. de tranches de saucisson 11
- Largeur à l'intérieur 210 mm
- Commande Manuel
- Dimensions L 300 x P 115 x H 210 mm
- Poids 2,3 kg

Trancheur saucisse

120578

PVC* 269,- €

GTIN 4015613505138



- Épaisseur de coupe 5 - 35 mm
- Épaisseur de coupe réglable Oui
- Type de lame Double lame-faucille
- Diamètre de l'orifice de remplissage 47 mm
- Fonction de mise en marche automatique Oui
- Puissance 0,135 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions L 185 x P 210 x H 325 mm
- Poids 6,9 kg

Double couteau de rechange

- Dimensions: L 70 x P 170 x H 2 mm
- Poids: 0,07 kg
- GTIN: 4015613658063



120582

PVC* 38,- €

Pompe sauce, 1 pompe 3,3L



Convient au ketchup, à la mayonnaise, à la moutarde, etc.

- Matériau de la pompe Polycarbonate
- Matériau du récipient intérieur Polyéthylène
- Dosage réglable Oui
- Écoulement pivotant 180°
- Compris 3 embouts doseurs par pompe (diamètre : 3,9 mm, 6,5 mm, 10 mm)



	Nombre de pompes	Contenance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
1 pompe 3,3L	1	3,3 litres	L 139 x P 224 x H 456 mm	2,3 kg	100321	439,- €	4015613481272
2 pompes 2x3,3L	2	2 x 3,3 litres	L 276 x P 224 x H 456 mm	4,1 kg	100322	709,- €	4015613481289
3 pompes 3x3,3L	3	3 x 3,3 litres	L 394 x P 224 x H 456 mm	5,3 kg	100323	949,- €	4015613481296
4 pompes 4x3,3L	4	4 x 3,3 litres	L 511 x P 224 x H 456 mm	7,9 kg	100324	1 229,- €	4015613481302

Cuiseurs à riz



Cuiseur riz 1,8L SD

150528

PVC* 52,- €

GTIN 4015613672199



- Contenance
- Quantité de riz
- Casserole intérieure
- Fonctions

- Compris

- Puissance
- Dimensions
- Poids

1,8 litre(s)
2 - 10 portions
Revêtement antiadhésif
Cuisson
Cuisson à la vapeur
Maintien au chaud
1 gobelet mesureur
1 cuillère à riz
1 panier vapeur
0,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
L 290 x P 262 x H 293 mm
2,7 kg

Cuiseur à riz 6L

150534

PVC* 145,- €

GTIN 4015613715803



- Contenance
- Quantité de riz
- Casserole intérieure

- Fonctions

- Propriétés

- Compris

- Puissance
- Dimensions
- Poids

6 litre(s)
20 - 30 portions
Revêtement antiadhésif
Résistant à la chaleur
Amovible
Cuisson
Maintien au chaud
Fonction intégrale de maintien au chaud
Tapis en silicone pour éviter les brûlures
1 gobelet mesureur
1 cuillère à riz
1 Tapis en silicone
2 kW | 230 V | 50 Hz
L 440 x P 390 x H 345 mm
6,8 kg

Cuiseur à riz 8L W



- Casserole intérieure

- Fonctions

- Propriétés

- Compris

Revêtement antiadhésif
Résistant à la chaleur
Amovible
Cuisson
Maintien au chaud
Tapis en silicone pour éviter les brûlures
1 gobelet mesureur
1 cuillère à riz
1 Tapis en silicone

	Contenance	Quantité de riz	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
8L W	8 litre(s)	25 - 40 portions	1,95 kW 230 V 50/60 Hz	L 440 mm P 340 mm H 360 mm	6,5 kg	150533	169,- €	4015613758749
12L W	12 litre(s)	40 - 60 portions	2,65 kW 230 V 50/60 Hz	L 500 mm P 440 mm H 370 mm	9,8 kg	150538	195,- €	4015613746814



Cuiseur à riz 8L

A150513

PVC* 225,- €

GTIN 4015613405698



- Contenance
- Quantité de riz
- Casserole intérieure



- Fonctions

- Propriétés

- Compris

- Puissance
- Dimensions
- Poids

8 litre(s)
 25 - 40 portions
 Revêtement antiadhésif
 Résistant à la chaleur
 Cuisson
 Maintien au chaud
 Poignées ultra-grandes
 Tapis en silicone pour éviter les brûlures
 1 gobelet mesureur
 1 cuillère à riz
 1 cuillère mélangeuse
 1 Tapis en silicone
 1,95 kW | 230 V | 50/60 Hz
 L 385 x P 480 x H 345 mm
 10 kg

Cuiseur riz 12L

150529

PVC* 365,- €

GTIN 4015613666396



- Contenance
- Quantité de riz
- Casserole intérieure



- Fonctions

- Propriétés

- Compris

- Puissance
- Dimensions
- Poids

12 litre(s)
 40 - 60 portions
 Revêtement antiadhésif
 Résistant à la chaleur
 Cuisson
 Maintien au chaud
 Tapis en silicone pour éviter les brûlures
 1 gobelet mesureur
 1 cuillère à riz
 1 cuillère mélangeuse
 1 Tapis en silicone
 2,85 kW | 230 V | 50/60 Hz
 L 560 x P 465 x H 400 mm
 15,7 kg

Chauffe-riz, anneau chauffant

A150512

PVC* 219,- €

GTIN 4015613396286



- Quantité de riz - cuit
- Casserole intérieure



- Propriétés

- Compris



- Puissance
- Dimensions
- Poids

8,5 kg
 Revêtement antiadhésif
 Résistant à la chaleur
 Poignées ultra-grandes
 1 cuillère à riz
 1 cuillère mélangeuse
 0,11 kW | 230 V | 50/60 Hz
 L 395 x P 465 x H 395 mm
 7,8 kg

Toasteur



Grille-pain TS20Sli

100282

PVC* 62,- €

GTIN 4015613680262



• Matériau

Plastique

• Taille de fente

270 x 38 mm



• Nombre de niveaux de toastage

6

• Fonctions

Toaster

• Propriétés

Décongeler

Sortie du pain par le convoyeur à toasts

Bouton d'interruption

• Puissance

1,3 kW | 230 V | 50 Hz

• Dimensions

L 405 x P 152 x H 268 mm

• Poids

2,2 kg

Grille-pain TSBR20



• Taille de fente

130 x 35 mm

• Fonctions

Toaster



Décongeler

• Nombre de niveaux de toastage

Réchauffer

• Compris

7

Support à petits-pains



TSBR40

	Nombre de fente	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
TSBR20	2	0,85 kW 230 V 50/60 Hz	L 160 x P 270 x H 200 mm	1,4 kg	100370	49,- €	4015613739359
TSBR40	4	1,4 kW 230 V 50/60 Hz	L 310 x P 270 x H 200 mm	2,4 kg	100371	79,- €	4015613739403

Grille-pain TS40



• Taille de fente

145 x 20 mm

• Fonctions

Toaster



• Réglage de la durée

de 1 à 5 minutes

• Commande

1 levier de commande (éjection manuelle)



• Propriétés

Bouton de sélection pour l'activation des fentes, groupes de 2 fentes

Signal sonore lorsque le temps est écoulé



TS60

	Nombre de fente	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
TS40	4	1,8 kW 230 V 50 Hz	L 300 x P 265 x H 220 mm	4,1 kg	100292	159,- €	4015613739908
TS60	6	2,5 kW 230 V 50 Hz	L 405 x P 265 x H 220 mm	5,6 kg	100197	249,- €	4015613670911

Toaster à convoyeur Mini-XS

100273

PVC* 439,- €

GTIN 4015613719023



- Puissance / heure
- Vitesse de convoyage
- Conçu pour
- Fonctions

Env. 90 tranches de toast
 Réglable en continu
 Toast
 Sandwich grillé
 Bagel ou moitiés de petits pains
 Chaleur voûte / sole (pain grillé)
 Chaleur voûte (petit-pain)
 Chaleur sole (petit-pain)
 5 minutes
 Vitesse de convoyage et type de chauffage réglables séparément
 1 kW | 230 V | 50 Hz
 L 235 x P 655 x H 395 mm
 11,6 kg

- Temps de chauffe
- Propriétés
- Puissance
- Dimensions
- Poids

Grille-pain convoyeur



- Vitesse de convoyage
- Conçu pour
- Fonctions

Réglable en continu
 Petit-pain
 Sandwich grillé
 Toast
 Chaleur voûte / sole (pain grillé)
 Chaleur voûte (petit-pain)
 Veille
 15 - 20 minutes
 Vitesse de convoyage et type de chauffage réglables séparément

- Temps de chauffe
- Propriétés



	Puissance / heure	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Grille-pain convoyeur "Mini"	Env. 75 tranches de toast	1,34 kW 230 V 50 Hz	L 285 mm P 420 mm H 390 mm	13,5 kg	100211	459,- €	4015613505473
Grille-pain convoyeur	Env. 150 tranches de toast	2,24 kW 230 V 50 Hz	L 370 mm P 420 mm H 390 mm	16,1 kg	A100205	619,- €	4015613421490

Appareil toaster/gratiner, simple



- Source de chaleur
- Dimensions intérieures
- Réglage de la durée jusqu'à
- Compris

Radiateur au quartz
 L 355 x P 240 x H 50 mm
 15 minute(s)
 1 pince à toast

	Nombre de niveaux	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
simple	1	1,7 kW 230 V 50/60 Hz	L 400 x P 370 x H 285 mm	7,8 kg	A151300	198,- €	4015613388601
double	2	3 kW 230 V 50/60 Hz	L 400 x P 370 x H 405 mm	10,3 kg	A151600	249,- €	4015613385549

Pince à toast 100

- Matériau: Acier inoxydable
- Dimensions: L 101 x P 340 x H 70 mm
- Poids: 0,24 kg
- GTIN: 4015613753119



A151301

PVC* 11,50 €



▶ Hauteur intérieure, chaque: 50 mm

Crêpières | Gaufriers



Crêpière 1CP400



- Matériau des plaques à crêpes
- Diamètre des plaques à crêpes
- Modèle de plaques à crêpes
- Plage de température
- Compris

Fonte, émaillé
400 mm
Fixe
de 50 °C à 300 °C
1 râteau



- ▶ Commutables et réglables séparément
- ▶ 2 prises séparées sont nécessaires

Nombre de
plaques à
crêpes

Puissance

Dimensions

Poids

Code-No.

PVC*

GTIN

1CP400	1	3 kW 230 V 50/60 Hz	L 450 x P 510 x H 245 mm	21 kg	104458	429,- €	4015613735931
2CP400	2	6 kW 2 x 230 V 50/60 Hz	L 860 x P 510 x H 245 mm	40 kg	104457	749,- €	4015613731742

Crêpière 1CP400G



- Matériau des plaques à crêpes
- Diamètre des plaques à crêpes
- Modèle de plaques à crêpes
- Réglage de la température
- Brûleur à gaz
- Type d'allumage
- Type de gaz
- Pression normale
- Compris

Fonte, émaillé
400 mm
Fixe
de 150 °C à 300 °C
2 niveaux
Combinaison entre un brûleur circulaire et en étoile
Allumage électronique avec pile
Gaz liquéfié
50 mbar
1 pile AA



- ▶ Plaques à crêpes réglables séparément

Nombre de
plaques à
crêpes

Puissance

Dimensions

Poids

Code-No.

PVC*

GTIN

1CP400G	1	3 kW	L 460 x P 525 x H 225 mm	17,6 kg	1043613	449,- €	4015613746883
2CP400G	2	6 kW	L 860 x P 545 x H 225 mm	31,5 kg	1043623	798,- €	4015613746890

Accessoires

Spatule C100

- Dimensions: L 50 x P 425 x H 6 mm
- Poids: 0,03 kg
- GTIN: 4015613773094



104500

PVC* 9,- €

Râteau C100

- Dimensions: L 260 x P 320 x H 43 mm
- Poids: 0,06 kg
- GTIN: 4015613773100



104501

PVC* 12,- €

Set de raccordement au gaz GW-AI

- Utilisable dans: Intérieur et extérieur
- Dimensions: L 64 x P 61 x H 27 mm
- Poids: 1,3 kg
- GTIN: 4015613586557



500180

PVC* 135,- €

Gaufrier 1HW211



- Matériau des plaques
- Modèle de plaque(s)
- Plage de température

Fonte, émaillé
Fixe
de 50 °C à 300 °C



- 2HW211
- ▶ Unités de cuisson réglables séparément
 - ▶ 2 prises séparées sont nécessaires



- 2BW160-101
- ▶ Unités de cuisson réglables séparément
 - ▶ 2 prises séparées sont nécessaires

Nombre
d'unités de
cuisson

Forme
de gaufre

Taille de gaufre

Puissance

Dimensions

Poids

Code-No.

PVC*

GTIN

	Nombre d'unités de cuisson	Forme de gaufre	Taille de gaufre	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
1HW211	1	Gaufre en cœur	Ø 210 mm, hauteur 16 mm	2,2 kW 230 V 50/60 Hz	L 285 mm P 470 mm H 220 mm	15,35 kg	370174	479,- €	4015613735771
2HW211	2	Gaufre en cœur	Ø 210 mm, hauteur 16 mm	4,4 kW 2 x 230 V 50/60 Hz	L 600 mm P 470 mm H 230 mm	32,5 kg	370191	869,- €	4015613731728
1BW160-101	1	Gaufre de Bruxelles	160 x 100 mm, hauteur 32 mm	2,2 kW 230 V 50/60 Hz	L 285 mm P 470 mm H 245 mm	21,75 kg	370175	479,- €	4015613735832
2BW160-101	2	Gaufre de Bruxelles	160 x 100 mm, hauteur 32 mm	4,4 kW 2 x 230 V 50/60 Hz	L 600 mm P 470 mm H 250 mm	44,5 kg	370193	869,- €	4015613731735

Gaufrier MDI 1HW211



- Matériau des plaques
- Modèle de plaque(s)
- Plage de température
- Réglage de la température
- Minuterie
- Affichage numérique
- Propriétés

Fonte
Émaillé
Fixe
de 50 °C à 300 °C
Électronique
Par incréments de 1 °C
Oui
Oui
Signal sonore lorsque la durée est écoulee (0 - 9:30 minutes)



- MDI 2HW211
- ▶ Unités de cuisson réglables séparément
 - ▶ 2 prises séparées sont nécessaires



- MDI 2BW160-101
- ▶ Unités de cuisson réglables séparément
 - ▶ 2 prises séparées sont nécessaires

Nombre
d'unités de
cuisson

Forme
de gaufre

Taille de gaufre

Puissance

Dimensions

Poids

Code-No.

PVC*

GTIN

	Nombre d'unités de cuisson	Forme de gaufre	Taille de gaufre	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
MDI 1HW211	1	Gaufre en cœur	Ø 210 mm, hauteur 16 mm	2,2 kW 230 V 50/60 Hz	L 285 mm P 470 mm H 225 mm	17 kg	370197	539,- €	4015613747750
MDI 2HW211	2	Gaufre en cœur	Ø 210 mm, hauteur 16 mm	4,4 kW 2 x 230 V 50/60 Hz	L 600 mm P 450 mm H 225 mm	33,8 kg	370198	998,- €	4015613747767
MDI 1BW160-101	1	Gaufre de Bruxelles	160 x 100 mm, hauteur 32 mm	2,2 kW 230 V 50/60 Hz	L 285 mm P 460 mm H 245 mm	23,35 kg	370195	539,- €	4015613747729
MDI 2BW160-101	2	Gaufre de Bruxelles	160 x 100 mm, hauteur 32 mm	4,4 kW 2 x 230 V 50/60 Hz	L 600 mm P 460 mm H 245 mm	47,15 kg	370196	998,- €	4015613747743



Gaufrier MDI 1HW-AL



• Matériau des plaques



• Nombre d'unités de cuisson

• Modèle de plaque(s)



• Plage de température

• Réglage de la température

• Affichage numérique

• Minuterie

• Compris

• Puissance

Aluminium

Revêtu

1

Fixe

de 50 °C à 300 °C

Électronique

Par incréments de 1 °C

Oui

Oui

1 bac collecteur

1,8 kW | 230 V | 50/60 Hz

	Forme de gaufre	Taille de gaufre	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
MDI 1HW-AL	Gaufre en coeur	Ø 210 mm, hauteur 16 mm	L 299 x P 470 x H 224 mm	10,9 kg	370270	425,- €	4015613758213
MDI 1BW-AL	Gaufre de Bruxelles	160 x 100 mm, hauteur 32 mm	L 300 x P 420 x H 260 mm	11,11 kg	370271	425,- €	4015613758220
MDI Lolly 400	En épi, triangulaire	52 x 20 mm, hauteur 220 mm	L 300 x P 440 x H 250 mm	12 kg	370273	425,- €	4015613758244
MDI Donut 900	Donut	Ø 50 mm, hauteur 20 mm	L 300 x P 390 x H 250 mm	9 kg	370274	425,- €	4015613758251
MDI Lolly 600	En épi, arrondie	40 x 30 mm, hauteur 140 mm	L 360 x P 291 x H 227 mm	10,4 kg	370275	425,- €	4015613758268



MDI 1HW-AL



MDI 1BW-AL



MDI Lolly 400

- ▶ 1 unité de cuisson avec 4 gaufres en épis
- ▶ Livraison sans bâtonnets




MDI Donut 900

- ▶ 1 unité de cuisson avec 9 donuts



MDI Lolly 600

- ▶ 1 unité de cuisson avec 6 gaufres en épis
- ▶ Livraison sans bâtonnets

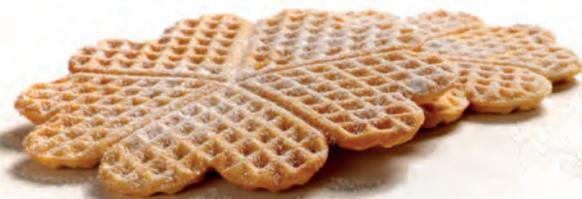

Gaufrier "Deluxe II"

370165

PVC* 498,- €

GTIN 4015613655369



• Matériau des plaques



• Forme de gaufre

• Taille de gaufre



• Modèle de plaque(s)

• Plaques tournantes

• Rotation des plaques

• Plage de température

• Compris

• Puissance

• Dimensions

• Poids

Fonte d'aluminium

Revêtement antiadhésif

Gaufre de Bruxelles

165 x 100 mm, hauteur 25 mm

Fixe

Oui

Rotation de 180° à droite/gauche

de 50 °C à 300 °C

2 bacs collecteurs, L 215 x P 285 x H 18 mm

1,5 kW | 230 V | 50/60 Hz

L 525 x P 340 x H 250 mm

13,55 kg



- ▶ Nettoyage facile
- ▶ 2 bacs collecteurs amovibles sous les plaques de cuisson

Gaufrier "Deluxe" 1BW170D

370164

PVC* 559,- €

GTIN 4015613581163



• Matériau des plaques



• Nombre d'unités de cuisson

• Forme de gaufre

• Taille de gaufre



• Modèle de plaque(s)

• Plaques tournantes

• Rotation des plaques

• Plage de température

• Programmation

• Affichage numérique

• Compris

• Puissance

• Dimensions

• Poids

Fonte d'aluminium moulée sous pression, avec revêtement

1

Gaufre de Bruxelles

Ø 170 mm, hauteur 35 mm

Fixe

Oui

Rotation de 180° à droite/gauche

de 125 °C à 230 °C

Temps de cuisson

Température

Oui

1 bac collecteur, L 250 x P 280 mm

1 kW | 230 V | 50/60 Hz

L 260 x P 505 x H 320 mm

10,5 kg



- ▶ La rotation à 180° vers la droite/gauche des plaques de cuisson garantit une répartition uniforme de la pâte et un brunissage optimal

Accessoires

Portionneur de pâte 800ml

- Matériau: Acier inoxydable
- Quantité de remplissage: 800 ml
- Ouverture de dosage: Ø 8 mm
- Compris: Support
- Dimensions: L 140 x P 260 x H 241 mm
- Poids: 0,48 kg
- GTIN: 4015613711553



101929

PVC* 22,- €

Fours à micro-ondes



Micro-ondes 23L, 900W

610836

PVC* 195,- €

GTIN 4015613518992



• Puissance du micro-ondes

900 W



• Nombre de magnétrons

1

• Nombre de niveaux de puissance

6

• Fonctions

Décongeler

Chauffer



• Contenance

23 litre(s)



• Réglage de la durée jusqu'à

30 minute(s)

• Avec plateau tournant

Oui

• Éclairage intérieur

Oui

• Puissance

1,4 kW | 230 V | 50 Hz

• Dimensions

L 483 x P 425 x H 281 mm

• Poids

12,6 kg

Micro-ondes 9231D-GR

610856

PVC* 219,- €

GTIN 4015613762418



• Puissance du micro-ondes

900 W

• Puissance du gril

1000 W



• Nombre de magnétrons

1

• Nombre de niveaux de puissance

9

• Fonctions

Décongeler

Chauffer



• Contenance

23 litre(s)



• Réglage de la durée jusqu'à

30 minute(s)

• Avec plateau tournant

Oui

• Éclairage intérieur

Oui

• Compris

1 plateau, Ø 189 mm, hauteur 79 mm

• Puissance

1,4 kW | 230 V | 50 Hz

• Dimensions

L 483 x P 405 x H 279 mm

• Poids

15,4 kg

Micro-ondes 10290M

610841

PVC* 498,- €

GTIN 4015613782638



- Puissance du micro-ondes
- Nombre de magnétrons
- Nombre de niveaux de puissance
- Fonctions

1000 W
1
5
Décongeler
Chauffer
Maintien au chaud
Terminer la cuisson en douceur
Cuisson rapide
29 litre(s)
10 minute(s)
Oui
1,6 kW | 230 V | 50 Hz
L 540 x P 460 x H 330 mm
17,2 kg

- Contenance
- Réglage de la durée jusqu'à
- Éclairage intérieur
- Puissance
- Dimensions
- Poids

Micro-ondes 25L, 1000W



- Puissance du micro-ondes
- Nombre de magnétrons
- Fonctions

1000 W
1
Décongeler
Chauffer
25 litre(s)
Oui
1,5 kW | 230 V | 50 Hz
L 520 x P 465 x H 312 mm
17,4 kg

- Contenance
- Éclairage intérieur
- Puissance
- Dimensions
- Poids



► Programmes : 20

	Nombre de niveaux de puissance	Réglage de la durée jusqu'à	Code-No.	PVC*	GTIN
Micro-ondes 25L, 1000W	6	60 minute(s)	610182	519,- €	4015613487762
Micro-ondes DIG, 25L, 1000W	3	99 minute(s)	610181	529,- €	4015613440101

Micro-ondes 14250M-HLGR

610837

PVC* 269,- €

GTIN 4015613755137



- Puissance du micro-ondes
- Puissance du grill
- Puissance de la soufflerie d'air chaud
- Nombre de magnétrons
- Nombre de niveaux de puissance
- Fonctions

1400 W
1950 W
1950 W
1
10
Décongeler
Chauffer
Gril (combinable)
Air chaud (combinable)
25 litre(s)
95 minute(s)
Oui
Oui
1 poêle à griller, Ø 275 mm, hauteur 50 mm, poignée amovible
1,95 kW | 230 V | 50 Hz
L 483 x P 442 x H 280 mm
16,6 kg

- Contenance
- Réglage de la durée jusqu'à
- Avec plateau tournant
- Éclairage intérieur
- Compris

- Puissance
- Dimensions
- Poids



• Puissance du micro-ondes

1800 W



• Nombre de magnétrons

2



• Nombre de niveaux de puissance

5



• Fonctions

Décongeler

Chauffer



• Contenance

27 litre(s)



• Programmes réglables

20



• Réglage de la durée jusqu'à

60 minute(s)



• Éclairage intérieur

Oui



• Puissance

3 kW | 230 V | 50 Hz



• Dimensions

L 465 x P 600 x H 375 mm



• Poids

33,5 kg

Micro-ondes MJ26A6093



• Puissance du micro-ondes

1850 W



• Nombre de magnétrons

2



• Nombre de niveaux de puissance

5



• Fonctions

2 fonctions de décongélation



• Contenance

26 litre(s)



• Gastronorm

2/3 GN



• Éclairage intérieur

Oui



• Compris

1 plaque de fixation pour empiler le micro-ondes

• Puissance

2,6 kW | 230 V | 50 Hz

• Dimensions

L 464 x P 557 x H 368 mm

• Poids

32 kg



MJ26A6091

	Programmes réglables	Minuterie	Code-No.	PVC*	GTIN
Micro-ondes MJ26A6093	50	Numérique Bouton + 20 secondes Bouton X2 pour doubler la quantité et le temps de cuisson	610195	1 329,- €	8806092114708
Micro-ondes MJ26A6091	-	Manuel Bouton + 20 secondes	610196	1 329,- €	8806092114685

Accessoires

Étagère murale 520x400mm, Al

- Matériau: CNS 18/10
- Dimensions surface de présentation: L 520 x P 400 mm
- Charge max.: 40 kg
- Dimensions: L 520 x P 400 x H 150 mm
- Poids: 3,4 kg
- GTIN: 4015613431963



174520

PVC* 69,- €

Étagère murale 600x600mm, Al

- Matériau: CNS 18/10
- Dimensions surface de présentation: L 600 x P 600 mm
- Charge max.: 50 kg
- Dimensions: L 600 x P 600 x H 155 mm
- Poids: 5,4 kg
- GTIN: 4015613434988



174600

PVC* 98,- €



TECHNIQUE DE MAINTIEN AU CHAUD | BUFFET

L'art de maintenir les plats au chaud détermine souvent la qualité d'un buffet. Il s'agit donc de choisir le bon système. Notre vaste choix de produits comprend tout ce qu'il vous faut, des Chafing Dishes aux bains-marie.



Bain Marie, 1/1GN, 150mm



- Nombre de cuves
- Taille de la cuve, format GN
- Profondeur max. du récipient GN
- Puissance
- Dimensions

1
1 x 1/1 GN
150 mm
1,2 kW | 230 V | 50 Hz
L 338 x P 540 x H 248 mm



Compris		Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Bain Marie, 1/1GN, 150mm	-	8 kg	200230	159,- €	4015613423647
Bain Marie, 2x 1/2GN, 150mm	2 récipients GN 1/2 GN 2 couvercles avec fente pour la cuillère	10,3 kg	200232	192,- €	4015613423654
Bain Marie, 3x 1/3GN, 150mm	3 récipients GN 1/3 GN 3 couvercles avec fente pour la cuillère	10,6 kg	200233	209,- €	4015613423678

Bain Marie, 1/1GN, 150mm, robinet



- Nombre de cuves
- Taille de la cuve, format GN
- Robinet de sortie d'eau
- Puissance

1
1 x 1/1 GN
Oui
1,2 kW | 230 V | 50/60 Hz



	Profondeur max. du récipient GN	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Bain Marie, 1/1GN, 150mm, robinet	150 mm	L 340 x P 590 x H 240 mm	7,5 kg	200240	169,- €	4015613468969
Bain Marie, 1/1GN, 200mm, robinet	200 mm	L 355 x P 600 x H 295 mm	9,5 kg	200207	229,- €	4015613379678

Cuiseur à œufs EH6

115129

PVC* 255,- €

GTIN 4015613675770



- Contenance de la cuve
- Plage de température
- Thermostat de sécurité
- Réglage du degré de cuisson
- Résistance électrique en acier inoxydable
- Puissance
- Dimensions
- Poids

4 litre(s)
de 30 °C à 110 °C
Oui
Manuel
Oui
2,6 kW | 230 V | 50/60 Hz
L 365 x P 220 x H 290 mm
4,3 kg



Bain Marie Hotpot, 1x pot, 3,5 L



- Plage de température
- Casseroles

de 35 °C à 95 °C
réglable séparément



	Nombre de casseroles	Contenance, chaque	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Bain Marie Hotpot, 1x pot, 3,5 L	1	3,5 litre(s)	0,15 kW 230 V 50/60 Hz	L 210 mm P 210 mm H 320 mm	3,5 kg	605035	279,- €	4015613520612
Bain Marie Hotpot, 1x pot, 6,5 L	1	6,5 litre(s)	0,2 kW 230 V 50/60 Hz	L 255 mm P 280 mm H 330 mm	4,5 kg	605065	298,- €	4015613520629
Bain Marie Hotpot, 2x pot, 3,5 L	2	3,5 litre(s)	0,3 kW 230 V 50/60 Hz	L 415 mm P 210 mm H 320 mm	6,2 kg	606035	395,- €	4015613520650
Bain Marie Hotpot, 2x pot, 6,5 L	2	6,5 litre(s)	0,4 kW 230 V 50/60 Hz	L 505 mm P 280 mm H 320 mm	7,9 kg	606065	445,- €	4015613520636
Bain Marie Hotpot, 3x pot, 3,5 L	3	3,5 litre(s)	0,45 kW 230 V 50/60 Hz	L 610 mm P 240 mm H 320 mm	9 kg	607035	519,- €	4015613520667

Bain Marie Hotpot, 4x pot, 3,5 L

608035

PVC* 589,- €

GTIN 4015613520674



- Nombre de casseroles

4
réglable séparément



- Contenance, chaque
- Plage de température

3,5 litres
de 35 °C à 95 °C



- Puissance

0,6 kW | 230 V | 50/60 Hz



- Dimensions

L 415 x P 415 x H 320 mm

- Poids

10,7 kg

Accessoires

Pot 3,5L Hot Pot

- Matériau: CNS 18/10
- Contenance: 3,5 litre(s)
- Dimensions: L 190 x P 190 x H 215 mm
- Poids: 0,54 kg
- GTIN: 4015613520698

609035

PVC* 41,- €

Pot 6,5L Hot Pot

- Matériau: CNS 18/10
- Contenance: 6,5 litre(s)
- Dimensions: L 240 x P 240 x H 210 mm
- Poids: 0,76 kg
- GTIN: 4015613520704

609065

PVC* 45,- €



Couvercle Hot Pot 3,5L

- Matériau: CNS 18/10
- Diamètre: 186 mm
- Dimensions: L 190 x P 190 x H 25 mm
- Poids: 0,15 kg
- GTIN: 4015613520711

609135

PVC* 9,50 €

Couvercle Hot Pot 6,5L

- Matériau: CNS 18/10
- Diamètre: 237 mm
- Dimensions: L 240 x P 240 x H 25 mm
- Poids: 0,24 kg
- GTIN: 4015613520728

609165

PVC* 11,50 €



Soupières



Soupière 5,4L

100062

PVC* 86,- €

GTIN 4015613634821



• Matériau

Tôle d'acier
Laqué



• Casserole intérieure

Acier inoxydable
Acier inoxydable
Amovible



• Contenance
• Plage de température
• Type de chauffage
• Compris
• Puissance
• Dimensions
• Poids

5,4 litre(s)
de 35 °C à 95 °C
Indirect
8 étiquettes à soupes à fixation magnétique
0,3 kW | 230 V | 50/60 Hz
L 255 x P 267 x H 385 mm
3,1 kg

Soupière Club, 8,5L, nr

100067

PVC* 88,- €

GTIN 4015613442587



• Matériau

Tôle d'acier
Laqué



• Casserole intérieure

Acier inoxydable
Acier inoxydable
Amovible



• Contenance
• Plage de température
• Type de chauffage
• Compris
• Puissance
• Dimensions
• Poids

8,5 litre(s)
de 30 °C à 95 °C
Indirect
8 étiquettes à soupes à fixation magnétique
0,4 kW | 230 V | 50 Hz
L 295 x P 295 x H 385 mm
3,4 kg

Soupière Party 9L



• Casserole intérieure

Acier inoxydable
Amovible



• Contenance

9 litre(s)



• Plage de température
• Type de chauffage
• Compris
• Puissance
• Dimensions
• Poids

de 30 °C à 95 °C
Indirect
8 étiquettes à soupes à fixation magnétique
0,4 kW | 230 V | 50/60 Hz
L 345 x P 345 x H 360 mm
4,5 kg



	Matériau	Code-No.	PVC*	GTIN
Soupière Party 9L	Tôle d'acier, laqué	100054	98,- €	4015613353432
Soupière De Luxe 9L	Acier inoxydable	100058	139,- €	4015613367736

Soupière Economic, 9L, nr

100061

PVC* 98,- €

GTIN 4015613421292



• Matériau

Tôle d'acier



• Casserole intérieure

Laqué

Acier inoxydable

Acier inoxydable

Amovible



• Contenance

9 litre(s)

• Plage de température

de 48 °C à 94 °C

• Type de chauffage

Indirect

• Compris

8 étiquettes à soupes à fixation magnétique

• Puissance

0,4 kW | 230 V | 50/60 Hz

• Dimensions

L 360 x P 330 x H 370 mm

• Poids

3,9 kg

Soupière, 10L, noire

100048

PVC* 89,- €

GTIN 4015613610702



• Matériau

Plastique

• Casserole intérieure

Acier inoxydable

Amovible



• Contenance

10 litre(s)

• Plage de température

de 57 °C à 84 °C

• Type de chauffage

Indirect

• Puissance

0,45 kW | 230 V | 50 Hz

• Dimensions

L 330 x P 330 x H 380 mm

• Poids

3 kg

Soupière Gourmet, 10L, nr

100047

PVC* 145,- €

GTIN 4015613364704



• Matériau

Plastique

• Casserole intérieure

Acier au nickel-chrome

Amovible



• Contenance

10 litre(s)

• Plage de température

de 50 °C à 95 °C

• Type de chauffage

Indirect

• Compris

1 louche

• Puissance

0,45 kW | 230 V | 50 Hz

• Dimensions

L 390 x P 390 x H 380 mm

• Poids

5,2 kg

Soupière Party, 16L

A150510

PVC* 165,- €

GTIN 4016098101822



• Matériau

Acier

Émaillé



• Contenance

16 litre(s)

• Plage de température

de 30 °C à 90 °C

• Type de chauffage

Direct, sans eau

• Puissance

1,8 kW | 230 V | 50/60 Hz

• Dimensions

L 465 x P 365 x H 370 mm

• Poids

4,7 kg

Chauffe-mets



Chauffe-chocolat 1,25L

900005

PVC* 37,- €

GTIN 4015613669892



Pour le chocolat noir, au lait ou blanc - le chauffe-chocolat permet de garder au chaud jusqu'à 1,25 litre de chocolat sans le brûler.



• Casserole intérieure

Céramique



• Contenance

Amovible

• Conçu pour

1,25 litre(s)



• Plage de température

Chocolat au lait

• Puissance

Chocolat blanc

• Dimensions

Chocolat noir

• Poids

de 40 °C à 58 °C

0,12 kW | 230 V | 50/60 Hz

L 230 x P 220 x H 200 mm

2 kg



Chauffe-mets "Mini" 1,25L



• Matériau
• Casserole intérieure

Aluminium



• Réglage de la température

Céramique



Amovible

3 niveaux



	Contenance	Plage de température	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Chauffe-mets "Mini" 1,25L	1,25 litre(s)	de 65 °C à 75 °C	0,12 kW 230 V 50/60 Hz	L 230 mm P 220 mm H 200 mm	2,1 kg	A100266	35,- €	4015613610580
Chauffe-mets 5,5L	5,5 litre(s)	de 20 °C à 96 °C	0,28 kW 230 V 50/60 Hz	L 345 mm P 345 mm H 276 mm	5,4 kg	A100155	52,- €	4015613397894
Chauffe-mets 6,5L	6,5 litre(s)	de 20 °C à 96 °C	0,32 kW 230 V 50/60 Hz	L 410 mm P 295 mm H 240 mm	5,7 kg	A100265	55,- €	4015613405346

Chafing dishes



Chafing dish 3,8L 500 E

500835

PVC* 124,- €

GTIN 4015613390857



- Contenance
- Plage de température

3,8 litre(s)

de 10 °C à 85 °C



- Puissance
- Dimensions

0,5 kW | 230 V | 50 Hz

L 405 x P 330 x H 220 mm



- Poids

3,7 kg



Chafing dish 1/1 1000 E

500831

PVC* 219,- €

GTIN 4015613389820



- Contenance
- Gastronorm

13,5 litre(s)

1/1 GN



- Profondeur max. du récipient GN
- Plage de température

100 mm

de 10 °C à 85 °C



- Compris
- Puissance
- Dimensions
- Poids

1 support de couvercle

1 kW | 230 V | 50 Hz

L 623 x P 356 x H 285 mm

8,3 kg

Chafing dish 1/1 2200 E

500830

PVC* 169,- €

GTIN 4015613370033



- Contenance
- Gastronorm

13,5 litre(s)

1/1 GN



- Profondeur max. du récipient GN
- Plage de température

100 mm

de 10 °C à 85 °C



- Compris
- Puissance
- Dimensions
- Poids

1 support de couvercle

2,2 kW | 230 V | 50 Hz

L 636 x P 357 x H 287 mm

6,2 kg

Soupière 2x4L 2200 E

500840

PVC* 198,- €

GTIN 4015613370040



- Nombre de casseroles
- Contenance, chaque

2

4 litres



- Plage de température
- Propriétés du couvercle

de 10 °C à 85 °C

Amovible, avec poignée

Fente pour la cuillère



- Compris

1 support de couvercle

2 louches



- Puissance
- Dimensions
- Poids

2,2 kW | 230 V | 50 Hz

L 636 x P 357 x H 460 mm

7 kg

Chafing dish 1/2 BP

500481

PVC* 48,- €

GTIN 4015613366708



- Gastronorm
- Profondeur max. du récipient GN
- Nombre de récipients pour le gel combustible
- Dimensions
- Poids

1/2 GN
65 mm
1
L 375 x P 290 x H 320 mm
2,7 kg

Chafing dish 1/1 BP



- Gastronorm
- Nombre de récipients pour le gel combustible
- Propriétés du couvercle

1/1 GN
2
Amovible, avec poignée
Fixation du couvercle d'un côté

500494



500486



	Profondeur max. du récipient GN	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Chafing dish 1/1 BP	65 mm	L 610 x P 350 x H 320 mm	4,3 kg	500482	63,- €	4015613366715
Kit de chafing dish 1/1 BP	65 mm	L 610 x P 355 x H 300 mm	8,6 kg	500486	110,- €	4015613439617
Chafing dish 1/1 BP XL	100 mm	L 605 x P 350 x H 305 mm	4,1 kg	500494	75,- €	4015613536903

Chafing dish 1/1 BP "Rolltop"

500458

PVC* 198,- €

GTIN 4015613412771



- Gastronorm
- Profondeur max. du récipient GN
- Nombre de récipients pour le gel combustible
- Matériau de la/des poignée(s)
- Propriétés du couvercle
- Dimensions
- Poids

1/1 GN
65 mm
2
Plastique, décor en bois
Couvercle coulissant
L 620 x P 350 x H 430 mm
8 kg

Accessoires

Plaque chauffante CD 1/1 BP

- Matériau: Acier inoxydable
- Diamètre: 130 mm
- Protection contre la surchauffe: Oui
- Puissance: 0,45 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Dimensions: L 130 x P 140 x H 100 mm
- Poids: 1,2 kg
- GTIN: 4015613410166



500464

PVC* 45,- €

Couvercle coulissant CD 1/1 E

- Matériau: Acier au nickel-chrome
- Conçu pour: Chafing Dishes électriques
- Dimensions: L 525 x P 330 x H 165 mm
- Poids: 3,6 kg
- GTIN: 4015613433479



500833

PVC* 77,- €

Couvercle coulissant CD 1/1 BP

- Matériau: Acier au nickel-chrome
- Conçu pour: Chafing Dishes avec pâte combustible
- Dimensions: L 535 x P 365 x H 170 mm
- Poids: 3 kg
- GTIN: 4015613412788



500459

PVC* 89,- €

Gel combustible



Gel comb. Apexa 200g DS

500048

PVC* 55,20 €

GTIN 4015613651514



- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| • Contenu / boîte | 200 g |
| • Durée de combustion/boîte, approx. | 2,5 heures |
| • Rechargeable | Oui |
| • Dimensions | L 85 x P 85 x H 55 mm |
| • Poids | 0,2 kg |
| • Unité de commande | 1 carton (48 boîtes) |
| • Quantité minimum de commande | 4 cartons |

Gel comb. Eco-Fire 200g

500653

PVC* 55,70 €

GTIN 4015613653402



- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| • Contenu / boîte | 200 g |
| • Durée de combustion/boîte, approx. | 2,5 heures |
| • Rechargeable | Oui |
| • Dimensions | L 85 x P 85 x H 55 mm |
| • Poids | 0,2 kg |
| • Unité de commande | 1 carton (48 boîtes) |
| • Quantité minimum de commande | 4 cartons |

Gel comb. Bartscher 200g DS

500060

PVC* 86,40 €

GTIN 4015613467733



- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| • Contenu / boîte | 200 g |
| • Durée de combustion/boîte, approx. | 3,5 heures |
| • Rechargeable | Oui |
| • Dimensions | L 85 x P 85 x H 55 mm |
| • Poids | 0,2 kg |
| • Unité de commande | 1 carton (72 boîtes) |
| • Quantité minimum de commande | 2 cartons |



Chafing dish 6,2L Flexible

500846

PVC* 349,- €

GTIN 4015613721101



- Contenance
- Diamètre du récipient intérieur
- Type de chauffage

6,2 litre(s)

390 mm

Externe, à l'aide d'une plaque de cuisson plate à induction ou vitrocéramique encastrable

- Propriétés du couvercle

Avec fenêtre transparente

Mécanisme Soft-Close (charnière de couvercle hydraulique)

Amovible, avec poignée

- Compris

1 récipient Ø 390 mm, 65 mm de profondeur, CNS 18/10

- Remarque importante

Pour utiliser cet appareil, une plaque de cuisson externe est nécessaire

- Dimensions

L 435 x P 472 x H 185 mm

- Poids

5,4 kg

Chafing dish 2/3 Flexible



- Profondeur max. du récipient GN
- Type de chauffage

65 mm

Externe, à l'aide d'une plaque de cuisson plate à induction ou vitrocéramique encastrable

- Propriétés du couvercle

Avec fenêtre transparente

Mécanisme Soft-Close (charnière de couvercle hydraulique)

Amovible, avec poignée

- Propriétés

Réglage de la température à l'aide de la plaque de cuisson externe

Dispositif Lift-up pour récipient GN

- Compris

1 récipient GN, 65 mm de profondeur

- Remarque importante

Pour utiliser cet appareil, une plaque de cuisson externe est nécessaire

	Contenance	Gastronorm	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Chafing dish 2/3 Flexible	5,2 litre(s)	2/3 GN	L 400 x P 418 x H 195 mm	5,5 kg	500847	349,- €	4015613721118
Chafing dish 1/1 Flexible	8,5 litre(s)	GN 1/1	L 580 x P 420 x H 205 mm	7 kg	500507	419,- €	4015613696003



- ▶ Induction ou vitrocéramique
- ▶ Possibilité de réglage de la température via la plaque de cuisson externe encastrable



- ▶ Mécanisme Soft-Close
- ▶ Couvercle amovible avec fenêtre



- ▶ Dispositif Lift-Up
- ▶ Retrait facile du récipient GN



- ▶ Nous conseillons l'utilisation en combinaison avec les plaques chauffantes à induction IW10-EBBF - Code-No. 105996
IW10-EB - Code-No. 114367
IW10 - Code-No. 114366
plaque à induction IK 35-EB - Code-No. 105829

Vitrines chauffantes



Présentoir chauffant R4 4 x GN 1/3



- Profondeur max. du récipient GN 40 mm
- Verre trempé Oui
- Plage de température de 30 °C à 90 °C
- Type de chauffage Chauffé à sec
- Bac d'eau pour l'humidification de l'air Non
- Type de porte Porte(s) coulissante(s)
- Position de la porte Arrière
- Compris Récipients GN



	Contenance	Contenance GN	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
R4 4 x GN 1/3	46 litre(s)	4 x 1/3 GN	0,5 kW 230 V 50 Hz	L 775 mm P 420 mm H 335 mm	16,2 kg	305058	509,- €	4015613681818
R6 6 x GN 1/3	68 litre(s)	6 x 1/3 GN	0,8 kW 230 V 50 Hz	L 1 135 mm P 420 mm H 335 mm	24,7 kg	305059	609,- €	4015613681825

Vitrine chauffante 1/1 GN THM

A203195

PVC* 1 849,- €

GTIN 4015613779935



- Gastronorm 1/1 GN
- Profondeur max. du récipient GN 40 mm
- Plage de température de 0 °C à 70 °C
- Type de chauffage Chaleur voûte / sole
- Bac d'eau pour l'humidification de l'air Oui
- Type de porte Porte à guillotine
- Position de la porte Arrière
- Compris 1 récipient GN 1/1
1 bac d'eau pour l'humidification de l'air
- Puissance 0,84 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions L 610 x P 410 x H 395 mm
- Poids 20,8 kg

Vitrine chauffante 5200 2ER



- Nombre de tablettes intermédiaires 1
- Tablettes intermédiaires réglables en hauteur Non
- Verre trempé Oui
- Plage de température de 30 °C à 90 °C
- Type de chauffage Chauffé à sec
- Bac d'eau pour l'humidification de l'air Oui
- Type de porte Porte à guillotine



6200 2EK

- ▶ Appareil de table utilisable des deux côtés avec portes soulevables pratiques
- ▶ Éclairage LED

	Contenance	Vitre frontale	Position de la porte	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
5200 2ER	45 litre(s)	Arrondi	Arrière	0,8 kW 230 V 50 Hz	L 560 mm P 395mm H 365 mm	14,8 kg	305062	435,- €	401561369885
6200 2EK	80 litre(s)	Plié	Des deux côtés	1 kW 230 V 50 Hz	L 700 mm P 430 mm H 365 mm	17,4 kg	305063	515,- €	401561369892

Vitrine chauffante 5900 2ER

305064

PVC* 749,- €

GTIN 4015613711263



- Contenance 104 litre(s)
- Nombre de tablettes intermédiaires 1
- Tablettes intermédiaires réglables en hauteur Non
- Plage de température de 30 °C à 70 °C
- Type de chauffage Chaleur voûte / sole
- Bac d'eau pour l'humidification de l'air Non
- Éclairage Plafond
- Propriétés Tablette supérieure est chauffée par le chauffage radiant du niveau inférieur
Chaleur de voûte du niveau supérieur est réglable séparément
- Puissance 0,56 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions L 630 x P 465 x H 655 mm
- Poids 27,6 kg

Comptoir chaud Bartscher DeliCompact

306057

PVC* 609,- €

GTIN 4015613535500



- Matériau Tôle d'acier
- Contenance 52 litre(s)
- Nombre de tablettes intermédiaires 2
- Tablettes intermédiaires réglables en hauteur Oui
- Verre trempé Oui
- Plage de température de 30 °C à 110 °C
- Type de chauffage Chauffé à l'eau
- Bac d'eau pour l'humidification de l'air Oui
- Type de porte Porte(s) à battant
- Position de la porte Arrière
- Éclairage intérieur Oui
- Compris 1 tablette
1 bac d'eau amovible (1/9 GN, 65 mm de profondeur)
1 récipient pour le remplissage de l'eau
- Puissance 1,2 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions L 390 x P 475 x H 690 mm
- Poids 25 kg

Vitrine chauff. Bartscher "Deli I"



• Matériau

Acier

Laqué

Chromé



• Nombre de tablettes intermédiaires

3

• Tablettes intermédiaires réglables en hauteur

Oui

• Verre trempé

Oui

• Plage de température

de 30 °C à 90 °C

• Type de chauffage

Chauffé à sec

• Bac d'eau pour l'humidification de l'air

Oui

• Type de porte

Porte(s) coulissante(s)

• Position de la porte

Des deux côtés

• Éclairage intérieur

Oui

	Contenance	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Bartscher "Deli I"	110 litre(s)	1,84 kW 230 V 50 Hz	L 660 mm P 470 mm H 640 mm	35 kg	306053	549,- €	4015613437743
Bartscher "Deli II"	152 litre(s)	1,84 kW 230 V 50 Hz	L 900 mm P 480 mm H 590 mm	52 kg	306054	659,- €	4015613437750
Bartscher "Deli III"	373 litre(s)	2,2 kW 230 V 50 Hz	L 1 200 mm P 480 mm H 790 mm	76 kg	306055	849,- €	4015613437767

Vitrine chauff. Bartscher "Deli Plus I"



• Nombre de tablettes intermédiaires

3

• Tablettes intermédiaires réglables en hauteur

Non



• Verre trempé

Oui

• Plage de température

de 30 °C à 90 °C

• Type de chauffage

Chauffé à sec

• Bac d'eau pour l'humidification de l'air

Oui

• Type de porte

Porte(s) coulissante(s)

• Éclairage

LED

Plafond

commutable séparément

"Bartscher DeliPlus I-D"



	Contenance	Position de la porte	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Bartscher "Deli Plus I"	120 litre(s)	Arrière	1,1 kW 230 V 50 Hz	L 690 mm P 600 mm H 670 mm	36,2 kg	305053	739,- €	4015613503035
Bartscher Deli Plus I-D	120 litre(s)	Des deux côtés	1,1 kW 230 V 50 Hz	L 690 mm P 590 mm H 685 mm	36 kg	305055	785,- €	4015613525839
Bartscher Deli Plus II	160 litre(s)	Arrière	1,5 kW 230 V 50 Hz	L 870 mm P 585 mm H 685 mm	42,8 kg	305054	855,- €	4015613503042

Chariots buffets, chauds



Chariot buffet Kids W4110-150U



La solution de buffet mobile pour les enfants – car les enfants aussi mangent avec les yeux et sont contents de pouvoir choisir et se servir eux-mêmes dans des plats parfaitement maintenus au chaud.

- Matériau
 - Bois, stratifié
 - Acier inoxydable
 - Plastique
- Nombre de cuves
 - 1
- Taille de la cuve, format GN
 - 4 x 1/1 GN
- Profondeur max. du récipient GN
 - 150 mm
- Plage de température
 - de 30 °C à 90 °C
- Robinet de vidange
 - Oui
- Protection contre les postillons et la toux
 - Oui
- Éclairage
 - Lampes infrarouges
 - commutable séparément
- Roulettes de direction
 - 5 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein
- Propriétés
 - Cuve en acier inoxydable
 - Coins arrondis
- Compris
 - 4 barres : longueur 528 mm, largeur 30 mm
- Non fourni
 - Récipients GN
- État lors de la livraison
 - Monté
- Puissance
 - 2,73 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions
 - L 1 400 x P 1 160 x H 1 190 mm
- Poids
 - 112 kg



- ▶ Solution de buffet mobile pour les enfants
- ▶ Hauteur de service : 700 mm



- ▶ Avec glissière à plateaux
- ▶ Rabattable
- ▶ Dimensions : L 1.460 x P 250 mm



- ▶ Couleur Wengé



- ▶ Couleur Anthracite

	Couleur	Code-No.	PVC*	GTIN
Chariot buffet Kids W4110-150U	Orme	125631	3 498,- €	4015613758305
Chariot buffet Kids W4110-150W	Wengé	125631V1	3 498,- €	4015613773032
Chariot buffet Kids W4110-150A	Anthracite	125631V2	3 498,- €	4015613773049

Chariot buffet W3110-200U



La solution de buffet mobile au design en bois moderne – le chariot de buffet avec protection contre les postillons et la toux et éclairage LED peut accueillir 3-4 récipients GN 1/1 GN et maintient les plats au chaud de manière douce et appétissante grâce au principe du bain-marie.



- Matériau
 - Bois, stratifié
 - Acier inoxydable
 - Plastique
- Nombre de cuves 1
- Profondeur max. du récipient GN 200 mm
- Plage de température de 30 °C à 90 °C
- Robinet de vidange Oui
- Protection contre les postillons et la toux Oui
- Éclairage LED commutable séparément
- Roulettes de direction 5 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein
- Propriétés Cuve en acier inoxydable
- Compris Barres : longueur 528 mm, largeur 30 mm
- Non fourni Récipients GN
- État lors de la livraison Monté



▶ 4 x 1/1 GN



▶ Avec glissière à plateaux Rabattable



▶ Couleur Wengé



▶ Couleur Anthracite

	Couleur	Taille de la cuve, format GN	Compris	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
W3110-200U	Orme	3 x 1/1 GN	3 barres	2,262 kW 230 V 50 Hz	L 1 177 mm P 1 245 mm H 1 590 mm	123 kg	125633	4 198,- €	4015613758558
W3110-200W	Wengé	3 x 1/1 GN	3 barres	2,262 kW 230 V 50 Hz	L 1 177 mm P 1 250 mm H 1 590 mm	123 kg	125633V1	4 198,- €	4015613773056
W3110-200A	Anthracite	3 x 1/1 GN	3 barres	2,262 kW 230 V 50 Hz	L 1 177 mm P 1 245 mm H 1 590 mm	123 kg	125633V2	4 198,- €	4015613773063
W4110-200U	Orme	4 x 1/1 GN	4 barres	3,016 kW 230 V 50 Hz	L 1 500 mm P 1 245 mm H 1 510 mm	134,6 kg	125634	4 949,- €	4015613757803
W4110-200W	Wengé	4 x 1/1 GN	4 barres	3,016 kW 230 V 50 Hz	L 1 500 mm P 1 245 mm H 1 510 mm	134,6 kg	125634V1	4 949,- €	4015613773070
W4110-200A	Anthracite	4 x 1/1 GN	4 barres	3,016 kW 230 V 50 Hz	L 1 500 mm P 1 245 mm H 1 510 mm	134,6 kg	125634V2	4 949,- €	4015613773087



Chariot buffet, chaud, 3x 1/1GN



Présentation parfaite de «plats chauds».

Le chariot à buffet est idéalement équipé d'un éclairage intégré, d'une protection hygiénique contre les postillons avec une tablette et des roulettes pour un transport aisé.



- Matériau Bois
- Couleur Teck
- Profondeur max. du récipient GN 150 mm
- Plage de température de 30 °C à 90 °C
- Robinet de vidange Oui
- Protection contre les postillons et la toux Oui
- Éclairage Protection contre les postillons et la toux
- Roulettes de direction 4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein
- Propriétés Plan de travail en Granit Rosa Porrino
Cuve en acier inoxydable
Récipients GN
Kit (montage facile)
- Non fourni
- État lors de la livraison Kit (montage facile)



4x 1/1GN



6x 1/1GN

▶ Remarque importante : 2 prises séparées sont nécessaires

	Nombre de cuves	Taille de la cuve, format GN	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
3x 1/1GN	1	3 x 1/1 GN	2 kW 230 V 50/60 Hz	L 1 200 mm P 880 mm H 1 370 mm	112 kg	125614	2 249,- €	4015613745381
4x1/1GN	1	4 x 1/1 GN	3 kW 230 V 50/60 Hz	L 1 490 mm P 880 mm H 1 370 mm	136 kg	125628	2 498,- €	4015613745374
6x1/1GN	2	6 x 1/1 GN	4 kW 230 V 50/60 Hz	L 2 150 mm P 880 mm H 1 370 mm	184 kg	125624	3 298,- €	4015613745398

Accessoires

1 glissière plateaux, 3x 1/1 GN

- Matériau: Acier inoxydable
- Dimensions: L 1 180 x P 310 x H 130 mm
- Poids: 3,1 kg
- GTIN: 4015613570815



125502

PVC* 259,- €

1 glissière plateaux, 4x 1/1 GN

- Matériau: Acier inoxydable
- Dimensions: L 1 500 x P 310 x H 120 mm
- Poids: 4 kg
- GTIN: 4015613570846

125503

PVC* 298,- €

1 glissière plateaux, 6x 1/1 GN

- Matériau: Acier inoxydable
- Dimensions: L 2 100 x P 310 x H 120 mm
- Poids: 5,9 kg
- GTIN: 4015613570860

125504

PVC* 449,- €



Chariots bain-marie



Chariot bain-marie, 2 x 1/1 GN, tr.



- Type de chauffage
- Nombre de cuves
- Profondeur max. du récipient GN
- Cuve à double paroi
- Plage de température
- Roulettes de direction



- État lors de la livraison
- Non fourni

Chauffé à sec
1
200 mm
Oui
de 30 °C à 90 °C
4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein
Kit (montage facile)
Récipients GN

Taille de la cuve,
format GN

Puissance

Dimensions

Poids

Code-No.

PVC*

GTIN

	Taille de la cuve, format GN	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Chariot bain-marie, 2 x 1/1 GN, tr.	2 x 1/1 GN	1 kW 230 V 50 Hz	L 650 mm P 820 mm H 855 mm	32 kg	200254	1 049,- €	4015613505312
Chariot bain-marie, 3x1/1GN, tr.	3 x 1/1 GN	2 kW 230 V 50 Hz	L 650 mm P 1 200 mm H 855 mm	41 kg	200255	1 298,- €	4015613505329

Chariot bain-marie WB2110



- Type de chauffage
- Profondeur max. du récipient GN
- Plage de température
- Zones chauffantes réglables séparément
- Robinet de sortie d'eau
- Roulettes de direction



- État lors de la livraison
- Non fourni

Chauffé à l'eau
200 mm
de 30 °C à 90 °C
Oui
Oui
4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein
Monté
Récipients GN



- ▶ Chauffage à l'eau
- ▶ Zones chauffantes réglables séparément



- ▶ Robinet de vidange d'eau

Nombre
de cuves

Taille de la cuve,
format GN

Puissance

Dimensions

Poids

Code-No.

PVC*

GTIN

	Nombre de cuves	Taille de la cuve, format GN	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Chariot bain-marie WB2110	2	2 x 1/1 GN	1,4 kW 230 V 50-60 Hz	L 655 mm P 900 mm H 910 mm	38,8 kg	200261	1 298,- €	4015613671789
Chariot bain-marie WB3110	3	3 x 1/1 GN	2,1 kW 230 V 50-60 Hz	L 655 mm P 1 300 mm H 910 mm	54 kg	200262	1 598,- €	4015613671802

Lampes chauffantes



Lampe chauffante IWL250D SI



- Matériau
Acier
Laqué
- Type de source de chaleur
Ampoule(s) infrarouge(s)
- Douille
E27
- Modèle de câble de raccordement
Câble en spirale
Longueur de câble : 650 mm à 1600 mm
Système pendulaire
- Propriétés
Réflecteur en acier ventilé
- Compris
1 ampoule infrarouge (Philips Incandescent),
couleur du verre : transparent
Matériel de raccordement électrique
- Puissance
0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions
L 230 x P 230 x H 250 mm
- Poids
1,04 kg

	Couleur	Code-No.	PVC*	GTIN
Lampe chauffante IWL250D SI	Argenté, Mat	114278	117,- €	4015613715933
Lampe chauffante IWL250D SW	Noir, Mat	114273	117,- €	4015613712703
Lampe chauffante IWL250D CHR	Argenté, Brillant	114279	142,- €	4015613739274
Lampe chauffante IWL250D KU	Cuivre, Brillant	114274	142,- €	4015613712727
Lampe chauffante IWL250D GO	Doré, Brillant	114275	142,- €	4015613712734

Accessoires

Ampoule infrarouge IWL250D

- Modèle: Infrarouge, Philips Incandescent 230-250 V BR125
- Filetage: E27
- Puissance: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions: L 125 x P 125 x H 180 mm
- Poids: 0,12 kg
- GTIN: 4015613692562



114271

PVC* 17,- €

Lampe infrarouge IWL250D-W

- Modèle: Infrarouge, Philips Incandescent 230-250 V BR125, Couleur du verre : Transparent
- Filetage: E27
- Puissance: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions: L 125 x P 125 x H 173 mm
- Poids: 0,1 kg
- GTIN: 4015613715131



114277

PVC* 17,- €

Lampe chauffante IWL250ST

114270

PVC* 195,- €

GTIN 4015613686417



- Modèle
Appareil de table
Bras de lampe flexible
- Type de source de chaleur
Ampoule(s) infrarouge(s)
- Douille
E27
- Modèle de câble de raccordement
Longueur de câble : 1,3 m
- Propriétés
Hauteur libre : variable (max. 520 mm)
Réflecteur en acier ventilé
- Compris
1 ampoule infrarouge (Philips IR250),
couleur du verre : transparent
- Puissance
0,25 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Dimensions
L 200 x P 250 x H 700 mm
- Poids
6,1 kg

Ponts thermiques



Pont chauffant I2WL552 1/1



- Matériau
- Profondeur max. du récipient GN
- Type de source de chaleur
- Puissance par source de chaleur
- Sources de chaleur commutables séparément
- Propriétés
- Remarque importante
- État lors de la livraison

Aluminium
65 mm
Ampoule(s) infrarouge(s)
0,275 kW
Non

Réflecteurs en aluminium ventilés
Livraison sans récipient GN
Kit (montage facile)



	Taille de la cuve, format GN	Nombre de sources de chaleur	Plage de température jusqu'à	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
I2WL552 1/1	1/1 GN	2	70 °C	0,55 kW 230 V 50/60 Hz	L 510 mm P 350 mm H 740 mm	1,6 kg	114282	129,- €	4015613779874
I3WL820 2/1 GN	2/1 GN	3	58 °C	0,825 kW 230 V 50 Hz	L 810 mm P 340 mm H 610 mm	2,1 kg	114267	135,- €	4015613676326

Accessoires

Lampe infrarouge IWL250D-WS

- Filetage: E27
- Puissance: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions: L 120 x P 120 x H 142 mm
- Poids: 0,1 kg
- GTIN: 4015613717135



114258

PVC* 9,50 €

Pont chauffant IHR1000 1/1

A114001

PVC* 255,- €

GTIN 4015613432526



- Taille de la cuve, format GN
- Profondeur max. du récipient GN
- Type de source de chaleur
- Nombre de tubes chauffants
- Puissance par tube chauffant
- Plage de température
- Compris

1/1 GN
50 mm
Tube(s) chauffant(s) infrarouge(s)
1
0,9 kW
de 22 °C à 53 °C
1 récipient GN 1/1 GN, 65 mm de profondeur, acier inoxydable
1 plaque perforée
1 kW | 230 V | 50 Hz
L 335 x P 570 x H 505 mm
8,3 kg

- Puissance
- Dimensions
- Poids

Pont chauffant I1WL400



- Matériau de la surface de la plaque de maintien au chaud Vitrocéramique
- Type de source de chaleur Ampoule(s) infrarouge(s)
- Puissance par source de chaleur 0,25 kW
- Plage de température de 30 °C à 85 °C
- Sources de chaleur commutables séparément Oui
- Protection contre les postillons et la toux Oui



- ▶ 2 lampes infrarouges, réglables séparément
- ▶ 2 plaques chauffantes en vitrocéramique, réglables séparément

	Nombre de zones chauffantes	Nombre de sources de chaleur	Hauteur libre	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
I1WL400	1	1	230 mm	0,4 kW 230 V 0-60 Hz	L 380 mm P 555 mm H 560 mm	7,5 kg	114263	265,- €	4015613655376
I2WL800	2	2	300 mm	0,8 kW 230 V 50-60 Hz	L 740 mm P 565 mm H 570 mm	14 kg	114272	435,- €	4015613692272

Pont chauffant TR I2WL950



- Nombre de zones chauffantes 1
- Type de source de chaleur Ampoule(s) infrarouge(s)
- Plage de température de 30 °C à 90 °C
- Sources de chaleur commutables séparément Oui
- Protection contre les postillons et la toux Oui
- Hauteur libre 490 mm



	Nombre de sources de chaleur	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
TR I2WL950	2	0,95 kW 230 V 50 Hz	L 850 x P 650 x H 800 mm	19 kg	A114245	798,- €	4015613389684
TR I3WL1350	3	1,35 kW 230 V 50 Hz	L 1 270 x P 650 x H 800 mm	28 kg	A114250	979,- €	4015613389691

Accessoires

Lampe infrarouge IWL250D-W

- Modèle: Infrarouge, Philips Incandescent 230-250 V BR125, Couleur du verre : Transparent
- Filetage: E27
- Puissance: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions: L 125 x P 125 x H 173 mm
- Poids: 0,1 kg
- GTIN: 4015613715131



114277

PVC* 17,- €

Ampoule infrarouge IWL250D

- Modèle: Infrarouge, Philips Incandescent 230-250 V BR125
- Filetage: E27
- Puissance: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions: L 125 x P 125 x H 180 mm
- Poids: 0,12 kg
- GTIN: 4015613692562



114271

PVC* 17,- €

Pont chauffant IHR650



Pont chauffant à infrarouges - utilisable sur pieds ou suspendu au plafond



- Type de source de chaleur
- Nombre de tubes chauffants
- Modèle
- Hauteur libre
- Propriétés
- Non fourni
- Puissance

Tube(s) chauffant(s) infrarouge(s)
1
Prêt à être monté
360 mm
Préparé pour le montage de pieds ou d'une chaîne
Pieds, chaîne
230 V | 50/60 Hz



► Préparé pour le montage de pieds ou d'une chaîne

	Puissance par tube chauffant	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
IHR650	0,65 kW	0,65 kW	L 760 x P 225 x H 65 mm	2,8 kg	114001	229,- €	4015613451749
IHR800	0,8 kW	0,8 kW	L 920 x P 225 x H 65 mm	3,3 kg	114002	249,- €	4015613452142
IHR950	0,95 kW	0,95 kW	L 1 070 x P 225 x H 65 mm	3,6 kg	114003	269,- €	4015613452159
IHR1100	1,1 kW	1,1 kW	L 1 220 x P 225 x H 65 mm	4 kg	114005	298,- €	4015613466538
IHR1250	1,25 kW	1,25 kW	L 1 370 x P 225 x H 65 mm	4,3 kg	114004	309,- €	4015613452166
IHR1730	1,73 kW	1,73 kW	L 1 830 x P 225 x H 65 mm	5,6 kg	114006	369,- €	4015613466545

Accessoires

Pied pont thermique, paire

- Dimensions: L 270 x P 25 x H 425 mm
- Poids: 0,72 kg
- GTIN: 4015613452258



114000

PVC* 83,- €

Pont thermique WBS800 I1HR



- Type de source de chaleur
- Puissance par tube chauffant
- Hauteur libre
- Propriétés



- Puissance

Tube(s) chauffant(s) infrarouge(s)
0,2 kW
290 mm
30 - 40 mm plié de tous les côtés
Pieds réglables en tube carré 25 x 25 mm
230 V | 50/60 Hz

	Nombre de tubes chauffants	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
WBS800 I1HR	1	0,2 kW	L 800 x P 300 x H 400 mm	8 kg	112081	639,- €	4015613656311
WBS1000 I2HR	2	0,4 kW	L 1 000 x P 300 x H 400 mm	9 kg	112101	689,- €	4015613656328
WBS1200 I3HR	3	0,6 kW	L 1 200 x P 300 x H 400 mm	11 kg	112122	798,- €	4015613656335
WBS1400 I3HR	3	0,6 kW	L 1 400 x P 300 x H 400 mm	12 kg	112141	829,- €	4015613650197
WBS1600 I3HR	3	0,6 kW	L 1 600 x P 300 x H 400 mm	14 kg	112161	849,- €	4015613656342
WBS1800 I4HR	4	0,8 kW	L 1 800 x P 300 x H 400 mm	17 kg	112181	989,- €	4015613656359
WBS2000 I4HR	4	0,8 kW	L 2 000 x P 300 x H 400 mm	18 kg	112201	1 039,- €	4015613656366

Réchaud 5



Nombre de plaques
de maintien
au chaud



- Matériau Aluminium
- Matériau de la plaque de maintien au chaud Aluminium
- Dimensions surface de présentation L 280 x P 165 mm
- Propriétés de la poignée Caoutchouté
- Réglage de la température En continu

	Nombre de plaques de maintien au chaud	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Réchaud 5	5	0,85 kW 230 V 50/60 Hz	L 380 x P 250 x H 320 mm	15,4 kg	120803	598,- €	4015613612553
Réchaud 8	8	1,25 kW 230 V 50/60 Hz	L 380 x P 250 x H 447 mm	22,3 kg	120802	859,- €	4015613509815

Plaque de rechange chauffe-plaques

- Dimensions surface de présentation: L 280 x P 165 mm
- Dimensions: L 280 x P 165 x H 10 mm
- Poids: 1,93 kg
- GTIN: 4015613658100



120806

PVC* 85,- €



Plaque chauffante WP1200

A114365

PVC* 62,- €

GTIN 4015613687254



- Dimensions surface de présentation L 600 x P 200 mm
- Temps de chauffe 7 minutes (100 °C)
- Durée max. de maintien au chaud 37 min.
- Protection contre la surchauffe Oui
- Propriétés Lors du branchement au courant, la plaque de maintien au chaud est automatiquement chauffée à maximum 100 °C
- Set de câbles amovible
- 1,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- L 730 x P 215 x H 62 mm
- 4 kg

Plaque chauffante WP150 1/1



- Matériau de la plaque de maintien au chaud Verre
- Plage de température de 30 °C à 95 °C
- Protection contre la surchauffe Oui
- Non fourni Récipients GN

	Gastronom	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
WP150 1/1	1/1 GN	0,15 kW 230 V 50/60 Hz	L 570 x P 335 x H 40 mm	3,4 kg	114356	145,- €	4015613416755
WP300 2/1	2/1 GN	0,3 kW 230 V 50/60 Hz	L 670 x P 550 x H 40 mm	5,9 kg	114357	198,- €	4015613416762

Plaque chauffante WP250



- Plage de température de 35 °C à 95 °C
- Protection contre la surchauffe Oui

	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
WP250	0,25 kW 230 V 50/60 Hz	L 500 x P 375 x H 64 mm	5 kg	114360	145,- €	4015613504957
WP450	0,45 kW 230 V 50/60 Hz	L 900 x P 450 x H 64 mm	13,2 kg	114361	209,- €	4015613504964
WP600	0,6 kW 230 V 50/60 Hz	L 1 000 x P 500 x H 64 mm	16 kg	114362	259,- €	4015613504971

Plaques chauffantes



Plaque chauffante à induction IW10

114366

PVC* 159,- €

GTIN 4015613714806



• Matériau de la surface de cuisson

Verre

• Dimensions panneau de verre

L 460 x P 315 mm

• Capacité max.

1000 W



• Nombre de niveaux de température

11



• Plage de température

de 50 °C à 100 °C

• Intervalles du réglage de la température

5 °C

• Protection contre la surchauffe

Oui

• Propriétés

Poignées de transport latérales

Signal sonore en cas d'absence de casserole

• Puissance

1 kW | 230 V | 50 Hz

• Dimensions

L 530 x P 335 x H 62 mm

• Poids

5,6 kg

Plaque chauffante à induction IW10-EB

114367

PVC* 175,- €

GTIN 4015613715704



• Matériau de la surface de cuisson

Verre

• Dimensions panneau de verre

L 455 x P 310 mm

• Capacité max.

1000 W



• Nombre de niveaux de température

13



• Plage de température

de 40 °C à 100 °C

• Intervalles du réglage de la température

5 °C

• Protection contre la surchauffe

Oui

• Prêt à être monté

Oui

• Puissance

1 kW | 230 V | 50 Hz

• Dimensions

L 490 x P 345 x H 67 mm

• Poids

5,4 kg

Plaque chauffante à induction IW10-EBBF

105996

PVC* 209,- €

GTIN 4015613715421



• Matériau de la surface de cuisson

Verre

• Diamètre de la zone chauffante

280 mm

• Capacité max.

1000 W



• Nombre de niveaux de température

6

• Plage de température

de 50 °C à 100 °C



• Intervalles du réglage de la température

10 °C

• Protection contre la surchauffe

Oui

• Prêt à être monté

Oui

• Propriétés

Panneau de commande séparé, longueur de câble : 0,75 m

3 appareils commutables en série sur 1 circuit électrique

Également utilisable comme appareil de table

• Puissance

1 kW | 230 V | 50 Hz

• Dimensions

L 320 x P 370 x H 80 mm

• Poids

3,5 kg

Chauffe-assiettes T12

A120814

PVC* 98,- €

GTIN 4015613687285



- Contenance max. en assiettes
- Diamètre max. des assiettes
- Plage de température jusqu'à
- Puissance
- Dimensions
- Poids

12
280 mm
65 °C
0,3 kW | 230 V | 50 Hz
L 320 x P 250 x H 105 mm
2,9 kg

Chauffe-assiette 30-40 ass., Al

103069

PVC* 645,- €

GTIN 4015613475592



- Contenance max. en assiettes
- Diamètre max. des assiettes
- Plage de température
- Type de porte
- Puissance
- Dimensions
- Poids

30 - 40
320 mm
de 30 °C à 80 °C
Porte pivotante
0,6 kW | 230 V | 50 Hz
L 465 x P 465 x H 565 mm
22,4 kg

Distrib. assiette, 2x50 ass., 2,0kW

103065

PVC* 1 529,- €

GTIN 4015613437774



- Diamètre max. des assiettes
- Contenance max. en assiettes
- Nombre de plaques de maintien au chaud 2
- Plage de température
- Roulettes de direction
- Compris
- Puissance
- Dimensions
- Poids

300 mm
2 x 50
Max. 2 x 32 kg
de 30 °C à 110 °C
4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein
2 couvercles, plastique
2 kW | 230 V | 50 Hz
L 435 x P 820 x H 1 025 mm
54 kg

Armoire chauff., 1T, 25-30 ass.



- Diamètre max. des assiettes
- Plage de température
- Type de porte
- Butée de porte interchangeable
- Nombre de tablettes intermédiaires
- Tablettes intermédiaires réglables en hauteur

320 mm
de 30 °C à 85 °C
Porte(s) à battant
Non
1
Oui



	Contenance max. en assiettes	Nombre de portes	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Armoire chauff., 1T, 25-30 ass.	25 - 30	1	0,4 kW 230 V 50 Hz	L 400 mm P 460 mm H 550 mm	21,2 kg	103064	349,- €	4015613405704
Armoire chauff., 1T, 55-60 ass.	55 - 60	1	0,75 kW 230 V 50 Hz	L 450 mm P 495 mm H 855 mm	32,2 kg	103063	435,- €	4015613398594
Armoire chauff., 2T, 110-120 ass.	110 - 120	2	1,2 kW 230 V 50 Hz	L 750 mm P 495 mm H 855 mm	46 kg	103122	735,- €	4015613398600

Chauffe-tasses T160

103048

PVC* 129,- €

GTIN 4015613672250



• Matériau

Aluminium



• Contenance max. en tasses

Plastique

• Diamètre max. des tasses

16

• Dimensions puits de tasses

90 mm

• Plage de température

Ø 95 mm | Hauteur: 300 mm
de 47 °C à 52 °C

• Puissance

0,11 kW | 230 V | 50/60 Hz

• Dimensions

L 290 x P 210 x H 350 mm

• Poids

2,2 kg

Chauffe-tasses 48 tasses, AI

103067

PVC* 398,- €

GTIN 4015613469218



• Matériau

Aluminium



• Contenance max. en tasses

48

• Diamètre max. des tasses

90 mm

• Dimensions puits de tasses

Ø 95 mm | Hauteur: 300 mm
de 30 °C à 45 °C

• Plage de température

• Propriétés

4 récipients pour cuillères à café, amovibles
Avec socle rotatif

• Puissance

0,2 kW | 230 V | 50 Hz

• Dimensions

L 360 x P 360 x H 415 mm

• Poids

7,5 kg

Chauffe-tasses TA720

103076

PVC* 425,- €

GTIN 4015613708867



• Contenance max. en tasses

72



• Plage de température jusqu'à

60 °C

• Thermostat de sécurité

Oui



• Hauteur intérieure, chaque

175 mm

• Propriétés

Avec tablette, dimensions : L 250 x P 250 mm

• Puissance

0,14 kW | 230 V | 50/60 Hz

• Dimensions

L 320 x P 345 x H 550 mm

• Poids

10,7 kg

Chauffe-tasses TA1440

103079

PVC* 839,- €

GTIN 4015613756837



• Contenance max. en tasses

103



• Plage de température

de 30 °C à 60 °C



• Thermostat de sécurité

Oui

• Hauteur intérieure, chaque

180 mm

• Dimensions surface de présentation

L 285 x P 335 mm

• Puissance

0,3 kW | 230 V | 50 Hz

• Dimensions

L 310 x P 420 x H 540 mm

• Poids

14,4 kg

Système de buffet



Set de système de buffet GLS4

- Matériau: Bois, Laqué (convient aux aliments), Verre
- Couleur: Hêtre naturel
- Modèle: Module avec 4 bols en verre, Fente : GN 1/1, Système enfichable facile à utiliser
- Dotation du set: 2 bols en verre, Ø 12 cm, contenance : 0,3 litre, 2 bols en verre, Ø 20 cm, contenance : 1,5 litre, 1 support pour 4 bols en verre, 2 cadres de base, 1 cadre de finition
- Dimensions: L 580 x P 405 x H 198 mm
- Poids: 7,8 kg
- GTIN: 4015613746937

500730

PVC* 439,- €



Set de système de buffet GLS6

- Matériau: Bois, Laqué (convient aux aliments), Verre
- Couleur: Hêtre naturel
- Modèle: Module avec 6 bols en verre, Fente : GN 1/1, Système enfichable facile à utiliser
- Dotation du set: 6 bols en verre, Ø 14 cm, contenance : 0,5 litre, 1 support pour 6 bols en verre, 1 cadre de base, 1 cadre de finition
- Dimensions: L 581 x P 407 x H 124 mm
- Poids: 6 kg
- GTIN: 4015613746944

500731

PVC* 335,- €



Set de système de buffet BK04

- Matériau: Bois, Laqué (convient aux aliments), Acier inoxydable
- Couleur: Hêtre naturel
- Modèle: Module avec 4 égouttoirs à couverts, Fente : GN 1/1, Système enfichable facile à utiliser
- Dotation du set: 4 égouttoirs à couverts, Ø 11,5 cm, 1 support pour 4 égouttoirs à couverts, 2 cadres de base, 1 cadre de finition
- Dimensions: L 580 x P 406 x H 171 mm
- Poids: 6,95 kg
- GTIN: 4015613746951

500732

PVC* 455,- €



Set de système de buffet KC4

- Matériau: Bois, Laqué (convient aux aliments), Polypropylène, Acier inoxydable
- Couleur: Hêtre naturel
- Modèle: Module avec 4 carafes pour céréales, Fente : GN 1/1, Système enfichable facile à utiliser
- Dotation du set: 4 carafes, contenance : 1,95 litre, 1 support pour 4 carafes, 1 cadre de base, 1 cadre de finition
- Dimensions: L 580 x P 405 x H 281 mm
- Poids: 6,07 kg
- GTIN: 4015613746968

500733

PVC* 509,- €



Set de système de buffet BRK1/1

- Matériau: Bois, Laqué (convient aux aliments), Plastique
- Couleur: Hêtre naturel
- Modèle: Module avec panier à pain et couvercle, Fente : GN 1/1, Système enfichable facile à utiliser
- Dotation du set: 1 panier à pain GN 1/, 1 couvercle, 1 cadre de base, 1 cadre de finition
- Dimensions: L 580 x P 405 x H 180 mm
- Poids: 4,25 kg
- GTIN: 4015613746975

500734

PVC* 335,- €



Set de système de buffet SHB1/1

- Matériau: Bois, Laqué (convient aux aliments), Acier inoxydable
- Couleur: Hêtre naturel
- Modèle: module avec planche à découper et bac à miettes, Fente : GN 1/1, Système enfichable facile à utiliser
- Dotation du set: 1 planche à découper GN 1/1, 1 bac à miettes GN 1/1, 1 cadre de base, 1 cadre de finition
- Dimensions: L 580 x P 407 x H 119 mm
- Poids: 5,9 kg
- GTIN: 4015613746982

500735

PVC* 285,- €



Set de système de buffet BKA4

- Matériau: Bois, Laqué (convient aux aliments)
- Couleur: Hêtre naturel
- Modèle: Module avec bac à couverts, Fente : GN 1/1, Système enfichable facile à utiliser
- Dotation du set: 1 bac à couverts, à 4 compartiments, 1 cadre de base, 1 cadre de finition
- Dimensions: L 580 x P 406 x H 96 mm
- Poids: 4,64 kg
- GTIN: 4015613746999

500736

PVC* 295,- €



Set de système de buffet KP1/1

- Matériau: Bois, Laqué (convient aux aliments), Acier inoxydable, Plastique, Polyéthylène, Polystyrène
- Couleur: Hêtre naturel
- Modèle: Module avec plaque réfrigérée GN 1/1 et couvercle Rolltop, Fente : GN 1/1, Système enfichable facile à utiliser
- Dotation du set: 1 récipient GN 1/1, acier inoxydable, 1 bloc réfrigérant, 1 couvercle Rolltop (Sans BPA), 1 plaque thermique, 2 cadres de base, 1 cadre de finition
- Dimensions: L 580 x P 405 x H 330 mm
- Poids: 10,8 kg
- GTIN: 4015613747002

500737

PVC* 649,- €



Set de système de buffet CD3-1/3

- Matériau: Bois, Laqué (convient aux aliments), Acier inoxydable
- Couleur: Hêtre naturel
- Modèle: Module avec Chafing-Dish et couvercle Rolltop, Chauffé, Fente : GN 1/1, Système enfichable facile à utiliser
- Dotation du set: 3 récipient GN 1/3, acier inoxydable, 1 bain-marie, 1 chauffage, 0,38 kW, avec fiche d'alimentation, 1 couvercle Rolltop, acier inoxydable, 1 plaque thermique, 1 film en silicone, 3 cadres de base, 1 cadre de finition
- Puissance: 0,38 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Dimensions: L 580 x P 405 x H 410 mm
- Poids: 13,8 kg
- GTIN: 4015613747019

500738

PVC* 998,- €

Accessoires

Cadre de base pour système de buffet

- Matériau: Bois, Laqué (convient aux aliments)
- Couleur: Hêtre naturel
- Modèle: Fente : GN 1/1
- Dimensions: L 580 x P 405 x H 70 mm
- Poids: 1,7 kg
- GTIN: 4015613747026



500739

PVC* 105,- €

Cadre de finition pour système de buffet

- Matériau: Bois, Laqué (convient aux aliments)
- Couleur: Hêtre naturel
- Type de module : Cadre de finition, Standard
- Modèle: Fente : GN 1/1
- Dimensions: L 580 x P 405 x H 24 mm
- Poids: 1,2 kg
- GTIN: 4015613747033



500740

PVC* 94,- €

Cadre de finition pour système buffet CD

- Matériau: Bois, Laqué (convient aux aliments)
- Couleur: Hêtre naturel
- Type de module : Cadre de finition, Set de système de buffet CD3-1/3
- Modèle: Fente : GN 1/1
- Dimensions: L 580 x P 405 x H 24 mm
- Poids: 1,1 kg
- GTIN: 4015613747040



500741

PVC* 94,- €

Plaque thermique pour système buffet

- Matériau: Polystyrène
- Modèle: Bord d'arrêt, avant et arrière
- Dimensions: L 532 x P 358 x H 30 mm
- Poids: 0,19 kg
- GTIN: 4015613747057




500742

PVC* 53,- €

Batterie de réfrigération système buffet

- Matériau: Polyéthylène
- Modèle: Batterie entièrement remplie de gel réfrigérant sans espace vide, Avec poignée de transport et bords à glissière, Lavable en machine jusqu'à 85 °C (plus de 2 heures)
- Dimensions: L 530 x P 323 x H 31 mm
- Poids: 3,89 kg
- GTIN: 4015613747064



500743

PVC* 127,- €

Film en silicone pour système de buffet

- Matériau: Toile en fibre de verre, Revêtement en silicone
- Modèle: Résistance à la température de - 40 °C à 300 °C, Anti-adhésif
- Dimensions: L 520 x P 314 x H 2 mm
- Poids: 0,12 kg
- GTIN: 4015613747071



500744

PVC* 37,- €

Accessoires - Système de buffet

Couvercle coulissant T système de buffet

- Matériau: Plastique
- Modèle: dimensions de l'ouverture : l 495 x H 165 mm
- Conçu pour: Set de système de buffet KP1/1, Tous les récipients GN 1/1 GN
- Sans BPA : Oui, 0,01 mg/kg
- Dimensions: L 350 x P 535 x H 165 mm
- Poids: 1,35 kg
- GTIN: 4015613758152



500750

PVC* 138,- €

Carafe 1,95L pour système de buffet

- Matériau: Polypropylène, Acier inoxydable
- Contenance: 1,95 litre(s)
- Conçu pour: Céréales
- Modèle: Avec couvercle pivotant en acier inoxydable, Lavable en machine
- Dimensions: L 107 x P 153 x H 280 mm
- Poids: 0,33 kg
- GTIN: 4015613747088



500745

PVC* 48,- €

Bol en verre 120 pour système de buffet

- Contenance: 0,3 litre(s)
- Diamètre: 12 cm
- Dimensions: L 120 x P 120 x H 56 mm
- Poids: 0,22 kg
- GTIN: 4015613747095



500746

PVC* 2,10 €

Bol en verre 140 pour système de buffet

- Contenance: 0,5 litre(s)
- Diamètre: 14 cm
- Dimensions: L 140 x P 140 x H 60 mm
- Poids: 0,31 kg
- GTIN: 4015613751023



500749

PVC* 2,60 €

Bol en verre 200 pour système de buffet

- Contenance: 1,5 litre(s)
- Diamètre: 20 cm
- Dimensions: L 200 x P 200 x H 87 mm
- Poids: 0,79 kg
- GTIN: 4015613747101



500747

PVC* 5,10 €

Panier à couverts pour système de buffet

- Matériau: Acier inoxydable
- Diamètre: 11,5 cm
- Dimensions: L 115 x P 115 x H 137 mm
- Poids: 0,14 kg
- GTIN: 4015613747118



500748

PVC* 11,20 €

Bac GN, 1/1 P20

- Matériau: CNS 18/10
- Gastronorm: 1/1 GN
- Profondeur du récipient: 20 mm
- Dimensions: L 530 x P 325 x H 20 mm
- Poids: 0,9 kg
- GTIN: 4016098166722



A121025

PVC* 15,- €

Bac GN, GN 1/1, P20, Basic Line

- Matériau: Acier au nickel-chrome
- Gastronorm: 1/1 GN
- Profondeur du récipient: 20 mm
- Dimensions: L 530 x P 325 x H 20 mm
- Poids: 0,25 kg
- GTIN: 4015613695556



711020

PVC* 9,95 €

Bac GN, GN 1/3, P100, Basic Line

- Matériau: Acier au nickel-chrome
- Gastronorm: 1/3 GN
- Profondeur du récipient: 100 mm
- Dimensions: L 325 x P 176 x H 100 mm
- Poids: 0,3 kg
- GTIN: 4015613695785



713100

PVC* 9,95 €

Distributeur de céréales



- Matériau

Plastique
Tôle d'acier
Laqué

- Hauteur des bacs
- Propriétés

75 mm
Récipient anti-rayures
Convient au montage mural
Matériel de fixation

- Non fourni



	Nombre de distributeurs	Contenance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Distributeur de céréales	1	3,5 litres	L 180 x P 170 x H 395 mm	1,8 kg	500377	59,50 €	4015613527260
Double distributeur de céréales	2	2 x 3,5 litres	L 360 x P 170 x H 395 mm	3,7 kg	500378	109,- €	4015613531793
Triple distributeur de céréales	3	3 x 3,5 litres	L 540 x P 170 x H 395 mm	5,6 kg	500379	169,- €	4015613635675

Vitrine pour buffet "Petit", synthétique



- Matériau
- Couleur
- Commande
- Capot

Plastique
Blanc
Des deux côtés
Amovible
Plexiglas



	Nombre de niveaux	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Vitrine pour buffet "Petit", synthétique	1	L 390 x P 260 x H 170 mm	1 kg	A500403	31,- €	4015613285702
Vitrine pour buffet "Grand", synthétique	1	L 470 x P 315 x H 195 mm	1,7 kg	A500404	56,- €	4015613285719
Vitrine buffet double, synthétique	2	L 470 x P 315 x H 415 mm	3,1 kg	A500405	96,- €	4015613285726

Vitrine de buffet 5400 2E-K

700356

PVC* 225,- €

GTIN 4015613688954



- Commande
- Propriétés

Des deux côtés
Dimensions de la découpe de la porte : En bas L 540 x H 150 mm, en haut L 540 x H 120 mm
Tablettes amovibles
Portes avec blocage
L 550 x P 375 x H 370 mm
11,6 kg

- Dimensions
- Poids

Vitrine de buffet 3850 3E-K

700357

PVC* 379,- €

GTIN 4015613692616



- Commande
- Propriétés

À l'arrière
Dimensions de la porte : L 400 x H 600 mm
Tablettes amovibles
Porte avec blocage
L 405 x P 335 x H 620 mm
17,2 kg

- Dimensions
- Poids

Vitrine buffet 70L

700355

PVC* 312,- €

GTIN 4015613667614



- Matériau
- Commande
- Propriétés
- Dimensions
- Poids

Verre
Plexiglas
À l'arrière
Tiroir fixes
L 360 x P 600 x H 515 mm
13,2 kg





TECHNIQUE DE REFROIDISSEMENT

C'est ce que l'on appelle un assortiment cool : des grands appareils comme les réfrigérateurs et les congélateurs aux vitrines à gâteaux, en passant par les armoires murales réfrigérées et les machines à glaçons et à glace pilée, vous trouverez ici tout ce qu'il faut pour la conservation et le maintien au frais de vos aliments.

Mini table réfrigérée 900T2

110256

PVC* 1 319,- €

GTIN 4015613695440



- Nombre d'armoire
- Armoires de format standard
- Dimensions armoire
- Réfrigération
- Contenance
- Plage de température
- Consommation énergétique
- Classe d'efficacité énergétique
- Classe de climat
- Butée de porte
- Propriétés



2
1/1 GN
L 428 x P 497 x H 590 mm
Air ventilé
260 litre(s)
de 0 °C à 10 °C
927 kWh / an
C (EU No.2015 / 1094)
4
Gauche / droite
Porte(s) à fermeture automatique
Filtre en acier inoxydable lavable en machine
Unité technique facile d'accès
2 grilles (L 328 x P 573 mm)
0,204 kW | 230 V | 50 Hz
L 900 x P 700 x H 880 mm
67,5 kg

- Compris
- Puissance
- Dimensions
- Poids

Mini table réfrigérée 900T1S2

110257

PVC* 1 759,- €

GTIN 4015613782423



- Nombre d'armoire
- Armoires de format standard
- Dimensions armoire
- Nombre de tiroirs
- Dimensions tiroir
- Réfrigération
- Contenance
- Plage de température
- Consommation énergétique
- Classe d'efficacité énergétique
- Classe de climat
- Butée de porte
- Propriétés



1
1/1 GN
L 428 x P 497 x H 590 mm
2
L 304 x P 515 x H 140 mm
Air ventilé
260 litre(s)
de 0 °C à 10 °C
986 kWh / an
C (EU No.2015 / 1094)
4
À gauche
Porte(s) à fermeture automatique
Filtre en acier inoxydable lavable en machine
Unité technique facile d'accès
1 grille (L 328 x P 573 mm)
0,204 kW | 230 V | 50 Hz
L 900 x P 700 x H 880 mm
76,5 kg

- Compris
- Puissance
- Dimensions
- Poids

Table de préparation 900T2

200359

PVC* 1 539,- €

GTIN 4015613782393



- Vitrine avec couvercle
- Contenance GN
- Profondeur max. du récipient GN
- Nombre d'armoire
- Armoires de format standard
- Dimensions armoire
- Réfrigération
- Contenance
- Plage de température
- Classe de climat
- Butée de porte
- Propriétés



Oui
5 x 1/6 GN
150 mm
2
1/1 GN
L 428 x P 497 x H 590 mm
Air ventilé
260 litre(s)
de 0 °C à 10 °C
N
Gauche / droite
Porte(s) à fermeture automatique
Filtre en acier inoxydable lavable en machine
Unité technique facile d'accès
5 barreaux : longueur 174 mm, largeur 25 mm
Récipients GN
0,204 kW | 230 V | 50 Hz
L 900 x P 700 x H 1 010 mm
68,5 kg

- Compris
- Non fourni
- Puissance
- Dimensions
- Poids

Tables réfrigérées



Table réfrigérée T2



- Nombre d'armoire 2
- Dimensions armoire L 335 x P 570 x H 554 mm
- Nombre de niveaux 1
- Réfrigération Air ventilé
- Plage de température de 0 °C à 10 °C
- Consommation énergétique 752 kWh / an
- Classe d'efficacité énergétique B (EU No.2015 / 1094)
- Classe de climat 4
- Butée de porte interchangeable Oui
- Compris 2 grilles (L 325 x P 530 x H 10 mm)
- Disponible sur demande Table réfrigérée avec porte vitrée
Table réfrigérée avec roulettes
- Puissance 0,35 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions L 1 342 x P 700 x H 850 mm

	Pliage par dossieret	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Table réfrigérée T2	-	95 kg	110851	2 209,- €	4015613738208
Table réfrigérée T2 MA	50 mm	96 kg	110851MA	2 249,- €	4015613738260

Table réfrigérée S2T1-150



- Nombre d'armoire 1
- Dimensions armoire L 335 x P 570 x H 554 mm
- Nombre de niveaux 1
- Nombre de tiroirs 2
- Tiroirs de format standard 1/1 GN
- Profondeur max. du récipient GN 150 mm
- Réfrigération Air ventilé
- Plage de température de 0 °C à 10 °C
- Consommation énergétique 752 kWh / an
- Classe d'efficacité énergétique C (EU No.2015 / 1094)
- Classe de climat 4
- Butée de porte interchangeable Oui
- Compris 1 grille (L 325 x P 530 x H 10 mm)
- Disponible sur demande Table réfrigérée avec porte vitrée
Table réfrigérée avec roulettes
- Puissance 0,35 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions L 1 342 x P 700 x H 850 mm

	Pliage par dossieret	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Table réfrigérée S2T1-150	-	104 kg	110852	2 649,- €	4015613738314
Table réfrigérée S2T1-150 MA	50 mm	105 kg	110852MA	2 698,- €	4015613738352

Table réfrigérée S4-150



- Nombre de tiroirs 4
- Tiroirs de format standard 1/1 GN
- Profondeur max. du récipient GN 3 x 150 mm, 1 x 100 mm
- Réfrigération Air ventilé
- Plage de température de 0 °C à 10 °C
- Consommation énergétique 752 kWh / an
- Classe d'efficacité énergétique C (EU No.2015 / 1094)
- Classe de climat 4
- Disponible sur demande Table réfrigérée avec roulettes
- Puissance 0,35 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions L 1 342 x P 700 x H 850 mm

	Pliage par dossieret	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Table réfrigérée S4-150	-	111 kg	110853	3 129,- €	4015613738444
Table réfrigérée S4-150 MA	50 mm	112 kg	110853MA	3 169,- €	4015613738390

Table réfrigérée S6-100



- Nombre de tiroirs 6
- Tiroirs de format standard 1/1 GN
- Profondeur max. du récipient GN 100 mm
- Réfrigération Air ventilé
- Plage de température de 0 °C à 10 °C
- Consommation énergétique 1026 kWh / an
- Classe d'efficacité énergétique D (EU No.2015 / 1094)
- Classe de climat 4
- Disponible sur demande Table réfrigérée avec roulettes
- Puissance 0,35 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions L 1 342 x P 700 x H 850 mm

	Pliage par dossieret	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Table réfrigérée S6-100	-	131 kg	110854	3 339,- €	4015613738475
Table réfrigérée S6-100 MA	50 mm	132 kg	110854MA	3 398,- €	4015613738505

Table réfrigérée T3



- Nombre d'armoires 1
- Armoires de format standard 1/1 GN
- Profondeur max. du récipient GN 40 mm
- Nombre de niveaux 6
- Réfrigération Air ventilé
- Plage de température de 0 °C à 10 °C
- Consommation énergétique 931 kWh / an
- Classe d'efficacité énergétique C (EU No.2015 / 1094)
- Classe de climat 4
- Butée de porte interchangeable Oui
- Compris 3 grilles (L 325 x P 530 x H 10 mm)
- Disponible sur demande Table réfrigérée avec porte vitrée
- Puissance Table réfrigérée avec roulettes 0,414 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions L 1 792 x P 700 x H 850 mm

	Pliage par dossieret	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Table réfrigérée T3	-	111 kg	110864	2 719,- €	4015613739304
Table réfrigérée T3 MA	50 mm	112 kg	110864MA	2 779,- €	4015613738840

Table réfrigérée S2T2-150



-  • Nombre d'armoire 2
-  • Dimensions armoire L 335 x P 570 x H 554 mm
-  • Nombre de niveaux 1
-  • Nombre de tiroirs 2
-  • Tiroirs de format standard 1/1 GN
-  • Profondeur max. du récipient GN 150 mm
- Réfrigération Air ventilé
- Plage de température de 0 °C à 10 °C
- Consommation énergétique 931 kWh / an
- Classe d'efficacité énergétique C (EU No.2015 / 1094)
- Classe de climat 4
- Butée de porte interchangeable Oui
- Compris 2 grilles (L 325 x P 530 x H 10 mm)
- Disponible sur demande Table réfrigérée avec porte vitrée
Table réfrigérée avec roulettes
- Puissance 0,452 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions L 1 792 x P 700 x H 850 mm

	Pliage par dossieret	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Table réfrigérée S2T2-150	-	123 kg	110855	2 998,- €	4015613738512
Table réfrigérée S2T2-150 MA	50 mm	124 kg	110855MA	3 069,- €	4015613738529

Table réfrigérée S4T1-150



-  • Nombre d'armoire 1
-  • Dimensions armoire L 335 x P 570 x H 554 mm
-  • Nombre de niveaux 1
-  • Nombre de tiroirs 4
-  • Tiroirs de format standard 1/1 GN
-  • Profondeur max. du récipient GN 150 mm
- Réfrigération Air ventilé
- Plage de température de 0 °C à 10 °C
- Consommation énergétique 931 kWh / an
- Classe d'efficacité énergétique C (EU No.2015 / 1094)
- Classe de climat 4
- Butée de porte interchangeable Oui
- Compris 1 grille (L 325 x P 530 x H 10 mm)
- Disponible sur demande Table réfrigérée avec porte vitrée
Table réfrigérée avec roulettes
- Puissance 0,452 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions L 1 792 x P 700 x H 850 mm

	Pliage par dossieret	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Table réfrigérée S4T1-150	-	133 kg	110856	3 219,- €	4015613738550
Table réfrigérée S4T1-150 MA	50 mm	134 kg	110856MA	3 298,- €	4015613738581

Accessoires

Spray d'entretien, AI, 500ml DS

- Contenu / boîte: 500 ml
- Dimensions: L 70 x P 70 x H 230 mm
- Poids: 0,55 kg
- Unité de commande: 1 carton (12 boîtes)
- GTIN: 4015613584454
- Quantité minimum de commande: 2 cartons



173031

PVC* 210,- €

Dégraissant F1L

- Contenance: 6 x 1 l
- Modèle: Liquide
- Conforme HACCP: Oui
- Conçu pour: Plans de travail lavables, surfaces en acier inoxydable, Machines, appareils
- Dimensions: L 62,5 x P 90 x H 251 mm
- Poids: 1,01 kg
- Unité de commande: 1 carton (6 bouteilles)
- GTIN: 4015613773339



173276

PVC* 52,- €

Table réfrigérée S6-150



-  • Nombre de tiroirs 6
-  • Tiroirs de format standard 1/1 GN
-  • Profondeur max. du récipient GN 5 x 150 mm, 1 x 100 mm
-  • Réfrigération Air ventilé
-  • Plage de température de 0 °C à 10 °C
-  • Consommation énergétique 931 kWh / an
-  • Classe d'efficacité énergétique C (EU No.2015 / 1094)
-  • Classe de climat 4
- Disponible sur demande Table réfrigérée avec roulettes
- Puissance 0,452 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions L 1 792 x P 700 x H 850 mm

	Pliage par dossieret	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Table réfrigérée S6-150	-	144 kg	110857	3 519,- €	4015613738673
Table réfrigérée S6-150 MA	50 mm	145 kg	110857MA	3 589,- €	4015613738697

Table réfrigérée S9-100



-  • Nombre de tiroirs 9
-  • Tiroirs de format standard 1/1 GN
-  • Profondeur max. du récipient GN 100 mm
-  • Réfrigération Air ventilé
-  • Plage de température de 0 °C à 10 °C
-  • Consommation énergétique 1271 kWh / an
-  • Classe d'efficacité énergétique D (EU No.2015 / 1094)
-  • Classe de climat 4
- Disponible sur demande Table réfrigérée avec roulettes
- Puissance 0,452 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions L 1 792 x P 700 x H 850 mm

	Pliage par dossieret	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Table réfrigérée S9-100	-	171 kg	110858	3 839,- €	4015613738741
Table réfrigérée S9-100 MA	50 mm	172 kg	110858MA	3 898,- €	4015613738765

Soubassement réfrigéré 1400T1S

110903

PVC* 2 219,- €

GTIN 4015613782614



-  • Nombre d'armoire 1
-  • Armoires de format standard 1/1 GN
-  • Dimensions armoire L 388 x P 540 x H 454 mm
-  • Nombre de niveaux 3
-  • Nombre de tiroirs 2
-  • Tiroirs de format standard 1/1 GN
-  • Réfrigération Air ventilé
-  • Plage de température de 0 °C à 10 °C
-  • Classe de climat SN
- Butée de porte À droite
- Compris 1 grille 1/1 GN
- Puissance 0,507 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions L 1 397 x P 675 x H 630 mm
- Poids 82,5 kg

Saladettes



Saladette 438T1

200570

PVC* 998,- €

GTIN 4015613782409



- Contenance GN 1 x 1/1 GN
- Profondeur max. du récipient GN 150 mm
- Avec planche de découpe (polyéthylène) Oui
- Armoires de format standard 1/1 GN
- Dimensions armoire L 368 x P 570 x H 590 mm
- Contenance 140 litre(s)
- Réfrigération Air ventilé
- Plage de température de 0 °C à 10 °C
- Classe de climat N
- Butée de porte À droite
- Propriétés Planche de découpe interchangeable
- Compris 2 barreaux : longueur 535 mm, largeur 35 mm
1 grille 1/1 GN
- Non fourni Récipients GN
- Puissance 0,23 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions L 455 x P 700 x H 887 mm
- Poids 45,5 kg

Saladette 900T2

200356

PVC* 1 298,- €

GTIN 4015613782362



- Contenance GN 2 x 1/1 GN + 3 x 1/6 GN
- Profondeur max. du récipient GN 150 mm
- Avec planche de découpe (polyéthylène) Oui
- Armoires de format standard 1/1 GN
- Dimensions armoire L 428 x P 570 x H 590 mm
- Contenance 260 litre(s)
- Réfrigération Air ventilé
- Plage de température de 0 °C à 10 °C
- Classe de climat N
- Butée de porte Gauche / droite
- Propriétés Planche de découpe interchangeable
- Compris 2 barreaux : longueur 326 mm, largeur 25 mm
2 barreaux : longueur 535 mm, largeur 35 mm
4 barreaux : longueur 174 mm, largeur 25 mm
- Non fourni Récipients GN
- Puissance 0,204 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions L 900 x P 700 x H 887 mm
- Poids 66,5 kg

Saladette 1365T3

200357

PVC* 1 949,- €

GTIN 4015613782379



- Contenance GN 4 x 1/1 GN
- Profondeur max. du récipient GN 150 mm
- Avec planche de découpe (polyéthylène) Oui
- Armoires de format standard 1/1 GN
- Dimensions armoire L 428 x P 570 x H 590 mm
- Contenance 390 litre(s)
- Réfrigération Air ventilé
- Plage de température de 0 °C à 10 °C
- Classe de climat N
- Butée de porte Gauche / gauche / droite
- Propriétés Planche de découpe interchangeable
- Compris 3 barreaux : longueur 326 mm, largeur 25 mm
3 barreaux : longueur 535 mm, largeur 35 mm
4 barreaux : longueur 174 mm, largeur 25 mm
- Non fourni Récipients GN
- Puissance 0,321 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions L 1 365 x P 700 x H 887 mm
- Poids 90 kg

Saladette 900T2 +GL

200575

PVC* 1 319,- €

GTIN 4015613782416



- Contenance GN 2 x 1/1 GN + 3 x 1/6 GN
- Profondeur max. du récipient GN 150 mm
- Avec planche de découpe (polyéthylène) Oui
- Contenance 250 litre(s)
- Réfrigération Air ventilé
- Plage de température de 0 °C à 10 °C
- Classe de climat N
- Butée de porte Gauche / droite
- Propriétés Planche de découpe interchangeable
- Compris 2 grilles 1/1 GN, acier inoxydable
2 barreaux : longueur 326 mm, largeur 25 mm
2 barreaux : longueur 535 mm, largeur 35 mm
4 barreaux : longueur 174 mm, largeur 25 mm
- Non fourni Récipients GN
- Puissance 0,187 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions L 900 x P 700 x H 845 mm
- Poids 63,5 kg

Vitrine en verre 900T2 +GL

- Hauteur utile à l'intérieur: 230 mm en bas, 168 mm en haut
- Nombre de tablettes intermédiaires: 1
- État lors de la livraison: Kit (montage facile)
- Dimensions: L 880 x P 540 x H 425 mm
- Poids: 25,4 kg
- GTIN: 4015613638515



- ▶ Compatible avec la saladette 900T2 +GL
- ▶ Vitrine en verre 900T2 +GL

200274

PVC* 339,- €

Saladette pour pizzaiolo 900T2

200358

PVC* 1 449,- €

GTIN 4015613782386



- Contenance GN 5 x 1/6 GN
- Profondeur max. du récipient GN 150 mm
- Armoires de format standard 1/1 GN
- Dimensions armoire L 428 x P 497 x H 590 mm
- Contenance 260 litre(s)
- Réfrigération Air ventilé
- Plage de température de 0 °C à 10 °C
- Classe de climat N
- Butée de porte Gauche / droite
- Propriétés Plan de travail en granit
- Compris 4 barreaux : longueur 174 mm, largeur 25 mm
- Non fourni Récipients GN
- Puissance 0,204 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions L 900 x P 700 x H 1 175 mm
- Poids 91 kg

Chariots buffets, froid



Chariot buffet Kids K4110-150U



La solution de buffet mobile pour les enfants – car les enfants aussi mangent avec les yeux et sont contents de pouvoir choisir et se servir eux-mêmes dans des plats parfaitement maintenus au frais.



- Matériau
 - Bois, stratifié
 - Acier inoxydable
 - Plastique
- Nombre de cuves
 - 1
- Taille de la cuve, format GN
 - 4 x 1/1 GN
- Profondeur max. du récipient GN
 - 150 mm
- Réfrigération
 - Statique
- Plage de température
 - de 2 °C à 4 °C
- Classe de climat
 - 3
- Robinet de vidange
 - Oui
- Protection contre les postillons et la toux
 - Oui
- Éclairage
 - LED
 - commutable séparément
- Roulettes de direction
 - 5 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein
- Propriétés
 - Cuve en acier inoxydable
 - Coins arrondis
- Compris
 - 4 barres : longueur 528 mm, largeur 30 mm
- Non fourni
 - Récipients GN
- État lors de la livraison
 - Monté
- Puissance
 - 0,349 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions
 - L 1 420 x P 1 150 x H 1 150 mm
- Poids
 - 120 kg



- ▶ Solution de buffet mobile pour les enfants
- ▶ Hauteur de service : 700 mm



- ▶ Avec glissière à plateaux
- ▶ Rabattable
- ▶ Dimensions : L 1.460 x P 250 mm



- ▶ Couleur Wengé



- ▶ Couleur Anthracite

	Couleur	Code-No.	PVC*	GTIN
Chariot buffet Kids K4110-150U	Orme	125540	4 398,- €	4015613736303
Chariot buffet Kids K4110-150W	Wengé	125540V1	4 398,- €	4015613772974
Chariot buffet Kids K4110-150A	Anthracite	125540V2	4 398,- €	4015613772981

Chariot buffet K3110-200U



La solution de buffet mobile au design en bois moderne – le chariot de buffet avec protection contre les postillons et la toux et éclairage LED peut accueillir 3 récipients GN 1/1 GN et maintient efficacement les plats au frais.



- Matériau
 - Bois, stratifié
 - Acier inoxydable
 - Plastique
- Nombre de cuves 1
- Profondeur max. du récipient GN 200 mm
- Réfrigération Statique
- Plage de température de 2 °C à 4 °C
- Classe de climat 3
- Robinet de vidange Oui
- Protection contre les postillons et la toux Oui
- Éclairage LED commutable séparément
- Roulettes de direction 5 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein
- Propriétés Cuve en acier inoxydable
- Compris Barres : longueur 528 mm, largeur 30 mm
- Non fourni Récipients GN
- État lors de la livraison Monté



▶ 4 x 1/1 GN



▶ Avec glissière à plateaux Rabattable



▶ Couleur Wengé



▶ Couleur Anthracite

	Couleur	Taille de la cuve, format GN	Compris	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
K3110-200U	Orme	3 x 1/1 GN	3 barres	0,34 kW 30 V 50 Hz	L 1 170 mm P 1 245 mm H 1 510 mm	137 kg	125543	5 198,- €	4015613757797
K3110-200W	Wengé	3 x 1/1 GN	3 barres	0,34 kW 230 V 50 Hz	L 1 170 mm P 1 245 mm H 1 510 mm	137 kg	125543V1	5 198,- €	4015613772998
K3110-200A	Anthracite	3 x 1/1 GN	3 barres	0,34 kW 230 V 50 Hz	L 1 170 mm P 1 245 mm H 1 510 mm	137 kg	125543V2	5 198,- €	4015613773001
K4110-200U	Orme	4 x 1/1 GN	4 barres	0,344 kW 230 V 50 Hz	L 1 245 mm P 1 500 mm H 1 425 mm	165 kg	125544	5 798,- €	4015613758541
K4110-200W	Wengé	4 x 1/1 GN	4 barres	0,344 kW 230 V 50 Hz	L 1 245 mm P 1 500 mm H 1 425 mm	165 kg	125544V1	5 798,- €	4015613773018
K4110-200A	Anthracite	4 x 1/1 GN	4 barres	0,344 kW 230 V 50 Hz	L 1 245 mm P 1 500 mm H 1 425 mm	165 kg	125544V2	5 798,- €	4015613773025

Chariots buffets, froid



Chariot buffet, froid, 3x1/1 GN



Présentation parfaite de «plats froids».

Le chariot à buffet est idéalement équipé d'un éclairage intégré, d'une protection hygiénique contre les postillons avec une tablette et des roulettes pour un transport aisé.



• Matériau	Bois
• Couleur	Teck
• Profondeur max. du récipient GN	150 mm
• Réfrigération	Statique
• Plage de température	de 2 °C à 10 °C
• Protection contre les postillons et la toux	Oui
• Éclairage	Protection contre les postillons et la toux
• Roulettes de direction	4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein
• Propriétés	Plan de travail en Granit Rosa Porrino Cuve en acier inoxydable
• Non fourni	Récipients GN
• État lors de la livraison	Kit (montage facile)



	Nombre de cuves	Taille de la cuve, format GN	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
3x1/1 GN	1	3 x 1/1 GN	0,236 kW 230 V 50 Hz	L 1 200 mm P 880 mm H 1 370 mm	112 kg	125525	2 698,- €	4015613782621
4x1/1 GN	1	4 x 1/1 GN	0,507 kW 230 V 50 Hz	L 1 490 mm P 880 mm H 1 370 mm	152 kg	125526	2 898,- €	4015613784519
6x 1/1 GN	2	6 x 1/1 GN	0,507 kW 230 V 50 Hz	L 2 150 mm P 880 mm H 1 370 mm	197 kg	125527	3 798,- €	4015613784526

Accessoires

1 glissière plateaux, 3x 1/1 GN

- Matériau: Acier inoxydable
- Dimensions: L 1 180 x P 310 x H 130 mm
- Poids: 3,1 kg
- GTIN: 4015613570815



125502

PVC* 259,- €

1 glissière plateaux, 4x 1/1 GN

- Matériau: Acier inoxydable
- Dimensions: L 1 500 x P 310 x H 120 mm
- Poids: 4 kg
- GTIN: 4015613570846

125503

PVC* 298,- €

1 glissière plateaux, 6x 1/1 GN

- Matériau: Acier inoxydable
- Dimensions: L 2 100 x P 310 x H 120 mm
- Poids: 5,9 kg
- GTIN: 4015613570860

125504

PVC* 449,- €



Présentoirs réfrigérés



Présentoir réfrigéré GL4-1201



Hygiénique et propre - protection en verre contre les postillons



• Profondeur max. du récipient GN 150 mm
• Modèle Avec vitrine en verre



• Verre trempé Oui
• Type de vitrine en verre à l'arrière Ouvert



• Réfrigération Statique
• Plage de température de 0 °C à 10 °C
• Classe de climat N
• Propriétés Système de refroidissement avec cuve réfrigérée
Récipients GN

• Non fourni

Présentoir réfrigéré GL4-1201

- Contenance GN 5 x 1/4 GN
- Dimensions vitrine verre L 1190 x P 330 x H 195 mm
- Compris 4 barreaux : longueur 181 mm, largeur 25 mm
6 barreaux : longueur 264 mm, largeur 25 mm
- Puissance 0,166 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions L 1 200 x P 335 x H 459 mm
- Poids 36,5 kg
- GTIN 4015613773445

110270

PVC* 779,- €

Présentoir réfrigéré GL4-1401

- Contenance GN 6 x 1/4 GN
- Dimensions vitrine verre L 1390 x P 330 x H 195 mm
- Compris 1 barreau : longueur 264 mm, largeur 63 mm
4 barreaux : longueur 181 mm, largeur 25 mm
6 barreaux : longueur 264 mm, largeur 25 mm
- Puissance 0,194 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions L 1 400 x P 335 x H 459 mm
- Poids 40,5 kg
- GTIN 4015613773452

110271

PVC* 849,- €

Présentoir réfrigéré GL4-1501

- Contenance GN 7 x 1/4 GN
- Dimensions vitrine verre L 1490 x P 330 x H 195 mm
- Compris 4 barreaux : longueur 181 mm, largeur 25 mm
6 barreaux : longueur 264 mm, largeur 25 mm
- Puissance 0,174 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions L 1 500 x P 335 x H 459 mm
- Poids 41,5 kg
- GTIN 4015613773469

110272

PVC* 898,- €

Présentoir réfrigéré GL4-1801

- Contenance GN 8 x 1/4 GN
- Dimensions vitrine verre L 1790 x P 330 x H 195 mm
- Compris 1 barreau : longueur 264 mm, largeur 134 mm
4 barreaux : longueur 181 mm, largeur 25 mm
8 barreaux : longueur 264 mm, largeur 25 mm
- Puissance 0,18 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions L 1 800 x P 335 x H 459 mm
- Poids 47 kg
- GTIN 4015613773483

110273

PVC* 1 019,- €

Présentoir réfrigéré GL4-2001

- Contenance GN 10 x 1/4 GN
- Dimensions vitrine verre L 1990 x P 330 x H 195 mm
- Compris 4 barreaux : longueur 181 mm, largeur 25 mm
9 barreaux : longueur 264 mm, largeur 25 mm
- Puissance 0,194 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions L 2 000 x P 335 x H 459 mm
- Poids 51 kg
- GTIN 4015613773506

110274

PVC* 1 139,- €

Présentoir réfrigéré GL3-1201



Hygiénique et propre - protection en verre contre les postillons



- Profondeur max. du récipient GN 150 mm
- Modèle Avec vitrine en verre
- Verre trempé Oui



- Type de vitrine en verre à l'arrière Ouvert
- Réfrigération Statique



- Plage de température de 0 °C à 10 °C

- Classe de climat N

- Propriétés Système de refroidissement avec cuve réfrigérée

- Non fourni Récipients GN

Présentoir réfrigéré GL3-1201

• Contenance GN	3 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN
• Dimensions vitrine verre	L 1190 x P 390 x H 195 mm
• Compris	1 barreau : longueur 326 mm, largeur 45 mm 4 barreaux : longueur 181 mm, largeur 25 mm 4 barreaux : longueur 326 mm, largeur 25 mm
• Puissance	0,166 kW 230 V 50 Hz
• Dimensions	L 1 200 x P 395 x H 459 mm
• Poids	39 kg
• GTIN	4015613746500

110275

PVC* 798,- €

Présentoir réfrigéré GL3-1501

• Contenance GN	5 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN
• Dimensions vitrine verre	L 1490 x P 390 x H 195 mm
• Compris	1 barreau : longueur 326 mm, largeur 77 mm 4 barreaux : longueur 181 mm, largeur 25 mm 6 barreaux : longueur 326 mm, largeur 25 mm
• Puissance	0,174 kW 230 V 50 Hz
• Dimensions	L 1 500 x P 395 x H 459 mm
• Poids	45,5 kg
• GTIN	4015613773513

110276

PVC* 909,- €

Présentoir réfrigéré GL3-1801

• Contenance GN	8 x 1/3 GN
• Dimensions vitrine verre	L 1790 x P 390 x H 195 mm
• Compris	4 barreaux : longueur 181 mm, largeur 25 mm 8 barreaux : longueur 326 mm, largeur 25 mm
• Puissance	0,18 kW 230 V 50 Hz
• Dimensions	L 1 900 x P 450 x H 430 mm
• Poids	52 kg
• GTIN	4015613773520

110278

PVC* 1 049,- €

Présentoir réfrigéré GL3-2001

• Contenance GN	9 x 1/3 GN
• Dimensions vitrine verre	L 1990 x P 390 x H 195 mm
• Compris	4 barreaux : longueur 181 mm, largeur 25 mm 9 barreaux : longueur 326 mm, largeur 25 mm 1 barreau : longueur 326 mm, largeur 40 mm
• Puissance	0,194 kW 230 V 50 Hz
• Dimensions	L 2 100 x P 450 x H 430 mm
• Poids	55,5 kg
• GTIN	4015613773537

110279

PVC* 1 159,- €

Présentoir réfrigéré ED4-1201



- Profondeur max. du récipient GN 150 mm



- Modèle Avec couvercle en acier inoxydable
- Réfrigération Statique
- Plage de température de 0 °C à 10 °C



- Classe de climat N



- Propriétés Système de refroidissement avec cuve réfrigérée

- Compris 4 barreaux : longueur 181 mm, largeur 25 mm

- 6 barreaux : longueur 264 mm, largeur 25 mm

- Récipients GN

- Non fourni

Présentoir réfrigéré ED4-1201

• Contenance GN	5 x 1/4 GN
• Puissance	0,166 kW 230 V 50 Hz
• Dimensions	L 1 200 x P 335 x H 290 mm
• Poids	23,5 kg
• GTIN	4015613773551

110410

PVC* 849,- €

Présentoir réfrigéré ED4-1501

• Contenance GN	7 x 1/4 GN
• Puissance	0,174 kW 230 V 50 Hz
• Dimensions	L 1 500 x P 335 x H 290 mm
• Poids	26 kg
• GTIN	4015613773568

110414

PVC* 939,- €

Présentoir réfrigéré ED3-1201



- Profondeur max. du récipient GN 150 mm
- Modèle Avec couvercle en acier inoxydable
- Réfrigération Statique
- Plage de température de 0 °C à 10 °C
- Classe de climat N
- Propriétés Système de refroidissement avec cuve réfrigérée
- Compris 1 barreau : longueur 326 mm, largeur 45 mm
4 barreaux : longueur 181 mm, largeur 25 mm
4 barreaux : longueur 326 mm, largeur 25 mm
- Non fourni Récipients GN

Présentoir réfrigéré ED3-1201

- Contenance GN 3 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN
- Puissance 0,166 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions L 1 300 x P 450 x H 400 mm
- Poids 25 kg
- GTIN 4015613773575

110420

PVC* 879,- €

Présentoir réfrigéré ED3-1501

- Contenance GN 5 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN
- Puissance 0,174 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions L 1 500 x P 395 x H 290 mm
- Poids 28 kg
- GTIN 4015613773582

110422

PVC* 998,- €



Présentoir réfrigéré SushiBar GL2-1800

110135G

PVC* 1 319,- €

GTIN 4015613525853



- Contenance GN 5 x 1/2 GN
- Profondeur max. du récipient GN 40 mm
- Modèle Boîtier en verre fermé
- Verre trempé Oui
- Réfrigération Statique
- Plage de température de 2 °C à 7 °C
- Classe de climat 4
- Consommation énergétique 1075 kWh / an
- Classe d'efficacité énergétique C (EU No. 2019 / 2024)
- Éclairage LED
- Propriétés commutable séparément
- Compris Arrière avec portes coulissantes
- Non fourni Avec tube d'évaporation supplémentaire dans le haut
- Puissance 1 barreau : longueur 325 mm, largeur 30 mm
- Dimensions Récipients GN
- Poids 0,18 kW | 230 V | 50 Hz



- ▶ Pour 5 x 1/2 GN jusqu'à 40 mm de profondeur
- ▶ Refroidissement statique avec tube évaporateur supplémentaire dans le haut
- ▶ Éclairage LED économique et commutable séparément



- ▶ Arrière avec portes coulissantes en verre pour un remplissage facile

Vitrine réfrigérée 67L

700211G

PVC* 1 029,- €

GTIN 4015613625294



- Contenance GN 8 x 1/6 GN
- Profondeur max. du récipient GN 100 mm
- Contenance 67 litre(s)
- Type de vitrage Double vitrage
- Verre trempé Oui
- Réfrigération Statique
- Plage de température de 0 °C à 10 °C
- Classe de climat 4
- Consommation énergétique 544 kWh / an
- Classe d'efficacité énergétique C (EU No. 2019 / 2024)
- Propriétés Plaque de découpe en polyéthylène
- Puissance 0,07 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions L 765 x P 610 x H 330 mm
- Poids 25,7 kg

Vitrine réfrigérée 40L-SBO

700219G

PVC* 809,- €

GTIN 4015613696720



Vitrine réfrigérée pour le libre-service - idéale pour les boissons froides, les yaourts ou les snacks à conserver au frais comme les sandwiches.

- Contenance 40 litre(s)
- Dimensions surface de présentation L 645 x P 300 mm
- Hauteur utile à l'intérieur 260 mm
- Verre trempé Oui
- Réfrigération Statique
- Plage de température de 0 °C à 6 °C
- Classe de climat 4
- Consommation énergétique 862 kWh / an
- Classe d'efficacité énergétique D (EU No. 2019 / 2024)
- Puissance 0,105 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions L 670 x P 585 x H 335 mm
- Poids 24,8 kg



Vitrine réfrigérée 105L

700216G

PVC* 919,- €

GTIN 4015613662152



Pour une présentation attractive des aliments proposés en libre service. Le réapprovisionnement des produits est facile, car il est possible des deux côtés.

- Contenance 105 litre(s)
- Dimensions surface de présentation L 530 x P 665 mm
- Hauteur utile à l'intérieur Max. 300 mm
- Verre trempé Non
- Réfrigération Statique
- Plage de température de 2 °C à 12 °C
- Réglage de la température Par incréments de 0,1 °C
- Classe de climat 4
- Type de porte Porte à guillotine
- Position de la porte Porte(s) coulissante(s)
- Puissance Des deux côtés
- Dimensions 0,105 kW | 230 V | 50 Hz
- Poids L 700 x P 880 x H 410 mm
- Poids 38 kg

Vitrines réfrigérées



Vitrine réfrig. 2/1 GN, verre plat



- Profondeur max. du récipient GN 65 mm
- Verre trempé Oui
- Vitre frontale Plié
- Réfrigération Air ventilé
- Plage de température de 6 °C à 10 °C
- Classe de climat 4
- Éclairage Halogène commutable séparément
- Type de porte Porte(s) coulissante(s)
- Position de la porte Arrière
- Nombre de tablettes intermédiaires 1
- Tablettes intermédiaires réglables en hauteur Non
- Non fourni Récipients GN

	Contenance	Gastronorm	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
2/1 GN, verre plat	110 litre(s)	2/1 GN	0,43 kW 230 V 50 Hz	L 750 mm P 775 mm H 600 mm	78,6 kg	406055	2 549,- €	4015613738161
3/1 GN, verre plat	165 litre(s)	3/1 GN	0,46 kW 230 V 50 Hz	L 1 075 mm P 775 mm H 590 mm	97,4 kg	406056	2 898,- €	4015613738178

Vitrine réfrig. 3/1GN, verre bombé

405057

PVC* 3 049,- €

GTIN 4015613738185



- Profondeur max. du récipient GN 65 mm
- Contenance 165 litre(s)
- Gastronorm 3/1 GN
- Verre trempé Oui
- Vitre frontale Arrondi
- Réfrigération Air ventilé
- Plage de température de 6 °C à 10 °C
- Classe de climat 4
- Éclairage Halogène commutable séparément
- Type de porte Porte(s) coulissante(s)
- Position de la porte Arrière
- Nombre de tablettes intermédiaires 1
- Tablettes intermédiaires réglables en hauteur Non
- Non fourni Récipients GN
- Puissance 0,46 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions L 1 072 x P 783 x H 593 mm
- Poids 80 kg



- ⚡ • Matériau : Plastique, Verre
- 🔌 • Type de vitrage : Vitrage sur tout le tour, Double vitrage
- Contenance : 100 litre(s)
- Réfrigération : Air ventilé
- Plage de température : de 2 °C à 12 °C
- Classe de climat : 4
- Consommation énergétique : 912 kWh / an
- Classe d'efficacité énergétique : B (EU No. 2019 / 2024)
- Éclairage intérieur : Oui
- Type de porte : Porte(s) coulissante(s)
- Position de la porte : Arrière
- Nombre de tablettes intermédiaires : 2
- Tablettes intermédiaires réglables en hauteur : Oui
- Puissance : 0,16 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions : L 685 x P 455 x H 675 mm
- Poids : 40,3 kg

Vitrine réfrigérée Bartscher DeliCool II



- ⚡ • Matériau : Plastique, Verre
- 🔌 • Type de vitrage : Double vitrage, Vitrage sur tout le tour
- Verre trempé : Oui
- Réfrigération : Air ventilé avec 2 ventilateurs
- Plage de température : de 2 °C à 12 °C
- Classe de climat : 4
- Classe d'efficacité énergétique : B (EU No. 2019 / 2024)
- Éclairage intérieur : Oui
- Type de porte : Porte(s) coulissante(s)
- Position de la porte : Arrière
- Nombre de tablettes intermédiaires : 2
- Tablettes intermédiaires réglables en hauteur : Oui
- Puissance : 0,16 kW | 230 V | 50 Hz

	Contenance	Consommation énergétique	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Bartscher DeliCool II	120 litre(s)	1141 kWh / an	L 710 mm P 575 mm H 685 mm	56,6 kg	700202G	909,- €	4015613505558
Bartscher DeliCool III	160 litre(s)	1206 kWh / an	L 885 mm P 580 mm H 690 mm	66,3 kg	700203G	1 009,- €	4015613505565

Vitrine réfrig. Bartscher DeliCool II-D



- ⚡ • Matériau : Plastique, Verre
- 🔌 • Type de vitrage : Double vitrage, Vitrage sur tout le tour
- Verre trempé : Oui
- Contenance : 120 litre(s)
- Réfrigération : Air ventilé avec 2 ventilateurs
- Plage de température : de 2 °C à 12 °C
- Classe de climat : 4
- Consommation énergétique : 1360 kWh / an
- Classe d'efficacité énergétique : C (EU No. 2019 / 2024)
- Éclairage intérieur : Oui
- Type de porte : Porte(s) coulissante(s)
- Position de la porte : Des deux côtés
- Nombre de tablettes intermédiaires : 2
- Tablettes intermédiaires réglables en hauteur : Oui
- Puissance : 0,16 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions : L 710 x P 568 x H 686 mm
- Poids : 55 kg

Vitrine réfrig. Bartscher DeliCool III L

305065

PVC* 1 159,- €

GTIN 4015613711270



Toujours une visibilité parfaite : la ventilation du comptoir réfrigéré est conçue de manière à empêcher la buée sur les vitres en cas de forte humidité de l'air. Les plats sont ainsi présentés sur 2 niveaux et mis en lumière par un éclairage LED.



• Matériau	Plastique Verre
• Type de vitrage	Double vitrage
• Verre trempé	Oui
• Contenance	160 litre(s)
• Réfrigération	Air ventilé
• Plage de température	de 2 °C à 12 °C
• Classe de climat	4
• Consommation énergétique	1272 kWh / an
• Classe d'efficacité énergétique	C (EU No. 2019 / 2024)
• Éclairage intérieur	Oui
• Type de porte	Porte(s) coulissante(s)
• Position de la porte	Arrière
• Nombre de tablettes intermédiaires	2
• Tablettes intermédiaires réglables en hauteur	Oui
• Propriétés	Pas de vitres embuées dans les environnements très humides
• Puissance	0,16 kW 230 V 50 Hz
• Dimensions	L 885 x P 640 x H 685 mm
• Poids	65,3 kg



▶ Pas de vitres embuées dans les environnements très humides



▶ Éclairage LED
▶ Commutable séparément

Vitrine réfrigérée 7450 2E

700221

PVC* 1 698,- €

GTIN 4015613688985



Vitrine sur table en verre et acier inoxydable de qualité supérieure pour la présentation de plats et de snacks dans les cantines, les épiceries, les bars ou les cafés. Les portes coulissantes en verre permettent une utilisation compacte et facile - l'éclairage LED assure une présentation parfaite.



• Matériau	Aluminium Acier inoxydable
• Type de vitrage	Double vitrage
• Verre trempé	Oui
• Contenance	177 litre(s)
• Matériau de la surface de pose	Acier, chromée
• Réfrigération	Air ventilé
• Plage de température	de 0 °C à 12 °C
• Classe de climat	4
• Consommation énergétique	1714 kWh / an
• Classe d'efficacité énergétique	C (EU No. 2019 / 2024)
• Éclairage	LED Vertical dans les coins commutable séparément
• Type de porte	Porte(s) coulissante(s), verre
• Position de la porte	Arrière
• Nombre de tablettes intermédiaires	2
• Tablettes intermédiaires réglables en hauteur	Oui
• Puissance	0,29 kW 230 V 50 Hz
• Dimensions	L 805 x P 445 x H 970 mm
• Poids	74,8 kg



Mini vitrine réfrigérée 58L, blanche



- Matériau
Plastique
Verre
- Type de vitrage
Double vitrage
- Réfrigération
Air ventilé
- Plage de température
de 2 °C à 12 °C
- Classe de climat
4
- Éclairage intérieur
Oui
- Butée de porte
À droite
- Tablettes intermédiaires réglables en hauteur
Oui
- Puissance
0,18 kW | 230 V | 50 Hz



	Couleur	Contenance	Consommation énergétique	Classe d'efficacité énergétique	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
58L, blanche	Blanc	58 litre(s)	1014 kWh / an	B (EU No. 2019 / 2024)	L 435 mm P 385 mm H 805 mm	28,5 kg	700258G	445,- €	4015613635057
58L-SW	Noir	58 litre(s)	1014 kWh / an	B (EU No. 2019 / 2024)	L 435 mm P 385 mm H 805 mm	28,5 kg	700358G	445,- €	4015613711843
78 L, blanche	Blanc	78 litre(s)	1003 kWh / an	C (EU No. 2019 / 2024)	L 435 mm P 385 mm H 960 mm	33,2 kg	700578G	489,- €	4015613635071
78 L, noire	Noir	78 litre(s)	1003 kWh / an	C (EU No. 2019 / 2024)	L 435 mm P 385 mm H 960 mm	33,2 kg	700277G	489,- €	4015613635088
78L, argent	Argenté	78 litre(s)	1003 kWh / an	C (EU No. 2019 / 2024)	L 435 mm P 385 mm H 960 mm	32,5 kg	700778G	535,- €	4015613664101
98 L	Blanc	98 litre(s)	1401 kWh / an	C (EU No. 2019 / 2024)	L 435 mm P 385 mm H 1 105 mm	37,5 kg	700298G	545,- €	4015613635118
98L-SW	Noir	98 litre(s)	1401 kWh / an	C (EU No. 2019 / 2024)	L 435 mm P 385 mm H 1 105 mm	37,5 kg	700398G	545,- €	4015613711850

Mini-vitrine réfrigérée 78L-WE/L

700878G

PVC* 619,- €

GTIN 4015613711829



- Matériau
Plastique
Verre
- Couleur
Blanc
- Type de vitrage
Double vitrage
- Contenance
78 litre(s)
- Réfrigération
Air ventilé
- Plage de température
de 2 °C à 6 °C
- Classe de climat
4
- Consommation énergétique
1610 kWh / an
- Classe d'efficacité énergétique
C (EU No. 2019 / 2024)
- Éclairage intérieur
Oui
- Butée de porte
À droite
- Nombre de tablettes intermédiaires
3
- Tablettes intermédiaires réglables en hauteur
Oui
- Propriétés
Pas de vitres embuées dans les environnements très humides
- Puissance
0,17 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions
L 450 x P 405 x H 1 030 mm
- Poids
34,8 kg

Vitrine réfrig. Mini 78L, inox A2CH

700478G

PVC* 989,- €

GTIN 4015613633466



	• Matériau	Acier au nickel-chrome
	• Type de vitrage	Verre
	• Contenance	Double vitrage
	• Réfrigération	78 litre(s)
	• Plage de température	Air ventilé
	• Classe de climat	de 2 °C à 12 °C
	• Consommation énergétique	4
	• Classe d'efficacité énergétique	1141 kWh / an
	• Éclairage intérieur	C (EU No. 2019 / 2024)
	• Butée de porte	Oui
	• Nombre de tablettes intermédiaires	À droite
	• Tablettes intermédiaires réglables en hauteur	3
	• Puissance	Oui
	• Dimensions	0,18 kW 230 V 50 Hz
	• Poids	L 430 x P 390 x H 986 mm
		41,8 kg

Mini vitrine réfrigérée 86 L

700678G

PVC* 545,- €

GTIN 4015613635101



	• Matériau	Plastique
	• Couleur	Verre
	• Type de vitrage	Blanc
	• Contenance	Double vitrage
	• Réfrigération	86 litre(s)
	• Plage de température	Air ventilé
	• Classe de climat	de 2 °C à 12 °C
	• Consommation énergétique	4
	• Classe d'efficacité énergétique	1184 kWh / an
	• Éclairage intérieur	C (EU No. 2019 / 2024)
	• Position de la porte	Oui
	• Butée de porte	Des deux côtés
	• Nombre de tablettes intermédiaires	À droite
	• Tablettes intermédiaires réglables en hauteur	3
	• Puissance	Oui
	• Dimensions	0,18 kW 230 V 50 Hz
	• Poids	L 425 x P 435 x H 980 mm
		36,5 kg

Vitrine réfrigérée 235 L-W

700336

PVC* 1 229,- €

GTIN 4015613735580



	• Matériau	Plastique
	• Couleur	Verre
	• Type de vitrage	Blanc
	• Contenance	Double vitrage
	• Réfrigération	235 litre(s)
	• Plage de température	Air ventilé
	• Classe de climat	de 2 °C à 12 °C
	• Consommation énergétique	4
	• Classe d'efficacité énergétique	1622 kWh / an
	• Éclairage intérieur	B (EU No. 2019 / 2024)
	• Butée de porte	Oui
	• Roulettes de direction	À droite
	• Nombre de tablettes intermédiaires	4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein
	• Tablettes intermédiaires réglables en hauteur	4
	• Puissance	Oui
	• Dimensions	0,38 kW 230 V 50 Hz
	• Poids	L 525 x P 455 x H 1 703 mm
		80,2 kg

Vitrines à gâteaux



Vitrine à gâteaux 72L

700207G

PVC* 1 109,- €

GTIN 4015613586687



• Matériau

Plastique



• Type de vitrage

Verre

Double vitrage

Vitrage sur tout le tour

Oui

• Verre trempé

72 litre(s)

• Contenance

Air ventilé avec 2 ventilateurs

• Réfrigération

de 2 °C à 10 °C

• Plage de température

• Classe de climat

4

• Consommation énergétique

1041 kWh / an

• Classe d'efficacité énergétique

C (EU No. 2019 / 2024)

• Humidité de l'air max.

70 %

• Éclairage

LED

• Butée de porte

À droite

• Nombre de tablettes intermédiaires

4

• Diamètre des tablettes intermédiaires

315 mm

• Propriétés

Support rotatif commutable séparément

Support rotatif amovible

Arrêt automatique de la rotation à

l'ouverture de la porte

• Puissance

0,17 kW | 230 V | 50 Hz

• Dimensions

L 450 x P 450 x H 983 mm

• Poids

39 kg

Vitrine à gâteaux 100L



• Verre trempé

Oui



• Réfrigération

Air ventilé



• Classe de climat

4



• Classe d'efficacité énergétique

C (EU No. 2019 / 2024)

• Butée de porte

À droite

• Type de tablette intermédiaire

Vitre en verre

• Tablettes intermédiaires réglables en hauteur

Oui

• Propriétés

Tablettes intermédiaires rotatives, amovibles



100L

• Consommation énergétique :
1376 kWh / an



400L

• Consommation énergétique :
2484 kWh / an

	Contenance	Plage de température	Nombre de tablettes intermédiaires	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
100L	100 litre(s)	de 2 °C à 8 °C	4 Ø 390 mm	0,23 kW 230 V 50 Hz	L 495 mm P 495 mm H 1 065 mm	50,8 kg	700213G	1 198,- €	4015613641423
400L	400 litre(s)	de 2 °C à 10 °C	6 Ø 530 mm	0,48 kW 230 V 50 Hz	L 680 mm P 680 mm H 1 750 mm	130,4 kg	700314	3 298,- €	4015613717913

Vitrine réfrigérante KV 270L

700562

PVC* 2 898,- €

GTIN 4015613782454




La vitrine réfrigérée flexible pour la zone de service - les tablettes intermédiaires réglables en hauteur avec rails pour les étiquettes de prix offrent un bel espace pour la présentation des boissons froides, des snacks et des préparations.



- Type de vitrage Double vitrage
- Verre trempé Oui
- Matériau de la surface de pose Verre
- Contenance 270 litre(s)
- Réfrigération Air ventilé
- Plage de température de 2 °C à 10 °C
- Classe de climat 4
- Consommation énergétique 2703 kWh / an
- Classe d'efficacité énergétique C (EU No. 2019 / 2024)
- Éclairage LED
- Roulettes de direction 4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein
- Nombre de tablettes intermédiaires 2
- Type de tablette intermédiaire Vitre en verre
- Tablettes intermédiaires avec rails pour étiquettes de prix Oui
- Tablettes intermédiaires réglables en hauteur Oui
- Puissance 0,475 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions L 915 x P 680 x H 1 242 mm
- Poids 125,8 kg



▶ Portes coulissantes à l'arrière



▶ Éclairage LED

Armoire murale réfrigérée "Rimi"

700226

PVC* 2 219,- €

GTIN 4015613714875



Armoire murale réfrigérée mobile pour la présentation des marchandises sur 4 niveaux - Les 3 tablettes à hauteur réglable avec des rails pour les étiquettes de prix permettent une présentation individuelle et adaptée aux besoins.



- Type de vitrage Simple vitrage
- Verre trempé Oui
- Contenance 220 litre(s)
- Surface d'installation 0,52 m²
- Réfrigération Air ventilé
- Plage de température de 2 °C à 10 °C
- Classe de climat 4
- Consommation énergétique 4345 kWh / an
- Classe d'efficacité énergétique F (EU No. 2019 / 2024)
- Éclairage LED
- Roulettes de direction 4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein
- Nombre de tablettes d'étagère 3
- Tablettes d'étagère avec rails pour étiquettes de prix Oui
- Tablettes d'étagère réglables en hauteur Non
- Volet de nuit Oui
- Puissance 1,34 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions L 490 x P 675 x H 1 742 mm
- Poids 96 kg

Réfrigérateur "Mini"

700089

PVC* 189,- €

GTIN 4015613589596



- Matériau
Plastique
Plexiglas
- Contenance
19 litre(s)
- Réfrigération
Thermoélectrique
- Puissance de refroidissement
15 °C à 18 °C à température ambiante
- Éclairage intérieur
Oui
- Butée de porte
À droite
- Nombre de tablettes intermédiaires
1
- Compris
Câble adaptateur 12 V pour véhicule
- Propriétés
Convient également à une utilisation mobile dans des véhicules
- Puissance DC
12 V
- Puissance
0,056 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions
L 330 x P 370 x H 460 mm
- Poids
7,3 kg

Minibar 34L

700118

PVC* 409,- €

GTIN 4015613775180



- Matériau
Tôle d'acier
Laqué
- Matériau à l'intérieur
Plastique
Blanc
- Contenance
34 litre(s)
- Réfrigération
Statique
- Plage de température
de 5 °C à 12 °C
- Consommation énergétique
230 kWh / an
- Classe d'efficacité énergétique
G (EU No. 2019 / 2019)
- Température ambiante
16 °C à 32 °C
- Butée de porte interchangeable
Oui
- Verrouillable
Oui
- Nombre de tablettes intermédiaires
2
- Tablettes intermédiaires réglables en hauteur
Oui
- Propriétés
Éclairage LED
Joint de porte amovible
- Prêt à être monté
Oui
- Compris
Kit d'encastrement
- Puissance
0,065 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions
L 402 x P 470 x H 557 mm
- Poids
17,3 kg

Minibar 34L-GL

700119

PVC* 429,- €

GTIN 4015613775197



- Matériau
Tôle d'acier
Laqué
- Matériau à l'intérieur
Plastique
Blanc
- Type de vitrage
Double vitrage
- Verre trempé
Oui
- Contenance
34 litre(s)
- Réfrigération
Statique
- Plage de température
de 7 °C à 12 °C
- Consommation énergétique
292 kWh / an
- Classe d'efficacité énergétique
G (EU No. 2019 / 2019)
- Température ambiante
à 30 °C
- Butée de porte interchangeable
Oui
- Verrouillable
Oui
- Nombre de tablettes intermédiaires
2
- Tablettes intermédiaires réglables en hauteur
Oui
- Propriétés
Éclairage LED
Joint de porte amovible
- Prêt à être monté
Oui
- Puissance
0,08 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions
L 400 x P 445 x H 550 mm
- Poids
19,6 kg

Réfrigérateur de boissons 88L

700182G

PVC* 379,- €

GTIN 4015613764023




- Matériau
- Matériau à l'intérieur
- Type de vitrage
- Contenance
- Réfrigération
- GWP
- Plage de température
- Consommation énergétique
- Classe d'efficacité énergétique
- Température ambiante
- Éclairage intérieur
- Butée de porte interchangeable
- Nombre de tablettes intermédiaires
- Type de tablette intermédiaire

Tôle d'acier
 HIPS (High Impact Polystyrene)
 Double vitrage
 88 litre(s)
 Statique
 3
 de 2 °C à 10 °C
 139 kWh / an
 G (EU No. 2019 / 2019)
 10 °C à 32 °C
 Oui
 Oui
 6
 Grille à bouteilles, chromée (5 pièces)
 Grille, chromée
 Contenance : 28 bouteilles
 Plafonnier LED; commutable séparément
 0,085 kW | 230 V | 50 Hz
 L 430 x P 483 x H 832 mm
 23,2 kg

Grille FKS 88L

- Matériau: Acier inoxydable
- Dimensions: L 352 x P 360 x H 35 mm
- Poids: 0,67 kg
- GTIN: 4015613697192



700087

PVC* 9,- €

- Propriétés
- Puissance
- Dimensions
- Poids

Arrière bar réfrigéré 124L



- Matériau
- Matériau à l'intérieur
- Type de vitrage
- Verre trempé
- GWP
- Plage de température
- Classe d'efficacité énergétique
- Température ambiante
- Verrouillable
- Tablettes intermédiaires réglables en hauteur
- Propriétés

Acier
 Aluminium
 Double vitrage
 Oui
 3
 de 1 °C à 10 °C
 D (EU No. 2019 / 2024)
 à 25 °C
 Oui
 Oui
 Éclairage LED
 Porte à fermeture automatique

Arrière bar réfrigéré 124L



- Réfrigération: Statique, Avec ventilateur supplémentaire
- Type de porte: Porte à battant, verre
- Butée de porte: À droite

Arrière bar réfrigéré 176L



- Réfrigération: Statique avec 2 ventilateurs
- Nombre de portes: 2
- Type de porte: Porte(s) coulissante(s), verre

Arrière bar réfrigéré 270L



- Réfrigération: Statique avec 3 ventilateurs
- Nombre de portes: 3
- Type de porte: Porte(s) coulissante(s), verre

	Contenance	Consommation énergétique	Nombre de tablettes intermédiaires	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
124L	124 litre(s)	467 kWh / an	2	0,13 kW 230 V 50 Hz	L 600 mm P 500 mm H 850 mm	36,4 kg	700121	779,- €	4015613702742
176L	176 litre(s)	420 kWh / an	4	0,175 kW 230 V 50 Hz	L 900 mm P 530 mm H 850 mm	50,6 kg	700122	1 049,- €	4015613702759
270L	270 litre(s)	500 kWh / an	6	0,22 kW 230 V 50 Hz	L 1 350 mm P 530 mm H 850 mm	72 kg	700123	1 169,- €	4015613702766

Cave à vin ZZ 38FL



• Matériau

• Type de vitrage

• Réfrigération
• Nombre de zones de température
• Plage de température

• Classe d'efficacité énergétique
• Température ambiante
• Éclairage

• Verrouillable
• Butée de porte

Acier
Laqué
Verre
Double vitrage
Verre trempé isolant avec filtre UV
Compresseur
2
En haut : 5 °C à 20 °C
En bas : 5 °C à 20 °C
G (EU No. 2019 / 2019)
16 °C à 38 °C
LED
Commutable séparément par zone de température
Oui
À droite

Cave à vin ZZ 38FL



• Consommation énergétique: 146 kWh / an
• Classe d'efficacité énergétique: G (EU No. 2019 / 2016)
• Type de tablette intermédiaire: Tablettes de conservation en bois, À roulement à billes, Sortant de 225 mm

Cave à vin ZZ 40FL



• Prêt à être monté: Oui
• Consommation énergétique: 142 kWh / an
• Classe d'efficacité énergétique: G (EU No. 2019 / 2016)
• Type de tablette intermédiaire: Tablettes de conservation en bois, À roulement à billes, Sortant de 275 mm

Cave à vin ZZ 126FL



• Consommation énergétique: 180 kWh / an
• Classe d'efficacité énergétique: G (EU No. 2019 / 2016)
• Type de tablette intermédiaire: Tablettes de conservation en bois, À roulement à billes, Sortant de 275 mm

Cave à vin ZZ 180FL



• Consommation énergétique: 184 kWh / an
• Classe d'efficacité énergétique: G (EU No. 2019 / 2016)
• Type de tablette intermédiaire: Tablettes de conservation en bois, À roulement à billes, Sortant de 275 mm

	Contenance	Nombre de tablettes intermédiaires	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
ZZ 38FL	38 bouteilles (en haut : 15 bouteilles, en bas : 23 bouteilles)	En haut : 3 En bas : 4	0,15 kW 230 V 50 Hz	L 396 mm P 580 mm H 1 030 mm	40 kg	700130	919,- €	4015613686653
ZZ 40FL	40 bouteilles (en haut : 14 bouteilles, en bas : 26 bouteilles)	En haut : 2 En bas : 3	0,15 kW 230 V 50 Hz	L 590 mm P 575 mm H 825 mm	56,7 kg	700133	1 179,- €	4015613686684
ZZ 126FL	126 bouteilles (en haut : 54 bouteilles, en bas : 72 bouteilles)	En haut : 3 En bas : 4	0,15 kW 230 V 50/60 Hz	L 595 mm P 625 mm H 1 590 mm	76 kg	700131	1 619,- €	4015613686660
ZZ 180FL	180 bouteilles (en haut : 80 bouteilles, en bas : 100 bouteilles)	En haut : 4 En bas : 4	0,15 kW 230 V 50/60 Hz	L 600 mm P 750 mm H 1 860 mm	86,4 kg	700132	1 819,- €	4015613686677

Accessoires

Présentoir à vin ZZ 126FL

- Matériau: Bois
- Capacité: Max. 6 bouteilles
- Propriétés: Interchangeable avec les tablettes intermédiaires de la cave à vin ZZ 126FL
- Dimensions: L 506 x P 438 x H 30 mm
- Poids: 1 kg
- GTIN: 4015613738062



700135

PVC* 51,- €

Présentoir à vin ZZ 180FL

- Matériau: Bois
- Capacité: Max. 6 bouteilles
- Propriétés: Interchangeable avec les tablettes intermédiaires de la cave à vin ZZ 180FL
- Dimensions: L 505 x P 534 x H 33 mm
- Poids: 1,1 kg
- GTIN: 4015613738086



700137

PVC* 51,- €

Refrigeriseur de bouteilles 4FL-100

- Matériau: Plastique
- Contenance: 4 bouteilles
- Réfrigération: Thermoélectrique
- Plage de température: de 5 °C à 18 °C
- Température ambiante: 10 °C à 32 °C
- Puissance: 0,05 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions: L 480 x P 260 x H 260 mm
- Poids: 6,8 kg
- GTIN: 4015613735917



700134

PVC* 285,- €

Réfrigérateur à boissons 254L

700273

PVC* 598,- €

GTIN 4015613766836



• Matériau	Plastique
• Matériau à l'intérieur	HIPS (High Impact Polystyrene)
• Contenance	254 litre(s)
• Réfrigération	Statique
• GWP	3
• Plage de température	de 0 °C à 8 °C
• Consommation énergétique	131 kWh / an
• Classe d'efficacité énergétique	F
• Température ambiante	16 °C à 43 °C
• Éclairage intérieur	Oui
• Butée de porte interchangeable	Oui
• Nombre de tablettes intermédiaires	5
• Tablettes intermédiaires réglables en hauteur	Oui
• Puissance	0,12 kW 230 V 50 Hz
• Dimensions	L 600 x P 620 x H 1 450 mm
• Poids	52 kg

Armoire à boissons 320LN

700321

PVC* 1 049,- €

GTIN 4015613523767



• Matériau	Plastique
• Matériau à l'intérieur	HIPS (High Impact Polystyrene)
• Type de vitrage	Double vitrage
• Verre trempé	Oui
• Contenance	320 litre(s)
• Réfrigération	Statique
• GWP	3
• Plage de température	de 2 °C à 10 °C
• Consommation énergétique	902 kWh / an
• Classe d'efficacité énergétique	E (EU No. 2019 / 2024)
• Température ambiante	à 32 °C
• Éclairage intérieur	Oui
• Butée de porte interchangeable	Oui
• Nombre de tablettes intermédiaires	5
• Tablettes intermédiaires réglables en hauteur	Oui
• Puissance	0,23 kW 230 V 50 Hz
• Dimensions	L 600 x P 600 x H 1 730 mm
• Poids	67 kg

Armoire de restauration positive 590LW

700807

PVC* 1 629,- €

GTIN 4015613719146



• Matériau	Acier Laqué
• Matériau à l'intérieur	Plastique ABS
• Gastronorm	2/1 GN
• Contenance	590 litre(s)
• Réfrigération	Air ventilé
• GWP	3
• Plage de température	de 0 °C à 8 °C
• Consommation énergétique	329 kWh / an
• Classe d'efficacité énergétique	A (EU No.2015 / 1094)
• Température ambiante	à 30 °C
• Verrouillable	Oui
• Butée de porte interchangeable	Oui
• Nombre de tablettes intermédiaires	4
• Propriétés	Porte à fermeture automatique
• Puissance	0,128 kW 230 V 50 Hz
• Dimensions	L 775 x P 725 x H 1 900 mm
• Poids	95,2 kg

Armoires avec porte en verre



Réfrigérateur avec porte en verre 300L

700812

PVC* 1 489,- €

GTIN 4015613720623



• Matériau

Acier
Revêtu



• Matériau à l'intérieur

Verre
Plastique ABS

• Type de vitrage

Acier

• Verre trempé

Revêtu

• Contenance

Double vitrage

• Réfrigération

Oui

• GWP

300 litre(s)

• Plage de température

Air ventilé

• Consommation énergétique

3

• Classe d'efficacité énergétique

de 2 °C à 8 °C

• Température ambiante

953 kWh / an

• Éclairage intérieur

F (EU No. 2019 / 2024)

• Butée de porte

à 30 °C

• Nombre de tablettes intermédiaires

Oui

• Tablettes intermédiaires réglables en hauteur

À droite

• Puissance

4

• Dimensions

Oui

• Poids

0,3 kW | 230 V | 50 Hz

L 708 x P 440 x H 1 840 mm

78 kg

Réfrigérateur avec porte en verre 360L

700834

PVC* 1 219,- €

GTIN 4015613756943



• Matériau

Tôle d'acier
Laqué



• Matériau à l'intérieur

Verre

• Type de vitrage

Plastique ABS

• Verre trempé

Plastique

• Contenance

Double vitrage

• Réfrigération

Oui

• GWP

360 litre(s)

• Plage de température

Statique

• Consommation énergétique

Avec ventilateur supplémentaire

• Classe d'efficacité énergétique

3

• Température ambiante

de 1 °C à 10 °C

• Éclairage intérieur

710 kWh / an

• Verrouillable

D (EU No. 2019 / 2024)

• Butée de porte

à 30 °C

• Nombre de tablettes intermédiaires

Oui

• Tablettes intermédiaires réglables en hauteur

À droite

• Puissance

5

• Dimensions

Oui

• Poids

0,225 kW | 230 V | 50 Hz

L 620 x P 635 x H 1 760 mm

71 kg

Réfrigérateur avec porte en ver. 302L WB

700811

PVC* 1 249,- €

GTIN 4015613720593



• Matériau	Acier Laqué Verre Plastique ABS
• Matériau à l'intérieur	Plastique ABS
• Type de vitrage	Double vitrage
• Verre trempé	Oui
• Contenance	302 litre(s)
• Réfrigération	Statique avec 1 ventilateur
• GWP	3
• Plage de température	de 0 °C à 10 °C
• Consommation énergétique	642 kWh / an
• Classe d'efficacité énergétique	D (EU No. 2019 / 2024)
• Température ambiante	16 °C à 30 °C
• Panneau publicitaire	Éclairage LED Pour autocollants, dimensions max. : L 600 x H 155 mm Pour imprimés, dimensions max. : L 495 x H 130 mm
• Éclairage intérieur	Oui
• Verrouillable	Oui
• Butée de porte	À droite
• Nombre de tablettes intermédiaires	5
• Tablettes intermédiaires réglables en hauteur	Oui
• Compris	1 thermomètre à accrocher à l'intérieur
• Puissance	0,155 kW 230 V 50 Hz
• Dimensions	L 575 x P 595 x H 1 840 mm
• Poids	56 kg

Réfrigérateur avec porte en verre 776L WB

700833

PVC* 2 589,- €

GTIN 4015613756936



• Matériau	Tôle d'acier Laqué Verre Plastique
• Matériau à l'intérieur	Acier, laqué
• Type de vitrage	Double vitrage
• Verre trempé	Oui
• Contenance	776 litre(s)
• Réfrigération	Air ventilé
• GWP	3
• Plage de température	de 1 °C à 10 °C
• Consommation énergétique	1126 kWh / an
• Classe d'efficacité énergétique	D (EU No. 2019 / 2024)
• Température ambiante	à 30 °C
• Panneau publicitaire	Éclairage LED, commutable séparément Pour autocollants, dimensions max. : L 959 x H 263 mm Pour imprimés, dimensions max. : L 940 x H 244 mm
• Éclairage intérieur	Oui
• Verrouillable	Oui
• Avec rails pour étiquettes de prix	Oui
• Nombre de tablettes intermédiaires	8
• Puissance	0,48 kW 230 V 50 Hz
• Dimensions	L 1 000 x P 730 x H 2 070 mm
• Poids	131 kg

Armoire froide positive 670L



- GWP
- Plage de température
- Classe d'efficacité énergétique
- Température ambiante
- Verrouillable
- Tablettes intermédiaires réglables en hauteur
- Propriétés

3
de -2 °C à 8 °C
B (EU No.2015 / 1094)
Max. 40 °C
Oui
Oui

Éclairage LED
4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein



1401L
2/1 GN

	Contenance	Gastronorm	Consommation énergétique	Butée de porte	Nombre de tablettes intermédiaires	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
670L	670 litre(s)	-	460 kWh / an	À droite	4	0,22 kW 230 V 50 Hz	L 730 mm P 820 mm H 2 065 mm	110 kg	700813	1 998,- €	4015613721804
1401L 2/1 GN	1400 litre(s)	2/1 GN	734 kWh / an	Gauche / droite	6	0,38 kW 230 V 50 Hz	L 1 315 mm P 820 mm H 2 065 mm	171 kg	700829	2 998,- €	4015613735436

Armoire froide positive GN2/1 700L



- Matériau à l'intérieur
- Gastronorm
- Réfrigération
- GWP
- Plage de température
- Classe d'efficacité énergétique
- Verrouillable
- Réglable en hauteur
- Tablettes intermédiaires réglables en hauteur

Acier inoxydable
2/1 GN
Air ventilé
3
de -2 °C à 8 °C
C (EU No.2015 / 1094)
Oui
de 2040 mm à 2115 mm
Oui



	Contenance	Consommation énergétique	Nombre de portes	Nombre de tablettes intermédiaires	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
GN2/1 700L	700 litre(s)	548 kWh / an	1 (Butée de porte interchangeable)	3	0,368 kW 230 V 50/60 Hz	L 655 mm P 855 mm H 2 050 mm	106,2 kg	700515	2 449,- €	4015613736242
GN2/1 1400L	1400 litre(s)	913 kWh / an	2	6	0,575 kW 230 V 50/60 Hz	L 1 320 mm P 855 mm H 2 050 mm	162 kg	700516	3 449,- €	4015613739281

Set de deux glissières

- Dimensions: L 565 x P 15 x H 25 mm
- Poids: 0,53 kg
- GTIN: 4015613685052

700488

PVC* 16,- €

Grille 2/1GN

- Gastronorm: 2/1 GN
- Dimensions: L 650 x P 530 x H 21 mm
- Poids: 2,02 kg
- GTIN: 4015613587202

700487

PVC* 42,- €

Réfrigérateur de boulangerie 235L

700830

PVC* 2 879,- €

GTIN 4015613756905



- Contenance 235 litre(s)
- Nombre de niveaux 10
- Format des niveaux 600 x 400 mm
- Réfrigération Air ventilé
- GWP 3
- Plage de température de 2 °C à 8 °C
- Consommation énergétique 358 kWh / an
- Classe d'efficacité énergétique C (EU No.2015 / 1095)
- Température ambiante 10 °C à 30 °C
- Verrouillable Oui
- Butée de porte interchangeable Oui
- Propriétés 1 ventilateur
Signal sonore lorsque la porte est ouverte trop longtemps
Éclairage LED
- Puissance 0,2 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions L 705 x P 925 x H 2 085 mm
- Poids 138 kg

Armoire froide positive 700L GN210

700804

PVC* 2 898,- €


GTIN 4015613681214



- Gastronorm 2/1 GN
- Contenance 700 litre(s)
- Réfrigération Air ventilé
- GWP 3
- Plage de température de 2 °C à 8 °C
- Consommation énergétique 303 kWh / an
- Classe d'efficacité énergétique A (EU No.2015 / 1094)
- Température ambiante à 30 °C
- Verrouillable Oui
- Butée de porte interchangeable Oui
- Réglable en hauteur de 2040 mm à 2090 mm
- Nombre de tablettes intermédiaires 4
- Tablettes intermédiaires réglables en hauteur Oui
- Propriétés Éclairage LED, commutable séparément
Signal sonore lorsque la porte est ouverte trop longtemps
Distance entre les glissières 75 mm
- Puissance 0,215 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions L 705 x P 895 x H 2 090 mm
- Poids 146,4 kg

Grille encastrable 700LGN210-OM

- Matériau: Acier, Revêtu de plastique
- Possibilités d'utilisation: Glissière supérieure, Glissières intermédiaires
- Charge max.: 60 kg
- Dimensions: L 530 x P 655 x H 45 mm
- Poids: 2,71 kg
- GTIN: 4015613729749



700816

PVC* 42,- €

Grille encastrable 700LGN210-U

- Matériau: Acier, Revêtu de plastique
- Possibilités d'utilisation: Glissière inférieure
- Charge max.: 60 kg
- Dimensions: L 530 x P 645 x H 75 mm
- Poids: 3,12 kg
- GTIN: 4015613729756



700817

PVC* 46,- €

Mini chambre froide 1240L



• Matériau



• Matériau à l'intérieur

- Dimensions intérieures
- Contenance
- Réfrigération
- Plage de température
- Température ambiante
- Verrouillable
- Butée de porte interchangeable
- Propriétés

• Non fourni

- Puissance
- Dimensions
- Poids

Tôle d'acier
 Revêtement PVC
 Aluminium
 Fond en acier inoxydable
 L 820 x P 860 x H 1760 mm
 1240 litre(s)
 Compresseur
 de 2 °C à 10 °C
 16 °C à 38 °C
 Oui
 Oui
 Serrure antipanique
 Préparé pour les glissières de support, les grilles, les dispositifs de suspension, les rampes d'accès
 Glissières de support, grilles, dispositifs de suspension, rampes d'accès
 0,571 kW | 230 V | 50 Hz
 L 980 x P 1 100 x H 2 200 mm
 170 kg

	État lors de la livraison	Code-No.	PVC*	GTIN
Mini chambre froide 1240L	Monté	700690	3 898,- €	4015613787114
Mini chambre froide BS1240L	Kit (montage facile)	700699	3 898,- €	4015613790879

Accessoires

Glissières de support

- Dotation du set: 4 glissières de support
- Matériau: Acier inoxydable
- Nombre de niveaux: 8
- Distance entre les niveaux: 200 mm
- Dimensions: L 1 500 x P 40 x H 25 mm
- Poids: 5,92 kg
- GTIN: 4015613680019



700593

PVC* 139,- €

Dispositif d'accrochage

- Dotation du set: 2 glissières de support, 1 tube de suspension (réglable horizontalement en 5 positions)
- Matériau: Acier inoxydable, Plastique
- Longueur des glissières de support: 850 mm
- Dimensions tube: Ø 30 mm | Longueur 830 mm
- Charge max.: 150 kg
- Distance par rapport au sol: 1700 mm
- Dimensions: L 830 x P 30 x H 30 mm
- Poids: 1,6 kg
- GTIN: 4015613630397



700595

PVC* 109,- €

Grille

- Matériau: Acier, Galvanisé
- Charge max.: 20 kg
- Dimensions: L 830 x P 870 x H 40 mm
- Poids: 4,7 kg
- GTIN: 4015613630380



700592

PVC* 109,- €

Rampe d'accès

- Matériau: Acier inoxydable
- Charge max.: 130 kg
- Dimensions: L 845 x P 125 x H 30 mm
- Poids: 1,55 kg
- GTIN: 4015613630410



700597

PVC* 179,- €

Mini congélateur TKS38

700078

PVC* 235,- €

GTIN 4015613636900



- Matériau
- Matériau à l'intérieur
- Contenance
- Réfrigération
- GWP
- Plage de température jusqu'à
- Consommation énergétique
- Classe d'efficacité énergétique
- Température ambiante
- Butée de porte interchangeable
- Propriétés

Polyéthylène
HIPS (High Impact Polystyrene)
38 litre(s)
Compresseur
3
-20 °C
147 kWh / an
E (EU No. 2019 / 2019)
16 °C à 38 °C
Oui
Insert pour verres : Hauteur max. des verres : En bas 130 mm / en haut 205 mm
Compartiment supplémentaire, dimensions : L 330 x P 145 x H 145 mm
1 insert pour verres pour max. 18 verres (longueur de crochet : 135 mm)
0,06 kW | 230 V | 50 Hz
L 475 x P 450 x H 500 mm
14 kg

- Compris
- Puissance
- Dimensions
- Poids

Mini congélateur TKS90

700342

PVC* 998,- €

GTIN 4015613719696



- Matériau
- Contenance
- Réfrigération
- Plage de température
- Température ambiante
- Verrouillable
- Butée de porte
- Nombre de tablettes intermédiaires
- Tablettes intermédiaires réglables en hauteur
- Propriétés

Acier
Laqué
Verre
90 litre(s)
Compresseur
de -13 °C à -22 °C
à 30 °C
Oui
À droite
3
Oui
Chauffage de vitre commutable séparément
Porte avec triple vitrage
Éclairage LED
2 clés
0,23 kW | 230 V | 50 Hz
L 620 x P 600 x H 720 mm
47,6 kg

- Compris
- Puissance
- Dimensions
- Poids

Armoire de restauration négative 200LN

700341

PVC* 689,- €

GTIN 4015613585826



- Matériau
- Matériau à l'intérieur
- Contenance
- Réfrigération
- GWP
- Plage de température jusqu'à
- Consommation énergétique
- Classe d'efficacité énergétique
- Température ambiante
- Nombre de tiroirs
- Butée de porte interchangeable
- Compris
- Puissance
- Dimensions
- Poids

Plastique
HIPS (High Impact Polystyrene)
196 litre(s)
Statique
3
-18 °C
251 kWh / an
F (EU No. 2019 / 2019)
16 °C à 38 °C
6
Oui
1 bac à glaçons
0,165 kW | 230 V | 50 Hz
L 600 x P 620 x H 1 450 mm
53 kg

Armoire froide négative GN2/1 700L



- Matériau à l'intérieur
- Gastronom
- Réfrigération
- GWP
- Plage de température
- Température ambiante
- Verrouillable
- Pieds réglables en hauteur
- Tablettes intermédiaires réglables en hauteur

Acier inoxydable
2/1 GN
Air ventilé
3
de -18 °C à -22 °C
à 30 °C
Oui
Oui
Oui



Armoire froide négative GN2/1 700L

- Contenance 700 litre(s)
- Consommation énergétique 2179 kWh / an
- Classe d'efficacité énergétique D (EU Nr. 2015 / 1094)
- Nombre de portes 1
- Butée de porte interchangeable Oui
- Nombre de tablettes intermédiaires 3
- Puissance 0,69 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Dimensions L 655 x P 855 x H 2 050 mm
- Poids 110,4 kg
- GTIN 4015613736235

700505

PVC* 3 049,- €

Armoire froide négative GN2/1 1400 L

- Contenance 1400 litre(s)
- Consommation énergétique 4855 kWh / an
- Classe d'efficacité énergétique E
- Nombre de portes 2
- Butée de porte interchangeable Non
- Nombre de tablettes intermédiaires 6
- Puissance 1,012 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Dimensions L 1 320 x P 855 x H 2 050 mm
- Poids 191 kg
- GTIN 4015613739298

700506

PVC* 4 098,- €

Set de deux glissières

- Dimensions: L 565 x P 15 x H 25 mm
- Poids: 0,53 kg
- GTIN: 4015613685052

700488

PVC* 16,- €

Grille 2/1GN

- Dimensions: L 650 x P 530 x H 21 mm
- Poids: 2,02 kg
- GTIN: 4015613587202

700487

PVC* 42,- €

Armoire froide négative 700L GN210

700803

PVC* 3 349,- €

GTIN 4015613681207



- Gastronom
- Contenance
- Réfrigération
- GWP
- Plage de température
- Consommation énergétique
- Classe d'efficacité énergétique
- Température ambiante
- Verrouillable
- Butée de porte interchangeable
- Réglable en hauteur
- Nombre de tablettes intermédiaires
- Tablettes intermédiaires réglables en hauteur
- Propriétés

2/1 GN
700 litre(s)
Air ventilé
3
de -18 °C à -22 °C
1223 kWh / an
B (EU No.2015 / 1094)
à 30 °C
Oui
Oui
de 2040 mm à 2090 mm
4
Oui
Éclairage LED, commutable séparément
Signal sonore lorsque la porte est ouverte trop longtemps
Distance entre les glissières 75 mm
0,35 kW | 230 V | 50 Hz
L 705 x P 895 x H 2 090 mm
151 kg

- Puissance
- Dimensions
- Poids

Grille encastrable 700LGN210-OM

- Possibilités d'utilisation: Glissière supérieure, Glissières intermédiaires
- Dimensions: L 530 x P 655 x H 45 mm
- Poids: 2,71 kg
- GTIN: 4015613729749

700816

PVC* 42,- €

Grille encastrable 700LGN210-U

- Possibilités d'utilisation: Glissière inférieure
- Dimensions: L 530 x P 645 x H 75 mm
- Poids: 3,12 kg
- GTIN: 4015613729756

700817

PVC* 46,- €

Congélateur de boulangerie 235L

700835

PVC* 3 198,- €

GTIN 4015613756950



Préparer les gâteaux et les tartes, le pain et les petits pains et les congeler et les garder en réserve de manière adaptée sur une plaque jusqu'à la vente ou la transformation. Le congélateur au format normé pour les boulangeries offre suffisamment de place pour les boulangeries, les pâtisseries, les cafés et les cuisines d'hôtel.



- Contenance 235 litre(s)
- Format des niveaux 600 x 400 mm
- Nombre de niveaux 10
- Réfrigération Air ventilé
- GWP 3
- Plage de température de -18 °C à -22 °C
- Consommation énergétique 1336 kWh / an
- Classe d'efficacité énergétique D (EU No.2015 / 1095)
- Température ambiante à 30 °C
- Verrouillable Oui
- Butée de porte interchangeable Oui
- Propriétés 1 ventilateur
Signal sonore lorsque la porte est ouverte trop longtemps
Éclairage LED
- Puissance 0,35 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions L 705 x P 925 x H 2 085 mm
- Poids 143 kg

Cellules de refroidissement



Cellule de refroidissement AL5, 5x1/1GN

700605

PVC* 4 298,- €

GTIN 4015613504780



- Nombre de niveaux 5
- Format des niveaux 1/1 GN
600 x 400 mm
- Réfrigération Air ventilé
- GWP 1945
- Cycle de refroidissement rapide 70 °C à 3 °C (16 kg en 90 min.)
- Puissance de congélation rapide 70 °C à -18 °C (12 kg en 240 min.)
- Consommation énergétique Refroidissement rapide : 0,12 kWh/kg
Congélation rapide : 0,35 kWh/kg
- Classe de climat 4
- Compris 1 sonde de température à coeur
- Puissance 1,2 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions L 750 x P 700 x H 850 mm
- Poids 98 kg



Congélateur 252LW



- Matériau
- Matériau à l'intérieur
- Réfrigération
- GWP
- Plage de température
- Classe d'efficacité énergétique
- Température ambiante
- Éclairage intérieur

Acier
Laqué
Plastique ABS
Aluminium
Statique
3
de -25 °C à -15 °C
F (EU No. 2019 / 2019)
16 °C à 43 °C
Oui



	Contenance	Nombre de paniers	Consommation énergétique	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
252LW	252 litre(s)	2	283 kWh / an	0,11 kW 230 V 50 Hz	L 1 035 mm P 765 mm H 830 mm	48,2 kg	700965	949,- €	4015613662527
368LW	368 litre(s)	3	317 kWh / an	0,125 kW 230 V 50 Hz	L 1 275 mm P 765 mm H 830 mm	54,8 kg	700963	1 039,- €	4015613650036
458LW	458 litre(s)	3	352 kWh / an	0,15 kW 230 V 50 Hz	L 1 535 mm P 765 mm H 830 mm	71,8 kg	700966	1 229,- €	4015613662534

Machine à glace pilée F 80



- Réfrigération
- Classe de climat
- Raccord d'eau
- Écoulement de l'eau
- Prêt à être monté
- Remarque importante

Refroidi à l'air
SN
3/4"
Ø 20 mm
Oui
Distance par rapport à tous les côtés au moins 15 cm



Machine à glace pilée F 80

- Production max. 90 kg / 24 h
- Fabrication avec Système d'évaporateur vertical
- Contenance du réservoir 20 kg
- Puissance 0,4 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions L 570 x P 600 x H 680 mm
- Poids 52 kg
- GTIN 4015613616629

104409

PVC* 3 629,- €


Machine à glace pilée F 125

- Production max. 120 kg / 24 h
- Fabrication avec Cylindre vertical en acier inoxydable avec système hélicoïdal
- Contenance du réservoir 27 kg
- Puissance 0,49 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions L 680 x P 510 x H 1 000 mm
- Poids 60,6 kg
- GTIN 4015613634814

104436

PVC* 4 298,- €

Machines à glaçons

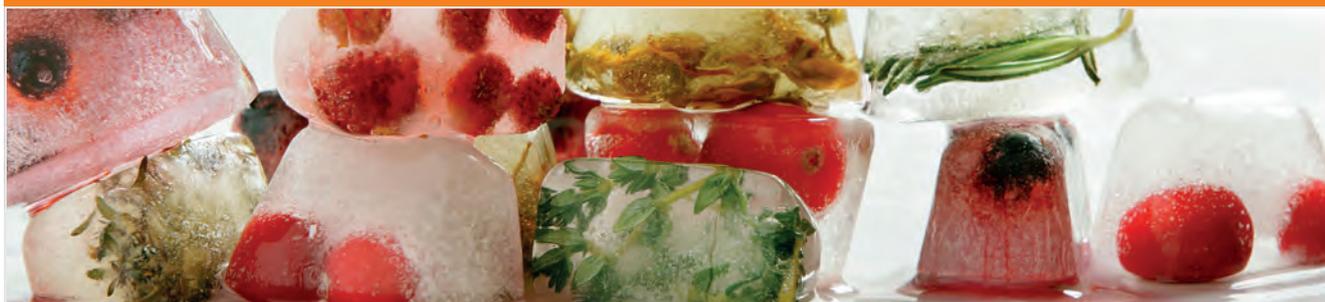

Machine à glaçons W150

100083

PVC* 289,- €

GTIN 4015613730707



• Matériau

Plastique

• Couleur

Gris acier



• Production max.

15 kg / 24 h

• Production / cycle de travail

24 glaçons

• Nombre de tailles de glaçons

1

• Modèle de glaçons

Forme cubique

• Fabrication avec

Transparent

• Contenance du réservoir

Système d'évaporateur vertical

1 kg

2,3 litre(s)

• Réfrigération

Compresseur

• Classe de climat

ST

• Puissance

0,24 kW | 230 V | 50 Hz

• Dimensions

L 280 x P 380 x H 345 mm

• Poids

10,4 kg



Machine à glaçons HK150

100082

PVC* 325,- €

GTIN 4015613730714



• Matériau

Plastique

• Couleur

Gris acier

• Production max.

15 kg / 24 h



• Production / cycle de travail

12 glaçons

• Nombre de tailles de glaçons

3

• Taille des glaçons

S (Ø 1,5 cm | H 3,5 cm)

M (Ø 2,2 cm | H 3,5 cm)

L (Ø 2,5 cm | H 3,5 cm)

• Modèle de glaçons

Forme conique (cône creux)

• Fabrication avec

Système d'évaporateur vertical

• Contenance du réservoir

1,5 kg

4,5 litre(s)

• Réfrigération

Refroidi à l'air

• Classe de climat

ST

• Puissance


0,32 kW | 230 V | 50 Hz

• Dimensions

L 375 x P 420 x H 415 mm

• Poids

13,9 kg



Machine à glaçons C26



Machine à glaçons de la série C : cônes creux grâce au système de pulvérisation. Possibilité de produire jusqu'à 25 kg de glaçons en 24 heures – facilement grâce au raccordement fixe à l'eau.



• Nombre de tailles de glaçons	1
• Modèle de glaçons	Forme conique (cône creux)
• Fabrication avec	Système de pulvérisation
• Réfrigération	Refroidi à l'air
• Classe de climat	ST
• Raccord d'eau	3/4"
• Écoulement de l'eau	Ø 21 mm
• Remarque importante	Distance par rapport à tous les côtés 10 cm

Machine à glaçons C26

• Production max.	25 kg / 24 h
• Production / cycle de travail	16 glaçons
• Taille des glaçons	Ø 28 mm, hauteur 40 mm, 18-20 g
• Contenance du réservoir	7 kg
• Puissance	0,22 kW 230 V 50 Hz
• Dimensions	L 398 x P 542 x H 682 mm
• Poids	30 kg
• GTIN	4015613780856

104049

PVC* 849,- €

Machine à glaçons C50

• Production max.	50 kg / 24 h
• Production / cycle de travail	24 glaçons
• Taille des glaçons	Ø 29 mm, hauteur 40 mm, 19-21 g
• Contenance du réservoir	13 kg
• Puissance	0,38 kW 230 V 50 Hz
• Dimensions	L 548 x P 611 x H 823 mm
• Poids	47 kg
• GTIN	4015613780863

104050

PVC* 1 197,- €

Machine à glaçons Q 26



Grâce à l'absence de pompes et de buses, le système à palettes et l'évaporateur garantissent un fonctionnement silencieux et sans problème, même dans des conditions particulièrement difficiles.



• Nombre de tailles de glaçons	1
• Taille des glaçons	32,5 x 29 x 41 mm, 21 g
• Modèle de glaçons	Forme conique (cône creux)
• Fabrication avec	Système à palettes
• Réfrigération	Refroidi à l'air
• Classe de climat	SN
• Raccord d'eau	3/4"
• Écoulement de l'eau	Ø 20 mm
• Capteur de niveau de remplissage	Oui
• Prêt à être monté	Oui
• Hauteur sans les pieds	690 mm
• Remarque importante	Distance par rapport à tous les côtés au moins 15 cm



Machine à glaçons Q 26

• Production max.	25 kg / 24 h
• Production / cycle de travail	15 glaçons
• Contenance du réservoir	10 kg
• Puissance	0,265 kW 230 V 50 Hz
• Dimensions	L 405 x P 550 x H 715 mm
• Poids	33 kg
• GTIN	4015613785707

104304

PVC* 1 669,- €

Machine à glaçons Q 46

• Production max.	45 kg / 24 h
• Production / cycle de travail	35 glaçons
• Contenance du réservoir	16 kg
• Puissance	0,36 kW 230 V 50 Hz
• Dimensions	L 500 x P 610 x H 710 mm
• Poids	41 kg
• GTIN	4015613774077

104306

PVC* 2 349,- €

Machine à glaçons B 28 Plus



Plus efficace et plus économique - la série de machines à glaçons optimisée B Plus produit des glaçons coniques pleins en grande quantité et consomme très peu d'énergie.



- Nombre de tailles de glaçons 1
- Taille des glaçons 35 x 32 mm, 20 g
- Modèle de glaçons Forme conique (cône plein)
- Fabrication avec Système de pulvérisation
- Réfrigération Refroidi à l'air
- Classe de climat T
- Raccord d'eau 3/4"
- Écoulement de l'eau Ø 20 mm
- Encastrable Oui
- Remarque importante Distance par rapport à tous les côtés au moins 15 cm



Machine à glaçons B 28 Plus

- Production max. 28 kg / 24 h
- Production / cycle de travail 18 glaçons
- Contenance du réservoir 6,5 kg
- Propriétés Fonction de nettoyage
Consommation d'eau / heure : 2,3 litres
- Puissance 0,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions L 340 x P 485 x H 625 mm
- Poids 29 kg
- GTIN 4015613774053

104523

PVC* 1 498,- €

Machine à glaçons B 38 Plus

- Production max. 38 kg / 24 h
- Production / cycle de travail 28 glaçons
- Contenance du réservoir 11,5 kg
- Propriétés Fonction de nettoyage
Consommation d'eau / heure : 3,2 litres
- Puissance 0,62 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions L 500 x P 540 x H 700 mm
- Poids 38,2 kg
- GTIN 4015613787503

104538

PVC* 1 859,- €

Machine à glaçons B 46 Plus

- Production max. 46 kg / 24 h
- Production / cycle de travail 28 glaçons
- Contenance du réservoir 15 kg
- Propriétés Fonction de nettoyage
Consommation d'eau / heure : 3,8 litres
- Puissance 0,68 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions L 500 x P 580 x H 800 mm
- Poids 42,6 kg
- GTIN 4015613787510

104548

PVC* 2 159,- €

Machine à glaçons B 70 Plus

- Production max. 70 kg / 24 h
- Production / cycle de travail 56 glaçons
- Contenance du réservoir 42 kg
- Propriétés Fonction de nettoyage
Consommation d'eau / heure : 10,3 litres
- Puissance 0,88 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions L 700 x P 580 x H 995 mm
- Poids 53 kg
- GTIN 4015613774060

104583

PVC* 2 679,- €

Machine à glaçons B 86 Plus

- Production max. 86 kg / 24 h
- Production / cycle de travail 56 glaçons
- Contenance du réservoir 42 kg
- Propriétés Fonction de nettoyage
Consommation d'eau / heure : 9,1 litres
- Puissance 0,98 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions L 700 x P 581 x H 995 mm
- Poids 63 kg
- GTIN 4015613787527

104593

PVC* 2 929,- €



Sorbetière 1,4L

135002

PVC* 309,- €

GTIN 4015613536910



Bac à glace 1,4L

- Contenance: 1,4 litre(s)
- Dimensions: L 130 x P 130 x H 167 mm
- Poids: 0,2 kg
- GTIN: 4015613658353



135014

PVC* 19,- €



- Conçu pour



- Contenance
- Production de glace
- Réfrigération
- Plage de congélation jusqu'à
- Compris

- Propriétés du récipient à glace

- Puissance
- Dimensions
- Poids

Yaourts glacés
Desserts semi-congelés
Sorbetes
Glaces
1,4 litre(s)
Env. 30 à 60 minutes
Compresseur
Env. -35 °C
1 doseur de glace
1 gobelet mesureur
Amovible
Matériau : aluminium
0,15 kW | 230 V | 50 Hz
L 290 x P 390 x H 315 mm
10,1 kg

Vitrine à glaces 4x6,5L-R

700228

PVC* 1 189,- €

GTIN 4015613724591



- Contenance
- Profondeur du récipient
- Type de vitrage
- Verre trempé
- Plage de température
- Consommation énergétique
- Classe d'efficacité énergétique
- Classe de climat
- Compris



- Remarque importante
- Puissance
- Dimensions
- Poids

26 litre(s)
114 mm
Double vitrage
Oui
de -18 °C à -25 °C
1631 kWh / an
F (EU No. 2019 / 2024)
4
4 récipient, l 360 x p 165 x H 100 mm, acier inoxydable
3 barreaux : longueur 365 mm, largeur 20 mm
Conçu pour le service en cuisine
0,168 kW | 230 V | 50 Hz
L 805 x P 665 x H 350 mm
33,4 kg

Congélateur coffre 300L

700932

PVC* 1 329,- €

GTIN 4015613757032



- Matériau
- Dimensions intérieures
- Contenance
- Nombre de paniers
- Dimensions panier
- Réfrigération
- GWP
- Plage de température
- Consommation énergétique
- Classe d'efficacité énergétique
- Température ambiante
- Couverture coulissante en verre



- Verre trempé
- Verrouillable
- Roulettes de direction

- Compris
- Puissance
- Dimensions
- Poids

Tôle d'acier
Laqué
Plastique
L 845 x P 525 x H 480-300 mm
300 litre(s)
3
L 250 x P 520 x H 200 mm
Statique
3
de -22 °C à -18 °C
934 kWh / an
F (EU No. 2019 / 2024)
à 30 °C
2
Vitrage simple, doublement trempé
Oui
Oui
4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein
3 paniers
0,164 kW | 230 V | 50 Hz
L 1 000 x P 710 x H 875 mm
54,2 kg

A close-up photograph of the interior of a white dishwasher. The top rack is pulled out, showing a white plastic lattice structure. Several white plates are stacked vertically in the rack. Below the rack, a metal mesh filter is visible. The front panel of the dishwasher has the 'Bartscher' brand name embossed on it.

TECHNIQUE DE LAVAGE

Les lave-vaisselle doivent être conçus pour résister au quotidien d'un restaurant et doivent donc être puissants, efficaces et résistants.

Dans les pages suivantes, vous trouverez des offres parfaitement nettes avec un excellent rapport qualité/prix.

Lave-vaisselle Deltamat TF350



- Dimensions du panier 350 x 350 mm
- Hauteur max. des verres 270 mm
- Puissance / heure max. 30 paniers
- Durée de fonctionnement 120 secondes
- Pompe doseuse pour le rinçage Oui
- À double paroi Oui
- Encastrable Oui
- rivée d'eau F 3/4" M
- Écoulement de l'eau Ø 24 mm
- Pression de l'eau 2 - 4 bars
- Consommation d'eau à 2 bars 1,4 litre / rinçage
- Contenance du réservoir 12 litre(s)
- Chauffage du réservoir 1,85 kW
- Chauffage du chauffe-eau 2,4 kW
- Compris 1 égouttoir à couverts
2 paniers à verres
1 insert pour soucoupes
- Puissance 2,59 kW | 230 V | 50 Hz
- Raccord d'appareil 1 NAC, not ready to plug in
- Dimensions L 415 x P 465 x H 670 mm

	Pompe de vidange	Adoucisseur d'eau	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Deltamat TF350	Non	Non	30 kg	110520	1 849,- €	4015613447513
Deltamat TF350LP	Oui	Non	32,5 kg	110521	2 049,- €	4015613447520
Deltamat TF350W	Non	Oui	35 kg	110522	2 059,- €	4015613447537

Lave-vaisselle Deltamat TF401



- Dimensions du panier 400 x 400 mm
- Hauteur max. des assiettes 300 mm
- Hauteur max. des verres 290 mm
- Puissance / heure max. 30 paniers
- Durée de fonctionnement 120 secondes
- Pompe doseuse pour le rinçage Oui
- Porte à double paroi Oui
- Encastrable Oui
- rivée d'eau F 3/4" M
- Écoulement de l'eau Ø 24 mm
- Pression de l'eau 2 - 4 bars
- Consommation d'eau à 2 bars 1,8 litre / rinçage
- Contenance du réservoir 14,5 litre(s)
- Chauffage du réservoir 1,85 kW
- Chauffage du chauffe-eau 2,8 kW
- Compris 1 égouttoir à couverts
1 panier à verres
1 panier à verres, en 4 parties
1 insert pour soucoupes
- Puissance 3,2 kW | 230 V | 50 Hz
- Raccord d'appareil 1 NAC, not ready to plug in
- Dimensions L 450 x P 555 x H 700 mm

	Pompe de vidange	Adoucisseur d'eau	Rinçage à froid	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Deltamat TF401	Non	Non	Non	38 kg	110605	2 039,- €	4015613468525
LDeltamat TF401W	Non	Oui	Non	42 kg	110606	2 269,- €	4015613468532
Deltamat TF401LPW	Oui	Oui	Non	45 kg	110607	2 339,- €	4015613468549
Deltamat TF 401 K	Non	Non	Oui	38,8 kg	110608	2 059,- €	4015613671369

Accessoires

Casier verres, 350x350x110

- Matériau: Plastique
- Taille du panier: 350 x 350 mm
- Empilable: Oui
- Dimensions: L 350 x P 350 x H 110 mm
- Poids: 0,8 kg
- GTIN: 4015613432007



110312

PVC* 51,- €

Casier verres 350x350x170

- Matériau: Acier, Revêtu
- Taille du panier: 350 x 350 mm
- Empilable: Non
- Dimensions: L 350 x P 350 x H 170 mm
- Poids: 1,5 kg
- GTIN: 4015613586564



110311

PVC* 63,- €

Support soustasses panier L-V

- Matériau: Acier, Revêtu
- Nombre de compartiments: 12
- Dimensions: L 300 x P 100 x H 90 mm
- Poids: 0,2 kg
- GTIN: 4015613432014



110317

PVC* 19,- €

Panier L-V, verres, 400x400x135mm

- Matériau: Plastique
- Taille du panier: 400 x 400 mm
- Modèle: Plat
- Empilable: Oui
- Dimensions: L 400 x P 400 x H 135 mm
- Poids: 0,95 kg
- GTIN: 4015613468303



109325

PVC* 49,- €

Panier L-V, verres, 400x400x185mm

- Matériau: Acier, Revêtu
- Taille du panier: 400 x 400 mm
- Nombre de compartiments: 4
- Modèle: Incliné
- Dimensions: L 400 x P 400 x H 185 mm
- Poids: 2,1 kg
- GTIN: 4015613468327



109327

PVC* 70,- €

Casier assiette 400x400x120

- Matériau: Acier, Revêtu
- Taille du panier: 400 x 400 mm
- Nombre de compartiments: 16
- Modèle: Supports pour assiettes
- Dimensions: L 400 x P 400 x H 120 mm
- Poids: 1,6 kg
- GTIN: 4015613468310



109326

PVC* 44,- €

Gobelet couverts L-V

- Matériau: Plastique
- Couleur: Gris
- Diamètre: 107 mm
- Dimensions: L 107 x P 107 x H 119 mm
- Poids: 0,1 kg
- GTIN: 4015613432021



110318

PVC* 12,50 €

	Dimensions du panier	Hauteur max. des verres	Puissance / heure max.	Pompe de vidange	Adoucisseur d'eau	Pompe de dosage pour le détergeant	Pompe doseuse pour le rinçage	À double paroi	Rinçage à froid
TF350	350 x 350 mm	270 mm	30 paniers	-	-	-	✓	✓	-
TF350LP	350 x 350 mm	270 mm	30 paniers	✓	-	-	✓	✓	-
TF350W	350 x 350 mm	270 mm	30 paniers	-	✓	-	✓	✓	-
TF401	400 x 400 mm	290 mm	30 paniers	-	-	-	✓	-	-
TF401W	400 x 400 mm	290 mm	30 paniers	-	✓	-	✓	-	-
TF401LPW	400 x 400 mm	290 mm	30 paniers	✓	✓	-	✓	-	-
TF401 K	400 x 400 mm	290 mm	30 paniers	-	-	-	✓	-	✓


Laves-vaisselle



Lave-vaisselle E500 LPR



- Dimensions du panier 500 x 500 mm
- Hauteur max. des assiettes 320 mm
- Hauteur max. des verres 280 mm
- Pompe de vidange Oui
- Pompe de dosage pour le détergeant Oui
- Pompe doseuse pour le rinçage Oui
- Porte à double paroi Oui
- Témoin lumineux de contrôle Marche/arrêt
- Chauffage Chauffe
- rrvée d'eau G 3/4"
- Écoulement de l'eau Ø 20 mm
- Consommation d'eau à 2 bars 2,7 litres / rinçage
- Contenance du réservoir 25 litre(s)
- Chauffage du réservoir 2,8 kW
- Chauffage du chauffe-eau 2,8 kW
- Puissance 3,4 kW | 230 V | 50 Hz



Lave-vaisselle E500 LPR

- Puissance / heure max. 30 paniers
- Durée de fonctionnement 120 secondes
- Encastrable Oui
- Pression de l'eau 2 - 3,5 bars
- Compris 1 panier à assiettes
1 panier universel
1 égouttoir à couverts
- Dimensions L 600 x P 640 x H 820 mm
- Poids 53,6 kg
- GTIN 4015613655291

110510

PVC* 2 259,- €


Lave-vaisselle E500D LPR

- Puissance / heure max. 60 paniers
- Durée de fonctionnement 60 / 90 / 180 secondes
- Encastrable Non
- Pression de l'eau 2 - 4 bars
- Compris 1 panier à verres
1 égouttoir à couverts
1 tuyau d'arrivée d'eau
- Dimensions L 600 x P 610 x H 850 mm
- Poids 53,6 kg
- GTIN 4015613711454

110512

PVC* 2 879,- €

Lave-vaisselle Deltamat TF50



- Dimensions du panier 500 x 500 mm
- Hauteur max. des assiettes 345 mm
- Hauteur max. des verres 320 mm
- Puissance / heure max. 30 paniers
- Durée de fonctionnement 120 secondes
- Pompe doseuse pour le rinçage Oui
- Porte à double paroi Oui
- Encastrable Oui
- rivée d'eau F 3/4" MI
- Écoulement de l'eau Ø 24 mm
- Pression de l'eau 2 - 4 bars
- Consommation d'eau à 2 bars 2,3 litres / rinçage
- Contenance du réservoir 29 litre(s)
- Chauffage du réservoir 2,7 kW
- Chauffage du chauffe-eau 2,8 kW
- Compris 1 panier à verres
1 panier à assiettes
1 égouttoir à couverts
- Puissance 3,45 kW | 230 V | 50 Hz
- Raccord d'appareil 1 NAC, not ready to plug in
- Dimensions L 590 x P 600 x H 850 mm

	Pompe de vidange	Pompe de dosage pour le détergeant	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Deltamat TF50	Non	Non	56,5 kg	110415	2 698,- €	4015613448114
Deltamat TF50L	Oui	Non	58 kg	110418	2 789,- €	4015613448121
Deltamat TF 50 LR	Oui	Oui	59 kg	110419	2 919,- €	4015613588421

Lave-vaisselle TF517



- Dimensions du panier 500 x 500 mm
- Hauteur max. des assiettes 345 mm
- Hauteur max. des verres 320 mm
- Puissance / heure max. 60 paniers
- Durée de fonctionnement 60 / 90 / 120 / 180 secondes
- Pompe doseuse pour le rinçage Oui
- Porte à double paroi Oui
- Encastrable Oui
- rivée d'eau G 3/4"
- Écoulement de l'eau Ø 50 mm
- Pression de l'eau 2 - 4 bars
- Consommation d'eau à 2 bars 2,3 litres / rinçage
- Contenance du réservoir 29 litre(s)
- Chauffage du réservoir 2,7 kW
- Chauffage du chauffe-eau 4,5 kW
- Compris 1 panier à verres
1 panier à assiettes
1 égouttoir à couverts
Bagues d'étanchéité de rechange pour tuyau d'alimentation
- Puissance 5,06 kW | 400 V | 50 Hz
- Raccord d'appareil 3 NAC
- Dimensions L 595 x P 630 x H 845 mm


	Pompe de vidange	Adoucisseur d'eau	Pompe de dosage pour le détergeant	Compris	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
TF517	Non	Non	Non	-	59 kg	110557	3 249,- €	4015613697291
TF517 LP	Oui	Non	Non	-	59,2 kg	110567	3 298,- €	4015613697307
TF517 LPWR	Oui	Oui	Oui	1 entonnoir pour le remplissage du sel	63 kg	110597	3 498,- €	4015613693095

Lave-vaisselle Deltamat TF527 R



- Dimensions du panier 500 x 500 mm
- Hauteur max. des assiettes 340 mm
- Hauteur max. des verres 325 mm
- Puissance / heure max. 60 paniers
- Durée de fonctionnement 60 / 90 / 120 / 180 secondes
- Pompe de dosage pour le détergeant Oui
- Pompe doseuse pour le rinçage Oui
- À double paroi Oui
- Encastrable Oui
- rivée d'eau F 3/4" M
- Écoulement de l'eau Ø 24 mm
- Pression de l'eau 2 - 4 bars
- Consommation d'eau à 2 bars 2,3 litres / rinçage
- Contenance du réservoir 16,5 litre(s)
- Chauffage du réservoir 2,7 kW
- Chauffage du chauffe-eau 4,5 kW
- Propriétés Filtre fin en acier inoxydable
Pompe de lavage Softstart
Buses de rinçage amovibles

- Compris 1 panier à verres
1 panier à assiettes
1 égouttoir à couverts
1 tuyau d'arrivée
1 tuyau d'évacuation
- Puissance 5,15 kW | 400 V | 50 Hz
- Raccord d'appareil 3 NAC
- Dimensions L 600 x P 640 x H 850 mm




	Pompe de vidange	Adoucisseur d'eau	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Deltamat TF527 R	Non	Non	66 kg	111679	3 149,- €	4015613779966
Deltamat TF527 LPR	Oui	Non	67,2 kg	111678	3 298,- €	4015613779973
Deltamat TF527 LPWR	Oui	Oui	68 kg	111680	3 449,- €	4015613766843

Lave-vaisselle Deltamat TF641




- Dimensions du panier 500 x 500 mm
- Hauteur max. des plateaux 600 x 400 mm
- Hauteur max. des assiettes 400 mm
- Hauteur max. des verres 400 mm
- Puissance / heure max. 40 paniers
- Durée de fonctionnement 90 / 120 / 180 / 300 secondes
- Nombre de programmes de lavage 5
- Pompe de dosage pour le détergeant Oui
- Pompe doseuse pour le rinçage Oui
- À double paroi Oui
- Encastrable Oui
- rivée d'eau F 3/4" MI
- Écoulement de l'eau Ø 24 mm
- Pression de l'eau 2 - 4 bars
- Consommation d'eau à 2 bars 2,3 litres / rinçage
- Contenance du réservoir 16,5 litre(s)
- Chauffage du réservoir 2,7 kW
- Chauffage du chauffe-eau 6 kW
- Compris 1 panier à verres
1 panier à assiettes
1 égouttoir à couverts

- Puissance 6,65 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Raccord d'appareil 3 NAC
- Dimensions L 600 x P 680 x H 860 mm



	Pompe de vidange	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Deltamat TF641	Non	67,5 kg	109632	3 569,- €	4015613544397
Deltamat TF641LP	Oui	69 kg	109633	3 689,- €	4015613544403

Lave-vaisselle Deltamat TF7501ecoLPR



- Dimensions du panier 500 x 500 mm
- Hauteur max. des assiettes 340 mm
- Hauteur max. des verres 340 mm
- Puissance / heure max. 60 paniers
- Durée de fonctionnement 60 / 90 / 120 / 180 / 360 / 600 secondes
- Pompe de vidange Oui
- Pompe de dosage pour le détergeant Oui
- Pompe doseuse pour le rinçage Oui
- À double paroi Oui
- Encastrable Oui
- rrvivée d'eau F 3/4" M
- Écoulement de l'eau Ø 24 mm
- Pression de l'eau 2 - 4 bars
- Consommation d'eau à 2 bars 3,5 litres / rinçage
- Contenance du réservoir 10 litre(s)
- Chauffage du réservoir 1,1 kW
- Chauffage du chauffe-eau 6 kW
- Propriétés Désinfection thermique conforme aux normes DIN 10512, Spec 10534
- Arrêt thermique avec système d'économie d'énergie
- Menu de commande multilingue
- Système d'autodiagnostic
- Porte à ressorts
- Compris 1 panier universel (L 500 x P 500 x H 105 mm)
- 1 panier à assiettes (L 500 x P 500 x H 105 mm)
- 1 égouttoir à couverts (Ø 120 mm, H 120 mm)
- Puissance 6,65 kW | 400 V | 50 Hz
- Raccord d'appareil 3 NAC
- Dimensions L 600 x P 642 x H 850 mm

	Adoucisseur d'eau	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Deltamat TF7501ecoLPR	Non	71 kg	110666	4 329,- €	4015613769332
Deltamat TF7501ecoLPWR	Oui	76 kg	110668	4 659,- €	4015613771656

	Dimensions du panier	Puissance / heure max.	Hauteur max. des verres	Hauteur max. des assiettes	Pompe de vidange	Adoucisseur d'eau	Pompe de dosage pour le détergeant	Pompe doseuse pour le rinçage	À double paroi	Nettoyage automatique
E500 LPR	500 x 500 mm	30 paniers	280 mm	320 mm	✓	-	✓	✓	-	-
E500D LPR	500 x 500 mm	60 paniers	280 mm	320 mm	✓	-	✓	✓	-	-
TF50	500 x 500 mm	30 paniers	320 mm	345 mm	-	-	-	✓	-	-
TF50 L	500 x 500 mm	30 paniers	320 mm	345 mm	✓	-	-	✓	-	-
TF50 LR	500 x 500 mm	30 paniers	320 mm	345 mm	✓	-	✓	✓	-	-
TF517	500 x 500 mm	60 paniers	320 mm	345 mm	-	-	-	✓	-	-
TF517 LP	500 x 500 mm	60 paniers	320 mm	345 mm	✓	-	-	✓	-	-
TF517 LPWR	500 x 500 mm	60 paniers	320 mm	345 mm	✓	✓	✓	✓	-	-
TF527 R	500 x 500 mm	60 paniers	325 mm	340 mm	-	-	✓	✓	✓	✓
TF527 LPR	500 x 500 mm	60 paniers	325 mm	340 mm	✓	-	✓	✓	✓	✓
TF527 LPWR	500 x 500 mm	60 paniers	325 mm	340 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TF641	500 x 500 mm	40 paniers	400 mm	400 mm	-	-	✓	✓	✓	✓
TF641LP	500 x 500 mm	40 paniers	400 mm	400 mm	✓	-	✓	✓	✓	✓
TF7501ecoLPR	500 x 500 mm	60 paniers	340 mm	340 mm	✓	-	✓	✓	✓	✓
TF7501ecoLPWR	500 x 500 mm	60 paniers	340 mm	340 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Set de surpresseur DSS10

- Conçu pour: Lave-vaisselle Deltamat TF641, TF641LP, Lave-vaisselle Deltamat TF50, TF50L, TF50LR, Lave-vaisselle Deltamat TF517, TF517LP, Lave-vaisselle Deltamat TF526R, TF526LPR, TF526LPWR
- Dotation du set: 1 pompe (l 100 x P 175 x H 110 mm, 1,5 A), 1 condensateur (l 35 x P 120 x H 35 mm; 6,3 µF), 1 tuyau flexible, caoutchouc, Matériel d'installation
- Puissance: 0,15 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions: L 295 x P 255 x H 155 mm
- Poids: 4,1 kg
- GTIN: 4015613721279



109562

PVC* 379,- €

Doseur de détergeant de lavage TG280

- Dosage de détergent: Commandé par rythmeur
- Flux: de 0,28 L / h à 2,8 L / h
- Modèle: Appareil encastrable
- Compris: 1 set de raccordement, Set encastrable
- Puissance: 0,005 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Dimensions: L 69 x P 103 x H 62 mm
- Poids: 0,45 kg
- GTIN: 4015613432403



109518

PVC* 245,- €

Doseur de détergeant de lavage LWG300

- Dosage de détergent: Commandé par conductance
- Mesure de la conductibilité avec: Sonde à 1 pôle
- Flux: de 0,01 L / h à 3 L / h
- Modèle: Appareil encastrable
- Compris: 1 set de raccordement, Set encastrable
- Puissance: 0,005 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Dimensions: L 69 x P 103 x H 62 mm
- Poids: 0,75 kg
- GTIN: 4015613488295



109548

PVC* 315,- €

Doseur de détergeant de lavage LWG600

- Dosage de détergent: Commandé par conductance
- Mesure de la conductibilité avec: Sonde à 2 pôles
- Flux: de 0,1 L / h à 6 L / h
- Modèle: Montage mural
- Compris: 1 set de raccordement
- Puissance: 0,004 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Dimensions: L 95 x P 100 x H 125 mm
- Poids: 0,75 kg
- GTIN: 4015613506517



109547

PVC* 455,- €

Installation en usine de pompe de


- GTIN: 4015613265582

099996

PVC* 63,- €

Grille d'évier

- Matériau: Acier au nickel-chrome
- Conçu pour: Le nettoyage de récipients particulièrement grands (casseroles, bols)
- Dimensions: L 500 x P 500 x H 5 mm
- Poids: 1,7 kg
- GTIN: 4015613664217



101094

PVC* 46,- €

Casier à plateaux 600x400

- Matériau: CNS 18/10
- Nombre de compartiments: 6
- Hauteur max. des plateaux: 600 x 400 mm
- Hauteur intérieure: 150 mm
- Dimensions: L 500 x P 500 x H 160 mm
- Poids: 1,5 kg
- GTIN: 4015613487069



109329

PVC* 195,- €

Support pour lave-vaisselle

- Matériau: Acier au nickel-chrome
- Hauteur intérieure: 360 mm
- Réglable en hauteur: de 440 mm à 490 mm
- Propriétés: Tablette pour paniers de rinçage max. 500 x 500 mm
- Dimensions: L 605 x P 570 x H 450 mm
- Poids: 6 kg
- GTIN: 4015613602462



109688

PVC* 235,- €

Accessoires

Détergent pour lave-vaisselle P5kg

- Conçu pour: Les lave-vaisselle professionnels, Les lave-vaisselle domestiques
- Unité de commande: 1 Seau
- Contenance: 5 kg
- Modèle: En poudre
- Conforme HACCP: Oui
- Utilisation: Dosage : manuel, conformément aux indications du fabricant de la machine
- Remarque importante: Uniquement disponible en Allemagne et en Autriche
- Dimensions: L 236 x P 248 x H 210 mm
- Poids: 5 kg
- GTIN: 4015613731872



173074

PVC* 46,- €

Détergent pour lave-vaisselle F10L

- Conçu pour: Les lave-vaisselle professionnels
- Unité de commande: 1 Bidon
- Contenance: 10 litres
- Modèle: Liquide
- Conforme HACCP: Oui
- Sans chlore: Oui
- Sans phosphate: Oui
- Utilisation: Dosage via un système de dosage automatique
- Dimensions: L 230 x P 190 x H 310 mm
- Poids: 10,9 kg
- GTIN: 4015613773315



173270

PVC* 79,- €

Détergent pour lave-vaisselle F10LXTRA

- Conçu pour: Les lave-vaisselle professionnels
- Unité de commande: 1 Bidon
- Contenance: 10 litres
- Modèle: Liquide
- Conforme HACCP: Oui
- Sans chlore: Non
- Sans phosphate: Oui
- Utilisation: Dosage via un système de dosage automatique
- Dimensions: L 230 x P 190 x H 310 mm
- Poids: 10,7 kg
- GTIN: 4015613767895



173271

PVC* 85,- €

Produit de rinçage F10L

- Conçu pour: Les lave-vaisselle professionnels, Les lave-vaisselle domestiques
- Unité de commande: 1 Bidon
- Contenance: 10 litres
- Modèle: Liquide
- Conforme HACCP: Oui
- Sans chlore: Oui
- Sans phosphate: Oui
- Utilisation: Le dosage s'effectue via un système de dosage automatique,
- Dimensions: L 230 x P 190 x H 310 mm
- Poids: 10,6 kg
- GTIN: 4015613767901



173272

PVC* 89,- €

Chariot à casiers de lavage ASP700

- Matériau: Acier inoxydable
- Nombre de glissières: 7
- Format des glissières: 505 x 545 mm
- Conçu pour: Casiers de lavage 500 x 500 mm
- Remplissable des deux côtés: Oui
- Charge max. totale: 100 kg
- Charge max. par glissière: 20 kg
- Roulettes de direction: 4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein
- État lors de la livraison: Kit (montage facile)
- Dimensions: L 565 x P 555 x H 1 750 mm
- Poids: 15,8 kg
- GTIN: 4015613709178



300147

PVC* 185,- €

Chariot à paniers de vaisselle. TGS100

- Matériau: Acier au nickel-chrome
- Dimensions surface de transport: L 513 x P 583 mm
- Charge max. totale: 120 kg
- Pliage: Sur tout le tour
- Roulettes de direction: 4 roulettes de direction
- État lors de la livraison: Kit (montage facile)
- Dimensions: L 515 x P 640 x H 925 mm
- Poids: 8,8 kg
- GTIN: 4015613523712



300143

PVC* 155,- €

Housse de protection TGS100-8

- Conçu pour: Chariot à paniers de vaisselle TGS100, 8 casiers de lavage (hauteur 100 mm)
- Modèle: Avec 2 fermetures éclair
- Résistance aux intempéries : -15 °C à 50 °C
- Résistance aux UV : Oui, Jusqu'à 500 heures d'exposition au soleil
- Dimensions: L 535 x P 555 x H 815 mm
- Poids: 0,39 kg
- GTIN: 4015613759203



300156

PVC* 16,- €

Housse de protection TGS100-15

- Conçu pour: Chariot à paniers de vaisselle TGS100, 15 casiers de lavage (hauteur 100 mm)
- Modèle: Avec 2 fermetures éclair
- Résistance aux intempéries : -15 °C à 50 °C
- Résistance aux UV : Oui, Jusqu'à 500 heures d'exposition au soleil
- Dimensions: L 535 x P 555 x H 1 410 mm
- Poids: 0,6 kg
- GTIN: 4015613746906



300144

PVC* 22,- €

Lave-vaisselle pour grandes pièces



Lave-vaisselle p. grandes pièces TS5500



- Pompe de dosage pour le détergeant
- Pompe doseuse pour le rinçage
- À double paroi
- Nettoyage automatique
- Écoulement de l'eau
- Pression de l'eau
- Raccord d'appareil

Oui
Oui
Oui
Oui
Ø 32 mm
2 - 4 bars
3 NAC



TS8500

Lave-vaisselle p. grandes pièces TS5500

- Dimensions du panier
- Hauteur max. des plateaux
- Puissance / heure max.
- Durée de fonctionnement
- rrvivée d'eau
- Consommation d'eau à 2 bars
- Contenance du réservoir
- Chauffage du réservoir
- Chauffage du chauffe-eau
- Hauteur avec la porte ouverte
- Réglable en hauteur
- Compris
- Puissance
- Dimensions
- Poids
- GTIN

665 x 550 mm
655 x 805 mm
30 paniers
120 / 240 / 360 / 480 / 600 secondes
G 3/4"
4,2 litres / rinçage
50 litre(s)
3 kW
6 kW
2275 - 2325 mm
de 1890 mm à 1940 mm
1 panier universel
1 panier à plateaux
1 égouttoir à couverts
1 grille de lavage
8,18 kW | 400 V | 50 Hz
L 690 x P 850 x H 1 755 mm
174,2 kg
4015613724263

110665

PVC* 9 298,- €

Lave-vaisselle p. grandes pièces TS8500

- Dimensions du panier
- Hauteur max. des plateaux
- Puissance / heure max.
- Durée de fonctionnement
- rrvivée d'eau
- Consommation d'eau à 2 bars
- Contenance du réservoir
- Chauffage du réservoir
- Chauffage du chauffe-eau
- Hauteur avec la porte ouverte
- Réglable en hauteur
- Compris
- Puissance
- Dimensions
- Poids
- GTIN

850 x 725 mm
840 x 805 mm
20 paniers
180 / 360 / 540 / 720 secondes
F 3/4" M
4,3 litres / rinçage
78 litre(s)
6 kW
9 kW
2050 - 2100 mm
de 1790 mm à 1840 mm
1 panier universel
1 panier à plateaux
1 égouttoir à couverts
13,36 kW | 400 V | 50 Hz
L 990 x P 885 x H 1 790 mm
227 kg
4015613724973

110667

PVC* 12 998,- €

Accessoires

Grille d'évier TS5500

- Matériau: CNS 18/10
- Conçu pour: Le nettoyage de récipients particulièrement grands (casseroles, bols, caisses de viande)
- Dimensions: L 660 x P 550 x H 15 mm
- Poids: 2,7 kg
- GTIN: 4015613737690




110693

PVC* 169,- €

Panier universel TS5500

- Matériau: CNS 18/10
- Nombre de compartiments: 1
- Taille du panier: 665 x 550 mm
- Hauteur intérieure: 70 mm
- Convient à: Casseroles, Poêles, Récipient GN
- Dimensions: L 665 x P 550 x H 75 mm
- Poids: 2,53 kg
- GTIN: 4015613737669




110690

PVC* 249,- €

Panier universel TS8500

- Matériau: CNS 18/10
- Nombre de compartiments: 1
- Taille du panier: 850 x 725 mm
- Hauteur intérieure: 125 mm
- Convient à: Casseroles, Poêles, Récipient GN
- Dimensions: L 850 x P 725 x H 135 mm
- Poids: 9,7 kg
- GTIN: 4015613743639



110694

PVC* 749,- €

Panier à plateaux TS5500/8500

- Matériau: CNS 18/10
- Nombre de compartiments: 8
- Taille du panier: 300 x 465 mm
- Hauteur intérieure: 195 mm
- Hauteur max. des plateaux: 600 x 400 mm
- Convient à: Tablettes, plaques de cuisson, planches à découper
- Dimensions: L 300 x P 472 x H 200 mm
- Poids: 2,4 kg
- GTIN: 4015613737676



110691

PVC* 179,- €

Égouttoir à couverts TS5500/8500

- Matériau: CNS 18/10
- Dimensions: L 150 x P 150 x H 255 mm
- Poids: 0,55 kg
- GTIN: 4015613737683



110692

PVC* 109,- €




Lave-vaisselle à capot DS 903



Plus hygiénique et plus économique - le lave-vaisselle à capot optimisé se distingue par son système d'évacuation innovant, un système de chauffe-eau économique, une pompe DuoFlo efficace et un système de lavage facile à utiliser.

- Dimensions du panier 500 x 500 mm
- Hauteur max. des assiettes 440 mm
- Hauteur max. des verres 440 mm
- Puissance / heure max. 60 paniers
- Durée de fonctionnement 60 / 120 / 180 secondes
- Nombre de programmes de lavage 4
- Pompe de vidange Non
- Adoucisseur d'eau Non
- Pompe de dosage pour le détergent Non
- Pompe doseuse pour le rinçage Oui
- rrvée d'eau G 3/4"
- Écoulement de l'eau Ø 28 mm
- Pression de l'eau 2 - 4 bars
- Consommation d'eau à 2 bars 2,4 litres / rinçage
- Contenance du réservoir 22 litre(s)
- Chauffage du réservoir 2,5 kW
- Hauteur avec le capot ouvert 2055 - 2120 mm
- Réglable en hauteur de 1535 mm à 1600 mm
- Compris 1 panier universel
2 paniers à assiettes
1 égouttoir à couverts
Bagues d'étanchéité de rechange pour tuyau d'alimentation
3 NAC
- Raccord d'appareil L 725 x P 955 x H 1 535 mm
- Dimensions 98,5 kg
- Poids



- ▶ Rendement / heure max. : 60 paniers
- ▶ Durée de cycle : 60 / 120 / 180 secondes



- ▶ Liftsystem ELS
- ▶ Système de lavage breveté
- ▶ Peu de force nécessaire et sécurité améliorée



- ▶ Pompe DuoFlo (faible perte lors du pompage)
- ▶ Energy-Saving-System (activité du chauffe-eau uniquement lorsque c'est nécessaire)
- ▶ Système d'écoulement EDS
- ▶ Réservoir plat avec grand filtre
- ▶ Réservoir à double paroi

	Chauffage du chauffe-eau	Puissance	Code-No.	PVC*	GTIN
DS 903	6 kW	6,7 kW 400 V 50 Hz	109342	4 998,- €	4015613685106
DS 1003	8 kW	8,7 kW 400 V 50 Hz	109343	5 498,- €	4015613685113

Accessoires

Doseur de détergent de lavage TG280

- Dosage de détergent: Commandé par rythme
- Flux: de 0,28 L / h à 2,8 L / h
- Modèle: Appareil encastrable
- Compris: 1 set de raccordement, Set encastrable
- Puissance: 0,005 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Dimensions: L 69 x P 103 x H 62 mm
- Poids: 0,45 kg
- GTIN: 4015613432403

109518

PVC* 245,- €

Doseur de détergent de lavage LWG300

- Dosage de détergent: Commandé par conductance
- Mesure de la conductibilité avec: Sonde à 1 pôle
- Flux: de 0,01 L / h à 3 L / h
- Modèle: Appareil encastrable
- Compris: 1 set de raccordement, Set encastrable
- Puissance: 0,005 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Dimensions: L 69 x P 103 x H 62 mm
- Poids: 0,75 kg
- GTIN: 4015613488295

109548

PVC* 315,- €

Doseur de détergent de lavage LWG600

- Dosage de détergent: Commandé par conductance
- Mesure de la conductibilité avec: Sonde à 2 pôles
- Flux: de 0,1 L / h à 6 L / h
- Modèle: Montage mural
- Compris: 1 set de raccordement
- Puissance: 0,004 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Dimensions: L 95 x P 100 x H 125 mm
- Poids: 0,75 kg
- GTIN: 4015613506517

109547

PVC* 455,- €

Set de pompe à lessive LPS50

- Dotation du set: 1 pompe, Flexibles de raccordement
- Puissance: 0,04 kW | 230 V | 50 Hz
- Poids: 1 kg
- GTIN: 4015613780122

109344

PVC* 259,- €

Installation en usine de pompe de

- GTIN: 4015613265582

099996


PVC* 63,- €



CNS
18/10

Puissance de pompage plus élevée, faible perte de pression et fonctionnement silencieux - tels sont les arguments convaincants de la pompe DuoFlo intégrée. Grâce à la hauteur d'entrée très importante, le lave-vaisselle à capot est l'aide idéale dans toutes les arrière-cuisines.

- Dimensions du panier 600 x 500 mm
- Hauteur max. des assiettes 470 mm
- Hauteur max. des verres 440 mm
- Hauteur max. des plateaux 600 x 500 mm
- Puissance / heure max. 24 - 60 paniers
- Durée de fonctionnement 60 / 120 / 150 secondes + infini
- Pompe de vidange Oui
- Pompe de dosage pour le détergeant Oui
- Pompe doseuse pour le rinçage Oui
- Nettoyage automatique Oui
- Rivée d'eau F 3/4" M
- Écoulement de l'eau Ø 32 mm
- Pression de l'eau 2 - 4 bars
- Consommation d'eau à 2 bars 3 litres / rinçage
- Contenance du réservoir 30 litre(s)
- Chauffage du réservoir 3 kW
- Chauffage du chauffe-eau 9,5 kW
- Réglable en hauteur de 1535 mm à 1595 mm
- Compris 1 panier à couverts, 4 compartiments
1 panier à verres
1 panier à assiettes
1 tuyau d'arrivée
1 tuyau d'évacuation
- Puissance 11 kW | 400 V | 50 Hz
- Raccord d'appareil 3 NAC
- Dimensions L 790 x P 955 x H 1 535 mm
- Poids 106,4 kg



- ▶ Rendement/h : 24-60 paniers
- ▶ Durée de cycle : 60 / 120 / 150 secondes + infini



- ▶ Pompe DuoFlo
- ▶ Puissance de pompage plus élevée
- ▶ Faible perte de pression



- ▶ Fonctionnement silencieux
- ▶ Hauteur d'entrée particulièrement importante
- ▶ L'aide idéale dans toutes les arrière-cuisines






Propreté garantie pour la vaisselle et pour l'environnement. Le lave-vaisselle DS 2501eco est un lave-vaisselle à capot à double paroi avec récupération de chaleur qui se distingue par sa grande qualité, son pouvoir nettoyant élevé et sa rapidité. La désinfection thermique assure une vaisselle parfaitement propre et sans germes et répond aux normes d'hygiène.

- Dimensions du panier 500 x 500 mm
- Hauteur max. des plateaux 530 x 325 mm
- Hauteur max. des verres 410 mm
- Hauteur max. des assiettes 410 mm
- Puissance / heure max. 12 - 45 paniers
- Durée de fonctionnement 50 / 90 / 120 / 180 / 300 / 600 secondes
- Pompe de vidange Oui
- Pompe de dosage pour le détergeant Oui
- Pompe doseuse pour le rinçage Oui
- À double paroi Oui
- rivée d'eau F 3/4" M
- Écoulement de l'eau Ø 24 mm
- Pression de l'eau 2 - 4 bars
- Consommation d'eau à 2 bars 3,5 litres / rinçage
- Contenance du réservoir 20 litre(s)
- Chauffage du réservoir 2,7 kW
- Chauffage du chauffe-eau 9 kW
- Hauteur avec le capot ouvert 2065 - 2130 mm
- Réglable en hauteur de 1595 mm à 1660 mm
- Propriétés Désinfection thermique conforme aux normes DIN 10512, Spec 10534
Récupération de chaleur
Menu de commande multilingue
- Compris 1 panier universel (L 500 x P 500 x H 105 mm)
1 panier à assiettes (L 500 x P 500 x H 105 mm)
1 égouttoir à couverts (Ø 120 mm, H 120 mm)
1 tuyau d'arrivée
1 tuyau d'évacuation
- Puissance 9,9 kW | 400 V | 50 Hz
- Raccord d'appareil 3 NAC
- Dimensions L 720 x P 805 x H 2 115 mm
- Poids 145,4 kg



- ▶ Lave-vaisselle à capot avec désinfection thermique
- ▶ Cycle de 600 secondes
- ▶ Température du réservoir : 65 °C
- ▶ Température du chauffe-eau : 87 °C



- ▶ Rendement/h : 12-45 paniers
- ▶ Durée de cycle : 50 / 90 / 120 / 180 / 300 / 600 secondes



Accessoires

Set de montage ZAT 10

- Matériau: CNS 18/10
- Dimensions: L 295 x P 97 x H 38 mm
- Poids: 1,15 kg
- GTIN: 4015613713236



109559

PVC* 57,- €



Accessoires

Table de tri DS-LI1B

- Matériau: Acier inoxydable
- Contenance de la cuve: 50 litre(s)
- Dimensions cuve: L 500 x P 400 x H 250 mm
- Position de l'évier: À droite
- Côté montage sur le lave-vaisselle: À gauche
- Hauteur de la protection contre les projections: 110 mm
- Écoulement de l'eau: 1 1/2"
- Réglable en hauteur: de 860 mm à 930 mm
- Dimensions: L 1 200 x P 720 x H 850 mm
- Poids: 23,6 kg
- GTIN: 4015613735955



109740

PVC* 1 069,- €

Table de tri DS-R1B

- Matériau: Acier inoxydable
- Contenance de la cuve: 50 litre(s)
- Dimensions cuve: L 500 x P 400 x H 250 mm
- Position de l'évier: À gauche
- Côté montage sur le lave-vaisselle: À droite
- Hauteur de la protection contre les projections: 110 mm
- Écoulement de l'eau: 1 1/2"
- Réglable en hauteur: de 860 mm à 930 mm
- Dimensions: L 1 200 x P 720 x H 850 mm
- Poids: 23,6 kg
- GTIN: 4015613735962



109741

PVC* 1 069,- €

Table de tri DS-LI1BAS

- Matériau: Acier inoxydable
- Contenance de la cuve: 50 litre(s)
- Dimensions cuve: L 500 x P 400 x H 250 mm
- Position de l'évier: À droite
- Côté montage sur le lave-vaisselle: À gauche
- Hauteur de la protection contre les projections: 110 mm
- Écoulement de l'eau: 1 1/2"
- Réglable en hauteur: de 860 mm à 930 mm
- Propriétés: Orifice pour les déchets avec manchette en caoutchouc, Dimensions de la tablette inférieure : L 685 x P 500 mm
- Dimensions: L 1 200 x P 720 x H 950 mm
- Poids: 21,8 kg
- GTIN: 4015613730387



109742

PVC* 1 149,- €

Table de tri DS-R1BAS

- Matériau: Acier inoxydable
- Contenance de la cuve: 50 litre(s)
- Dimensions cuve: L 500 x P 400 x H 250 mm
- Position de l'évier: À gauche
- Côté montage sur le lave-vaisselle: À droite
- Protection contre les projections: Oui
- Écoulement de l'eau: 1 1/2"
- Réglable en hauteur: de 860 mm à 930 mm
- Propriétés: Orifice pour les déchets avec manchette en caoutchouc, Dimensions de la tablette inférieure : L 685 x P 500 mm
- Dimensions: L 1 200 x P 720 x H 850 mm
- Poids: 22,4 kg
- GTIN: 4015613735979



109743

PVC* 1 149,- €

Table d'égouttage DS-700LI

- Matériau: Acier inoxydable
- Côté montage sur le lave-vaisselle: À gauche
- Hauteur de la protection contre les projections: 110 mm
- Réglable en hauteur: de 860 mm à 930 mm
- Dimensions: L 700 x P 720 x H 850 mm
- Poids: 14,6 kg
- GTIN: 4015613735986



109745

PVC* 679,- €

Table d'égouttage DS-700R

- Matériau: Acier inoxydable
- Côté montage sur le lave-vaisselle: À droite
- Hauteur de la protection contre les projections: 110 mm
- Réglable en hauteur: de 860 mm à 930 mm
- Dimensions: L 700 x P 720 x H 850 mm
- Poids: 14,6 kg
- GTIN: 4015613730394



109746

PVC* 679,- €

Table d'égouttage DS-1200LI

- Matériau: Acier inoxydable
- Côté montage sur le lave-vaisselle: À gauche
- Hauteur de la protection contre les projections: 110 mm
- Réglable en hauteur: de 860 mm à 930 mm
- Dimensions: L 1 200 x P 720 x H 850 mm
- Poids: 21,8 kg
- GTIN: 4015613726588



109747

PVC* 789,- €

Table d'égouttage DS-1200R

- Matériau: Acier inoxydable
- Côté montage sur le lave-vaisselle: À droite
- Hauteur de la protection contre les projections: 110 mm
- Réglable en hauteur: de 860 mm à 930 mm
- Dimensions: L 1 200 x P 720 x H 850 mm
- Poids: 21,8 kg
- GTIN: 4015613735993



109749

PVC* 789,- €

Poubelle 56L

- Matériau: CNS 18/10
- Contenance: 56 litre(s)
- Dimensions récipient intérieur: Ø 370 mm | Hauteur: 520 mm
- Propriétés du couvercle: Amovible, avec poignée, Peut être accroché sur le côté du seau
- Dimensions: L 460 x P 400 x H 620 mm
- Poids: 6,6 kg
- GTIN: 4015613630670



860006

PVC* 215,- €

Lave-vaisselle à convoyeur



Lave-vaisselle à convoyeur KTS5000

110620


PVC* 27 949,- €

GTIN 4015613724980



Puissance de nettoyage optimale pour les lavages très fréquents. Le lave-vaisselle KTS5000 avec tapis de convoyage avançant vers la gauche est très facile à utiliser et est particulièrement efficace sur le plan énergétique grâce à la récupération de chaleur - que ce soit pour laver des assiettes, des tasses, des verres ou des plateaux.

- Dimensions du panier 500 x 500 mm
- Hauteur max. des assiettes 450 mm
- Hauteur max. des plateaux 530 x 325 mm
- Puissance / heure max. 83 - 104 paniers
- Durée de fonctionnement 35 / 45 secondes
- Pompe doseuse pour le rinçage Oui
- À double paroi Oui
- rivée d'eau 2 x G 3/4"
- Pression de l'eau 1,5 - 6 bars
- Consommation d'eau à 2 bars 130 l/h
- Contenance du réservoir Réservoir de rinçage : 85 litres
Réservoir de deuxième rinçage : 4,5 litres
- Chauffage du réservoir 9 kW
- Chauffage du chauffe-eau 12 kW
- Soufflerie Air chaud (4,5 kW)
Température, réglable de 2070 mm à 2140 mm
- Réglable en hauteur de 2070 mm à 2140 mm
- Non fourni Tuyau d'eau usée
- Compris 1 égouttoir à couverts
1 panier à verres
1 panier à plateaux
1 panier à assiettes
- Nécessaire pour le bon fonctionnement Table de tri KTS5000 1BAS-R + table d'égouttage KTS5000 TR-L
Capot d'aspiration avec un débit d'au moins 1500 m³/h
Raccord d'eau froide et l'eau chaude L 2 300 x P 805 x H 2 120 mm
- Dimensions 372,8 kg
- Poids



- ▶ Tout est prêt à être rangé en un tour de main
- ▶ Hauteur max. des verres : 450 mm
- ▶ Hauteur max. des assiettes : 450 mm
- ▶ Dimensions max. des plateaux : 530 x 325 mm



- ▶ Rendement / heure max. : 83 - 104 paniers
- ▶ Durée de cycle : 35 / 45 secondes



- ▶ Faible consommation d'énergie grâce à la récupération de chaleur
- ▶ À double paroi



- ▶ Utilisation facile : marche/arrêt du tapis de convoyage + vitesse

Accessoires

Table de tri KTS5000

- Matériau: Acier inoxydable
- Contenance de la cuve: 50 litre(s)
- Dimensions cuve: L 500 x P 400 x H 250 mm
- Position de l'évier: À gauche
- Côté montage sur le lave-vaisselle: À droite
- Hauteur de la protection contre les projections: 140 mm
- Écoulement de l'eau: 1 1/2"
- Réglable en hauteur: de 900 mm à 950 mm
- Propriétés: Orifice pour les déchets avec manchette en caoutchouc, Trou pour le robinet de l'évier, Ø 30 mm, Dimensions de la tablette inférieure : l 835 x P 740 mm
- Dimensions: L 1 500 x P 730 x H 900 mm
- Poids: 32,4 kg
- GTIN: 4015613737713



110625

PVC* 1 649,- €

Table d'égouttage KTS5000

- Matériau: Acier inoxydable
- Modèle: 20 rouleaux de convoyage, 1 avec déclenchement de fin de course (capteur)
- Côté montage sur le lave-vaisselle: À gauche
- Écoulement de l'eau: 1 1/2"
- Réglable en hauteur: de 900 mm à 950 mm
- Dimensions: L 1 600 x P 645 x H 900 mm
- Poids: 26,3 kg
- GTIN: 4015613737720



110626

PVC* 1 349,- €



Robinetterie



Mitigeur avec croisillons 40L-3601B

- Matériau: Chromé
- Poignées: Chrome
- Modèle: Batterie mixte
- Débit à 3 bars: 40 l / min.
- Bec de l'aérateur: Filet intérieur 3/4"
- Bec inclinable: 360°
- Type de montage: Monotrou
- Diamètre de l'orifice dans la table: 42 mm
- Installation: Raccord de tube en cuivre 15 mm
- Dimensions: L 147 x P 340 x H 828 mm
- Poids: 3,5 kg
- GTIN: 4015613584034

400126

PVC* 679,- €



Mélangeur avec croisillons 26L-1801B

- Matériau: Laiton, Acier
- Poignées: Métal (EUR)
- Type de robinetterie: Mitigeur à deux poignées
- Débit à 3 bars: Vitesse d'écoulement : 16 l / min., Aérateur : 26 l / min.
- Bec de l'aérateur: 55 mm
- Bec inclinable: 180°
- Type de montage: Monotrou
- Diamètre de l'orifice dans la table: 30 - 35 mm
- Installation: Raccord FE 1/2", Fixation avec des tubulures filetées : 3/4"
- Raccord d'eau: 1/2"
- Dimensions: L 515 x P 415 x H 1 430 mm
- Poids: 6,8 kg
- GTIN: 4015613674575

400136

PVC* 629,- €



Mélangeur avec croisillons 40L-1802B

- Matériau: Laiton, Acier
- Poignées: Métal (EUR)
- Type de robinetterie: Mitigeur à deux poignées
- Débit à 3 bars: Vitesse d'écoulement : 16 l / min., Aérateur : 40 l / min.
- Bec de l'aérateur: 55 mm
- Bec inclinable: 180°
- Type de montage: Deux trous
- Diamètre de l'orifice dans la table: 21 - 25 mm
- Installation: Raccord FE 1/2", Fixation avec des tubulures filetées : 1/2"
- Raccord d'eau: 1/2"
- Dimensions: L 515 x P 415 x H 1 220 mm
- Poids: 7,2 kg
- GTIN: 4015613674582

400137

PVC* 698,- €



Mitigeur avec croisillons 40L-1801B

- Matériau: Chromé
- Poignées: Chrome, Isolé contre la chaleur
- Type de robinetterie: Mitigeur à un levier
- Débit à 3 bars: Douchette : 18 l / min., Aérateur : 40 l / min.
- Bec de l'aérateur: M22
- Bec inclinable: 180°
- Type de montage: Monotrou, Système à visser
- Diamètre de l'orifice dans la table: 42 mm
- Installation: Raccord de tube en cuivre 15 mm
- Dimensions: L 65 x P 450 x H 1 540 mm
- Poids: 8,5 kg
- GTIN: 4015613438955

400123

PVC* 1 198,- €

Panier univ., 500x500x100

- Taille du panier: 500 x 500 mm
- Empilable: Oui
- Dimensions: L 500 x P 500 x H 100 mm
- Poids: 1,2 kg
- GTIN: 4015613653952



5301

PVC* 23,10 €

Casier couverts, hauteur 100 mm

- Taille du panier: 500 x 500 mm
- Empilable: Oui
- Dimensions: L 500 x P 500 x H 100 mm
- Poids: 1,35 kg
- GTIN: 4015613653969



5302

PVC* 23,- €

Casier assiette/à plateaux 500x500x100

- Taille du panier: 500 x 500 mm
- Empilable: Oui
- Dimensions: L 500 x P 500 x H 100 mm
- Poids: 1,4 kg
- GTIN: 4015613653976



5303

PVC* 25,- €

Panier à couverts, à 8 cases

- Taille du panier: 430 x 210 mm
- Nombre de compartiments: 8
- Empilable: Oui
- Dimensions: L 430 x P 210 x H 155 mm
- Poids: 0,55 kg
- GTIN: 4015613653990



5305

PVC* 24,- €

Casier verres, 16 comp.



Les paniers de lave-vaisselle empilables de Bartscher assurent de bons résultats de lavage, sont faciles à utiliser et se rangent de manière propre et sûre.

- Matériau: Plastique
- Couleur: Brun
- Taille du panier: 500 x 500 mm

Nombre de compartiments	Taille du compartiment	Hauteur intérieure	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
16	111 x 111 mm	83 mm	L 500 x P 500 x H 100 mm	1,57 kg	5316	30,- €	4015613654652
16	111 x 111 mm	123 mm	L 500 x P 500 x H 142 mm	2,25 kg	5318	37,- €	4015613654669
16	111 x 111 mm	166 mm	L 500 x P 500 x H 183 mm	2,65 kg	5319	48,- €	4015613654676
16	111 x 111 mm	207 mm	L 500 x P 500 x H 225 mm	3,33 kg	5320	58,- €	4015613654683
16	111 x 111 mm	245 mm	L 500 x P 500 x H 266 mm	3,73 kg	5321	71,- €	4015613654690
16	111 x 111 mm	285 mm	L 500 x P 500 x H 306 mm	4,41 kg	5322	76,- €	4015613654706
25	89 x 89 mm	83 mm	L 500 x P 500 x H 100 mm	1,62 kg	5325	30,- €	4015613654713
25	89 x 89 mm	123 mm	L 500 x P 500 x H 142 mm	2,36 kg	5327	42,- €	4015613654720
25	89 x 89 mm	166 mm	L 500 x P 500 x H 183 mm	2,76 kg	5328	48,- €	4015613654768
25	89 x 89 mm	207 mm	L 500 x P 500 x H 225 mm	3,51 kg	5329	62,- €	4015613654775
25	89 x 89 mm	245 mm	L 500 x P 500 x H 266 mm	3,91 kg	5330	71,- €	4015613654782
25	89 x 89 mm	285 mm	L 500 x P 500 x H 306 mm	4,65 kg	5331	78,- €	4015613654799
36	73 x 73 mm	83 mm	L 500 x P 500 x H 100 mm	1,65 kg	5336	31,- €	4015613654805
36	73 x 73 mm	123 mm	L 500 x P 500 x H 142 mm	2,45 kg	5338	42,- €	4015613654812
36	73 x 73 mm	166 mm	L 500 x P 500 x H 183 mm	2,85 kg	5339	49,- €	4015613654829
36	73 x 73 mm	207 mm	L 500 x P 500 x H 225 mm	3,64 kg	5340	63,- €	4015613654836
36	73 x 73 mm	245 mm	L 500 x P 500 x H 266 mm	4,04 kg	5341	68,- €	4015613654843
36	73 x 73 mm	285 mm	L 500 x P 500 x H 306 mm	4,84 kg	5342	78,- €	4015613654850
49	62 x 62 mm	83 mm	L 500 x P 500 x H 100 mm	1,84 kg	5349	32,- €	4015613654874
49	62 x 62 mm	123 mm	L 500 x P 500 x H 142 mm	2,84 kg	5351	44,- €	4015613654881
49	62 x 62 mm	166 mm	L 500 x P 500 x H 183 mm	3,24 kg	5352	52,- €	4015613654898
49	62 x 62 mm	207 mm	L 500 x P 500 x H 225 mm	4,24 kg	5353	67,- €	4015613654904
49	62 x 62 mm	245 mm	L 500 x P 500 x H 266 mm	4,64 kg	5354	75,- €	4015613654911
49	62 x 62 mm	285 mm	L 500 x P 500 x H 306 mm	5,64 kg	5355	85,- €	4015613654928

Polisseuse à couverts 1500/17



Des couverts parfaitement polis - Grâce à la lampe UV intégrée et à la température de fonctionnement conforme à la norme HACCP, les couverts sont désinfectés de manière hygiénique.



- Type de polissage / séchage
- Soufflerie pour éliminer les granulés
- Lampe UV pour la désinfection des couverts
- Propriétés

Granulat de maïs chauffé
Oui
Oui

Conforme HACCP grâce à la température de service de 80 °C
Accès facile au canal des couverts



Polisseuse à couverts 1500/17

- Puissance maximale 1.500 couverts par heure
- Remplissage des couverts À droite sur l'appareil
Largeur de l'ouverture : 215 mm
- Sortie des couverts Devant sur l'appareil
Largeur de l'ouverture : 100 mm
- Quantité de remplissage de granulat de maïs 1,7 kg
- Compris 1 panier collecteur de couverts
2 kg de granulés de maïs
- Puissance 0,4 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions L 510 x P 440 x H 345 mm
- Poids 27 kg
- GTIN 4015613708836

110431

PVC* 4 549,- €

Polisseuse à couverts 3000/25

- Puissance maximale 3.000 couverts par heure
- Remplissage des couverts En haut sur l'appareil
Largeur de l'ouverture : 230 mm
- Sortie des couverts Devant sur l'appareil
- Quantité de remplissage de granulat de maïs 2,5 kg
- Compris 1 panier collecteur de couverts
1 tamis collecteur de couverts
3 kg de granulés de maïs
- Puissance 0,56 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions L 580 x P 560 x H 410 mm
- Poids 40 kg
- GTIN 4015613708935

110432

PVC* 5 569,- €

Polisseuse à couverts 3500/30

- Puissance maximale 3.500 couverts par heure
- Remplissage des couverts À droite sur l'appareil
Largeur de l'ouverture : 220 mm
- Sortie des couverts Devant sur l'appareil
Largeur de l'ouverture : 130 mm
- Quantité de remplissage de granulat de maïs 3 kg
- Compris 2 paniers collecteurs de couverts
3 kg de granulés de maïs
- Puissance 0,54 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions L 540 x P 550 x H 415 mm
- Poids 28 kg
- GTIN 4015613711928

110433

PVC* 5 359,- €

Granulés de maïs 3KG

- Matériau: Granulés de maïs
- Dimensions: L 400 x P 300 x H 50 mm
- Poids: 3 kg
- GTIN: 4015613717944



110434

PVC* 43,- €

Accessoires

Support pour panier à couverts 1500/17

- Matériau: Acier inoxydable
- Conçu pour: Polisseuse à couverts 1500/17
- Dimensions: L 435 x P 322 x H 117 mm
- Poids: 0,53 kg
- GTIN: 4015613752372



110435

PVC* 135,- €

Support pour panier à couverts 3000/25

- Matériau: Acier inoxydable
- Conçu pour: Polisseuse à couverts 3000/25
- Dimensions: L 617 x P 420 x H 180 mm
- Poids: 1,08 kg
- GTIN: 4015613752389



110436

PVC* 165,- €

Capot insonorisant 3000/25

- Matériau: Acier inoxydable
- Conçu pour: Polisseuse à couverts 3000/25
- Compris: Entonnoir de remplissage avec insonorisation,
Tapis insonorisant pour panier à couverts
- Dimensions: L 635 x P 435 x H 345 mm
- Poids: 5,75 kg
- GTIN: 4015613752396



110437

PVC* 1 198,- €

Machine à polir verres

109470

PVC* 2 675,- €

GTIN 4015613455624



5 rouleaux rotatifs aidés par une soufflerie d'air chaud polissent vos verres en quelques secondes.



- Nombre de têtes de polissage
- Type de polissage / séchage

5

Tissus des têtes de polissage en microfibres avec soufflerie à air chaud



- Propriétés

Tissus des têtes de polissage en microfibres amovibles

- Puissance
- Dimensions
- Poids

1,1 kW | 230 V | 50 Hz

L 340 x P 305 x H 520 mm

16 kg

Set de brosses à polir 4G1K

- Matériau: Plastique, Microfibre
- Dotation du set: 5 rouleaux avec tissus de têtes de polissage, amovibles
- Dimensions: L 250 x P 250 x H 70 mm
- Poids: 0,5 kg
- GTIN: 4015613657998



109472

PVC* 369,- €

Brosse à polir les verres XS

- Matériau: Plastique, Microfibre
- Conçu pour: Polir les verres étroits (flûtes à champagne par exemple)
- Dimensions: L 70 x P 70 x H 200 mm
- Poids: 0,08 kg
- GTIN: 4015613721446



109474

PVC* 72,- €

Installation de traitement de l'eau

Adoucisseur WEH1350

- Matériau: Plastique
- Capacité de raccordement: 1 appareil
- Capacité de puissance: 1 350 litres / jour à 10° d (dureté totale)
- Température d'arrivée d'eau de: 5 °C
- Température d'arrivée d'eau jusqu'à: 40 °C
- Régénération: Débit ou durée
- Raccord d'eau: 3/4"
- Conçu pour: Lave-vaisselle
- Puissance: 0,03 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Dimensions: L 255 x P 435 x H 480 mm
- Poids: 11,6 kg
- GTIN: 4015613615158



109889

PVC* 576,- €

Kit de raccordement WEH1350

- Matériau: Plastique (PVC)
- Dotation du set: 1 tuyau 1/2" pour régénération, longueur 2 m, 1 tuyau 3/4" pour raccord d'eau, longueur 1,5 m
- Température de l'arrivée d'eau: 40 °C
- Dimensions: L 50 x P 2 000 x H 50 mm
- Poids: 0,55 kg
- GTIN: 4015613630748



109884

PVC* 35,- €

Adoucisseur MC-N16, 1 appareil

- Matériau: Plastique
- Capacité de raccordement: 1 appareil
- Capacité de puissance: 1 600 litres / jour à 10° d (dureté totale)
- Température d'arrivée d'eau de: 5 °C
- Température d'arrivée d'eau jusqu'à: 35 °C
- Régénération: Durée
- Raccord d'eau: 3/4"
- Conçu pour: Lave-vaisselle
- Puissance: 0,04 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions: L 250 x P 410 x H 490 mm
- Poids: 7,8 kg
- GTIN: 4015613415819



109850

PVC* 849,- €

Kit raccord. MC-N 16

- Dotation du set: 2 tuyaux métalliques flexibles FE - raccord d'eau 3/4", longueur 1 m, largeur Ø 15 mm
- Dimensions: L 420 x P 325 x H 60 mm
- Poids: 1 kg
- GTIN: 4015613586748

109885

PVC* 203,- €



Sys. de déminéralisation totale VK 500FB



- | | |
|----------------------------|--|
| • Matériau | Plastique
Renforcé de fibres de verre |
| • Capacité de raccordement | 1 appareil |
| • Raccord d'eau | 3/4" |
| • Consigne par cartouche | 290 € |



Sys. de déminéralisation totale VK 500FB

- | | |
|----------------------------|---|
| • Capacité de puissance | 5 000 litres / cartouche à 10° d (teneur totale en sel) |
| • Type de déminéralisation | Déminéralisation complète |
| • Conçu pour | Lave-vaisselle |
| • Dimensions | L 260 x P 260 x H 635 mm |
| • Poids | 17,3 kg |
| • GTIN | 4015613681580 |

109877

PVC* 969,- €

Système de déminéralisation partielle TK

- | | |
|----------------------------|---|
| • Capacité de puissance | 13 400 litres / cartouche à 10° d (dureté carbonatée) |
| • Type de déminéralisation | Déminéralisation partielle |
| • Conçu pour | Fours mixtes et machines à glaçons
Machines à café
Distributeurs automatiques de café |
| • Dimensions | L 260 x P 260 x H 635 mm |
| • Poids | 17,4 kg |
| • GTIN | 4015613681597 |

109878

PVC* 998,- €

Accessoires

Set de raccordement d'eau SP5000/KD13400

- Dotation du set: 1 adaptateur pour robinet, 1 compteur d'eau, 2 tuyaux d'arrivée CNS - raccord d'eau 3/4", longueur 1,5 m, largeur Ø 10 mm
- Dimensions: L 370 x P 300 x H 130 mm
- Poids: 1 kg
- GTIN: 4015613586755



109886

PVC* 198,- €

Cartouche de rechange VK 500FB

- Matériau: Plastique, Renforcé de fibres de verre
- Conçu pour: Lave-vaisselle
- Dimensions: L 260 x P 260 x H 635 mm
- Poids: 17,3 kg
- GTIN: 4015613586762

109887

PVC* 189,- €

Cartouche de rechange TK13400 FB

- Matériau: Plastique, Renforcé de fibres de verre
- Conçu pour: Fours mixtes et machines à glaçons
- Dimensions: L 260 x P 260 x H 635 mm
- Poids: 17,4 kg
- GTIN: 4015613586779

109888

PVC* 298,- €

The background of the page is a photograph of a coffee shop setting. In the foreground, a white cup of coffee with a thick, frothy top sits on a white saucer. Next to it is a round, golden-brown pastry topped with a swirl of light-colored cream. In the background, another similar coffee cup and pastry are visible, along with a silver coffee machine on the left. The overall scene is bright and clean, with a light-colored wooden table.

BOISSONS | CAFÉ | BAR

Les boissons chaudes et froides représentent aujourd'hui une partie importante des ventes dans la restauration, tout comme es en-cas sucrés. Les appareils qui permettent de les préparer fonctionnent en continu. De la machine à café jusqu'au blender - tout est une question de puissance !

Machine à café Contessa 1000

A190056

PVC* 209,- €

GTIN 4015613733036



-  • Contenance de la cafetière 1,8 litre
-  • Modèle de(s) cafetière(s) Verre
-  • Temps de percolation 7 minutes pour 1,8 litre
-  • Capacité max. 11 tasses
-  • Quantité de percolation minimale 0,5 litre
-  • Nombre de plaques de maintien au chaud 1
-  • Puissance 1,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
-  • Dimensions L 215 x P 385 x H 460 mm
- Poids 6,5 kg

Machine à café Contessa 1002



-  • Contenance de la cafetière 2 litres
-  • Modèle de(s) cafetière(s) Cafetière isolée, acier inoxydable
-  • Temps de percolation 8 minutes pour 2 litres
-  • Quantité de percolation minimale 0,5 litre
-  •
-  •



Nombre de zones de cuisson

	Nombre de zones de cuisson	Capacité max.	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Contessa 1002	1	13 tasses	1,4 kW 230 V 50/60 Hz	L 215 mm P 400 mm H 520 mm	6,5 kg	190193	229,- €	4015613742380
Contessa Duo	2	2 x 13 tasses	2,8 kW 230 V 50/60 Hz	L 430 mm P 400 mm H 520 mm	14,3 kg	190184	455,- €	4015613742410

Machine à café Aurora 22

190187

PVC* 342,- €

GTIN 4015613742403



-  • Contenance de la cafetière 1,9 litre
-  • Modèle de(s) cafetière(s) Cafetière isolée avec système d'epompe, acier inoxydable
-  • Temps de percolation 8 minutes pour 1,9 litres
-  • Capacité max. 12 tasses
-  • Quantité de percolation minimale 0,5 litre
-  • Signal de détartrage Oui
-  • Puissance 1,4 kW | 230 V | 50/60 Hz
-  • Dimensions L 215 x P 405 x H 520 mm
- Poids 8 kg



Accessoires

Papier filtre à corbeille 250 pcs

- Diamètre en haut: 250 mm
- Diamètre en bas: 90 mm
- Unité de commande: 1 carton (250 sachets filtres)
- Dimensions: L 150 x P 150 x H 85 mm
- Poids: 0,45 kg
- GTIN: 4015613638256



190015250

PVC* 7,- €

Papier filtre à corbeille 1000 pcs

- Diamètre en haut: 250 mm
- Diamètre en bas: 90 mm
- Unité de commande: 1 carton (1 000 sachets filtres)
- Dimensions: L 150 x P 150 x H 85 mm
- Poids: 1,79 kg
- GTIN: 4015613638249



190014

PVC* 20,50 €

Détartrant B15-30

- Conçu pour: Machines à café
- Unité de commande: 1 carton (30 sachets de 15 g)
- Contenance: 30 x 15 g
- Modèle: En poudre, Hautement concentré
- pH : 1,8 - 2,4
- Conforme HACCP: Oui
- Dimensions: L 68 x P 4 x H 100 mm
- Poids: 0,45 kg
- GTIN: 4015613541716



190065

PVC* 23,- €

Détartrant F1L

- Conçu pour: Petits appareils comme les distributeurs d'eau chaude et les machines à café etc.
- Contenance: 6 x 1 l
- Modèle: Liquide, Hautement concentré
- Conforme HACCP: Oui
- Propriétés: Idéal pour les petits appareils comme les machines à café, les distributeurs d'eau chaude, etc., Élimination efficace et rapide des dépôts calcaires tenaces, Protection des métaux et des plastiques grâce aux additifs
- Dimensions: L 62,5 x P 90 x H 251 mm
- Poids: 1,01 kg
- Unité de commande: 1 carton (6 bouteilles)
- GTIN: 4015613773322



173277

PVC* 49,- €

Émulsionneur à induction MSI400

190129

PVC* 93,- €

GTIN 4015613613413



- Contenance
- Quantité de remplissage



- Fonctions



- Plage de température
- Arrêt automatique
- Compris

- Puissance
- Dimensions
- Poids

0,4 litre(s)

Émulsionner, max. 200 ml

Chauffer, max. 400 ml

Préparation de mousse/chauffage à 65 °C

Préparation de mousse/chauffage à 70 °C

Préparation de mousse/chauffage de 150 ml

à 400 ml de lait en env. 80-90 secondes

Préparation de mousse à froid

de 0 °C à 70 °C

Oui

2 disques émulsionneurs de lait

1 disque mélangeur

0,6 kW | 230 V | 50 Hz

L 125 x P 150 x H 180 mm

1,1 kg



Percolateurs à café



Percolateur à café Regina Plus 40



- Signal de détartrage
- Indicateur de niveau de remplissage
- Fonction de maintien au chaud
- Propriétés



6,8 L



Oui
Oui
Oui
Emplacement chauffant en acier inoxydable
2 systèmes de chauffage séparés pour la fonction de préparation et de maintien au chaud

	Contenance	Capacité max.	Temps de percolation	Quantité de percolation minimale	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Regina Plus 40	6,8 litre(s)	48 tasses	45 minutes pour 6,8 litres	3 litres (20 tasses)	1,2 kW 230 V 50/60 Hz	L 220 mm P 220 mm H 415 mm	3,3 kg	A190149	105,- €	4015613742427
Regina Plus 90	15 litre(s)	80 - 90 tasses	60 minutes pour 15 litres	4,5 litres (30 tasses)	1,6 kW 230 V 50/60 Hz	L 270 mm P 270 mm H 475 mm	4,2 kg	A190199	154,- €	4015613733043

Percolateur à café Bartscher PRO II 40



- Signal de détartrage
- Indicateur de niveau de remplissage
- Fonction de maintien au chaud
- Compris
- Propriétés



6 L



Oui
Oui
Oui
Racloir de nettoyage
2 systèmes de chauffage séparés pour la fonction de préparation et de maintien au chaud
La cafetière électrique peut également être utilisée sans papier filtre
Emplacement chauffant en acier inoxydable

	Contenance	Capacité max.	Temps de percolation	Quantité de percolation minimale	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Bartscher PRO II 40	6 litre(s)	40 - 48 tasses	40 minutes pour 6 litres	3 litres (20 tasses)	1,2 kW 230 V 50/60 Hz	L 310 mm P 320 mm H 480 mm	3,2 kg	A190148	129,- €	4015613670515
Bartscher PRO II 60	9 litre(s)	60 - 72 tasses	50 minutes pour 9 litres	4,5 litres (30 tasses)	1,2 kW 230 V 50/60 Hz	L 310 mm P 320 mm H 540 mm	3,8 kg	A190167	141,- €	4015613670522
Bartscher PRO II 100	13,2 litre(s)	90 - 100 tasses	55 minutes pour 13,2 litres	6 litres (40 tasses)	1,45 kW 230 V 50/60 Hz	L 350 mm P 375 mm H 540 mm	4,6 kg	A190198	174,- €	4015613670539



Tasses ou petits pots : la machine à café à filtre rond se distingue par ses nombreuses caractéristiques : grande contenance de plus de 13 litres, signal de détartrage, bac d'égouttage amovible et hauteur libre sous le robinet permettant l'utilisation de petits pots. Son design élégant apporte toujours une valeur ajoutée.

- Contenance 13,2 litre(s)
- Temps de percolation 70 minutes pour 13,2 litres
- Capacité max. 100 tasses
- Quantité de percolation minimale 5,28 litres (40 tasses)
- Signal de détartrage Oui
- Indicateur de niveau de remplissage Oui
- Fonction de maintien au chaud Oui
- Propriétés Hauteur libre sous le robinet : 125 mm (145 mm sans bac d'égouttage)
À double paroi
2 systèmes de chauffage séparés pour la fonction de préparation et de maintien au chaud
La cafetière électrique peut également être utilisée sans papier filtre
Capteur de niveau de remplissage
Bac égouttoir amovible
Poignées escamotables
- Puissance 1,45 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions L 370 x P 360 x H 533 mm
- Poids 6,35 kg



Accessoires

Élément distribut. de lait PRO II 40-60

- Matériau: Acier inoxydable, Plastique
- Conçu pour: Réchauffement / Maintien de la température indirecte du lait, Percolateur à café Bartscher PRO II 40, Bartscher PRO II 60
- Contenance: 4 litre(s)
- Hauteur de verre / tasse max.: 200 mm
- Indicateur de niveau de remplissage: Oui
- Dimensions: L 310 x P 290 x H 175 mm
- Poids: 0,9 kg
- GTIN: 4015613731261


A190169

PVC* 62,- €

Filtres papier ronds 195mm, par 250

- Unité de commande: 1 carton (250 filtres ronds)
- Conçu pour: Percolateur à café „Regina Plus 40T“, Percolateur à café Bartscher PRO II 40, Percolateur à café Bartscher PRO II 60
- Dimensions: L 195 x P 195 x H 1 mm
- Poids: 0,3 kg
- GTIN: 4015613427980


A190009250

PVC* 12,- €

Filtres papier ronds 195mm, 1000 pièces

- Unité de commande: 1 carton (1 000 filtres ronds)
- Conçu pour: Percolateur à café „Regina Plus 40T“, Percolateur à café Bartscher PRO II 40, Percolateur à café Bartscher PRO II 60
- Dimensions: L 195 x P 195 x H 1 mm
- Poids: 1,4 kg
- GTIN: 4015613372983


A190009

PVC* 38,- €

Détartrant B15-30

- Conçu pour: Machines à café
- Unité de commande: 1 carton (30 sachets de 15 g)
- Contenance: 30 x 15 g
- Modèle: En poudre, Hautement concentré
- Dimensions: L 68 x P 4 x H 100 mm
- Poids: 0,45 kg
- GTIN: 4015613541716


190065

PVC* 23,- €

250 filtres papier ronds 245mm

- Unité de commande: 1 carton (250 filtres ronds)
- Conçu pour: Percolateur à café „Regina Plus 90T“, Percolateur à café Bartscher PRO II 100, Percolateur à café Silver 1300
- Dimensions: L 245 x P 245 x H 1 mm
- Poids: 0,55 kg
- GTIN: 4015613561004


A190011250

PVC* 13,- €

Filtres papier ronds 245mm, 1000 pièces

- Unité de commande: 1 carton (1 000 filtres ronds)
- Conçu pour: Percolateur à café „Regina Plus 90T“, Percolateur à café Bartscher PRO II 100, Percolateur à café Silver 1300
- Dimensions: L 245 x P 245 x H 1 mm
- Poids: 2,1 kg
- GTIN: 4015613400129


A190011

PVC* 43,- €

Accessoires

Cafetière en verre, 1,8L

- Matériau: Verre, Plastique
- Contenance: 1,8 litre(s)
- Dimensions: L 160 x P 200 x H 178 mm
- Poids: 0,3 kg
- GTIN: 4015613658360



190133

PVC* 16,- €

Chauffe-cafetière WP-K200

- Matériau: Acier inoxydable
- Diamètre des plaques)de maintien au chaud: 120 mm
- Plaques de maintien au chaud commutables séparément: Oui
- Protection contre la surchauffe: Oui
- Puissance: 0,2 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions: L 358 x P 210 x H 70 mm
- Poids: 1,65 kg
- GTIN: 4015613709352



A190105

PVC* 79,- €

Cafetière thermos 1,5L-ST

- Matériau: Acier inoxydable, Plastique
- Contenance: 1,5 litre(s)
- Perte de température / heure approx.: 2,6 °C
- Propriétés: Couvercle avec mécanisme verseur
- Dimensions: L 140 x P 170 x H 215 mm
- Poids: 0,72 kg
- GTIN: 4015613714745



190114

PVC* 19,- €

Thermos 1,5L-VST

- Matériau: Acier inoxydable
- Contenance: 1,5 litre(s)
- Perte de température / heure approx.: 2 °C
- Propriétés: Couvercle avec mécanisme verseur, Remplissage facile, couvercle rabattable
- Dimensions: L 135 x P 165 x H 260 mm
- Poids: 0,86 kg
- GTIN: 4015613752808



190218

PVC* 32,50 €

Cafetière thermos à pompe 1,9L-ST

- Matériau: Acier inoxydable, Plastique
- Contenance: 1,9 litre(s)
- Perte de température / heure approx.: 2,3 °C
- Propriétés: Fond avec bague intégrée pour une rotation de 360° de la cafetière, Tête de pompe entièrement amovible
- Dimensions: L 150 x P 200 x H 335 mm
- Poids: 1,3 kg
- GTIN: 4015613714769



190117

PVC* 35,- €

Cafetière thermos 2L-ST

- Matériau: Acier inoxydable, Plastique
- Contenance: 2 litre(s)
- Perte de température / heure approx.: 2,6 °C
- Propriétés: Couvercle avec mécanisme verseur
- Dimensions: L 140 x P 170 x H 250 mm
- Poids: 0,8 kg
- GTIN: 4015613714752



190116

PVC* 21,- €

Thermos 2L-VST

- Matériau: Acier inoxydable
- Contenance: 2 litre(s)
- Perte de température / heure approx.: 3,5 °C
- Propriétés: Couvercle avec mécanisme verseur, Remplissage facile, couvercle rabattable
- Dimensions: L 142 x P 157 x H 295 mm
- Poids: 0,95 kg
- GTIN: 4015613742151



190108

PVC* 34,- €

Thermos à pompe Duo 1,9L-ST

- Matériau: Acier inoxydable, Plastique
- Contenance: 3,8 litre(s)
- Contenance de chaque thermos: 1,9 litre(s)
- Perte de température / heure approx.: 2 °C
- Sécurité du couvercle de la pompe: Oui
- Dimensions: L 270 x P 170 x H 338 mm
- Poids: 2,4 kg
- GTIN: 4015613742229



190208

PVC* 48,- €

Accessoires

Station à café Z50

- Matériau: Plastique
- Conçu pour: Accessoires pour café, Bacs d'égouttage Z50-150 et Z50-170
- Propriétés: 5 compartiments de rangement pour tasses, cuillères/bâtonnets mélangeurs, lait et sucre, Système à enfichage sur le côté, Enfichable en rangée avec le bac d'égouttage Z50-150, Enfichable en rangée avec le bac d'égouttage Z50-170
- Dimensions: L 268 x P 335 x H 100 mm
- Poids: 1 kg
- GTIN: 4015613742250



190223

PVC* 18,50 €

Bac d'égouttage Z50-170

- Matériau: Plastique, Acier inoxydable
- Récipient collecteur: Grille d'égouttage amovible
- Propriétés: Pour thermos d'un Ø de 150 mm à 170 mm, Système à enfichage sur le côté, Enfichable en rangée avec la station à café Z50, Enfichable en rangée avec le bac d'égouttage Z50-150
- Dimensions: L 205 x P 255 x H 40 mm
- Poids: 0,31 kg
- GTIN: 4015613742243



190216

PVC* 9,- €

Bac d'égouttage Z50-150

- Matériau: Plastique, Acier inoxydable
- Récipient collecteur: Grille d'égouttage amovible
- Propriétés: Pour thermos d'un Ø max. de 150 mm, Système à enfichage sur le côté, Enfichable en rangée avec la station à café Z50, Enfichable en rangée avec le bac d'égouttage Z50-170
- Dimensions: L 180 x P 225 x H 40 mm
- Poids: 0,23 kg
- GTIN: 4015613742236



190215

PVC* 8,- €

Présentoir à café 1190

- Matériau: Plastique
- Conçu pour: 1 cafetière isolée, Diamètre max. 19 cm
- Propriétés: 5 compartiments de rangement pour tasses, cuillères/bâtonnets mélangeurs, lait et sucre, Insert en plastique réglable à 3 hauteurs
- Compris: 1 bac d'égouttage, 1 insert en plastique
- Dimensions: L 440 x P 340 x H 145 mm
- Poids: 1,2 kg
- GTIN: 4015613656861



190153

PVC* 43,- €

Présentoir à café 2190

- Matériau: Plastique
- Conçu pour: 2 cafetières isolées, Diamètre max. 19 cm
- Propriétés: 5 compartiments de rangement pour tasses, cuillères/bâtonnets mélangeurs, lait et sucre, Inserts en plastique réglables à 3 hauteurs
- Compris: 2 bacs d'égouttage, 2 inserts en plastique
- Dimensions: L 660 x P 340 x H 145 mm
- Poids: 1,8 kg
- GTIN: 4015613656878



190154

PVC* 69,- €

Thermos à pompe 3L

- Matériau: Acier inoxydable, Plastique
- Contenance: 3 litre(s)
- Perte de température / heure approx.: 2 °C
- Propriétés: Fond avec bague intégrée pour une rotation de 360° de la cafetière, Système de verrouillage, Couvercle avec mécanisme verseur, Tête de pompe entièrement amovible, Nettoyage facile
- Dimensions: L 170 x P 170 x H 375 mm
- Poids: 1,62 kg
- GTIN: 4015613725499



150992

PVC* 35,- €

Thermos à pompe 5L

- Matériau: Acier inoxydable, Plastique
- Contenance: 5 litre(s)
- Perte de température / heure approx.: 1,7 °C
- Propriétés: Fond avec bague intégrée pour une rotation de 360° de la cafetière, Système de verrouillage, Couvercle avec mécanisme verseur, Tête de pompe entièrement amovible, Nettoyage facile
- Dimensions: L 181 x P 245 x H 428 mm
- Poids: 2,4 kg
- GTIN: 4015613725505



150993

PVC* 44,- €



Machines à café automatiques



Distributeur aut. de café Easy Black 250

190080

PVC* 998,- €

GTIN 4015613760070



Technologie fiable et performante dans un design compact et esthétique. Avec le réservoir à grains de 250 g, l'Easy Black 250 permet de déguster de délicieux cafés, espressos et cappuccinos dans les restaurants ou à la maison.



- Matériau : Plastique
- Contenance du récipient à grains : 250 g
- Conçu pour : 80 tasses / jour
- Capacité max. : 40 tasses de 120 ml / heure
- Programmes : 4, préprogrammés, paramètres modifiables
- Sortie à hauteur réglable : 80 - 115 mm
- Possibilités de réglage : Degré de mouture à 5 niveaux
Dosage du café
Quantité d'eau
Température de l'eau
- Option pour café en poudre : Par tasse
Manuellement 7 - 14 g
- Programme de nettoyage : Oui
- Propriétés : Compteur de tasses (par programme et au total)
Bouton de sélection pour lait chaud ou mousse de lait
Externe via un flexible
Réservoir d'eau : 1,8 litre(s)
Env. 15 tasses
1 tuyau à lait de 33 cm
1 cuillère à café
- Remarque importante : Ce distributeur automatique de café contient des pièces d'usure.
Si le distributeur automatique de café est entretenu de manière conforme, les pièces d'usure doivent normalement tenir jusqu'à la quantité de prélèvement de boissons indiquée :
Pompe : 12.000 prélèvements
Valve de drainage : 15 000 prélèvements
Unité de préparation du café, moulin à café et joints : 20 000 prélèvements
Les défaillances de ces pièces d'usure après que la quantité de prélèvement indiquée a été atteinte ne constituent pas des défauts du distributeur automatique de café.

- Puissance : 1,4 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Dimensions : L 300 x P 500 x H 360 mm
- Poids : 11,5 kg



- ▶ 4 programmes, préenregistrés, paramètres modifiables
- ▶ Compteur de tasses



- ▶ Bouton de sélection pour lait chaud ou mousse de lait
- ▶ Ajout de lait : Externe via un flexible



Distributeur autom. de café KV1 Classic

190052

PVC* 2 149,- €

GTIN 4015613712741



Savourez des cafés parfaits sur simple pression d'un bouton. Espressos, cappuccinos, latte macchiatos ou eau chaude - ce distributeur permet de choisir parmi 6 boissons différentes et personnalisables. Grâce aux réservoirs à grains et à restes particulièrement grands, ce distributeur automatique de café convient également aux grandes quantités de café et peut donc parfaitement être utilisé dans les cafés, les salles de petit déjeuner et les bureaux.

- Matériau : Plastique
- Contenance du récipient à grains : 1000 g
- Conçu pour : 80 tasses / jour
- Capacité max. : 40 tasses de 120 ml / heure
- Programmes : 6 réglables individuellement
- Sortie à hauteur réglable : 100 - 160 mm
- Possibilités de réglage : Degré de mouture à 5 niveaux
Dosage du café
Quantité d'eau
Température de l'eau
Par tasse
Manuellement 5 - 14 g
- Option pour café en poudre : Oui
- Programme de nettoyage : Compteur de tasses (par programme et au total)
- Propriétés : Température du lait réglable via le tuyau à lait
Fond avec découpe pour un éjection automatique du marc de café (avec l'éjecteur de marc KV1 disponible en option)
- Ajout de lait : Externe via un flexible
- Alimentation en eau : Débit réglable (réglage de la température)
2 options
Réservoir d'eau
Raccord d'eau fixe
1,8 litre(s)
Raccord d'eau fixe 1/2"
Env. 35 tasses
1 tuyau à lait de 50 cm
1 tuyau à lait avec régulateur de débit de 50 cm
1 tuyau d'arrivée d'eau, 150 cm
- Remarque importante : Ce distributeur automatique de café contient des pièces d'usure.
Si le distributeur automatique de café est entretenu de manière conforme, les pièces d'usure doivent normalement tenir jusqu'à la quantité de prélèvement de boissons indiquée :
Unité de préparation du café : 50 000 prélèvements
Pompe, Valve de drainage, moulin à café et joints : 25 000 prélèvements
Les défaillances de ces pièces d'usure après que la quantité de prélèvement indiquée a été atteinte ne constituent pas des défauts du distributeur automatique de café.



- ▶ 6 programmes, réglables individuellement
- ▶ Compteur de tasses
- ▶ Fonction d'eau chaude
- ▶ Signal de détartrage



- ▶ Émulsionneur de lait
- ▶ Alimentation en lait : tuyau

- Puissance : 2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Dimensions : L 305 x P 550 x H 580 mm
- Poids : 17,4 kg



Avec jusqu'à 23 variations de café programmables, un raccordement à l'eau et un réservoir d'eau de 6 litres, la variante pratique du KV1 permet de savourer de délicieux cafés avec une commande tactile simple et intuitive. L'écran publicitaire de 7 pouces programmable individuellement ainsi que le design élégant de la machine invitent automatiquement à déguster un espresso, un capuccino, un latte macchiato, etc. fraîchement préparés.

- Matériau Plastique
- Contenance du récipient à grains 1000 g
- Conçu pour 80 tasses / jour
- Capacité max. 40 tasses de 120 ml / heure
- Programmes 23, préprogrammés, modifiables individuellement
- Programme protégée par un mot de passe
 - Sortie à hauteur réglable 110 - 165 mm
 - Possibilités de réglage Degré de mouture à 5 niveaux
 - Dosage du café
 - Quantité d'eau
 - Température de l'eau
 - Quantité de lait
 - Affichage vidéo Programmable individuellement via USB
 - Affichage vidéo Possibilité d'enregistrer jusqu'à 10 vidéos
 - Affichage vidéo Durant la préparation du café et durant les pauses
 - Affichage vidéo 1 vidéo sélectionnable pour chaque opération
 - Affichage vidéo Oui
 - Affichage vidéo Oui
 - Affichage vidéo Compteur de tasses (par programme et au total)
 - Affichage vidéo Enregistrement des cycles de nettoyage
 - Affichage vidéo Température de lait réglable dans le programme
 - Affichage vidéo Fond avec découpe pour un éjection automatique du marc de café (avec l'éjecteur de marc KV1 disponible en option)
 - Affichage vidéo Externe via un flexible
 - Affichage vidéo 3 options
 - Affichage vidéo Réservoir d'eau
 - Affichage vidéo Raccord d'eau fixe
 - Affichage vidéo Alimentation en eau via un réservoir externe
 - Affichage vidéo 6 litre(s)
 - Affichage vidéo Raccord d'eau fixe 1/2"
 - Affichage vidéo Env. 35 tasses
 - Affichage vidéo 2 flexibles à lait, 50 cm
 - Affichage vidéo 1 tuyau d'arrivée d'eau, 150 cm
 - Affichage vidéo 1 tuyau d'arrivée d'eau, 200 cm
- Affichage vidéo Ce distributeur automatique de café contient des pièces d'usure.
- Affichage vidéo Si le distributeur automatique de café est entretenu de manière conforme, les pièces d'usure doivent normalement tenir jusqu'à la quantité de prélèvement de boissons indiquée :
 - Affichage vidéo Unité de préparation du café : 50 000 prélèvements
 - Affichage vidéo Pompe, Valve de drainage, moulin à café et joints : 25 000 prélèvements
 - Affichage vidéo Les défaillances de ces pièces d'usure après que la quantité de prélèvement indiquée a été atteinte ne constituent pas des défauts du distributeur automatique de café.
- Port USB 2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Programme de nettoyage L 390 x P 511 x H 582 mm
- Propriétés 19,4 kg
- Ajout de lait
- Alimentation en eau
- Contenance du réservoir d'eau
- Raccord d'eau
- Contenance du réservoir à restes
- Compris
- Remarque importante
- Puissance
- Dimensions
- Poids



- ▶ 23 programmes préenregistrés, modifiables individuellement
- ▶ Compteur de tasses
- ▶ Fonction d'eau chaude
- ▶ Fonction de lait chaud
- ▶ Signal de détartrage



- ▶ Émulsionneur de lait

Accessoires

Tuyau d'éjection de marc KV1

- Matériau: Plastique
- Conçu pour: Distributeurs automatiques de café KV1 Classic et KV1 Comfort, Le marc est éliminé directement dans une poubelle
- Dimensions: L 80 x P 155 x H 160 mm
- Poids: 0,09 kg
- GTIN: 4015613735658



190060

PVC* 10,- €

Flexible d'écoulement d'eau KV1

- Matériau: Caoutchouc (NBR)
- Conçu pour: Distributeurs automatiques de café KV1 Classic et KV1 Comfort
- Longueur: 1,5 m
- Propriétés: Utilisable avec les récipients et les tuyaux d'éjection de marc KV1
- Dimensions: L 35 x P 1 500 x H 40 mm
- Poids: 0,37 kg
- GTIN: 4015613735696



190068

PVC* 32,- €

Filtre à eau KV1

- Conçu pour: Série de distributeurs automatiques de café KV1
- Capacité de puissance: Env. 75 litres avec une dureté de 10° d (dureté totale)
- Dimensions: L 40 x P 40 x H 165 mm
- Poids: 0,07 kg
- GTIN: 4015613747798



109865

PVC* 20,- €

Nettoyant pour flexible à lait F1L

- Conçu pour: Distributeurs automatiques de café
- Contenance: 6 x 1 l
- Modèle: Liquide
- Conforme HACCP: Oui
- Dimensions: L 62,5 x P 90 x H 251 mm
- Poids: 1,01 kg
- Unité de commande: 1 carton (6 bouteilles)
- GTIN: 4015613773360



173282

PVC* 69,- €

Pastilles de nettoyage KV-20

- Conçu pour: Machines à café, Distributeurs automatiques de café, Thermos, Machines à café avec porte-filtre
- Contenance: 20 x 2 blisters de 10 pastilles de nettoyage
- Modèle: Forme de pastille
- Conforme HACCP: Oui
- Dimensions: L 75 x P 30 x H 180 mm
- Poids: 0,07 kg
- Unité de commande: 1 présentoir de vente (20 emballages)
- GTIN: 4015613773377



173283

PVC* 139,- €

Détartrant F1L

- Conçu pour: Petits appareils comme les distributeurs d'eau chaude et les machines à café etc.
- Contenance: 6 x 1 l
- Modèle: Liquide, Hautement concentré
- Conforme HACCP: Oui
- Dimensions: L 62,5 x P 90 x H 251 mm
- Poids: 1,01 kg
- Unité de commande: 1 carton (6 bouteilles)
- GTIN: 4015613773322



173277

PVC* 49,- €

Réfrigérateur à lait KV8, 1L

- Matériau: Tôle d'acier, Thermolaqué
- Matériau à l'intérieur: Plastique ABS
- Dimensions intérieures: L 160 x P 190 x H 280 mm
- Contenance: 8,1 litre(s)
- Réfrigération: Compresseur, Air ventilé
- Plage de température: de 0 °C à 4 °C
- Consommation énergétique: 188 kWh / an
- Classe d'efficacité énergétique: A (EU No. 2019 / 2024)
- Température ambiante: à 25 °C
- Ouverture pour tuyau à lait : 2 ouvertures, à gauche et à droite sur l'appareil, Ø 7 mm
- Propriétés: Conçu pour par exemple 3 Tetra Pak® de 1 litre, Alimentation directe en lait grâce aux ouvertures latérales sur l'appareil,
- Puissance: 0,075 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Dimensions: L 225 x P 472 x H 458 mm
- Poids: 13,8 kg
- GTIN: 4015613779768



190082

PVC* 559,- €

Récipient à lait KV8, 1L

- Conçu pour: Lait, Sachets de lait
- Matériau: Plastique ABS
- Contenance: 4,5 litre(s)
- Propriétés du couvercle: Amovible
- Ouverture pour tuyau à lait : Dans le couvercle
- Dimensions: L 150 x P 170 x H 240 mm
- Poids: 0,6 kg
- GTIN: 4015613780467



190083

PVC* 59,- €

Réfrigérateur à lait KV6LTE

- Matériau: Plastique ABS
- Matériau à l'intérieur: Aluminium
- Dimensions intérieures: L 160 x P 135 x H 285 mm
- Contenance: 6 litre(s)
- Réfrigération: Thermoélectrique
- Puissance de refroidissement: 12 °C à 15 °C à température ambiante
- Température ambiante: à 22 °C
- Ouverture pour tuyau à lait : 2 ouvertures, à gauche et à droite sur l'appareil, Ø 7 mm
- Propriétés: Conçu pour par exemple 2 Tetra Pak® de 1 litre, Alimentation directe en lait grâce aux ouvertures latérales sur l'appareil
- Compris: Câble adaptateur 12 V pour véhicule
- Puissance DC: 12 V
- Puissance: 0,052 kW | 220 V | 50 Hz
- Dimensions: L 220 x P 325 x H 355 mm
- Poids: 3,05 kg
- GTIN: 4015613768410



190079

PVC* 149,- €

Machines à café avec porte-filtre



Machine café Coffeeline G1,6L



- Matériau
- Modèle
- Propriétés

Tôle d'acier
 Porte-tamis
 1 robinet à thé
 1 -2 robinets à vapeur
 2 systèmes de chauffage séparés pour la fonction de préparation et de maintien au chaud
 4 programmes différents pour le dosage par groupe
 Remplissage automatique du chauffe-eau
 Nettoyage automatique du groupe de percolation
 Arrivée d'eau automatique par l'électrovanne
 Système Pree Bree (système de percolation breveté)



Machine café Coffeeline G1,6L

- Nombre de marmites 1
- Contenance 6 litres
- Groupe(s) de percolation 1
- Affichage numérique Non
- Écran d'affichage -
- Puissance 2,85 kW | 230 V | 50 Hz
- Raccord d'appareil Prêt à être branché
- Dimensions L 475 x P 580 x H 523 mm
- Poids 35,4 kg
- GTIN 4015613481708

190160

PVC* 2 798,- €

Machine café Coffeeline G2, 11,5L

- Nombre de marmites 1
- Contenance 11,5 litres
- Groupe(s) de percolation 2
- Affichage numérique Oui
- Écran d'affichage En 4 langues
Date et heure
Comptage des tasses
Indicateur de maintenance
- Puissance 3,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Raccord d'appareil Prêt à être branché
- Dimensions L 677 x P 580 x H 523 mm
- Poids 54 kg
- GTIN 4015613481715

190161

PVC* 3 998,- €

Machine café Coffeeline G2plus

- Nombre de marmites 3
- Contenance 11,5 litres + 2 x 1,5 litre
- Groupe(s) de percolation 2
- Affichage numérique Oui
- Écran d'affichage Comptage des tasses
Indicateur de maintenance
- Puissance 3,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Raccord d'appareil Prêt à être branché
- Dimensions L 677 x P 580 x H 523 mm
- Poids 62 kg
- GTIN 4015613487908

190163

PVC* 4 998,- €

Machine café Coffeeline G3, 17,5L

- Nombre de marmites 1
- Contenance 17,5
- Groupe(s) de percolation 3
- Affichage numérique Oui
- Écran d'affichage En 4 langues
Date et heure
Comptage des tasses
Indicateur de maintenance
- Puissance 4,3 kW | 400 V | 50 Hz
- Raccord d'appareil 3 NAC
- Dimensions L 967 x P 580 x H 523 mm
- Poids 71,4 kg
- GTIN 4015613481722

190162

PVC* 4 859,- €

Accessoires

Porte-tamis simple 7g Coffeline

- Matériau: Laiton, Chromé, Plastique
- Contenance en café moulu: 7 g
- Nombre de sorties de tasses: 1
- Dimensions: L 220 x P 81 x H 75 mm
- Poids: 0,55 kg
- GTIN: 4015613588377



190180

PVC* 45,- €

Porte-tamis double 14g Coffeline

- Matériau: Laiton, Chromé, Plastique
- Contenance en café moulu: 14 g
- Nombre de sorties de tasses: 2
- Dimensions: L 220 x P 81 x H 75 mm
- Poids: 0,58 kg
- GTIN: 4015613588384



190181

PVC* 49,- €

Porte-tamis triple 21g Coffeline

- Matériau: Laiton, Chromé, Plastique
- Contenance en café moulu: 21 g
- Nombre de sorties de tasses: 3
- Dimensions: L 220 x P 81 x H 75 mm
- Poids: 0,66 kg
- GTIN: 4015613588391



190182

PVC* 67,- €

Tiroir marc de café étroit

- Matériau: Acier inoxydable
- Contenance en marc de café: Env. 80 portions
- Propriétés: Extensible, Très facile à monter
- Dimensions: L 290 x P 515 x H 105 mm
- Poids: 6 kg
- GTIN: 4015613494203



190171

PVC* 239,- €

Tiroir marc de café large

- Matériau: Acier inoxydable
- Contenance en marc de café: Env. 140 portions
- Propriétés: Extensible, Très facile à monter
- Dimensions: L 410 x P 515 x H 105 mm
- Poids: 6,95 kg
- GTIN: 4015613494197



190170

PVC* 289,- €

Barre jonction tiroir marc de café

- Dimensions: L 460 x P 50 x H 50 mm
- Poids: 1 kg
- GTIN: 4015613494210



190172

PVC* 39,- €

Mousseur lait, Capuccinatore

- Matériau: Plastique
- Longueur du tuyau: 450 mm
- Propriétés: Réglage de l'arrivée d'air par valve rotative
- Dimensions: L 36 x P 36 x H 131 mm
- Poids: 0,13 kg
- GTIN: 4015613541143



190173

PVC* 95,- €

Tamper Aluminium

- Matériau: Aluminium
- Diamètre: 57 mm
- Dimensions: L 57 x P 57 x H 92 mm
- Poids: 0,22 kg
- GTIN: 4015613656380



190179

PVC* 38,- €

LA SÉRIE EN COMPARAISON

	Groupe(s) de percolation	Nombre de marmites	Contenance	Affichage numérique	Puissance
Coffeline G1	1	1	6 litres	-	2,85 kW 230 V 50 Hz
Coffeline G2	2	1	11,5 litres	✓	3,3 kW 230 V 50 Hz
Coffeline G2plus	2	3	11,5 litres + 2 x 1,5 litre	✓	3,3 kW 230 V 50 Hz
Coffeline G3	3	1	17,5	✓	4,3 kW 400 V 50 Hz

Moulin café modèle Tauro



- Vitesse de rotation max.
- Protection contre la surchauffe
- Propriétés

1300 t / min.

Oui

Bac collecteur pour jusqu'à 600 g de café moulu

Dosage réglable de 5 - 12 g

Moulin à café Ø 60 mm



	Contenance du récipient à grains	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
modèle Tauro	1 kg	0,275 kW 230 V 50-60 Hz	L 165 mm P 390 mm H 510 mm	8 kg	190175	498,- €	4015613492445
modèle Space II	2 kg	0,352 kW 230 V 50 Hz	L 200 mm P 390 mm H 600 mm	8,4 kg	190174	539,- €	4015613658957

Système de filtre à eau K1600 EW

109881

PVC* 96,- €

GTIN 4015613630731



- Capacité de puissance
- Raccord d'eau
- Pression de l'eau
- Température d'arrivée d'eau de
- Température d'arrivée d'eau jusqu'à
- Modèle
- Conçu pour
- Dimensions
- Poids

1 600 litres / à 10° KH (dureté carbonatée)
1/2"

1,5 - 6 bars

5 °C

30 °C

Système jetable

Pour installation horizontale et verticale

Machines à café

Distributeurs automatiques de café

L 200 x P 140 x H 320 mm

1,7 kg

Système de filtre à eau K1500L EW

109879

PVC* 209,- €

GTIN 4015613710891



- Capacité de puissance
- Raccord d'eau
- Pression de l'eau
- Température d'arrivée d'eau de
- Température d'arrivée d'eau jusqu'à
- Modèle
- Conçu pour
- Compris
- Dimensions
- Poids

1 500 litres / à 10° KH (dureté carbonatée)
3/8"

2 - 8 bars

4 °C

30 °C

Système jetable

Pour installation horizontale et verticale

Machines à café

1 bougie de filtre

1 clé de réglage du bypass (réglage du débit)

L 100 x P 125 x H 365 mm

1,52 kg

Accessoires

Bougie filtrante de rechange 109879

- Dimensions: L 95 x P 95 x H 315 mm
- Poids: 1,3 kg
- GTIN: 4015613501147

109857

PVC* 125,- €

Compteur d'eau filtre eau 109879

- Dimensions: L 45 x P 90 x H 50 mm
- Poids: 0,16 kg
- GTIN: 4015613501154



109861

PVC* 155,- €

Kit raccord. bougie filtr. 3/8

- Matériau: Acier
- Dotation du set: 1 joint plat, 1 filtre à chapeau, 1 tuyau 3/8" x 3/8", longueur 1,5 m
- Dimensions: L 10 x P 1 500 x H 10 mm
- Poids: 0,3 kg
- GTIN: 4015613501161



109864

PVC* 39,- €

Bouilloire 1,7L



- Contenance
- Plage de température
- Filtre à calcaire
- Puissance

1,7 litre(s)
de 0 °C à 100 °C
Oui
2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz



1,7L



Quantité de percolation minimale

Longueur du câble

Dimensions

Poids

Code-No.

PVC*

GTIN

	Quantité de percolation minimale	Longueur du câble	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Bouilloire 1,7L	0,3 litre(s)	71 cm	L 165 mm P 210 mm H 240 mm	0,96 kg	200095	31,- €	4015613731285
Bouilloire 1,7LGL	0,5 litre(s)	64 cm	L 160 mm P 230 mm H 235 mm	1,3 kg	200096	32,- €	4015613731292

Samovar 3L

191001

PVC* 195,- €

GTIN 4015613488790



- Contenance
- Résistance électrique
- Plage de température
- Protection contre la surchauffe
- Fonction de maintien au chaud
- Hauteur de verre / tasse max.
- Compris

3 litre(s)
1 spirale chauffante, 1,5 kW
de 30 °C à 100 °C
Oui
Oui
140 mm



3L



- Puissance
- Dimensions
- Poids

1 théière, contenance 1,2 litre
1 passoire à thé
1,5 kW | 230 V | 50 Hz
L 305 x P 210 x H 490 mm
1,7 kg

Samovar 3,2L

191004

PVC* 105,- €

GTIN 4015613622521



- Contenance
- Résistance électrique
- Réglage de la température
- Plage de température jusqu'à
- Protection contre la surchauffe
- Fonction de maintien au chaud
- Compris

3,2 litre(s)
2 spirales chauffantes, 1,85 kW et 0,1 kW
En continu
100 °C
Oui
Oui



3,2L



- Puissance
- Dimensions
- Poids

1 théière en grès, contenance 0,8 litre
1 passoire à thé
2 kW | 230 V | 50-60 Hz
L 270 x P 275 x H 495 mm
2,34 kg

Samovar 15L

191005

PVC* 1 798,- €

GTIN 4015613752877



- Contenance
- Résistance électrique
- Plage de température
- Protection contre la surchauffe
- Fonction de maintien au chaud
- Hauteur de verre / tasse max.
- Compris

15 litre(s)
2 spirales chauffantes, 2,3 kW et 0,7 kW
de 45 °C à 90 °C
Oui
Oui
180 mm



15L



- Puissance
- Dimensions
- Poids

1 théière en acier inoxydable, contenance de 2 litres
1 passoire à thé
3 kW | 230 V | 50/60 Hz
L 505 x P 415 x H 735 mm
9,6 kg

Distributeurs d'eau chaude



Distributeur eau chaude 5L

200061

PVC* 92,- €

GTIN 4015613505541



- Contenance
- Plage de température

5 litre(s)

de 30 °C à 100 °C



- Puissance
- Dimensions

1,8 kW | 230 V | 50/60 Hz

L 280 x P 265 x H 400 mm



- Poids

1,8 kg



Distributeur d'eau chaude 6L

200085

PVC* 72,- €

GTIN 4015613697208



- Contenance
- Plage de température

6 litre(s)

de 30 °C à 100 °C



- Thermostat de sécurité
- Puissance

Oui

1,8 kW | 230 V | 50 Hz



- Dimensions

L 280 x P 290 x H 385 mm



- Poids

1,8 kg

Distributeur eau chaude 8,5L

200069

PVC* 109,- €

GTIN 4015613649849



- Contenance
- Plage de température

8,5 litre(s)

de 30 °C à 100 °C



- À double paroi

Oui



- Puissance
- Dimensions

1,6 kW | 230 V | 50/60 Hz



- Poids

L 225 x P 225 x H 470 mm

2,7 kg

Distributeur d'eau chaude 9L

200073

PVC* 235,- €

GTIN 4015613676517



- Contenance
- Plage de température
- Thermostat de sécurité
- À double paroi
- Propriétés

9 litre(s)
de 30 °C à 95 °C
Oui
Oui
Bac égouttoir amovible
Poignées escamotables
2,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
L 305 x P 350 x H 490 mm
4,6 kg



- Puissance
- Dimensions
- Poids

Distributeur d'eau chaude 9L-FWA

200086

PVC* 398,- €

GTIN 4015613697789



- Contenance
- Plage de température
- Thermostat de sécurité
- À double paroi
- Raccord d'eau
- Système de remplissage automatique déconnectable
- Protection anti-débordement
- Remarque importante

9 litre(s)
de 30 °C à 95 °C
Oui
Oui
Raccord d'eau fixe 3/4"
Oui
Oui
À partir d'une dureté de l'eau de 5° d.H, nous recommandons d'installer un adoucisseur adapté en amont de limiter la pression de l'eau à maximum 3 bars
Tuyau d'eau
2,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
L 305 x P 350 x H 490 mm
4,6 kg



- Compris
- Puissance
- Dimensions
- Poids

Distributeur eau chaude 10L

200054

PVC* 129,- €

GTIN 4015613468778



- Contenance
- Plage de température
- Puissance
- Dimensions
- Poids

10 litre(s)
de 30 °C à 100 °C
2,5 kW | 230 V | 50 Hz
L 213 x P 213 x H 505 mm
2,3 kg



Distributeur eau chaude 28L

200063

PVC* 169,- €

GTIN 4015613592961



- Contenance
- Plage de température
- À double paroi
- Puissance
- Dimensions
- Poids

28 litre(s)
de 30 °C à 100 °C
Oui
2,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
L 400 x P 385 x H 635 mm
5,3 kg



Marmites à vin chaud



Tireuse à vin chaud 1300

200119

PVC* 2 898,- €

GTIN 4015613763255



- Capacité de tirage continu
- Plage de température jusqu'à
- Temps de chauffe

- Nombre de robinets
- Type de robinet de tirage
- Type de pompe

- Compris

- Puissance
- Raccord d'appareil
- Dimensions
- Poids

Max. 130 litres / heure
85 °C
1 à 3 minutes
En fonction de la température ambiante
2
1 pompe par robinet
Pompe électrique intégrée
Commutable séparément
2 flexibles d'aspiration
2 raccords de flexible
9 kW | 400 V | 50 Hz
3 NAC
L 287 x P 690 x H 398 mm
27,6 kg

Marmite à vin chaud 7L

200065

PVC* 98,- €

GTIN 4015613612409



- Contenance max.
- Contenance utile
- Plage de température
- Puissance
- Dimensions
- Poids

9 litre(s)
7 litre(s)
de 30 °C à 80 °C
2 kW | 230 V | 50 Hz
L 275 x P 260 x H 490 mm
2 kg

Marmite VC "Multitherm", 20L

A200050

PVC* 189,- €

GTIN 4015613396873



Boissons chaudes en toutes circonstances.
Idéal pour chauffer du vin chaud, thé ou eau chaude.

- Contenance utile
- Plage de température
- Compris
- Puissance
- Dimensions
- Poids

20 litre(s)
de 30 °C à 90 °C
3 inscriptions : Glühwein, Jagertee,
Heisswasser - hot water - Tee
2 kW | 230 V | 50/60 Hz
L 355 x P 350 x H 610 mm
4,7 kg

Marmite VC, stérilisateur GE 28

200049

PVC* 109,- €

GTIN 4015613592794



• Matériau du couvercle

• Contenance max.

• Contenance utile

• Plage de température

• Compris

• Puissance

• Dimensions

• Poids

Plastique

28 litre(s)

21 litre(s)

de 30 °C à 100 °C

1 grille, Ø 320 mm

1,8 kW | 230 V | 50 Hz

L 370 x P 370 x H 500 mm

5,4 kg

28 L



Marmite VC, stérilisateur 25L, AI



• Plage de température

• Compris

• Puissance

de 30 °C à 100 °C

1 grille, Ø 320 mm

2 kW | 230 V | 50/60 Hz



25 L



	Contenance max.	Contenance utile	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Marmite VC, stérilisateur 25L, AI	25,4 litre(s)	25 litre(s)	L 379 mm P 420 mm H 473 mm	5,2 kg	A200052	169,- €	4015613443195
Marmite VC, stérilisateur 30L, AI	31,4 litre(s)	30 litre(s)	L 379 mm P 423 mm H 530 mm	5,6 kg	200057	189,- €	4015613499420

Accessoires

Couvercle m. chaud A200050

- Matériau: Acier inoxydable
- Diamètre du fond: 347 mm
- Conçu pour: Env. 10 - 15 tasses
- Dimensions: L 354 x P 354 x H 45 mm
- Poids: 0,74 kg
- GTIN: 4015613503493

200058

PVC* 20,50 €

Couvercle m. chaud 200057/A200052

- Matériau: Acier inoxydable
- Diamètre du fond: 355 mm
- Conçu pour: Env. 10 - 15 tasses
- Dimensions: L 395 x P 395 x H 40 mm
- Poids: 0,82 kg
- GTIN: 4015613503509

200059

PVC* 22,50 €



Distributeur de chocolat 9,5L

900004

PVC* 679,- €

GTIN 4015613633268



• Matériau du batteur

• Matériau du batteur plat

• Contenance

• Hauteur de verre / tasse max.

• Plage de température

• Protection contre la surchauffe

• Puissance

• Dimensions

• Poids

Acier inoxydable

Plastique

9,5 litre(s)

10 cm

de 0 °C à 85 °C

Oui

1 kW | 230 V | 50 Hz

L 280 x P 410 x H 580 mm

7,5 kg

Distributeur de boissons DEW5



- Récipient
- Réfrigération

Matériau : Plastique
Dimensions : Ø 170 mm, hauteur 285 mm
Tube glacé



► Tube glacé amovible pour le remplissage des glaçons



► Contenance : 2 x 5 litres

	Contenance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
DEW5	5 litre(s)	L 220 x P 330 x H 515 mm	3,1 kg	150996	125,- €	4015613761978
DEW5 Duo	10 litre(s)	L 430 x P 300 x H 515 mm	5,8 kg	150997	239,- €	4015613754949

Distributeur boisson DTE5

150983

PVC* 229,- €

GTIN 4015613610726



- Récipient
- Contenance
- Réfrigération
- Puissance
- Dimensions
- Poids

Matériau : polycarbonate
Dimensions : Ø 170 mm, hauteur 280 mm
5 litre(s)
Thermoélectrique
0,06 kW | 230 V | 50 Hz
L 220 x P 330 x H 520 mm
4,2 kg

Distributeur isotherme 8L

150990

PVC* 225,- €

GTIN 4015613681931



- Contenance
- Conçu pour
- Hauteur de verre / tasse max.
- À double paroi
- Perte de température / heure approx.
- Propriétés

8 litre(s)
Boissons froides ou chaudes
20,5 cm
Oui
1 °C
Isolation par le vide à double paroi
Robinet de vidange amovible
Remplissage facile à travers le couvercle divisé
Bac d'égouttage facilement amovible
L 235 x P 350 x H 635 mm
5 kg

- Dimensions
- Poids

Distributeur isotherme 9L

150994

PVC* 51,- €

GTIN 4015613725512



- Contenance
- Conçu pour
- Hauteur de verre / tasse max.
- À double paroi
- Perte de température / heure approx.
- Propriétés

9 litre(s)
Boissons froides ou chaudes
11 cm
Oui
2,5 °C
Couvercle et robinet amovibles
Système de tirage
Nettoyage facile
Pieds rabattables
L 240 x P 270 x H 420 mm
2 kg

- Dimensions
- Poids

Carafe en verre 0,75L

190139

PVC* 19,- €

GTIN 4015613745534



- Matériau
 - Verre
 - Acier inoxydable
 - Caoutchouc
- Contenance utile
 - 0,75 litre(s)
- Propriétés du couvercle
 - Couvercle avec mécanisme verseur
 - Clapet de fermeture automatique
 - Amovible
 - Tamis intégré
- Dimensions
 - L 100 x P 100 x H 295 mm
- Poids
 - 0,61 kg

Presse-agrumes 71C

150188

PVC* 485,- €

GTIN 3700200071011

SANTOS



- ⚡ • Matériau
 - Plastique
- ⚡ • Vitesse de rotation max.
 - 80 t / min. (50 Hz)
- 🔌 • Cône de presseur
 - 1 taille standard
 - Amovible
 - Plastique
- Puissance
 - 0,04 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Dimensions
 - L 175 x P 236 x H 320 mm
- Poids
 - 3,47 kg

Presse-agrumes 38G

150187

PVC* 598,- €

GTIN 3700200038007

SANTOS



- ⚡ • Matériau
 - Aluminium
- ⚡ • Vitesse de rotation max.
 - 1.500 t / min. (50 Hz)
 - 1.800 t / min. (60 Hz)
- 🔌 • Cône de presseur
 - 3 tailles différentes
 - Interchangeable
 - Plastique
- Puissance
 - 0,13 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Dimensions
 - L 303 x P 170 x H 360 mm
- Poids
 - 5,26 kg

Presse-agrumes CS1, él.

150146

PVC* 309,- €

GTIN 4015613587226



- ⚡ • Matériau
 - Fonte d'aluminium
 - Acier inoxydable
- ⚡ • Vitesse de rotation max.
 - 980 t / min.
- 🔌 • Cône de presseur
 - Amovible
 - Acier inoxydable
 - Lavable en machine
- Récipient à jus
 - Amovible
 - Acier inoxydable
 - Lavable en machine
- Puissance
 - 0,23 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Dimensions
 - L 220 x P 330 x H 375 mm
- Poids
 - 8,6 kg

Centrifugeuses



Centrifugeuse Top Juicer

150145

PVC* 109,- €

GTIN 4015613544564



- Vitesse de rotation max.
- Réglage de la vitesse
- Diamètre de l'orifice de remplissage
- Propriétés

18.000 t / min.

2 niveaux

75 mm

Accessoires lavables en machine (sauf l'unité de base)

Tamis fin en acier inoxydable pour profiter au maximum des fruits

Presser facilement des fruits entiers (par exemple des pommes) ou des légumes sans les prédécouper

Moteur puissant et silencieux

Orifice de remplissage XXL

1 gobelet en plastique avec protection contre le sprojections, contenance : 1 litre

1 brosse de nettoyage

0,7 kW | 230 V | 50/60 Hz

L 210 x P 310 x H 400 mm

4,4 kg

- Compris

- Puissance
- Dimensions
- Poids

Centrifugeuse 700

150184

PVC* 145,- €

GTIN 4015613735412



L'extracteur de jus puissant transforme efficacement les légumes ou les fruits en de délicieux jus riches en minéraux et en vitamines avec 20 000 tours par minute. Grâce aux accessoires lavables en machine, le nettoyage est très facile.

- Vitesse de rotation max.
- Réglage de la vitesse
- Diamètre de l'orifice de remplissage
- Interrupteur de sécurité
- Propriétés

20.000 t / min.

2 niveaux

70 mm

Oui

Moteur puissant et silencieux

Tamis fin en acier inoxydable pour profiter au maximum des fruits

Accessoires lavables en machine (sauf l'unité de base)

1 gobelet en plastique, contenance : 1 litre

0,8 kW | 230 V | 50 Hz

L 300 x P 240 x H 430 mm

4,25 kg

- Compris
- Puissance
- Dimensions
- Poids

Centrifugeuse Powerfresh

150197

PVC* 849,- €

GTIN 4015613758640



Pour une production de jus professionnelle avec un rendement important. Le moteur puissant combiné au grand orifice de remplissage et au réservoir à pulpe permet d'extraire facilement le jus de fruits et de légumes entiers.

- Matériau
 - Plastique
 - Acier inoxydable
- Vitesse de rotation max. 3.000 t / min. (50 Hz)
- Réglage de la vitesse 1 niveau
- Diamètre de l'orifice de remplissage 80 mm
- Interrupteur de sécurité Oui
- Propriétés
 - Orifice de remplissage XXL pour fruits (par ex. pommes) ou légumes entiers
 - Hauteur du bec verseur : 210 mm
 - Bec verseur refermable
 - Contenance du récipient de marc : 7 litres
 - Tamis fin en acier inoxydable
 - Moteur puissant et silencieux
 - Accessoires lavables en machine (sauf l'unité de base)
- Puissance 0,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Dimensions L 260 x P 450 x H 505 mm
- Poids 12,9 kg



- ▶ Moteur puissant et silencieux
- ▶ 3 000 tours par minute



- ▶ Orifice de remplissage XXL, 80 mm
- ▶ Pour fruits ou légumes entiers



- ▶ Propreté garantie
- ▶ Bec verseur refermable

Centrifugeuse 50

150186

PVC* 2 049,- €

GTIN 3700200050009



SANTOS



- Vitesse de rotation max.
 - 3.000 t / min. (50 Hz)
 - 3.600 t / min. (60 Hz)
- Réglage de la vitesse 1 niveau
- Diamètre de l'orifice de remplissage 79,5 mm
- Interrupteur de sécurité Oui
- Propriétés
 - Moteur à induction asynchrone puissant et silencieux (800 W)
 - Presser facilement des fruits entiers (par exemple des pommes) ou des légumes sans les prédécouper
 - Production : jusqu'à 100 litres par heure
 - Le panier avec filtre (0,5 mm) en acier inoxydable assure un rendement élevé et un jus de grande qualité
 - Système Ezy-clean™ exclusif : bol, réservoir à pulpe et couvercle amovibles, lavables en machine
 - Hauteur du bec verseur : 200 mm
- Puissance 0,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Dimensions L 480 x P 450 x H 260 mm
- Poids 14,5 kg



- ▶ Moteur à induction puissant et silencieux
- ▶ Jusqu'à 3 600 tours par minute
- ▶ Panier avec filtre en acier inoxydable
- ▶ Jusqu'à 100 litres par heure



- ▶ Système Ezy-clean™ exclusif
- ▶ Bol, réservoir à pulpe et couvercle amovibles, lavables en machine



- ▶ Hauteur du bec verseur : 200 mm

Mixeur / Blender



Blender 1,5L

A135034

PVC* 51,- €

GTIN 4015613734538



Des milkshakes frais, de délicieux smoothies ou simplement des fruits et des légumes en morceaux - le réservoir en verre de 1,5 litre permet de couper en morceaux et d'écraser les aliments les plus variés avec 2 niveaux de puissance ou avec la fonction Pulse.



- Modèle de lame Acier inoxydable
- Matériau du récipient mélangeur Verre
- Contenance 1,8 litre(s)
- Quantité de remplissage 1,5 litre(s)
- Vitesse de rotation max. 22000 t / min.
- Réglage de la vitesse 2 niveaux
- Fonction Pulse Oui
- Interrupteur de sécurité Oui
- Puissance 0,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions L 187 x P 197 x H 391 mm
- Poids 3 kg

Multi-mélangeur

150151

PVC* 149,- €

GTIN 4015613632902



- Modèle de lame CNS 18/10
- Matériau du récipient mélangeur Plastique
- Contenance 3,2 litre(s)
- Quantité de remplissage 2,15 litre(s)
- Vitesse de rotation max. 6073 t / min.
- Réglage de la vitesse 3 niveaux
- Fonction Pulse Oui
- Interrupteur de sécurité Sur le couvercle
- Puissance 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions L 215 x P 215 x H 460 mm
- Poids 3,2 kg



Blender PRO 2,5L

150159

PVC* 239,- €

GTIN 4015613671123



Le moteur puissant et la facilité d'utilisation du blender permettent de préparer facilement des smoothies, des soupes, des cocktails, des sauces, des dressings et des desserts.



- Matériau Plastique ABS
- Modèle de lame Acier inoxydable
- Matériau du récipient mélangeur Plastique
- Contenance 2,5 litre(s)
- Quantité de remplissage 2 litre(s)
- Vitesse de rotation max. 25000 t / min.
- Réglage de la vitesse Via le régulateur de vitesse
- Fonction Pulse Oui
- Interrupteur de sécurité Oui
- Compris 1 poussoir
- Puissance 1,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Dimensions L 225 x P 225 x H 555 mm
- Poids 4,45 kg

Blender 2,6L

150175

PVC* 205,- €

GTIN 4015613735924



Avec ses 30 000 tours par minute, ce blender est déjà hautement performant. Mais les 3 programmes pré-réglés et la fonction Pulse supplémentaire ainsi que la puissance élevée permettent de préparer rapidement et facilement des smoothies, des soupes, des sauces, des boissons glacées, de la glace pilée, etc.



- Modèle de lame Acier inoxydable à 6 ailes
- Matériau du récipient mélangeur Plastique
- Contenance 2,6 litre(s)
- Quantité de remplissage 2 litre(s)
- Vitesse de rotation max. 30000 t / min.
- Réglage de la vitesse En continu
- Programmes Smoothies / Jus
Soupes / Sauces
Glace pilée / Boissons glacées
- Fonction Pulse Oui
- Interrupteur de sécurité Sur le récipient
- Compris 1 poussoir
- Puissance 2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Dimensions L 220 x P 215 x H 485 mm
- Poids 5,2 kg

Blender PRO TOUCH 2,5L



Ce blender puissant avec capot insonorisant permet de préparer des smoothies, des milkshakes, des cocktails, des soupes, des desserts et aussi de la glace pilée. Dans la cuisine mais aussi sur le comptoir, aussi bien l'utilisateur que les invités se réjouissent des bruits agréablement doux.



- Matériau Plastique ABS
- Modèle de lame Acier inoxydable à 6 ailes
- Matériau du récipient mélangeur Polycarbonate Transparent
- Contenance 2,875 litre(s)
- Quantité de remplissage 2,5 litre(s)
- Vitesse de rotation max. 28000 t / min.
- Fonction Pulse Oui
- Interrupteur de sécurité Sur le récipient
Sur le couvercle
- Capot insonorisant Oui
- Compris 1 poussoir
- Puissance 1,68 kW | 230 V | 50 Hz

PRO TOUCH 2,5L



- ▶ 3 programmes réglables
- ▶ Durée et vitesse

PRO XTRA 2,5L



- ▶ Modèle lame
- ▶ Acier inoxydable, à 6 ailettes

	Réglage de la vitesse	Commande	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
PRO XTRA 2,5L	En continu	Interrupteur à bascule	L 240 x P 270 x H 570 mm	9,08 kg	150182	369,- €	4015613734569
PRO TOUCH 2,5L	9 niveaux	Tactile	L 235 x P 300 x H 560 mm	9,1 kg	150193	379,- €	4015613747774

Robot culinaire FP1000

150148

PVC* 209,- €

GTIN 4015613610535



<ul style="list-style-type: none"> • Matériau • Dotation du set 	<ul style="list-style-type: none"> Aluminium 1 bloc moteur 1 godet 1 bol mélangeur
<ul style="list-style-type: none"> • Matériau du récipient mélangeur • Contenance du godet mélangeur • Quantité de remplissage du godet mélangeur 	<ul style="list-style-type: none"> Verre 2 litre(s) 1,6 litre(s)
<ul style="list-style-type: none"> • Vitesse de rotation max. • Réglage de la vitesse • Fonction Pulse • Bol mélangeur 	<ul style="list-style-type: none"> 18000 t / min. 2 niveaux Oui Orifice de remplissage 54 x 74 mm Contenance : 2 litres Plastique
<ul style="list-style-type: none"> • Interrupteur de sécurité • Compris 	<ul style="list-style-type: none"> Oui 1 lame-faucille en acier inoxydable 1 lame-faucille en plastique 1 disque pour râper (0,3 mm) 1 disque à râper (1 mm, 3,5 mm) 1 disque de découpe pour tranches (2mm, 3 mm)
<ul style="list-style-type: none"> • Puissance • Dimensions • Poids 	<ul style="list-style-type: none"> 1 kW 230 V 50 Hz L 230 x P 250 x H 435 mm 6,1 kg

Mixeur de bar, 0,7L

135100

PVC* 76,- €

GTIN 4015613470641



<ul style="list-style-type: none"> • Matériau • Matériau du mixeur plongeant • Matériau du disque mélangeur • Matériau du récipient mélangeur • Contenance • Nombre de batteurs • Réglage de la vitesse • Puissance • Dimensions • Poids 	<ul style="list-style-type: none"> Acier inoxydable Chromé Plastique Acier inoxydable Plastique Acier au nickel-chrome 0,7 litre(s) 1 2 niveaux 0,085 kW 230 V 50 Hz L 135 x P 185 x H 365 mm 1,4 kg
--	--

Mixeur de bar double 2x700ml

135102

PVC* 325,- €

GTIN 4015613563626



<ul style="list-style-type: none"> • Matériau du mixeur plongeant • Matériau du disque mélangeur • Matériau du récipient mélangeur • Contenance • Quantité de remplissage • Nombre de batteurs • Batteurs commutables séparément • Réglage de la vitesse • Puissance • Dimensions • Poids 	<ul style="list-style-type: none"> CNS 18/10 CNS 18/10 CNS 18/10 1 litre(s) 0,7 litre(s) 2 Oui 2 niveaux 0,8 kW 230 V 50 Hz L 330 x P 195 x H 480 mm 7,5 kg
--	--

Mixer à boissons 650ml

135105

PVC* 219,- €

GTIN 4015613529523



<ul style="list-style-type: none"> • Matériau • Matériau du mixeur plongeant • Matériau du disque mélangeur • Matériau du récipient mélangeur • Contenance • Quantité de remplissage • Nombre de batteurs • Réglage de la vitesse • Puissance • Dimensions • Poids 	<ul style="list-style-type: none"> Tôle d'acier Laqué Acier inoxydable Acier inoxydable Acier inoxydable 0,95 litre(s) 0,65 litre(s) 1 2 niveaux 0,4 kW 230 V 50 Hz L 160 x P 205 x H 500 mm 6,2 kg
---	---

Pileurs à glaçons



Broyeur à glace 4ICE+

135023

PVC* 85,- €

GTIN 4015613683171



Parfait pour la préparation de cocktails, de boissons et de desserts givrés, mais aussi pour la présentation optimale de fruits et de plats ou pour refroidir des boissons.



• Production max. 15 kg / h

• Contenance du bac collecteur 1,75 kg



• Interrupteur de sécurité 2

• Puissance 0,08 kW | 230 V | 50 Hz

• Dimensions L 172 x P 290 x H 460 mm

• Poids 3,5 kg

Broyeur de glace 2000

135026

PVC* 449,- €

GTIN 4015613738123



Ce broyeur de glace puissant permet de broyer jusqu'à 120kg de glace par heure pour les caipirinhas, les mojitos, les cafés glacés et d'autres boissons. Les pieds antidérapants et le contacteur sur le couvercle du réservoir à glace assurent la sécurité de cet appareil puissant.



• Production max. 120 kg / h

• Contenance du réservoir à glace 3 litre(s)

• Interrupteur de sécurité Contacteur magnétique sur le couvercle

• Modèle Avec descente

• Hauteur max. du récipient collecteur 165 mm

• Remarque importante Livraison récipient collecteur

• Puissance 0,2 kW | 230 V | 50/60 Hz

• Dimensions L 190 x P 320 x H 540 mm

• Poids 5,6 kg



Broyeur de glace, AI

135012

PVC* 689,- €

GTIN 4015613479118



• Production max. 60 kg / h

• Contenance du bac collecteur 1 kg



• Interrupteur de sécurité 2

• Puissance 0,06 kW | 230 V | 50 Hz



• Dimensions L 173 x P 380 x H 385 mm

• Poids 14 kg



Bartscher

MEUBLES | ÉQUIPEMENTS | EXTÉRIEUR

Qu'il s'agisse d'une cuisine professionnelle, d'une salle à manger ou d'un espace extérieur - l'aménagement est particulièrement important. Ces espaces ne doivent pas seulement comprendre un lieu de stockage, ils doivent également être faciles à nettoyer. Vous trouverez ici une association harmonieuse entre la forme et la fonction.

Kit étagère murale 120x355 complet

603012

PVC* 209,- €

GTIN 4015613442600



- Matériau
- Dotation du kit

 Acier inoxydable
 1 paire de rails réglables (longueur 530 mm)


- Nombre de tablettes d'étagère
- Dimensions étagères

 2 paires de consoles
 2 étagères murales


- Charge max. par tablette
- Charge max. totale

 2
 L 1200 x P 355 mm

- Tablettes d'étagère réglables en hauteur

Oui

- Compris

120 kg

- État lors de la livraison

240 kg

- Type de montage

Matériel de fixation

- Dimensions

Kit (montage facile)

- Poids

Système enfichable

L 1 200 x P 360 x H 530 mm

12,6 kg

Étagère murale 600x355x27, AI



- Matériau

Acier inoxydable



- Nombre de tablettes d'étagère
- Tablettes d'étagère réglables en hauteur

 1
 Oui


- Principe modulaire - pour le montage il faut

1 à 2 étagères murales - disponibles dans de nombreuses dimensions

- État lors de la livraison

1 paire de consoles (par étagère murale)

- Type de montage

1 paire de rails réglables

Kit (montage facile)

Système enfichable

	Charge max. totale	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Étagère murale 600x355x27, AI	100 kg	L 600 x P 355 x H 27 mm	2,7 kg	603001	53,- €	4015613442730
Étagère murale 800x355x27, AI	100 kg	L 800 x P 355 x H 27 mm	3,1 kg	603002	62,- €	4015613442747
Étagère murale 1000x355x27, AI	120 kg	L 1 000 x P 355 x H 27 mm	3,9 kg	603003	73,- €	4015613442754
Étagère murale 1200x355x27, AI	120 kg	L 1 200 x P 355 x H 27 mm	4,6 kg	603004	89,- €	4015613442761
Étagère murale 1400x355x27, AI	120 kg	L 1 400 x P 355 x H 27 mm	5,3 kg	603005	105,- €	4015613442778
Étagère murale 1600x355x27, AI	120 kg	L 1 600 x P 355 x H 27 mm	6 kg	603006	115,- €	4015613442785
Étagère murale 1800x355x27, AI	140 kg	L 1 800 x P 355 x H 27 mm	6,8 kg	603007	131,- €	4015613442792
Étagère murale 2000x355x27, AI	160 kg	L 2 000 x P 355 x H 27 mm	9,1 kg	603008	143,- €	4015613442808

Accessoires

1 paire de crémaillères, 530mm

- Dimensions: L 55 x P 530 x H 10 mm
- Poids: 0,92 kg
- GTIN: 4015613442815

600061

PVC* 19,50 €

Console 1 paire

- Dimensions: L 355 x P 35 x H 90 mm
- Poids: 0,85 kg
- GTIN: 4015613442822

600601

PVC* 22,50 €

Étagère assiette 800x200, AI



• Dotation du kit



• Matériau



• Nombre de tablettes d'étagère

• Compris

• État lors de la livraison

• Type de montage

1 étagère à assiettes

2 faces latérales

Matériel de fixation

Acier inoxydable

1

Matériel de fixation

Kit (montage facile)

Système enfichable

	Charge max.	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Étagère assiette 800x200, AI	100 kg	L 800 x P 200 x H 200 mm	2,6 kg	362080	57,- €	4015613432069
Étagère assiette 1000x200, AI	80 kg	L 1 000 x P 200 x H 190 mm	3,1 kg	362100	66,- €	4015613432083
Étagère assiette 1200x200, AI	70 kg	L 1 200 x P 200 x H 200 mm	3,6 kg	362120	74,- €	4015613432090
Étagère assiette 1400x200, AI	70 kg	L 1 400 x P 200 x H 200 mm	4 kg	362140	83,- €	4015613432106
Étagère assiette 800x300, AI	60 kg	L 800 x P 300 x H 300 mm	3,2 kg	363080	72,- €	4015613432113
Étagère assiette 1000x300, AI	60 kg	L 1 000 x P 300 x H 300 mm	4,2 kg	363100	84,- €	4015613432137
Étagère assiette 1200x300, AI	50 kg	L 1 200 x P 300 x H 150 mm	5 kg	363120	97,- €	4015613432144
Étagère assiette 1400x300, AI	40 kg	L 1 400 x P 300 x H 150 mm	5,8 kg	363140	109,- €	4015613432151

Étagère épices, 4x1/6GN



• Dotation du kit



• Matériau



• Nombre de tablettes d'étagère

• Butée d'arrêt pour récipient GN

• Compris

• État lors de la livraison

• Type de montage

• Non fourni

1 Étagère épices

2 faces latérales

Acier inoxydable

1

Oui

Matériel de fixation

Kit (montage facile)

Système à visser

Récipients GN

	Contenance GN	Charge max.	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Étagère épices, 4x1/6GN	4 x 1/6 GN	40 kg	L 800 x P 200 x H 150 mm	3,2 kg	389080	165,- €	4015613599427
Étagère épices, 5x1/6GN	5 x 1/6 GN	50 kg	L 1 000 x P 200 x H 150 mm	3,7 kg	389100	185,- €	4015613599441
Étagère épices, 6x1/6GN	6 x 1/6 GN	60 kg	L 1 200 x P 200 x H 200 mm	4,3 kg	389120	205,- €	4015613599458
Étagère épices, 7x1/6GN	7 x 1/6 GN	70 kg	L 1 400 x P 200 x H 200 mm	4,9 kg	389140	219,- €	4015613599465

Étagère sup., 3xGN1/3, P150

465156

PVC* 155,- €

GTIN 4015613602417



• Matériau

• Contenance GN

• Profondeur max. du récipient GN

• État lors de la livraison

• Non fourni

• Dimensions

• Poids

Acier inoxydable

3 x 1/3 GN

150 mm

Soudé

Récipients GN

L 980 x P 250 x H 210 mm

4,2 kg

Étagère sup., L800, 1 étage



- Matériau
- Nombre d'étagères
- Propriétés
- État lors de la livraison



Acier inoxydable
1
Plié de tous les côtés
Pieds réglables en tube carré 25 x 25 mm
Monté

	Charge max.	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Étagère sup., L800, 1 étage	90 kg	L 800 x P 350 x H 400 mm	5 kg	315080	225,- €	4015613599472
Étagère sup., L1000, 1 étage	86 kg	L 1 000 x P 350 x H 400 mm	6 kg	315100	235,- €	4015613599489
Étagère sup., L1200, 1 étage	81 kg	L 1 200 x P 350 x H 400 mm	6,5 kg	315120	245,- €	4015613599496
Étagère sup., L1400, 1 étage	77 kg	L 1 400 x P 350 x H 400 mm	7 kg	315140	252,- €	4015613599502
Étagère sup., L1600, 1 étage	72 kg	L 1 600 x P 350 x H 400 mm	7,5 kg	315160	269,- €	4015613599519
Étagère sup., L1800, 1 étage	68 kg	L 1 800 x P 350 x H 400 mm	8,5 kg	315180	289,- €	4015613599526
Étagère sup., L2000, 1 étage	65 kg	L 2 000 x P 350 x H 400 mm	9,5 kg	315200	298,- €	4015613599533

Étagère sup., L800, 2 étages



- Matériau
- Nombre d'étagères
- Propriétés
- État lors de la livraison



Acier inoxydable
2
Plié de tous les côtés
Pieds réglables en tube carré 25 x 25 mm
Monté

	Charge max. totale	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Étagère sup., L800, 2 étages	170 kg	L 800 x P 350 x H 650 mm	11 kg	325080	415,- €	4015613599540
Étagère sup., L1000, 2 étages	163 kg	L 1 000 x P 350 x H 650 mm	13 kg	325100	435,- €	4015613599557
Étagère sup., L1200, 2 étages	154 kg	L 1 200 x P 350 x H 650 mm	14,5 kg	325120	445,- €	4015613599564
Étagère sup., L1400, 2 étages	147 kg	L 1 400 x P 350 x H 650 mm	16 kg	325140	459,- €	4015613599571
Étagère sup., L1600, 2 étages	139 kg	L 1 600 x P 350 x H 650 mm	17,5 kg	325160	489,- €	4015613599588
Étagère sup., L1800, 2 étages	131 kg	L 1 800 x P 350 x H 650 mm	19,5 kg	325180	529,- €	4015613599595
Étagère sup., L2000, 2 étages	125 kg	L 2 000 x P 350 x H 650 mm	21,5 kg	325200	559,- €	4015613599601

Tables de travail



Table trav. 690, L1300, 2 EI

601153

PVC* 229,- €

GTIN 4015613400198



• Matériau

Acier inoxydable



• Charge max. totale

Acier

Revêtu

550 kg

• Charge max. par tablette

250 kg

• Charge max. de la tablette intermédiaire

150 kg

• Modèle de tablette inférieure

Grille

• Charge max. par tablette inférieure

150 kg

• Tablette inférieure réglable en hauteur

Oui

• Réglable en hauteur

de 880 mm à 900 mm

• État lors de la livraison

Kit (montage facile)

• Type de montage

Système enfichable

• Dimensions

L 1 300 x P 690 x H 900 mm

• Poids

24,6 kg

Table trav. 700, L1000, EI



• Matériau

Acier inoxydable



• Charge max. totale

280 kg

• Charge max. par tablette

160 kg

• Charge max. par tablette inférieure

120 kg



• Tablette inférieure réglable en hauteur

Oui

• Réglable en hauteur

de 860 mm à 900 mm

• État lors de la livraison

Kit (montage facile)

• Type de montage

Système enfichable

	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Table trav. 700, L1000, EI	L 1 000 x P 700 x H 900 mm	22,1 kg	601710	298,- €	4015613431970
Table trav. 700, L1200, EI	L 1 200 x P 700 x H 900 mm	25,1 kg	601712	345,- €	4015613432038

Table trav. 700, L1000



- Matériau
- Réglable en hauteur
- Propriétés

- État lors de la livraison
- Type de montage

Acier inoxydable
de 850 mm à 900 mm
Polissage Scotch-Brite
Pieds réglables en tube carré 40 x 40 mm
Renfort hydrofuge et isolé acoustiquement
Avant-trous pour le montage du fond intermédiaire
Kit (montage facile)
Système à visser



	Piège par dossier	Charge max. totale	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Table trav. 700, L1000	-	430 kg	L 1 000 x P 700 x H 850 mm	38 kg	311107	415,- €	4015613651651
Table trav. 700, L1200	-	390 kg	L 1 200 x P 700 x H 850 mm	45 kg	311127	459,- €	4015613651668
Table trav. 700, L1400	-	350 kg	L 1 400 x P 700 x H 850 mm	50 kg	311147	509,- €	4015613651682
Table trav. 700, L1600	-	311 kg	L 1 600 x P 700 x H 850 mm	56 kg	311167	539,- €	4015613651699
Table trav. 700, L1800	-	290 kg	L 1 800 x P 700 x H 850 mm	63 kg	311187	569,- €	4015613651705
Table trav. 700, L1000, AD	100 mm	430 kg	L 1 000 x P 700 x H 850 mm	38,2 kg	312107	429,- €	4015613663715
Table trav. 700, L1200, AD	100 mm	390 kg	L 1 200 x P 700 x H 850 mm	45,4 kg	312127	469,- €	4015613663722
Table trav. 700, L1400, AD	100 mm	350 kg	L 1 400 x P 700 x H 850 mm	50,5 kg	312147	529,- €	4015613663739
Table trav. 700, L1600, AD	100 mm	311 kg	L 1 600 x P 700 x H 850 mm	56,7 kg	312167	559,- €	4015613663746
Table trav. 700, L1800, AD	100 mm	290 kg	L 1 800 x P 700 x H 850 mm	63,9 kg	312187	589,- €	4015613663753

Accessoires

EI 700, L1000

- Matériau: Acier inoxydable
- Dimensions: L 980 x P 680 x H 40 mm
- Poids: 5,6 kg
- GTIN: 4015613663760



310107

PVC* 119,- €

EI 1200

- Matériau: Acier inoxydable
- Dimensions: L 1 180 x P 680 x H 40 mm
- Poids: 6,7 kg
- GTIN: 4015613663777

310127

PVC* 129,- €

EI 700, L1400

- Matériau: Acier inoxydable
- Dimensions: L 1 380 x P 680 x H 40 mm
- Poids: 7,8 kg
- GTIN: 4015613663784

310147

PVC* 149,- €

EI 700, L1600

- Matériau: Acier inoxydable
- Dimensions: L 1 580 x P 680 x H 40 mm
- Poids: 8,6 kg
- GTIN: 4015613663791

310167

PVC* 169,- €

EI 700, L1800

- Matériau: Acier inoxydable
- Dimensions: L 1 780 x P 680 x H 40 mm
- Poids: 9,7 kg
- GTIN: 4015613663807

310187

PVC* 189,- €

Roulettes 4A pour tables de travail

- Roulettes de direction: 4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein
- Charge max., chacun: 150 kg
- Dimensions: L 55 x P 130 x H 160 mm
- Poids: 3 kg
- GTIN: 4015613602288



308243

PVC* 198,- €

Table trav. 600, L1000



- Matériau
- Réglable en hauteur
- Propriétés
- État lors de la livraison
- Disponible sur demande

Acier inoxydable
de 850 mm à 900 mm
40 mm plié
Polissage Scotch-Brite
Pieds réglables en tube carré 40 x 40 mm
Soudé
Modèle spécial
Le prix catalogue correspond aux
dimensions standard supérieures

	Pliage par dossieret	Charge max. totale	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Table trav. 600, L1000	-	430 kg	L 1 000 x P 600 x H 850 mm	28,5 kg	307106	395,- €	4015613599946
Table trav. 600, L1100	-	410 kg	L 1 100 x P 600 x H 850 mm	30 kg	307116	419,- €	4015613599953
Table trav. 600, L1200	-	390 kg	L 1 200 x P 600 x H 850 mm	32 kg	307126	439,- €	4015613599960
Table trav. 600, L1300	-	369 kg	L 1 300 x P 600 x H 850 mm	33,5 kg	307136	459,- €	4015613599984
Table trav. 600, L1400	-	350 kg	L 1 400 x P 600 x H 850 mm	35,5 kg	307146	479,- €	4015613599991
Table trav. 600, L1500	-	330 kg	L 1 500 x P 600 x H 850 mm	36 kg	307156	498,- €	4015613600000
Table trav. 600, L1600	-	311 kg	L 1 600 x P 600 x H 850 mm	38,5 kg	307166	519,- €	4015613600017
Table trav. 600, L1800	-	290 kg	L 1 800 x P 600 x H 850 mm	45 kg	307186	555,- €	4015613530666
Table trav. 600, L2000	-	270 kg	L 2 000 x P 600 x H 850 mm	51 kg	307206	585,- €	4015613600024
Table trav. 600, L1000, AD	40 mm	430 kg	L 1 000 x P 600 x H 850 mm	29,5 kg	308106	435,- €	4015613600123
Table trav. 600, L1100, AD	40 mm	410 kg	L 1 100 x P 600 x H 850 mm	31 kg	308116	455,- €	4015613600130
Table trav. 600, L1200, AD	40 mm	390 kg	L 1 200 x P 600 x H 850 mm	33 kg	308126	475,- €	4015613600147
Table trav. 600, L1300, AD	40 mm	369 kg	L 1 300 x P 600 x H 850 mm	34,5 kg	308136	495,- €	4015613600154
Table trav. 600, L1400, AD	40 mm	350 kg	L 1 400 x P 600 x H 850 mm	36,5 kg	308146	519,- €	4015613600161
Table trav. 600, L1500, AD	40 mm	330 kg	L 1 500 x P 600 x H 850 mm	35,5 kg	308156	549,- €	4015613600178
Table trav. 600, L1600, AD	40 mm	311 kg	L 1 600 x P 600 x H 850 mm	39,5 kg	308166	579,- €	4015613600185
Table trav. 600, L1800, AD	40 mm	290 kg	L 1 800 x P 600 x H 850 mm	46 kg	308186	609,- €	4015613600192
Table trav. 600, L2000, AD	40 mm	270 kg	L 2 000 x P 600 x H 850 mm	52 kg	308206	649,- €	4015613600208

Accessoires

Tiroir 1x1/1GN

- Matériau: Acier inoxydable
- Tiroirs de format standard: 1/1 GN
- Propriétés: Pour l'installation sur place
- Dimensions: L 400 x P 585 x H 193 mm
- Poids: 8,75 kg
- GTIN: 4015613600314



315105

PVC* 235,- €

Colonne tiroirs 3x1/1GN

- Matériau: Acier inoxydable
- Nombre de tiroirs: 3
- Tiroirs de format standard: 1/1 GN
- Propriétés: Pour l'installation sur place
- Dimensions: L 400 x P 585 x H 570 mm
- Poids: 23,5 kg
- GTIN: 4015613600321



315306

PVC* 595,- €

Roulettes 4A pour tables de travail

- Roulettes de direction: 4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein
- Charge max., chacun: 150 kg
- Dimensions: L 55 x P 130 x H 160 mm
- Poids: 3 kg
- GTIN: 4015613602288



308243

PVC* 198,- €

Table trav. 700, L1000



- Matériau
- Réglable en hauteur
- Propriétés
- État lors de la livraison
- Disponible sur demande

Acier inoxydable
de 850 mm à 900 mm
40 mm plié
Polissage Scotch-Brite
Pieds réglables en tube carré 40 x 40 mm
Soudé
Modèle spécial
Le prix catalogue correspond aux dimensions standard supérieures

	Pliage par dossieret	Charge max. totale	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Table trav. 700, L1000	-	445 kg	L 1 000 x P 700 x H 850 mm	29,4 kg	307107	419,- €	4015613600031
Table trav. 700, L1100	-	424 kg	L 1 100 x P 700 x H 850 mm	31 kg	307117	439,- €	4015613600048
Table trav. 700, L1200	-	403 kg	L 1 200 x P 700 x H 850 mm	32 kg	307127	459,- €	4015613600055
Table trav. 700, L1300	-	382 kg	L 1 300 x P 700 x H 850 mm	34,5 kg	307137	479,- €	4015613600062
Table trav. 700, L1400	-	362 kg	L 1 400 x P 700 x H 850 mm	36 kg	307147	498,- €	4015613600079
Table trav. 700, L1500	-	342 kg	L 1 500 x P 700 x H 850 mm	37 kg	307157	519,- €	4015613600086
Table trav. 700, L1600	-	322 kg	L 1 600 x P 700 x H 850 mm	39 kg	307167	539,- €	4015613600093
Table trav. 700, L1800	-	300 kg	L 1 800 x P 700 x H 850 mm	45 kg	307187	579,- €	4015613600109
Table trav. 700, L2000	-	280 kg	L 2 000 x P 700 x H 850 mm	45,5 kg	307207	619,- €	4015613600116
Table trav. 700, L1000, AD	40 mm	445 kg	L 1 000 x P 700 x H 850 mm	30 kg	308107	449,- €	4015613600215
Table trav. 700, L1100, AD	40 mm	424 kg	L 1 100 x P 700 x H 850 mm	32 kg	308117	469,- €	4015613600222
Table trav. 700, L1200, AD	40 mm	403 kg	L 1 200 x P 700 x H 850 mm	33,2 kg	308127	489,- €	4015613600239
Table trav. 700, L1300, AD	40 mm	382 kg	L 1 300 x P 700 x H 850 mm	35,5 kg	308137	525,- €	4015613600246
Table trav. 700, L1400, AD	40 mm	362 kg	L 1 400 x P 700 x H 850 mm	37 kg	308147	545,- €	4015613600253
Table trav. 700, L1500, AD	40 mm	342 kg	L 1 500 x P 700 x H 850 mm	38,5 kg	308157	565,- €	4015613600260
Table trav. 700, L1600, AD	40 mm	322 kg	L 1 600 x P 700 x H 850 mm	45,2 kg	308167	585,- €	4015613600277
Table trav. 700, L1800, AD	40 mm	300 kg	L 1 800 x P 700 x H 850 mm	50,5 kg	308187	639,- €	4015613600284
Table trav. 700, L2000, AD	40 mm	280 kg	L 2 000 x P 700 x H 850 mm	60 kg	308207	679,- €	4015613600291

Accessoires

Tiroir 1 x GN 1/1 pour tables de trav

- Matériau: Acier inoxydable
- Tiroirs de format standard: 1/1 GN
- Propriétés: Pour l'installation sur place
- Dimensions: L 400 x P 685 x H 193 mm
- Poids: 9 kg
- GTIN: 4015613606514



315107

PVC* 246,- €

Colonne de tiroirs 3 x GN 1/1, table

- Matériau: Acier inoxydable
- Nombre de tiroirs: 3
- Tiroirs de format standard: 1/1 GN
- Propriétés: Pour l'installation sur place
- Dimensions: L 400 x P 685 x H 570 mm
- Poids: 23,5 kg
- GTIN: 4015613606521



315307

PVC* 619,- €

Roulettes 4A pour tables de travail

- Roulettes de direction: 4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein
- Charge max., chacun: 150 kg
- Dimensions: L 55 x P 130 x H 160 mm
- Poids: 3 kg
- GTIN: 4015613602288



308243

PVC* 198,- €

Armoire susp. ouv. 400, L1000



- Matériau
- Hauteur à l'intérieur
- Tablettes intermédiaires réglables en hauteur
- Propriétés
- État lors de la livraison

Acier inoxydable
580 mm
Oui
Polissage Scotch-Brite
Monté

	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Armoire susp. ouv. 400, L1000	L 1 000 x P 400 x H 660 mm	17 kg	313105	429,- €	4015613599618
Armoire susp. ouv. 400, L1200	L 1 200 x P 400 x H 660 mm	20 kg	313125	449,- €	4015613599625
Armoire susp. ouv. 400, L1400	L 1 400 x P 400 x H 660 mm	23 kg	313145	495,- €	4015613599632
Armoire susp. ouv. 400, L1600	L 1 600 x P 400 x H 660 mm	25 kg	313165	535,- €	4015613599649
Armoire susp. ouv. 400, L1800	L 1 800 x P 400 x H 660 mm	27 kg	313185	575,- €	4015613599656
Armoire susp. ouv. 400, L2000	L 2 000 x P 400 x H 660 mm	33 kg	313205	615,- €	4015613599663

Armoire susp. ouv. PC 400, L1200



- Matériau
- Hauteur à l'intérieur
- Tablettes intermédiaires réglables en hauteur
- Propriétés
- État lors de la livraison

Acier inoxydable
580 mm
Oui
Portes coulissantes insonorées
Polissage Scotch-Brite
Monté

	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Armoire susp. ouv. PC 400, L1200	L 1 200 x P 400 x H 660 mm	27 kg	314125	575,- €	4015613599670
Armoire susp. ouv. PC 400, L1400	L 1 400 x P 400 x H 660 mm	31 kg	314145	615,- €	4015613599687
Armoire susp. ouv. PC 400, L1600	L 1 600 x P 400 x H 660 mm	35 kg	314165	698,- €	4015613599694
Armoire susp. ouv. PC 400, L1800	L 1 800 x P 400 x H 660 mm	38 kg	314185	768,- €	4015613599700

Caisson à tiroirs 700S3



- Matériau
- Nombre de tiroirs
- Tiroirs de format standard
- Profondeur max. du récipient GN
- Charge max. par tiroir
- Réglable en hauteur
- Propriétés
- État lors de la livraison
- Dimensions

CNS 18/10
3
1/1 GN
150 mm
50 kg
de 850 mm à 900 mm
Entièrement amovible
Soudé
L 400 x P 700 x H 850 mm



	Pliage par dossieret	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Caisson à tiroirs 700S3	-	36,8 kg	337307	1 029,- €	4015613671222
Caisson à tiroirs 700S3A	40 mm	37,2 kg	338307	1 079,- €	4015613671239

Range-poubelle 700M1



CNS 18/10

- Matériau
- Bac intérieur de poubelle
- Bac intérieur de poubelle
- Bac intérieur de poubelle
- Contenance
- Réglable en hauteur
- État lors de la livraison
- Dimensions

CNS 18/10
Acier inoxydable
Amovible
Avec poignée latérales
28 litre(s)
de 850 mm à 900 mm
Soudé
L 400 x P 700 x H 850 mm



	Pliage par dossieret	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Range-poubelle 700M1	-	28 kg	316347	745,- €	4015613641591
Range-poubelle 700A1	40 mm	28,1 kg	317347	779,- €	4015613699479

Armoire haute 600, L800, 2PC, AI



STAINLESS STEEL

- Matériau
- Nombre de tablettes intermédiaires
- Tablettes intermédiaires réglables en hauteur
- Réglable en hauteur
- Butée de porte interchangeable
- Propriétés

Acier inoxydable
3
Oui
de 1990 mm à 2055 mm
Non
Pieds en tube carré 40 x 40 mm
Tablettes d'étagère de 40 mm pliées de tous les côtés et renforcées avec une traverse
Polissage Scotch-Brite
Monté
Modèle spécial
Le prix catalogue correspond aux dimensions standard supérieures

- État lors de la livraison
- Disponible sur demande

	Type de porte	Charge max. par tablette intermédiaire	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Armoire haute 600, L800, 2PC, AI	Porte(s) à battant	135 kg	L 800 mm P 600 mm H 2 000 mm	78 kg	386080	1 645,- €	4015613600604
Armoire haute 700, L1000, 2PC, AI	Porte(s) à battant	130 kg	L 1 000 mm P 700 mm H 2 000 mm	94 kg	387100	1 835,- €	4015613600611
Armoire haute 600, L1200, 2PC, AI	Porte(s) coulissante(s)	115 kg	L 1 200 mm P 600 mm H 2 000 mm	95 kg	398120	1 825,- €	4015613600697
Armoire haute 600, L1400, 2PC, AI	Porte(s) coulissante(s)	100 kg	L 1 400 mm P 600 mm H 2 000 mm	106 kg	398140	1 945,- €	4015613600703
Armoire haute 600, L1600, 2PC, AI	Porte(s) coulissante(s)	85 kg	L 1 600 mm P 600 mm H 2 000 mm	118 kg	398160	2 089,- €	4015613600741
Armoire haute 700, L1400, 2PC, AI	Porte(s) coulissante(s)	100 kg	L 1 400 mm P 700 mm H 2 000 mm	115 kg	399140	2 069,- €	4015613600758
Armoire haute 700, L1600, 2PC, AI	Porte(s) coulissante(s)	85 kg	L 1 600 mm P 700 mm H 2 000 mm	127 kg	399160	2 339,- €	4015613600765

Meuble neutre 700, L1000



- Matériau
- Tablettes intermédiaires réglables en hauteur
- Type de porte
- Réglable en hauteur
- Propriétés

- État lors de la livraison
- Disponible sur demande

Acier inoxydable
Oui

Porte(s) coulissante(s)
de 850 mm à 900 mm
40 mm plié
Pieds en tube carré 40 x 40 mm
Polissage Scotch-Brite
Monté
Modèle spécial
Le prix catalogue correspond aux dimensions standard supérieures



	Pliage par dossieret	Charge max. par tablette	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Meuble neutre 700, L1000	-	315 kg	L 1 000 x P 700 x H 850 mm	59 kg	337107	1 019,- €	4015613600413
Meuble neutre 700, L1200	-	288 kg	L 1 200 x P 700 x H 850 mm	68 kg	337127	1 079,- €	4015613600420
Meubles neutres 700, L1400	-	210 kg	L 1 400 x P 700 x H 850 mm	77 kg	337147	1 139,- €	4015613612447
Meubles neutres 700, L1600	-	240 kg	L 1 600 x P 700 x H 850 mm	86 kg	337167	1 249,- €	4015613612454
Meuble neutre 700, L1800	-	223 kg	L 1 800 x P 700 x H 850 mm	95 kg	337187	1 359,- €	4015613600444
Meuble neutre 700, L2000	-	210 kg	L 2 000 x P 700 x H 850 mm	103 kg	337207	1 445,- €	4015613600451
Meuble neutre, L1000, AD, PC, EI	40 mm	315 kg	L 1 000 x P 700 x H 850 mm	59,2 kg	338107	1 059,- €	4015613600468
Meuble neutre, L1200, AD, PC, EI	40 mm	288 kg	L 1 200 x P 700 x H 850 mm	68,3 kg	338127	1 129,- €	4015613595788
Meubles neutres, L1400, AD, PC, EI	40 mm	210 kg	L 1 400 x P 700 x H 850 mm	77,4 kg	338147	1 195,- €	4015613612461
Meubles neutres, L1600, AD, PC, EI	40 mm	240 kg	L 1 600 x P 700 x H 850 mm	86,6 kg	338167	1 315,- €	4015613612478
Meuble neutre, L1800, AD, PC, EI	40 mm	223 kg	L 1 800 x P 700 x H 850 mm	95,7 kg	338187	1 439,- €	4015613600482
Meuble neutre, L2000, AD, PC, EI	40 mm	210 kg	L 2 000 x P 700 x H 850 mm	103,8 kg	338207	1 509,- €	4015613600499

Accessoires

Roulettes 4AW

- Roulettes de direction: 4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein
- Charge max., chacun: 150 kg
- Dimensions: L 75 x P 140 x H 160 mm
- Poids: 2,6 kg
- GTIN: 4015613600307



308242

PVC* 198,- €

Spray d'entretien, AI, 500ml DS

- Contenu / boîte: 500 ml
- Dimensions: L 70 x P 70 x H 230 mm
- Poids: 0,55 kg
- Unité de commande: 1 carton (12 boîtes)
- GTIN: 4015613584454
- Quantité minimum de commande: 2 cartons



173031

PVC* 210,- €

Armoire chauff. 700, L1000



- Matériau
- Nombre de tablettes intermédiaires
- Tablettes intermédiaires réglables en hauteur
- Plage de température
- Nombre de portes
- Type de porte

- Réglable en hauteur
- Propriétés

- État lors de la livraison
- Disponible sur demande

- Puissance

Acier inoxydable
1
Non
de 20 °C à 80 °C
2
Porte(s) coulissante(s)
D'un côté
de 850 mm à 900 mm
40 mm plié
Pieds en tube carré 40 x 40 mm
Polissage Scotch-Brite
Monté
Modèle spécial
Le prix catalogue correspond aux dimensions standard supérieures
2 kW | 230 V | 50/60 Hz



► Roulettes 4AW - Code-No. 308242 page 256

	Pliage par dossieret	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Armoire chauff. 700, L1000	-	L 1 000 x P 700 x H 850 mm	69 kg	347107	1 519,- €	4015613600505
Armoire chauff. 700, L1200	-	L 1 200 x P 700 x H 850 mm	77 kg	347127	1 589,- €	4015613600512
Armoire chauff. 700, L1400	-	L 1 400 x P 700 x H 850 mm	86 kg	347147	1 639,- €	4015613612485
Armoire chauff. 700, L1600	-	L 1 600 x P 700 x H 850 mm	95 kg	347167	1 745,- €	4015613600529
Armoire chauff. 700, L1800	-	L 1 800 x P 700 x H 850 mm	104 kg	347187	1 849,- €	4015613600536
Armoire chauff. 700, L2000	-	L 2 000 x P 700 x H 850 mm	112 kg	347207	1 955,- €	4015613600543
Armoire chauff. 700, L1000, AD	40 mm	L 1 000 x P 700 x H 850 mm	69,2 kg	348107	1 555,- €	4015613600550
Armoire chauff. 700, L1200, AD	40 mm	L 1 200 x P 700 x H 850 mm	77,3 kg	348127	1 625,- €	4015613600567
Armoire chauff. 700, L1400, AD	40 mm	L 1 400 x P 700 x H 850 mm	86,4 kg	348147	1 679,- €	4015613612492
Armoire chauff. 700, L1600, AD	40 mm	L 1 600 x P 700 x H 850 mm	95,5 kg	348167	1 779,- €	4015613600574
Armoire chauff. 700, L1800, AD	40 mm	L 1 800 x P 700 x H 850 mm	104,6 kg	348187	1 889,- €	4015613600581
Armoire chauff. 700, L2000, AD	40 mm	L 2 000 x P 700 x H 850 mm	112,7 kg	348207	1 989,- €	4015613600598

Armoire chauff. 700-4T 1000



- Nombre de portes
- Type de porte

4
Porte(s) coulissante(s)
Des deux côtés



	Pliage par dossieret	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Armoire chauff. 700-4T 1000	-	L 1 000 x P 700 x H 850 mm	71 kg	346107	1 559,- €	4015613736068
Armoire chauff. 700-4T 1200	-	L 1 200 x P 700 x H 850 mm	84 kg	346127	1 619,- €	4015613722009
Armoire chauff. 700-4T 1400	-	L 1 400 x P 700 x H 850 mm	92 kg	346147	1 659,- €	4015613736075
Armoire chauff. 700-4T 1600	-	L 1 600 x P 700 x H 850 mm	103 kg	346167	1 709,- €	4015613736082
Armoire chauff. 700-4T 1800	-	L 1 800 x P 700 x H 850 mm	113 kg	346187	1 898,- €	4015613736099
Armoire chauff. 700-4T 2000	-	L 2 000 x P 700 x H 850 mm	125 kg	346207	2 079,- €	4015613736105

Plonges / Plonges pour laverie



Lave-mains W10-KB Plus

401621

PVC* 329,- €

GTIN 4015613673523



Hygienne et simple – le lave-mains W10-KB Plus avec commande pratique par le genou et distributeur de savon intégré offre des conditions d'hygiène optimales.

- Matériau Acier au nickel-chrome
- Type Montage mural
- Diamètre de la cuve 350 mm
- Hauteur de la cuve 170 mm
- Contenance de la cuve 13,5 litre(s)
- Avec commande par le genou Oui
- Prise d'eau via la commande par le genou Env. 15 secondes
- Robinetterie d'évier Robinet inclinable 140 mm
- Raccord d'eau Raccord d'eau froide et/ou l'eau chaude 1/2"
- Écoulement de l'eau 345 mm
- Pliage par dossier Oui
- Avec distributeur de savon Matériau : Plastique
- Distributeur de savon Capacité de remplissage : 300 ml
- Dimensions L 400 x P 404 x H 577 mm
- Poids 7,1 kg



Lave-mains déversoir, mélangeur

401618

PVC* 529,- €

GTIN 4015613428635



- Matériau Acier inoxydable
- Dimensions cuve L 370 x P 280 x H 120 mm
- Contenance de la cuve 12,4 litre(s)
- Dimensions bec verseur L 405 x P 340 x H 170 mm
- Contenance du bec 23,4 litre(s)
- Robinetterie d'évier Batterie mixte 1/2"
- Compris 1 grille pliable
- 1 siphon
- Dimensions L 510 x P 700 x H 850 mm
- Poids 18,8 kg

Plonge à 1 bassin

306380

PVC* 649,- €

GTIN 4015613615868



- Matériau
 - Pliage par dossieret
 - Nombre de cuves
 - Dimensions cuve
 - Contenance de la cuve
 - Écoulement de l'eau
 - Réglable en hauteur
 - Propriétés
- Disponible sur demande
 - Dimensions
 - Poids

Acier inoxydable
40 mm
1
L 340 x P 400 x H 250 mm
34 litre(s)
1 1/2"
de 850 mm à 900 mm
40 mm plié
Pieds en tube carré 40 x 40 mm
Polissage Scotch-Brite
Modèle avec une profondeur de 600 mm
L 500 x P 700 x H 850 mm
14,4 kg

Plonge laverie 700, L1200, bass. GA



- Matériau
 - Pliage par dossieret
 - Nombre de cuves
 - Dimensions cuve
 - Contenance de la cuve
 - Écoulement de l'eau
 - Réglable en hauteur
 - Propriétés
- Disponible sur demande

Acier inoxydable
40 mm
1
L 500 x P 500 x H 250 mm
62 litre(s)
1 1/2"
de 850 mm à 900 mm
40 mm plié
Pieds en tube carré 40 x 40 mm
Polissage Scotch-Brite
Modèle avec une profondeur de 600 mm

	Surface d'égouttage	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Plonge laverie 700, L1200, bass. GA	À droite	L 1 200 x P 700 x H 850 mm	33,2 kg	306320	849,- €	4015613600772
Plonge laverie 700, L1200 bass. DR	À gauche	L 1 200 x P 700 x H 850 mm	33,2 kg	306620	849,- €	4015613600789
Plonge laverie 700, L1400 bass. GA	À droite	L 1 400 x P 700 x H 850 mm	38 kg	306330	929,- €	4015613600796
Plonge laverie 700, L1400 bass. DR	À gauche	L 1 400 x P 700 x H 850 mm	38 kg	306630	929,- €	4015613600802

Plonge laverie 700, L1600 2bass. GA



- Matériau
 - Pliage par dossieret
 - Nombre de cuves
 - Dimensions cuve
 - Contenance de la cuve
 - Écoulement de l'eau
 - Réglable en hauteur
 - Propriétés
- Disponible sur demande

Acier inoxydable
40 mm
2
L 500 x P 500 x H 250 mm
62 litre(s)
1 1/2"
de 850 mm à 900 mm
40 mm plié
Pieds en tube carré 40 x 40 mm
Polissage Scotch-Brite
Modèle avec une profondeur de 600 mm

	Surface d'égouttage	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Plonge laverie 700, L1600 2bass. GA	À droite	L 1 600 x P 700 x H 850 mm	49 kg	306300	1 219,- €	4015613600819
Plonge laverie 700, L1600 2bass. DR	À gauche	L 1 600 x P 700 x H 850 mm	49 kg	306600	1 219,- €	4015613600826
Plonge laverie 700, L1800 2bass. GA	À droite	L 1 800 x P 700 x H 850 mm	54 kg	306310	1 289,- €	4015613600833
Plonge laverie 700, L1800 2bass. DR	À gauche	L 1 800 x P 700 x H 850 mm	54 kg	306610	1 289,- €	4015613600840

Plonge laverie 700, L1200 bass. GA



- Matériau
Acier inoxydable
 - Pliage par dossieret
40 mm
 - Nombre de cuves
1
 - Dimensions cuve
L 400 x P 500 x H 250 mm
 - Contenance de la cuve
50 litre(s)
 - Écoulement de l'eau
1 1/2"
 - Réglable en hauteur
de 850 mm à 900 mm
 - Propriétés
40 mm plié
Installation de lave-vaisselle possible sous la surface d'égouttage
Pieds en tube carré 40 x 40 mm
Polissage Scotch-Brite
Modèle avec une profondeur de 600 mm
- Disponible sur demande

	Surface d'égouttage	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Plonge laverie 700, L1200 bass. GA	À droite	L 1 200 x P 700 x H 850 mm	26,8 kg	306340	898,- €	4015613600857
Plonge laverie 700, L1200 bass. DR	À gauche	L 1 200 x P 700 x H 850 mm	26,8 kg	306640	898,- €	4015613600864

Plonge laverie 700, L1600 2bass. GA



- Matériau
Acier inoxydable
 - Pliage par dossieret
40 mm
 - Nombre de cuves
2
 - Écoulement de l'eau
1 1/2"
 - Réglable en hauteur
de 850 mm à 900 mm
 - Propriétés
40 mm plié
Installation de lave-vaisselle possible sous la surface d'égouttage
Pieds en tube carré 40 x 40 mm
Polissage Scotch-Brite
Modèle avec une profondeur de 600 mm
- Disponible sur demande

	Dimensions cuve	Contenance de la cuve	Surface d'égouttage	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Plonge laverie 700, L1600 2bass. GA	L 400 x P 500 x H 250 mm	50 litre(s)	À droite	L 1 600 mm P 700 mm H 850 mm	41 kg	306350	1 159,- €	4015613600871
Plonge laverie 700, L1600 2bass. DR	L 400 x P 500 x H 250 mm	50 litre(s)	À gauche	L 1 600 mm P 700 mm H 850 mm	41 kg	306650	1 159,- €	4015613600888
Plonge laverie 700, L1800 2bass. GA	L 500 x P 500 x H 250 mm	62 litre(s)	À droite	L 1 800 mm P 700 mm H 850 mm	45 kg	306360	1 219,- €	4015613600895
Plonge laverie 700, L1800 2bass. DR	L 500 x P 500 x H 250 mm	62 litre(s)	À gauche	L 1 800 mm P 700 mm H 850 mm	45 kg	306660	1 219,- €	4015613600901

Accessoires

Tuyau vertical 44/247

- Dimensions: L 44 x P 44 x H 247 mm
- Poids: 0,24 kg
- GTIN: 4015613721354

306552


PVC* 62,- €

Hottes aspirantes Novy



CNS 18/10

- Matériau
 - Matériau du filtre
 - Filtre de protection contre les flammes
 - Réglage du ventilateur
 - Éclairage
 - Compris
- CNS 18/10
Aluminium
Type B
À 3 niveaux
Oui
commutable séparément
Matériel de fixation

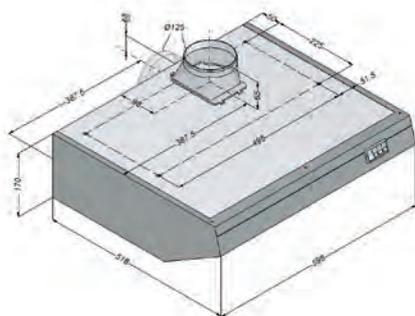


Hotte aspirante Novy, L600, Al

- Nombre de filtres 1
- Nombre de moteurs de ventilateur / sorties d'air 1
- Puissance moteur de 0 m3/h à 350 m3/h
- Ampoules (nombre + watts) 1 x 15 W
- Puissance 0,08 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions L 600 x P 520 x H 170 mm
- Poids 13 kg
- GTIN 4015613119243

100060

PVC* 759,- €

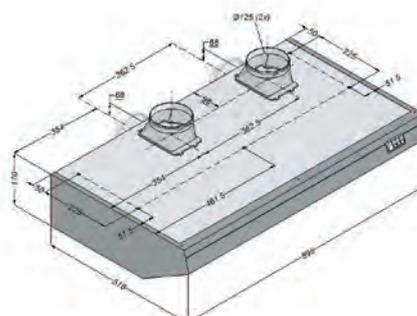

Hotte aspirante Novy, L900, Al

- Nombre de filtres 2
- Nombre de moteurs de ventilateur / sorties d'air 2
- Puissance moteur de 0 m3/h à 700 m3/h
- Ampoules (nombre + watts) 1 x 18 W
- Puissance 0,16 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions L 900 x P 520 x H 170 mm
- Poids 20,2 kg
- GTIN 4015613119298

100090


PVC* 1 375,- €

Hotte aspirante Novy, L1000, Al

- Nombre de filtres 2
- Nombre de moteurs de ventilateur / sorties d'air 2
- Puissance moteur de 0 m3/h à 700 m3/h
- Ampoules (nombre + watts) 1 x 18 W
- Puissance 0,16 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions L 1 000 x P 520 x H 170 mm
- Poids 21,1 kg
- GTIN 4015613119311

100100

PVC* 1 449,- €

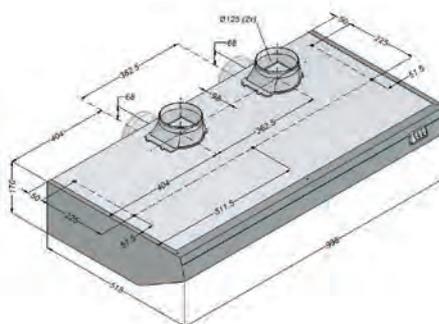


Accessoires

Manchon pour hottes 900 et 1000 mm

- Matériau: Métal, Galvanisé
- Propriétés: Raccord entre deux sorties (Ø 125 mm) et une sortie (Ø 150 mm)
- Dimensions: L 300 x P 150 x H 250 mm
- Poids: 1,38 kg
- GTIN: 4015613119342

100103

PVC* 145,- €



Hottes murales 700 / 900



- Matériau
- Matériau du filtre
- Filtre de protection contre les flammes
- Éclairage
- Propriétés

- Puissance
- Disponible sur demande

CNS 18/10

CNS 18/10

Type A

Oui

Éclairage sans éblouissement avec cache de protection contre la graisse

Porte-filtre avec canal collecteur de graisse supplémentaire

230 V | 50-60 Hz

Hottes de plafond

Hottes murales série 1100

Autres dimensions

	Nombre de filtres	Ampoules (nombre + watts)	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Hotte murale 700, L1000	2	1 x 18 W	0,018 kW	L 1 000 x P 700 x H 450 mm	23 kg	258100	979,- €	4015613600987
Hotte murale 700, L1200	2	1 x 18 W	0,018 kW	L 1 200 x P 700 x H 450 mm	27 kg	258120	1 049,- €	4015613600994
Hotte murale 700, L1400	2	1 x 36 W	0,036 kW	L 1 400 x P 700 x H 450 mm	31 kg	258140	1 119,- €	4015613601007
Hotte murale 700, L1600	3	1 x 36 W	0,036 kW	L 1 600 x P 700 x H 450 mm	33 kg	258160	1 198,- €	4015613601014
Hotte murale 700, L1800	3	1 x 36 W	0,036 kW	L 1 800 x P 700 x H 450 mm	36 kg	258180	1 329,- €	4015613601021
Hotte murale 700, L2000	4	1 x 58 W	0,058 kW	L 2 000 x P 700 x H 450 mm	40 kg	258200	1 479,- €	4015613601038
Hotte murale 900, L1000	2	1 x 18 W	0,018 kW	L 1 000 x P 900 x H 450 mm	28 kg	265100	1 019,- €	4015613601120
Hotte murale 900, L1200	2	1 x 18 W	0,018 kW	L 1 200 x P 900 x H 450 mm	30 kg	265120	1 098,- €	4015613601137
Hotte murale 900, L1400	2	1 x 36 W	0,036 kW	L 1 400 x P 900 x H 450 mm	32 kg	265140	1 159,- €	4015613601144
Hotte murale 900, L1600	3	1 x 36 W	0,036 kW	L 1 600 x P 900 x H 450 mm	35 kg	265160	1 229,- €	4015613601151
Hotte murale 900 L 1700	3	1 x 36 W	0,036 kW	L 1 700 x P 900 x H 450 mm	35 kg	265170	1 309,- €	4015613692593
Hotte murale 900, L1800	3	1 x 36 W	0,036 kW	L 1 800 x P 900 x H 450 mm	38 kg	265180	1 389,- €	4015613601168
Hotte murale 900, L2000	4	1 x 58 W	0,058 kW	L 2 000 x P 900 x H 450 mm	41 kg	265200	1 439,- €	4015613601175
Hotte murale 900, L2200	4	1 x 58 W	0,058 kW	L 2 200 x P 900 x H 450 mm	45 kg	265220	1 619,- €	4015613601182

Hottes murales 700 / 900 moteur



CNS 18/10

- Matériau CNS 18/10
- Matériau du filtre CNS 18/10
- Filtre de protection contre les flammes Type A
- Découpe pour le moteur 232 x 208 mm
- Puissance du moteur 184 W
- Nombre de moteurs de ventilateur / sorties d'air 1
- Réglage du ventilateur Via un régulateur externe
- Éclairage Oui
- Propriétés Éclairage sans éblouissement avec cache de protection contre la graisse
Porte-filtre avec canal collecteur de graisse supplémentaire
- Puissance 230 V | 50-60 Hz
- Remarque importante Mise en service uniquement possible avec un régulateur supplémentaire
- Disponible sur demande Hottes de plafond
Autres dimensions
Hottes murales série 1100

	Nombre de filtres	Ampoules (nombre + watts)	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Hotte murale 700 moteur, L1000	2	1 x 18 W	0,202 kW	L 1 000 x P 700 x H 450 mm	25 kg	257100	1 479,- €	4015613607115
Hotte murale 700 moteur, L1200	2	1 x 18 W	0,202 kW	L 1 200 x P 700 x H 450 mm	35 kg	257120	1 539,- €	4015613673509
Hotte murale 700 moteur, L1300	2	1 x 18 W	0,202 kW	L 1 300 x P 700 x H 450 mm	35 kg	257130	1 579,- €	4015613600918
Hotte murale 700 moteur, L1400	2	1 x 18 W	0,202 kW	L 1 400 x P 700 x H 450 mm	37 kg	257140	1 609,- €	4015613600925
Hotte murale 700 moteur, L1500	2	1 x 18 W	0,202 kW	L 1 500 x P 700 x H 450 mm	39 kg	257150	1 649,- €	4015613600932
Hotte murale 700 moteur, L1600	3	1 x 18 W	0,202 kW	L 1 600 x P 700 x H 450 mm	41 kg	257160	1 689,- €	4015613600949
Hotte murale 700 moteur, L1700	3	1 x 18 W	0,202 kW	L 1 700 x P 700 x H 450 mm	42 kg	257170	1 759,- €	4015613600956
Hotte murale 700 moteur, L1800	3	1 x 18 W	0,202 kW	L 1 800 x P 700 x H 450 mm	43 kg	257180	1 819,- €	4015613600963
Hotte murale 700 moteur, L2000	4	1 x 36 W	0,22 kW	L 2 000 x P 700 x H 450 mm	47 kg	257200	1 939,- €	4015613600970
Hotte murale 900 moteur, L1300	2	1 x 18 W	0,202 kW	L 1 300 x P 900 x H 450 mm	37 kg	264130	1 619,- €	4015613601045
Hotte murale 900 moteur, L1400	2	1 x 18 W	0,202 kW	L 1 400 x P 900 x H 450 mm	39 kg	264140	1 659,- €	4015613601052
Hotte murale 900 moteur, L1500	2	1 x 18 W	0,202 kW	L 1 500 x P 900 x H 450 mm	41 kg	264150	1 698,- €	4015613601069
Hotte murale 900 moteur, L1600	3	1 x 18 W	0,202 kW	L 1 600 x P 900 x H 450 mm	42 kg	264160	1 729,- €	4015613601076
Hotte murale 900 moteur, L1700	3	1 x 18 W	0,202 kW	L 1 700 x P 900 x H 450 mm	44 kg	264170	1 798,- €	4015613601083
Hotte murale 900 moteur, L1800	3	1 x 18 W	0,202 kW	L 1 800 x P 900 x H 450 mm	45 kg	264180	1 889,- €	4015613601090
Hotte murale 900 moteur, L2000	4	1 x 36 W	0,22 kW	L 2 000 x P 900 x H 450 mm	49 kg	264200	2 069,- €	4015613601106
Hotte murale 900 moteur, L2200	4	1 x 36 W	0,22 kW	L 2 200 x P 900 x H 450 mm	52 kg	264220	2 198,- €	4015613601113

Accessoires

Régulateur réglable continu

- Matériau: Plastique
- Conçu pour: Hottes aspirantes monophasées
- Dimensions: L 130 x P 90 x H 75 mm
- Poids: 0,2 kg
- GTIN: 4015613603056



220110

PVC* 169,- €

Chauffe-terrasses



Radiateur W2000 E

825215

PVC* 219,- €

GTIN 4015613651415



-  • Matériau
-  • Source de chaleur
-  • Tubes chauffants
-  • Rayon de chauffage
-  • Câble

• Compris

- Puissance
- Dimensions
- Poids

Aluminium
 Tube(s) chauffant(s) infrarouge(s)
 1 x 2 kW
 2 m
 Sortie derrière le radiateur
 Longueur 1,7 mètre
 1 télécommande
 1 support mural pour un montage flexible :
 rotatif jusqu'à 90°, inclinable jusqu'à 90°
 2 kW | 230 V | 50 Hz
 L 615 x P 60 x H 100 mm
 1,6 kg

Tube chauff infrarouge 2000W

- Puissance de chauffage: 2000 W
- Dimensions: L 12 x P 340 x H 12 mm
- Poids: 0,06 kg
- GTIN: 4015613665955

825219

PVC* 29,- €

Radiateur W3000 E

825214

PVC* 325,- €

GTIN 4015613639086



-  • Matériau
-  • Source de chaleur
-  • Tubes chauffants
-  • Nombre de niveaux de chauffe
-  • Câble

• Compris

- Puissance
- Dimensions
- Poids

Aluminium
 Tube(s) chauffant(s) infrarouge(s)
 2 x 1,5 kW
 2
 Sortie derrière le radiateur
 Longueur 1,8 mètre
 1 télécommande
 1 support mural pour un montage facile :
 inclinable jusqu'à 90°
 3 kW | 230 V | 50 Hz
 L 1 050 x P 200 x H 100 mm
 2,2 kg

Tube chauff infrarouge 1500 W

- Puissance de chauffage: 1500 W
- Dimensions: L 12 x P 340 x H 12 mm
- Poids: 0,08 kg
- GTIN: 4015613660219

825217

PVC* 29,- €

Tube chauff infrar. 1500 W, gauche

- Puissance de chauffage: 1500 W
- Dimensions: L 12 x P 340 x H 12 mm
- Poids: 0,06 kg
- GTIN: 4015613660226

825218

PVC* 29,- €

Support pour radiant W3000

- Matériau: Acier, Laqué
- Remarque importante: Convient uniquement au montage horizontal
- Dimensions: L 182 x P 60 x H 56 mm
- Poids: 0,51 kg
- GTIN: 4015613693101



825222

PVC* 22,- €

Radiateur ST2000 E

825207

PVC* 93,- €

GTIN 4015613500249



- Source de chaleur
- Tubes chauffants
- Nombre de niveaux de chauffe
- Câble
- Réglable en hauteur
- Puissance
- Dimensions
- Poids


Radiateur au quartz
1 x 2 kW
3
Sortie en haut au niveau du radiateur
Longueur env. 7 mètres
de 1800 mm à 2100 mm
2 kW | 230 V | 50 Hz
L 550 x P 500 x H 2 100 mm
8,8 kg

Radiateur ST3000 3-E360

825223

PVC* 475,- €

GTIN 4015613694795

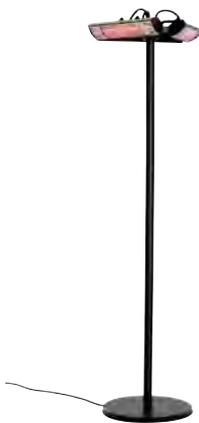

- Matériau
- Source de chaleur
- Tubes chauffants
- Rayon de chauffage
- Nombre de niveaux de chauffe
- Câble
- Compris
- Puissance
- Dimensions
- Poids

Aluminium
Acier
Laqué
Tube(s) chauffant(s) infrarouge(s)
3 x 1 kW
12 m
1
Sortie au niveau du socle
Longueur 1,85 m
1 télécommande
3 kW | 230 V | 50 Hz
L 600 x P 600 x H 2 120 mm
19,7 kg

Tube chauffant infrarouge 1000W

- Puissance de chauffage: 1000 W
- Dimensions: L 12 x P 12 x H 345 mm
- Poids: 0,05 kg
- GTIN: 4015613717142

825226

PVC* 29,- €

Radiateur ST13500 G

825131

PVC* 298,- €

GTIN 4015613457970



- Matériau
- Source de chaleur
- Type de gaz
- Type d'allumage
- Sécurité d'allumage
- Diamètre du réflecteur en aluminium
- Propriétés
- Non fourni
- Puissance
- Dimensions
- Poids

Acier inoxydable
Flamme de gaz
Gaz liquéfié
Allumage Piezo
Oui
780 mm
Mobile
Garniture de raccordement
13,5 kW
L 780 x P 780 x H 2 220 mm
18 kg

Kit de branchement professionnel

- Dotation du set: 1 régulateur basse pression, 1 tuyau, 1 protection contre la rupture du tuyau
- Remarque importante: Peut uniquement être utilisé à l'extérieur
- Dimensions: L 64 x P 180 x H 35 mm
- Poids: 1,5 kg
- GTIN: 4015613419015

825152

PVC* 79,- €



Table multi-usages 1830-W

601179

PVC* 109,- €

GTIN 4015613649535



- Matériau
- Matériau des pieds

- Charge max.
- Dimensions
- Poids

Plastique HDPE
Acier, laqué
Thermolaqué
Caoutchouc
150 kg
L 1 830 x P 760 x H 740 mm
14,7 kg



Housse de banquet 1830-W

- Matériau: Polyester 90 %, Élasthane 10 %
- Lavable: Jusqu'à 40 °C
- Dimensions: L 1 830 x P 760 x H 730 mm
- Poids: 0,08 kg
- GTIN: 4015613697734

601196

PVC* 57,- €



Banc multi-usages 1820-W

601180

PVC* 59,- €

GTIN 4015613649559



- Matériau
- Matériau des pieds

- Charge max.
- Dimensions
- Poids

Plastique HDPE
Acier, laqué
Thermolaqué
Caoutchouc
300 kg
L 1 820 x P 280 x H 435 mm
7,6 kg



Accessoires

Set de housses Multi 1830-W

- Dotation du set: 1 housse de table, 2 housses de bancs
- Matériau: Polyester 90 %, Élasthane 10 %
- Conçu pour: Tables et bancs à 4 pieds, Diamètre du pied de table, max. 25 mm, Hauteur de table max.: 730 mm, Dimensions du plateau de table, max.: 1830 x 760 mm, Dimensions du pied de banc, max.: 260 x 50 mm, Hauteur du banc, max.: 440 mm, Dimensions de l'assise: 1840 x 295 mm
- Lavable: Jusqu'à 40 °C
- Dimensions: L 1 850 x P 290 x H 440 mm
- Poids: 1,4 kg
- GTIN: 4015613697741

601197

PVC* 87,- €



Mange-debout fêtes, pliable

601177

PVC* 125,- €

GTIN 4015613505268



- Matériau
- Matériau des pieds
- Diamètre du plateau de table
- Hauteur du plateau de table

Polyéthylène
Chromé
700 mm
675 mm
1170 mm
L 700 x P 700 x H 1 170 mm
9 kg



Jeu de housse p. table bistrot haute 700

- Dotation du set: Housse de protection pour plateau de table, Housse pour table haute
- Matériau: Micropolyester 90 %, Élasthane 10 %
- Lavable: Jusqu'à 40 °C
- Dimensions: L 700 x P 700 x H 1 170 mm
- Poids: 0,41 kg
- GTIN: 4015613673448



601168

PVC* 38,- €

Revêtement de protection de housse 700

- Matériau: Micropolyester 90 %, Élasthane 10 %
- Lavable: Jusqu'à 40 °C
- Dimensions: L 700 x P 700 x H 50 mm
- Poids: 0,08 kg
- GTIN: 4015613673455



601169

PVC* 15,- €

Cendrier mural, noir

- Matériau: Tôle d'acier, Laqué
- Contenance: 1 litre(s)
- Modèle: Montage mural
- Verrouillable: Oui
- Propriétés: Vidage facile par le clapet frontal
- Dimensions: L 160 x P 90 x H 200 mm
- Poids: 1,1 kg
- GTIN: 4015613470542



860000

PVC* 21,- €

Cendrier mural, argent

- Matériau: Acier inoxydable
- Contenance: 6,5 litre(s)
- Modèle: Montage mural
- Propriétés: Vidage facile par le clapet frontal
- Dimensions: L 280 x P 140 x H 373 mm
- Poids: 2,8 kg
- GTIN: 4015613470559



860001

PVC* 79,- €

Cendrier sur colonne KOMBI52L

- Matériau: Tôle de zinc, Laqué
- Cendrier: Cendrier à sable, Ø 175 mm, Passoire avec poignées, Ø 170 mm
- Avec collecteur de déchets: Oui
- Contenance: 52 litre(s)
- Dimensions: L 380 x P 380 x H 945 mm
- Poids: 10,5 kg
- GTIN: 4015613637068



860007

PVC* 122,- €

Cendrier sur colonne, argent

- Matériau: Acier inoxydable
- Contenance: 5,5 litre(s)
- Verrouillable: Oui
- Propriétés: Vidage facile par le clapet frontal
- Dimensions: L 240 x P 240 x H 870 mm
- Poids: 8,5 kg
- GTIN: 4015613470566



860002

PVC* 179,- €

Tableau à menu "Bartscher Bistro"

- Matériau: Bois massif
- Surface inscriptible max.: L 530 x H 795 mm
- Inscriptible des deux côtés: Oui
- Propriétés: Inscriptible avec de la craie/des marqueurs à la craie (non fournis), Surface d'inscription : panneau HDF, revêtu de vernis UV, Bois issu d'une gestion durable des forêts
- État lors de la livraison: Monté
- Dimensions: L 660 x P 565 x H 1 210 mm
- Poids: 7,4 kg
- GTIN: 4015613610559



181137

PVC* 129,- €



TRANSPORT | STOCKAGE

Une logistique bien pensée permet de gagner du temps :

Une logistique bien pensée permet de gagner du temps : en fonction du modèle, les chariots solides sont des moyens sûrs de transporter des plateaux, des récipients GN ou des plaques de pâtisserie. Ils sont polyvalents et grâce à leurs roulettes en caoutchouc avec amortisseur, ils peuvent être déplacés de manière confortable et silencieuse.



Pour les repas à emporter, pour les repas à l'extérieur ou pour le catering : les aliments chauds ou froids sont scellés et sont ainsi parfaitement préparés pour le transport et protégés contre les virus. Pas de risque de renverser ou de mélanger les différents aliments - cela signifie plus d'hygiène, de propreté et de fraîcheur lors du transport, mais également du stockage.

- Température de scellement max. 150 °C
- Temps de chauffe 7 - 8 minutes
- Dimensions max. des barquettes L 178 x P 227 x H 50 mm
- Largeur de film max. 185 mm
- Longueur du câble 1,5 m
- Puissance 0,7 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions L 240 x P 570 x H 275 mm
- Poids 11,35 kg

Accessoires

Cadre à sceller 23180-1

- Matériau: Aluminium
- Conçu pour: Barquettes de menu 23180-1
- Dimensions: L 230 x P 220 x H 10 mm
- Poids: 0,46 kg
- GTIN: 4015613767802



300801

PVC* 139,- €

Cadre à sceller 23180-2

- Matériau: Aluminium
- Conçu pour: Barquettes de menu 23180-2
- Dimensions: L 233 x P 220 x H 15 mm
- Poids: 0,5 kg
- GTIN: 4015613767819



300802

PVC* 149,- €

Cadre à sceller 23180-3

- Matériau: Aluminium
- Conçu pour: Barquettes de menu 23180-3
- Dimensions: L 233 x P 220 x H 15 mm
- Poids: 0,55 kg
- GTIN: 4015613767826



300803

PVC* 159,- €

Barquette à menu 23180-1

- Unité de commande: 50 pièces
- Matériau: Polypropylène
- Contenance max. : 1400 ml
- Conçu pour: Aliments chauds et froids
- Résiste au micro-ondes: Oui
- Dimensions: L 225 x P 180 x H 50 mm
- Poids: 0,02 kg
- GTIN: 4015613767840



300804

PVC* 14,50 €

Barquette à menu 23180-2

- Unité de commande: 50 pièces
- Matériau: Polypropylène
- Contenance max. : 1070 ml (490 ml, 580 ml)
- Conçu pour: Aliments chauds et froids
- Résiste au micro-ondes: Oui
- Dimensions: L 225 x P 180 x H 50 mm
- Poids: 0,02 kg
- GTIN: 4015613767833



300805

PVC* 14,50 €

Barquette à menu 23180-3

- Unité de commande: 50 pièces
- Matériau: Polypropylène
- Contenance max. : 980 ml (210 ml, 300 ml, 470 ml)
- Conçu pour: Aliments chauds et froids
- Résiste au micro-ondes: Oui
- Dimensions: L 225 x P 180 x H 50 mm
- Poids: 0,02 kg
- GTIN: 4015613767857



300806

PVC* 14,50 €

Film de scellement 23180

- Dotation du set: 2 rouleaux
- Matériau: Plastique (PET), Plastique (LDPE)
- Conçu pour: Aliments chauds et froids
- Largeur du rouleau: 18,5 cm
- Longueur du rouleau: 250 m
- Épaisseur du film: 0,1 cm
- Dimensions: L 161 x P 161 x H 186 mm
- Poids: 2,83 kg
- GTIN: 4015613767864



300807

PVC* 105,- €



Conteneur isotherme 20L, AI



- Contenance
- Perte de température / heure approx.
- À double paroi
- Propriétés

20 litre(s)
6 °C
Oui
Soupape d'aération
Couvercle entièrement amovible
Couvercle avec 4 fermures à genouillère



	Robinet de vidange	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
20L, AI	Non	L 343 x P 343 x H 345 mm	6,6 kg	100080	249,- €	4015613544281
20L Plus	Oui	L 343 x P 395 x H 345 mm	7,1 kg	100085	298,- €	4015613615011

Conteneur isotherme 12110

300104

PVC* 379,- €

GTIN 4015613666549



- Matériau
- Contenance
- Résistant à la température
- Nombre de niveaux
- Gastronom
- À double paroi
- Butée de porte
- Dimensions
- Poids

Plastique LLDPE
87 litre(s)
de -20 °C à 120 °C
12
1/1 GN
Oui
À gauche
L 450 x P 645 x H 620 mm
15,3 kg

Chariot de transport TB12110

- Matériau: Plastique
- Dimensions surface de présentation: L 490 x P 665 mm
- Charge max. totale: 200 kg
- État lors de la livraison: Monté
- Dimensions: L 550 x P 725 x H 190 mm
- Poids: 6,4 kg
- GTIN: 4015613666556

300105

PVC* 159,- €



Chariot de service TS "Adjudant"

A300049

PVC* 135,- €

GTIN 4015613433578



- Matériau
- Nombre d'étagères
- Charge max. totale
- Roulettes de direction
- État lors de la livraison
- Dimensions
- Poids

Aluminium
Plastique
3
120 kg
4 roulettes de direction
Kit (montage facile)
L 830 x P 415 x H 940 mm
9,1 kg

Set de bacs de rangement "Adjudant"

- Poubelle: Contenance : env. 30 litres
- Bac à couverts: Contenance : env. 9 litres
- Dimensions: L 335 x P 237 x H 560 mm
- Poids: 2,7 kg
- GTIN: 4015613454986

A300047

PVC* 45,- €



Chariot de service TS200



- Matériau
- Roulettes de direction



- Tampon de butée
- État lors de la livraison



Acier au nickel-chrome
4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein
4 pièces, plastique
Kit (montage facile)



	Nombre d'étagères	Charge max. totale	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
TS200	2	100 kg	L 920 x P 600 x H 945 mm	10 kg	A300062	135,- €	4015613433509
TS301	3	90 kg	L 920 x P 600 x H 945 mm	13,4 kg	A300073	155,- €	4015613671611
TS501	5	100 kg	L 920 x P 600 x H 1 540 mm	18 kg	300065	252,- €	4015613534633

Chariot de service TS200-M1

A300056

PVC* 189,- €

GTIN 4015613455730



- Nombre d'étagères
- Dimensions compartiments de rangement



- Charge max. totale



- Roulettes de direction

4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein

- Tampon de butée
- État lors de la livraison

4 pièces, plastique
Kit (montage facile)

- Dimensions

L 920 x P 600 x H 945 mm

- Poids

14,1 kg

Chariot à bacs AK300

300064

PVC* 155,- €

GTIN 4015613673516



- Conçu pour

Caisses Euronorm E1, E2, E3 (boucherie / boulangerie)



- Nombre de glissières

3



- Format des glissières

600 x 400 mm

- Distance entre les glissières

En haut 118 mm (E1)

Au milieu 380 mm (E1, E2, E3)

En bas 250 mm (E1, E2)

- Charge max. totale

100 kg

- Charge max. par glissière

40 kg

- Roulettes de direction

4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein

- Tampon de butée

4 pièces, plastique

- Propriétés

Cadre en tube carré 25,8 x 25,8 mm

- État lors de la livraison

Kit (montage facile)

- Dimensions

L 720 x P 500 x H 965 mm

- Poids

9,4 kg

Chariots de rangement



Chariot Gastronom AGN700-1/1



- Matériau
- Distance entre les glissières
- Remplissable des deux côtés
- Roulettes de direction



- Tampon de butée
- Propriétés



- Non fourni
- État lors de la livraison

Acier inoxydable

80 mm

Oui

4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein

4 pièces, plastique

Une fixation de récipient devant et derrière

Cadre en tube carré

Récipients GN

Plaques

Grilles

Kit (montage facile)



AGN700-2/1



AGN1800-1/1



	Nombre de glissières	Conçu pour	Charge max. totale	Tablette	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
AGN700-1/1	7	1/1 GN	60 kg	Oui	L 450 mm P 620 mm H 1 010 mm	13 kg	300098	172,- €	4015613686431
AGN700-2/1	7	2/1 GN	90 kg	Oui	L 655 mm P 740 mm H 1 010 mm	15,8 kg	300093	219,- €	4015613659244
AGN1800-1/1	18	1/1 GN	80 kg	Non	L 450 mm P 613 mm H 1 895 mm	20,2 kg	300181	265,- €	4015613671628

Chariot Euronorm AEN700-6040



- Matériau
- Conçu pour
- Distance entre les glissières
- Remplissable des deux côtés
- Roulettes de direction
- Tampon de butée
- Propriétés
- Non fourni
- État lors de la livraison

Acier inoxydable
Euronorm 600 x 400 mm
80 mm
Oui
4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein
4 pièces, plastique
Une fixation de récipient devant et derrière
Cadre en tube carré 25 x 25 mm
Bacs
Plaques
Grilles
Kit (montage facile)



	Nombre de glissières	Charge max. totale	Tablette	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
AEN700-6040	7	60 kg	Oui	L 535 mm P 685 mm H 1 010 mm	14 kg	300089	195,- €	4015613686448
18EN60400	18	80 kg	Non	L 535 mm P 685 mm H 1 895 mm	22,8 kg	300182	289,- €	4015613714493

Accessoires

Housse de protection AGN700-1/1

- Matériau: Plastique (PVC)
- Conçu pour: Chariot Gastronom AEN700-1/1
- Modèle: Avec 4 fermetures éclair
- Résistance aux intempéries : -15 °C à 50 °C
- Résistance aux UV : Oui, Jusqu'à 500 heures d'exposition au soleil
- Dimensions: L 465 x P 635 x H 860 mm
- Poids: 0,46 kg
- GTIN: 4015613759227



300123

PVC* 18,- €

Housse de protection AGN1800-1/1

- Matériau: Plastique (PVC)
- Conçu pour: Chariot Gastronom AEN1800-1/1
- Modèle: Avec 4 fermetures éclair
- Résistance aux intempéries : -15 °C à 50 °C
- Résistance aux UV : Oui, Jusqu'à 500 heures d'exposition au soleil
- Dimensions: L 630 x P 465 x H 1 745 mm
- Poids: 0,81 kg
- GTIN: 4015613746913



300183

PVC* 27,- €

Housse de protection AEN700-6040

- Matériau: Plastique (PVC)
- Conçu pour: Chariot Euronorm AEN700-6040
- Modèle: Avec 4 fermetures éclair
- Résistance aux intempéries : -15 °C à 50 °C
- Résistance aux UV : Oui, Jusqu'à 500 heures d'exposition au soleil
- Dimensions: L 550 x P 700 x H 860 mm
- Poids: 0,51 kg
- GTIN: 4015613759210



300122

PVC* 19,- €

Housse de protection 18EN60400

- Matériau: Plastique (PVC)
- Conçu pour: Chariot Euronorm 18EN60400
- Modèle: Avec 4 fermetures éclair
- Résistance aux intempéries : -15 °C à 50 °C
- Résistance aux UV : Oui, Jusqu'à 500 heures d'exposition au soleil
- Dimensions: L 700 x P 550 x H 1 745 mm
- Poids: 0,93 kg
- GTIN: 4015613747712



300184

PVC* 29,- €

Chariot à plateaux TT1600

300083

PVC* 589,- €

GTIN 4015613587615



Chariot de transport polyvalent avec 16 glissières – Pour le transport de récipients GN 1/1 ou pour débarrasser des plateaux de cantine standard.



• Conçu pour

Tablettes de cantine standard (443 x 343 mm)



Récipients GN 1/1 GN (pas les plateaux GN)

- Nombre de glissières
- Format des glissières
- Distance entre les glissières
- Remplissable des deux côtés
- Charge max. totale
- Dimensions surface de présentation
- Hauteur de la rambarde
- Roulettes de direction

16
500 x 360 mm
145 mm
Oui
48 kg
L 775 x P 530 mm
150 mm
4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein

- Tampon de butée
- État lors de la livraison
- Dimensions
- Poids

4 pièces, plastique
Kit (montage facile)
L 925 x P 620 x H 1 700 mm
38 kg

Chariot à plateaux AT1000-GN

300149

PVC* 1 125,- €

GTIN 4015613709185



Le chariot à plateaux robuste se distingue par sa grande résistance à la charge et par les très grandes glissières au format 1/1 GN.



• Matériau

Aluminium
Acier inoxydable
Plastique

• Conçu pour

Plateaux de restauration rapide
Plateaux de service

- Nombre de glissières
- Format des glissières

10
1/1 GN
530 x 325 mm

- Distance entre les glissières
- Remplissable des deux côtés
- Charge max. totale
- Charge max. par glissière
- Roulettes de direction

115 mm
Oui
60 kg
10 kg
4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein

- Tampon de butée
- État lors de la livraison
- Dimensions
- Poids

4 pièces, plastique
Kit (montage facile)
L 460 x P 690 x H 1 675 mm
21,6 kg

Accessoires

Plateau GN110-S

- Matériau: Plastique (polypropylène)
- Couleur: Noir
- Type de surface: Structuré
- Format normalisé: GN 1/1
- Empilable: Oui
- Lavable en machine: Oui
- Dimensions: L 530 x P 325 x H 20 mm
- Poids: 0,58 kg
- GTIN: 4015613695303



701053

PVC* 11,50 €

Plateau KN45350-HG

- Matériau: Plastique (polypropylène)
- Couleur: Gris clair
- Type de surface: Structuré
- Format normalisé: Norme cantine
- Empilable: Oui
- Lavable en machine: Oui
- Dimensions: L 450 x P 355 x H 20 mm
- Poids: 0,39 kg
- GTIN: 4015613695310



701054

PVC* 10,50 €

Chariot à casiers de lavage ASP700

300147

PVC* 185,- €

GTIN 4015613709178



Avec 7 glissières, le chariot pour casiers de lavage offre une surface de rangement et de débarrasage compacte et utilisable des deux côtés. Le système d'arrêt empêche les casiers de lavage de glisser, de basculer ou de tomber.



• Nombre de glissières

7



• Conçu pour

Casiers de lavage 500 x 500 mm

• Format des glissières

505 x 545 mm

• Distance entre les glissières

200 mm

• Remplissable des deux côtés

Oui

• Charge max. totale

100 kg

• Roulettes de direction

4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein

• Tampon de butée

4 pièces, plastique

• Propriétés

Cadre en tube carré 25 x 25 mm

Un système d'arrêt devant et derrière au niveau de chaque glissière

• État lors de la livraison

Kit (montage facile)

• Dimensions

L 565 x P 555 x H 1 750 mm

• Poids

15,8 kg

Chariot à bacs à boissons TKG400

300084

PVC* 655,- €

GTIN 4015613587608



• Conçu pour

Max. 8 bacs à boissons standard (400 x 300 mm)



• Nombre de tablettes grillagées

4



• Dimensions étagère grillagée

L 1000 x P 360 mm

• Distance entre les tablettes grillagées

345 mm

• Charge max. totale

120 kg

• Roulettes de direction

4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein

• Tampon de butée

4 pièces, plastique

• État lors de la livraison

Kit (montage facile)

• Dimensions

L 1 080 x P 570 x H 1 610 mm

• Poids

35 kg

Chariot à plate-forme TP100

300142

PVC* 215,- €

GTIN 4015613523705



• Dimensions surface de transport

L 560 x P 940 mm

• Charge max. totale

200 kg



• Roulettes de direction

2 roulettes, 2 roulettes de direction

• État lors de la livraison

Kit (montage facile)

• Dimensions

L 560 x P 1 050 x H 925 mm

• Poids

14,4 kg

Rayonnage d'économat 4150



- Nombre de tablettes d'étagère 4
- Tablettes d'étagère réglables en hauteur Oui
- État lors de la livraison Kit (montage facile)
- Dotation du kit 4 tablettes d'étagère
4 montants d'angle (système enfichable)
- Type de montage Système enfichable

	Charge max. totale	Charge max. par tablette	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
4150	150 kg	37,5 kg	L 750 x P 350 x H 1 520 mm	10,3 kg	601151	92,- €	4015613391274
4200	200 kg	50 kg	L 910 x P 460 x H 1 845 mm	14,3 kg	601182	139,- €	4015613391250
4500	500 kg	125 kg	L 1 210 x P 610 x H 1 840 mm	25,6 kg	601192	229,- €	4015613667294

Étagère à vin 5200

601161

PVC* 119,- €

GTIN 4015613391816



- Matériau Acier
Chromé
- Nombre de tablettes d'étagère 5
- Contenance max. en bouteilles Total : 100 - 130 bouteilles
Par tablette : 9 bouteilles
- Charge max. totale 200 kg
- Charge max. par tablette 50 kg
- Tablettes d'étagère réglables en hauteur Oui
- État lors de la livraison Kit (montage facile)
- Dotation du kit 5 tablettes grillagées à bouteilles
4 montants d'angle (système enfichable)
- Type de montage Système enfichable
- Dimensions L 900 x P 350 x H 1 390 mm
- Poids 12,5 kg

Système d'étagère Kit 4, B1070

603175

PVC* 339,- €

GTIN 4015613699219



- Matériau Aluminium
Plastique
- Nombre de tablettes d'étagère 4
- Tablettes d'étagère réglables en hauteur Oui
- Charge max. totale 150 kg
- Charge max. par tablette 50 kg
- Compatible GN Oui
- Gastronorm 1/3 GN
1/2 GN
2/3 GN
1/1 GN
- Propriétés Utilité supplémentaire par l'utilisation de récipients GN au lieu des tablettes d'étagère
Tablettes lavable au lave-vaisselle
- Dotation du kit 2 supports d'étagère
8 tablettes
- État lors de la livraison Kit (montage facile)
- Type de montage Système enfichable
- Compris Matériel de montage
- Dimensions L 1 140 x P 360 x H 1 790 mm
- Poids 14,4 kg

Syst. rayon. Kit 1, L960



- Matériau

Aluminium
Copolymère



- Nombre de tablettes d'étagère

4

- Largeur des tablettes

902 mm

- Tablettes d'étagère réglables en hauteur

Oui

- Charge max. totale

600 kg

- Charge max. par tablette

165 kg

- Compatible GN

Oui

- Domaines d'utilisation

Pièces humides
Cuisines industrielles
Chambres froides
Cellules frigorifiques
Conservation stérile
Cellules de congélation

- Propriétés

Utilité supplémentaire par l'utilisation de récipients GN au lieu des tablettes d'étagère

- État lors de la livraison

Kit (montage facile)

- Type de montage

Système enfichable

- Compris

Matériel de montage



Syst. rayon. Kit 1, L960

- Dimensions étagères: L 902 x P 360 mm
- Gastronorm: 1/1 GN, 1/2 GN, 1/3 GN, 2/3 GN
- Dotation du kit: 2 supports d'étagère, 12 tablettes
- Dimensions: L 960 x P 360 x H 1 800 mm
- Poids: 12 kg
- GTIN: 4015613529066



603151

PVC* 509,- €

Syst. rayon. Kit 2, L1080

- Dimensions étagères: L 1022 x P 560 mm
- Gastronorm: 2/1 GN, 1/1 GN, 2/4 GN
- Dotation du kit: 2 supports d'étagère, 16 tablettes
- Dimensions: L 1 080 x P 560 x H 1 800 mm
- Poids: 19,7 kg
- GTIN: 4015613529059



603150

PVC* 609,- €

Syst. rayon. Kit 3, L1500

- Dimensions étagères: L 1442 x P 360 mm
- Gastronorm: 1/1 GN, 1/2 GN, 1/3 GN, 2/3 GN
- Dotation du kit: 2 supports d'étagère, 16 tablettes
- Dimensions: L 1 500 x P 360 x H 1 800 mm
- Poids: 17,6 kg
- GTIN: 4015613529073



603152

PVC* 639,- €

Accessoires

Set de barres d'assemblage Kit 360

- Dotation du set: 4 barres
- Matériau: Aluminium
- Dimensions armature: L 35 x P 365 x H 55 mm
- Possibilités de combinaison: Système d'étagère Kit 1 et 3
- Dimensions: L 330 x P 364 x H 550 mm
- Poids: 0,36 kg
- GTIN: 4015613731964



603159

PVC* 102,- €

Set de barres d'assemblage Kit 560

- Dotation du set: 4 barres
- Matériau: Aluminium
- Dimensions armature: L 35 x P 565 x H 55 mm
- Possibilités de combinaison: Système d'étagère Kit 2
- Dimensions: L 35 x P 565 x H 55 mm
- Poids: 1,3 kg
- GTIN: 4015613731957



603158

PVC* 109,- €





PRÉPARATIONS

On ne les remarque pas forcément dans le stress quotidien de la cuisine, mais ce sont des aides indispensables pour la préparation : des choses simples comme les coupe-légumes, les hachoirs à viande, les trancheuses - sans ces machines, rien ne va !



Utilisation variable pour mixer, réduire en purée, hacher, battre et mélanger. Changement pratique et rapide d'accessoire pour les différentes fonctions.

- Dotation du set
 - 1 mixeur plongeant
 - 1 fouet, chrome
 - 1 récipient (800 ml)
 - 2 récipients spéciaux avec lame-faucille (500 ml + 1250 ml)
 - 1 couvercle pour le récipient spécial
 - 2 supports antidérapants
 - 1 support mural
- Longueur du mixeur plongeant: 207 mm
- Vitesse de rotation max. du mixeur plongeant: 17000 t / min.
- Vitesse de rotation max. du fouet: 17000 t / min.
- Réglage de la vitesse: 5 niveaux
- Longueur du câble: 1,2 m
- Compris: Support mural
- Puissance: 0,7 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions: L 200 x P 150 x H 410 mm
- Poids: 1,1 kg

Mixeur MX 235



Mixeur plongeant performant, robuste et maniable pour réduire en purée et mixer des plats chauds et froids. Également parfait pour la pâtisserie pour la préparation de chocolat, de sauces et de crèmes.

- Longueur du mixeur plongeant: 235 mm
- Vitesse de rotation max. du mixeur plongeant: 15000 t / min.
- Traitement max.: Env. 20 litres
- Longueur du câble: 1,8 m
- Puissance: 0,25 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Poids: 1,4 kg



	Matériau du mixeur plongeant	Réglage de la vitesse	Dimensions	Code-No.	PVC*	GTIN
MX 235	Acier inoxydable	1 niveau	L 75 mm P 75 mm H 520 mm	130115	369,- €	4015613610634
MX 235 Plus	CNS 18/10	En continu	L 75 mm P 135 mm H 515 mm	130116	409,- €	4015613640129

Accessoires - Mixeur MX 235 Plus

Fouet MX 235 Plus SB170

- Matériau: CNS 18/10, Plastique
- Longueur du fouet: 170 mm
- Dimensions: L 90 x P 90 x H 290 mm
- Poids: 0,4 kg
- GTIN: 4015613640488



130117

PVC* 155,- €

Emulsionneur MX 235 Plus EM235

- Matériau: CNS 18/10, Plastique
- Longueur de l'émulsionneur: 235 mm
- Dimensions: L 75 x P 75 x H 265 mm
- Poids: 0,4 kg
- GTIN: 4015613640495



130118

PVC* 179,- €



MX 235 Plus

Bloc moteur STM3 350



Extrêmement flexible - adaptez le mixeur plongeant à vos besoins individuels. En combinant librement les blocs moteurs de différentes puissances, les mixeurs plongeants de différentes longueurs, un fouet et un support mural, vous avez tout ce qu'il vous faut pour écraser, mixer et hacher des préparations chaudes et froides.

- Matériau : Plastique
- Réglage de la vitesse : 9 niveaux Turbo
- Longueur du câble : 2,1 m

	Vitesse de rotation max.	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
STM3 350	11000 t / min.	0,35 kW 230 V 50 Hz	L 115 mm P 180 mm H 360 mm	2,9 kg	130130	415,- €	4015613670645
STM3 450	15000 t / min.	0,45 kW 230 V 50 Hz	L 130 mm P 190 mm H 380 mm	3,3 kg	130131	498,- €	4015613670652
STM3 650	13000 t / min.	0,65 kW 230 V 50 Hz	L 130 mm P 190 mm H 400 mm	3,9 kg	130132	639,- €	4015613670676

Tige de mixeur STM3 300



Extrêmement flexible - adaptez le mixeur plongeant à vos besoins individuels. En combinant librement les blocs moteurs de différentes puissances, les mixeurs plongeants de différentes longueurs, un fouet et un support mural, vous avez tout ce qu'il vous faut pour écraser, mixer et hacher des préparations chaudes et froides.

- Matériau : CNS 18/10
- Modèle de lame : Ø 60 mm
3 lames

	Longueur du mixeur plongeant	Traitement max.	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
STM3 300	300 mm	Env. 30 litres	L 90 x P 90 x H 330 mm	1,3 kg	130133	169,- €	4015613670683
STM3 400	400 mm	Env. 80 litres	L 90 x P 90 x H 430 mm	1,5 kg	130134	189,- €	4015613670690
STM3 500	500 mm	Env. 150 litres	L 90 x P 90 x H 530 mm	1,8 kg	130135	215,- €	4015613670706
STM3 600	600 mm	Env. 250 litres	L 90 x P 90 x H 630 mm	2 kg	130136	235,- €	4015613670713

Accessoires

Fouet STM3 245

- Matériau: CNS 18/10
- Longueur du fouet: 245 mm
- Dimensions: L 100 x P 125 x H 365 mm
- Poids: 1,1 kg
- GTIN: 4015613670737



130137

PVC* 239,- €

Fixation murale STM3 WH1

- Matériau: CNS 18/10
- Non fourni: Matériel de fixation
- Dimensions: L 140 x P 135 x H 90 mm
- Poids: 0,17 kg
- GTIN: 4015613670744



130138

PVC* 32,- €

Support pour mixeur plongeant 600

- Matériau: Acier inoxydable
- Diamètre du mixeur : 25 - 40 mm
- Diamètre max. du pot: 600 mm
- Dimensions: L 255 x P 625 x H 70 mm
- Poids: 1,18 kg
- GTIN: 4015613699639



130140

PVC* 249,- €

Robot de cuisine 1,2kg/7L AS

101923

PVC* 859,- €

GTIN 4015613663531



• Matériau

Aluminium



• Matériau du/des bol(s) mélangeur(s)

Laqué

• Quantité de pâte

Acier inoxydable

• Réglage de la vitesse

1,2 kg / 7 litres

• Interrupteur de sécurité

5 niveaux

• Réglage de la durée

Oui

• Bol mélangeur amovible

1 à 30 minutes

• Compris

Oui

Fouet, acier inoxydable

Crochet pétrisseur, acier inoxydable

Batteur plat, alliage d'aluminium

• Puissance

0,65 kW | 230 V | 50 Hz

• Dimensions

L 440 x P 335 x H 510 mm

• Poids

20,6 kg

Batteur-mélangeur planétaire 7,5kg/20LAS

101933

PVC* 1 529,- €

GTIN 4015613735115



• Matériau

Acier



• Matériau du/des bol(s) mélangeur(s)

Laqué

• Quantité de pâte

Acier inoxydable

• Réglage de la vitesse

7,5 kg / 20 litres

• Interrupteur de sécurité

3 niveaux

• Bol mélangeur amovible

Oui

• Compris

Oui

1 Batteur plat, fonte d'aluminium

1 Crochet pétrisseur, fonte d'aluminium

1 fouet, acier inoxydable, fonte d'aluminium

• Puissance

1,1 kW | 230 V | 50 Hz

• Dimensions

L 530 x P 496 x H 800 mm

• Poids

79,4 kg

Pétrin 12kg/16L



• Matériau

Revêtu



• Réglage de la vitesse

Anti-rayures

• Propriétés

1 niveau

Convient aux pâtes fermes (par exemple pâte à pizza ou à pain)

	Quantité de pâte	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Pétrin 12kg/16L	12 kg / 16 litres	0,75 kW 230 V 50 Hz	L 350 mm P 650 mm H 600 mm	58 kg	101954	1 598,- €	4015613473086
Pétrin 18kg/22L	18 kg / 22 litres	0,75 kW 230 V 50 Hz	L 390mm P 670 mm H 600 mm	59 kg	101955	1 698,- €	4015613473093
Pétrin 25kg/32L	25 kg / 32 litres	1,5 kW 230 V 50 Hz	L 430 mm P 780 mm H 710 mm	93 kg	101956	1 998,- €	4015613473109
Pétrin 38kg/42L	38 kg / 42 litres	1,5 kW 230 V 50 Hz	L 480 mm P 800 mm H 710 mm	105 kg	101957	2 179,- €	4015613473116

Pétrin 12kg/16L AS



- Matériau
- Réglage de la vitesse
- Bol mélangeur amovible
- Propriétés

Revêtu
Anti-rayures
1 niveau
Oui
Convient aux pâtes fermes (par exemple pâte à pizza ou à pain)
Avec tête inclinable et clé amovible
Reconnaissance de clé via capteur



	Quantité de pâte	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
12kg/16L AS	12 kg / 16 litres	0,75 kW 230 V 50 Hz	L 350 mm P 650 mm H 620 mm	65 kg	101864	2 169,- €	4015613593821
18kg/22L AS	18 kg / 22 litres	0,75 kW 230 V 50 Hz	L 390 mm P 670 mm H 620 mm	66 kg	101865	2 249,- €	4015613593838
25kg/32L AS	25 kg / 32 litres	1,5 kW 230 V 50 Hz	L 450 mm P 780 mm H 735 mm	107,2 kg	101866	2 579,- €	4015613593845
38kg/42L AS	38 kg / 42 litres	1,5 kW 230 V 50 Hz	L 480 mm P 800 mm H 730 mm	115 kg	101867	2 779,- €	4015613593852

Pétrin 25kg/32L Plus



- Matériau
- Matériau du/des bol(s) mélangeur(s)
- Réglage de la vitesse
- Bol mélangeur amovible
- Interrupteur de sécurité
- Propriétés

Fonte grise
Revêtu
Acier inoxydable
1 niveau + conservation de la consistance
Oui
Oui
Convient aux pâtes fermes (par exemple pâte à pizza ou à pain)
Avec tête inclinable et clé amovible
Reconnaissance de clé via capteur
1 Crochet pétrisseur, acier inoxydable
1,5 kW | 400 V | 50 Hz
3 NAC

- Compris
- Puissance
- Raccord d'appareil

	Quantité de pâte	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
25kg/32L Plus	25 kg / 32 litres	L 450 x P 780 x H 735 mm	107 kg	101868	2 749,- €	4015613696775
38kg/42L Plus	38 kg / 42 litres	L 480 x P 800 x H 730 mm	114,8 kg	101869	2 898,- €	4015613690582

Accessoires

Set de rouleaux, 4 pces

- Roulettes de direction: 2 roulettes, 2 roulettes de direction avec freins
- Charge max., chacun: 80 kg
- Dimensions: L 60 x P 140 x H 160 mm
- Poids: 1,85 kg
- GTIN: 4015613657974



101863

PVC* 75,- €

KitchenAid 5K45SSEWH, blanc, 4,28L



- Matériau
- Matériau du/des bol(s) mélangeur(s)
- Contenance du/des bol(s) mélangeur(s)
- Réglage de la vitesse



- Compris

- Puissance
- Dimensions
- Poids

Fonte d'aluminium
Acier inoxydable
4,28 litre(s)
10 niveaux
Manuel
1 batteur plat
1 crochet pétrisseur
1 fouet
1 bol mélangeur
0,275 kW | 230 V | 50/60 Hz
L 358 x P 221 x H 353 mm
10,5 kg

	Couleur	Code-No.	PVC*	GTIN
5K45SSEWH, blanc, 4,28L	Blanc	A150067	819,- €	4015613726489
5K45SSEOB, noir, 4,28L	Noir	A150063	819,- €	4015613720616

KitchenAid 5KSM45EWHMP, blc, 4,28L

A150046V

PVC* 1 189,- €

GTIN 4015613634951



- Matériau
- Couleur
- Matériau du/des bol(s) mélangeur(s)
- Contenance du/des bol(s) mélangeur(s)
- Réglage de la vitesse
- Compris



- Puissance
- Dimensions
- Poids

Fonte métallique
Revêtement en nylon
Blanc
Acier inoxydable
4,28 litre(s)
10 niveaux
1 batteur plat
1 hachoir à viande, plastique
1 crochet pétrisseur
1 fouet
1 protection contre les projections
2 bols mélangeurs
0,25 kW | 230 V | 50/60 Hz
L 358 x P 221 x H 353 mm
13,07 kg

Accessoires

Batteur plat pour K45 5KSM45EWH

- Dimensions: L 35 x P 140 x H 155 mm
- Poids: 0,27 kg
- GTIN: 4016098165398



A150020

PVC* 36,- €

Batteur plat K45 5KSM45EWH

- Avec bord en silicone: Oui
- Dimensions: L 150 x P 155 x H 35 mm
- Poids: 0,3 kg
- GTIN: 4015613560052



1500508

PVC* 68,- €

Pare-écl. K45 5KPM5EWH

- Avec verseur/protecteur: Oui
- Uniquement utilisable en combinaison avec: Bol de 4,28 litres, Bol de 4,83 litres
- Dimensions: L 260 x P 65 x H 75 mm
- Poids: 0,12 kg
- GTIN: 4015613508153



A150044

PVC* 64,- €

Bol 3L, K45, Kitchen Aid

- Contenance: 3 litre(s)
- Dimensions: L 220 x P 220 x H 140 mm
- Poids: 0,5 kg
- GTIN: 4015613272573



A150038

PVC* 112,- €

Bol 4,28L, K45, Kitchen Aid

- Contenance: 4,28 litre(s)
- Dimensions: L 223 x P 245 x H 175 mm
- Poids: 0,67 kg
- GTIN: 4015613288031



A150042

PVC* 142,- €

Crochet pétrisseur 5KSM45EWH, KA

- Dimensions: L 120 x P 120 x H 190 mm
- Poids: 0,3 kg
- GTIN: 4016098164605



A150016

PVC* 36,- €

Fouet à fils K45 5KSM45EWH

- Dimensions: L 125 x P 125 x H 155 mm
- Poids: 0,2 kg
- GTIN: 4016098164070



A150014

PVC* 58,- €



KitchenAid 5KPM5EWH blc, 4,83L

A1500507

PVC* 1 298,- €

GTIN 4015613330181



• Matériau

Fonte métallique
Revêtement en nylon
Blanc



• Couleur

• Matériau du/des bol(s) mélangeur(s)
• Contenance du/des bol(s) mélangeur(s)
• Réglage de la vitesse

Acier inoxydable
4,83 litre(s)
10 niveaux
Manuel

• Modèle

• Compris

Avec relève-bol
1 batteur plat
1 crochets pétrisseur
1 fouet
1 protection contre les projections
1 bol mélangeur

• Puissance

• Dimensions

• Poids

0,315 kW | 230 V | 50/60 Hz
L 264 x P 338 x H 411 mm
13,4 kg

Accessoires

Bol 4,83L, K5, Kitchen Aid

- Contenance: 4,83 litre(s)
- Dimensions: L 260 x P 235 x H 175 mm
- Poids: 1,1 kg
- GTIN: 4016098163868



A150013

PVC* 149,- €

Pare-écl. K45 5KPM5EWH

- Avec verseur/protecteur: Oui
- Uniquement utilisable en combinaison avec: Bol de 4,28 litres, Bol de 4,83 litres
- Dimensions: L 260 x P 65 x H 75 mm
- Poids: 0,12 kg
- GTIN: 4015613508153



A150044

PVC* 64,- €

Crochet pétrisseur 5KPM5EWH, KA

- Dimensions: L 100 x P 100 x H 175 mm
- Poids: 0,22 kg
- GTIN: 4015613294094



A150018

PVC* 65,- €

Batteur plat pour 5KPM5EWH

- Dimensions: L 35 x P 140 x H 185 mm
- Poids: 0,2 kg
- GTIN: 4016098165497



A150021

PVC* 58,- €

Fouet à fils 5KPM5EWH

- Dimensions: L 120 x P 125 x H 185 mm
- Poids: 0,2 kg
- GTIN: 4016098164872



A150017

PVC* 75,- €

KitchenAid 5KSM7591X, argent, 6,9L

A150047

PVC* 1 519,- €

GTIN 4015613582467



- Matériau
- Couleur
- Matériau du/des bol(s) mélangeur(s)
- Contenance du/des bol(s) mélangeur(s)
- Réglage de la vitesse
- Modèle
- Compris

Zinc moulé sous pression
Argenté
Acier inoxydable
6,9 litre(s)
10 niveaux
Avec relève-bol
1 batteur plat
1 crochet pétrisseur
1 fouet
1 protection contre les projections
1 bol mélangeur
0,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
L 287 x P 371 x H 417 mm
12,2 kg

- Puissance
- Dimensions
- Poids

KitchenAid 5KPM5XEWH blc, 6,9L

A1500510

PVC* 1 879,- €

GTIN 4015613593869



- Matériau
- Couleur
- Matériau du/des bol(s) mélangeur(s)
- Contenance du/des bol(s) mélangeur(s)
- Réglage de la vitesse
- Modèle
- Interrupteur de sécurité
- Grille de protection
- Compris

Zinc moulé sous pression
Blanc
Acier inoxydable
6,9 litre(s)
10 niveaux
Avec relève-bol
Oui
Oui
1 verseur/protecteur
1 batteur plat
1 crochet pétrisseur
1 fouet
1 bol mélangeur
0,325 kW | 230 V | 50-60 Hz
L 287 x P 371 x H 417 mm
12,2 kg

- Puissance
- Dimensions
- Poids

Accessoires

Bol Al, KA, 6,9L

- Contenance: 6,9 litre(s)
- Dimensions: L 285 x P 250 x H 215 mm
- Poids: 3,76 kg
- GTIN: 4015613584478



A150048

PVC* 142,- €

Pare-écl. Kitchen Heavy Duty 5KSM7591X

- Avec verseur/protecteur: Oui
- Uniquement utilisable en combinaison avec: Bol de 6,9 litres
- Dimensions: L 250 x P 70 x H 180 mm
- Poids: 0,1 kg
- GTIN: 4015613586724



A150043

PVC* 49,- €

Crochet pétrisseur KA A150047

- Dimensions: L 100 x P 80 x H 172 mm
- Poids: 0,4 kg
- GTIN: 4015613586717



A150034

PVC* 142,- €

Batteur plat A150047

- Dimensions: L 160 x P 36 x H 180 mm
- Poids: 0,5 kg
- GTIN: 4015613586700



A150033

PVC* 142,- €

Batteur plat A150047

- Avec bord en silicone: Oui
- Dimensions: L 170 x P 180 x H 35 mm
- Poids: 0,21 kg
- GTIN: 4015613586731



A1500471

PVC* 82,- €

Fouet à fils Al KA A150047

- Dimensions: L 160 x P 95 x H 180 mm
- Poids: 0,26 kg
- GTIN: 4015613586694



A150039

PVC* 82,- €

Coupe-légumes 3 tambours, KA

- Dotation du set: 1 cylindre à muesli (cylindre ondulé), 1 coupe-légumes, 1 cylindre trancheur
- Compatible avec KitchenAid: 5KPM5EWH, Heavy Duty 5KSM7591X, K45 Universal 5KSM45EWH, K45 Universal 5KSM45EWH MP, Professional 1.3 HP 5KSM7990XEWH
- Dimensions: L 110 x P 190 x H 230 mm
- Poids: 0,9 kg
- GTIN: 4016098174710



A150035

PVC* 122,- €

Coupe-légumes set supp., KA

- Dotation du set: 1 cylindre fin (pour le fromage à pâte dure, les noix, la chapelure), 1 cylindre à pommes de terre (pour la purée de pommes de terre, les galettes de pommes de terre, les oignons), 1 cylindre à julienne (pour de longs bâtonnets)
- Compatible avec KitchenAid: 5KPM5EWH, Heavy Duty 5KSM7591X, K45 Universal 5KSM45EWH, K45 Universal 5KSM45EWH MP, Professional 1.3 HP 5KSM7990XEWH
- Uniquement utilisable en combinaison avec: Coupe-légumes
- Dimensions: L 83 x P 83 x H 155 mm
- Poids: 0,4 kg
- GTIN: 4016098174727



A150036

PVC* 95,- €

Hache-viande Alu Kitchen Aid

- Matériau: Aluminium
- Dotation du set: 1 tablette, 1 disque perforé 3 mm, 1 disque perforé 4,5 mm, 1 disque perforé 8 mm, 1 poussoir
- Compatible avec KitchenAid: 5KPM5EWH, Heavy Duty 5KSM7591X, K45 Universal 5KSM45EWH, K45 Universal 5KSM45EWH MP, Professional 1.3 HP 5KSM7990XEWH
- Dimensions: L 210 x P 210 x H 185 mm
- Poids: 0,86 kg
- GTIN: 4016098166838



A150023

PVC* 169,- €

Hache-viande KitchenAid

- Matériau: Plastique
- Dotation du set: 1 hachoir à viande, 1 disque, fin, 1 disque, grossier, 1 poussoir
- Compatible avec KitchenAid: 5KPM5EWH, Heavy Duty 5KSM7591X, K45 Universal 5KSM45EWH, K45 Universal 5KSM45EWH MP, Professional 1.3 HP 5KSM7990XEWH
- Dimension utilisable en combinaison avec: Hachoir à viande, aluminium
- Dimensions: L 210 x P 100 x H 200 mm
- Poids: 0,9 kg
- GTIN: 4016098101372



A150000

PVC* 162,- €

Entonnoir saucisses KA

- Matériau: Plastique
- Dotation du set: 1 cône Ø 95 mm, 1 cône Ø 159 mm
- Compatible avec KitchenAid: 5KPM5EWH, Heavy Duty 5KSM7591X, K45 Universal 5KSM45EWH, K45 Universal 5KSM45EWH MP, Professional 1.3 HP 5KSM7990XEWH
- Uniquement utilisable en combinaison avec: Hachoir à viande, plastique
- Dimensions: L 225 x P 80 x H 80 mm
- Poids: 0,9 kg
- GTIN: 4016098101396



A150002

PVC* 38,- €

Entonnoir saucisses KA

- Matériau: Acier inoxydable
- Compatible avec KitchenAid: 5KPM5EWH, Heavy Duty 5KSM7591X, K45 Universal 5KSM45EWH, K45 Universal 5KSM45EWH MP, Professional 1.3 HP 5KSM7990XEWH
- Uniquement utilisable en combinaison avec: Hachoir à viande, aluminium
- Dimensions: L 57 x P 57 x H 135 mm
- Poids: 0,04 kg
- GTIN: 4016098166852



A150025

PVC* 54,- €

Embout hache-viande, Kitchen Aid

- Matériau: Plastique
- Compatible avec KitchenAid: 5KPM5EWH, Heavy Duty 5KSM7591X, K45 Universal 5KSM45EWH, K45 Universal 5KSM45EWH MP, Professional 1.3 HP 5KSM7990XEWH
- Uniquement utilisable en combinaison avec: Hachoir à viande, plastique et passe-tout
- Dimensions: L 305 x P 75 x H 170 mm
- Poids: 0,45 kg
- GTIN: 4016098165336



A150019

PVC* 62,- €

Passoire fruits et légumes KA

- Matériau: Plastique
- Compatible avec KitchenAid: 5KPM5EWH, Heavy Duty 5KSM7591X, K45 Universal 5KSM45EWH, K45 Universal 5KSM45EWH MP, Professional 1.3 HP 5KSM7990XEWH
- Propriétés: Également idéal pour presser des baies
- Uniquement utilisable en combinaison avec: Hachoir à viande, plastique
- Dimensions: L 260 x P 95 x H 160 mm
- Poids: 0,7 kg
- GTIN: 4016098101433



A150006

PVC* 165,- €

Tréfileuse petits gâteaux

- Matériau: Acier inoxydable
- Compatible avec KitchenAid: 5KPM5EWH, Heavy Duty 5KSM7591X, K45 Universal 5KSM45EWH, K45 Universal 5KSM45EWH MP, Professional 1.3 HP 5KSM7990XEWH
- Propriétés: Avec 4 moules différents
- Uniquement utilisable en combinaison avec: Hachoir à viande, aluminium
- Dimensions: L 60 x P 60 x H 35 mm
- Poids: 0,04 kg
- GTIN: 4016098166845



A150024

PVC* 51,- €

Accessoires

Presse-agrume KA

- Matériau: Plastique
- Compatible avec KitchenAid: 5KPM5EWH, Heavy Duty 5KSM7591X, K45 Universal 5KSM45EWH, K45 Universal 5KSM45EWH MP, Professional 1.3 HP 5KSM7990XEWH
- Propriétés: Le tamis intégré retient la pulpe et les pépins
- Dimensions: L 125 x P 110 x H 160 mm
- Poids: 0,45 kg
- GTIN: 4016098101402



A150003

PVC* 83,- €

Moulin céréales, broyeur, acier, KA

- Convient à: Graines et céréales
- Compatible avec KitchenAid: 5KPM5EWH, Heavy Duty 5KSM7591X, K45 Universal 5KSM45EWH, K45 Universal 5KSM45EWH MP, Professional 1.3 HP 5KSM7990XEWH
- Propriétés: Entièrement métallique et donc extrêmement solide, Moud et concasse en préservant les nutriments
- Dimensions: L 210 x P 115 x H 190 mm
- Poids: 2,2 kg
- GTIN: 4016098101419



A150004

PVC* 359,- €

Moulin céréales, KA

- Compatible avec KitchenAid: 5KPM5EWH, Heavy Duty 5KSM7591X, K45 Universal 5KSM45EWH, K45 Universal 5KSM45EWH MP, Professional 1.3 HP 5KSM7990XEWH
- Dimensions: L 332 x P 233 x H 125 mm
- Poids: 1 kg
- GTIN: 4015613263397



A150037

PVC* 185,- €

Appareil flocons, KA

- Compatible avec KitchenAid: 5KPM5EWH, Heavy Duty 5KSM7591X, K45 Universal 5KSM45EWH, K45 Universal 5KSM45EWH MP, Professional 1.3 HP 5KSM7990XEWH
- Dimensions: L 155 x P 210 x H 205 mm
- Poids: 0,9 kg
- GTIN: 4016098166883



A150029

PVC* 185,- €

Kit de machine à pâtes, set de 3

- Dotation du set: 1 coupe-tagliatelles, 1 coupe-spaghettis, 1 laminoir : pour une largeur de pâte de max. 150 mm, 8 épaisseurs réglables, 1 brosse de nettoyage
- Compatible avec KitchenAid: 5KPM5EWH, Heavy Duty 5KSM7591X, K45 Universal 5KSM45EWH MP, Professional 1.3 HP 5KSM7990XEWH
- Dimensions: L 245 x P 97 x H 55 mm
- Poids: 3,4 kg
- GTIN: 4015613681412




A150062

PVC* 315,- €

Hache-viande Alu II pour KitchenAid

- Dotation du set: 1 plateau de remplissage amovible, 1 adaptateur pour tube à farcir les saucisses, 1 boîtier, 1 disque perforé 3 mm, 1 disque perforé 4,5 mm, 1 disque perforé 8 mm, 1 hachoir, 1 lame, 1 brosse de nettoyage, 1 anneau de sécurité, 1 poussoir, 1 tube à farcir les saucisses 9,5 mm, 1 tube à farcir les saucisses 19 mm
- Compatible avec KitchenAid: K45 Universal 5KSM45EWH, Professional 1.3 HP 5KSM7990XEWH, 5KPM5EWH, Heavy Duty 5KSM7591X, 5K45SSEOB, 5KSM45EWH
- Dimensions: L 140 x P 220 x H 225 mm
- Poids: 1,2 kg
- GTIN: 4015613720609



A150064

PVC* 245,- €



Coupes-légumes



Coupe-légumes GMS550

120325

PVC* 998,- €

GTIN 4015613528274



- Matériau
- Orifice de remplissage



- Compris

- Puissance
- Dimensions
- Poids

Fonte d'aluminium
 1 x L 160 x P 74 mm
 1 x Ø 58 mm
 1 disque à râper Z3a, 3 mm
 1 disque à râper Z5a, 5 mm
 1 disque à râper Z7a, 7 mm
 1 disque de découpe E2a, 2 mm
 1 disque de découpe E4a, 4 mm
 1 poussoir
 0,55 kW | 230 V | 50 Hz
 L 240 x P 630 x H 500 mm
 29,2 kg

Coupe-légumes GMS580

120328

PVC* 1 859,- €

GTIN 4015613711355



Robuste et fiable - Grâce au disque éjecteur fourni, les aliments coupés sortent du coupe-légumes sans laisser de restes.



- Matériau

- Orifice de remplissage
- Propriétés

- Compris

- Puissance
- Dimensions
- Poids

Fonte d'aluminium
 Acier inoxydable
 Plastique
 1 x L 83 x P 160 mm
 Couvercle en acier inoxydable lavable en machine
 Montage / démontage faciles des accessoires
 Commutateur magnétique
 1 disque éjecteur
 1 disque de découpe E2-580 : conçu pour des tranches de 2 mm d'épaisseur
 1 poussoir
 0,58 kW | 230 V | 50 Hz
 L 280 x P 490 x H 530 mm
 18,3 kg



Accessoires

Disque à trancher E1a

- Matériau: Aluminium
- Conçu pour: Tranches
- Épaisseur de coupe: 1 mm
- Dimensions: L 204 x P 204 x H 35 mm
- Poids: 0,72 kg
- GTIN: 4015613721125



120316

PVC* 62,- €

Disque à trancher E2a

- Matériau: Acier inoxydable, Plastique
- Conçu pour: Tranches
- Épaisseur de coupe: 2 mm
- Dimensions: L 204 x P 204 x H 13 mm
- Poids: 0,34 kg
- GTIN: 4015613658117



120307

PVC* 52,- €

Disque à trancher E4a

- Matériau: Acier inoxydable, Plastique
- Conçu pour: Tranches
- Épaisseur de coupe: 4 mm
- Dimensions: L 204 x P 204 x H 13 mm
- Poids: 0,32 kg
- GTIN: 4015613658124



120308

PVC* 52,- €

Disque à trancher E8a

- Matériau: Acier inoxydable, Plastique
- Conçu pour: Tranches
- Épaisseur de coupe: 8 mm
- Dimensions: L 204 x P 204 x H 13 mm
- Poids: 0,65 kg
- GTIN: 4015613658131



120309

PVC* 62,- €

Disque à trancher E10a

- Matériau: Aluminium, Acier inoxydable
- Conçu pour: Tranches
- Épaisseur de coupe: 10 mm
- Dimensions: L 204 x P 204 x H 13 mm
- Poids: 0,62 kg
- GTIN: 4015613658148



120310

PVC* 62,- €

Disque à trancher H3a

- Matériau: Aluminium, Acier inoxydable
- Conçu pour: Bâtonnets
- Épaisseur de coupe: 3 mm
- Dimensions: L 204 x P 204 x H 13 mm
- Poids: 0,67 kg
- GTIN: 4015613658155



120311

PVC* 83,- €

Disque à trancher H4a

- Matériau: Aluminium, Acier inoxydable
- Conçu pour: Bâtonnets
- Épaisseur de coupe: 4 mm
- Dimensions: L 204 x P 204 x H 13 mm
- Poids: 0,67 kg
- GTIN: 4015613658209



120312

PVC* 83,- €

Disque à trancher Z3a

- Matériau: Acier inoxydable, Plastique
- Conçu pour: Copeaux
- Épaisseur de coupe: 3 mm
- Dimensions: L 204 x P 204 x H 13 mm
- Poids: 0,32 kg
- GTIN: 4015613658223



120313

PVC* 52,- €

Disque à trancher Z5a

- Matériau: Acier inoxydable, Plastique
- Conçu pour: Copeaux
- Épaisseur de coupe: 5 mm
- Dimensions: L 205 x P 205 x H 35 mm
- Poids: 0,33 kg
- GTIN: 4015613658230



120314

PVC* 52,- €

Disque à trancher Z7a

- Matériau: Acier inoxydable, Plastique
- Conçu pour: Copeaux
- Épaisseur de coupe: 7 mm
- Dimensions: L 204 x P 204 x H 13 mm
- Poids: 0,31 kg
- GTIN: 4015613658247



120315

PVC* 52,- €

Disque de coupe K5-AHB

- Matériau: Acier inoxydable, Plastique
- Conçu pour: Fromage râpé
- Épaisseur de coupe: 5 mm
- Propriétés: Revêtement antiadhésif, Râpe à fromage pour les gratiner ou garnir, Avec ce disque de découpe et un fromage froid (6 °C à 8 °C) vous optez des résultats parfaits.
- Dimensions: L 203 x P 203 x H 35 mm
- Poids: 0,33 kg
- GTIN: 4015613637846



120302

PVC* 62,- €

Support pour disques

- Matériau: Acier inoxydable
- Contenance: 10 - 18 disques de découpe (en fonction du modèle)
- Dimensions: L 400 x P 245 x H 85 mm
- Poids: 0,69 kg
- GTIN: 4015613615417



A120255

PVC* 32,- €



Coupe-légumes efficace avec orifice de remplissage extra-grand pour les légumes, les fruits ou le fromage.

• Matériau

Fonte d'aluminium

Acier inoxydable

Plastique

• Orifice de remplissage

1 x L 115 x P 75 mm

1 x ø 52 mm

• Propriétés

Commutateur magnétique pour bac collecteur et verseur/protecteur

Orifice de remplissage particulièrement grand

Couvercle amovible, lavable en machine

• Compris

1 bac collecteur (1/3 GN, 175 mm de profondeur)

1 poussoir

• Puissance

0,617 kW | 230 V | 50 Hz

• Dimensions

L 290 x P 530 x H 515 mm

• Poids

18,3 kg

Accessoires

Récipient collecteur GMS600

- Matériau: Plastique
- Format : 1/3 GN, 175 mm de profondeur
- Dimensions: L 325 x P 175 x H 195 mm
- Poids: 0,47 kg
- GTIN: 4015613682686



120353

PVC* 52,- €

Goulotte de remplissage GMS600

- Matériau: Acier inoxydable
- Dimensions: L 260 x P 115 x H 275 mm
- Poids: 1,37 kg
- GTIN: 4015613676111



120344

PVC* 69,- €

Disque de coupe pour tranches DF1

- Conçu pour: Tranches
- Épaisseur de coupe: 1 mm
- Dimensions: L 206 x P 206 x H 35 mm
- Poids: 0,6 kg
- GTIN: 4015613677163



120350

PVC* 79,- €

Disque de coupe pour tranches DF2

- Conçu pour: Tranches
- Épaisseur de coupe: 2 mm
- Dimensions: L 206 x P 206 x H 35 mm
- Poids: 0,66 kg
- GTIN: 4015613676012



120331

PVC* 75,- €

Disque de coupe pour tranches DF4

- Conçu pour: Tranches
- Épaisseur de coupe: 4 mm
- Dimensions: L 206 x P 206 x H 35 mm
- Poids: 0,68 kg
- GTIN: 4015613677170



120349

PVC* 72,- €

Disque de coupe pour tranches DF5

- Conçu pour: Tranches
- Épaisseur de coupe: 5 mm
- Dimensions: L 206 x P 206 x H 35 mm
- Poids: 0,56 kg
- GTIN: 4015613676029



120332

PVC* 72,- €

Disque de coupe pour tranches DF8

- Conçu pour: Tranches
- Épaisseur de coupe: 8 mm
- Dimensions: L 206 x P 206 x H 35 mm
- Poids: 0,61 kg
- GTIN: 4015613677187



120348

PVC* 68,- €

Disque de coupe pour tranches DF10

- Conçu pour: Tranches
- Épaisseur de coupe: 10 mm
- Dimensions: L 206 x P 206 x H 35 mm
- Poids: 0,47 kg
- GTIN: 4015613677194



120351

PVC* 68,- €

Disque de coupe pour tranches DF14

- Conçu pour: Tranches
- Épaisseur de coupe: 14 mm
- Dimensions: L 206 x P 206 x H 35 mm
- Poids: 0,43 kg
- GTIN: 4015613677200



120352

PVC* 68,- €

Accessoires

Disque de coupe pour dés PS8

- Conçu pour: Dés
- Épaisseur de coupe: 8 x 8 mm
- Uniquement utilisable en combinaison avec: Disque de coupe pour tranches DF8
- Dimensions: L 209 x P 209 x H 16 mm
- Poids: 0,7 kg
- GTIN: 4015613677248



120358

PVC* 129,- €

Disque de coupe pour dés PS10

- Conçu pour: Dés
- Épaisseur de coupe: 10 x 10 mm
- Uniquement utilisable en combinaison avec: Disque de coupe pour tranches DF10
- Dimensions: L 210 x P 210 x H 16 mm
- Poids: 0,69 kg
- GTIN: 4015613676098



120342

PVC* 115,- €

Disque de coupe pour dés PS14

- Conçu pour: Dés
- Épaisseur de coupe: 14 x 14 mm
- Uniquement utilisable en combinaison avec: Disque de coupe pour tranches DF14
- Dimensions: L 210 x P 210 x H 16 mm
- Poids: 0,66 kg
- GTIN: 4015613677255



120345

PVC* 109,- €

Disque de coupe pour râpes DTV

- Conçu pour: Fromage dur, Fromage râpé, Copeaux
- Épaisseur de coupe: 1 mm
- Dimensions: L 206 x P 206 x H 35 mm
- Poids: 0,55 kg
- GTIN: 4015613676081



120341

PVC* 62,- €

Disque de coupe pour râpes DT2

- Conçu pour: Copeaux
- Épaisseur de coupe: 2 mm
- Dimensions: L 206 x P 206 x H 35 mm
- Poids: 0,55 kg
- GTIN: 4015613677224



120347

PVC* 83,- €

Disque de coupe pour râpes DT4

- Conçu pour: Copeaux
- Épaisseur de coupe: 4 mm
- Dimensions: L 205 x P 205 x H 35 mm
- Poids: 0,54 kg
- GTIN: 4015613677231



120346

PVC* 83,- €

Disque de coupe pour râpes DT7

- Conçu pour: Fromage à pâte demi-dure, Fromage râpé, Copeaux
- Épaisseur de coupe: 7 mm
- Dimensions: L 206 x P 206 x H 35 mm
- Poids: 0,54 kg
- GTIN: 4015613676067



120337

PVC* 72,- €

Disque de coupe pour râpes DTV8

- Conçu pour: Copeaux
- Épaisseur de coupe: 8 mm
- Dimensions: L 206 x P 206 x H 35 mm
- Poids: 0,47 kg
- GTIN: 4015613677217



120338

PVC* 89,- €

Disque de coupe pour râpes DT9

- Conçu pour: Fromage à pâte molle, Fromage râpé, Copeaux
- Épaisseur de coupe: 9 mm
- Dimensions: L 206 x P 206 x H 35 mm
- Poids: 0,47 kg
- GTIN: 4015613676074



120339

PVC* 79,- €

Disque de coupe DQ4

- Conçu pour: Bâtonnets / julienne
- Épaisseur de coupe: 4 mm
- Dimensions: L 206 x P 206 x H 35 mm
- Poids: 0,73 kg
- GTIN: 4015613676036



120333

PVC* 107,- €

Disque de coupe DQ8

- Conçu pour: Bâtonnets / julienne
- Épaisseur de coupe: 8 mm
- Dimensions: L 205 x P 205 x H 35 mm
- Poids: 0,68 kg
- GTIN: 4015613676043



120334

PVC* 107,- €

Mandoline/coupe-légumes

500393

PVC* 62,- €

GTIN 4015613632308



- Inserts de coupe

- Propriétés

- Compris
- Dimensions
- Poids

- 2 accessoires pour râper/découper des bâtonnets (3,5 mm, 7 mm)
- 3 accessoires pour couper des tranches (1,5 mm, 2,5 mm, 3,5 mm)
- Avec 5 accessoires de coupe
- Accessoires lavables en machine
- Bac récupérateur de restes, plastique
- Pieds antidérapants
- 1 support pour 4 accessoires, plastique
- L 400 x P 130 x H 145 mm
- 0,95 kg

Cutter/broyeur | Hachoirs à viande



Cutter T3N 3L

120831

PVC* 798,- €

GTIN 4015613539683



• Matériau

Aluminium
Polycarbonate



• Contenance

3 litre(s)

• Vitesse de rotation max.

730 t / min.



• Modèle de lame

2 lames (double lame)
CNS 18/10

• Diamètre de l'orifice de remplissage

45 mm

• Dimensions du bol en acier inoxydable

Ø 210 mm, hauteur 110 mm

• Puissance

0,37 kW | 230 V | 50 Hz

• Dimensions

L 400 x P 320 x H 320 mm

• Poids

12 kg

Hache-viande FW10

370224

PVC* 275,- €

GTIN 4015613580739



• Matériau

Plastique

• Matériau de l'entonnoir du moulin

Acier inoxydable / fonte d'aluminium

• Capacité max.

10 kg / h.



• Diamètre des disques

62 mm

• Protection contre la surcharge

Oui

• Propriétés

Compartiment intégré pour le rangement des disques perforés

• Compris

1 lames en acier inoxydable, à 4 ailes

1 embout à Kebbe (plat orientale)

1 accessoire à formes pour biscuits

1 poussoir

1 tube à farcir les saucisses

3 disques perforés (3mm, 4,8 mm, 8 mm)

• Puissance

0,85 kW | 230 V | 50/60 Hz

• Dimensions

L 350 x P 205 x H 340 mm

• Poids

5 kg

Hache-viande 12SQ0, 0,75 kW

370213

PVC* 1 049,- €

GTIN 4015613582849



- Matériau
- Matériau de l'entonnoir du moulin
- Matériau du réducteur
- Capacité max.
- Diamètre des disques
- Protection contre la surcharge
- Compris

Aluminium
 CNS 18/10
 Acier
 160 kg / h.
 70 mm
 Oui
 1 disque perforé 6 mm
 1 lame
 1 poussoir
 0,75 kW | 230 V | 50 Hz
 L 290 x P 460 x H 500 mm
 20 kg

- Puissance
- Dimensions
- Poids

Grille perf. 12SQ0/2

- Matériau: Acier inoxydable
- Diamètre des perforations: 2 mm
- Dimensions: L 70 x P 70 x H 20 mm
- Poids: 0,18 kg
- GTIN: 4015613429700

A370201

PVC* 68,- €

Grille perf. 12SQ0/4,5

- Matériau: Acier inoxydable
- Diamètre des perforations: 4,5 mm
- Dimensions: L 70 x P 70 x H 20 mm
- Poids: 0,13 kg
- GTIN: 4015613429717

A370202

PVC* 47,- €

Grille perf. 12SQ0/8

- Matériau: Acier inoxydable
- Diamètre des perforations: 8 mm
- Dimensions: L 70 x P 70 x H 20 mm
- Poids: 0,13 kg
- GTIN: 4015613527086

A370207

PVC* 47,- €

Couteau 12SQ0

- Dimensions: L 60 x P 60 x H 10 mm
- Poids: 0,04 kg
- GTIN: 4015613429731

A370204

PVC* 27,- €

Hachoir à viande FW200

370235

PVC* 2 509,- €

GTIN 4015613702216



Hachoir à viande avec marche arrière – Pour la préparation de grandes quantités de viande jusqu'à 200 kg par heure. L'appareil puissant conviendrait également en combinaison avec la presse à hamburger FW200 disponible en option.

- Matériau de l'entonnoir du moulin
- Matériau du réducteur
- Capacité max.
- Diamètre des disques
- Diamètre de l'orifice de remplissage
- Protection contre la surcharge
- Compris

Acier inoxydable
 Acier inoxydable
 200 kg / h.
 82 mm
 50 mm
 Non
 1 disque perforé 4,5 mm
 1 lames en acier inoxydable, à 4 ailes
 1 poussoir
 1,47 kW | 230 V | 50 Hz
 L 500 x P 435 x H 445 mm
 32 kg

- Puissance
- Dimensions
- Poids

Disque perforé FW200

- Matériau: Acier inoxydable
- Propriétés: Perforation 4,5 mm
- Dimensions: L 82 x P 82 x H 9 mm
- Poids: 0,22 kg
- GTIN: 4015613758503


370302

PVC* 39,- €

Lame FW200

- Matériau: Acier inoxydable
- Propriétés: à 4 ailes
- Dimensions: L 120 x P 12 x H 52 mm
- Poids: 0,06 kg
- GTIN: 4015613758497


370301

PVC* 18,- €

Presse hamburger FW200

- Matériau: Acier inoxydable, Plastique
- Dimensions du steak haché: Ø 110 mm, Épaisseur : 15 mm
- Poids du steak haché: Env. 155 g
- Dimensions: L 320 x P 175 x H 415 mm
- Poids: 3,9 kg
- GTIN: 4015613702223


370236

PVC* 598,- €

Hache-viande FW500



Le hachoir à viande avec orifice de remplissage ultra-large et moteur ventilé permet de hacher jusqu'à 500 kg de viande par heure. L'unité de coupe amovible permet un stockage temporaire conforme à la norme HACCP dans le réfrigérateur.



- Matériau de l'entonnoir du moulin Aluminium
- Matériau du réducteur Acier inoxydable
- Capacité max. 500 kg / h.
- Diamètre des disques 100 mm
- Diamètre de l'orifice de remplissage 76 mm
- Protection contre la surcharge Oui
- Unité de coupe amovible Oui
- Propriétés Permet un stockage temporaire conforme à la norme HACCP dans le réfrigérateur
Toutes les pièces en acier inoxydable et l'unité de coupe sont lavables en machine
Grand orifice de remplissage
- Compris 1 poussoir
- Puissance 2,2 kW | 400 V | 50 Hz
- Raccord d'appareil 3 NAC
Prêt à être branché

	Système Unger	Compris	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
FW500	Non	1 disque perforé 6 mm 1 lames en acier inoxydable, à 4 ailes	L 320 x P 520 x H 550 mm	43 kg	370238	2 249,- €	4015613739519
FW500US	Oui	2 disques perforés 6 mm 2 lames en acier inoxydable, à 3 ailettes	L 415 x P 565 x H 680 mm	42,2 kg	370239	2 749,- €	4015613762463

Accessoires

Lame FW500

- Matériau: Acier carbone
- Propriétés: à 4 ailes
- Dimensions: L 90 x P 90 x H 13 mm
- Poids: 0,1 kg
- GTIN: 4015613775807



370242

PVC* 35,- €

Disque perforé FW500

- Matériau: Acier carbone
- Propriétés: Perforation 6 mm
- Dimensions: L 97 x P 97 x H 9 mm
- Poids: 0,29 kg
- GTIN: 4015613775814



370243

PVC* 65,- €

Lame FW500US

- Matériau: Acier carbone
- Propriétés: à 3 ailes
- Dimensions: L 80 x P 80 x H 15 mm
- Poids: 0,15 kg
- GTIN: 4015613775838



370246

PVC* 49,- €

Ébaucheuse FW500US

- Matériau: Acier carbone
- Dimensions: L 99 x P 99 x H 20 mm
- Poids: 0,38 kg
- GTIN: 4015613775852



370247

PVC* 55,- €

Disque perforé FW500US/8

- Matériau: Acier carbone
- Propriétés: Perforation 8 mm
- Dimensions: L 97 x P 97 x H 8 mm
- Poids: 0,3 kg
- GTIN: 4015613775876



370248

PVC* 49,- €

Disque perforé FW500US/4,5

- Matériau: Acier carbone
- Propriétés: Perforation 4,5 mm
- Dimensions: L 97 x P 97 x H 10 mm
- Poids: 0,29 kg
- GTIN: 4015613775890



370249

PVC* 49,- €



Eplucheuse p. de t. 5KG



- Réglage de la vitesse
- Réglage de la durée
- Raccord d'eau

1 niveau
de 0 à 4 minutes
3/4"

	Contenance	Capacité max.	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Eplucheuse p. de t. 5KG	5 kg	60 kg / h.	0,37 kW 230 V 50 Hz	L 610 mm P 520 mm H 560 mm	28 kg	A120181	1 979,- €	4015613433448
Eplucheuse p. de t. 7,5 Kg	7,5 kg	90 kg / h.	0,75 kW 230 V 50 Hz	L 400 mm P 770 mm H 870 mm	38 kg	A120186	2 349,- €	4015613433455

Balance cuisine, 15kg, 5g



- Matériau
- Plage de pesage jusqu'à
- Tarer
- Dimensions surface de pesée
- Fonctionnement par

Plastique ABS
15 kg
Oui
L 280 x P 220 mm
Batterie
Bloc d'alimentation
Niveau à bulle (pour l'alignement correct de l'appareil)
1 batterie
1 bloc d'alimentation
Convient aux pesages non soumis à l'étalonnage légal
0,004 kW | 230 V | 50 Hz
L 280 x P 330 x H 125 mm
2,8 kg

	Résolution	Code-No.	PVC*	GTIN
Balance cuisine, 15kg, 5g	5 g	A300117	185,- €	4015613587417
Balance cuisine, 15kg, 2g	2 g	A300118	205,- €	4015613587424

Balance digitale, 60kg, 20g



- Tarer
- Dimensions surface de pesée
- Fonctionnement par

Oui
L 320 x P 300 mm
Piles (4 x AAA)
Bloc d'alimentation
Affichage à distance pour le montage mural, distance max. 1,4 m
1 bloc d'alimentation
Convient aux pesages non soumis à l'étalonnage légal
0,0018 kW | 230 V | 50 Hz
L 320 x P 305 x H 42 mm
3,15 kg

	Plage de pesage jusqu'à	Résolution	Code-No.	PVC*	GTIN
Balance digitale, 60kg, 20g	60 kg	20 g	A300068	145,- €	4015613572437
Balance digitale, 150Kg, 50g	150 kg	50 g	A300151	159,- €	4015613572444

Trancheuses



Trancheuse 195 Plus



L'équipement de cette trancheuse optimisée avec une lame de 195 mm se distingue à plusieurs points de vue par ses caractéristiques techniques. La trancheuse en porte-à-faux puissante dispose d'un bac de récupération des restes, d'un aiguiser de lame, d'un système de guidage de coupe ainsi que d'une double protection de la lame et d'un commutateur magnétique pour assurer la sécurité.

- Matériau
Aluminium
Plexiglas
Plastique
- Modèle
Trancheuse en porte-à-faux / Trancheuse à gravité
- Conçu pour
Charcuterie
- Avec aiguiser de lame
Oui
- Protection de la lame
double
- Commutateur magnétique
Oui
- Système de guidage de coupe
Oui
- Bac récupérateur de restes
Oui



► Conçu pour : la charcuterie



► Bac récupérateur de restes efficace



► Système propre de guidage de coupe



► Aiguiser de lame pratique

	Diamètre de la lame	Épaisseur de coupe	Longueur de coupe	Hauteur de coupe	Vitesse de rotation max.	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
195 Plus	195 mm	1 - 12 mm	185 mm	130 mm	277 t / min.	0,11 kW 230 V 50 Hz	L 335 mm P 440 mm H 340 mm	11,2 kg	174196	479,- €	4015613683188
220 Plus	220 mm	1 - 12 mm	205 mm	135 mm	191 t / min.	0,13 kW 230 V 50 Hz	L 410 mm P 475 mm H 360 mm	14 kg	174221	509,- €	4015613683195
250 Plus	250 mm	1 - 12 mm	195 mm	140 mm	190 t / min.	0,13 kW 230 V 50 Hz	L 435 mm P 510 mm H 385 mm	14,8 kg	174251	595,- €	4015613664064
275 Plus	275 mm	1 - 12 mm	180 mm	150 mm	190 t / min.	0,13 kW 230 V 50 Hz	L 435 mm P 520mm H 385 mm	16,9 kg	174276	679,- €	4015613673189
300 Plus	300 mm	1 - 15 mm	230 mm	175 mm	186 t / min.	0,2 kW 230 V 50 Hz	L 480 mm P 630 mm H 461 mm	20,8 kg	174301	869,- €	4015613683201

Accessoires



Lame 195 Basic

- Modèle de lame: Standard
- Conçu pour: Charcuterie
- Matériau: Acier inoxydable, Chromé dur
- Diamètre de la lame: 195 mm
- Dimensions: L 195 x P 195 x H 13 mm
- Poids: 0,64 kg
- GTIN: 4015613702469

174019

PVC* 49,- €



Lame 195, dentelé

- Modèle de lame: Ondulé
- Conçu pour: Charcuterie
- Matériau: Acier inoxydable, Chromé dur
- Diamètre de la lame: 195 mm
- Dimensions: L 195 x P 195 x H 13 mm
- Poids: 0,64 kg
- GTIN: 4015613658254

174050

PVC* 92,- €



Lame 195, antiadhésif

- Modèle de lame: Revêtement antiadhésif
- Conçu pour: Charcuterie
- Matériau: Acier inoxydable, Avec revêtement en teflon
- Diamètre de la lame: 195 mm
- Dimensions: L 195 x P 195 x H 13 mm
- Poids: 0,64 kg
- GTIN: 4015613658261

174051

PVC* 105,- €

Lame 220 Basic

- Modèle de lame: Standard
- Conçu pour: Charcuterie
- Matériau: Acier inoxydable, Chromé dur
- Diamètre de la lame: 220 mm
- Dimensions: L 220 x P 220 x H 15 mm
- Poids: 0,9 kg
- GTIN: 4015613694924

174022

PVC* 53,- €

Lame 220, dentelé

- Modèle de lame: Ondulé
- Conçu pour: Charcuterie
- Matériau: Acier inoxydable, Chromé dur
- Diamètre de la lame: 220 mm
- Dimensions: L 220 x P 220 x H 15 mm
- Poids: 0,67 kg
- GTIN: 4015613658278

174052

PVC* 95,- €

Lame 220, antiadhésif

- Modèle de lame: Revêtement antiadhésif
- Conçu pour: Charcuterie
- Matériau: Acier inoxydable, Avec revêtement en teflon
- Diamètre de la lame: 220 mm
- Dimensions: L 220 x P 220 x H 15 mm
- Poids: 0,67 kg
- GTIN: 4015613658285

174053

PVC* 105,- €

Lame 250 Basic

- Modèle de lame: Standard
- Conçu pour: Charcuterie
- Matériau: Acier inoxydable, Chromé dur
- Diamètre de la lame: 250 mm
- Dimensions: L 250 x P 250 x H 18 mm
- Poids: 1,17 kg
- GTIN: 4015613702483

174023

PVC* 58,- €

Lame 250, dentelé

- Modèle de lame: Ondulé
- Conçu pour: Charcuterie
- Matériau: Acier inoxydable, Chromé dur
- Diamètre de la lame: 250 mm
- Dimensions: L 250 x P 250 x H 18 mm
- Poids: 1,17 kg
- GTIN: 4015613658292

174054

PVC* 104,- €

Lame 250, antiadhésif

- Modèle de lame: Revêtement antiadhésif
- Conçu pour: Charcuterie
- Matériau: Acier inoxydable, Avec revêtement en teflon
- Diamètre de la lame: 250 mm
- Dimensions: L 250 x P 250 x H 18 mm
- Poids: 1,17 kg
- GTIN: 4015613658308

174055

PVC* 115,- €

Lame 275 Basic

- Modèle de lame: Standard
- Conçu pour: Charcuterie
- Matériau: Acier inoxydable, Chromé dur
- Diamètre de la lame: 275 mm
- Dimensions: L 275 x P 275 x H 22 mm
- Poids: 1,47 kg
- GTIN: 4015613702438

174027

PVC* 125,- €

Lame 275, dentelé

- Modèle de lame: Ondulé
- Conçu pour: Charcuterie
- Matériau: Acier inoxydable, Chromé dur
- Diamètre de la lame: 275 mm
- Dimensions: L 275 x P 275 x H 22 mm
- Poids: 1,47 kg
- GTIN: 4015613658315

174056

PVC* 189,- €

Lame 275, antiadhésif

- Modèle de lame: Revêtement antiadhésif
- Conçu pour: Charcuterie
- Matériau: Acier inoxydable, Avec revêtement en teflon
- Diamètre de la lame: 275 mm
- Dimensions: L 275 x P 275 x H 22 mm
- Poids: 1,47 kg
- GTIN: 4015613658322

174057

PVC* 215,- €

Lame 300 Basic

- Modèle de lame: Standard
- Conçu pour: Charcuterie
- Matériau: Acier inoxydable, Chromé dur
- Diamètre de la lame: 300 mm
- Dimensions: L 300 x P 300 x H 23 mm
- Poids: 2,13 kg
- GTIN: 4015613702308

174033

PVC* 155,- €

Lame 300, dentelé

- Modèle de lame: Ondulé
- Conçu pour: Charcuterie
- Matériau: Acier inoxydable, Chromé dur
- Diamètre de la lame: 300 mm
- Dimensions: L 300 x P 300 x H 23 mm
- Poids: 2,13 kg
- GTIN: 4015613658339

174058

PVC* 215,- €

Lame 300, antiadhésif

- Modèle de lame: Revêtement antiadhésif
- Conçu pour: Charcuterie
- Matériau: Acier inoxydable, Avec revêtement en teflon
- Diamètre de la lame: 300 mm
- Dimensions: L 300 x P 300 x H 23 mm
- Poids: 2,13 kg
- GTIN: 4015613658346

174059

PVC* 225,- €



Trancheuse PRO 250-G



Puissante et nécessitant peu d'entretien, la trancheuse à moteur avec aiguiseur de lame intégré est conçue pour trancher la charcuterie et le fromage. Pour le travail exigeant dans les cuisines professionnelles et dans les boucheries.



- Matériau Aluminium
- Modèle Trancheuse en porte-à-faux / Trancheuse à gravité
- Conçu pour Machine à entraînement
- Avec aiguiseur de lame Charcuterie
- Protection de la lame Fromage
- Système de guidage de coupe Oui
- Bac récupérateur de restes Oui

PRO 300-G



	Diamètre de la lame	Épaisseur de coupe	Longueur de coupe	Hauteur de coupe	Vitesse de rotation max.	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
PRO 250-G	250 mm	1 - 15 mm	200 mm	160 mm	300 t / min.	0,16 kW 230 V 50 Hz	L 410 mm P 560 mm H 400 mm	22,3 kg	174303	1 549,- €	4015613714486
PRO 300-G	300 mm	1 - 30 mm	250 mm	220 mm	270 t / min.	0,4 kW 230 V 50 Hz	L 547 mm P 615 mm H 545 mm	36 kg	174302	2 889,- €	4015613702131

Accessoires

Lame 300 Basic

- Modèle de lame: Standard
- Conçu pour: Charcuterie
- Matériau: Acier inoxydable, Chromé dur
- Diamètre de la lame: 300 mm
- Dimensions: L 300 x P 300 x H 23 mm
- Poids: 2,13 kg
- GTIN: 4015613702308



174033

PVC* 155,- €

Lame 300, dentelé

- Modèle de lame: Ondulé
- Conçu pour: Charcuterie
- Matériau: Acier inoxydable, Chromé dur
- Diamètre de la lame: 300 mm
- Dimensions: L 300 x P 300 x H 23 mm
- Poids: 2,13 kg
- GTIN: 4015613658339



174058

PVC* 215,- €

Lame 300, antiadhésif

- Modèle de lame: Revêtement antiadhésif
- Conçu pour: Charcuterie
- Matériau: Acier inoxydable, Avec revêtement en teflon
- Diamètre de la lame: 300 mm
- Dimensions: L 300 x P 300 x H 23 mm
- Poids: 2,13 kg
- GTIN: 4015613658346



174059

PVC* 225,- €

Appareils de mise sous vide



Machine sous vide 305/15L

300748

PVC* 149,- €

GTIN 4015613710907



• Longueur de la baguette d'apport

305 mm

• Nombre de cordons de soudure

1



• Durée de soudure réglable

2 niveaux

• Pompe à vide

15 l/min. (0,9 m³/h)



• Vide maximum

-800 mbar

• Intensité du vide réglable

Oui

• Propriétés

Porte-rouleau avec lame intégrée

• Compris

1 rouleau de film de mise sous vide (largeur 22 cm, longueur 3 m)

1 rouleau de film de mise sous vide (largeur 28 cm, longueur 3 m)

1 tuyau de raccordement (pour la mise sous vide externe)

• Puissance

0,13 kW | 230 V | 50 Hz

• Dimensions

L 400 x P 180 x H 92 mm

• Poids

2,5 kg

Set de rouleaux film plastique 220

- Dotation du set: 2 rouleaux de film de mise sous vide
- Largeur du rouleau: 22 cm
- Longueur du rouleau: 5 m
- Dimensions: L 220 x P 40 x H 40 mm
- Poids: 0,46 kg
- GTIN: 4015613474946



300418

PVC* 17,- €

Set de rouleaux film plastique 280

- Dotation du set: 2 rouleaux de film de mise sous vide
- Largeur du rouleau: 28 cm
- Longueur du rouleau: 5 m
- Dimensions: L 280 x P 50 x H 50 mm
- Poids: 0,51 kg
- GTIN: 4015613474953



300419

PVC* 19,- €

Réc. mise sous vide

- Matériau: Plastique
- Contenance: 1,5 litre(s)
- Empilable: Oui
- Dimensions: L 135 x P 135 x H 180 mm
- Poids: 0,3 kg
- GTIN: 4015613632445



300422

PVC* 32,- €

Appareil MsV 300P/MSD, 320mm

300305

PVC* 519,- €

GTIN 4015613469775



• Matériau

Plastique

• Longueur de la baguette d'apport

320 mm



• Nombre de cordons de soudure

1

• Durée de soudure réglable

0 - 10 secondes

• Pompe à vide

0,9 m³ / h.

• Intensité du vide réglable

Non

• Contrôle du vide

Électronique

• Puissance

0,49 kW | 230 V | 50-60 Hz

• Dimensions

L 390 x P 310 x H 140 mm

• Poids

4,5 kg

Machine sous vide 420/20L

300746

PVC* 475,- €

GTIN 4015613699257



- Longueur de la baguette d'apport 420 mm
- Nombre de cordons de soudure 2
- Durée de soudure réglable 2 niveaux
- Pompe à vide 20 l / min. (env. 1,2 m³ / h.)
- Vide maximum -900 mbar
- Contrôle du vide Électronique
- Propriétés Porte-rouleau avec lame intégrée
- Compris 1 rouleau de film de mise sous vide (40 cm x 6 m)
- Puissance 0,35 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions L 500 x P 395 x H 140 mm
- Poids 6,6 kg

Appareil MsV 400M

300435

PVC* 1 298,- €

GTIN 4015613578491




- Longueur de la baguette d'apport 400 mm
- Nombre de cordons de soudure 1
- Durée de soudure réglable 3 niveaux
- Pompe à vide env. 31,5 l / min. (1,9 m³ / h.)
- Vide maximum -850 mbar
- Intensité du vide réglable Non
- Contrôle du vide Électronique
- Propriétés Collecteur de liquides
- Compris Affichage de la pression par le manomètre
- Puissance 0,38 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions L 550 x P 325 x H 270 mm
- Poids 12,5 kg

Accessoires

Set de rouleaux film plastique 400

- Dotation du set: 2 rouleaux de film de mise sous vide
- Largeur du rouleau: 40 cm
- Longueur du rouleau: 6 m
- Dimensions: L 400 x P 65 x H 65 mm
- Poids: 0,86 kg
- GTIN: 4015613715742



300424

PVC* 23,- €

Sachet mise sous vide, structuré

- Contenance: 20 litre(s)
- Taille de sachet: 400 x 600 mm
- Modèle: Gaufré (nervuré d'un côté)
- Compatible avec la mise sous vide: Oui
- Unité de commande: 1 carton (50 sachets)
- Dimensions: L 400 x P 600 x H 30 mm
- Poids: 1,98 kg
- GTIN: 4015613473345



300414

PVC* 48,- €

Sachet de mise sous vide G1,2L



- Conçu pour Appareils de mise sous vide externe
- Modèle Gaufré (nervuré d'un côté)
- Compatible avec la mise sous vide Oui
- Propriétés À 4 couches
- Sans plastifiants
- Neutre au goût et inodore
- Résistant à la chaleur jusqu'à 95 °C
- Convient aux aliments
- Unité de commande 1 carton (50 sachets)

	Contenance	Taille de sachet	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
G1,2L	1,2 litre(s)	160 x 250 mm	L 160 x P 250 x H 25 mm	0,32 kg	300411	10,50 €	4015613459196
G2,5L	2,5 litre(s)	200 x 300 mm	L 200 x P 300 x H 25 mm	0,5 kg	300412	13,- €	4015613459202
G7,5L	7,5 litre(s)	300 x 400 mm	L 300 x P 400 x H 25 mm	1,05 kg	300413	24,- €	4015613459219



Machine sous vide K 250/150L

300301

PVC* 2 749,- €

GTIN 4015613708355



Appareil de mise sous vide puissant et solide avec commande intuitive. Les plaques fournies permettent d'adapter la hauteur dans la chambre si nécessaire.



• Matériau du couvercle Plexiglas



• Longueur de la baguette d'apport 250 mm

• Nombre de cordons de soudure 1

• Durée de soudure réglable 6 niveaux

• Dimensions de la chambre L 256 x P 370 x H 125 mm

• Pompe à vide 150 l / min. (8-9 m³ / h.)

• Vide maximum -995 mbar

• Intensité du vide réglable Non

• Compris 2 plaques pour l'adaptation de la hauteur (250 x 300 x 17 mm)

• Puissance 0,5 kW | 230 V | 50 Hz

• Dimensions L 320 x P 540 x H 265 mm

• Poids 29 kg

Appareil de mise sous vide 290/4

300744

PVC* 1 275,- €

GTIN 4015613651897



• Matériau du couvercle Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

• Longueur de la baguette d'apport 290 mm

• Nombre de cordons de soudure 1



• Durée de soudure réglable 0 - 6 secondes



• Dimensions de la chambre L 350 x P 300 x H 110 mm

• Pompe à vide env. 77 l / min. (4,62 m³ / h.)

• Vide maximum -992 mbar

• Intensité du vide réglable À 5 niveaux et manuel

• Contrôle du vide Électronique

• Puissance 0,63 kW | 230 V | 50 Hz

• Dimensions L 360 x P 500 x H 350 mm

• Poids 25 kg




Garder un œil sur tout : l'appareil de mise sous vide à compartiment est équipé d'un couvercle en verre et d'un manomètre pour surveiller la dépression. Un étrier de serrage dans le compartiment empêche le sachet sous vide de glisser.



- Matériau du couvercle Verre
- Longueur de la baguette d'apport 300 mm
- Nombre de cordons de soudure 2
- Durée de soudure réglable 3 - 9 secondes
- Dimensions de la chambre L 305 x P 320 x H 90 mm
- Pompe à vide 60 l / min. (env. 4 m³ / h.)
- Contrôle du vide Commandé par le temps
- Vide maximum -900 mbar
- Intensité du vide réglable Oui
- Propriétés Temps de mise sous vide : 20 - 99 secondes
Affichage de la pression par le manomètre
Étrier de serrage pour sachet de mise sous vide
- Compris 30 sachets sous vide (280 x 330 mm)
- Puissance 0,35 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions L 375 x P 440 x H 271 mm
- Poids 15,1 kg

Sachet de mise sous vide K1,2L



- Conçu pour Appareils de mise sous vide à compartiments
- Modèle Lisse
- Compatible avec la mise sous vide Oui
- Propriétés À 4 couches
Sans plastifiants
Neutre au goût et inodore
Résistant à la cuisson jusqu'à 120 °C
Convient aux aliments
- Unité de commande 1 paquet (100 sachets)

	Contenance	Taille de sachet	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
K1,2L	1,2 litre(s)	160 x 250 mm	L 160 x P 250 x H 25 mm	0,32 kg	300311	17,50 €	4015613610320
K2,5L	2,5 litre(s)	200 x 300 mm	L 200 x P 300 x H 25 mm	0,5 kg	300312	25,- €	4015613610337
K7,5L	7,5 litre(s)	300 x 350 mm	L 300 x P 350 x H 25 mm	1 kg	300313	44,- €	4015613610344

Essoreuse à salade K1-12L



Pour la préparation efficace, fiable et hygiénique de salades croquantes et de légumes frais. L'utilisation et le nettoyage faciles sont particulièrement pratiques.



- Matériau Plastique
- Entraînement Entraînement à manivelle
- Convient aux aliments Oui
- Lavable en machine Oui
- Particularités Convient également pour sécher les légumes



	Contenance	Écoulement de l'eau	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
K1-12L	12 litre(s)	-	L 320 x P 320 x H 440 mm	2,2 kg	120710	125,- €	4015613678245
K1-25L	25 litre(s)	Tuyau de vidange	L 420 x P 420 x H 520 mm	3,3 kg	120709	139,- €	4015613676586



Tout est dans le détail :

là aussi, vous devez retrouver la qualité Bartscher - même si vous n'utilisez qu'une simple casserole ou un récipient GN.

Dans les pages suivantes, nous vous présentons notre offre complète.

ACCESSOIRES DE CUISINE

Bac GN, Basic Line



Récipient GN conforme à la norme EN 631 en acier inoxydable au nickel-chrome avec surface satinée



- Matériau
- Norme
- Surface
- Empilable

Acier au nickel-chrome
EN 631
Satiné
Oui

Gastronorm	Profondeur du récipient	Contenance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
1/1 GN	20 mm	3,4 litre(s)	L 530 x P 325 x H 20 mm	0,25 kg	711020	9,95 €	4015613695556
1/1 GN	40 mm	5 litre(s)	L 530 x P 325 x H 40 mm	0,5 kg	711040	13,50 €	4015613695570
1/1 GN	65 mm	9 litre(s)	L 530 x P 325 x H 65 mm	0,6 kg	711065	14,50 €	4015613695587
1/1 GN	100 mm	14 litre(s)	L 530 x P 325 x H 100 mm	0,7 kg	711100	17,- €	4015613695594
1/1 GN	150 mm	21 litre(s)	L 530 x P 325 x H 150 mm	0,8 kg	711150	24,- €	4015613695600
1/1 GN	200 mm	28 litre(s)	L 530 x P 325 x H 200 mm	0,9 kg	711200	30,- €	4015613695617
2/3 GN	20 mm	2,3 litre(s)	L 354 x P 325 x H 20 mm	0,15 kg	723020	8,- €	4015613695624
2/3 GN	40 mm	3 litre(s)	L 354 x P 325 x H 40 mm	0,2 kg	723040	9,- €	4015613695631
2/3 GN	65 mm	5,5 litre(s)	L 354 x P 325 x H 65 mm	0,25 kg	723065	11,- €	4015613695648
2/3 GN	100 mm	9 litre(s)	L 354 x P 325 x H 100 mm	0,4 kg	723100	13,50 €	4015613695655
2/3 GN	150 mm	13 litre(s)	L 354 x P 325 x H 150 mm	0,5 kg	723150	18,- €	4015613695662
2/3 GN	200 mm	18 litre(s)	L 354 x P 325 x H 200 mm	0,6 kg	723200	22,- €	4015613695679
1/2 GN	20 mm	1,6 litre(s)	L 325 x P 265 x H 20 mm	0,1 kg	712020	7,50 €	4015613695686
1/2 GN	40 mm	2 litre(s)	L 325 x P 265 x H 40 mm	0,2 kg	712040	8,50 €	4015613695693
1/2 GN	65 mm	4 litre(s)	L 325 x P 265 x H 65 mm	0,25 kg	712065	9,50 €	4015613695709
1/2 GN	100 mm	6,5 litre(s)	L 325 x P 265 x H 100 mm	0,55 kg	712100	12,- €	4015613695716
1/2 GN	150 mm	9,5 litre(s)	L 325 x P 265 x H 150 mm	0,4 kg	712150	17,- €	4015613695723
1/2 GN	200 mm	12,5 litre(s)	L 325 x P 265 x H 200 mm	0,5 kg	712200	20,- €	4015613695730
1/3 GN	20 mm	1,1 litre(s)	L 325 x P 176 x H 20 mm	0,24 kg	713020	6,- €	4015613695747
1/3 GN	40 mm	1,5 litre(s)	L 325 x P 176 x H 40 mm	0,1 kg	713040	8,- €	4015613695761
1/3 GN	65 mm	2,5 litre(s)	L 325 x P 176 x H 65 mm	0,15 kg	713065	9,- €	4015613695778
1/3 GN	100 mm	4 litre(s)	L 325 x P 176 x H 100 mm	0,3 kg	713100	9,95 €	4015613695785
1/3 GN	150 mm	5,75 litre(s)	L 325 x P 176 x H 150 mm	0,69 kg	713150	14,50 €	4015613695792
1/3 GN	200 mm	7,8 litre(s)	L 325 x P 176 x H 200 mm	0,5 kg	713200	18,- €	4015613695808
1/4 GN	20 mm	0,8 litre(s)	L 265 x P 162 x H 20 mm	0,07 kg	714020	5,- €	4015613695822
1/4 GN	40 mm	1,6 litre(s)	L 265 x P 162 x H 40 mm	0,08 kg	714040	7,25 €	4015613695839
1/4 GN	65 mm	1,8 litre(s)	L 265 x P 162 x H 65 mm	0,12 kg	714065	7,75 €	4015613695846
1/4 GN	100 mm	2,8 litre(s)	L 265 x P 162 x H 100 mm	0,2 kg	714100	8,50 €	4015613695853
1/4 GN	150 mm	4 litre(s)	L 265 x P 162 x H 150 mm	0,4 kg	714150	12,- €	4015613695860
1/6 GN	65 mm	1 litre(s)	L 176 x P 162 x H 65 mm	0,07 kg	716065	6,- €	4015613695877
1/6 GN	100 mm	1,6 litre(s)	L 176 x P 162 x H 100 mm	0,12 kg	716100	7,25 €	4015613695884
1/6 GN	150 mm	2,4 litre(s)	L 176 x P 162 x H 150 mm	0,2 kg	716150	10,- €	4015613695891
1/9 GN	65 mm	0,6 litre(s)	L 176 x P 108 x H 65 mm	0,06 kg	719065	5,- €	4015613695907
1/9 GN	100 mm	1 litre(s)	L 176 x P 108 x H 100 mm	0,1 kg	719100	7,25 €	4015613695914

Couvercle, Basic Line



Gastronorm	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
1/1 GN	0,3 kg	711311	12,- €	4015613695921
2/3 GN	0,3 kg	711323	11,- €	4015613695938
1/2 GN	0,25 kg	711312	9,50 €	4015613695945
1/3 GN	0,2 kg	711313	7,25 €	4015613695969
1/4 GN	0,15 kg	711314	6,- €	4015613695976
1/6 GN	0,1 kg	711316	5,- €	4015613695983
1/9 GN	0,08 kg	711319	3,75 €	4015613695990

Bac GN, Top Line



CNS 18/10
EN 631
Brillant
Oui

Gastronorm	Profondeur du récipient	Contenance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
2/1 GN	20 mm	6,9 litre(s)	L 650 x P 530 x H 20 mm	1,8 kg	A120020	31,- €	4015613273662
2/1 GN	40 mm	10 litre(s)	L 650 x P 530 x H 40 mm	1,7 kg	A120040	33,- €	4015613271040
2/1 GN	65 mm	18,5 litre(s)	L 650 x P 530 x H 65 mm	2,5 kg	A120065	37,- €	4015613271057
2/1 GN	100 mm	28,5 litre(s)	L 650 x P 530 x H 100 mm	3,1 kg	A120103	44,- €	4015613271811
2/1 GN	150 mm	42,5 litre(s)	L 650 x P 530 x H 150 mm	3 kg	A120153	65,- €	4015613271828
1/1 GN	20 mm	3,4 litre(s)	L 530 x P 325 x H 20 mm	0,9 kg	A121025	15,- €	4016098166722
1/1 GN	40 mm	5 litre(s)	L 530 x P 325 x H 40 mm	1,1 kg	A121040	18,- €	4015613271064
1/1 GN	65 mm	9 litre(s)	L 530 x P 325 x H 65 mm	1,25 kg	A121065	21,- €	4016098162755
1/1 GN	100 mm	14 litre(s)	L 530 x P 325 x H 100 mm	1,4 kg	A121100	23,- €	4016098162762
1/1 GN	150 mm	21 litre(s)	L 530 x P 325 x H 150 mm	1,7 kg	A120610	33,- €	4016098101204
1/1 GN	200 mm	28 litre(s)	L 530 x P 325 x H 200 mm	2,1 kg	A121200	43,- €	4015613271071
2/4 GN	20 mm	1,6 litre(s)	L 530 x P 162 x H 20 mm	0,5 kg	A128020	11,50 €	4015613271118
2/4 GN	40 mm	2 litre(s)	L 530 x P 162 x H 40 mm	0,55 kg	A128040	14,- €	4015613271125
2/4 GN	65 mm	3,8 litre(s)	L 530 x P 162 x H 65 mm	0,75 kg	A128065	17,- €	4015613271132
2/4 GN	100 mm	6 litre(s)	L 530 x P 162 x H 100 mm	1 kg	A128100	22,- €	4015613271149
2/4 GN	150 mm	9 litre(s)	L 530 x P 162 x H 150 mm	1,15 kg	A128150	31,- €	4015613271156
2/3 GN	20 mm	2,3 litre(s)	L 354 x P 325 x H 20 mm	0,55 kg	A125020	12,- €	4015613271194
2/3 GN	40 mm	3 litre(s)	L 354 x P 325 x H 40 mm	0,75 kg	A125040	16,- €	4015613271200
2/3 GN	65 mm	5,5 litre(s)	L 354 x P 325 x H 65 mm	0,83 kg	A125065	18,- €	4015613271217
2/3 GN	100 mm	9 litre(s)	L 354 x P 325 x H 100 mm	1,05 kg	A125100	21,- €	4015613271224
2/3 GN	150 mm	13 litre(s)	L 354 x P 325 x H 150 mm	1,35 kg	A125150	30,- €	4015613271231
2/3 GN	200 mm	18 litre(s)	L 354 x P 325 x H 200 mm	1,55 kg	A125200	37,- €	4015613271248
1/2 GN	20 mm	1,6 litre(s)	L 325 x P 265 x H 20 mm	0,45 kg	A122020	9,- €	4015613271088
1/2 GN	40 mm	2 litre(s)	L 325 x P 265 x H 40 mm	0,6 kg	A122040	10,50 €	4015613271095
1/2 GN	65 mm	4 litre(s)	L 325 x P 265 x H 65 mm	0,6 kg	A122065	11,50 €	4016098162779
1/2 GN	100 mm	6,5 litre(s)	L 325 x P 265 x H 100 mm	0,7 kg	A122100	15,- €	4016098162786
1/2 GN	150 mm	9,5 litre(s)	L 325 x P 265 x H 150 mm	1,05 kg	A120620	22,- €	4015613278988
1/2 GN	200 mm	12,5 litre(s)	L 325 x P 265 x H 200 mm	1,15 kg	A122200	30,- €	4015613271101
1/3 GN	20 mm	1,1 litre(s)	L 325 x P 176 x H 20 mm	0,25 kg	A123020	8,- €	4015613271255
1/3 GN	40 mm	1,5 litre(s)	L 325 x P 176 x H 40 mm	0,4 kg	A123040	9,- €	4015613271262
1/3 GN	65 mm	2,5 litre(s)	L 325 x P 176 x H 65 mm	0,45 kg	A123065	10,50 €	4016098162793
1/3 GN	100 mm	4 litre(s)	L 325 x P 176 x H 100 mm	0,55 kg	A123100	15,- €	4016098162809
1/3 GN	150 mm	5,75 litre(s)	L 325 x P 176 x H 150 mm	0,6 kg	A123150	22,- €	4016098101266
1/3 GN	200 mm	7,8 litre(s)	L 325 x P 176 x H 200 mm	0,9 kg	A123200	27,- €	4015613271279
1/4 GN	20 mm	0,8 litre(s)	L 265 x P 162 x H 20 mm	0,2 kg	A124020	7,- €	4015613271163
1/4 GN	65 mm	1,8 litre(s)	L 265 x P 162 x H 65 mm	0,3 kg	A124065	9,- €	4015613271170
1/4 GN	100 mm	2,8 litre(s)	L 265 x P 162 x H 100 mm	0,45 kg	A124100	10,50 €	4016098170354
1/4 GN	150 mm	4 litre(s)	L 265 x P 162 x H 150 mm	0,65 kg	A120640	17,50 €	4016098101297
1/4 GN	200 mm	5,5 litre(s)	L 265 x P 162 x H 200 mm	0,85 kg	A124200	16,50 €	4015613271187
1/6 GN	65 mm	1 litre(s)	L 176 x P 162 x H 65 mm	0,2 kg	A126065	8,- €	4016098170385
1/6 GN	100 mm	1,6 litre(s)	L 176 x P 162 x H 100 mm	0,3 kg	A126100	9,- €	4016098170378
1/6 GN	150 mm	2,4 litre(s)	L 176 x P 162 x H 150 mm	0,35 kg	A120650	16,- €	4016098101327
1/6 GN	200 mm	3,4 litre(s)	L 176 x P 162 x H 200 mm	0,45 kg	A126200	24,- €	4015613271286
1/9 GN	65 mm	0,6 litre(s)	L 176 x P 108 x H 65 mm	0,1 kg	A129065	8,- €	4016098169181
1/9 GN	100 mm	1 litre(s)	L 176 x P 108 x H 100 mm	0,2 kg	A129100	9,- €	4016098169198

Bac GN perforé, Top Line



- Matériau
- Norme
- Surface
- Modèle
- Empilable



CNS 18/10

EN 631

Brillant

Avec perforation (troué)

Oui

Gastronorm	Profondeur du récipient	Contenance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
1/1 GN	65 mm	9 litre(s)	L 530 x P 325 x H 65 mm	1,1 kg	A101065	31,- €	4016098175229
1/1 GN	100 mm	14 litre(s)	L 530 x P 325 x H 100 mm	1,4 kg	A101100	36,- €	4016098175236
1/1 GN	150 mm	21 litre(s)	L 530 x P 325 x H 150 mm	1,55 kg	A101150	49,- €	4016098175243
2/3 GN	65 mm	5,5 litre(s)	L 354 x P 325 x H 65 mm	0,9 kg	A103065	24,- €	4015613278940
2/3 GN	100 mm	9 litre(s)	L 354 x P 325 x H 100 mm	0,95 kg	A103100	32,- €	4015613487618
2/3 GN	150 mm	13 litre(s)	L 354 x P 325 x H 150 mm	1 kg	A103150	48,- €	4015613487625
1/2 GN	65 mm	4 litre(s)	L 325 x P 265 x H 65 mm	0,65 kg	A102065	19,50 €	4016098175199
1/2 GN	100 mm	6,5 litre(s)	L 325 x P 265 x H 100 mm	0,7 kg	A102100	24,- €	4016098175205
1/2 GN	150 mm	9,5 litre(s)	L 325 x P 265 x H 150 mm	0,95 kg	A102150	29,- €	4016098175212

Couvercle



CNS 18/10

Gastronorm	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
1/1 GN	1 kg	A120615	17,50 €	4016098101211
2/3 GN	0,65 kg	A120634	11,50 €	4015613271293
1/2 GN	0,45 kg	A120625	10,50 €	4016098101242
1/3 GN	0,3 kg	A120635	9,- €	4016098101273
1/4 GN	0,2 kg	A120645	8,- €	4016098101303
1/6 GN	0,18 kg	A120655	6,- €	4016098101334
1/9 GN	0,1 kg	A120649	5,- €	4016098169204

Couvercle, ajouré



CNS 18/10

Gastronorm	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
1/1 GN	0,95 kg	A120616	19,- €	4016098101228
2/3 GN	0,6 kg	A120637	14,- €	4015613271309
1/2 GN	0,4 kg	A120626	12,- €	4016098101259
1/3 GN	0,3 kg	A120636	11,- €	4016098101280
1/4 GN	0,25 kg	A120646	9,- €	4016098101310
1/6 GN	0,15 kg	A120656	8,- €	4016098101341

Couvercle, joint



CNS 18/10

Gastronorm	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
1/1 GN	0,95 kg	A120615D	40,- €	4015613409054
2/3 GN	0,55 kg	A120634D	39,- €	4015613409061
1/2 GN	0,4 kg	A120625D	26,- €	4015613409078
1/3 GN	0,3 kg	A120635D	22,- €	4015613409085
1/4 GN	0,2 kg	A120645D	19,50 €	4015613409092
1/6 GN	0,1 kg	A120655D	17,- €	4015613409108

Accessoires

Entretoise, 325 mm

- Dimensions: L 330 x P 20 x H 35 mm
- Poids: 0,1 kg
- GTIN: 4016098101181

A120601

PVC* 7,50 €

Entretoise, 530mm

- Dimensions: L 530 x P 20 x H 35 mm
- Poids: 0,15 kg
- GTIN: 4016098101198

A120602

PVC* 9,- €

Plaque GN




- Matériau
- Norme
- Surface
- Bord renforcé
- Empilable



CNS 18/10
EN 631
Satiné
Oui
Oui

Gastronorm	Profondeur du récipient	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
2/1 GN	20 mm	L 650 x P 530 x H 20 mm	2,7 kg	A101181	42,- €	4015613271699
2/1 GN	40 mm	L 650 x P 530 x H 40 mm	2 kg	A101182	54,- €	4015613271705
2/1 GN	65 mm	L 650 x P 530 x H 65 mm	2,5 kg	A101183	59,- €	4015613271712
1/1 GN	20 mm	L 530 x P 325 x H 20 mm	1,45 kg	A101185	24,- €	4015613271729
1/1 GN	40 mm	L 530 x P 325 x H 40 mm	1,5 kg	A101186	28,- €	4015613271736
1/1 GN	65 mm	L 530 x P 325 x H 65 mm	1,7 kg	A101187	33,- €	4015613271743
1/2 GN	20 mm	L 325 x P 265 x H 25 mm	0,7 kg	A101190	14,50 €	4015613271750
1/2 GN	40 mm	L 325 x P 265 x H 40 mm	0,75 kg	A101191	17,- €	4015613271767
1/2 GN	65 mm	L 325 x P 265 x H 65 mm	0,8 kg	A101192	19,- €	4015613271774
2/3 GN	20 mm	L 354 x P 325 x H 20 mm	1,15 kg	A101195	17,- €	4015613271781
2/3 GN	40 mm	L 355 x P 325 x H 40 mm	1,05 kg	A101196	23,- €	4015613271798
2/3 GN	65 mm	L 354 x P 325 x H 65 mm	0,75 kg	A101197	26,- €	4015613271804

Grille GN



- Matériau

CNS 18/10

Gastronorm	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
2/1 GN	L 650 x P 530 x H 10 mm	1,93 kg	A101092	49,- €	4016098175267
1/1 GN	L 325 x P 530 x H 10 mm	0,95 kg	A101091	33,- €	4016098175250
1/2 GN	L 325 x P 265 x H 56 mm	0,52 kg	786006	44,- €	4015613678696
2/3 GN	L 355 x P 325 x H 10 mm	0,79 kg	133212	26,- €	4015613332123

Fond d'insertion perforé, GN



Gastronorm	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
1/1 GN	0,8 kg	A101161	29,- €	4015613271644
1/2 GN	0,4 kg	A101162	21,- €	4015613271651
1/3 GN	0,3 kg	A101163	15,- €	4015613271682
1/4 GN	0,25 kg	A101164	13,- €	4015613271668



Bacs GN "Melamin"



Set de récipients en mélamine 1/2GN T65

A122300

PVC* 39,- €

GTIN 4015613615660



- Dotation du set
- Matériau
- Gastronom
- Profondeur du récipient
- Contenance
- Résistant à la température
- Convient aux aliments
- Empilable
- Propriétés
- Dimensions
- Poids

2 récipients GN 1/2 GN « mélamine »
Mélamine
1/2 GN
65 mm
2,9 litre(s)
de 0 °C à 70 °C
Oui
Oui
Neutre au goût et inodore
Résistant et hygiénique
L 325 x P 265 x H 65 mm
0,95 kg

Bac GN 1/1 "Melamin"

A122301

PVC* 29,- €

GTIN 4015613621982



- Matériau
- Gastronom
- Profondeur du récipient
- Contenance
- Résistant à la température
- Convient aux aliments
- Empilable
- Propriétés
- Dimensions
- Poids

Mélamine
1/1 GN
65 mm
6,6 litre(s)
de 0 °C à 70 °C
Oui
Oui
Neutre au goût et inodore
Résistant et hygiénique
L 530 x P 325 x H 65 mm
1,8 kg

Set de plateaux en mélamine 1/1GN

A122302

PVC* 45,- €

GTIN 4015613622545



- Dotation du set
- Matériau
- Gastronom
- Profondeur du récipient
- Contenance
- Résistant à la température
- Convient aux aliments
- Empilable
- Propriétés
- Dimensions
- Poids

2 plats de service 1/1 GN « mélamine »
Mélamine
1/1 GN
10 mm
1,6 litre(s)
de 0 °C à 70 °C
Oui
Non
Utilisable des deux côtés comme tablette ou
comme plateau de service
Neutre au goût et inodore
Résistant et hygiénique
L 530 x P 325 x H 20 mm
1,6 kg

Pense-bête mural, 610mm, Alu



- Matériau
- Matériau des roulettes

Aluminium
Verre

	Modèle	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Pense-bête mural, 610mm, Alu	610 mm de large	L 610 x P 60 x H 20 mm	0,45 kg	A256061	19,- €	4015613417219
Pense-bête mural, 910mm, Alu	910 mm de large	L 910 x P 60 x H 20 mm	1 kg	A256091	23,- €	4015613417226

Bac couverts 1/1 GN polypropylène

A500410

PVC* 9,- €

GTIN 4015613584164



- Matériau
- Gastronorm
- Nombre de compartiments
- Empilable
- Dimensions
- Poids

Polypropylène
1/1 GN
4
Oui
L 530 x P 325 x H 100 mm
0,7 kg

Bac couverts pour 4 récipients



- Conçu pour
- Dimensions

4 égouttoirs à couverts
L 265 x P 305 x H 200 mm

	Compris	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Bac couverts pour 4 récipients	-	1,38 kg	A500394	39,- €	4015613324760
Bac à couverts avec 4 récipients	4 égouttoirs à couverts, plastique, blancs	2,09 kg	A500395	42,- €	4015613360959
Bac couverts 4 récipients, A118/8	4 égouttoirs à couverts, acier au nickel-chrome	2,1 kg	500392	74,- €	4015613467542

Bac couverts 6 récipients

A500396

PVC* 49,- €

GTIN 4015613324777



- Conçu pour
- Non fourni
- Dimensions
- Poids

6 égouttoirs à couverts
Égouttoir à couverts
L 380 x P 300 x H 200 mm
1,45 kg

Accessoires

Gobelet couverts, A118/8

- Matériau: Acier au nickel-chrome
- Dimensions: L 110 x P 110 x H 145 mm
- Poids: 0,2 kg
- GTIN: 4015613397177



A500385

PVC* 9,- €

Gobelet couverts, Synth., blc

- Matériau: Plastique
- Couleur: Blanc
- Dimensions: L 115 x P 115 x H 145 mm
- Poids: 0,1 kg
- GTIN: 4016098102744



A500382

PVC* 1,60 €

Sauteuse wok W385F

A105973

PVC* 75,- €

GTIN 4015613668468



- Type de fond
- Contenance
- Diamètre du fond
- Diamètre
- Hauteur de la poêle sans couvercle
- Compatible avec l'induction
- Dimensions
- Poids

Plat
5,5 litre(s)
145 mm
385 mm
140 mm
Oui
L 645 x P 385 x H 140 mm
1,7 kg


Poêle 240A



Poêle avec revêtement antiadhésif
Pour rôtir avec peu de graisse sur tous les types de plaques de cuisson

- Matériau
- Modèle de plaque de braisage
- Matériau de la/des poignée(s)
- Propriétés de la poignée
- Compatible avec l'induction
- Hauteur de poêle

Aluminium
Acier inoxydable
Revêtement antiadhésif (Quan Tanium)
Acier inoxydable
Isolé contre la chaleur
Oui
55 mm



	Diamètre intérieur	Diamètre du fond	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
240A	240 mm	175 mm	L 490 x P 250 x H 140 mm	0,9 kg	A150324	61,- €	4015613677958
280A	280 mm	205 mm	L 530 x P 290 x H 140 mm	1,2 kg	A150328	75,- €	4015613677965
300A	300 mm	230 mm	L 550 x P 310 x H 140 mm	1,4 kg	A150330	82,- €	4015613677972

Marmite 25L-D290



- Avec bord verseur
- Compatible avec l'induction
- Propriétés de la poignée

Oui
Oui
Isolé contre la chaleur



	Matériau	Contenance	Diamètre du fond	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
25L-D290	CNS 18/10	25 litre(s)	290 mm	L 320 mm P 320 mm H 326 mm	4,5 kg	100441	109,- €	4015613699660
25 L., avec couvercle	Acier inoxydable	25 litre(s)	430 mm	L 430 mm P 430 mm H 275 mm	6,1 kg	100440	129,- €	4015613647746
30 L., avec couvercle	Acier inoxydable	30 litre(s)	430 mm	L 430 mm P 430 mm H 325 mm	6,4 kg	100445	139,- €	4015613647753
70L-D380	CNS 18/10	70 litre(s)	380 mm	L 450 mm P 450 mm H 450 mm	12 kg	100442	225,- €	4015613714851

Set de casseroles T4P1

A130442

PVC* 135,- €

GTIN 4015613417158



• Dotation du set

- Compatible avec l'induction
- Propriétés de la poignée
- Dimensions
- Poids

4 casseroles avec couvercle et 1 poêle
 Casserole 1 : contenance 2 litres, Ø du fond 16 cm, hauteur 10 cm
 Casserole 2 : contenance 2,7 litres, Ø du fond 18 cm, hauteur 11 cm
 Casserole 3 : contenance 5,1 litres, Ø du fond 24 cm, hauteur 11,5 cm
 Casserole 4 : contenance 6,1 litres, Ø du fond 20 cm, hauteur 20 cm
 Poêle : contenance 2,8 litres, Ø du fond 24 cm, hauteur 6,5 cm
 Oui
 Poignée(s) froide(s)
 L 585 x P 340 x H 245 mm
 6 kg

Set de casseroles T4

A130441

PVC* 209,- €

GTIN 4015613403977



• Dotation du set

- Compatible avec l'induction
- Propriétés de la poignée
- Dimensions
- Poids

4 casseroles avec couvercle
 Casserole 1 : contenance 8 litres, Ø du fond 24 cm, hauteur 20 cm
 Casserole 2 : contenance 9 litres, Ø du fond 26 cm, hauteur 20,5 cm
 Casserole 3 : contenance 13 litres, Ø du fond 28 cm, hauteur 22,5 cm
 Casserole 4 : contenance 15 litres, Ø du fond 30 cm, hauteur 25 cm
 Oui
 Poignée(s) froide(s)
 L 360 x P 315 x H 425 mm
 9 kg

Maniques 300



La paire de maniques en coton résiste particulièrement bien à la chaleur grâce à la protection ignifuge intégrée. La bride de suspension pratique permet de garder un espace de travail rangé et ordonné.

- Matériau
- Couleur
- Résistant à la chaleur jusqu'à
- Propriétés

100 % coton (à l'extérieur)
 Noir
 250 °C
 Avec protection ignifuge
 Avec bride de suspension
 Densité du tissu : 640 g/m²

- Remarque importante

Ne pas laver afin de préserver la protection ignifuge



	Longueur	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Maniques 300	300 mm	L 200 x P 300 x H 35 mm	0,23 kg	A500510	15,- €	4015613735467
Maniques 370	370 mm	L 220 x P 370 x H 35 mm	0,28 kg	A500511	17,- €	4015613735474
Maniques 420	420 mm	L 235 x P 420 x H 35 mm	0,36 kg	A500512	18,- €	4015613735481
Maniques 600	600 mm	L 230 x P 600 x H 35 mm	0,51 kg	A500513	24,- €	4015613735498

Planche à pain KSE475

C120100

PVC* 36,- €

GTIN 4015613412795



- Matériau : Bois
- Propriétés : Acier inoxydable, Porte-lame intégré, Bac à miettes, acier inoxydable
- Compris : 1 couteau à pain, acier inoxydable avec manche en caoutchouc
- Dimensions : L 475 x P 260 x H 40 mm
- Poids : 1,9 kg

Planche à pain KSM600

A120121

PVC* 59,- €

GTIN 4015613692647



Du pain frais ou une baguette croustillante – avec le tiroir collecteur de miettes en mélamine, le buffet reste toujours bien propre.

- Matériau : Bois, Mélamine
- Couleur : Bois, blanc
- Propriétés : Bac de miettes, mélamine
- Dimensions : L 600 x P 400 x H 43 mm
- Poids : 3,2 kg

Planche à découper 40x30 W



Pour le poisson, la viande, les légumes ou les fruits - planche à découper adaptée aux aliments et antidérapante, légère et pratique. Pour le poisson, la viande, les légumes ou les fruits - planche à découper adaptée aux aliments et antidérapante, légère et pratique.

- Matériau : Polyéthylène
- Couleur : Blanc
- Épaisseur de la planche : 15 mm



	Surface de découpe	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
40x30 W	400 x 300 mm	L 400 x P 300 x H 20 mm	1,6 kg	A120587	19,- €	4015613690339
60x40 W	600 x 400 mm	L 600 x P 400 x H 20 mm	3,4 kg	A120592	38,- €	4015613690346

Planche de découpe 48x37 W-RK



La planche de découpe est pourvue de deux bords d'arrêt qui permet une bonne adhérence sur la surface de travail et qui empêchent les aliments de glisser.

- Matériau : Plastique
- Couleur : Blanc
- Épaisseur de la planche : 10 mm
- Gouttière à jus : Sur tout le tour
- Bord de butée : Oui

	Surface de découpe	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Planche de découpe 48x37 W-RK	415 x 300 mm	L 480 mm P 375 mm H 45 mm	1,7 kg	A120593	25,- €	4015613716084
Planche découpe PE, BA, blc	520 x 300 mm	L 580 mm P 375 mm H 45 mm	2,1 kg	A120588	26,- €	4015613405025

Planche à découper PRO 53x32 W-R



Hygiène garantie avec la série de planches à découper PRO - des planches à découper de différentes couleurs pour les différents groupes d'aliments. La planche à découper blanche conforme HACCP est conçue pour la découpe de pâtisseries ou de produits laitiers comme le fromage.



- Matériau Polyéthylène dur (HDPE)
- Surface de découpe 490 x 285 mm
- Épaisseur de la planche 20 mm
- Gouttière à jus Oui
- Dimensions L 530 x P 325 x H 24 mm
- Poids 3,2 kg



► Des planches à découper de différentes couleurs pour les différents groupes d'aliments



► Épaisseur de la planche : 20 mm
► Lavable en machine

	Couleur	Code-No.	PVC*	GTIN
PRO 53x32 W-R	Blanc	A120511	31,- €	4015613710273
PRO 53x32 GR-R	Vert	A120512	31,- €	4015613712055
PRO 53x32 R-R	Rouge	A120513	31,- €	4015613712062
PRO 53x32 B-R	Bleu	A120514	31,- €	4015613712079
PRO 53x32 GE-R	Jaune	A120515	31,- €	4015613712086

Rangement pour planches à découper 60

- Matériau: Acier inoxydable
- Contenance: 6 planches à découper
- Lavable en machine: Oui
- Dimensions: L 265 x P 280 x H 305 mm
- Poids: 1,17 kg
- GTIN: 4015613733722



A120516

PVC* 31,- €

Salière 300



- Matériau Aluminium
- Modèle Avec couvercle à visser
- Conçu pour Sel, Épices, Sucre, Farine
- Unité de commande 1 carton (6 salières)

650



	Contenance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Salière 300	300 ml	L 70 x P 70 x H 115 mm	0,06 kg	680654	28,50 €	4015613762036
Salière 650	650 ml	L 85 x P 85 x H 190 mm	0,11 kg	680655	60,- €	4015613762050

Chalumeau 1300FG

A555302

PVC* 29,- €

GTIN 4015613409498



- Type de gaz Gaz pour briquet
- Type d'allumage Allumage Piezo
- Plage de température jusqu'à 1300 °C
- Flamme réglable Oui
- Rechargeable Oui
- Non fourni Remplissage
- Dimensions L 95 x P 70 x H 165 mm
- Poids 0,15 kg

Couteau à kebab 1000-E06

370158

PVC* 149,- €

GTIN 4015613615561



- Modèle de lame Acier inoxydable
- Diamètre de la lame Lisse
- Épaisseur de coupe 100 mm
- Vitesse de rotation max. 0 - 6 mm
- Protection de la lame 2560 t / min.
- Modèle de câble de raccordement Oui
- Compris Longueur de câble : 2,8 m
- Puissance 1 lame de rechange
- Dimensions 1 affûteur
- Poids 0,08 kW | 230 V | 50 Hz
- 0,08 kW | 230 V | 50 Hz
- L 130 x P 190 x H 256 mm
- 1,4 kg

Stérilisateur de couteaux 9-330

110438

PVC* 349,- €

GTIN 4015613754888



- Capacité 9 couteaux
- Longueur de lame max. 330 mm
- Longueur de manche max. 145 mm
- Durée de stérilisation min. 30 minute(s)
- Type de stérilisation Rayons UV
- Butée de porte À droite
- Modèle Montage mural
- Puissance 0,016 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Dimensions L 420 x P 175 x H 610 mm
- Poids 8,9 kg

Barre magnétique 615AL

A256024

PVC* 19,- €

GTIN 4015613724492



- Matériau Aluminium
- Conçu pour Lame
- Ciseaux
- Ustensiles de cuisine
- Nombre de bandes magnétiques 2
- Longueur des bandes magnétiques 610 mm
- Compris Matériel de fixation
- Dimensions L 615 x P 19 x H 45 mm
- Poids 1,11 kg

Aigiseur de couteaux MS310

120558

PVC* 85,- €

GTIN 4015613675824



- Efficace et n'abîme pas les matériaux. Pour les lames lisses et courbées ou les couteaux ondulés – L'aigiseur de couteaux ne fait aucun compromis lorsqu'il s'agit d'aiguiser et d'ébarber.
- Matériau Plastique
- Matériau de l'aigiseur Diamant (micrométrique, monocristallin)
- Pierre céramique
- Conçu pour Lames lisses
- Lames courbées
- Lames ondulées
- Puissance 0,031 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Dimensions L 190 x P 131 x H 109 mm
- Poids 1,4 kg

Thermomètre D1500 KTP

- Domaines d'utilisation: Cuisines industrielles, Chambres froides, Cellules frigorifiques
- Conçu pour: Mesures de la température à coeur, Contrôle de la température durant le transport et le stockage
- Matériau de la sonde de température: Acier inoxydable
- Profondeur de pénétration: 67 mm
- Plage de température: de -50 °C à 150 °C
- Pile: Pile bouton LR44/AG13
- Compris: Cache de protection, 1 pile
- Remarque importante: Ne pas utiliser dans le four
- Dimensions: L 151 x P 15 x H 20 mm
- Poids: 0,03 kg
- GTIN: 4015613664231



292042

PVC* 13,- €

Thermomètre A1020 KTP

- Domaines d'utilisation: Cuisines industrielles, Cellules frigorifiques, Cellules de congélation, Chambres froides
- Conçu pour: Mesures de la température à coeur, Contrôle de la température durant le transport et le stockage
- Matériau de la sonde de température: Acier inoxydable
- Profondeur de pénétration: 120 mm
- Plage de température: de -20 °C à 102 °C
- Compris: Cache de protection
- Remarque importante: Ne pas utiliser dans le four
- Dimensions: L 27 x P 27 x H 140 mm
- Poids: 0,01 kg
- GTIN: 4015613664293



292044

PVC* 7,- €

Thermomètre D3000 KTP

- Domaines d'utilisation: Cuisines industrielles, Cellules frigorifiques, Cellules de congélation, Chambres froides
- Conçu pour: Mesures de la température à coeur, Contrôle de la température durant le transport et le stockage
- Matériau de la sonde de température: Acier inoxydable
- Profondeur de pénétration: 120 mm
- Plage de température: de -50 °C à 300 °C
- Pile: Pile bouton LR754/AG5
- Compris: Cache de protection, 1 pile
- Remarque importante: Ne pas utiliser dans le four
- Dimensions: L 34 x P 34 x H 160 mm
- Poids: 0,02 kg
- GTIN: 4015613664255



293043

PVC* 15,- €

Thermomètre D3000 KTP-KL

- Domaines d'utilisation: Cuire, Réfrigérer
- Conçu pour: Mesures de la température à coeur
- Matériau de la sonde de température: Acier inoxydable
- Profondeur de pénétration: 110 mm
- Plage de température: de -40 °C à 300 °C
- Pile: Pile bouton CR2032
- Compris: 2 piles
- Remarque importante: Ne pas utiliser dans le four
- Dimensions: L 155 x P 45 x H 23 mm
- Poids: 0,09 kg
- GTIN: 4015613720432



292481

PVC* 52,- €

Thermomètre A500

- Domaines d'utilisation: Cuisines industrielles, Cellules frigorifiques, Cellules de congélation, Chambres froides
- Conçu pour: Mesures de la température ambiante, Réfrigérateurs / Congélateurs, Contrôle de la température durant le transport et le stockage
- Plage de température: de -30 °C à 50 °C
- Dimensions: L 51 x P 13 x H 66 mm
- Poids: 0,01 kg
- GTIN: 4015613664286



292049

PVC* 6,- €

Thermomètre A300

- Domaines d'utilisation: Cuisines industrielles, Cellules frigorifiques, Cellules de congélation, Cellules frigorifiques
- Conçu pour: Mesures de la température ambiante, Réfrigérateurs / Congélateurs, Contrôle de la température durant le transport et le stockage
- Plage de température: de -30 °C à 30 °C
- Dimensions: L 62 x P 35 x H 71 mm
- Poids: 0,04 kg
- GTIN: 4015613664262



292048

PVC* 8,- €

Thermomètre A250

- Domaines d'utilisation: Chambres froides, Cellules frigorifiques
- Conçu pour: Réfrigérateurs / Congélateurs, Contrôle de la température durant le transport et le stockage
- Plage de température: de -40 °C à 25 °C
- Dimensions: L 134 x P 20 x H 30 mm
- Poids: 0,04 kg
- GTIN: 4015613664279



292043

PVC* 7,50 €

Thermomètre A3000 TP

- Domaines d'utilisation: Frire, Cuire
- Conçu pour: Friteuses
- Matériau de la sonde de température: Acier inoxydable
- Profondeur de pénétration: 300 mm
- Plage de température: de 10 °C à 300 °C
- Compris: 1 clip de maintien réglable
- Dimensions: L 50 x P 50 x H 320 mm
- Poids: 0,2 kg
- GTIN: 4015613633152



292046

PVC* 8,- €

Ouvre-boîte KB565

A120355

PVC* 129,- €

GTIN 4015613731247



L'ouvre-boîte de table à hauteur réglable permet d'ouvrir des boîtes particulièrement grandes jusqu'à une hauteur de 56,5 cm. La manivelle avec mécanisme à ressort permet une utilisation facile.

- Matériau de la lame
- Dimensions surface de présentation
- Hauteur réglable
- Hauteur max. de boîte
- Modèle

Acier inoxydable
L 131 x P 294 mm
Oui
565 mm
Fixation par serrage (préparé pour la fixation à vis)
Manivelle avec mécanisme à ressort
Épaisseur du plateau de table max. : 60 mm
L 125 x P 290 x H 780 mm
2,08 kg

- Dimensions
- Poids

Lame KB565

- Matériau: Acier inoxydable
- Dimensions: L 66 x P 36 x H 76 mm
- Poids: 0,1 kg
- GTIN: 4015613736112



A120356

PVC* 28,- €

Roue de transport KB565

- Matériau: Acier, Chromé
- Dimensions: L 39 x P 39 x H 10 mm
- Poids: 0,08 kg
- GTIN: 4015613736129



A120357

PVC* 26,- €

Poubelle "Swing"

860003

PVC* 179,- €

GTIN 4015613521213



- Contenance
- Diamètre du récipient intérieur
- Propriétés du couvercle
- Propriétés

50 litre(s)
330 mm
Couvercle oscillant
Récipient intérieur : tôle d'acier galvanisée, amovible
Avec poignée sur le récipient intérieur
L 350 x P 350 x H 750 mm
6,3 kg

- Dimensions
- Poids

Poubelle 56L

860006

PVC* 215,- €

GTIN 4015613630670



- Contenance
- Dimensions récipient intérieur
- Propriétés du couvercle

56 litre(s)
Ø 370 mm | Hauteur: 520 mm
Amovible, avec poignée
Peut être accroché sur le côté du seau
4 roulettes de direction
Avec poignée latérales
L 460 x P 400 x H 620 mm
6,6 kg

- Roulettes de direction
- Propriétés
- Dimensions
- Poids

A close-up photograph of a grey plastic sanitary fixture, likely a bidet or toilet seat. The image shows a horizontal row of small, oval-shaped ventilation holes. Below this, a red light is visible, casting a glow on the plastic. The background is a plain, light color.

Les sanitaires sont la carte de visite d'un hôtel et d'un restaurant. Pour que tout y soit conforme au reste de votre équipement, vous trouverez dans ce chapitre un vaste choix d'articles pour que vous puissiez vous présenter sous votre meilleur jour !

HOTEL-EQUIPMENT | HYGIENE & CO

Nettoyant surpuissant F1L

- Conçu pour: Nettoyage manuel des surfaces fortement encrassées, Grils, fours et de fours mixtes (sans système de nettoyage), Cuisinières, hottes aspirantes, braisières basculantes, etc.
- Contenance: 6 x 1 l
- Modèle: Liquide
- Conforme HACCP: Oui
- Sans chlore: Oui
- Sans phosphate: Oui
- Dimensions: L 90 x P 63 x H 300 mm
- Poids: 1,25 kg
- Unité de commande: 1 carton (6 bouteilles)
- GTIN: 4015613773346



173278

PVC* 82,- €

Nettoyant intensif surpuissant F1L

- Conçu pour: Utilisation dans les cuisines et les domaines de transformation des aliments, Grils, fours et de fours mixtes (sans système de nettoyage), Cuisinières, hottes aspirantes, braisières basculantes, etc., Nettoyage de friteuses, Nettoyage intensif rapide et efficace des surfaces fortement à extrêmement encrassées
- Contenance: 6 x 1 l
- Modèle: Liquide
- Conforme HACCP: Oui
- Sans chlore: Oui
- Sans phosphate: Oui
- Dimensions: L 90 x P 63 x H 300 mm
- Poids: 1,25 kg
- Unité de commande: 1 carton (6 bouteilles)
- GTIN: 4015613773353



173280

PVC* 89,- €

Dégraissant F1L

- Conçu pour: Plans de travail lavables, surfaces en acier inoxydable, Murs et sols carrelés, Extrêmement efficace contre les dépôts dans les cafetières, Machines, appareils
- Contenance: 6 x 1 l
- Modèle: Liquide
- Conforme HACCP: Oui
- Sans chlore: Oui
- Sans phosphate: Oui
- Dimensions: L 62,5 x P 90 x H 251 mm
- Poids: 1,01 kg
- Unité de commande: 1 carton (6 bouteilles)
- GTIN: 4015613773339



173276

PVC* 52,- €

Détergent pour lave-vaisselle P5kg

- Conçu pour: Les lave-vaisselle professionnels, Les lave-vaisselle domestiques
- Unité de commande: 1 Seau
- Contenance: 5 kg
- Modèle: En poudre
- Conforme HACCP: Oui
- Sans chlore: Non
- Sans phosphate: Non
- Remarque importante: Uniquement disponible en Allemagne et en Autriche
- Dimensions: L 236 x P 248 x H 210 mm
- Poids: 5 kg
- GTIN: 4015613731872



173074

PVC* 46,- €

Détergent pour lave-vaisselle F10L

- Conçu pour: Les lave-vaisselle professionnels
- Unité de commande: 1 Bidon
- Contenance: 10 litres
- Modèle: Liquide
- Conforme HACCP: Oui
- Sans chlore: Oui
- Sans phosphate: Oui
- Dimensions: L 230 x P 190 x H 310 mm
- Poids: 10,9 kg
- GTIN: 4015613773315



173270

PVC* 79,- €

Détergent pour lave-vaisselle F10LXTRA

- Conçu pour: Les lave-vaisselle professionnels
- Unité de commande: 1 Bidon
- Contenance: 10 litres
- Modèle: Liquide
- Conforme HACCP: Oui
- Sans chlore: Non
- Sans phosphate: Oui
- Dimensions: L 230 x P 190 x H 310 mm
- Poids: 10,7 kg
- GTIN: 4015613767895



173271

PVC* 85,- €

Nettoyant pour fours mixtes F10L

- Conçu pour: Les fours mixtes avec système de dosage automatique
- Unité de commande: 1 Bidon
- Contenance: 10 litres
- Conforme HACCP: Oui
- Propriétés: Prêt à l'emploi sans transvasement, Se rince facilement et sans résidus, Élimine la graisse, les protéines et les aliments brûlés
- Dimensions: L 230 x P 190 x H 310 mm
- Poids: 11 kg
- GTIN: 4015613767925



173279

PVC* 109,- €

Produit de rinçage F10L

- Conçu pour: Les lave-vaisselle professionnels, Les lave-vaisselle domestiques, Fours mixtes avec un programme de rinçage
- Unité de commande: 1 Bidon
- Contenance: 10 litres
- Conforme HACCP: Oui
- Sans chlore: Oui
- Sans phosphate: Oui
- Dimensions: L 230 x P 190 x H 310 mm
- Poids: 10,6 kg
- GTIN: 4015613767901



173272

PVC* 89,- €

Détartrant F1L

- Conçu pour: Petits appareils comme les distributeurs d'eau chaude et les machines à café etc.
- Contenance: 6 x 1 l
- Modèle: Liquide, Hautement concentré
- Conforme HACCP: Oui
- Sans chlore: Oui
- Sans phosphate: Non
- Dimensions: L 62,5 x P 90 x H 251 mm
- Poids: 1,01 kg
- Unité de commande: 1 carton (6 bouteilles)
- GTIN: 4015613773322



173277

PVC* 49,- €

Colonne de désinfection D1 1170

825024

PVC* 169,- €

GTIN 4015613758510



La colonne de désinfection est la solution mobile idéale pour l'hygiène des mains, notamment dans les entrées - sans montage mural ou au sol. Avec le distributeur de désinfectant disponible en option et le bac d'égouttage, la colonne de désinfection assure une hygiène optimale dans les restaurants, les hôtels, les stations-services, etc.

- Conçu pour Bartscher Distributeur de désinfectant PS 0,9L-W
Bartscher Bac collecteur PS 0,9L-W
- État lors de la livraison Kit
- Dotation du kit 1 socle
1 colonne
- Compris Matériel de fixation
- Non fourni Distributeur de désinfectant
Bac d'égouttage
- Dimensions L 300 x P 400 x H 1 170 mm
- Poids 7,4 kg

Colonne d'hygiène DH1 1460

850021

PVC* 219,- €

GTIN 4015613758466



La colonne d'hygiène est la solution mobile idéale pour l'hygiène des mains, notamment dans les entrées - sans montage mural ou au sol. Avec le distributeur de désinfectant disponible en option, le bac d'égouttage et le distributeur de gants, la colonne d'hygiène assure une hygiène optimale dans les restaurants, les hôtels, les stations-services, etc.


- Conçu pour Bartscher Distributeur de désinfectant PS 0,9L-W
Bartscher Bac collecteur PS 0,9L-W
Bartscher Distributeur de gants K10
- État lors de la livraison Kit
- Dotation du kit 1 colonne
1 socle
- Compris Matériel de fixation
- Non fourni Distributeur de désinfectant
Bac d'égouttage
Distributeur de gants
- Dimensions L 400 x P 400 x H 1 462 mm
- Poids 10 kg

Distributeur de gants K10



Dans les restaurants, les hôtels, les stations-services, le secteur des soins ou les hôpitaux Le distributeur de gants s'installe facilement sur un mur dans les entrées ou sur les lieux de travail. Le ressort intégré assure un bon maintien et permet également d'insérer de petits cartons.

- Conçu pour Gants jetables en carton standard
- Dimensions max. du carton L 250 x P 130 x H 78 mm



	Contenance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Distributeur de gants K10	1 carton	L 130 x P 80 x H 251 mm	0,77 kg	850023	42,- €	4015613758442
Distributeur de gants K20	2 cartons	L 260 x P 96 x H 259 mm	1,2 kg	850024	45,- €	4015613758688
Distributeur de gants K30	3 cartons	L 260 x P 95 x H 390 mm	1,7 kg	850025	48,- €	4015613758695

Colonne de désinfection mobile XS1 480

850029

PVC* 285,- €

GTIN 4015613771182



Sur une table, sur un comptoir ou monté au mur – grâce à ses dimensions étroites, la colonne de désinfection avec bac d'égouttage peut être intégrée partout. Le distributeur de désinfectant disponible en option complète le set d'hygiène.

- Conçu pour Bartscher Distributeur de désinfectant PS 1L-W
- Dispositif de distribution de désinfectant Oui
- Bac d'égouttage intégré Oui
- Propriétés Trous prépercés pour le montage mural
- Compris Bac d'égouttage amovible
Matériel de fixation
Distributeur de désinfectant
- Non fourni L 195 x P 235 x H 470 mm
- Dimensions 2,7 kg
- Poids

Colonne de désinfection XS2 520

850036

PVC* 245,- €

GTIN 4015613771199



Sur une table, sur un comptoir ou monté au mur – grâce à ses dimensions étroites, la colonne de désinfection avec bac d'égouttage peut être intégrée partout. Le distributeur de désinfectant disponible en option complète le set d'hygiène au design élégant.

- Conçu pour Bartscher Distributeur de désinfectant IRS 1L-W
- Matériau Acier
Thermolaqué
- Dispositif de distribution de désinfectant Oui
- Bac d'égouttage intégré Oui
- Propriétés Trous prépercés pour le montage mural
- Compris Bac d'égouttage amovible
Matériel de fixation
Distributeur de désinfectant
- Non fourni L 195 x P 185 x H 520 mm
- Dimensions 2,9 kg
- Poids

Colonne de désinfection mobile D2 1400

850038

PVC* 275,- €

GTIN 4015613771229



L'hygiène des mains est toujours importante. Avec la colonne de désinfection mobile, le distributeur de désinfectant disponible en option peut être placé de manière flexible dans n'importe quelle entrée.

- Conçu pour Bartscher Distributeur de désinfectant IRS 1L-W
- État lors de la livraison Kit
- Dotation du kit 1 socle
1 colonne
- Matériau Acier
Thermolaqué
- Dispositif de distribution de désinfectant Oui
- Bac d'égouttage intégré Oui
- Propriétés 4 trous prépercés au niveau du pied
Bac d'égouttage amovible
Matériel de fixation
- Compris Distributeur de désinfectant
- Non fourni L 220 x P 225 x H 1 400 mm
- Dimensions 9,4 kg
- Poids

Distributeur de désinfectant PS 0,9L-W



0,9 L

- Convient aux bouteilles euro
- Contrôle du niveau de remplissage
- Commande
- Compris
- Non fourni

1000 ml
 Récipient en plastique transparent
 Commande à une main
 Commande avec le coude
 Manuel
 Matériel de fixation
 Remplissage



PS 1L-W

▶ Verrouillable

	Matériau	Contenance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Distributeur de désinfectant PS 0,9L-W	Aluminium	0,9 litres	L 95 x P 225 x H 310 mm	0,67 kg	850019	44,- €	4015613704746
Distributeur de désinfectant PS 1L-W	Aluminium Polypropylen	1 litre	L 93 x P 200 x H 330 mm	0,83 kg	850048	75,- €	4015613761909

Distributeur de désinfectant IRS 1L-W

850027

PVC* 95,- €

GTIN 4015613759012



1 L

Avec son capteur infrarouge, le distributeur de produit désinfectant permet une désinfection des mains sans contact, facile et hygiénique. Le dosage réglable au préalable permet d'utiliser tous les produits désinfectants liquides pour les mains de manière très économique.

- Matériau
- Contenance
- Commande
- Contrôle du niveau de remplissage
- Verrouillable
- Compris
- Non fourni
- Dimensions
- Poids

Plastique
 1 litre
 Sans contact (capteur infrarouge)
 Fenêtre transparente
 Oui
 1 clé
 Matériel de fixation
 Piles
 Remplissage
 L 123 x P 114 x H 262 mm
 0,73 kg



Accessoires

Produit désinfectant LEOCID® P7

- Conçu pour: Distributeur de désinfectant
- Contenance: 12 x 1 litre
- Format : Bouteille euro (1.000 ml)
- Modèle: Liquide
- pH : 7
- Propriétés: Effet virucide limité, Bactéricide, levurocide, tuberculocide, Sans parfum
- Remarque importante: Uniquement disponible en Allemagne et en Autriche
- Dimensions: L 70 x P 90 x H 210 mm
- Poids: 0,9 kg
- Unité de commande: 1 carton (12 bouteilles)
- GTIN: 4029888031315



173084

PVC* 168,- €

Bac collecteur PS 0,9L-W

- Conçu pour:
Distributeur de désinfectant PS 0,9L-W
Distributeur de savon PS 0,9L-W
- Matériau: Acier inoxydable, Polypropylène
- Dimensions: L 147 x P 285 x H 377 mm
- Poids: 0,46 kg
- GTIN: 4015613699431



850018

PVC* 21,- €

Distrib. savon, montage mural, AI, 1L

850007

PVC* 36,- €

GTIN 4015613536965



CNS

1 L

- Contenance
- Contrôle du niveau de remplissage
- Commande
- Compris
- Non fourni
- Dimensions
- Poids

1 litre(s)
Fenêtre transparente
Manuel
Matériel de fixation
Remplissage
L 123 x P 110 x H 204 mm
0,5 kg

Distributeur de savon capteur IR S1

850009

PVC* 96,- €

GTIN 4015613610672



CNS
18/10

1 L

- Contenance
- Contrôle du niveau de remplissage
- Commande
- Fonctionnement par
- Compris

- Non fourni
- Dimensions
- Poids

1 litre(s)
Fenêtre transparente
Sans contact (capteur infrarouge)
Piles (4 x 1,5 V AA LR6)
2 clés (compartiment à piles et réservoir à savon)
Matériel de fixation
Piles
Remplissage
L 138 x P 100 x H 210 mm
1 kg



Distrib. savon PS 0,9L-W



0,9 L

- Convient aux bouteilles euro
- Contrôle du niveau de remplissage
- Commande

- Compris
- Non fourni

1000 ml
Récipient en plastique transparent
Commande à une main
Commande avec le coude
Manuel
Matériel de fixation
Remplissage



PS 1L-W

▶ Verrouillable

	Matériau	Contenance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
Distrib. savon PS 0,9L-W	Aluminium	0,9 litre(s)	L 95 x P 222 x H 330 mm	0,65 kg	850008	43,- €	4015613588599
Distributeur de savon PS 1L-W	Aluminium Polypropylen	1 litre(s)	L 93 x P 200 x H 330 mm	0,84 kg	850049	75,- €	4015613762302

Distributeur serviettes, AI, brossé

850006

PVC* 65,- €

GTIN 4015613536958



- Plis du papier

- Contrôle du niveau de remplissage
- Verrouillable
- Propriétés
- Compris

- Non fourni
- Dimensions
- Poids

Convient pour les serviettes pliées courantes
 Pliage Interfold
 Pliage en C
 Pliage en Z
 Fente de contrôle
 Oui
 Remplissage par le clapet frontal
 Matériel de fixation (fixation à quatre points)
 Remplissage
 L 285 x P 100 x H 370 mm
 1,9 kg

Sèche-mains, 2,1kW, synthétique

850000

PVC* 93,- €

GTIN 4015613459592



- Matériau
- Température de l'air



- Puissance de la soufflerie
- Mise en marche/arrêt automatique par capteur infrarouge
- Compris

- Puissance
- Dimensions
- Poids

Plastique
 Env. 60 °C
 53 litres / sec.
 Oui
 1 barre en plastique pour la fixation murale
 Matériel de fixation
 2,1 kW | 230 V | 50 Hz
 L 244 x P 264 x H 200 mm
 2,6 kg

Sèche-mains, 2,3kW, AI

850001

PVC* 259,- €

GTIN 4015613482019



- Température de l'air
- Puissance de la soufflerie



- Mise en marche/arrêt automatique par capteur infrarouge
- Durée de séchage max.



- Compris
- Puissance
- Dimensions
- Poids

Env. 60 °C
 58 litres / sec.
 Oui
 Env. 60 secondes
 Matériel de fixation
 2,3 kW | 230 V | 50 Hz
 L 260 x P 235 x H 210 mm
 4,8 kg

Sèche-mains Jet 1800

850002

PVC* 739,- €

GTIN 4015613610665



- Matériau



- Température de l'air
- Puissance de la soufflerie
- Durée de séchage max.
- Mise en marche/arrêt automatique par capteur infrarouge
- Compris

- Puissance
- Dimensions
- Poids

Plastique
 Laqué
 Égal à la température ambiante
 47 litres / sec.
 Env. 30 secondes
 Oui
 Matériel de fixation
 1,8 kW | 230 V | 50 Hz
 L 295 x P 240 x H 650 mm
 10,2 kg



Avec un débit d'air maximal de 400 m³/h, le W4000 élimine les virus, les allergènes et les mauvaises odeurs présents dans l'air. Les différentes couleurs de l'anneau LED informent sur la qualité de l'air actuelle et créent en outre une belle ambiance lumineuse dans la pièce.

- Conçu pour Pièces jusqu'à 40 m²
- Matériau Plastique
- Nombre de filtres 1
- Débit d'air maximal 400 m³/h
- Débit d'air réglable 3 niveaux
- Classe de filtre HEPA H13
- Purification de l'air Avec lumière UV
- Indicateur de qualité de l'air Affichage numérique
- Réglage de la durée Anneau LED lumineux, différentes couleurs 2, 4 ou 8 heures
- Modèle de câble de raccordement Longueur de câble : 1,5 m
- Puissance 0,05 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Dimensions L 300 x P 270 x H 565 mm
- Poids 5,04 kg

Filtre HEPA W4000

- Matériau: Plastique (PP, PET)
- Classe de filtre : HEPA H13
- Durée de vie : 2.200 heures d'utilisation
- Dimensions: L 215 x P 215 x H 260 mm
- Poids: 0,7 kg
- GTIN: 4015613770536



850210

PVC* 45,- €



- ▶ Double affichage de la qualité de l'air
- ▶ Affichage numérique
- ▶ Anneau lumineux LED, différentes couleurs

Paroi de protection 1000PGLD



Que ce soit aux caisses, à la réception, dans les kiosques, dans les snacks ou aux guichets des services après-vente - la paroi de protection s'assemble rapidement, s'installe facilement et permet de nombreuses utilisations grâce à l'ouverture dans le bas.

- Matériau Plexiglas
- Modèle Avec ouverture dans le bas
Transparent
Coins arrondis
Avec 2 pieds (plexiglas), enfichable dans 2 positions
Préparée pour le montage au plafond (trous)
- Conçu pour Comptoirs (debout)
Tables (assis)
Montage au plafond
- État lors de la livraison Kit (montage facile)



Dimensions de l'ouverture dans le bas Dimensions Poids Code-No. PVC* GTIN


	Dimensions de l'ouverture dans le bas	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
1000PGLD	L 250 x H 120 mm	L 1 000 x P 300 x H 900 mm	4,6 kg	850033	159,- €	4015613759715
1500PGLD	L 400 x H 200 mm	L 1 500 x P 300 x H 900 mm	6,64 kg	850035	229,- €	4015613761336

Poteau de balisage à sangle 1800

603101

PVC* 46,- €

GTIN 4015613757865

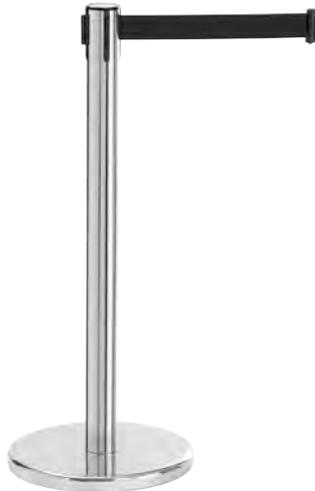

Poteau de balisage à sangle pratique pour plus de sécurité et d'ordre - la sangle de 1,8 m, les 3 fixations de sangle intégrées et le verrouillage de sécurité permettent une utilisation sûre, flexible et adaptée aux besoins quel que soit le lieu.

- Modèle Appareil fixe
- Matériau de la sangle Nylon
- Longueur de la sangle 1,8 m
- Enroulement automatique de la sangle Oui
- Nombre de fixations pour la sangle 3
- Verrouillage de sécurité Oui
- Propriétés Sangle extensible
Grand pied : Ø 360 mm
- Remarque importante Uniquement utilisable en combinaison avec : le poteau de balisage à sangle 1800, la sangle de balisage murale 2000 ou la sangle de balisage murale 3000
- Dimensions L 360 x P 360 x H 915 mm
- Poids 6,4 kg



▶ Sangle de balisage sur pied



▶ Sangle extensible en nylon
▶ Longueur : 1,8 mètre
▶ Couleur : noir



▶ 3 fixations de sangle intégrées



▶ Avec verrouillage de sécurité

Sangle de balisage murale 2000



Pour l'orientation des personnes dans les aéroports ou lors d'événements ou pour bloquer l'accès à certaines zones dans les supermarchés, les stations-services et les restaurants. La sangle de 2 m, les 2 fixations de sangle intégrées et le verrouillage de sécurité permettent une utilisation sûre.

- Modèle Montage mural
- Matériau de la sangle Nylon
- Enroulement automatique de la sangle Oui
- Nombre de fixations pour la sangle 2
- Verrouillage de sécurité Oui
- Non fourni Matériel de fixation
- Remarque importante Uniquement utilisable en combinaison avec : le poteau de balisage à sangle 1800, la sangle de balisage murale 2000 ou la sangle de balisage murale 3000



▶ Sangle de balisage pour le montage mural



▶ Sangle extensible en nylon
▶ Longueur : 2 mètres
▶ Couleur : noir




▶ 2 fixations de sangle intégrées



▶ Avec verrouillage de sécurité

	Longueur de la sangle	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
2000	2 m	L 90 x P 115 x H 126 mm	0,45 kg	603102	23,- €	4015613757889
3000	3 m	L 91 x P 115 x H 132 mm	0,47 kg	603103	25,- €	4015613757896

Tue-mouches

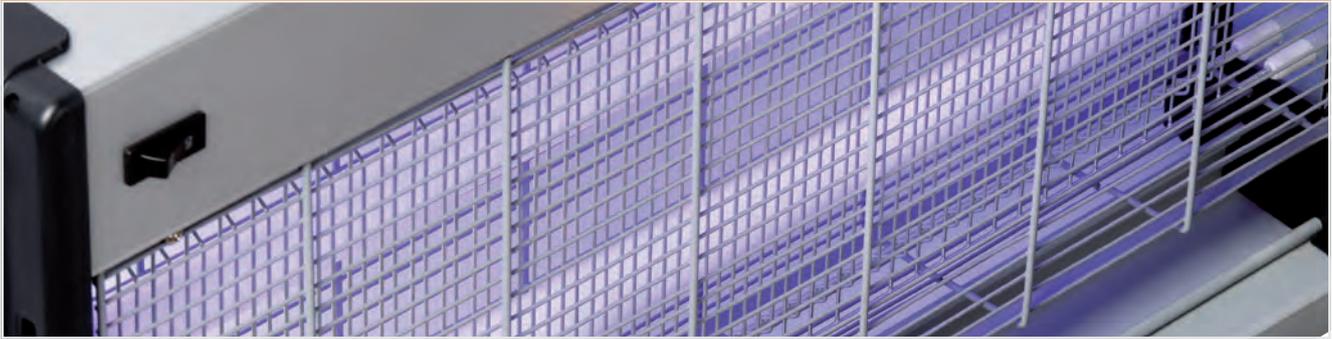

Tue-mouches él. IV-22



Les insectes sont tués par l'électricité, sans produit chimique, et tombent dans un tiroir facile à retirer.



- Matériau
- Serrage de la grille
- Modèle

Plastique
2 000 - 2 200 V
Appareil de plafond
Appareil fixe
1 chaîne



- Compris

	Rayon d'action	Puissance d'éclairage	Puissance	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
IV-22	6-8 m	2 x 6 W, tube fluorescent UV-A	0,024 kW 230 V 50/60 Hz	L 265 mm P 95 mm H 265 mm	2,1 kg	300306	46,- €	4015613534138
IV-36	10 m	2 x 10 W, tube fluorescent UV-A	0,033 kW 230 V 50/60 Hz	L 390 mm P 95 mm H 305 mm	2,8 kg	300314	72,- €	4015613534152
IV-65	12 m	2 x 20 W, tube fluorescent UV-A	0,045 kW 230 V 50/60 Hz	L 645 mm P 100 mm H 365 mm	3,7 kg	300317	98,- €	4015613534169

Accessoires

Tube néon UV-A 6 W

- Puissance d'éclairage: 6 W / UV-A
- Dimensions: L 225 x P 15 x H 15 mm
- Poids: 0,02 kg
- GTIN: 4015613658001

300336

PVC* 4,25 €

Tube néon UV-A 10 W

- Puissance d'éclairage: 10 W / UV-A
- Dimensions: L 340 x P 25 x H 25 mm
- Poids: 0,05 kg
- GTIN: 4015613658018

300334

PVC* 5,25 €

Tube néon UV-A 20 W

- Puissance d'éclairage: 20 W / UV-A
- Dimensions: L 25 x P 25 x H 588 mm
- Poids: 0,08 kg
- GTIN: 4015613658025

300337

PVC* 7,25 €

Piège à insectes IF-92

300323

PVC* 65,- €

GTIN 4015613655413



- Matériau
- Rayon d'action
- Puissance d'éclairage
- Compris

- Modèle
- Puissance
- Dimensions
- Poids

Acier
Laqué
9 m
1 x 20 W, ampoule UV-A
1 film adhésif
Matériel de fixation
Montage mural
0,02 kW | 230 V | 50/60 Hz
L 450 x P 175 x H 160 mm
1,4 kg

Feuille adhésive IF-92

- Unité de commande: 1 carton (5 films adhésifs)
- Dimensions: L 320 x P 180 x H 1 mm
- Poids: 0,03 kg
- GTIN: 4015613659183

300326


PVC* 17,50 €

Agent lumineux UV-A 20 W

- Puissance d'éclairage: 20 W / UV-A
- Dimensions: L 150 x P 70 x H 40 mm
- Poids: 0,1 kg
- GTIN: 4015613659206

300328

PVC* 12,- €



Piège à insectes IF-91

300324

PVC* 79,- €

GTIN 4015613655420



- Rayon d'action
- Puissance d'éclairage
- Compris



- Modèle
- Puissance
- Dimensions
- Poids

9 m
1 x 18 W, tube fluorescent UV-A
1 film adhésif
Matériel de fixation
Montage mural
0,018 kW | 230 V | 50/60 Hz
L 360 x P 125 x H 236 mm
2,6 kg

Feuille adhésive IF-91

- Unité de commande: 1 carton (5 films adhésifs)
- Dimensions: L 340 x P 330 x H 1 mm
- Poids: 0,03 kg
- GTIN: 4015613659190

300327


PVC* 18,50 €

Tube néon UV-A 18 W

- Puissance d'éclairage: 18 W / UV-A
- Dimensions: L 43 x P 230 x H 43 mm
- Poids: 0,07 kg
- GTIN: 4015613659213

300330

PVC* 7,50 €



Piège à insectes IF-100

300321

PVC* 133,- €

GTIN 4015613638195



- Matériau
- Rayon d'action
- Puissance d'éclairage
- Compris



- Modèle
- Puissance
- Dimensions
- Poids

Aluminium
Plastique
10 m
2 x 15 W, tube fluorescent UV-A
2 films adhésifs
Matériel de fixation
Appareil fixe
Montage mural
0,038 kW | 230 V | 50/60 Hz
L 620 x P 90 x H 355 mm
2,4 kg

Film adhésif IF-100

- Unité de commande: 1 carton (5 films adhésifs)
- Dimensions: L 390 x P 313 x H 2 mm
- Poids: 0,3 kg
- GTIN: 4015613638201

300322

PVC* 26,- €

Tube néon UV-A 15 W

- Puissance d'éclairage: 15 W / UV-A
- Dimensions: L 25 x P 445 x H 25 mm
- Poids: 0,06 kg
- GTIN: 4015613657981

300325

PVC* 6,75 €



Sèche-cheveux d'hôtel 1600S



- Matériau
- Modèle
- Régulation du débit d'air
- Réglage de la température
- Air froid
- Type de câble
- Longueur du câble
- Indice de protection
- Bouton-poussoir de marche/arrêt
- Interrupteur principal
- Compris
- Puissance

Plastique
 Montage mural
 À 3 niveaux
 Réglable via le débit d'air
 Oui
 Câble en spirale
 1 - 2,5 m
 2
 Oui
 Sur la poignée
 Oui
 Sur le support mural
 Matériel de fixation
 Support mural
 1,6 kW | 230 V | 50/60 Hz



1600SR

	Prise de rasoir	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
1600S	Non	L 260 x P 125 x H 205 mm	0,7 kg	850041	39,- €	4015613761572
1600SR	Oui	L 280 x P 140 x H 250 mm	1,2 kg	850042	42,- €	4015613761589

Cireuse chaussures él.

120109

PVC* 123,- €

GTIN 4015613544328



- Des chaussures parfaitement propres sans effort - commande au pied par simple pression d'un bouton
- Matériau
 - Équipé de
 - Poignée de transport
 - Puissance
 - Dimensions
 - Poids
- Acier
 Thermolaqué
 3 brosses rotatives silencieuses
 1 brosse de nettoyage pour la saleté grossière
 2 brosses de polissage en térylène (polyester) pour chaussures claires ou foncées
 Distributeur de cirage en crème avec soupape sphérique pour 100 ml de cirage liquide (vide)
 Oui
 0,12 kW | 230 V | 50 Hz
 L 400 x P 240 x H 260 mm
 6,4 kg

Cirage liquide, incolore, 1L

- Contenance: 1 litre(s)
- Couleur: Incolore
- Dimensions: L 95 x P 95 x H 210 mm
- Poids: 1 kg
- GTIN: 4016098160539

A120101

PVC* 65,- €



REPertoire DES CODES ARTICLES

Code-No.	Page										
0		100442	310	101971	83	1051403	49	105981	17	109325	199
099985	208	100445	310	101972	83	1051503	49	105984	109	109326	199
099989	199	100524	76	101973	83	1051603	49	105985	109	109327	199
099996	204	100528	76	101974	83	1052103	50	105986	111	109329	204
1		100532	76	101975	83	1052303	50	105991	106	109342	208
100047	133	100611	14	101978	83	1053103	50	1059915	106	109343	208
100048	133	100925	78	101979	83	105321	104	105993	110	109344	208
100054	132	100927	80	101980	83	105325	48	105994	110	109349	209
100058	132	100928	80	101983	83	105343	48	105995	110	109470	217
100060	261	100934	59	101984	83	1054503	49	105996	151	109472	217
100061	133	101094	204	101985	83	1054513	48	105997	111	109474	217
100062	132	101402	92	101986	83	105452	48	105999	103	109518	204
100067	132	101404	92	101988	83	105453	48	1061633	100	109547	204
100080	270	1014113	92	101989	83	1054603	49	1061933	100	109548	204
100082	193	101412	92	103048	153	105731	113	106202	101	109559	210
100083	193	101413	92	103063	152	105732	111	106204	101	109562	204
100085	270	101419	92	103064	152	105737	110	106206	101	109632	202
100090	261	101530	91	103065	152	1057503	103	106210	101	109633	202
100100	261	101533	91	103067	153	105780	63	106211	101	109688	204
100103	261	101535	91	103069	152	105804	16	106217	100	109740	211
100197	120	101546	74	103076	153	105820	105	106218	100	109741	211
100211	121	101547	75	103079	153	105821	107	1062203	101	109742	211
100273	121	101548	74	103122	152	105829	108	1062303	101	109743	211
100282	120	101552	74	104049	194	105837	108	1062503	101	109745	211
100292	120	101554	75	104050	194	105840	111	106576	72	109746	211
100321	117	101560	91	104304	194	105843	107	107273	57	109747	211
100322	117	101563	91	104306	194	105843S	107	107274	57	109749	211
100323	117	101565	91	1043613	122	105848	105	107276	57	109850	217
100324	117	101566	91	1043623	122	1058503	103	107277	57	109857	232
100370	120	101607	92	104409	192	105854	108	107278	57	109861	232
100371	120	101863	282	104436	192	105858	108	107279	57	109864	232
100404	62	101864	282	104457	122	105859	107	107289	57	109865	229
100405	62	101865	282	104458	122	105862	109	107290	56	109877	218
100406	62	101866	282	104500	122	105871	112	107291	57	109878	218
100407	62	101867	282	104501	122	105872	112	107300	56	109879	232
100408	62	101868	282	104523	195	105873	112	107301	54	109881	232
100412	72	101869	282	104538	195	105874	112	107302	55	109884	217
100413	72	101923	281	104548	195	105876	112	107303	55	109885	217
100416	72	101929	125	104583	195	105890	113	107304	55	109886	218
100417	72	101932	78	104593	195	105922	109	107305	55	109887	218
100425	72	101933	281	104904	104	105926	106	107306	55	109888	218
100426	72	101937	78	104906	104	105927	105	107307	55	109889	217
100427	72	101954	281	104907	104	105929	112	107308	55	110036	22
100428	72	101955	281	104913	104	105936S	106	107309	55	110135G	171
100440	310	101956	281	104922	115	1059503	103	107310	55	110256	159
100441	310	101957	281	104923	115	105978	110	109251	210	110257	159

Code-No.	Page										
110270	169	110851	160	114273	146	1151580	18	120310	289	125527	168
110271	169	110851MA	160	114274	146	1151583	18	120311	289	125540	166
110272	169	110852	160	114275	146	1151593	18	120312	289	125540V1	166
110273	169	110852MA	160	114277	146	115204	20	120313	289	125540V2	166
110274	169	110853	161	114278	146	115205	20	120314	289	125543	167
110275	170	110853MA	161	114279	146	1152103	20	120315	289	125543V1	167
110276	170	110854	161	114282	147	1152113	20	120316	289	125543V2	167
110278	170	110854MA	161	114356	150	1152263	19	120325	288	125544	167
110279	170	110855	162	114357	150	1152273	19	120327	290	125544V1	167
110311	199	110855MA	162	114360	150	1152293	19	120328	288	125544V2	167
110312	199	110856	162	114361	150	115245	18	120331	290	125614	144
110317	199	110856MA	162	114362	150	115805	16	120332	290	125624	144
110318	199	110857	163	114366	151	116005	68	120333	291	125628	144
110410	170	110857MA	163	114367	151	116009	68	120334	291	125631	142
110414	170	110858	163	115005	17	116011	68	120337	291	125631V1	142
110415	201	110858MA	163	115007	17	116012	69	120338	291	125631V2	142
110418	201	110864	161	115058	16	116016	69	120339	291	125633	143
110419	201	110864MA	161	115059	16	116019	69	120341	291	125633V1	143
110420	171	110903	163	115069	69	116299	68	120342	291	125633V2	143
110422	171	111678	202	115071	69	116550	64	120344	290	125634	143
110431	216	111679	202	115075	69	116622	65	120345	291	125634V1	143
110432	216	111680	202	115076	71	116726	65	120346	291	125634V2	143
110433	216	112020	22	115079	69	116728	65	120347	291	130115	279
110434	216	112021	22	115083	62	116731	65	120348	290	130116	279
110435	216	112022	22	115084	62	117002	71	120349	290	130117	279
110436	216	112023	22	115085	63	117051	68	120350	290	130118	279
110437	216	112025	22	115086	62	117052	68	120351	290	130130	280
110438	314	112026	22	115090	17	117053	68	120352	290	130131	280
110510	200	112030	22	115095	17	117100	71	120353	290	130132	280
110512	200	112031	22	115099	17	117201	70	120358	291	130133	280
110520	198	112035	22	1151023	16	117261	70	120558	314	130134	280
110521	198	112081	149	1151033	16	117623	66	120578	117	130135	280
110522	198	112101	149	115107	19	117650	66	120579	117	130136	280
110557	201	112121	22	115108	19	117672	67	120582	117	130137	280
110567	201	112122	149	115109	19	117723	67	120709	302	130138	280
110597	201	112141	149	115111	21	117725	66	120710	302	130140	280
110605	198	112161	149	115112	21	117727	66	120751	58	130206	279
110606	198	112181	149	115113	21	117730	66	120752	59	1311413	13
110607	198	112201	149	115114	21	117731	67	120753	59	1311813	13
110608	198	114000	149	1151143	15	117741	67	120789	60	131306	12
110620	212	114001	149	115115	20	117761	66	120792	73	131308	12
110625	213	114002	149	115116	21	117762	66	120802	150	131413	12
110626	213	114003	149	1151163	15	117763	66	120803	150	131415	12
110665	206	114004	149	115120	19	117764	67	120806	150	131418	12
110666	203	114005	149	115129	130	117765	67	120831	292	131419	12
110667	206	114006	149	115131	73	117766	67	120879	61	131425	12
110668	203	114258	147	115133	73	117781	67	121782	64	1315113	12
110690	207	114263	148	115137	18	120109	328	125502	144	131514	12
110691	207	114267	147	115138	21	120302	289	125503	144	131515	12
110692	207	114270	146	115141	18	120307	289	125504	144	1315213	12
110693	207	114271	146	115155	22	120308	289	125525	168	1315563	9
110694	207	114272	148	115157	22	120309	289	125526	168	1317003	14

Code-No.	Page	Code-No.	Page	Code-No.	Page	Code-No.	Page	Code-No.	Page	Code-No.	Page
131723	10	150197	241	165527	87	190080	226	200085	234	215081	99
131734	10	150310	104	165528	85	190082	229	200086	235	215093	99
1317433	10	150320	104	165530	87	190083	229	200095	233	215094	99
1317463	10	150340	114	173031	162	190108	224	200096	233	215095	99
131760	11	150528	118	173060	72	190114	224	200119	236	215096	99
131764	9	150529	119	173074	205	190116	224	2002010	80	220110	263
131770	11	150533	118	173084	321	190117	224	2002018	81	257100	263
131800	11	150534	118	173270	205	190129	221	2002020	80	257120	263
131850	11	150538	118	173271	205	190133	224	2002028	81	257130	263
131905	11	150606	45	173272	205	190139	239	200207	130	257140	263
131915	11	150678	94	173276	162	190153	225	2002088	81	257150	263
131924	14	150687	72	173277	221	190154	225	2002094	81	257160	263
131925	14	150958	45	173278	318	190160	230	2002095	81	257170	263
131926	14	150983	238	173279	68	190161	230	2002101	81	257180	263
131940	14	150990	238	173280	318	190162	230	2002102	79	257200	263
131944	14	150992	225	173282	229	190163	230	2002121	81	258100	262
131946	14	150993	225	173283	229	190170	231	2002150	82	258120	262
131954	14	150994	238	173284	59	190171	231	2002165	82	258140	262
132060	14	150996	238	173285	59	190172	231	2002170	82	258160	262
132115	13	150997	238	174019	297	190173	231	2002203	78	258180	262
132125	13	151510	76	174022	297	190174	232	200230	130	258200	262
132255	13	151512	76	174023	297	190175	232	200232	130	264130	263
132257	13	1519811	45	174027	297	190179	231	200233	130	264140	263
132260	82	155660	46	174033	297	190180	231	200240	130	264150	263
132261	82	1582011	47	174050	297	190181	231	200254	145	264160	263
132262	82	1582051	46	174051	297	190182	231	200255	145	264170	263
132648	10	1582101	46	174052	297	190184	220	200261	145	264180	263
132870	10	1582201	47	174053	297	190187	220	200262	145	264200	263
133212	307	158610	20	174054	297	190193	220	200274	165	264220	263
133264	72	158612	21	174055	297	190208	224	200316	81	265100	262
135002	196	158614	92	174056	297	190215	225	200317	81	265120	262
135012	245	158615	92	174057	297	190216	225	200318	81	265140	262
135014	196	158616	20	174058	297	190218	224	200319	80	265160	262
135023	245	162500	88	174059	297	190223	225	200356	164	265170	262
135026	245	162550	90	174196	296	191001	233	200357	165	265180	262
135100	244	162551	90	174221	296	191004	233	200358	165	265200	262
135102	244	162552	90	174251	296	191005	233	200359	159	265220	262
135105	244	162826	87	174276	296	1930311	51	200570	164	272335	90
1500508	283	162827	87	174301	296	193036	51	200575	165	2800021	53
150121	114	162900	89	174302	298	1930511	51	2006301	98	2800031	53
150145	240	162906	89	174303	298	193062	51	2006601	98	2800071	53
150146	239	162910	89	174520	128			203500	79	2800081	53
150148	244	162912	89	174600	62	200049	237	203510	79	280015	52
150151	242	165103	85	181137	267	200054	235	203515	78	280016	52
150159	242	165118	88	190014	221	200057	237	203530	79	280021	52
150175	243	165119	88	190015250	221	200058	237	203535	79	280022	52
150182	243	165122	89	190031	228	200059	237	206203	10	280023	52
150184	240	165521	85	190052	227	200061	234	206204	64	2819991	45
150186	241	165522	87	190060	229	200063	235	215035	99	284007	27
150187	239	165523	87	190065	221	200065	236	215036	99	284113	32
150188	239	165524	89	190068	229	200069	234	215037	99	284114	41
150193	243	165525	89	190079	229	200073	235	215078	99	284116	32

Code-No.	Page	Code-No.	Page	Code-No.	Page	Code-No.	Page	Code-No.	Page	Code-No.	Page
284117	41	286506	28	296078	39	300181	272	305064	140	308166	252
284123	32	286507	28	296086	43	300182	273	305065	175	308167	253
284124	41	286508	28	296105	38	300183	273	306053	141	308186	252
284401	34	286509	28	296106	38	300184	273	306054	141	308187	253
284804	27	286613	33	296215	37	300301	301	306055	141	308206	252
285050	34	286628	30	296217	37	300305	299	306057	140	308207	253
285064	40	286681	33	296303	38	300306	326	306300	259	308242	256
285071	29	286710	27	296304	38	300311	302	306310	259	308243	251
285076	29	286811	33	296307	38	300312	302	306320	259	310107	251
285080	34	286917	30	296308	38	300313	302	306330	259	310127	251
285083	34	286922	30	296311	41	300314	326	306340	260	310147	251
285085	34	286925	30	296318	37	300317	326	306350	260	310167	251
285086	34	286993	30	296319	37	300321	327	306360	260	310187	251
285088	34	286994	31	296325	37	300322	327	306380	259	311107	251
2851051	23	286995	31	296411	36	300323	327	306552	260	311127	251
2851121	23	286998	31	296421	36	300324	327	306600	259	311147	251
2851161	23	287410	25	296426	38	300325	327	306610	259	311167	251
2851241	24	287420	25	296431	36	300326	327	306620	259	311187	251
2851251	24	287431	25	296471	42	300327	327	306630	259	312107	251
2851261	24	289716	47	296472	42	300328	327	306640	260	312127	251
2851271	24	292042	315	296473	42	300330	327	306650	260	312147	251
2851361	24	292043	315	296474	42	300334	326	306660	260	312167	251
2851371	24	292044	315	296507	39	300336	326	307106	252	312187	251
2853051	32	292046	315	296510	39	300337	326	307107	253	313105	254
2853101	32	292048	315	296511	39	300411	300	307116	252	313125	254
2855051	28	292049	315	296607	42	300412	300	307117	253	313145	254
2855061	28	292481	315	296630	40	300413	300	307126	252	313165	254
2855071	28	293043	315	296633	40	300414	300	307127	253	313185	254
2855081	28	295088	43	296634	40	300418	299	307136	252	313205	254
2856031	33	2951121	35	296677	42	300419	299	307137	253	314125	254
2856211	29	2951131	35	296910	43	300422	299	307146	252	314145	254
2856311	29	2952171	35	296911	43	300424	300	307147	253	314165	254
2856811	33	2952271	35	296970	40	300435	300	307156	252	314185	254
2859171	31	2952291	36	296999	53	300744	301	307157	253	315080	249
2859251	31	2952481	36	3	300746	300	307166	252	315100	249	
2859271	31	2952720	31	300064	271	300747	302	307167	253	315105	252
286099	29	2953031	41	300065	271	300748	299	307186	252	315107	253
286100	39	2954521	42	300083	274	300800	269	307187	253	315120	249
286102	25	2954631	42	300084	275	300801	269	307206	252	315140	249
286104	25	2955041	39	300089	273	300802	269	307207	253	315160	249
286106	25	2955061	39	300093	272	300803	269	308106	252	315180	249
286225	26	2955081	39	300098	272	300804	269	308107	253	315200	249
286234W	26	295928	30	300104	270	300805	269	308116	252	315306	252
286247	26	2959521	40	300105	270	300806	269	308117	253	315307	253
286301	27	295953	30	300122	273	300807	269	308126	252	316347	255
286302	27	2959961	40	300123	273	305053	141	308127	253	317347	255
286305	32	296014	43	300142	275	305054	141	308136	252	325080	249
286310	32	296015	43	300143	205	305055	141	308137	253	325100	249
286326	26	296051	43	300144	205	305058	139	308146	252	325120	249
286347	26	296056	43	300147	205	305059	139	308147	253	325140	249
286411	26	296065	34	300149	274	305062	140	308156	252	325160	249
286421	26	296072	39	300156	205	305063	140	308157	253	325180	249

Code-No.	Page										
325200	249	370193	123	500378	156	5321	215	603152	277	700226	179
337107	256	370195	123	500379	156	5322	215	603158	277	700228	196
337127	256	370196	123	500392	309	5325	215	603159	277	700258G	176
337147	256	370197	123	500393	291	5327	215	603175	276	700273	183
337167	256	370198	123	500458	136	5328	215	605035	131	700277G	176
337187	256	370205	98	500459	136	5329	215	605065	131	700298G	176
337207	256	370213	293	500464	136	5330	215	606035	131	700314	178
337307	254	370224	292	500481	136	533051	68	606065	131	700321	183
338107	256	370235	293	500482	136	5331	215	607035	131	700336	177
338127	256	370236	293	500486	136	5336	215	608035	131	700341	189
338147	256	370238	294	500494	136	5338	215	609035	131	700342	189
338167	256	370239	294	500507	138	5339	215	609065	131	700355	157
338187	256	370242	294	500653	137	5340	215	609135	131	700356	157
338207	256	370243	294	500730	154	5341	215	609165	131	700357	157
338307	254	370246	294	500731	154	5342	215	610181	127	700358G	176
346107	257	370247	294	500732	154	5349	215	610182	127	700398G	176
346127	257	370248	294	500733	154	5351	215	610195	128	700478G	177
346147	257	370249	294	500734	154	5352	215	610196	128	700487	186
346167	257	370270	124	500735	154	5353	215	610836	126	700488	186
346187	257	370271	124	500736	155	5354	215	610837	127	700505	190
346207	257	370273	124	500737	155	5355	215	610841	127	700506	190
347107	257	370274	124	500738	155	6		610842	128	700515	186
347127	257	370275	124	500739	155	600061	247	610856	126	700516	186
347147	257	370301	293	500740	155	600601	247	680654	313	700562	179
347167	257	370302	293	500741	155	601151	276	680655	313	700578G	176
347187	257	386080	255	500742	155	601153	250	7		700592	188
347207	257	387100	255	500743	155	601161	276	700078	189	700593	188
348107	257	389080	248	500744	155	601168	267	700087	181	700595	188
348127	257	389100	248	500745	156	601169	267	700089	180	700597	188
348147	257	389120	248	500746	156	601177	267	700118	180	700605	191
348167	257	389140	248	500747	156	601179	266	700119	180	700678G	177
348187	257	398120	255	500748	156	601180	266	700121	181	700690	188
348207	257	398140	255	500749	156	601182	276	700122	181	700699	188
362080	248	398160	255	500750	156	601192	276	700123	181	700778G	176
362100	248	399140	255	500830	135	601196	266	700130	182	700803	190
362120	248	399160	255	500831	135	601197	266	700131	182	700804	187
362140	248	4		500833	136	601710	250	700132	182	700807	183
363080	248	400123	214	500835	135	601712	250	700133	182	700811	185
363100	248	400126	214	500840	135	603001	247	700134	182	700812	184
363120	248	400136	214	500846	138	603002	247	700135	182	700813	186
363140	248	400137	214	500847	138	603003	247	700137	182	700816	187
370035	96	401618	258	525782	72	603004	247	700182G	181	700817	187
370036	97	401621	258	529712	13	603005	247	700201G	174	700829	186
370037	98	405057	173	529723	13	603006	247	700202G	174	700830	187
370100	96	406055	173	5301	215	603007	247	700203G	174	700833	185
370101	96	406056	173	5302	215	603008	247	700207G	178	700834	184
370158	314	465156	248	5303	215	603012	247	700208G	174	700835	191
370164	125	5		5305	215	603101	325	700211G	172	700878G	176
370165	125	500048	137	5316	215	603102	325	700213G	178	700932	196
370174	123	500060	137	5318	215	603103	325	700216G	172	700963	192
370175	123	500180	49	5319	215	603150	277	700219G	172	700965	192
370191	123	500377	156	5320	215	603151	277	700221	175	700966	192

Code-No.	Page										
701053	274	825214	264	A101161	307	A120465	115	A122020	305	A150025	286
701054	274	825215	264	A101162	307	A120466	115	A122040	305	A150029	287
711020	156	825217	264	A101163	307	A120467	115	A122065	305	A150033	285
711040	304	825218	264	A101164	307	A120511	313	A122100	305	A150034	285
711065	304	825219	264	A101181	47	A120512	313	A122200	305	A150035	286
711100	304	825222	264	A101182	307	A120513	313	A122300	308	A150036	286
711150	304	825223	265	A101183	307	A120514	313	A122301	308	A150037	287
711200	304	825226	265	A101185	45	A120515	313	A122302	308	A150038	283
711311	304	850000	323	A101186	307	A120516	313	A123020	305	A150039	285
711312	304	850001	323	A101187	307	A120587	312	A123040	305	A150042	283
711313	304	850002	323	A101190	60	A120588	312	A123065	305	A150043	285
711314	304	850006	323	A101191	307	A120592	312	A123100	305	A150044	283
711316	304	850007	322	A101192	307	A120593	312	A123150	305	A150046V	283
711319	304	850008	322	A101195	307	A120601	27	A123200	305	A150047	285
711323	304	850009	322	A101196	307	A120602	27	A124020	305	A150047I	285
712020	304	850018	321	A101197	307	A120610	305	A124065	305	A150048	285
712040	304	850019	321	A101901	85	A120615	306	A124100	305	A1500507	284
712065	304	850021	319	A101999	85	A120615D	306	A124200	305	A1500510	285
712100	304	850023	319	A102065	306	A120616	306	A125020	305	A150062	287
712150	304	850024	319	A102100	306	A120620	305	A125040	305	A150063	283
712200	304	850025	319	A102150	306	A120625	306	A125065	305	A150064	287
713020	304	850027	321	A103065	306	A120625D	306	A125100	305	A150067	283
713040	304	850029	320	A103100	306	A120626	306	A125150	305	A150114G	114
713065	304	850033	324	A103150	306	A120634	306	A125200	305	A150118G	114
713100	156	850035	324	A105942	109	A120634D	306	A126065	305	A150155	114
713150	304	850036	320	A105960	17	A120635	306	A126100	305	A150307	88
713200	304	850038	320	A105971	17	A120635D	306	A126200	305	A150324	310
714020	304	850041	328	A105973	310	A120636	306	A128020	305	A150328	310
714040	304	850042	328	A114001	147	A120637	306	A128040	305	A150330	310
714065	304	850048	321	A114002	89	A120640	305	A128065	305	A150407	88
714100	304	850049	322	A114003	89	A120645	306	A128100	305	A150460V	85
714150	304	850200	324	A114245	148	A120645D	306	A128150	305	A150510	133
716065	304	850210	324	A114250	148	A120646	306	A129065	305	A150512	119
716100	304	860000	267	A114365	150	A120649	306	A129100	305	A150513	119
716150	304	860001	267	A120020	305	A120650	305	A130441	311	A150623	103
719065	304	860002	267	A120040	305	A120655	306	A130442	311	A150625	103
719100	304	860003	316	A120065	305	A120655D	306	A135034	242	A150668	93
723020	304	860006	211	A120101	328	A120656	306	A150000	286	A150669	93
723040	304	860007	267	A120103	305	A120701	60	A150002	286	A150670	93
723065	304	9		A120121	312	A120702	60	A150003	287	A150671	93
723100	304	900004	237	A120153	305	A120786	61	A150004	287	A150672	93
723150	304	900005	134	A120181	295	A120788	61	A150006	286	A150673	93
723200	304	A1		A120186	295	A120792	63	A150013	284	A150674	94
780002	63	A100155	134	A120255	289	A120796	61	A150014	283	A150676	94
786004	62	A100205	121	A120355	316	A120799	62	A150016	283	A150679	94
786005	62	A100265	134	A120356	316	A120814	152	A150017	284	A150684	95
786006	60	A100266	134	A120357	316	A120880	60	A150018	284	A150774	94
8		A101065	306	A120401	116	A121025	156	A150019	286	A150776	94
825024	319	A101091	45	A120406	116	A121040	305	A150020	283	A150779	94
825131	265	A101092	47	A120407	116	A121065	305	A150021	284	A150974	95
825152	49	A101100	306	A120408	116	A121100	305	A150023	286	A150976	95
825207	265	A101150	306	A120409	116	A121200	305	A150024	286	A150979	95

Code-No.	Page	Code-No.	Page	Code-No.	Page	Code-No.	Page	Code-No.	Page
A151300	121	A162810E	86	A190189	223	A370031	96	A500405	157
A151301	121	A162812E	86	A190198	222	A370032	97	A500410	309
A1515002	76	A162820E	86	A190199	222	A3700331	97	A500510	311
A151600	121	A162821E	86	A2		A3700341	97	A500511	311
A153143	102	A162823E	86	A200050	236	A370037	96	A500512	311
A153144	102	A162824E	86	A200052	237	A370039	97	A500513	311
A153145	102	A162828	87	A203195	139	A370131	98	A555302	313
A153234	102	A162829	87	A256024	314	A370139	97	C	
A153238	102	A165110	85	A256061	309	A370201	293	C120100	312
A153242	102	A165112	85	A256091	309	A370202	293		
A153246	102	A190009	223	A3		A370204	293		
A153255	102	A190009250	223	A300047	270	A370207	293		
A153260	102	A190011	223	A300049	270	A5			
A153265	102	A190011250	223	A300056	271	A500382	309		
A153270	102	A190056	220	A300062	271	A500385	309		
A153280	102	A190105	224	A300068	295	A500394	309		
A153440	102	A190148	222	A300073	271	A500395	309		
A153460	102	A190149	222	A300117	295	A500396	309		
A162410E	86	A190167	222	A300118	295	A500403	157		
A162412E	86	A190169	223	A300151	295	A500404	157		

PICTOGRAMMES ET LEUR SIGNIFICATION



ACIER INOXYDABLE 18/10



ACIER INOXYDABLE



ACIER INOXYDABLE



CONNEXION ÉLECTRIQUE



CONNEXION GAZ



PLAQUE DE CUISSON ÉLECTRIQUE



PLAQUE DE CUISSON VITROCÉRAMIQUE



PLAQUE DE CUISSON À INDUCTION



CAPACITÉ



PUISSANCE EN KW



PUISSANCE EN WATT



TEMPÉRATURE MAXIMALE



CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE



SANS BPA



SUPERPOSABLE



ADAPTÉ AUX FOURS



NON ADAPTÉ AUX FOURS



ADAPTÉ AUX LAVE-VAISSELLE



NON ADAPTÉ AUX LAVE-VAISSELLE



ADAPTÉ AUX MICRO-ONDES



NON ADAPTÉ AUX MICRO-ONDES



CONVIENT À UN USAGE ALIMENTAIRE



MONTAGE FACILE



UTILISATION EN INTÉRIEURE UNIQUEMENT



UTILISATION EN EXTÉRIEUR UNIQUEMENT



UTILISATION INTÉRIEURE/EXTÉRIEURE



RACCORD D'EAU FIXE

A		D	
Aiguiseur de couteaux	314	Distributeur de chocolat	237
Appareils de mise sous vide	299 - 302	Distributeur d'assiettes	152
Appareils à hot-dogs	116	Distributeurs d'eau chaude	234 - 235
Appareils à toaster/gratine	121	Distributeurs de boissons	238
Armoires avec porte en verre	184 - 185	Distributeurs de céréales	156
Armoires chauffantes	152, 257	Distributeurs de désinfectant	321
Armoires froide negative	189 - 191	Distributeurs de gants	319
Armoires froide positive	180 - 187	Distributeurs de savon	322
Armoires murales réfrigérantes	179	Distributeurs de serviettes	323
Armoires suspendues	254	Distributeurs isothermiques	238
Armoires à boissons	181, 183		
Arrières bar réfrigérées	181	E	
B		Emulsionneurs / Mousseurs à lait	221
Bacs Gastronomique	304 - 307	Eplucheuses à pommes de terre	295
Bacs Gastronomique "Melamin"	308	Essoreuses à salade	302
Bacs à couverts	309	Étagères assiettes	248
Bain-maries	11, 21, 27, 38, 130	Étagères murales	62, 128, 247
Balances de cuisine	295	Étagères supérieures	248, 249
Barre magnétique	314	Étagères épices	248
Bouilloires	233	Éviers	21
Braisières basculantes	33, 42, 51	F	
Braisières multifonctions	22, 27, 38, 47, 98	Filtre pour corps de friture	85, 90
C		Four High Speed	58 - 59
Cafetières	224	Four à pizza convoyeur	78
Cafetières thermos	224, 225	Fourneaux	45 - 47
Casiers de lavage	215	Fourneaux à gaz	9 - 10, 15 - 16, 23 - 24, 35 - 36, 45 - 47
Casseroles	310 - 311	Fourneaux à induction	17, 26, 37
Caves à vin	182	Fourneaux à électriques	10 - 11, 16 - 17, 25 - 26, 36 - 37, 46
Cellules de refroidissement	191	Fours à pizzas	78 - 82
Cendriers	267	Fours cuisson basse température	73
Centrifugeuses	239, 240-241	Fours mixtes à vapeur	65 - 72
Chafing dishes	135 - 138	Fours à convection	60 - 64
Chalumeaux	313	Fours à micro-ondes	126 - 128
Chambre de pousse	64	Friteuses	12, 20, 30 - 31, 40, 85 - 90
Chambres froides	188	Friteuses à beignets	91 - 92
Chariots	270 - 271, 274 - 275	Friteuses à induction	88
Chariots bain-marie	145	G	
Chariots buffets, chauds	142 - 144	Gants de cuisine	311
Chariots buffets, froid	166 - 168	Gaufriers	123 - 125
Chariots de rangement	271 - 275	Gel combustible	137
Chariots de service	270 - 271	Grills combinés à gaz	100 - 101
Chauffe riz	119	Grills contact	93 - 95
Chauffe-assiettes	152	Grills nervuré en fonte	18
Chauffe-chocolat	134	Grills à eau	98
Chauffe-frites	20, 30, 89	Grills à pierres de lave	14, 18, 29, 42, 98
Chauffe-mets	134	Grills pour saucisses à rouleaux	115
Chauffe-saucisses	115	H	
Chauffe-tasses	153	Hachoirs à viande	292 - 294
Chauffe-terrasses	264 - 265	Hotpots	131
Cireuses à chaussures	328	Hottes aspirantes	261 - 263
Colonnes d'hygiène	319 - 320	Housses	266, 267
Congélateurs	192	Housses de protection	205, 273
Congélateurs coffre	196	Huile de graissage	72
Conteneurs pour le transport	270	I	
Coupes-légumes	288 - 291	Installation de traitement de l'eau	217 - 218
Couteau à kebab	314		
Couteau à pizza	80		
Crêpières	122		
Cuiseur à oeufs	130		
Cuiseurs Sous-Vide	73		
Cuiseurs à pâtes	21, 32, 41, 82		
Cuiseurs à riz	118 - 119		
Cutter/broyeur	292		

L

Laminoirs	78
Lampes chauffantes	146
Lave-mains	258
Lave-vaisselle pour grandes pièces	206 - 207
Lave-vaisselle à capot	208 - 211
Lave-vaisselle à convoyeur	212 - 213
Laves-vaisselle	200 - 205
Laves-verres	198 - 199

M

Machines à pâtes	83
Machines à café	220 - 231
Machines à café automatiques	226 - 229
Machines à café avec porte-filtre	230 - 231
Machines à essuyer et polir les verres	217
Machines à glace pilée	192
Machines à glaçons	193 - 195
Mandoline	291
Marmites	33, 43, 52 - 53
Marmites à vin chaud	236 - 237
Meubles neutres	255 - 256
Mini tables réfrigérées	159
Mini vitrines réfrigérées	176 - 177
Minibars	180
Mixeur / Blender	242 - 244
Mixeurs	279 - 280
Mixeurs de bar	242 - 244
Mobilier inox	247 - 257
Moulins à café	232

O

Ouvre-boîtes	316
--------------	-----

P

Papier cuisson	72
Paroi de protection	324
Paëlla	102
Pelle à pizza	80
Pense-bêtes muraux	309
Pétrins	281 - 282
Pileurs à glaçons	245
Planchas	13, 19, 28, 39, 96 - 97, 98
Planches à découper	312 - 313
Plaques	62, 72
Plaques chauffantes	150 - 151
Plaques grillades	13, 19, 28, 39, 96 - 97, 98
Plaques à induction	105 - 110
Plonges / Plonges pour laverie	259 - 260
Polisseuses à couverts	216
Pompes à sauces	117
Ponts thermiques	147 - 149
Poste de cuisson	56 - 57
Poubelles	211, 316
Poêles	310
Poêles multifonctions	114
Poêles wok	113, 310
Poêles à paëlla	102
Produits nettoyants	318
Présentoirs chauffants	139
Présentoirs réfrigérés	169 - 171
Présentoirs à café	225
Purificateur d'air	324

R

Radiants infrarouges	264 - 265
Range-poubelle	255
Rayonnages	276 - 277
Refrigerateur de bouteilles	182
Robinerie	214
Robots KitchenAid	283 - 287
Robots de cuisine / Pétrisseurs	281 - 287
Réchauds	150
Réchauds sur pieds	48 - 49
Réchauds à gaz	49, 103
Réchauds électriques	104
Rôtissoires	99

S

Sachet de mise sous vide	300, 302
Saladettes	164 - 165
Saladettes pour pizzaïolo	165
Salamandres	74 - 76
Salières	313
Samovars	233
Scelleuse	269
Seau pour huiles usagées	85, 90
Snackeria	54 - 55
Sorbetières	196
Soupières	132 - 133, 135
Spray d'entretien pour inox	162, 256
Stérilisateur de couteaux	314
Sushi bar	171
Système de buffet	154 - 156
Systèmes de balisage	325
Systèmes de filtration de l'eau	232
Sèche-cheveux d'hôtel	328
Sèches-mains	323
Série 600	9 - 14
Série 650	15 - 22
Série 700	23 - 34
Série 900	35 - 43

T

Table de préparation	159
Tableau menu	267
Tables / Bancs	266 - 267
Tables de travail	250 - 253
Tables réfrigérées	160 - 163
Thermomètres	315
Tireuse à vin chaud	236
Toasteur	120 - 121
Trancheur à saucisses	117
Trancheuses	296 - 298
Tue-mouches	326 - 327

V

Vitrines chauffantes	139 - 141
Vitrines pour buffet	157
Vitrines réfrigérées	172 - 175, 179
Vitrines à glaces	196
Vitrines à gâteaux	178

W

Woks	50
Woks à induction	17, 111 - 113