

# SIMAG

## LISTINO PREZZI 2022

**EUROPROJET**  
PROVOCATEUR DE FROID



*A thirst for more*



**SIMAG**





Simag è simbolo di innovazione e design, è leader nella produzione e nella vendita di fabbricatori di ghiaccio destinati al mercato del food service. L'attitudine e la competenza di Simag nella produzione di prodotti affidabili si adatta perfettamente ai cambiamenti repentini del mercato e alle sue molteplici esigenze.



## THE PIONEER




## THE TRADITIONALIST

La qualità è un aspetto fondamentale dei prodotti Simag. Ogni articolo viene sapientemente realizzato e poi testato dal nostro servizio qualità che persegue il risultato oltre la performance standard.



## THE GAMBLER

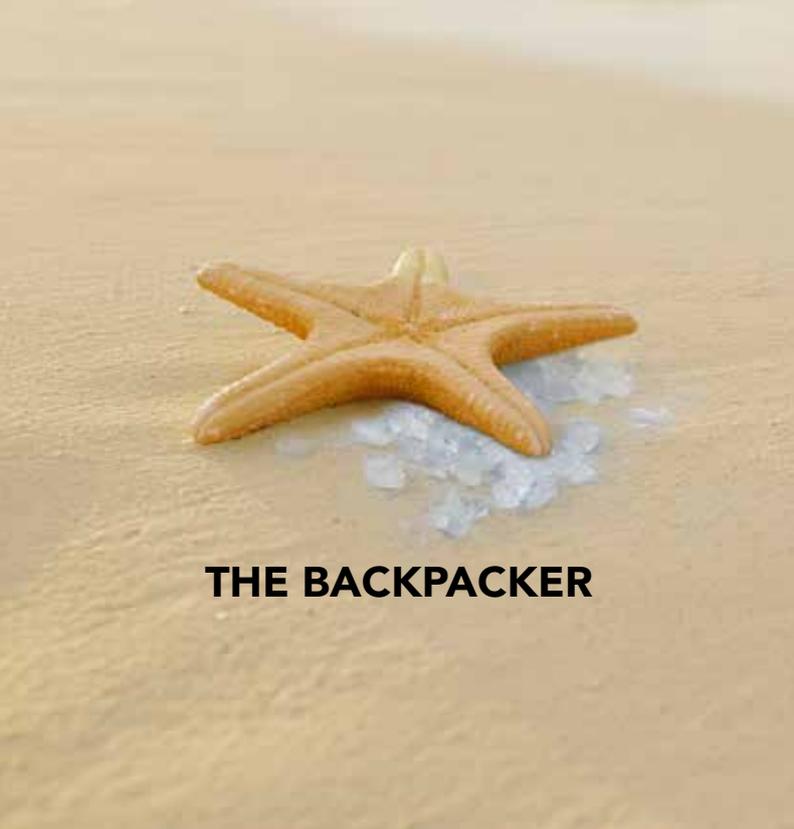

## THE BACKPACKER



## THE FEARLESS


# THE PIONEER



# CUBETTO CAVO



# SIMAG

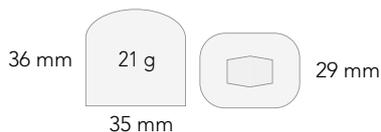

## SERIE SDE




### CARATTERISTICHE

- Struttura in acciaio inossidabile con finiture scotch brite
- Raffreddamento ad aria o ad acqua
- Interruttore principale (eccetto SDE18)
- Filtro aria lavabile (eccetto modelli SDE18, SDE24)

- Sistema prevenzione accumulo calcare
- Sistema di pulizia integrato
- Accesso facilitato per la manutenzione

SUPPLEMENTO RAFFREDDAMENTO AD ACQUA

55,00 Euro



## SDE 18 AS


1.003,00 Euro

Produzione kg/24h: Aria 18  
Acqua 15

Capacità contenitore kg: 4

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m <sup>3</sup>
33	400 x 530 x 660	0,14



## SDE 24 AS


1.115,00 Euro

Produzione kg/24h: Aria 24  
Acqua 21

Capacità contenitore kg: 6

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m <sup>3</sup>
33	400 x 530 x 690	0,15



## SDE 30 AS


1.262,00 Euro

Produzione kg/24h: Aria 30  
Acqua 28

Capacità contenitore kg: 6

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m <sup>3</sup>
33	400 x 530 x 690	0,15



Dimensioni macchina

## SDE 34 AS


1.446,00 Euro

Produzione kg/24h: Aria 32  
Acqua 28

Capacità contenitore kg: 12

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m <sup>3</sup>
47	450 x 620 x 740	0,20



Dimensioni macchina

## SDE 40 AS


1.571,00 Euro

Produzione kg/24h: Aria 38  
Acqua 36

Capacità contenitore kg: 12

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m <sup>3</sup>
47	450 x 620 x 740	0,20



Dimensioni macchina

## SDE 50 AS


1.749,00 Euro

Produzione kg/24h: Aria 47  
Acqua 45

Capacità contenitore kg: 17

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m <sup>3</sup>
53	550 x 640 x 840	0,29



Dimensioni macchina

## SDE 64 AS


2.070,00 Euro

Produzione kg/24h: Aria 63  
Acqua 60

Capacità contenitore kg: 20

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m <sup>3</sup>
57	550 x 640 x 940	0,33



Dimensioni macchina

## SDE 84 AS


2.585,00 Euro

Produzione kg/24h: Aria 82  
Acqua 90

Capacità contenitore kg: 30

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m <sup>3</sup>
74	740 x 670 x 1080	0,53



Dimensioni macchina

## SDE 100 AS


2.772,00 Euro

Produzione kg/24h: Aria 100  
Acqua 95

Capacità contenitore kg: 30

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m <sup>3</sup>
74	740 x 670 x 1080	0,53



Dimensioni macchina

## SDE 170 AS


3.700,00 Euro

Produzione kg/24h: Aria 165  
Acqua 171

Capacità contenitore kg: 50

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m <sup>3</sup>
110	1100 x 640 x 1080	0,76



Dimensioni macchina

## SDE 220 AS

5.288,00 Euro

Produzione kg/24h: Aria 215  
Acqua 215

Capacità contenitore kg: 68

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m <sup>3</sup>
148	1100 x 640 x 1230	0,86




## SERIE SDH



### CARATTERISTICHE

- Refrigerante naturale R290 Propano
- Struttura in acciaio inossidabile con finiture scotch brite
- Raffreddamento ad aria
- Filtro aria lavabile (eccetto modelli SDH18, SDH24)
- Sistema prevenzione accumulo calcare (solo sui modelli SDH40, SDH50, SDH64)

- Sistema di pulizia integrato
- Accesso facilitato per la manutenzione
- Basso consumo energetico e idrico
- Ottimo rapporto tra quantità prodotta e quantità stoccata
- Dimensioni compatte



Dimensioni macchina

## SDH 18 AS

1.003,00 Euro

Produzione kg/24h: Aria 19

Capacità contenitore kg: 4

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m <sup>3</sup>
33	400 x 530 x 660	0,14



Dimensioni macchina

## SDH 24 AS

1.115,00 Euro

Produzione kg/24h: Aria 25


Capacità contenitore kg: 6

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m <sup>3</sup>
33	400 x 530 x 690	0,15

Note: dimensioni apparecchio in mm





Dimensioni macchina

## SDH 30 AS

1.262,00 Euro


Produzione kg/24h: Aria 32

Capacità

contenitore kg: 6

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m <sup>3</sup>
33	400 x 530 x 690	0,15



Dimensioni macchina

## SDH 40 AS

1.571,00 Euro


Produzione kg/24h: Aria 41

Capacità

contenitore kg: 12

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m <sup>3</sup>
47	450 x 620 x 740	0,20



Dimensioni macchina

## SDH 50 AS

1.749,00 Euro


Produzione kg/24h: Aria 50

Capacità

contenitore kg: 17

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m <sup>3</sup>
53	550 x 640 x 840	0,29



Dimensioni macchina

## SDH 64 AS

2.070,00 Euro

Produzione kg/24h: Aria 60

Capacità

contenitore kg: 20

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m <sup>3</sup>
57	550 x 640 x 940	0,33






# THE TRADITIONALIST



# CUBETTO PIENO



# SIMAG



## XSafe

XSafe agisce in modo automatico e continuo. Un dispositivo unico che sfrutta i benefici dei raggi UV e dell'ozono per abbattere virus, batteri e prevenire la formazione di alghe e muffe. Contribuisce a mantenere la macchina pulita e igienizzata. Il ghiaccio prodotto è trasparente, insapore e senza residui chimici perché XSafe è un dispositivo totalmente naturale.

## SERIE SCE

### CARATTERISTICHE

- Struttura in acciaio inossidabile con finitura scotch brite
- Raffreddamento ad aria o ad acqua
- Dispositivo XSafe eccetto modello SCE 20
- Sistema prevenzione accumulo calcare


- Accesso facilitato per la manutenzione
- Contenitore incorporato di grandi dimensioni
- Pompa di scarico acque reflue (optional disponibile)

SUPPLEMENTO RAFFREDDAMENTO  
AD ACQUA

**55,00 Euro**



Versione standard  
XSafe non disponibile



Dimensioni  
macchina

## SCE 20 AS

**1.153,00 Euro**

Produzione kg/24h: Aria 20  
Acqua 20


Capacità  
contenitore kg: 6

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m <sup>3</sup>
33	400 x 530 x 690	0,15



**XSafe**



Dimensioni  
macchina

## SCE 30 AS OX

**1.477,00 Euro**

Produzione kg/24h: Aria 31  
Acqua 28


Capacità  
contenitore kg: 8,5

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m <sup>3</sup>
37	460 x 580 x 760	0,20



**XSafe**



Dimensioni  
macchina

## SCE 40 AS OX

**1.796,00 Euro**

Produzione kg/24h: Aria 40  
Acqua 38


Capacità  
contenitore kg: 15

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m <sup>3</sup>
41	540 x 640 x 800	0,28



**XSafe**



Dimensioni  
macchina

## SCE 50 AS OX

2.078,00 Euro

Produzione kg/24h: Aria 48  
Acqua 50


Capacità  
contenitore kg: 22

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m <sup>3</sup>
44	540 x 640 x 900	0,31



**XSafe**



Dimensioni  
macchina

## SCE 65 AS OX

2.274,00 Euro

Produzione kg/24h: Aria 58  
Acqua 63


Capacità  
contenitore kg: 22

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m <sup>3</sup>
45	550 x 640 x 940	0,31



**XSafe**



Dimensioni  
macchina

## SCE 105 AS OX

3.186,00 Euro

Produzione kg/24h: Aria 93  
Acqua 96

Capacità  
contenitore kg: 50

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m <sup>3</sup>
68	770 x 680 x 1050	0,56

**SIMAG**



# THE GAMBLER



# CUBETTO DICE



# SIMAG



22 x 22 x 22 mm

**DICE**



10 x 22 X 28 mm

**HALF LARGE\***


## SERIE SVD

### CARATTERISTICHE

- Scheda elettronica di gestione
- Struttura in acciaio inossidabile
- Raffreddamento ad aria o ad acqua
- Filtro aria lavabile
- Evaporatore verticale
- Sistema di pulizia integrato
- Accesso facilitato per la manutenzione

SUPPLEMENTO RAFFREDDAMENTO  
AD ACQUA

**55,00 Euro**



Dimensioni  
macchina


### SVD 152 AS

**3.079,00 Euro**

Produzione kg/24h: Aria 160  
Acqua 140

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m <sup>3</sup>
70	620 x 680 x 800	0,34



Dimensioni  
macchina

### SVD 222 AS


**3.467,00 Euro**

Produzione kg/24h: Aria 210  
Acqua 210

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m <sup>3</sup>
80	620 x 680 x 800	0,34

\* Non disponibile a magazzino / produzione su ordine  
Note: dimensioni apparecchio in mm



Dimensioni macchina


## SVD 203 AS

3.546,00 Euro

Produzione kg/24h: Aria 220  
Acqua 220

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m <sup>3</sup>
85	830 x 690 x 720	0,41



Dimensioni macchina


## SVD 303 AS

4.038,00 Euro

Produzione kg/24h: Aria 290  
Acqua 290

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m <sup>3</sup>
88	830 x 690 x 720	0,41



Dimensioni macchina

## SVD 503 AS

6.224,00 Euro

Produzione kg/24h: Aria 430  
Acqua 420

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m <sup>3</sup>
116	830 x 690 x 990	0,57



# THE BACKPACKER



# GHIACCIO GRANULARE



# SIMAG

Contenuto d'acqua residua 25%  
Sui modelli SPR - SPN 125 - 255

Contenuto d'acqua residua 15%  
Sui modelli SPN 405 - 605 - 1205

## SERIE SPR - SPN


### CARATTERISTICHE

- Scheda elettronica di gestione
- Raffreddamento ad aria o ad acqua
- Tecnologia con cilindro evaporatore verticale e vite senza fine

- Accesso facilitato per la manutenzione
- Coperchio superiore in ABS (solo per i modelli SPN)
- Elevato risparmio idrico

SUPPLEMENTO RAFFREDDAMENTO  
AD ACQUA

55,00 Euro



Dimensioni macchina

### SPR 80 AS


3.134,00 Euro

Produzione kg/24h: Aria 70  
Acqua 73

Capacità contenitore kg: 25

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m <sup>3</sup>
59	600 x 690 x 960	0,40



Dimensioni macchina

### SPR 120 AS


3.930,00 Euro

Produzione kg/24h: Aria 120  
Acqua 120

Capacità contenitore kg: 55

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m <sup>3</sup>
78	980 x 650 x 960	0,61



Dimensioni macchina

### SPR 200 AS


4.958,00 Euro

Produzione kg/24h: Aria 200  
Acqua 200

Capacità contenitore kg: 55

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m <sup>3</sup>
82	980 x 650 x 960	0,61




## SPN 125 AS

3.423,00 Euro

Produzione kg/24h: Aria 120  
Acqua 120

Informazioni di spedizione

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m <sup>3</sup>
52	630 x 610 x 680	0,26




## SPN 255 AS

3.937,00 Euro

Produzione kg/24h: Aria 200  
Acqua 205

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m <sup>3</sup>
56	630 x 610 x 680	0,26




## SPN 405 AS

5.819,00 Euro

Produzione kg/24h: Aria 320  
Acqua 330

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m <sup>3</sup>
87	610 x 760 x 820	0,38



## SPN 605 AS

7.513,00 Euro

Produzione kg/24h: Aria 600  
Acqua 600

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m <sup>3</sup>
103	610 x 760 x 960	0,45

Note: dimensioni apparecchio in mm



# THE FEARLESS



# NUGGET & MOJO

# SIMAG

## Serie SNM

Contenuto d'acqua residua 8%  
gr. 1 - Ø 11 mm - H 13 mm



## Serie SMI

Contenuto d'acqua residua 8%



## SERIE SNM - SMI


### CARATTERISTICHE

- Scheda elettronica di gestione
- Raffreddamento ad aria o ad acqua
- Tecnologia con cilindro evaporatore verticale e vite senza fine
- Pannelli laterali in acciaio inox – finitura scotch-brite

- Elevato risparmio idrico
- Accesso facilitato per la manutenzione
- Elevato risparmio idrico
- Componenti in materiale antibatterico Agion

SUPPLEMENTO RAFFREDDAMENTO  
AD ACQUA

55,00 Euro



Dimensioni  
macchina

## SMI 80 AS


3.277,00 Euro

Produzione kg/24h: Aria 85  
Acqua 85

Capacità  
contenitore kg: 25

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m <sup>3</sup>
59	600 x 690 x 960	0,40



Dimensioni  
macchina


## SNM 300 AS

6.336,00 Euro

Produzione kg/24h: Aria 270  
Acqua 270

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m <sup>3</sup>
87	600 x 740 x 770	0,34



Dimensioni  
macchina

## SNM 500 AS

8.603,00 Euro

Produzione kg/24h: Aria 485  
Acqua 485

Dimensioni imballo:


Peso kg	Dimensioni mm	Volume m <sup>3</sup>
103	600 x 740 x 910	0,40

# CONTENITORI SERIE R

## CARATTERISTICHE

- Finitura esterna in acciaio inossidabile
- Isolamento in poliuretano
- Finitura interna in polietilene per alimenti
- Guarnizioni dello sportello completamente rimovibili per facilitare lo smontaggio e la pulizia manuale della macchina

- Tubo di scarico con rotazione regolabile fino a 360° per agevolare l'eliminazione delle acque reflue




## R 100

1.128,00 Euro

Capacità contenitore kg: 129

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m <sup>3</sup>
50	620 x 880 x 1050	0,57




## R 130

1.340,00 Euro

Capacità contenitore kg: 168

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m <sup>3</sup>
61	620 x 850 x 1330	0,70




## R 150

1.494,00 Euro

Capacità contenitore kg: 181

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m <sup>3</sup>
56	830 x 880 x 1050	0,76




## R 190

1.705,00 Euro

Capacità contenitore kg: 243

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m <sup>3</sup>
70	950 x 830 x 1310	1,03



Dimensioni contenitore


## R 250

1.944,00 Euro

Capacità contenitore kg: 252

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m <sup>3</sup>
63	1140 x 910 x 960	1,00



Dimensioni contenitore


## R 300

2.305,00 Euro

Capacità contenitore kg: 406

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m <sup>3</sup>
97	1300 x 930 x 1310	1,58



Dimensioni contenitore

## R 400

2.568,00 Euro

Capacità contenitore kg: 478

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m <sup>3</sup>
104	1400 x 940 x 1310	1,72


### ACCESSORI PER CONTENITORI:

	Dimensioni imballo		
	Peso kg	Volume m <sup>3</sup>	EURO
Set ruote per contenitori modelli R100, R150, R250			
<b>KRB550</b>	6	0,022	364

# CONTENITORI RC

## CARATTERISTICHE

- Finitura esterna in acciaio inossidabile
- Dotato di interni in polietilene alimentare
- Sistema di dosaggio a ghigliottina che garantisce la massima freschezza del ghiaccio.
- Sportello scorrevole per ispezione visiva
- Carrello incluso




## RC 200

Prezzo su richiesta

Capacità contenitore kg: 137+73 carrello

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m <sup>3</sup>
162	1130 x 1330 x 1500	2,24




## RC 300

Prezzo su richiesta

Capacità contenitore kg: 318+73 carrello

Informazioni di spedizione

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m <sup>3</sup>
198	1130 x 1330 x 1940	2,91



## RC cart

Prezzo su richiesta

Capacità carrello kg:73

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m <sup>3</sup>
32	990 x 760 x 930	0,70

## TABELLA ABBINAMENTO MACCHINA / CONTENITORE

MODELLO		R 100	R 130	R 150	R 190	R 250	R 300	R 400	RC 200	RC 300
	kg/24h	129	168	181	243	252	406	478	137+73	318+73
<b>SVD 152</b>	160	■	■	+CBT30EMCD	+CBT30EMCD					
<b>SVD 222</b>	210	■	■	+CBT30EMCD	+CBT30EMCD					■
<b>SVD 203</b>	220			■	■		+CBT48FMCD			■
<b>SVD 303</b>	290			■	■		+CBT48FMCD			■
<b>SVD 503</b>	430			■	■		+CBT48FMCD	+CBT52EAMCD		■
<b>SPN 125</b>	120	■	■	+CTB30EFSD	+CBT30EFSD	+CBT42EFSD	+CBT48FMCD		■	■
<b>SPN 255</b>	205	■	■	+CTB30EFSD	+CTB30EFSD	+CBT42EFSD	+CBT48FMCD		■	■
<b>SPN 405</b>	330	+CTB22EFCD	+CBT22EFCD	+CTB30EFSD	+CTB30EFSD	+CBT42EFSD	+CBT48FMCD	+CBT52FMCD	■	■
<b>SPN 605</b>	600	+CTB22EFCD	+CBT22EFCD	+CTB30EFSD	+CTB30EFSD	+CBT42EFSD	+CBT48FMCD	+CBT52FMCD	■	■
<b>SPN 1205</b>	1200						+CBT48FMCD	+CBT52FMCD		■
<b>SNM 300</b>	270	+CBT22EFCD	+CBT22EFCD	+CBT30EFSD	+CBT30EFSD	+CBT42EFSD	+CBT48FMCD	+CBT52FMCD	■	■
<b>SNM 500</b>	485	+CBT22EFCD	+CBT22EFCD	+CBT30EFSD	+CBT30EFSD	+CBT42EFSD	+CBT48FMCD	+CBT52FMCD	■	■

■ Accoppiamento perfetto tra macchina e contenitore


■ Il coperchio del contenitore deve essere tagliato in prossimità del condotto di scarico del ghiaccio

CBT xxxxxxxxxx necessita di coperchio

## COPERCHI CONTENITORI

Modello	Dimensioni imballo			Euro
	Peso kg	Dimensioni mm	Volume m <sup>3</sup>	
CBT22EFCD	2	620 x 580 x 50	0,02	160,00
CBT42EFSD	14	1100 x 550 x 110	0,07	550,00
CBT48FMCD	6	1320 x 650 x 60	0,05	503,00
CBT30EMCD	6	800 x 610 x 60	0,03	459,00
CBT30EFSD	7	800 x 610 x 60	0,03	750,00
CBT42EMCD	10	1100 x 550 x 110	0,07	460,00
CBT52FMCD	7	1350 x 650 x 60	0,052	610,00
CBT48EAMCD	8	370 x 700 x 110	0,285	176,00
CBT52EAMCD	5	650 x 330 x 150	0,032	185,00

# ACCESSORI MACCHINE DEL GHIACCIO



Dimensioni  
macchina


## XR 30 - XSafe Kit

577,00 Euro

Sistema igienizzante basato sulla tecnologia naturale dell'ozono che lavora a ciclo continuo per mantenere l'unità sanificata e pulita da alghe e batteri.

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m <sup>3</sup>
1,8	410 x 335 x 95	0,013



Dimensioni  
macchina

## Easy Fit

547,00 Euro

Pompa esterna per acque reflue

Attacco carico e scarico

Struttura in acciaio

300 / 700 lt/h

Altezza massima pompa 2 mt

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m <sup>3</sup>
5,6	370 x 300 x 300	0,033

Per modelli SDE, SDH, SCE

## SPECIFICHE TECNICHE DEI MODELLI

Modello	Voltaggio	Assorbimento	Consumo acqua lt/h	Refrigerante
SDE 18	230/50/1	A 280 / W 280	A 1,9 / W 15,8	R134
SDE 24	230/50/1	A 310 / W 200	A 2,1 / W 25,0	R134
SDE 30	230/50/1	A 380 / W 220	A 4,2 / W 20,0	R134
SDE 34	230/50/1	A 360 / W 245	A 4,6 / W 21,0	R134
SDE 40	230/50/1	A 350 / W 350	A 3,8 / W 22,0	R134
SDE 50	230/50/1	A 430 / W 380	A 3,1 / W 25,0	R134
SDE 64	230/50/1	A 580 / W 470	A 5,4 / W 45,0	R134
SDE 84	230/50/1	A 620 / W 500	A 6,3 / W 52,0	R134
SDE 100	230/50/1	A 620 / W nd	A 6,6 / W nd	R452
SDE 170	230/50/1	A 1200 / W 1200	A 9,2 / W 119	R452
SDE 220	230/50/1	A 2000 / W 2000	A 13,5 / W nd	R452
SDH 18	230/50/1	A 250	A 1,9	R290
SDH 24	230/50/1	A 250	A 3,0	R290
SDH 30	230/50/1	A 312	A 3,8	R290
SDH 40	230/50/1	A 300	A 3,9	R290
SDH 50	230/50/1	A 320	A 2,0	R290
SDH 64	230/50/1	A 460	A 4,8	R290
SCE 20 OX	230/50/1	A 280 / W 280	A 3,0 / W 17,0	R134
SCE 30 OX	230/50/1	A 430 / W 350	A 5,0 / W 33,0	R134
SCE 40 OX	230/50/1	A 650 / W 440	A 3,5 / W 36,5	R134
SCE 50 OX	230/50/1	A 620 / W 530	A 3,9 / W 49,0	R134
SCE 65 OX	230/50/1	A 640 / W 600	A 5,0 / W 56,0	R134
SCE 105 OX	230/50/1	A 1000 / W 700	A 10,8 / W 69,0	R134
SVD 152	230/50/1	A 950 / W 950	A 7,3 / W 109,6	R452
SVD 222	230/50/1	A 1000 / W 1200	A 9,1 / W 137,0	R452
SVD 203	230/50/1	A 1000 / W 1000	A 11,2 / W 84,3	R452
SVD 303	230/50/1	A 1600 / W 1600	A 15,6 / W 166,4	R452
SVD 503	230/50/1 o 400/50/3	A 2500	A 22,8	R452
SPR 80	230/50/1	A 340 / W 300	A 3,2 / W 15,0	R134
SPR 120	230/50/1	A 500 / W 500	A 4,2 / W 29	R134
SPR 200	230/50/1	A 820 / W 680	A 6,0 / W 240	R452
SPN 125	230/50/1	A 500 / W 500	A 4,6 / W 360,0	R134
SPN 255	230/50/1	A 700 / W 650	A 6,5 / W 108,0	R134
SPN 405	230/50/1	A 1200 / W 1200	A 10 / W 114,0	R452
SPN 605	230/50/1	A 2000 / W 2000	A 21,7 / W 187,7	R452
SPN 605	400/50/3	A 2500 / W 2200	A 19 / W 315,0	R452
SPN 1205	400/50/3	A 3600 / W 3600	A 36 / W 400	R452
SMI 80	230/50/1	A 448 / W 350	A 2,7 / W 56,0	R134
SNM 300	230/50/1	A 1250 / W 1200	A 10 / W 136	R452
SNM 500	230/50/1	A 2250 / W 2050	A 16,8 / W 277	R452