

EUROPROJET
PROVOCATEUR DE FROID



FRILIXA[®]
display solutions

TRINCO[®]
by Frilixa





MUR AIS | WALLTYPES

ICEBERG



Remoto
Remote



Iluminação LED
LED Lighting



Rodizio (optional)
Caster (optional)

Our most recent walltype is now available in 2 versions: the conservation and the freezing version.

With glass doors and using R290 refrigerant (propane), Iceberg offers a sustained performance that allows not only the conservation of resources for future generations.

Our latest walltype is now available in 2 versions: conservation and freezing, committed with a better energy efficiency.

With glass doors and using R290 refrigerant (propane), Iceberg offers a sustained performance that allows not only the conservation of resources for future generations.




Iceberg
2 portes/doors

Iceberg
3 portes/doors

| | | |
|--------------------------------------|---------------|------|
| COMPRIMENTOS LENGTHS [mm] | 1725 | 2510 |
| ALTURA HEIGHT [mm] | 2124 | 2124 |
| PROFUNDIDADE DEPTH [mm] | 848 | 848 |
| PESO LÍQUIDO NET WEIGHTS [kg] | 211 | 243 |
| PESO BRUTO GROSS WEIGHT [kg] | 282 | 363 |
| REFRIGERANTE REFRIGERANT FLUID | R290a | |
| TEMPERATURA TEMPERATURE RANGE [°C] | -22°C / -17°C | |

- Refrigeração pelo sistema de circulação forçado de ar;
- Microprocessador eletrônico programável com indicação de temperatura;
- Ciclos de descongelação: OFF CYCLE;
- Modelo standard inclui 4 prateleiras;
- Isolamento em poliuretano injectado – sem CFC;
- Iluminação interior;
- Diversas cores de decorações frontais.

- Fan assisted cooling;
- Fully automatic operation;
- Electronically controlled with digital temperature display;
- Standard model equipped with four intermediate shelves;
- Insulation by injected polyurethane “In Situ” – 100% CFC free;
- Internal illumination for better display;
- Various choice of front colours.

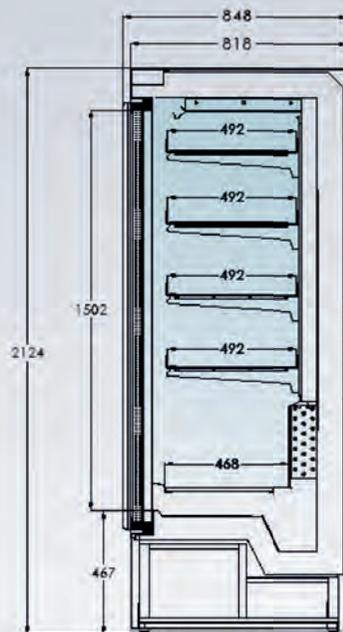

Cor Interior

Interior Colour



A55 / A25 AÇO INOX N3

Cor Exterior

Exterior Colour



A55 / A25 N2 N3

* Cores RAL
RAL Color

Saiba mais...
Learn more...



ICEBERG

EDINBURGH



Remoto
Remote



Iluminação LED
LED Lighting



Prateleira Inclináveis
Inclined Shelf



Batente em Acrílico (opcional)
Acrylic Partitions (optional)



Portas Frontais (opcional)
Front Doors (optional)



Rodízio (opcional)
Caster (optional)



Ótima solução para aplicações com refrigeração à distância para médias e grandes superfícies.

Este mural, devido à sua profundidade, foi pensado de modo a permitir uma elevada capacidade de carga. Com 6 níveis de exposição com uma excelente área.


Excellent solution for applications with remote refrigeration in medium and large commercial surfaces.

This multiplexible multideck was thought in order to allow a high load capacity. With 6 exposure levels with an excellent area.

| | Edinburgh 1000 | Edinburgh 1250 | Edinburgh 1500 | Edinburgh 2000 | Edinburgh 2500 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| COMPRIMENTOS LENGTHS [mm] | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 |
| ALTURA HEIGHT [mm] | 2157 | 2157 | 2157 | 2157 | 2157 |
| PROFUNDIDADE DEPTH [mm] | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 |
| PESO LÍQUIDO NET WEIGHT [kg] | 280 | 325 | 465 | 562 | 624 |
| PESO BRUTO GROSS WEIGHT [kg] | 335 | 385 | 510 | 617 | 754 |
| REFRIGERANTE REFRIGERANT FLUID | - | - | - | - | - |
| TEMPERATURA TEMPERATURE RANGE [°C] | | | | | 0/4°C 4°C/7°C |

- Mural disponível em quatro comprimentos modulares
- Refrigeração a distância
- Prateleira ajustáveis e inclináveis
- Acoplável
- Versão laticínio ou fruteiro
- Vidro laterais duplos opcional
- Iluminação superior LED 's
- Pés niveladores.
- Isolamento em PU injectado in situ com 40 kg/ m3 sem CFC

- Four sizes available and possibility of multiplexable runs
- Remote refrigeration
- Adjustable and inclinable selves
- Multiplexible
- Dairy or Fruit & Vegetables version
- Double glazed frontal and end wall glasses
- Top fluorescent illumination
- Adjustable feet
- Isolation using in situ CFC - Free injected PU at 40 kg/m3

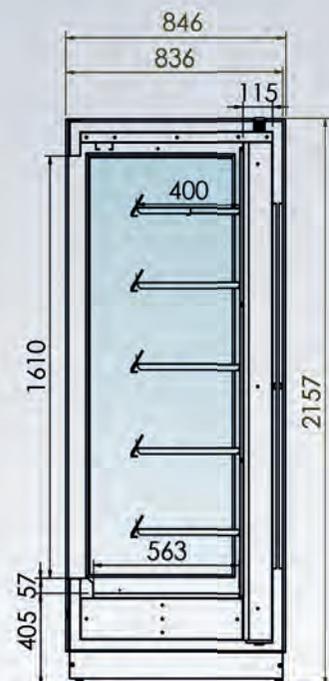

Cor Interior

Interior Colour



A55 / A25 AÇO INOX N3

Cor Exterior

Exterior Colour



A55 / A25 N2 N3

* Cores RAL
RAL Color

Saiba mais...
Learn more...



EDINBURGH

FRILIXA

ENEZA



Remoto
Remote



Iluminação LED
LED Lighting



Prateleira Inclináveis
Inclined Shelf



Portas Frontais (opcional)
Front Doors (optional)



Batente em Acrílico (opcional)
Acrylic Partitions (optional)



Rodízio (opcional)
Caster (optional)



Mural desenvolvido para várias soluções de apresentação, indicado para a conservação de uma grande variedade de produto, servindo assim uma vasta gama de negócios.

Com o seu design simple, moderno, a sua visibilidade é uma mais valia para potencializar qualquer tipo de negócio.


Walltype developed for various presentation solutions, suitable for the conservation of a large volume of product, thus responding to a wide range of businesses.

With its simple and modern design, its visibility is an asset to potentialize any kind of business.

| | Veneza 1000 | Veneza 1200 | Veneza 1500 | Veneza 2000 | Veneza 2500 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| COMPRIMENTOS LENGTHS [mm] | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
| ALTURA HEIGHT [mm] | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 |
| PROFUNDIDADE DEPTH [mm] | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 |
| PESO LÍQUIDO NET WEIGHT [kg] | 215 | 263 | 292 | 353 | 391 |
| PESO BRUTO GROSS WEIGHT [kg] | 247 | 329 | 355 | 447 | 488 |
| REFRIGERANTE REFRIGERANT FLUID | R290 | | | | |
| TEMPERATURA TEMPERATURE RANGE [°C] | +4°C / +7°C | | | | |

- Refrigeração pelo sistema de circulação forçado de ar;
- Microprocessador eletrônico programável com indicação de temperatura;
- Ciclos de descongelação: OFF CYCLE;
- Modelo standard inclui 4 prateleiras;
- Possibilidade de iluminação nos 4 níveis de prateleiras;
- Isolamento em poliuretano injetado – sem CFC;
- Portas pivotantes (opção);
- Diversas cores de decorações frontais.

- Four sizes available and possibility of multiplexable runs;
- Fan assisted cooling;
- Fully automatic operation;
- Electronically controlled with digital temperature display;
- Standard model equipped with four intermediate shelves;
- Insulation by injected polyurethane "In Situ" – 100% CFC free;
- Available with or without door;
- Various choice of front colours.

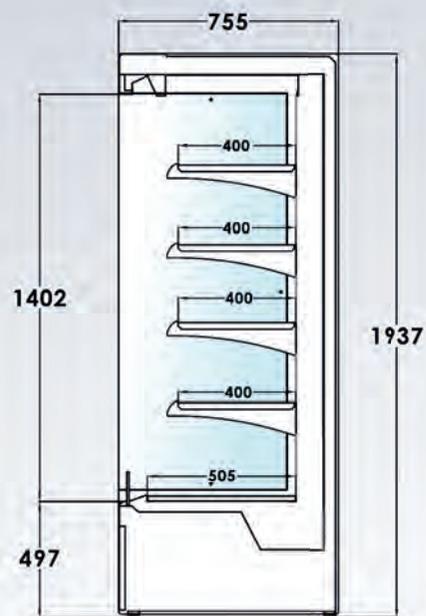

Cor Interior

Interior Colour



A55 / A25 AÇO INOX N3

Cor Exterior

Exterior Colour



A55 / A25 N2 N3

* Cores RAL
RAL Color

Saiba mais...
Learn more...



ENEZA

FRILIXA

VIZELA



Modelo produzido numa variedade de versões, que o torna adequado às mais diversas áreas de negócio e por isso, com a máxima flexibilidade funcional.

Versão com cortina noturna ou com porta (2 versões), o que lhe permite assegurar uma redução do consumo de energia sem comprometer a potência de refrigeração.

Equipment produced in many versions which makes it suitable for any type of business, with its functional flexibility.

Fitted with the night blind or with door (2 versions), the energy consumption will be reduced without jeopardizing its refrigerated power.

 **Equipamento plug-in**
Plug-in equipment

 **Iluminação LED**
LED Lighting

 **Refrigeração Verde**
Green Refrigeration

 **Rodízio (opcional)**
Caster (optional)

 **Ventilada**
Ventilated

 **Prateleira Inclinadas**
Inclined Shelf

 **Portas Frontais (opcional)**
Front Doors (optional)

 **Batente em Acrílico**
Acrylic Partitions



| | Vizela 1000 | Vizela 1300 | Vizela 1500 | Vizela 2000 | Vizela 2500 |
|---|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| COMPRIMENTOS LENGTHS [mm] | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 | 2500 |
| ALTURA HEIGHT [mm] | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 |
| PROFUNDIDADE DEPTH [mm] | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| PESO LÍQUIDO NET WEIGHT [kg] | 210 | 258 | 287 | 348 | 405 |
| PESO BRUTO GROSS WEIGHT [kg] | 244 | 323 | 350 | 440 | 510 |
| REFRIGERANTE REFRIGERANT FLUID | R449a R290a | | | | |
| TEMPERATURA TEMPERATURE RANGE [°C] | +4°C / +8°C +6°C / +10°C | | | | |

- Refrigeração pelo sistema de circulação forçada de ar;
- Microprocessador eletrônico programável com indicação de temperatura;
- Ciclos de descongelação: OFF CYCLE;
- Modelo standard inclui 4 prateleiras;
- Isolamento em poliuretano injetado – sem CFC;
- Iluminação interior para melhor apresentação dos produtos;
- Portas pivotantes ou de correr (opcional);
- Várias possibilidades de acabamento.

- Fan assisted cooling;
- Fully automatic operation;
- Electronically controlled with digital temperature display;
- Standard model equipped with four intermediate shelves;
- Insulation by injected polyurethane "In Situ" – 100% CFC free;
- Internal illumination for better display;
- Doors pivoting or sliding (optional);
- Various finishing possibilities.



Versão: Laticínios
Version: Dairy



Cor Exterior

Exterior Colour



A55 / A25 N2 N3

*Cores RAL
RAL Color

Cor Interior

Interior Colour



A55 / A25 AÇO INOX N3

VIZELA

Saiba mais...
Learn more...



FRILIXA

VIZELA SLIM



A necessidade de aproximar o produto do cliente e a de reduzir o espaço ocupado pelo móvel levou ao desenvolvimento do **Vizela Slim**.

Expositor vertical que garante uma apresentação perfeita dos seus produtos e a máxima visibilidade de qualquer ângulo.

Soluções avançadas tanto a nível de capacidade de carga como de superfície de exposição.

O fechamento frontal com portas permite atingir importantes níveis de poupança de energética.

The need to bring the product closer to the customer and reduce the floor space of the furniture led to the development of **Vizela Slim**.

Vertical display that guarantees perfect presentation of your products and maximum visibility from any angle.

State-of-the-art solutions for both load capacity and surface exposure.

The front door lock also achieves significant energy savings.



Equipamento plug-in
Plug-in equipment



Iluminação LED
LED Lighting



Refrigeração Verde
Green Refrigeration



Rodízio (opcional)
Caster (optional)



Ventilada
Ventilated



Prateleira Inclinaíveis
Inclined Shelf



Portas Frontais (opcional)
Front Doors (optional)




Batente em acrílico
Acrylic Partitions



| | Vizela Slim 1000 | Vizela Slim 1300 | Vizela Slim 1500 | Vizela Slim 2000 | Vizela Slim 2500 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| COMPRIMENTOS LENGTHS [mm] | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 | 2500 |
| ALTURA HEIGHT [mm] | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 |
| PROFUNDIDADE DEPTH [mm] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| PESO LÍQUIDO NET WEIGHT [kg] | 180 | 210 | 222 | 270 | 325 |
| PESO BRUTO GROSS WEIGHT [kg] | 238 | 250 | 330 | 390 | 452 |
| REFRIGERANTE REFRIGERANT FLUID | R452 R290 | | | | |
| TEMPERATURA TEMPERATURE RANGE [°C] | +4°C / +7°C | | | | |

- Refrigeração pelo sistema de circulação forçado de ar;
- Microprocessador eletrónico programável com indicação de temperatura;
- Ciclos de descongelação: OFF CYCLE;
- Modelo standard inclui 4 prateleiras;
- Isolamento em poliuretano injectado – sem CFC;
- Iluminação interior para melhor apresentação dos produtos;
- Diversas cores de decorações frontais;
- Portas pivotantes ou de correr (opcional).

- Fan assisted cooling;
- Fully automatic operation;
- Electronically controlled with digital temperature display;
- Standard model equipped with four intermediate shelves;
- Insulation by injected polyurethane "In Situ" – 100% CFC free;
- Internal illumination for better display;
- Various choice of front colours;
- Doors pivoting or sliding (optional).

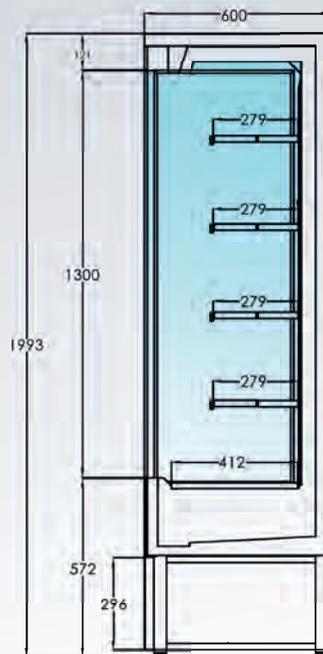

Cor Exterior

Exterior Colour



A55 / A25 N2 N3

* Cores RAL
RAL Color

Cor Interior

Interior Colour



A55 / A25 ACO INOX N3

Saiba mais...
Learn more...



FRILIXA

VIZELA SLIM

AGUEIRO EVO



Equipamento plug-in
Plug-in equipment



Iluminação LED
LED Lighting



Refrigeração Verde
Green Refrigeration



Rodizio (opcional)
Caster (optional)



Ventilada
Ventilated



Batente em acrílico
Acrylic Partitions



Portas Frontais (opcional)
Front Doors (optional)




O modelo **AGUEIRO EVO** inclui um grande número de soluções para diferentes categorias de produtos. O seu elegante e inovador design garante a máxima visibilidade dos produtos expostos de modo a que estes se tornem o centro das atenções. Facilidade de adaptação de porta de correr.

The **AGUEIRO EVO** model includes a large number of solutions for different product categories with a sleek and innovative design that ensures maximum visibility on display so that they become the center of attention. Easy to adapt sliding door.

| | Agueiro Evo 900 | Agueiro Evo 1000 | Agueiro Evo 1200 | Agueiro Evo 1500 | Agueiro Evo 2000 |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| COMPRIMENTOS LENGTHS [mm] | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
| ALTURA HEIGHT [mm] | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 |
| PROFUNDIDADE DEPTH [mm] | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 |
| PESO LÍQUIDO NET WEIGHT [kg] | 92 | 198 | 212 | 227 | 242 |
| PESO BRUTO GROSS WEIGHT [kg] | 175 | 223 | 265 | 274 | 285 |
| REFRIGERANTE REFRIGERANT FLUID | R290a | | | | |
| TEMPERATURA TEMPERATURE RANGE [°C] | +4°C / +6°C | | | | |

- Refrigeração pelo sistema de circulação forçado de ar;
- Microprocessador eletrônico programável com indicação de temperatura;
- Evaporação eléctrica de condensados
- Ciclos de descongelação: OFF CYCLE;
- Modelo standard inclui três prateleiras e cortina noturna;
- Opção porta de correr;
- Isolamento em poliuretano injectado – sem CFC.

- Fan assisted cooling;
- Fully automatic operation;
- Electronically controlled with digital temperature display;
- Electric re-evaporation of condensate waters;
- Standard model equipped with three adjustable shelves;
- Available with or without door;
- Insulation by injected polyurethane "In Situ" – 100% CFC free.

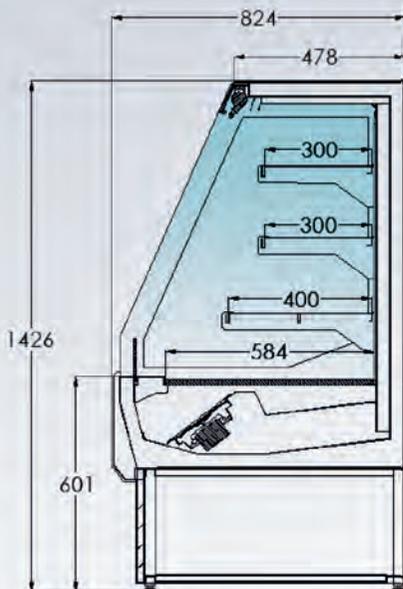

Cor Exterior

Exterior Colour



A55 / A25 N2 N3

* Cores RAL
RAL Color

Cor Interior

Interior Colour



A55 / A25 AÇO INOX N3

Saiba mais...
Learn more...



AGUEIRO EVO

FRILIXA

PICOLO



Equipamento plug-in
Plug-in equipment



Iluminação LED
LED Lighting



Refrigeração Verde
Green Refrigeration



Rodízio (optional)
Caster (optional)



Ventilada
Ventilated



Prateleira inclináveis
Inclined Shelf



Batente em acrílico
Acrylic Partitions



A nova versão do semi-mural **PICOLO** com o seu design arrojado e moderno, perfeito para as compras de ímpulso. Disponível na versão refrigerada ou quente.

The new version of the **PICOLO** semi-wall with its bold and modern design, perfect for shopping on the go. Available in refrigerated or hot version.

Picolo 800 Picolo 1000 Picolo 1200 Picolo 1500

| | | | | |
|---|---------------|------|------|------|
| COMPRIMENTOS LENGTHS [mm] | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
| ALTURA HEIGHT [mm] | 1373 | 1373 | 1373 | 1373 |
| PROFUNDIDADE DEPTH [mm] | 730 | 730 | 730 | 730 |
| PESO LÍQUIDO NET WEIGHT [kg] | 122 | 134 | 167 | 224 |
| PESO BRUTO GROSS WEIGHT [kg] | 147 | 170 | 200 | 258 |
| REFRIGERANTE REFRIGERANT FLUID | R452a R290a | | | |
| TEMPERATURA TEMPERATURE RANGE [°C] | +2°C / +6°C | | | |

Versão Frio

- Refrigeração pelo sistema de circulação forçada de ar;
- Microprocessador eletrônico programável com indicação de temperatura;
- Evaporação elétrica de condensados;
- Ciclos de descongelação: OFF CYCLE;
- Modelo standard inclui três prateleiras;
- Isolamento em poliuretano injetado – sem CFC;
- Iluminação interior para melhor apresentação dos produtos.

Versão Quente


- Ideal para frangos, sandes, pesticos e sopas;
- Temperatura de conservação dos alimentos até 2 horas;
- Prateleiras inclinadas para proporcionar melhor visibilidade.

Cold Version


- Cooling by forced air circulation system;
- Programmable electronic microprocessor with temperature indication;
- Electrical evaporation of condensates;
- Defrost cycles: OFF CYCLE;
- Standard model includes three shelves;
- Injected polyurethane insulation - CFC free;
- Interior lighting for better product presentation.

Hot Version

- Ideal for chicken, sandwiches, snacks and soups;
- Safe holding temperature for up to 2 hours;
- Angled shelves for optimum visibility.

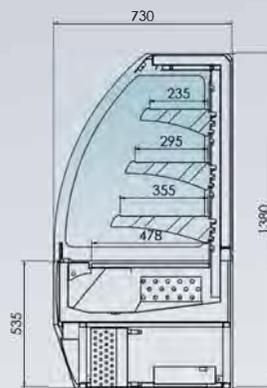

Versão: Refrigerada
Version: Refrigerated

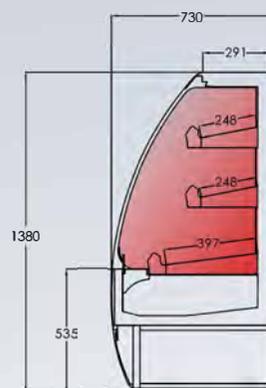

Versão: Quente
Version: Hot



Picolo HOT 800

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| COMPRIMENTOS LENGTHS [mm] | 800 |
| ALTURA HEIGHT [mm] | 1373 |
| PROFUNDIDADE DEPTH [mm] | 730 |
| PESO LÍQUIDO NET WEIGHT [kg] | 122 |
| PESO BRUTO GROSS WEIGHT [kg] | 147 |
| REFRIGERANTE REFRIGERANT FLUID | - |
| TEMPERATURA TEMPERATURE RANGE [°C] | +50°C / +60°C |

Cor Exterior

Exterior Colour



A55 / A25 N2 N3

* Cores RAL
RAL Color

Cor Interior

Interior Colour



A55 / A25 AÇO INOX N3

Saiba mais...
Learn more...



FRILIXA

PICOLO

FRILIXA





VITRINES | DISPLAY COUNTERS

ZURICH

As vitrinas **ZURICH** ao optimizarem a capacidade de exposição dos produtos num reduzido espaço, tornam-se a solução ideal para áreas de negócio como Pastelaria, Padaria e Chocolateria. Com um design moderno e contemporâneo, dispõe de 4 níveis de exposição totalmente refrigerados.

ZURICH showcases by optimizing product exposure in a reduced space, become the ideal solution for business areas such as Pastry, Bakery and Chocolateria. With a modern and contemporary design, it has 4 exposition levels fully chilled.



Equipamento plug-in
Plug-in equipment



Iluminação LED
LED Lighting



Refrigeração Verde
Green Refrigeration



Ventilada
Ventilated



Rodízio (optional)
Caster (optional)



Zurich 1000 Zurich 1200 Zurich 1500


| COMPRI-MENTOS LENGHTS [mm] | 1000 | 1200 | 1500 |
|--------------------------------------|-----------------------------|------|------|
| ALTURA HEIGHT [mm] | 1325 | 1325 | 1325 |
| PR FUNDIDADE DEPTH [mm] | 750 | 750 | 750 |
| PESO LÍQUIDO NET WEIGHT [kg] | 178 | 211 | 243 |
| PESO BRUTO GROSS WEIGHT [kg] | 200 | 282 | 363 |
| REFRIGERANTE REFRIGERANT FLUID | R134a R290a | | |
| TEMPERATURA TEMPERATURE RANGE [°C] | +4°C / +8°C +15°C / +17°C | | |

- Refrigeração pelo sistema de ar forçado;
 - Descongelação automática;
 - Controlador digital de temperatura;
 - 4 níveis de exposição;
 - Tabuleiro de exposição em aço inox AISI 304;
 - Iluminação em cada nível de exposição;
 - Vidros Curvos / Vidros Planos / Vidros Direito;
 - Portas traseiras corrediças em vidro duplo;
 - Pés reguláveis;
 - Isolamento em poliuretano injetado "In Situ" - sem CFC.
- Humidade Controlada (Versão Chocolate)


- Fan assisted cooling;
 - Automatic defrosting;
 - Electronically controlled;
 - 4 exhibition levels;
 - Deck trays in stainless steel AISI 304;
 - Illumination under each glass shelf;
 - Curved glass / Flat glass / Right glass;
 - Double-glazed rear sliding doors;
 - Adjustable feet;
 - Isolation "In Situ" - 100% CFC free.
- Humidity Controlled (Chocolate Version)



Versão: Vidros Curvos
Version: Curved Glass

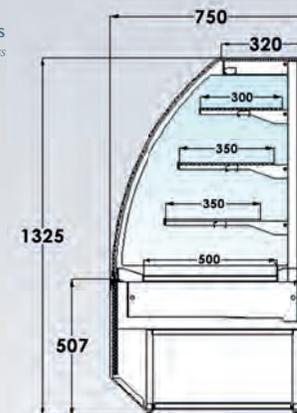

Versão: Vidros Direitos/Aberta
Version: Right Glass/Open

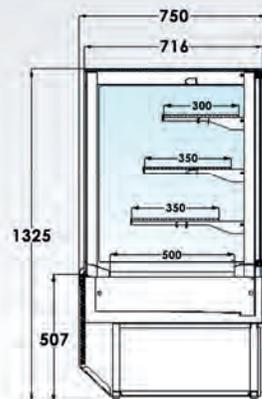

Versão: Frente Aberta
Version: Open Front



Cor Exterior

Exterior Colour



A55 / A25 N2 N3

* Cores RAL
RAL Color

Cor Interior

Interior Colour



A55 / A25 AÇO INOX N3

Saiba mais...
Learn more...



ZURICH

PRIMA



Equipamento plug-in
Plug-in equipment



Iluminação LED
LED Lighting



Refrigeração Verde
Green Refrigeration



Rodízio (optional)
Caster (optional)



Batente em Acrílico
Acrylic Partitions



Acrílico
Acrylic




Vitrina refrigerada desenvolvida para a exposição e venda de uma vasta gama de produtos alimentares. Graças à sua grande flexibilidade é a opção ideal para instalação em superfícies de venda de pequena e média dimensão.

Refrigerated display case designed for the exhibition and sale of various types of food products. Thanks to its great flexibility, it is the perfect choice on small and medium sales surfaces.


| | Prima 1000 | Prima 1300 | Prima 1500 | Prima 1700 | Prima 2000 |
|---|--------------|------------|------------|------------|------------|
| COMPRIMENTOS LENGTHS [mm] | 1000 | 1300 | 1500 | 1700 | 2000 |
| ALTURA HEIGHT [mm] | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 |
| PROFUNDIDADE DEPTH [mm] | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| PESO LÍQUIDO NET WEIGHT [kg] | 112 | 128 | 140 | 155 | 178 |
| PESO BRUTO GROSS WEIGHT [kg] | 172 | 180 | 186 | 219 | 252 |
| REFRIGERANTE REFRIGERANT FLUID | R134a R290 | | | | |
| TEMPERATURA TEMPERATURE RANGE [°C] | +2°C / +6°C | | | | |

- Refrigeração pelo sistema de circulação natural de ar;
- Microprocessador electrónico programável com indicação de temperatura;
- Vidros planos / vidros curvos;
- Tabuleiros e tampo de serviço em aço inox AISI 304;
- Reserva refrigerada;
- Isolamento em poliuretano injectado – sem CFC;
- Iluminação interior para melhor apresentação dos produtos (LED);
- Diversas cores de decorações frontais.

Versão: Vidro Curvos
Version: Curved Glass



Versão: Vidro Planos
Version: Flat Glass



- Refrigeration system utilizes natural air circulation;
- Electronically controlled with digital temperature display;
- Flat glass / curved glass;
- AISI 304 stainless steel interior rear shelf and decks;
- Refrigerated understorage;
- Insulation by injected polyurethane "In Situ" – 100% CFC free;
- Internal illumination for better display;
- Various choice of front colors.



Cor Exterior

Exterior Colour



A55 / A25 N2 N3

* Cores RAL
RAL Color

Cor Interior

Interior Colour



A55 / A25 AÇO INOX N3

Saiba mais...
Learn more...



FRILIXA

PRIMA

FRILIXA



VISTA



Equipamento plug-in
Plug-in equipment



Iluminação LED
LED Lighting



Refrigeração Verde
Green Refrigeration



Rodízio (optional)
Caster (optional)



Batente em Acrílico
Acrylic Partitions



Acrílico
Acrylic




Vitrina refrigerada **VISTA** foi desenvolvida para a exposição e venda de uma vasta gama de produtos alimentares. Graças à sua grande flexibilidade é a opção ideal para instalação em superfícies de venda de pequena e média dimensão.

Refrigerated display case **VISTA** designed for the exhibition and sale of various types of food products. Thanks to its great flexibility it is perfect choice for installation on small and medium size sales surfaces.


| | Vista 1000 | Vista 1500 | Vista 2000 | Vista 2500 | Vista 3000 |
|---|--------------|------------|------------|------------|------------|
| COMPRIMENTOS LENGTHS [mm] | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| ALTURA HEIGHT [mm] | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 |
| PROFUNDIDADE DEPTH [mm] | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| PESO LÍQUIDO NET WEIGHT [kg] | 127 | 170 | 214 | 275 | 292 |
| PESO BRUTO GROSS WEIGHT [kg] | 166 | 214 | 262 | 310 | 349 |
| REFRIGERANTE REFRIGERANT FLUID | R134a R290 | | | | |
| TEMPERATURA TEMPERATURE RANGE [°C] | +2°C / +6°C | | | | |

- Refrigeração pelo sistema natural de ar;
- Microprocessador electrónico programável com indicação de temperatura;
- Ciclos de descongelação automáticos;
- Vidros curvos / Vidros planos;
- Modelo standard inclui prateleira;
- Construção modular com possibilidade de montagem em canal (só por encomenda);
- Tabuleiros e tampo de serviço em aço inox AISI 304;
- Isolamento em poliuretano injectado – sem CFC;
- Iluminação interior para melhor apresentação dos produtos.

Versão: Vidro Planos
Version: Flat Glass

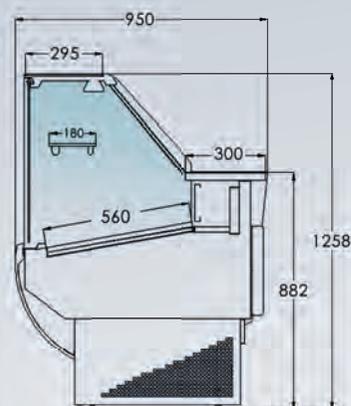

Versão: Vidro Curvos
Version: Curved Glass

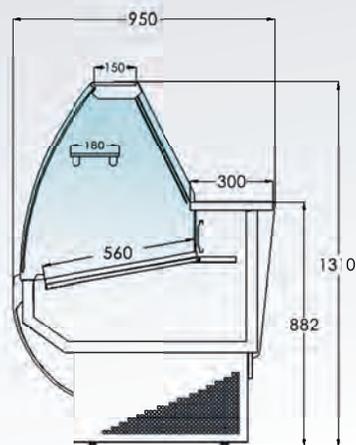

- Refrigeration system utilizes natural air circulation;
- Electronically controlled with digital temperature display;
- Fully automatic operation;
- Curved glass / Flat glass;
- Intermediate ambient shelf as standard;
- Multiplexable runs available (factory order only);
- Stainless steel interior rear shelf and decks AISI 304;
- Insulation by injected polyurethane "In Situ" – 100% CFC free;
- Internal illumination for better display.



VISTA VENTILADA

- Refrigeração Ventilada | Fan Assisted Cooling
- Gamma de Temperatura | Temperature Range: +2°C / +6°C

Cor Exterior

Exterior Colour



A55 / A25 N2 N3

* Cores RAL
RAL Color

Cor Interior

Interior Colour



A55 / A25 AÇO INOX N3

Saiba mais...
Learn more...



FRILIXA

VISTA

FRILIXA



STAR

A **STAR** é uma linha de vitrinas desenvolvida para o retalho alimentar de pequena e média dimensão. Apresenta um design com linhas curvas e suaves, que lhe permite dar o destaque perfeito à exposição dos alimentos. Modelo disponível em diferentes cores, representando uma solução acessível e que se enquadra facilmente no cenário desejado.

STAR is a line of small and medium size retail food showcases. Designed with curved and smooth lines, this display counter gives a perfect highlight to food exhibition. Available in different colors, it represents an affordable solution that fits very easily in any space



Equipamento plug-in
Plug-in equipment



Iluminação LED
LED Lighting



Refrigeração Verde
Green Refrigeration



Rodízio (optional)
Caster (optional)



Batente em Acrílico
Acrylic Partitions



Acrílico
Acrylic




| | Star 1000 | Star 1300 | Star 1500 | Star 1700 | Star 2000 |
|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| COMPRIMENTOS LENGTHS [mm] | 1000 | 1300 | 1500 | 1700 | 2000 |
| ALTURA HEIGHT [mm] | 1271 | 1271 | 1271 | 1271 | 1271 |
| PROFUNDIDADE DEPTH [mm] | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
| PESO LÍQUIDO NET WEIGHT [kg] | 112 | 128 | 140 | 155 | 178 |
| PESO BRUTO GROSS WEIGHT [kg] | 172 | 180 | 186 | 219 | 252 |
| REFRIGERANTE REFRIGERANT FLUID | R290 | | | | |
| TEMPERATURA TEMPERATURE RANGE [°C] | +2°C / +6°C | | | | |

- Refrigeração pelo sistema de circulação natural de ar;
- Microprocessador eletrônico programável com indicação de temperatura;
- Vidros curvos / Vidros diretos;
- Tabuleiros e tampo de serviço em aço inox AISI 304;
- Reserva refrigerada;
- Isolamento em poliuretano injetado – sem CFC;
- Iluminação T5 LED interior para melhor apresentação dos produtos;
- Diversas cores de decorações frontais.

- Refrigeration system utilizes natural air circulation;
- Electronically controlled with digital temperature display;
- Curved glass / Right glass;
- AISI 304 stainless steel interior rear shelf and decks;
- Refrigerated understorage;
- Insulation by injected polyurethane "In Situ" – 100% CFC free;
- Internal illumination for better display;
- Various choice of front colors.


Versão: Vidros Curvos

Version: Curved Glass

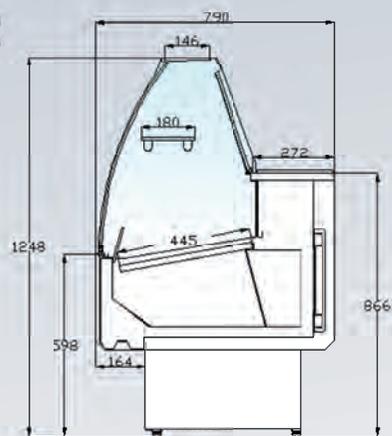

Versão: Vidros Diretos

Version: Right Glass

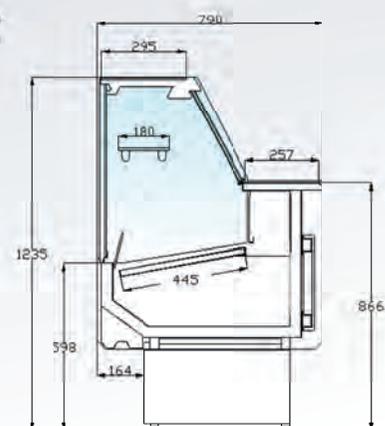

Cor Exterior

Exterior Colour



A55 / A25 N2 N3

* Cores RAL
RAL Color

Cor Interior

Interior Colour



A55 / A25 AÇO INOX N3

Saiba mais...
Learn more...



FRILIX2

STAR

FRILIXA



BELLUNO

De linhas modernas, a vitrine **BELLUNO** é caracterizada pela sua funcionalidade de vidros diretos basculantes que proporciona um fácil acesso à sua área de exposição bem como facilita as tarefas de limpeza. As suas opções de lacagem são de especial relevo tornando o seu espaço comercial ainda mais especial.

With modern lines, the **BELLUNO** showcase is characterized by its tilting straight glass functionality thus providing easy access to your exhibition area as well as your cleaning tasks. Your lacquering options are of particularly relevant making your commercial space even more special.



Equipamento plug-in
Plug-in equipment



Iluminação LED
LED Lighting



Refrigeração Verde
Green Refrigeration



Rodízio (optional)
Caster (optional)



Divisorias em Acrílico
Acrylic Partitions




Acrílico
Acrylic




| | Belluno 1000 | Belluno 1500 | Belluno 2000 | Belluno 2500 | Belluno 3000 |
|---|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| COMPRIMENTOS LENGTHS [mm] | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| ALTURA HEIGHT [mm] | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
| PROFUNDIDADE DEPTH [mm] | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
| PESO LÍQUIDO NET WEIGHT [kg] | 190 | 216 | 324 | 390 | 432 |
| PESO BRUTO GROSS WEIGHT [kg] | 230 | 285 | 390 | 459 | 513 |
| REFRIGERANTE REFRIGERANT FLUID | R134a R290 | | | | |
| TEMPERATURA TEMPERATURE RANGE [°C] | +0°C / +4°C +1°C / +5°C | | | | |

- Refrigeração Estática ou Ventilada;
- Vitrina idealizada para exposição e venda de qualquer tipo de alimentos frescos: Charcutaria e Queijo;
- Vidro frontal plano basculante para uma maior facilidade de limpeza;
- Funcionamento completamente automático;
- Iluminação LED para redução de consumo energético;
- Tabuleiros e tampo de serviço em aço inox AISI 304;
- Construção modular com possibilidade de montagem em canal (só por encomenda).

Versão: Estática
Version: Static




Versão: Ventilada
Version: Ventilated



Versão: Take Away
Version: Take Away

- Static or ventilated cooling;
- Display case designed to display and sell any type of fresh food: cold cuts and cheese;
- Tilting flat front glass for easy cleaning;
- Fully automatic operation;
- LED lighting to reduce energy consumption;
- Trays and worktop in stainless steel AISI 304;
- Multiplexable runs available (factory order only).

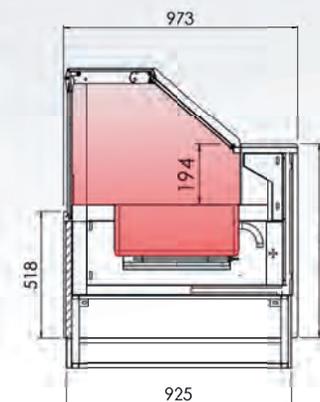

Cor Exterior
Exterior Colour



A55 / A25 N2 N3

* Cores RAL
RAL Color

Cor Interior
Interior Colour



A55 / A25 ACO INOX N3

Saiba mais...
Learn more...



FRILIXA

BELLUNO

FRILIXA

EVORA

EVORA é uma linha de vitrinas especialistas para a exposição de Carne fresca, que usa a melhor tecnologia para garantir a óptima conservação.

A sua ampla área de exposição permite expor produtos de média e de grande dimensão, sempre com a máxima visibilidade.

EVORA is a specialist serve-over counters line for the exhibition of fresh Meat, which uses the best technology to ensure optimum conservation.

Its wide exhibition area allows displaying medium and large products, always with maximum visibility.



Equipamento plug-in
Plug-in equipment



Iluminação LED
LED Lighting



Refrigeração Verde
Green Refrigeration



Rodízio (optional)
Caster (optional)



Ventilada
Ventilated



Acrílico
Acrylic



Batente em Acrílico
Acrylic Partitions







| | Evora 1000 | Evora 1500 | Evora 2000 | Evora 2500 | Evora 3000 |
|---|--------------|------------|------------|------------|------------|
| COMPRIMENTOS LENGTHS [mm] | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| ALTURA HEIGHT [mm] | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| PROFUNDIDADE DEPTH [mm] | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| PESO LÍQUIDO NET WEIGHT [kg] | 190 | 216 | 324 | 390 | 432 |
| PESO BRUTO GROSS WEIGHT [kg] | 230 | 285 | 390 | 459 | 513 |
| REFRIGERANTE REFRIGERANT FLUID | R134a R290 | | | | |
| TEMPERATURA TEMPERATURE RANGE [°C] | +0°C / +2°C | | | | |



- Refrigeração pelo sistema de circulação forçada de ar;
- Microprocessador eletrônico programável com indicação de temperatura;
- Vidros direitos basculantes;
- Modelo disponível com reserva;
- Construção modular com possibilidade de montagem em canal (só por encomenda);
- Tabuleiros e tampo de serviço em aço inox AISI 304;
- Isolamento em poliuretano injetado – sem CFC;
- Iluminação interior para melhor apresentação dos produtos - T8 LED(Talho) ;
- Diversas cores de decorações frontais.

- Fan assisted cooling;
- Electronically controlled with digital temperature display;
- Flat glass tilting;
- Available with understorage;
- Multiplexable runs available (factory order only);
- AISI 304 stainless steel interior rear shelf and decks;
- Insulation by injected polyurethane "In Situ" – 100% CFC free;
- Internal illumination for better display - T8 LED(Meat);
- Various choice of front colors.

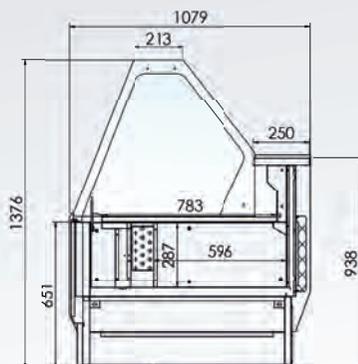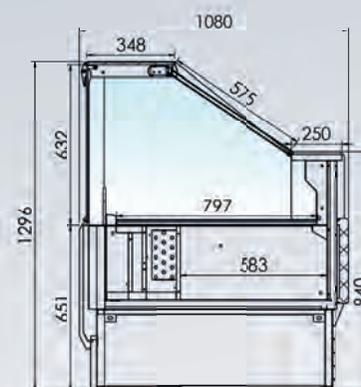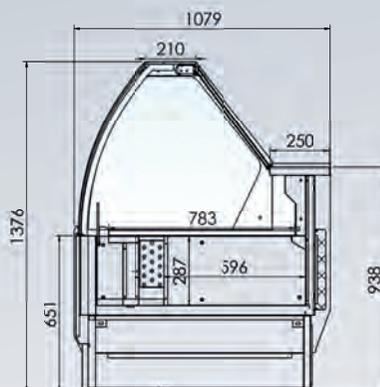

Versão: Vidro Plano
Version: Flat Glass



Versão: Vidro Direito
Version: Right Glass



Versão: Shelf Service
Version: Shelf Service

Cor Exterior

Exterior Colour



A55 / A25 N2 N3

* Cores RAL
RAL Color

Cor Interior

Interior Colour



A55 / A25 ACO INOX N3

Saiba mais...
Learn more...



FRILIXA

EVORA

FRILIXA



BELIZE



Equipamento plug-in
Plug-in equipment



Iluminação LED
LED Lighting



Refrigeração Verde
Green Refrigeration



Rodízio (optional)
Caster (optional)



Ventilada
Ventilated



Acrílico
Acrylic



Um expositor concebido para o setor de pastelaria, cada vez mais exigente e moderno. Diferencia-o a sua ampla superfície de exposição vertical e a sua iluminação eficiente, conferindo a máxima visibilidade do produto.

Graças às suas prateleiras intermédias, garante a máxima funcionalidade para o operador.


An exhibitor designed for the increasingly demanding and modern pastry industry. Differentiate it from its wide vertical exposure surface and its efficient lighting, giving maximum product visibility.

Thanks their intermediate shelves, it ensures maximum functionality for the operator.

| | Belize 1000 | Belize 1500 | Belize 2000 | Belize 3000 |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|
| COMPRIMENTOS LENGTHS [mm] | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| ALTURA HEIGHT [mm] | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| PROFUNDIDADE DEPTH [mm] | 860 | 860 | 860 | 860 |
| PESO LÍQUIDO NET WEIGHT [kg] | 136 | 190 | 252 | 360 |
| PESO BRUTO GROSS WEIGHT [kg] | 186 | 250 | 332 | 480 |
| REFRIGERANTE REFRIGERANT FLUID | R134a R290 | | | |
| TEMPERATURA TEMPERATURE RANGE [°C] | +2°C / +8°C | | | |

- Refrigeração pelo sistema de circulação natural de ar;
- Microprocessador eletrônico programável com indicação de temperatura;
- Funcionamento automático;
- Tomada suplementar de 10 amperes;
- Com e sem reserva;
- Tampo de serviço em aço AISI 304;
- Isolamento em poliuretano injetado "In Situ" – sem CFC;
- Iluminação interior para melhor apresentação dos produtos (LED).

- Refrigeration system utilizes natural air circulation;
- Electronically controlled with digital temperature display;
- Fully automatic operation;
- 10 amp socket for slicer / scales...
- With understorage or not;
- Stainless Steel AISI 304 rear shelf;
- Insulation by injected polyurethane "In Situ" – 100% CFC free;
- Internal illumination for better display (LED).

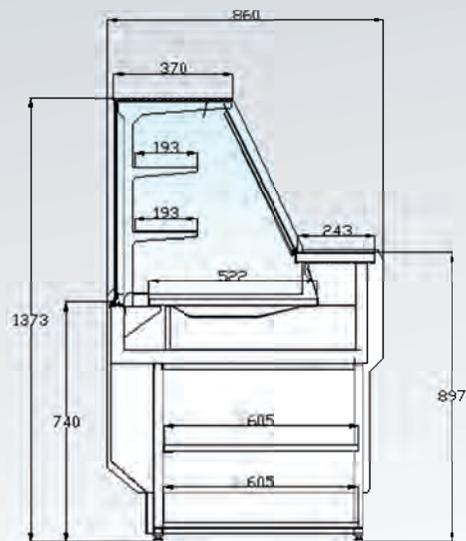

Cor Exterior

Exterior Colour



A55 / A25 N2 N3

* Cores RAL
RAL Color

Cor Interior

Interior Colour



A55 / A25 ACO INOX N3

Sciba mais...
Learn more...



FRILIXA

BELIZE

FRILIXA



STUART

A linha de vitrinas **STUART** é uma solução completa e flexível de expositores para equipar lojas alimentares de pequena e média dimensão.

O modelo **STUART** é produzido numa vasta gama, oferecendo uma grande flexibilidade funcional.

Inclui um grande número de soluções para diferentes categorias de produtos e um elegante e inovador design que garante a máxima visibilidade dos produtos expostos de modo a que estes se tornem o centro das atenções

The **STUART** showcase line is a complete and flexible display solution for equipping small and medium sized food stores.

The **STUART** model is produced in a wide range, offering great flexibility for modern medium and large business commerce.

It includes a large number of solutions for different product categories and a sleek, innovative design that ensures the maximum visibility.




| | Stuart 1000 | Stuart 1500 | Stuart 2000 | Stuart 2500 | Stuart 3000 |
|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| COMPRImentos LENGTHS [mm] | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| ALTURA HEIGHT [mm] | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 |
| PROFUNDIDADE DEPTH [mm] | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 |
| PESO LÍQUIDO NET WEIGHT [kg] | 190 | 216 | 324 | 390 | 432 |
| PESO BRUTO GROSS WEIGHT [kg] | 230 | 285 | 390 | 459 | 513 |
| REFRIGERANTE REFRIGERANT FLUID | R134a R290 | | | | |
| TEMPERATURA TEMPERATURE RANGE [°C] | +2°C / +6°C +2°C / +4°C | | | | |

- Refrigeração pelo sistema de circulação natural de ar ou ventilada;
- Microprocessador eletrônico programável com indicação de temperatura;
- Ciclos de descongelação automáticos;
- Modelo standard inclui prateleira e acrílicos;
- Construção modular com possibilidade de montagem em canal (só por encomenda);
- Tabuleiros e tampo de serviço em aço inox AISI 304;
- Isolamento em poliuretano injetado – sem CFC;
- Iluminação interior para melhor apresentação dos produtos.

- Refrigeration system utilizes natural air circulation or ventilated;
- Electronically controlled with digital temperature display;
- Fully automatic operation;
- Intermediate ambient shelf as standard and acrylics;
- Multiplexable runs available (factory order only);
- Stainless steel interior rear shell and decks AISI 304;
- Insulation by injected polyurethane "In Situ" – 100% CFC free;
- Internal illumination for better display.


Versão: Estática

Version: Static

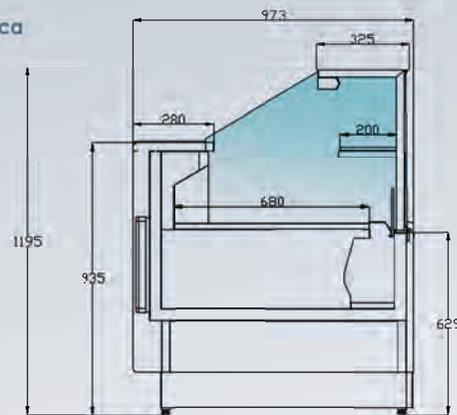

Versão: Ventilada

Version: Ventilated

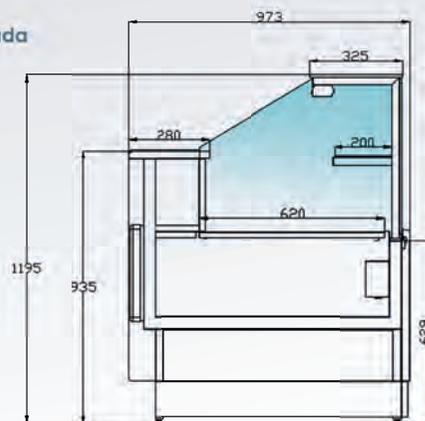

Cor Exterior

Exterior Colour



A55 / A25 N2 N3

* Cores RAL

RAL Color

Cor Interior

Interior Colour



A55 / A25 ACO INOX N3

Soliba mais...
Learn more...



FRILIXA

STUART

FRILIXA

GUARDA



Equipamento plug-in
Plug-in equipment



Refrigeração Verde
Green Refrigeration



Ventilada
Ventilated



Acrílico (opcional)
Acrylic (optional)



Cortina
Night Blind



Esta nossa mais recente vitrina **GUARDA** é o produto perfeito para qualquer tipo de ação de merchandising.

A sua alta visibilidade dará o destaque perfeito aos produtos nela expostos.


Pure promotion showcase, is the perfect product for any kind of merchandising action.

Its high visibility will make the products stand out.

| | Guarda 900 | Guarda 1000 | Guarda 1200 | Guarda 1400 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| COMPRIMENTOS LENGTHS [mm] | 900 | 1000 | 1200 | 1400 |
| ALTURA HEIGHT [mm] | 970 | 970 | 970 | 970 |
| PROFUNDIDADE DEPTH [mm] | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
| PESO LÍQUIDO NET WEIGHT [kg] | 190 | 210 | 240 | 295 |
| PESO BRUTO GROSS WEIGHT [kg] | 204 | 245 | 275 | 354 |
| REFRIGERANTE REFRIGERANT FLUID | R290 | | | |
| TEMPERATURA TEMPERATURE RANGE [°C] | +4°C / +6°C | | | |

- Vitrina tipo ilha;
- Rodízios (dois com travão);
- Isolamento em PU injetado in situ com 40 Kg/m³ sem CFC;
- Descongelação por resistência (versão congelado);
- Controlador digital da temperatura;
- Evaporação automática das águas de descongelação.

- Type Island display;
- Castors (Two with brcke);
- Isolation using in situ CFC-Free injected PU at 40 Kg/m³;
- Defrosting by resistance (freezer version);
- Digital temperature controller;
- Automatic defrosted water evaporation system.

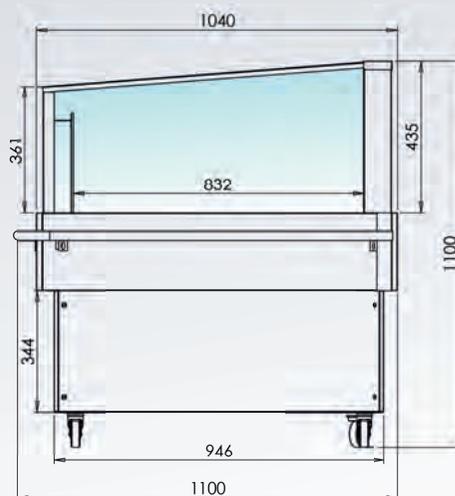

Cor Exterior

Exterior Colour



A55 / A25 N2 N3

* Cores RAL
RAL Color

Cor Interior

Interior Colour



A55 / A25 ACO INOX N3

Saiba mais...
Learn more...



FRILIXA

GUARDA

FRILIXA



PROVENCE



De design futurista, a nova versão da vitrine de peixe **PROVENCE** é o símbolo da nossa evolução.

Inteiramente em aço inoxidável representa a perfeição na apresentação e na conservação de peixe fresco.

With its futuristic design, the new version of the fish case our **PROVENCE** model is the symbol of our design evolution.

Entirely made of stainless steel it is the perfect solution for preservation of fresh fish.



Equipamento plug-in
Plug-in equipment



Refrigeração Verde
Green Refrigeration




Ventilada
Ventilated

| | Provence 1500 | Provence 1900 | Provence 2500 | Provence 2900 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| COMPRIMENTOS COMPRIMENTOS LENGTHS [mm] | 1500 | 1900 | 2500 | 2900 |
| ALTURA HEIGHT [mm] | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 |
| PROFUNDIDADE DEPTH [mm] | 1094 | 1094 | 1094 | 1094 |
| PESO LÍQUIDO NET WEIGHT [kg] | 161 | 198 | 200 | 220 |
| PESO BRUTO GROSS WEIGHT [kg] | 258 | 320 | 375 | 420 |
| REFRIGERANTE REFRIGERANT FLUID | R290 | | | |
| TEMPERATURA TEMPERATURE RANGE [°C] | 0°C / +3°C | | | |

- Concebida para uso com camada de gelo;
- Refrigeração estática com mesa fria;
- Descongelamento automática e programável;
- Microprocessador eletrónico programável com indicação de temperatura;
- Vidros Curvos / Self-Service;
- Pés niveladores;
- Esgoto de grande dimensão para lavagem fácil;
- Estrutura e interior em aço Inox AISI 304;
- Isolamento em poliuretano injectado "In Situ" - sem CFC;
- Evaporador tratado.



Versão: Self-Service
Version: Self-Service

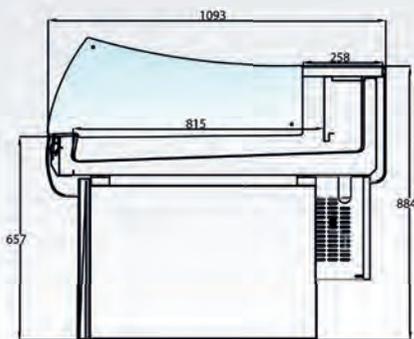


Cor Exterior

Exterior Colour



AÇO INOX

Versão: Vidros Curvos
Version: Curved Glass

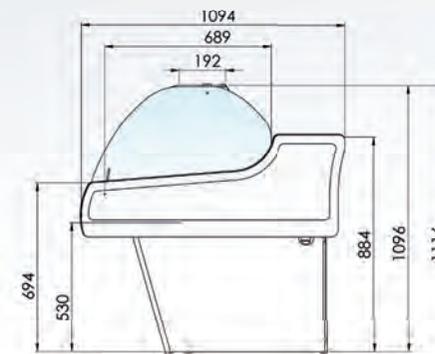

Cor Interior

Interior Colour



AÇO INOX

PROVENCE

Saiba mais...
Learn more...





NICE



Equipamento plug-in
Plug-in equipment



Refrigeração Verde
Green Refrigeration



Ventilada
Ventilated



Rodízio (optional)
Caster (optional)



Iluminação LED
LED Lighting



Vitrine concebida para conservação de charcutaria, queijo, sobremesas e peixes, apresentando uma forte vocação para a promoção de produtos.

Display conceived for conservation of delicatessen, cheese, desserts and fish, having strong issues for the promotion of products.

| | Nice 1000 | Nice 1200 | Nice 1500 | Nice 2000 |
|---|---|-----------|-----------|-----------|
| COMPRIMENTOS LENGTHS [mm] | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
| ALTURA HEIGHT [mm] | 890 (SELF) 1110 (VC VP) | | | |
| PROFUNDIDADE DEPTH [mm] | 847 Version: CB 1047 Version: CA (SELF VC VP) | | | |
| PESO LÍQUIDO NET WEIGHT [kg] | 87 | 95 | 109 | 120 |
| PESO BRUTO GROSS WEIGHT [kg] | 135 | 145 | 169 | 190 |
| REFRIGERANTE REFRIGERANT FLUID | R290 | | | |
| TEMPERATURA TEMPERATURE RANGE [°C] | 0°C / +4°C | | | |

- Refrigeração estática com mesa fria;
- Microprocessador electrónico programável com indicação de temperatura;
- Chassis desmontável e montado sobre rodízios com travão;
- Vidros curvos / vidros planos;
- Disponível com grupo compressor por baixo;
- Interior e tampo de serviço em aço Inox AISI 304;
- Isolamento em poliuretano injectado "In Situ" - sem CFC;
- Iluminação interior para melhor apresentação dos produtos.




- Static refrigeration with cold deck;
- Electronically controlled with digital temperature display;
- Curved glass / flat glass;
- Trolley with fitted castors included but can be counter mounted;
- Available with group fitted below;
- AISI 304 stainless steel and rear shelf;
- Insulation by injected polyurethane "In Situ" - 100% CFC free;
- Internal illumination for better display.


Cor Exterior Exterior Colour




A55 / A25 N2 N3




Versão: VC-CB
Version: VC-CB




Versão: VC-CA
Version: VC-CA




Versão: VP-CB
Version: VP-CB



Versão: VP-CA
Version: VP-CA



Versão: Self-CB
Version: Self-CB



Versão: Self-CA
Version: Self-CA

Cor Interior Interior Colour



ACO INOX

Saiba mais...
Learn more...



FRILIX

NICE

FRILIX

Icon

Armazena | Storage



LATICINIOS
MILK PRODUCTS



REFEIÇÕES QUENTES
HOT MEALS



BEBIDAS
DRINKS



FRUTAS & LEGUMES
FRUIT AND VEGETABLES



SNACK'S



PEIXE
FISH



PÃO
BREAD



BOLO
CAKE



SUSHI



CARNES & CHARCUTARIA
MEAT



REFEIÇÕES PRE COZINHADOS
PRE COOKED MEALS



REFEIÇÕES CONGELADAS
FROZEN MEALS



FRUTAS & LEGUMES CONGELADOS
FROZEN FRUITS & VEGETABLES



PEIXE CONGELADO
FROZEN FISH



CARNE CONGELADA
FROZEN MEAT