

UNIBAR GLASS

rev.1 del 17/11/2023 (pag.1 di 2)

RO/C 900 2DG SKINPLATE 116798



Grigio scuro esterno e bianco interno
Gris foncé à l'extérieur et blanc à l'intérieur
Dark gray outside and white inside

RO/C 900 2DG INOX 116799



Acciaio inox AISI 304 "Scotch Brite"
Acier inox AISI 304 "Scotch Brite"
Stainless steel AISI 304 "scotch Brite"

EUROPROJET
PROVOCATEUR DE FROID

MOBILE - MEUBLE - CABINET

DIMENSIONI INTERNE DIMENSIONS INTÉRIEURES INTERNAL SIZE	(LxPxH) [mm]	820 x 400 x 740
DIMENSIONI ESTERNE DIMENSIONS EXTÉRIEURES EXTERNAL SIZE	(LxPxH) [mm]	900 x 563 x 900 (H-MIN)
DIMENSIONI ESTERNE DIMENSIONS EXTÉRIEURES EXTERNAL SIZE	(LxPxH) [mm]	900 x 563 x 925 (H-MAX)
DIMENSIONI IMBALLO DIMENSIONS EMBALLAGE PACKAGING SIZE	(LxPxH) [mm]	1045 x 645 x 950
DIMENSIONI VANO MOTORE DIMENSIONS ESPACE MOTEUR CONDENSING UNIT SIZE	(LxPxH) [mm]	/
VOLUME INTERNO NETTO VOLUME INTÉRIEUR NET INTERNAL NET VOLUME	[l]	190
PESO NETTO / LORDO POIDS NET / BRUT NET / GROSS WEIGHT	[Kg]	65 / 69
ISOLANTE ISOLATION INSULATION	poliuretano schiumato senza CFC spessore 40 mm polyuréthane injecté sans CFC épaisseur 40 mm foamed polyurethane CFC-FREE thickness 40 mm	
PIEDI - PIEDS - LEGS	[n°]	4

CARICO - CHARGEMENT - CAPACITY

RIPIANI IN DOTAZIONE CLAYETTES DE SÉRIE STANDARD SHELVES	[n°]	2
DIMENSIONI RIPIANI DIMENSIONS CLAYETTES SHELF DIMENSIONS	(LxP) [mm]	402 x 390
ALTEZZA UTILE CREMAGLIERA HAUTEUR UTILE CRÉMAILLÈRE HEIGHT OF THE RACK	[mm]	334,5
PASSO DELLA CREMAGLIERA PAS DE LA CRÉMAILLÈRE RACK PITCH	[mm]	12,5

TERMODINAMICA - THERMODINAMIQUE - THERMODINAMYC

CLASSE CLIMATICA CLASSE CLIMATIQUE CLIMATIC CLASS	ISO 4 / +32°C	
---	---------------	--

TERMODINAMICA - THERMODINAMIQUE - THERMODINAMYC

TEMPERATURA DI UTILIZZO TEMPÉRATURE D'UTILISATION OPERATING TEMPERATURE	regolabile da +1°C a +15°C à régler entre +1°C à +15°C adjusting between +1°C and +15°C	
EVAPORATORE / CONDENSATORE ÉVAPORATEUR / CONDENSEUR EVAPORATOR / CONDENSER	roll-bond+circolatore / ventilato roll-bond+ventilateur / ventilé roll-bond+small fan / ventilated	
TIPO DI SBRINAMENTO TYPE DE DÉGIVRAGE DEFROSTING TYPE	automatico a fermata par arrêt automatique du compresseur automatic compressor stop	
REFRIGERANTE RÉFRIGÉRANT COOLANT	[g]	35 / R290
RESA FRIGORIFERA CAPACITÉ RÉFRIGÉRANTE REFRIGERATION PERFORMANCE	[W]	372 (evap. -15°C)
CILINDRATA COMPRESSORE CYLINDRÉE DU COMPRESSEUR COMPRESSOR PISTON DISPLACEMENT	[cm³]	5,2

PORTA - PORTE - DOOR

NUMERO PORTE NUMERO DES PORTES NUMBER OF DOORS	[n°]	2
DIMENSIONE PORTA DIMENSION DE LA PORTE DOOR SIZE	(LxPxH) [mm]	404 x 55 x 790
DIMENSIONE VANO PORTA DIMENSION DE LA BAJE DE PORTE INNER DOOR SIZE	(LxH) [mm]	340 x 740
PROFILO PORTA PROFIL DE LA PORTE DOOR PROFILE	alluminio aluminium aluminium	
TIPO DI PORTA TYPE DE PORTE DOOR TYPE	vetrata con doppio vetro basso emissivo temprato vitrée à double vitre basse emission tempéré glass door with tempered low emission double glass pane	
CHIUSURA PORTE FERMETURE DE LA PORTE DOOR CLOSING	chiusura automatica con freno a 90° fermeture automatique avec frein à 90° self closing hinge 90° braked	
REVERSIBILITÀ PORTE REVERSIBILITÉ DES PORTES DOOR INVERSION	si - oui - yes	
GUARNIZIONE MAGNETICA JOINT MAGNÉTIQUE MAGNETIC GASKET	guarnizione magnetica sui 4 lati joint magnétique sur chaque côté magnetic gasket on all sides	

UNIBAR GLASS

rev.1 del 17/11/2023 (pag.2 di 2)

RO/C 900 2DG SKINPLATE 116798



Grigio scuro esterno e bianco interno
Gris foncé à l'extérieur et blanc à l'intérieur
Dark gray outside and white inside

RO/C 900 2DG INOX 116799




Acciaio inox AISI 304 "Scotch Brite"
Acier inox AISI 304 "Scotch Brite"
Stainless steel AISI 304 "scotch Brite"

ELETTRICO - ÉLECTRIQUE - ELECTRICAL

AVVIAMENTO/ARRESTO	pulsante ON/OFF
DÉMARRAGE/ARRÊT	interrupteur ON/OFF
START/STOP	ON/OFF pushbutton
INTERRUTTORE LUCE INTERNA	pulsante ON/OFF
INTERRUPTEUR ÉCLAIRAGE INTÉRIEU	interrupteur ON/OFF
INTERNAL LIGHT SWITCH	ON/OFF pushbutton
TIPO LUCE INTERNA	
TYPE D'ÉCLAIRAGE INTÉRIEURE	LED
INTERNAL LIGHT TYPE	
TERMOSTATO ELETTRONICO	
THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE	DIXELL XR02CX
ELECTRONIC THERMOSTAT	
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	secondo le norme CE 220V/1/50Hz
VOLTAGE	selon les normes CE 220V/1/50Hz
POWER SUPPLY	CE compliant 220V/1/50Hz

ELETTRICO - ÉLECTRIQUE - ELECTRICAL

RUMOROSITÀ		
BRUIT	[dB]	55,2 MAX
NOISE		
ASSORBIMENTO COMPRESSORE		
ABSORPTION DU COMPRESSEUR	[W]	192
COMPRESSOR ABSORPTION		
ASSORBIMENTO TOTALE		
ABSORPTION TOTALE	[W]	255
TOTAL ABSORPTION		
CONSUMO (in 24 ore)		
CONSOMMATION (dans le 24 heures)	[kWh]	2,31
CONSUMPTION (in 24 hours)		

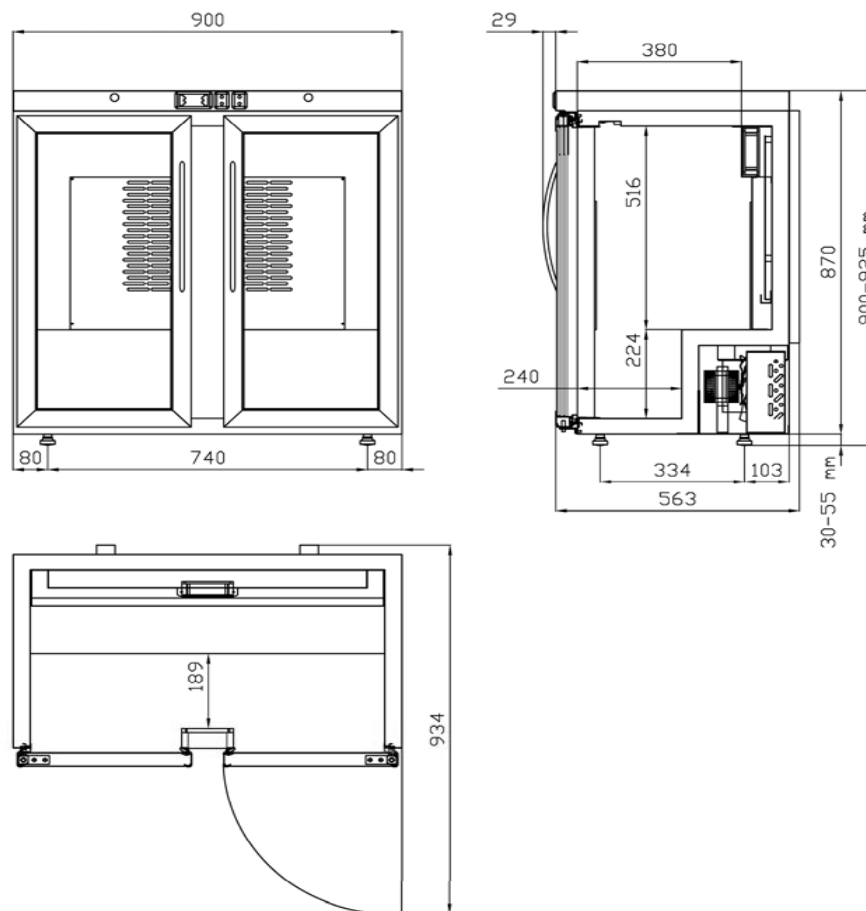

Bottiglie / Bouteilles / Bottles
 20 cl (h.195 x d.60 mm) = 176
 33 cl (h.225 x d.60 mm) = 176
 50 cl (h.228 x d.66 mm) = 154
 150 cl (h.322 x d.95 mm) = 37

Lattine / Canettes / Cans
 33 cl (h.116 x d.66 mm) = 308
 33 cl (h.145 x d.59 mm) = 267

EUROPROJET
PROVOCATEUR DE FROID

L'azienda si riserva di apportare modifiche senza preavviso
 La société se réserve le droit d'apporter des modifications sans aucun préavis
 The company reserve the right to modify technical features at any time without previous notice

UNIBAR GLASS

rev.1 del 17/11/2023 (pag.1 di 2)

RO 1240 2DG SKINPLATE 116802



Grigio scuro esterno e bianco interno
Gris foncé à l'extérieur et blanc à l'intérieur
Dark gray outside and white inside

RO 1240 2DG INOX 116806



Acciaio inox AISI 304 "Scotch Brite"
Acier inox AISI 304 "Scotch Brite"
Stainless steel AISI 304 "scotch Brite"

EUROPROJET
PROVOCATEUR DE FROID

MOBILE - MEUBLE - CABINET

DIMENSIONI INTERNE DIMENSIONS INTÉRIEURES INTERNAL SIZE	(LxPxH) [mm]	820 x 450 x 740
DIMENSIONI ESTERNE DIMENSIONS EXTÉRIEURES EXTERNAL SIZE	(LxPxH) [mm]	1240 x 540 x 850 (H-MIN)
DIMENSIONI ESTERNE DIMENSIONS EXTÉRIEURES EXTERNAL SIZE	(LxPxH) [mm]	1240 x 540 x 875 (H-MAX)
DIMENSIONI IMBALLO DIMENSIONS EMBALLAGE PACKAGING SIZE	(LxPxH) [mm]	1275 x 600 x 950
DIMENSIONI VANO MOTORE DIMENSIONS ESPACE MOTEUR CONDENSING UNIT SIZE	(LxPxH) [mm]	340 x 540 x 850/875
VOLUME INTERNO NETTO VOLUME INTÉRIEUR NET INTERNAL NET VOLUME	[l]	223
PESO NETTO / LORDO POIDS NET / BRUT NET / GROSS WEIGHT	[Kg]	88 / 96
ISOLANTE ISOLATION INSULATION	poliuretano schiumato senza CFC spessore 40 mm polyuréthane injecté sans CFC épaisseur 40 mm foamed polyurethane CFC-FREE thickness 40 mm	
PIEDI - PIEDS - LEGS	[n°]	4

CARICO - CHARGEMENT - CAPACITY

RIPIANI IN DOTAZIONE CLAYETTES DE SÉRIE STANDARD SHELVES	[n°]	2
DIMENSIONI RIPIANI DIMENSIONS CLAYETTES SHELF DIMENSIONS	(LxP) [mm]	345 x 390
ALTEZZA UTILE CREMAGLIERA HAUTEUR UTILE CRÉMAILLÈRE HEIGHT OF THE RACK	[mm]	334,5
PASSO DELLA CREMAGLIERA PAS DE LA CRÉMAILLÈRE RACK PITCH	[mm]	12,5

TERMODINAMICA - THERMODINAMIQUE - THERMODINAMYC

CLASSE CLIMATICA CLASSE CLIMATIQUE CLIMATIC CLASS	ISO 4 / +32°C	
---	---------------	--

TERMODINAMICA - THERMODINAMIQUE - THERMODINAMYC

TEMPERATURA DI UTILIZZO TEMPÉRATURE D'UTILISATION OPERATING TEMPERATURE	regolabile da +1°C a +15°C à régler entre +1°C à +15°C adjusting between +1°C and +15°C	
EVAPORATORE / CONDENSATORE ÉVAPORATEUR / CONDENSEUR EVAPORATOR / CONDENSER	ventilato / ventilato ventilé / ventilé ventilated / ventilated	
TIPO DI SBRINAMENTO TYPE DE DÉGIVRAGE DEFROSTING TYPE	automatico a fermata par arrêt automatique du compresseur automatic compressor stop	
REFRIGERANTE RÉFRIGÉRANT COOLANT	[g]	60 / R290
RESA FRIGORIFERA CAPACITÉ RÉFRIGÉRANTE REFRIGERATION PERFORMANCE	[W]	372 (evap. -15°C)
CILINDRATA COMPRESSORE CYLINDRÉE DU COMPRESSEUR COMPRESSOR PISTON DISPLACEMENT	[cm³]	5,2

PORTA - PORTE - DOOR

NUMERO PORTE NUMERO DES PORTES NUMBER OF DOORS	[n°]	2
DIMENSIONE PORTA DIMENSION DE LA PORTE DOOR SIZE	(LxPxH) [mm]	404 x 50 x 790
DIMENSIONE VANO PORTA DIMENSION DE LA BAJE DE PORTE INNER DOOR SIZE	(LxH) [mm]	340 x 740
PROFILO PORTA PROFIL DE LA PORTE DOOR PROFILE	alluminio aluminium aluminium	
TIPO DI PORTA TYPE DE PORTE DOOR TYPE	vetrata con doppio vetro basso emissivo temprato vitrée à double vitre basse emission tempéré glass door with tempered low emission double glass pane	
CHIUSURA PORTE FERMETURE DE LA PORTE DOOR CLOSING	chiusura automatica con freno a 90° fermeture automatique avec frein à 90° self closing hinge 90° braked	
REVERSIBILITÀ PORTE REVERSIBILITÉ DES PORTES DOOR INVERSION	da richiedere all'ordine à demander au moment de la commande to be requested at the order	
GUARNIZIONE MAGNETICA JOINT MAGNÉTIQUE MAGNETIC GASKET	guarnizione magnetica sui 4 lati joint magnétique sur chaque côté magnetic gasket on all sides	

UNIBAR GLASS

rev.1 del 17/11/2023 (pag.2 di 2)

RO 1240 2DG SKINPLATE 116802



Grigio scuro esterno e bianco interno
Gris foncé à l'extérieur et blanc à l'intérieur
Dark gray outside and white inside

RO 1240 2DG INOX 116806






Acciaio inox AISI 304 "Scotch Brite"
Acier inox AISI 304 "Scotch Brite"
Stainless steel AISI 304 "scotch Brite"

ELETRICO - ÉLECTRIQUE - ELECTRICAL

AVVIAMENTO/ARRESTO	pulsante ON/OFF
DÉMARRAGE/ARRÊT	interrupteur ON/OFF
START/STOP	ON/OFF pushbutton
INTERRUTTORE LUCE INTERNA	pulsante ON/OFF
INTERRUPTEUR ÉCLAIRAGE INTÉRIEU	interrupteur ON/OFF
INTERNAL LIGHT SWITCH	ON/OFF pushbutton
TIPO LUCE INTERNA	
TYPE D'ÉCLAIRAGE INTÉRIEURE	LED
INTERNAL LIGHT TYPE	
TERMOSTATO ELETTRONICO	ELIWELL
THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE	EWPlus 971 EO
ELECTRONIC THERMOSTAT	
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	secondo le norme CE 220V/1/50Hz
VOLTAGE	selon les normes CE 220V/1/50Hz
POWER SUPPLY	CE compliant 220V/1/50Hz

ELETRICO - ÉLECTRIQUE - ELECTRICAL

RUMOROSITÀ		
BRUIT	[dB]	53,8 MAX
NOISE		
ASSORBIMENTO COMPRESSORE		
ABSORPTION DU COMPRESSEUR	[W]	192
COMPRESSOR ABSORPTION		
ASSORBIMENTO TOTALE		
ABSORPTION TOTALE	[W]	280
TOTAL ABSORPTION		
CONSUMO (in 24 ore)		
CONSOMMATION (dans le 24 heures)	[kWh]	2,43
CONSUMPTION (in 24 hours)		

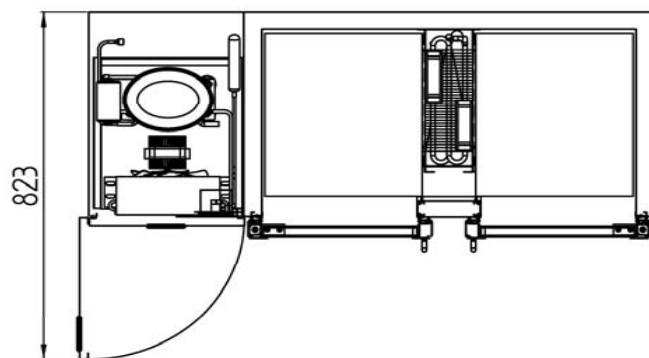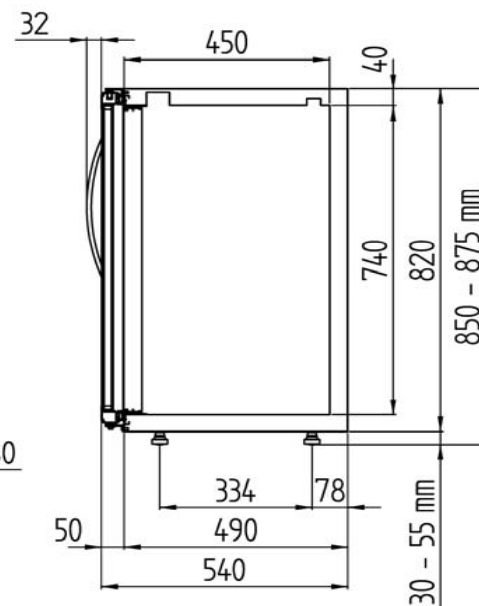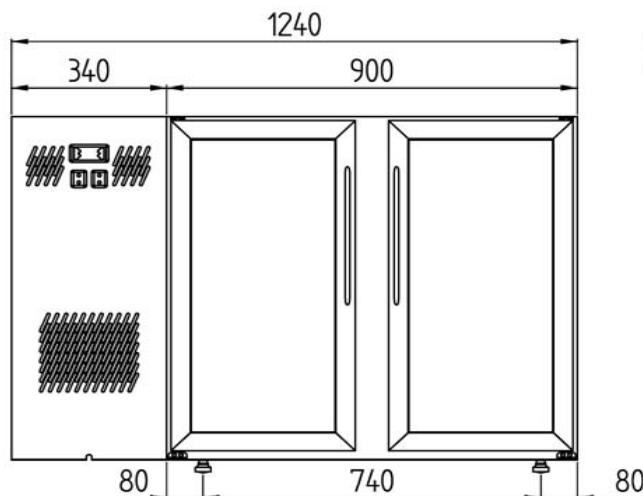

Bottiglie / Bouteilles / Bottles
20 cl (h.195 x d.60 mm) = 130
33 cl (h.225 x d.60 mm) = 130
50 cl (h.228 x d.66 mm) = 120
150 cl (h.322 x d.95 mm) = 48
Lattine / Canettes / Cans
33 cl (h.116 x d.66 mm) = 360
33 cl (h.145 x d.59 mm) = 260

N°2 cassetti / tiroirs / drawers
Bottiglie / Bouteilles / Bottles
20 cl (h.195 x d.60 mm) = 56
33 cl (h.225 x d.60 mm) = 56
50 cl (h.228 x d.66 mm) = 36
150 cl (h.322 x d.95 mm) = 8
Lattine / Canettes / Cans
33 cl (h.116 x d.66 mm) = 90
33 cl (h.145 x d.59 mm) = 112

N°3 cassetti / tiroirs / drawers
Bottiglie / Bouteilles / Bottles
20 cl (h.195 x d.60 mm) = 84
33 cl (h.225 x d.60 mm) = 0
50 cl (h.228 x d.66 mm) = 0
150 cl (h.322 x d.95 mm) = 0
Lattine / Canettes / Cans
33 cl (h.116 x d.66 mm) = 54
33 cl (h.145 x d.59 mm) = 84

EUROPROJET
PROVOCATEUR DE FROID

L'azienda si riserva di apportare modifiche senza preavviso
La société se réserve le droit d'apporter des modifications sans aucun préavis
The company reserve the right to modify technical features at any time without previous notice

UNIBAR GLASS

rev.1 del 17/11/2023 (pag.1 di 2)

RO 1350 2DMG SKINPLATE 116918



Grigio scuro esterno e bianco interno
Gris foncé à l'extérieur et blanc à l'intérieur
Dark gray outside and white inside

RO 1350 2DMG INOX 116822



Acciaio inox AISI 304 "Scotch Brite"
Acier inox AISI 304 "Scotch Brite"
Stainless steel AISI 304 "scotch Brite"

EUROPROJET
PROVOCATEUR DE FROID

MOBILE - MEUBLE - CABINET

DIMENSIONI INTERNE DIMENSIONS INTÉRIEURES INTERNAL SIZE	(LxPxH) [mm]	930 x 450 x 740
DIMENSIONI ESTERNE DIMENSIONS EXTÉRIEURES EXTERNAL SIZE	(LxPxH) [mm]	1350 x 540 x 850 (H-MIN)
DIMENSIONI ESTERNE DIMENSIONS EXTÉRIEURES EXTERNAL SIZE	(LxPxH) [mm]	1350 x 540 x 875 (H-MAX)
DIMENSIONI IMBALLO DIMENSIONS EMBALLAGE PACKAGING SIZE	(LxPxH) [mm]	1575 x 600 x 950
DIMENSIONI VANO MOTORE DIMENSIONS ESPACE MOTEUR CONDENSING UNIT SIZE	(LxPxH) [mm]	340 x 540 x 850/875
VOLUME INTERNO NETTO VOLUME INTÉRIEUR NET INTERNAL NET VOLUME	[l]	260
PESO NETTO / LORDO POIDS NET / BRUT NET / GROSS WEIGHT	[Kg]	94 / 103
ISOLANTE ISOLATION INSULATION	poliuretano schiumato senza CFC spessore 40 mm polyuréthane injecté sans CFC épaisseur 40 mm foamed polyurethane CFC-FREE thickness 40 mm	
PIEDI - PIEDS - LEGS	[n°]	4

CARICO - CHARGEMENT - CAPACITY

RIPIANI IN DOTAZIONE CLAYETTES DE SÉRIE STANDARD SHELVES	[n°]	2
DIMENSIONI RIPIANI DIMENSIONS CLAYETTES SHELF DIMENSIONS	(LxP) [mm]	387 x 390
ALTEZZA UTILE CREMAGLIERA HAUTEUR UTILE CRÉMAILLÈRE HEIGHT OF THE RACK	[mm]	334,5
PASSO DELLA CREMAGLIERA PAS DE LA CRÉMAILLÈRE RACK PITCH	[mm]	12,5

TERMODINAMICA - THERMODINAMIQUE - THERMODINAMYC

CLASSE CLIMATICA CLASSE CLIMATIQUE CLIMATIC CLASS	ISO 4 / +32°C	
---	---------------	--

TERMODINAMICA - THERMODINAMIQUE - THERMODINAMYC

TEMPERATURA DI UTILIZZO TEMPÉRATURE D'UTILISATION OPERATING TEMPERATURE	regolabile da +1°C a +15°C à régler entre +1°C à +15°C adjusting between +1°C and +15°C	
EVAPORATORE / CONDENSATORE ÉVAPORATEUR / CONDENSEUR EVAPORATOR / CONDENSER	ventilato / ventilato ventilé / ventilé ventilated / ventilated	
TIPO DI SBRINAMENTO TYPE DE DÉGIVRAGE DEFROSTING TYPE	automatico a fermata par arrêt automatique du compresseur automatic compressor stop	
REFRIGERANTE RÉFRIGÉRANT COOLANT	[g]	60 / R290
RESA FRIGORIFERA CAPACITÉ RÉFRIGÉRANTE REFRIGERATION PERFORMANCE	[W]	372 (evap. -15°C)
CILINDRATA COMPRESSORE CYLINDRÉE DU COMPRESSEUR COMPRESSOR PISTON DISPLACEMENT	[cm³]	5,2

PORTA - PORTE - DOOR

NUMERO PORTE NUMERO DES PORTES NUMBER OF DOORS	[n°]	2
DIMENSIONE PORTA DIMENSION DE LA PORTE DOOR SIZE	(LxPxH) [mm]	461 x 50 x 790
DIMENSIONE VANO PORTA DIMENSION DE LA BAJE DE PORTE INNER DOOR SIZE	(LxH) [mm]	405 x 740
PROFILO PORTA PROFIL DE LA PORTE DOOR PROFILE	alluminio aluminium aluminium	
TIPO DI PORTA TYPE DE PORTE DOOR TYPE	vetrata con doppio vetro basso emissivo temprato vitrée à double vitre basse emission tempéré glass door with tempered low emission double glass pane	
CHIUSURA PORTE FERMETURE DE LA PORTE DOOR CLOSING	chiusura automatica con freno a 90° fermeture automatique avec frein à 90° self closing hinge 90° braked	
REVERSIBILITÀ PORTE REVERSIBILITÉ DES PORTES DOOR INVERSION	da richiedere all'ordine à demander au moment de la commande to be requested at the order	
GUARNIZIONE MAGNETICA JOINT MAGNÉTIQUE MAGNETIC GASKET	guarnizione magnetica sui 4 lati joint magnétique sur chaque côté magnetic gasket on all sides	

UNIBAR GLASS

rev.1 del 17/11/2023 (pag.2 di 2)

RO 1350 2DMG SKINPLATE 116918



Grigio scuro esterno e bianco interno
Gris foncé à l'extérieur et blanc à l'intérieur
Dark gray outside and white inside

RO 1350 2DMG INOX 116822



Acciaio inox AISI 304 "Scotch Brite"
Acier inox AISI 304 "Scotch Brite"
Stainless steel AISI 304 "scotch Brite"


EUROPROJET
PROVOCATEUR DE FROID

ELETTRICO - ÉLECTRIQUE - ELECTRICAL

AVVIAMENTO/ARRESTO	pulsante ON/OFF
DÉMARRAGE/ARRÊT	interrupteur ON/OFF
START/STOP	ON/OFF pushbutton
INTERRUTTORE LUCE INTERNA	pulsante ON/OFF
INTERRUPTEUR ÉCLAIRAGE INTÉRIEU	interrupteur ON/OFF
INTERNAL LIGHT SWITCH	ON/OFF pushbutton
TIPO LUCE INTERNA	
TYPE D'ÉCLAIRAGE INTÉRIEURE	LED
INTERNAL LIGHT TYPE	
TERMOSTATO ELETTRONICO	ELIWELL
THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE	EWPlus 971 EO
ELECTRONIC THERMOSTAT	
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	secondo le norme CE 220V/1/50Hz
VOLTAGE	selon les normes CE 220V/1/50Hz
POWER SUPPLY	CE compliant 220V/1/50Hz

ELETTRICO - ÉLECTRIQUE - ELECTRICAL

RUMOROSITÀ		
BRUIT	[dB]	53,8 MAX
NOISE		
ASSORBIMENTO COMPRESSORE		
ABSORPTION DU COMPRESSEUR	[W]	192
COMPRESSOR ABSORPTION		
ASSORBIMENTO TOTALE		
ABSORPTION TOTALE	[W]	280
TOTAL ABSORPTION		
CONSUMO (in 24 ore)		
CONSOMMATION (dans le 24 heures)	[kWh]	2,68
CONSUMPTION (in 24 hours)		

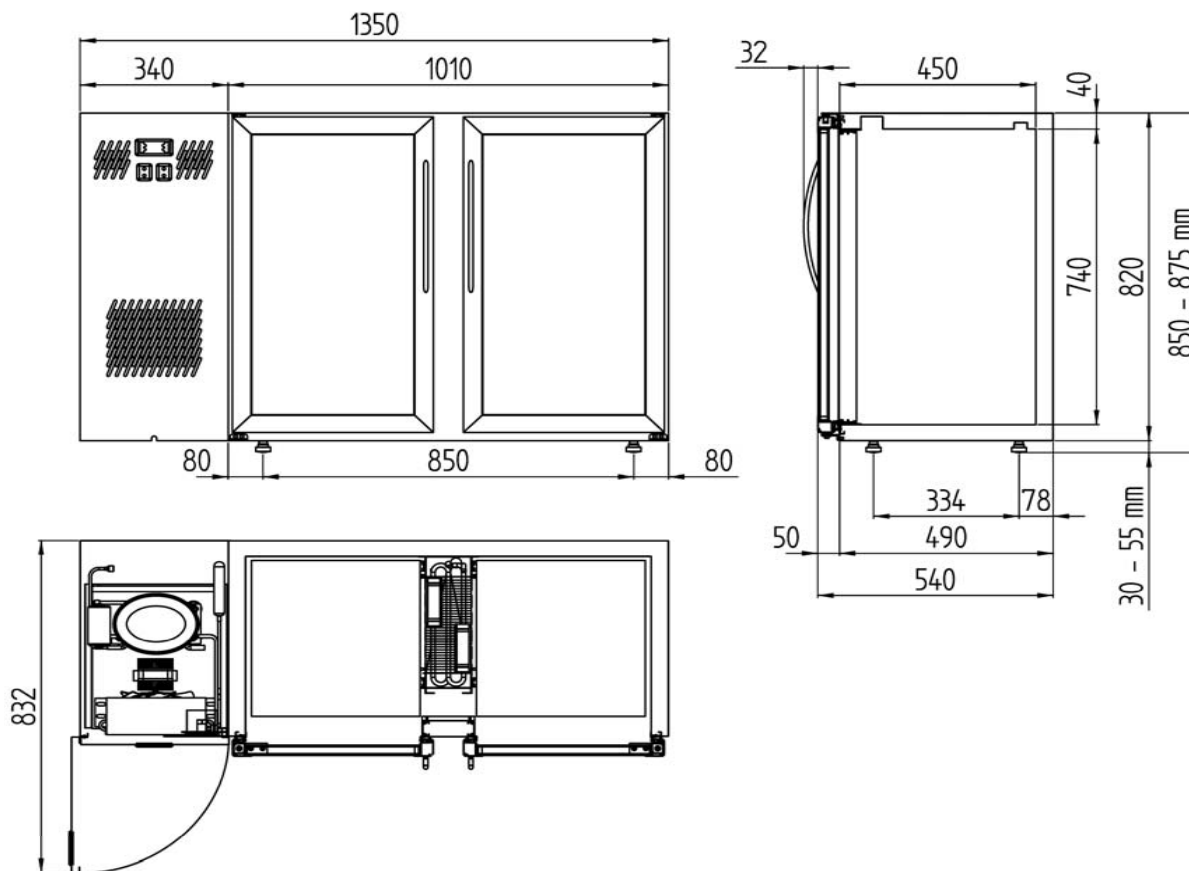

Bottiglie / Bouteilles / Bottles
20 cl (h.195 x d.60 mm) = 156
33 cl (h.225 x d.60 mm) = 156
50 cl (h.228 x d.66 mm) = 144
150 cl (h.322 x d.95 mm) = 64
Lattine / Canettes / Cans
33 cl (h.116 x d.66 mm) = 432
33 cl (h.145 x d.59 mm) = 312

N°2 cassetti / tiroirs / drawers
Bottiglie / Bouteilles / Bottles
20 cl (h.195 x d.60 mm) = 70
33 cl (h.225 x d.60 mm) = 70
50 cl (h.228 x d.66 mm) = 48
150 cl (h.322 x d.95 mm) = 12
Lattine / Canettes / Cans
33 cl (h.116 x d.66 mm) = 120
33 cl (h.145 x d.59 mm) = 140

N°3 cassetti / tiroirs / drawers
Bottiglie / Bouteilles / Bottles
20 cl (h.195 x d.60 mm) = 105
33 cl (h.225 x d.60 mm) = 0
50 cl (h.228 x d.66 mm) = 0
150 cl (h.322 x d.95 mm) = 0
Lattine / Canettes / Cans
33 cl (h.116 x d.66 mm) = 72
33 cl (h.145 x d.59 mm) = 105

L'azienda si riserva di apportare modifiche senza preavviso
La société se réserve le droit d'apporter des modifications sans aucun préavis
The company reserve the right to modify technical features at any time without previous notice

UNIBAR GLASS

rev.2 del 17/11/2023 (pag.1 di 2)

RO 1540 2DXG SKINPLATE 116841



Grigio scuro esterno e bianco interno
Gris foncé à l'extérieur et blanc à l'intérieur
Dark gray outside and white inside

RO 1540 2DXG INOX 116845



Acciaio inox AISI 304 "Scotch Brite"
Acier inox AISI 304 "Scotch Brite"
Stainless steel AISI 304 "scotch Brite"

EUROPROJET
PROVOCATEUR DE FROID

MOBILE - MEUBLE - CABINET

DIMENSIONI INTERNE DIMENSIONS INTÉRIEURES INTERNAL SIZE	(LxPxH) [mm]	1120 x 450 x 740
DIMENSIONI ESTERNE DIMENSIONS EXTÉRIEURES EXTERNAL SIZE	(LxPxH) [mm]	1540 x 540 x 850 (H-MIN)
DIMENSIONI ESTERNE DIMENSIONS EXTÉRIEURES EXTERNAL SIZE	(LxPxH) [mm]	1540 x 540 x 875 (H-MAX)
DIMENSIONI IMBALLO DIMENSIONS EMBALLAGE PACKAGING SIZE	(LxPxH) [mm]	1575 x 600 x 950
DIMENSIONI VANO MOTORE DIMENSIONS ESPACE MOTEUR CONDENSING UNIT SIZE	(LxPxH) [mm]	340 x 540 x 850/875
VOLUME INTERNO NETTO VOLUME INTÉRIEUR NET INTERNAL NET VOLUME	[l]	323
PESO NETTO / LORDO POIDS NET / BRUT NET / GROSS WEIGHT	[Kg]	98 / 107
ISOLANTE ISOLATION INSULATION	poliuretano schiumato senza CFC spessore 40 mm polyuréthane injecté sans CFC épaisseur 40 mm foamed polyurethane CFC-FREE thickness 40 mm	
PIEDI - PIEDS - LEGS	[n°]	4

CARICO - CHARGEMENT - CAPACITY

RIPIANI IN DOTAZIONE CLAYETTES DE SÉRIE STANDARD SHELVES	[n°]	2
DIMENSIONI RIPIANI DIMENSIONS CLAYETTES SHELF DIMENSIONS	(LxP) [mm]	492 x 390
ALTEZZA UTILE CREMAGLIERA HAUTEUR UTILE CRÉMAILLÈRE HEIGHT OF THE RACK	[mm]	334,5
PASSO DELLA CREMAGLIERA PAS DE LA CRÉMAILLÈRE RACK PITCH	[mm]	12,5

TERMODINAMICA - THERMODINAMIQUE - THERMODINAMYC

CLASSE CLIMATICA CLASSE CLIMATIQUE CLIMATIC CLASS		ISO 4 / +32°C
---	--	---------------

TERMODINAMICA - THERMODINAMIQUE - THERMODINAMYC

TEMPERATURA DI UTILIZZO	regolabile da +1°C a +15°C	
TEMPÉRATURE D'UTILISATION	à régler entre +1°C à +15°C	
OPERATING TEMPERATURE	adjusting between +1°C and +15°C	
EVAPORATORE / CONDENSATORE	ventilato / ventilato	
ÉVAPORATEUR / CONDENSEUR	ventilé / ventilé	
EVAPORATOR / CONDENSER	ventilated / ventilated	
TIPO DI SBRINAMENTO	automatico a fermata	
TYPE DE DÉGIVRAGE	par arrêt automatique du compresseur	
DEFROSTING TYPE	automatic compressor stop	
REFRIGERANTE		
RÉFRIGÉRANT	[g]	60 / R290
COOLANT		
RESA FRIGORIFERA		
CAPACITÉ RÉFRIGÉRANTE	[W]	372
REFRIGERATION PERFORMANCE		(evap. -15°C)
CILINDRATA COMPRESSORE		
CYLINDRÉE DU COMPRESSEUR	[cm³]	5,2
COMPRESSOR PISTON DISPLACEMENT		

PORTA - PORTE - DOOR

NUMERO PORTE		
NUMERO DES PORTES	[n°]	2
NUMBER OF DOORS		
DIMENSIONE PORTA		
DIMENSION DE LA PORTE	(LxPxH)	554 x 50 x 790
DOOR SIZE	[mm]	
DIMENSIONE VANO PORTA		
DIMENSION DE LA BAJE DE PORTE	(LxH)	490 x 740
INNER DOOR SIZE	[mm]	
PROFILO PORTA		alluminio
PROFIL DE LA PORTE		aluminium
DOOR PROFILE		aluminium
TIPO DI PORTA	vetrata con doppio vetro basso emissivo temprato	
TYPE DE PORTE	vitrée à double vitre basse emission tempéré	
DOOR TYPE	glass door with tempered low emission double glass pane	
CHIUSURA PORTE	chiusura automatica con freno a 90°	
FERMETURE DE LA PORTE	fermeture automatique avec frein à 90°	
DOOR CLOSING	self closing hinge 90° braked	
REVERSIBILITÀ PORTE	da richiedere all'ordine	
REVERSIBILITÉ DES PORTES	à demander au moment de la commande	
DOOR INVERSION	to be requested at the order	
GUARNIZIONE MAGNETICA	guarnizione magnetica sui 4 lati	
JOINT MAGNÉTIQUE	joint magnétique sur chaque côté	
MAGNETIC GASKET	magnetic gasket on all sides	

UNIBAR GLASS

rev.2 del 17/11/2023 (pag.2 di 2)

RO 1540 2DXG SKINPLATE 116841



Grigio scuro esterno e bianco interno
Gris foncé à l'extérieur et blanc à l'intérieur
Dark gray outside and white inside

RO 1540 2DXG INOX 116845





Acciaio inox AISI 304 "Scotch Brite"
Acier inox AISI 304 "Scotch Brite"
Stainless steel AISI 304 "scotch Brite"

EUROPROJET
PROVOCATEUR DE FROID

ELETRICO - ÉLECTRIQUE - ELECTRICAL

AVVIAMENTO/ARRESTO	pulsante ON/OFF
DÉMARRAGE/ARRÊT	interrupteur ON/OFF
START/STOP	ON/OFF pushbutton
INTERRUTTORE LUCE INTERNA	pulsante ON/OFF
INTERRUPTEUR ÉCLAIRAGE INTÉRIEU	interrupteur ON/OFF
INTERNAL LIGHT SWITCH	ON/OFF pushbutton
TIPO LUCE INTERNA	LED
TYPE D'ÉCLAIRAGE INTÉRIEURE	LED
INTERNAL LIGHT TYPE	LED
TERMOSTATO ELETTRONICO	ELIWELL
THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE	EWPlus 971 EO
ELECTRONIC THERMOSTAT	EWPlus 971 EO
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	secondo le norme CE 220V/1/50Hz
VOLTAGE	selon les normes CE 220V/1/50Hz
POWER SUPPLY	CE compliant 220V/1/50Hz

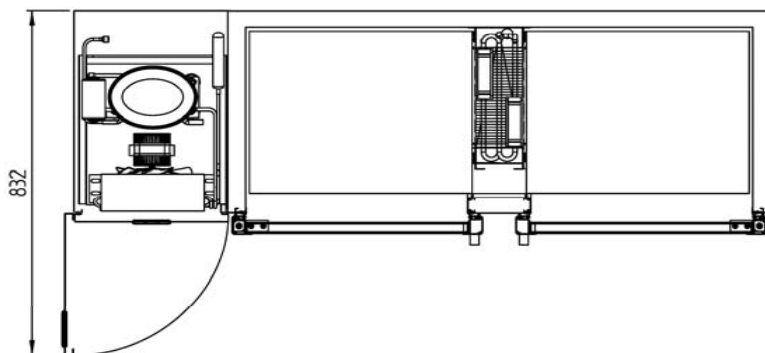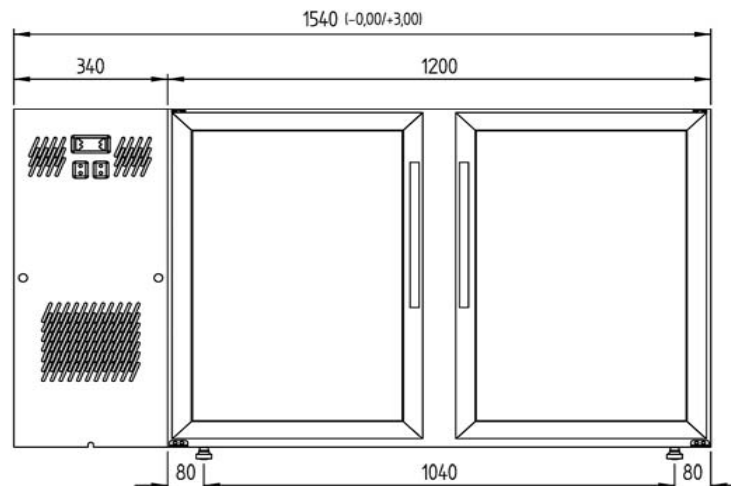

ELETRICO - ÉLECTRIQUE - ELECTRICAL

RUMOROSITÀ		
BRUIT	[dB]	53,8 MAX
NOISE		
ASSORBIMENTO COMPRESSORE		
ABSORPTION DU COMPRESSEUR	[W]	192
COMPRESSOR ABSORPTION		
ASSORBIMENTO TOTALE		
ABSORPTION TOTALE	[W]	281
TOTAL ABSORPTION		
CONSUMO (in 24 ore)		
CONSOMMATION (dans le 24 heures)	[kWh]	2,94
CONSUMPTION (in 24 hours)		

Bottiglie / Bouteilles / Bottles
20 cl (h.195 x d.60 mm) = 208
33 cl (h.225 x d.60 mm) = 208
50 cl (h.228 x d.66 mm) = 168
150 cl (h.322 x d.95 mm) = 80
Lattine / Canettes / Cans
33 cl (h.116 x d.66 mm) = 504
33 cl (h.145 x d.59 mm) = 416

N°2 cassetti / tiroirs / drawers
Bottiglie / Bouteilles / Bottles
20 cl (h.195 x d.60 mm) = 84
33 cl (h.225 x d.60 mm) = 84
50 cl (h.228 x d.66 mm) = 60
150 cl (h.322 x d.95 mm) = 16
Lattine / Canettes / Cans
33 cl (h.116 x d.66 mm) = 150
33 cl (h.145 x d.59 mm) = 168

N°3 cassetti / tiroirs / drawers
Bottiglie / Bouteilles / Bottles
20 cl (h.195 x d.60 mm) = 126
33 cl (h.225 x d.60 mm) = 0
50 cl (h.228 x d.66 mm) = 0
150 cl (h.322 x d.95 mm) = 0
Lattine / Canettes / Cans
33 cl (h.116 x d.66 mm) = 90
33 cl (h.145 x d.59 mm) = 126

L'azienda si riserva di apportare modifiche senza preavviso
La société se réserve le droit d'apporter des modifications sans aucun préavis
The company reserve the right to modify technical features at any time without previous notice

UNIBAR GLASS

rev.1 del 17/11/2023 (pag.1 di 2)

RO 1740 3DG SKINPLATE 116864



Grigio scuro esterno e bianco interno
Gris foncé à l'extérieur et blanc à l'intérieur
Dark gray outside and white inside

RO 1740 3DG INOX 116868



Acciaio inox AISI 304 "Scotch Brite"
Acier inox AISI 304 "Scotch Brite"
Stainless steel AISI 304 "scotch Brite"

EUROPROJET
PROVOCATEUR DE FROID

MOBILE - MEUBLE - CABINET

DIMENSIONI INTERNE DIMENSIONS INTÉRIEURES INTERNAL SIZE	(LxPxH) [mm]	1320 x 450 x 740
DIMENSIONI ESTERNE DIMENSIONS EXTÉRIEURES EXTERNAL SIZE	(LxPxH) [mm]	1740 x 540 x 850 (H-MIN)
DIMENSIONI ESTERNE DIMENSIONS EXTÉRIEURES EXTERNAL SIZE	(LxPxH) [mm]	1740 x 540 x 875 (H-MAX)
DIMENSIONI IMBALLO DIMENSIONS EMBALLAGE PACKAGING SIZE	(LxPxH) [mm]	1775 x 600 x 950
DIMENSIONI VANO MOTORE DIMENSIONS ESPACE MOTEUR CONDENSING UNIT SIZE	(LxPxH) [mm]	340 x 540 x 850/875
VOLUME INTERNO NETTO VOLUME INTÉRIEUR NET INTERNAL NET VOLUME	[l]	390
PESO NETTO / LORDO POIDS NET / BRUT NET / GROSS WEIGHT	[Kg]	117 / 127
ISOLANTE ISOLATION INSULATION	poliuretano schiumato senza CFC spessore 40 mm polyuréthane injecté sans CFC épaisseur 40 mm foamed polyurethane CFC-FREE thickness 40 mm	
PIEDI - PIEDS - LEGS	[n°]	4

CARICO - CHARGEMENT - CAPACITY

RIPIANI IN DOTAZIONE CLAYETTES DE SÉRIE STANDARD SHELVES	[n°]	3
DIMENSIONI RIPIANI DIMENSIONS CLAYETTES SHELF DIMENSIONS	(LxP) [mm]	n°1 345 x 390 mm n°2 416 x 390 mm
ALTEZZA UTILE CREMAGLIERA HAUTEUR UTILE CRÉMAILLÈRE HEIGHT OF THE RACK	[mm]	334,5
PASSO DELLA CREMAGLIERA PAS DE LA CRÉMAILLÈRE RACK PITCH	[mm]	12,5

TERMODINAMICA - THERMODINAMIQUE - THERMODINAMYC

CLASSE CLIMATICA CLASSE CLIMATIQUE CLIMATIC CLASS	ISO 4 / +32°C	
---	---------------	--

TERMODINAMICA - THERMODINAMIQUE - THERMODINAMYC

TEMPERATURA DI UTILIZZO TEMPÉRATURE D'UTILISATION OPERATING TEMPERATURE	regolabile da +1°C a +15°C à régler entre +1°C à +15°C adjusting between +1°C and +15°C	
EVAPORATORE / CONDENSATORE ÉVAPORATEUR / CONDENSEUR EVAPORATOR / CONDENSER	ventilato / ventilato ventilé / ventilé ventilated / ventilated	
TIPO DI SBRINAMENTO TYPE DE DÉGIVRAGE DEFROSTING TYPE	automatico a fermata par arrêt automatique du compresseur automatic compressor stop	
REFRIGERANTE RÉFRIGÉRANT COOLANT	[g]	60 / R290
RESA FRIGORIFERA CAPACITÉ RÉFRIGÉRANTE REFRIGERATION PERFORMANCE	[W]	372 (evap. -15°C)
CILINDRATA COMPRESSORE CYLINDRÉE DU COMPRESSEUR COMPRESSOR PISTON DISPLACEMENT	[cm³]	5,2

PORTA - PORTE - DOOR

NUMERO PORTE NUMERO DES PORTES NUMBER OF DOORS	[n°]	3
DIMENSIONE PORTA DIMENSION DE LA PORTE DOOR SIZE	(LxPxH) [mm]	404 x 50 x 790
DIMENSIONE VANO PORTA DIMENSION DE LA BAJE DE PORTE INNER DOOR SIZE	(LxH) [mm]	346 x 740
PROFILO PORTA PROFIL DE LA PORTE DOOR PROFILE	alluminio aluminium aluminium	
TIPO DI PORTA TYPE DE PORTE DOOR TYPE	vetrata con doppio vetro basso emissivo temprato vitrée à double vitre basse emission tempéré glass door with tempered low emission double glass pane	
CHIUSURA PORTE FERMETURE DE LA PORTE DOOR CLOSING	chiusura automatica con freno a 90° fermeture automatique avec frein à 90° self closing hinge 90° braked	
REVERSIBILITÀ PORTE REVERSIBILITÉ DES PORTES DOOR INVERSION	da richiedere all'ordine à demander au moment de la commande to be requested at the order	
GUARNIZIONE MAGNETICA JOINT MAGNÉTIQUE MAGNETIC GASKET	guarnizione magnetica sui 4 lati joint magnétique sur chaque côté magnetic gasket on all sides	

UNIBAR GLASS

rev.1 del 17/11/2023 (pag.2 di 2)

RO 1740 3DG SKINPLATE 116864



Grigio scuro esterno e bianco interno
Gris foncé à l'extérieur et blanc à l'intérieur
Dark gray outside and white inside

RO 1740 3DG INOX 116868





Acciaio inox AISI 304 "Scotch Brite"
Acier inox AISI 304 "Scotch Brite"
Stainless steel AISI 304 "scotch Brite"

ELETRICO - ÉLECTRIQUE - ELECTRICAL

AVVIAMENTO/ARRESTO	pulsante ON/OFF
DÉMARRAGE/ARRÊT	interrupteur ON/OFF
START/STOP	ON/OFF pushbutton
INTERRUTTORE LUCE INTERNA	pulsante ON/OFF
INTERRUPTEUR ÉCLAIRAGE INTÉRIEU	interrupteur ON/OFF
INTERNAL LIGHT SWITCH	ON/OFF pushbutton
TIPO LUCE INTERNA	
TYPE D'ÉCLAIRAGE INTÉRIEURE	LED
INTERNAL LIGHT TYPE	
TERMOSTATO ELETTRONICO	ELIWELL
THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE	EWPlus 971 EO
ELECTRONIC THERMOSTAT	
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	secondo le norme CE 220V/1/50Hz
VOLTAGE	selon les normes CE 220V/1/50Hz
POWER SUPPLY	CE compliant 220V/1/50Hz

ELETRICO - ÉLECTRIQUE - ELECTRICAL

RUMOROSITÀ		
BRUIT	[dB]	53,8 MAX
NOISE		
ASSORBIMENTO COMPRESSORE		
ABSORPTION DU COMPRESSEUR	[W]	192
COMPRESSOR ABSORPTION		
ASSORBIMENTO TOTALE		
ABSORPTION TOTALE	[W]	282
TOTAL ABSORPTION		
CONSUMO (in 24 ore)		
CONSUMMATION (dans le 24 heures)	[kWh]	3,54
CONSUMPTION (in 24 hours)		

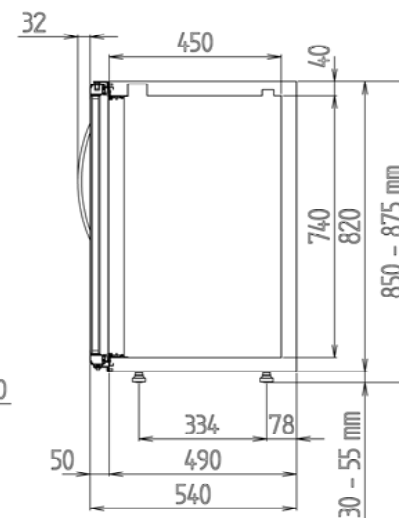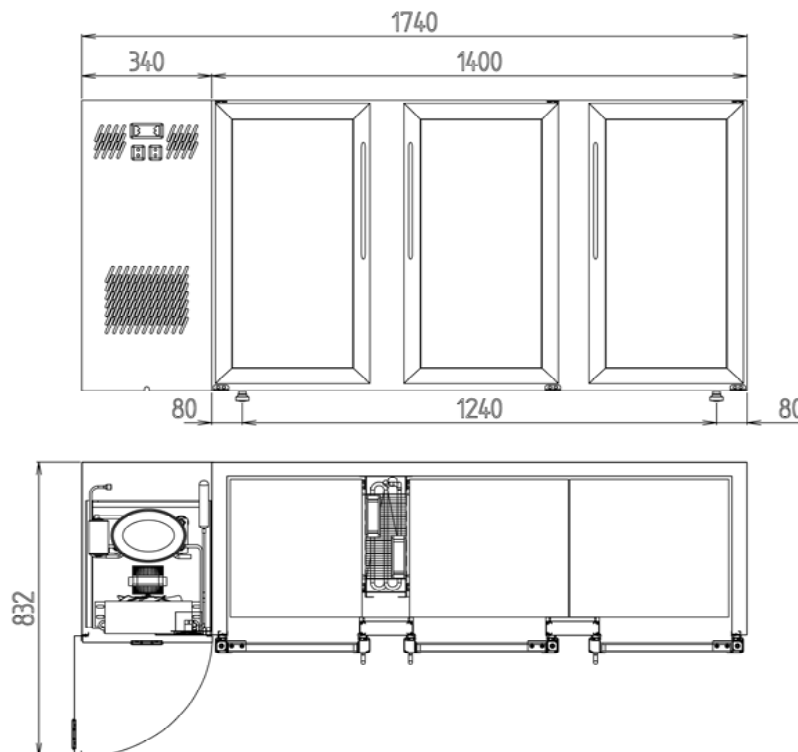

Bottiglie / Bouteilles / Bottles
20 cl (h.195 x d.60 mm) = 243
33 cl (h.225 x d.60 mm) = 243
50 cl (h.228 x d.66 mm) = 214
150 cl (h.322 x d.95 mm) = 88
Lattine / Canettes / Cans
33 cl (h.116 x d.66 mm) = 642
33 cl (h.145 x d.59 mm) = 516

N°2 cassetti / tiroirs / drawers
Bottiglie / Bouteilles / Bottles
20 cl (h.195 x d.60 mm) = 56
33 cl (h.225 x d.60 mm) = 56
50 cl (h.228 x d.66 mm) = 36
150 cl (h.322 x d.95 mm) = 8
Lattine / Canettes / Cans
33 cl (h.116 x d.66 mm) = 90
33 cl (h.145 x d.59 mm) = 112

N°3 cassetti / tiroirs / drawers
Bottiglie / Bouteilles / Bottles
20 cl (h.195 x d.60 mm) = 84
33 cl (h.225 x d.60 mm) = 0
50 cl (h.228 x d.66 mm) = 0
150 cl (h.322 x d.95 mm) = 0
Lattine / Canettes / Cans
33 cl (h.116 x d.66 mm) = 54
33 cl (h.145 x d.59 mm) = 84

EUROPROJET
PROVOCATEUR DE FROID

L'azienda si riserva di apportare modifiche senza preavviso
La société se réserve le droit d'apporter des modifications sans aucun préavis
The company reserve the right to modify technical features at any time without previous notice

UNIBAR GLASS

rev.1 del 17/11/2023 (pag.1 di 2)

RO 1880 3DMG SKINPLATE 116880



Grigio scuro esterno e bianco interno
Gris foncé à l'extérieur et blanc à l'intérieur
Dark gray outside and white inside

RO 1880 3DMG INOX 116884



Acciaio inox AISI 304 "Scotch Brite"
Acier inox AISI 304 "Scotch Brite"
Stainless steel AISI 304 "scotch Brite"

EUROPROJET
PROVOCATEUR DE FROID

MOBILE - MEUBLE - CABINET

DIMENSIONI INTERNE DIMENSIONS INTÉRIEURES INTERNAL SIZE	(LxPxH) [mm]	1460 x 450 x 740
DIMENSIONI ESTERNE DIMENSIONS EXTÉRIEURES EXTERNAL SIZE	(LxPxH) [mm]	1880 x 540 x 850 (H-MIN)
DIMENSIONI ESTERNE DIMENSIONS EXTÉRIEURES EXTERNAL SIZE	(LxPxH) [mm]	1880 x 540 x 875 (H-MAX)
DIMENSIONI IMBALLO DIMENSIONS EMBALLAGE PACKAGING SIZE	(LxPxH) [mm]	1915 x 600 x 950
DIMENSIONI VANO MOTORE DIMENSIONS ESPACE MOTEUR CONDENSING UNIT SIZE	(LxPxH) [mm]	340 x 540 x 850/875
VOLUME INTERNO NETTO VOLUME INTÉRIEUR NET INTERNAL NET VOLUME	[l]	436
PESO NETTO / LORDO POIDS NET / BRUT NET / GROSS WEIGHT	[Kg]	123 / 134
ISOLANTE ISOLATION INSULATION	poliuretano schiumato senza CFC spessore 40 mm polyuréthane injecté sans CFC épaisseur 40 mm foamed polyurethane CFC-FREE thickness 40 mm	
PIEDI - PIEDS - LEGS	[n°]	4

CARICO - CHARGEMENT - CAPACITY

RIPIANI IN DOTAZIONE CLAYETTES DE SÉRIE STANDARD SHELVES	[n°]	3
DIMENSIONI RIPIANI DIMENSIONS CLAYETTES SHELF DIMENSIONS	(LxP) [mm]	n°1 387 x 390 n°2 452 x 390
ALTEZZA UTILE CREMAGLIERA HAUTEUR UTILE CRÉMAILLÈRE HEIGHT OF THE RACK	[mm]	334,5
PASSO DELLA CREMAGLIERA PAS DE LA CRÉMAILLÈRE RACK PITCH	[mm]	12,5

TERMODINAMICA - THERMODINAMYQUE - THERMODINAMYC

CLASSE CLIMATICA CLASSE CLIMATIQUE CLIMATIC CLASS	ISO 4 / +32°C	
---	---------------	--

TERMODINAMICA - THERMODINAMYQUE - THERMODINAMYC

TEMPERATURA DI UTILIZZO TEMPÉRATURE D'UTILISATION OPERATING TEMPERATURE	regolabile da +1°C a +15°C à régler entre +1°C à +15°C adjusting between +1°C and +15°C	
EVAPORATORE / CONDENSATORE ÉVAPORATEUR / CONDENSEUR EVAPORATOR / CONDENSER	ventilato / ventilato ventilé / ventilé ventilated / ventilated	
TIPO DI SBRINAMENTO TYPE DE DÉGIVRAGE DEFROSTING TYPE	automatico a fermata par arrêt automatique du compresseur automatic compressor stop	
REFRIGERANTE RÉFRIGÉRANT COOLANT	[g]	60 / R290
RESA FRIGORIFERA CAPACITÉ RÉFRIGÉRANTE REFRIGERATION PERFORMANCE	[W]	372 (evap. -15°C)
CILINDRATA COMPRESSORE CYLINDRÉE DU COMPRESSEUR COMPRESSOR PISTON DISPLACEMENT	[cm³]	5,2

PORTA - PORTE - DOOR

NUMERO PORTE NUMERO DES PORTES NUMBER OF DOORS	[n°]	3
DIMENSIONE PORTA DIMENSION DE LA PORTE DOOR SIZE	(LxPxH) [mm]	461 x 50 x 790
DIMENSIONE VANO PORTA DIMENSION DE LA BAJE DE PORTE INNER DOOR SIZE	(LxH) [mm]	405 x 740
PROFILO PORTA PROFIL DE LA PORTE DOOR PROFILE	alluminio aluminium aluminium	
TIPO DI PORTA TYPE DE PORTE DOOR TYPE	vetrata con doppio vetro basso emissivo temprato vitrée à double vitre basse emission tempéré glass door with tempered low emission double glass pane	
CHIUSURA PORTE FERMETURE DE LA PORTE DOOR CLOSING	chiusura automatica con freno a 90° fermeture automatique avec frein à 90° self closing hinge 90° braked	
REVERSIBILITÀ PORTE REVERSIBILITÉ DES PORTES DOOR INVERSION	da richiedere all'ordine à demander au moment de la commande to be requested at the order	
GUARNIZIONE MAGNETICA JOINT MAGNÉTIQUE MAGNETIC GASKET	guarnizione magnetica sui 4 lati joint magnétique sur chaque côté magnetic gasket on all sides	

UNIBAR GLASS

rev.1 del 17/11/2023 (pag.2 di 2)

RO 1880 3DMG SKINPLATE 116880



Grigio scuro esterno e bianco interno
Gris foncé à l'extérieur et blanc à l'intérieur
Dark gray outside and white inside

RO 1880 3DMG INOX 116884





Acciaio inox AISI 304 "Scotch Brite"
Acier inox AISI 304 "Scotch Brite"
Stainless steel AISI 304 "scotch Brite"

ELETTRICO - ÉLECTRIQUE - ELECTRICAL

AVVIAMENTO/ARRESTO	pulsante ON/OFF
DÉMARRAGE/ARRÊT	interrupteur ON/OFF
START/STOP	ON/OFF pushbutton
INTERRUTTORE LUCE INTERNA	pulsante ON/OFF
INTERRUPTEUR ÉCLAIRAGE INTÉRIEU	interrupteur ON/OFF
INTERNAL LIGHT SWITCH	ON/OFF pushbutton
TIPO LUCE INTERNA	
TYPE D'ÉCLAIRAGE INTÉRIEURE	LED
INTERNAL LIGHT TYPE	
TERMOSTATO ELETTRONICO	ELIWELL
THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE	EWPlus 971 EO
ELECTRONIC THERMOSTAT	
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	secondo le norme CE 220V/1/50Hz
VOLTAGE	selon les normes CE 220V/1/50Hz
POWER SUPPLY	CE compliant 220V/1/50Hz

ELETTRICO - ÉLECTRIQUE - ELECTRICAL

RUMOROSITÀ		
BRUIT	[dB]	53,8 MAX
NOISE		
ASSORBIMENTO COMPRESSORE		
ABSORPTION DU COMPRESSEUR	[W]	192
COMPRESSOR ABSORPTION		
ASSORBIMENTO TOTALE		
ABSORPTION TOTALE	[W]	283
TOTAL ABSORPTION		
CONSUMO (in 24 ore)		
CONSUMMATION (dans le 24 heures)	[kWh]	3,79
CONSUMPTION (in 24 hours)		

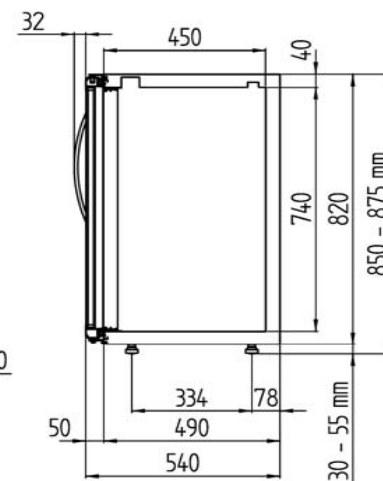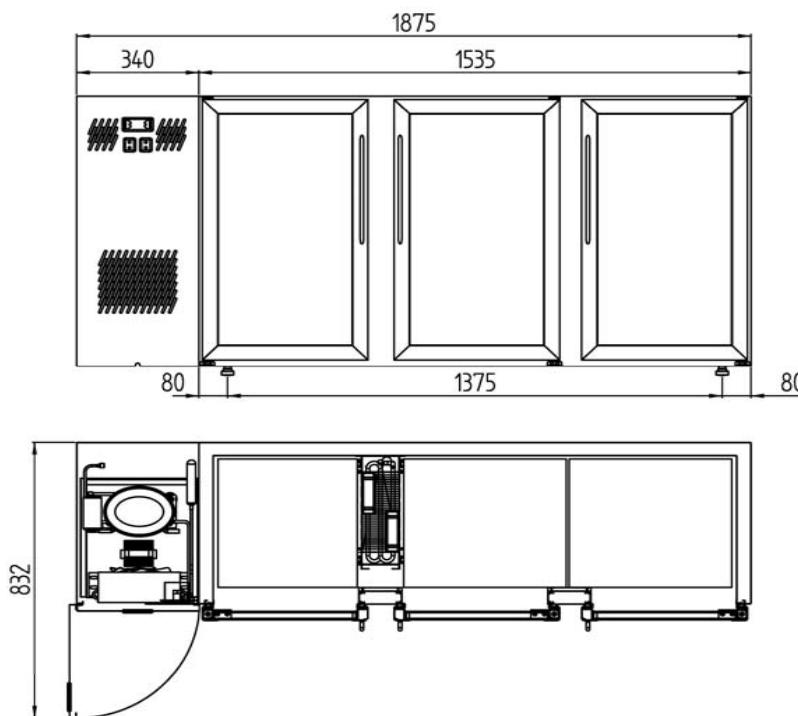

Bottiglie / Bouteilles / Bottles
20 cl (h.195 x d.60 mm) = 270
33 cl (h.225 x d.60 mm) = 270
50 cl (h.228 x d.66 mm) = 252
150 cl (h.322 x d.95 mm) = 104
Lattine / Canettes / Cans
33 cl (h.116 x d.66 mm) = 756
33 cl (h.145 x d.59 mm) = 544

N°2 cassetti / tiroirs / drawers
Bottiglie / Bouteilles / Bottles
20 cl (h.195 x d.60 mm) = 70
33 cl (h.225 x d.60 mm) = 70
50 cl (h.228 x d.66 mm) = 48
150 cl (h.322 x d.95 mm) = 12
Lattine / Canettes / Cans
33 cl (h.116 x d.66 mm) = 120
33 cl (h.145 x d.59 mm) = 140

N°3 cassetti / tiroirs / drawers
Bottiglie / Bouteilles / Bottles
20 cl (h.195 x d.60 mm) = 105
33 cl (h.225 x d.60 mm) = 0
50 cl (h.228 x d.66 mm) = 0
150 cl (h.322 x d.95 mm) = 0
Lattine / Canettes / Cans
33 cl (h.116 x d.66 mm) = 72
33 cl (h.145 x d.59 mm) = 105

EUROPROJET
PROVOCATEUR DE FROID

L'azienda si riserva di apportare modifiche senza preavviso
La société se réserve le droit d'apporter des modifications sans aucun préavis
The company reserve the right to modify technical features at any time without previous notice

UNIBAR GLASS

rev.2 del 17/11/2023 (pag.1 di 2)

RO 2140 3DXG SKINPLATE 116904



Grigio scuro esterno e bianco interno
Gris foncé à l'extérieur et blanc à l'intérieur
Dark gray outside and white inside

RO 2140 3DXG INOX 116908



Acciaio inox AISI 304 "Scotch Brite"
Acier inox AISI 304 "Scotch Brite"
Stainless steel AISI 304 "scotch Brite"

EUROPROJET
PROVOCATEUR DE FROID

MOBILE - MEUBLE - CABINET

DIMENSIONI INTERNE DIMENSIONS INTÉRIEURES INTERNAL SIZE	(LxPxH) [mm]	1720 x 450 x 740
DIMENSIONI ESTERNE DIMENSIONS EXTÉRIEURES EXTERNAL SIZE	(LxPxH) [mm]	2140 x 540 x 850 (H-MIN)
DIMENSIONI ESTERNE DIMENSIONS EXTÉRIEURES EXTERNAL SIZE	(LxPxH) [mm]	2140 x 540 x 875 (H-MAX)
DIMENSIONI IMBALLO DIMENSIONS EMBALLAGE PACKAGING SIZE	(LxPxH) [mm]	2175 x 600 x 950
DIMENSIONI VANO MOTORE DIMENSIONS ESPACE MOTEUR CONDENSING UNIT SIZE	(LxPxH) [mm]	340 x 540 x 850/875
VOLUME INTERNO NETTO VOLUME INTÉRIEUR NET INTERNAL NET VOLUME	[l]	523
PESO NETTO / LORDO POIDS NET / BRUT NET / GROSS WEIGHT	[Kg]	130 / 143
ISOLANTE ISOLATION INSULATION	poliuretano schiumato senza CFC spessore 40 mm polyuréthane injecté sans CFC épaisseur 40 mm foamed polyurethane CFC-FREE thickness 40 mm	
PIEDI - PIEDS - LEGS	[n°]	6

CARICO - CHARGEMENT - CAPACITY

RIPIANI IN DOTAZIONE CLAYETTES DE SÉRIE STANDARD SHELVES	[n°]	3
DIMENSIONI RIPIANI DIMENSIONS CLAYETTES SHELF DIMENSIONS	(LxP) [mm]	n°1 452 x 390 n°2 537 x 390
ALTEZZA UTILE CREMAGLIERA HAUTEUR UTILE CRÉMAILLÈRE HEIGHT OF THE RACK	[mm]	334,5
PASSO DELLA CREMAGLIERA PAS DE LA CRÉMAILLÈRE RACK PITCH	[mm]	12,5

TERMODINAMICA - THERMODINAMIQUE - THERMODINAMYC

CLASSE CLIMATICA CLASSE CLIMATIQUE CLIMATIC CLASS	ISO 4 / +32°C
---	---------------

TERMODINAMICA - THERMODINAMIQUE - THERMODINAMYC

TEMPERATURA DI UTILIZZO	regolabile da +1°C a +15°C	
TEMPÉRATURE D'UTILISATION	à régler entre +1°C à +15°C	
OPERATING TEMPERATURE	adjusting between +1°C and +15°C	
EVAPORATORE / CONDENSATORE	ventilato / ventilato	
ÉVAPORATEUR / CONDENSEUR	ventilé / ventilé	
EVAPORATOR / CONDENSER	ventilated / ventilated	
TIPO DI SBRINAMENTO	automatico a fermata	
TYPE DE DÉGIVRAGE	par arrêt automatique du compresseur	
DEFROSTING TYPE	automatic compressor stop	
REFRIGERANTE		
RÉFRIGÉRANT	[g]	65 / R290
COOLANT		
RESA FRIGORIFERA		
CAPACITÉ RÉFRIGÉRANTE	[W]	490
REFRIGERATION PERFORMANCE		(evap. -15°C)
CILINDRATA COMPRESSORE		
CYLINDRÉE DU COMPRESSEUR	[cm³]	6,92
COMPRESSOR PISTON DISPLACEMENT		

PORTA - PORTE - DOOR

NUMERO PORTE		
NUMERO DES PORTES	[n°]	3
NUMBER OF DOORS		
DIMENSIONE PORTA		
DIMENSION DE LA PORTE	(LxPxH)	554 x 50 x 790
DOOR SIZE	[mm]	
DIMENSIONE VANO PORTA		
DIMENSION DE LA BAJE DE PORTE	(LxH)	489 x 740
INNER DOOR SIZE	[mm]	
PROFILO PORTA		alluminio
PROFIL DE LA PORTE		aluminium
DOOR PROFILE		aluminium
TIPO DI PORTA	vetrata con doppio vetro basso emissivo temprato	
TYPE DE PORTE	vitrée à double vitre basse emission tempéré	
DOOR TYPE	glass door with tempered low emission double glass pane	
CHIUSURA PORTE	chiusura automatica con freno a 90°	
FERMETURE DE LA PORTE	fermeture automatique avec frein à 90°	
DOOR CLOSING	self closing hinge 90° braked	
REVERSIBILITÀ PORTE	da richiedere all'ordine	
REVERSIBILITÉ DES PORTES	à demander au moment de la commande	
DOOR INVERSION	to be requested at the order	
GUARNIZIONE MAGNETICA	guarnizione magnetica sui 4 lati	
JOINT MAGNÉTIQUE	joint magnétique sur chaque côté	
MAGNETIC GASKET	magnetic gasket on all sides	

UNIBAR GLASS

rev.2 del 17/11/2023 (pag.2 di 2)

RO 2140 3DXG SKINPLATE 116904



Grigio scuro esterno e bianco interno
Gris foncé à l'extérieur et blanc à l'intérieur
Dark gray outside and white inside

RO 2140 3DXG INOX 116908



Acciaio inox AISI 304 "Scotch Brite"
Acier inox AISI 304 "Scotch Brite"
Stainless steel AISI 304 "scotch Brite"




EUROPROJET
PROVOCATEUR DE FROID

ELETTTRICO - ÉLECTRIQUE - ELECTRICAL

AVVIAMENTO/ARRESTO	pulsante ON/OFF
DÉMARRAGE/ARRÊT	interrupteur ON/OFF
START/STOP	ON/OFF pushbutton
INTERRUTTORE LUCE INTERNA	pulsante ON/OFF
INTERRUPTEUR ÉCLAIRAGE INTÉRIEU	interrupteur ON/OFF
INTERNAL LIGHT SWITCH	ON/OFF pushbutton
TIPO LUCE INTERNA	
TYPE D'ÉCLAIRAGE INTÉRIEURE	LED
INTERNAL LIGHT TYPE	
TERMOSTATO ELETTRONICO	ELIWELL
THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE	EWPlus 971 EO
ELECTRONIC THERMOSTAT	
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	secondo le norme CE 220V/1/50Hz
VOLTAGE	selon les normes CE 220V/1/50Hz
POWER SUPPLY	CE compliant 220V/1/50Hz

ELETTTRICO - ÉLECTRIQUE - ELECTRICAL

RUMOROSITÀ		
BRUIT	[dB]	54,2 MAX
NOISE		
ASSORBIMENTO COMPRESSORE		
ABSORPTION DU COMPRESSEUR	[W]	271
COMPRESSOR ABSORPTION		
ASSORBIMENTO TOTALE		
ABSORPTION TOTALE	[W]	363
TOTAL ABSORPTION		
CONSUMO (in 24 ore)		
CONSUMMATION (dans le 24 heures)	[kWh]	4,04
CONSUMPTION (in 24 hours)		

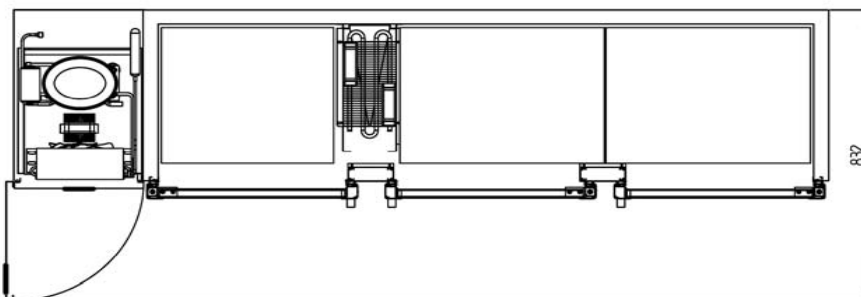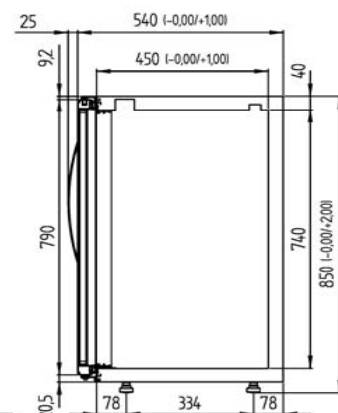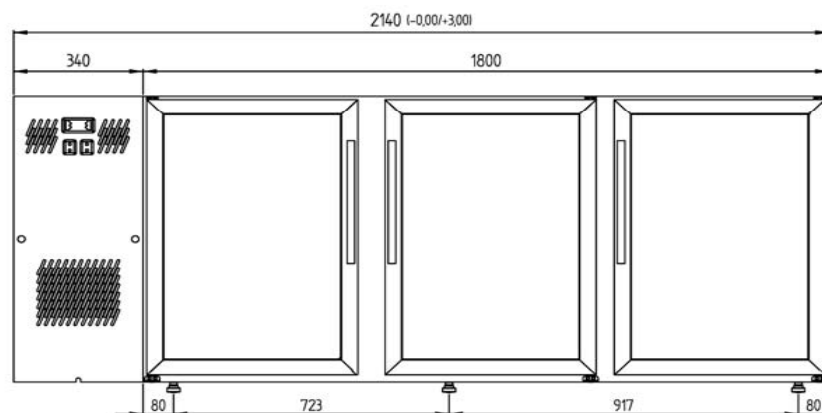

Bottiglie / Bouteilles / Bottles
20 cl (h.195 x d.60 mm) = 323
33 cl (h.225 x d.60 mm) = 323
50 cl (h.228 x d.66 mm) = 292
150 cl (h.322 x d.95 mm) = 120
Lattine / Canettes / Cans
33 cl (h.116 x d.66 mm) = 870
33 cl (h.145 x d.59 mm) = 646

N°2 cassetti / tiroirs / drawers
Bottiglie / Bouteilles / Bottles
20 cl (h.195 x d.60 mm) = 84
33 cl (h.225 x d.60 mm) = 84
50 cl (h.228 x d.66 mm) = 60
150 cl (h.322 x d.95 mm) = 16
Lattine / Canettes / Cans
33 cl (h.116 x d.66 mm) = 150
33 cl (h.145 x d.59 mm) = 168

N°3 cassetti / tiroirs / drawers
Bottiglie / Bouteilles / Bottles
20 cl (h.195 x d.60 mm) = 126
33 cl (h.225 x d.60 mm) = 0
50 cl (h.228 x d.66 mm) = 0
150 cl (h.322 x d.95 mm) = 0
Lattine / Canettes / Cans
33 cl (h.116 x d.66 mm) = 90
33 cl (h.145 x d.59 mm) = 126

UNIBAR GLASS

rev.1 del 17/11/2023 (pag.1 di 2)

RO 2400 4DMG SKINPLATE 116929



Grigio scuro esterno e bianco interno
Gris foncé à l'extérieur et blanc à l'intérieur
Dark gray outside and white inside

RO 2400 4DMG INOX 116933



Acciaio inox AISI 304 "Scotch Brite"
Acier inox AISI 304 "Scotch Brite"
Stainless steel AISI 304 "scotch Brite"

EUROPROJET
PROVOCATEUR DE FROID

MOBILE - MEUBLE - CABINET

DIMENSIONI INTERNE DIMENSIONS INTÉRIEURES INTERNAL SIZE	(LxPxH) [mm]	1980 x 450 x 740
DIMENSIONI ESTERNE DIMENSIONS EXTÉRIEURES EXTERNAL SIZE	(LxPxH) [mm]	2400 x 540 x 850 (H-MIN)
DIMENSIONI ESTERNE DIMENSIONS EXTÉRIEURES EXTERNAL SIZE	(LxPxH) [mm]	2400 x 540 x 875 (H-MAX)
DIMENSIONI IMBALLO DIMENSIONS EMBALLAGE PACKAGING SIZE	(LxPxH) [mm]	2435 x 600 x 950
DIMENSIONI VANO MOTORE DIMENSIONS ESPACE MOTEUR CONDENSING UNIT SIZE	(LxPxH) [mm]	340 x 540 x 850/875
VOLUME INTERNO NETTO VOLUME INTÉRIEUR NET INTERNAL NET VOLUME	[l]	610
PESO NETTO / LORDO POIDS NET / BRUT NET / GROSS WEIGHT	[Kg]	138 / 152
ISOLANTE ISOLATION INSULATION	poliuretano schiumato senza CFC spessore 40 mm polyuréthane injecté sans CFC épaisseur 40 mm foamed polyurethane CFC-FREE thickness 40 mm	
PIEDI - PIEDS - LEGS	[n°]	6

CARICO - CHARGEMENT - CAPACITY

RIPIANI IN DOTAZIONE CLAYETTES DE SÉRIE STANDARD SHELVES	[n°]	4
DIMENSIONI RIPIANI DIMENSIONS CLAYETTES SHELF DIMENSIONS	(LxP) [mm]	452 x 390
ALTEZZA UTILE CREMAGLIERA HAUTEUR UTILE CRÉMAILLÈRE HEIGHT OF THE RACK	[mm]	334,5
PASSO DELLA CREMAGLIERA PAS DE LA CRÉMAILLÈRE RACK PITCH	[mm]	12,5

TERMODINAMICA - THERMODINAMIQUE - THERMODINAMYC

CLASSE CLIMATICA CLASSE CLIMATIQUE CLIMATIC CLASS	ISO 4 / +32°C	
---	---------------	--

TERMODINAMICA - THERMODINAMIQUE - THERMODINAMYC

TEMPERATURA DI UTILIZZO TEMPÉRATURE D'UTILISATION OPERATING TEMPERATURE	regolabile da +1°C a +15°C à régler entre +1°C à +15°C adjusting between +1°C and +15°C	
EVAPORATORE / CONDENSATORE ÉVAPORATEUR / CONDENSEUR EVAPORATOR / CONDENSER	ventilato / ventilato ventilé / ventilé ventilated / ventilated	
TIPO DI SBRINAMENTO TYPE DE DÉGIVRAGE DEFROSTING TYPE	automatico a fermata par arrêt automatique du compresseur automatic compressor stop	
REFRIGERANTE RÉFRIGÉRANT COOLANT	[g]	65 / R290
RESA FRIGORIFERA CAPACITÉ RÉFRIGÉRANTE REFRIGERATION PERFORMANCE	[W]	490 (evap. -15°C)
CILINDRATA COMPRESSORE CYLINDRÉE DU COMPRESSEUR COMPRESSOR PISTON DISPLACEMENT	[cm³]	6,92

PORTA - PORTE - DOOR

NUMERO PORTE NUMERO DES PORTES NUMBER OF DOORS	[n°]	4
DIMENSIONE PORTA DIMENSION DE LA PORTE DOOR SIZE	(LxPxH) [mm]	461 x 50 x 790
DIMENSIONE VANO PORTA DIMENSION DE LA BAJE DE PORTE INNER DOOR SIZE	(LxH) [mm]	405 x 740
PROFILO PORTA PROFIL DE LA PORTE DOOR PROFILE	alluminio aluminium aluminium	
TIPO DI PORTA TYPE DE PORTE DOOR TYPE	vetrata con doppio vetro basso emissivo temprato vitrée à double vitre basse emission tempéré glass door with tempered low emission double glass pane	
CHIUSURA PORTE FERMETURE DE LA PORTE DOOR CLOSING	chiusura automatica con freno a 90° fermeture automatique avec frein à 90° self closing hinge 90° braked	
REVERSIBILITÀ PORTE REVERSIBILITÉ DES PORTES DOOR INVERSION	da richiedere all'ordine à demander au moment de la commande to be requested at the order	
GUARNIZIONE MAGNETICA JOINT MAGNÉTIQUE MAGNETIC GASKET	guarnizione magnetica sui 4 lati joint magnétique sur chaque côté magnetic gasket on all sides	

UNIBAR GLASS

rev.1 del 17/11/2023 (pag.2 di 2)

RO 2400 4DMG SKINPLATE 116929



Grigio scuro esterno e bianco interno
Gris foncé à l'extérieur et blanc à l'intérieur
Dark gray outside and white inside

RO 2400 4DMG INOX 116933





Acciaio inox AISI 304 "Scotch Brite"
Acier inox AISI 304 "Scotch Brite"
Stainless steel AISI 304 "scotch Brite"

ELETTRICO - ÉLECTRIQUE - ELECTRICAL

AVVIAMENTO/ARRESTO	pulsante ON/OFF
DÉMARRAGE/ARRÊT	interrupteur ON/OFF
START/STOP	ON/OFF pushbutton
INTERRUTTORE LUCE INTERNA	pulsante ON/OFF
INTERRUPTEUR ÉCLAIRAGE INTÉRIEU	interrupteur ON/OFF
INTERNAL LIGHT SWITCH	ON/OFF pushbutton
TIPO LUCE INTERNA	
TYPE D'ÉCLAIRAGE INTÉRIEURE	LED
INTERNAL LIGHT TYPE	
TERMOSTATO ELETTRONICO	ELIWELL
THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE	EWPlus 971 EO
ELECTRONIC THERMOSTAT	
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	secondo le norme CE 220V/1/50Hz
VOLTAGE	selon les normes CE 220V/1/50Hz
POWER SUPPLY	CE compliant 220V/1/50Hz

ELETTRICO - ÉLECTRIQUE - ELECTRICAL

RUMOROSITÀ		
BRUIT	[dB]	55,6 MAX
NOISE		
ASSORBIMENTO COMPRESSORE		
ABSORPTION DU COMPRESSEUR	[W]	271
COMPRESSOR ABSORPTION		
ASSORBIMENTO TOTALE		
ABSORPTION TOTALE	[W]	364
TOTAL ABSORPTION		
CONSUMO (in 24 ore)		
CONSUMMATION (dans le 24 heures)	[kWh]	4,54
CONSUMPTION (in 24 hours)		

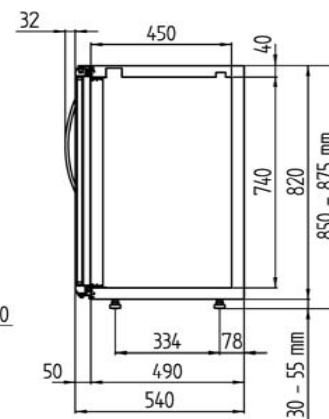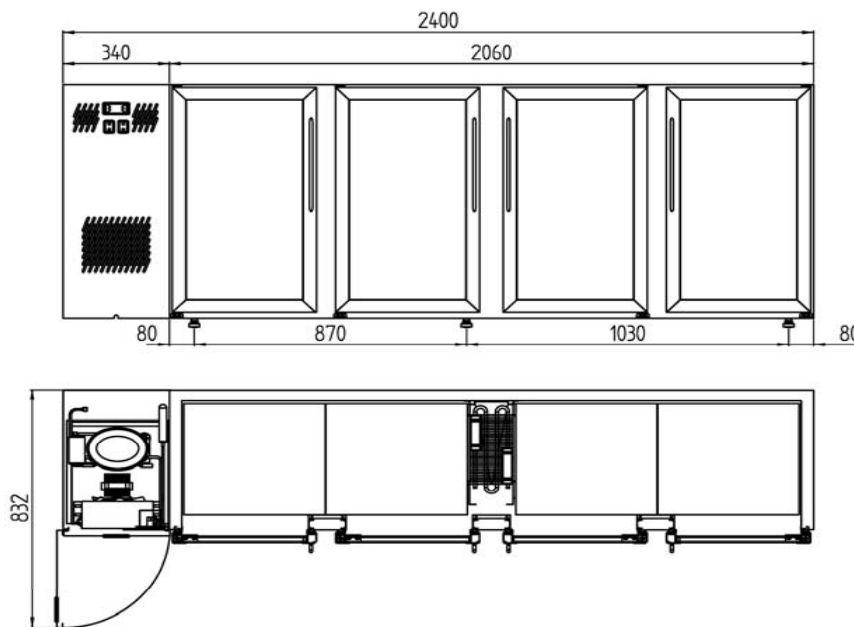

Bottiglie / Bouteilles / Bottles
20 cl (h.195 x d.60 mm) = 384
33 cl (h.225 x d.60 mm) = 384
50 cl (h.228 x d.66 mm) = 336
150 cl (h.322 x d.95 mm) = 144
Lattine / Canettes / Cans
33 cl (h.116 x d.66 mm) = 1008
33 cl (h.145 x d.59 mm) = 776

N°2 cassetti / tiroirs / drawers
Bottiglie / Bouteilles / Bottles
20 cl (h.195 x d.60 mm) = 70
33 cl (h.225 x d.60 mm) = 70
50 cl (h.228 x d.66 mm) = 48
150 cl (h.322 x d.95 mm) = 12
Lattine / Canettes / Cans
33 cl (h.116 x d.66 mm) = 120
33 cl (h.145 x d.59 mm) = 140

N°3 cassetti / tiroirs / drawers
Bottiglie / Bouteilles / Bottles
20 cl (h.195 x d.60 mm) = 105
33 cl (h.225 x d.60 mm) = 0
50 cl (h.228 x d.66 mm) = 0
150 cl (h.322 x d.95 mm) = 0
Lattine / Canettes / Cans
33 cl (h.116 x d.66 mm) = 72
33 cl (h.145 x d.59 mm) = 105

EUROPROJET
PROVOCATEUR DE FROID

L'azienda si riserva di apportare modifiche senza preavviso
La société se réserve le droit d'apporter des modifications sans aucun préavis
The company reserve the right to modify technical features at any time without previous notice

UNIBAR GLASS

rev.2 del 17/11/2023 (pag.1 di 2)

RO 2740 4DXG SKINPLATE 116953



Grigio scuro esterno e bianco interno
Gris foncé à l'extérieur et blanc à l'intérieur
Dark gray outside and white inside

RO 2740 4DXG INOX 116957



Acciaio inox AISI 304 "Scotch Brite"
Acier inox AISI 304 "Scotch Brite"
Stainless steel AISI 304 "scotch Brite"

EUROPROJET
PROVOCATEUR DE FROID

MOBILE - MEUBLE - CABINET

DIMENSIONI INTERNE DIMENSIONS INTÉRIEURES INTERNAL SIZE	(LxPxH) [mm]	2320 x 450 x 740
DIMENSIONI ESTERNE DIMENSIONS EXTÉRIEURES EXTERNAL SIZE	(LxPxH) [mm]	2740 x 540 x 850 (H-MIN)
DIMENSIONI ESTERNE DIMENSIONS EXTÉRIEURES EXTERNAL SIZE	(LxPxH) [mm]	2740 x 540 x 875 (H-MAX)
DIMENSIONI IMBALLO DIMENSIONS EMBALLAGE PACKAGING SIZE	(LxPxH) [mm]	2775 x 600 x 950
DIMENSIONI VANO MOTORE DIMENSIONS ESPACE MOTEUR CONDENSING UNIT SIZE	(LxPxH) [mm]	340 x 540 x 850/875
VOLUME INTERNO NETTO VOLUME INTÉRIEUR NET INTERNAL NET VOLUME	[l]	722
PESO NETTO / LORDO POIDS NET / BRUT NET / GROSS WEIGHT	[Kg]	144 / 160
ISOLANTE ISOLATION INSULATION	poliuretano schiumato senza CFC spessore 40 mm polyuréthane injecté sans CFC épaisseur 40 mm foamed polyurethane CFC-FREE thickness 40 mm	
PIEDI - PIEDS - LEGS	[n°]	8

CARICO - CHARGEMENT - CAPACITY

RIPIANI IN DOTAZIONE CLAYETTES DE SÉRIE STANDARD SHELVES	[n°]	4
DIMENSIONI RIPIANI DIMENSIONS CLAYETTES SHELF DIMENSIONS	(LxP) [mm]	537 x 390
ALTEZZA UTILE CREMAGLIERA HAUTEUR UTILE CRÉMAILLÈRE HEIGHT OF THE RACK	[mm]	334,5
PASSO DELLA CREMAGLIERA PAS DE LA CRÉMAILLÈRE RACK PITCH	[mm]	12,5

TERMODINAMICA - THERMODINAMIQUE - THERMODINAMYC

CLASSE CLIMATICA CLASSE CLIMATIQUE CLIMATIC CLASS	ISO 4 / +32°C	
---	---------------	--

TERMODINAMICA - THERMODINAMIQUE - THERMODINAMYC

TEMPERATURA DI UTILIZZO TEMPÉRATURE D'UTILISATION OPERATING TEMPERATURE	regolabile da +1°C a +15°C à régler entre +1°C à +15°C adjusting between +1°C and +15°C	
EVAPORATORE / CONDENSATORE ÉVAPORATEUR / CONDENSEUR EVAPORATOR / CONDENSER	ventilato / ventilato ventilé / ventilé ventilated / ventilated	
TIPO DI SBRINAMENTO TYPE DE DÉGIVRAGE DEFROSTING TYPE	automatico a fermata par arrêt automatique du compresseur automatic compressor stop	
REFRIGERANTE RÉFRIGÉRANT COOLANT	[g]	65 / R290
RESA FRIGORIFERA CAPACITÉ RÉFRIGÉRANTE REFRIGERATION PERFORMANCE	[W]	490 (evap. -15°C)
CILINDRATA COMPRESSORE CYLINDRÉE DU COMPRESSEUR COMPRESSOR PISTON DISPLACEMENT	[cm³]	6,92

PORTA - PORTE - DOOR

NUMERO PORTE NUMERO DES PORTES NUMBER OF DOORS	[n°]	4
DIMENSIONE PORTA DIMENSION DE LA PORTE DOOR SIZE	(LxPxH) [mm]	554 x 50 x 790
DIMENSIONE VANO PORTA DIMENSION DE LA BAJE DE PORTE INNER DOOR SIZE	(LxH) [mm]	490 x 740
PROFILO PORTA PROFIL DE LA PORTE DOOR PROFILE	alluminio aluminium aluminium	
TIPO DI PORTA TYPE DE PORTE DOOR TYPE	vetrata con doppio vetro basso emissivo temprato vitrée à double vitre basse emission tempéré glass door with tempered low emission double glass pane	
CHIUSURA PORTE FERMETURE DE LA PORTE DOOR CLOSING	chiusura automatica con freno a 90° fermeture automatique avec frein à 90° self closing hinge 90° braked	
REVERSIBILITÀ PORTE REVERSIBILITÉ DES PORTES DOOR INVERSION	da richiedere all'ordine à demander au moment de la commande to be requested at the order	
GUARNIZIONE MAGNETICA JOINT MAGNÉTIQUE MAGNETIC GASKET	guarnizione magnetica sui 4 lati joint magnétique sur chaque côté magnetic gasket on all sides	

UNIBAR GLASS

rev.2 del 17/11/2023 (pag.2 di 2)

RO 2740 4DXG SKINPLATE 116953



Grigio scuro esterno e bianco interno
Gris foncé à l'extérieur et blanc à l'intérieur
Dark grey outside and white inside

RO 2740 4DXG INOX 116957



Acciaio inox AISI 304 "Scotch Brite"
Acier inox AISI 304 "Scotch Brite"
Stainless steel AISI 304 "scotch Brite"

ELETTRICO - ÉLECTRIQUE - ELECTRICAL

AVVIAMENTO/ARRESTO	pulsante ON/OFF
DÉMARRAGE/ARRÊT	interrupteur ON/OFF
START/STOP	ON/OFF pushbutton
INTERRUTTORE LUCE INTERNA	pulsante ON/OFF
INTERRUPTEUR ÉCLAIRAGE INTÉRIEU	interrupteur ON/OFF
INTERNAL LIGHT SWITCH	ON/OFF pushbutton
TIPO LUCE INTERNA	
TYPE D'ÉCLAIRAGE INTÉRIEURE	LED
INTERNAL LIGHT TYPE	
TERMOSTATO ELETTRONICO	ELIWELL
THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE	EWPlus 971 EO
ELECTRONIC THERMOSTAT	
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	secondo le norme CE 220V/1/50Hz
VOLTAGE	selon les normes CE 220V/1/50Hz
POWER SUPPLY	CE compliant 220V/1/50Hz


ELETTRICO - ÉLECTRIQUE - ELECTRICAL

RUMOROSITÀ		
BRUIT	[dB]	54,2 MAX
NOISE		
ASSORBIMENTO COMPRESSORE		
ABSORPTION DU COMPRESSEUR	[W]	271
COMPRESSOR ABSORPTION		
ASSORBIMENTO TOTALE		
ABSORPTION TOTALE	[W]	366
TOTAL ABSORPTION		
CONSUMO (in 24 ore)		
CONSOMMATION (dans le 24 heures)	[kWh]	4,89
CONSUMPTION (in 24 hours)		

Bottiglie / Bouteilles / Bottles
20 cl (h.195 x d.60 mm) = 464
33 cl (h.225 x d.60 mm) = 464
50 cl (h.228 x d.66 mm) = 412
150 cl (h.322 x d.95 mm) = 176
Lattine / Canettes / Cans
33 cl (h.116 x d.66 mm) = 1236
33 cl (h.145 x d.59 mm) = 928

N°2 cassetti / tiroirs / drawers
Bottiglie / Bouteilles / Bottles
20 cl (h.195 x d.60 mm) = 84
33 cl (h.225 x d.60 mm) = 84
50 cl (h.228 x d.66 mm) = 60
150 cl (h.322 x d.95 mm) = 16
Lattine / Canettes / Cans
33 cl (h.116 x d.66 mm) = 150
33 cl (h.145 x d.59 mm) = 168

N°3 cassetti / tiroirs / drawers
Bottiglie / Bouteilles / Bottles
20 cl (h.195 x d.60 mm) = 126
33 cl (h.225 x d.60 mm) = 0
50 cl (h.228 x d.66 mm) = 0
150 cl (h.322 x d.95 mm) = 0
Lattine / Canettes / Cans
33 cl (h.116 x d.66 mm) = 90
33 cl (h.145 x d.59 mm) = 126

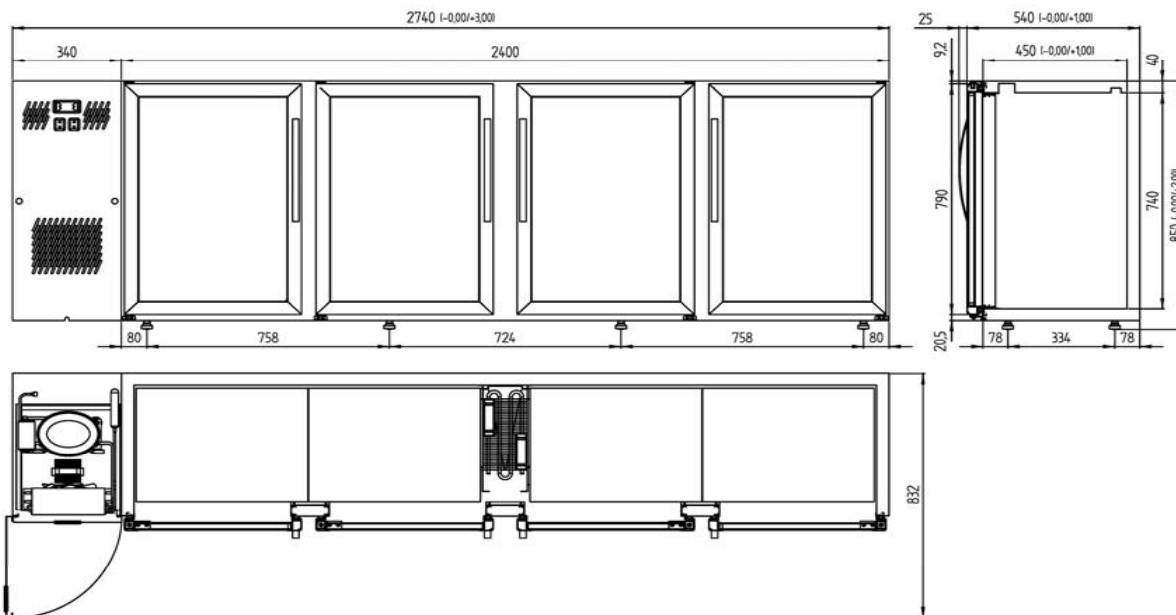

EUROPROJET
PROVOCATEUR DE FROID

L'azienda si riserva di apportare modifiche senza preavviso
La société se réserve le droit d'apporter des modifications sans aucun préavis
The company reserve the right to modify technical features at any time without previous notice