

UNIBAR CLASSIC

rev.1 del 06/10/2023 (pag.1 di 2)

ROX 1350 2DM SKINPLATE 116832



Grigio scuro esterno e bianco interno
Gris foncé à l'extérieur et blanc à l'intérieur
Dark gray outside and white inside

ROX 1350 2DM INOX 116836



Acciaio inox AISI 304 "Scotch Brite"
Acier inox AISI 304 "Scotch Brite"
Stainless steel AISI 304 "scotch Brite"

EUROPROJET
PROVOCATEUR DE FROID

MOBILE - MEUBLE - CABINET

DIMENSIONI INTERNE DIMENSIONS INTÉRIEURES INTERNAL SIZE	(LxPxH) [mm]	930 x 610 x 740
DIMENSIONI ESTERNE DIMENSIONS EXTÉRIEURES EXTERNAL SIZE	(LxPxH) [mm]	1350 x 700 x 850 (H-MIN)
DIMENSIONI ESTERNE DIMENSIONS EXTÉRIEURES EXTERNAL SIZE	(LxPxH) [mm]	1350 x 700 x 875 (H-MAX)
DIMENSIONI IMBALLO DIMENSIONS EMBALLAGE PACKAGING SIZE	(LxPxH) [mm]	1575 x 765 x 950
DIMENSIONI VANO MOTORE DIMENSIONS ESPACE MOTEUR CONDENSING UNIT SIZE	(LxPxH) [mm]	340 x 700 x 850/875
VOLUME INTERNO NETTO VOLUME INTÉRIEUR NET INTERNAL NET VOLUME	[l]	380
PESO NETTO / LORDO POIDS NET / BRUT NET / GROSS WEIGHT	[Kg]	114 / 117
ISOLANTE ISOLATION INSULATION	poliuretano schiumato senza CFC spessore 40 mm polyuréthane injecté sans CFC épaisseur 40 mm foamed polyurethane CFC-FREE thickness 40 mm	
PIEDI - PIEDS - LEGS	[n°]	4

CARICO - CHARGEMENT - CAPACITY

RIPIANI IN DOTAZIONE CLAYETTES DE SÉRIE STANDARD SHELVES	[n°]	2
DIMENSIONI RIPIANI DIMENSIONS CLAYETTES SHELF DIMENSIONS	(LxP) [mm]	397 x 550
ALTEZZA UTILE CREMAGLIERA HAUTEUR UTILE CRÉMAILLÈRE HEIGHT OF THE RACK	[mm]	334,5
PASSO DELLA CREMAGLIERA PAS DE LA CRÉMAILLÈRE RACK PITCH	[mm]	12,5

TERMODINAMICA - THERMODINAMIQUE - THERMODINAMYC

CLASSE CLIMATICA CLASSE CLIMATIQUE CLIMATIC CLASS	ISO 4 / +32°C	
---	---------------	--

TERMODINAMICA - THERMODINAMIQUE - THERMODINAMYC

TEMPERATURA DI UTILIZZO TEMPÉRATURE D'UTILISATION OPERATING TEMPERATURE	regolabile da +1°C a +15°C à régler entre +1°C à +15°C adjusting between +1°C and +15°C	
EVAPORATORE / CONDENSATORE ÉVAPORATEUR / CONDENSEUR EVAPORATOR / CONDENSER	ventilato / ventilato ventilé / ventilé ventilated / ventilated	
TIPO DI SBRINAMENTO TYPE DE DÉGIVRAGE DEFROSTING TYPE	automatico a fermata par arrêt automatique du compresseur automatic compressor stop	
REFRIGERANTE RÉFRIGÉRANT COOLANT	[g]	68 / R290
RESA FRIGORIFERA CAPACITÉ RÉFRIGÉRANTE REFRIGERATION PERFORMANCE	[W]	490 (evap. -15°C)
CILINDRATA COMPRESSORE CYLINDRÉE DU COMPRESSEUR COMPRESSOR PISTON DISPLACEMENT	[cm³]	6,92

PORTA - PORTE - DOOR

NUMERO PORTE NUMERO DES PORTES NUMBER OF DOORS	[n°]	2
DIMENSIONE PORTA DIMENSION DE LA PORTE DOOR SIZE	(LxPxH) [mm]	461 x 50 x 790
DIMENSIONE VANO PORTA DIMENSION DE LA BAJE DE PORTE INNER DOOR SIZE	(LxH) [mm]	405 x 740
PROFILO PORTA PROFIL DE LA PORTE DOOR PROFILE	plastica plastique plastic	
TIPO DI PORTA TYPE DE PORTE DOOR TYPE	poliuretano schiumato senza CFC spessore 40 mm polyuréthane injecté sans CFC épaisseur 40 mm foamed polyurethane CFC-FREE thickness 40 mm	
CHIUSURA PORTE FERMETURE DE LA PORTE DOOR CLOSING	chiusura automatica con freno a 90° fermeture automatique avec frein à 90° self closing hinge 90° braked	
REVERSIBILITÀ PORTE REVERSIBILITÉ DES PORTES DOOR INVERSION	da richiedere all'ordine à demander au moment de la commande to be requested at the order	
GUARNIZIONE MAGNETICA JOINT MAGNÉTIQUE MAGNETIC GASKET	guarnizione magnetica sui 4 lati joint magnétique sur chaque côté magnetic gasket on all sides	

UNIBAR CLASSIC

rev.1 del 06/10/2023 (pag.2 di 2)

ROX 1350 2DM SKINPLATE 116832



Grigio scuro esterno e bianco interno
Gris foncé à l'extérieur et blanc à l'intérieur
Dark gray outside and white inside

ROX 1350 2DM INOX 116836






Acciaio inox AISI 304 "Scotch Brite"
Acier inox AISI 304 "Scotch Brite"
Stainless steel AISI 304 "scotch Brite"

ELETTRICO - ÉLECTRIQUE - ELECTRICAL

AVVIAMENTO/ARRESTO	pulsante ON/OFF
DÉMARRAGE/ARRÊT	interrupteur ON/OFF
START/STOP	ON/OFF pushbutton
INTERRUTTORE LUCE INTERNA	pulsante ON/OFF
INTERRUPTEUR ÉCLAIRAGE INTÉRIEU	interrupteur ON/OFF
INTERNAL LIGHT SWITCH	ON/OFF pushbutton
TIPO LUCE INTERNA	
TYPE D'ÉCLAIRAGE INTÉRIEURE	LED
INTERNAL LIGHT TYPE	
TERMOSTATO ELETTRONICO	
THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE	DIXELL XR02CX
ELECTRONIC THERMOSTAT	
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	secondo le norme CE 220V/1/50Hz
VOLTAGE	selon les normes CE 220V/1/50Hz
POWER SUPPLY	CE compliant 220V/1/50Hz

ELETTRICO - ÉLECTRIQUE - ELECTRICAL

RUMOROSITÀ		
BRUIT	[dB]	54,2 MAX
NOISE		
ASSORBIMENTO COMPRESSORE		
ABSORPTION DU COMPRESSEUR	[W]	271
COMPRESSOR ABSORPTION		
ASSORBIMENTO TOTALE		
ABSORPTION TOTALE	[W]	359
TOTAL ABSORPTION		
CONSUMO (in 24 ore)		
CONSOMMATION (dans le 24 heures)	[kWh]	2,46
CONSUMPTION (in 24 hours)		

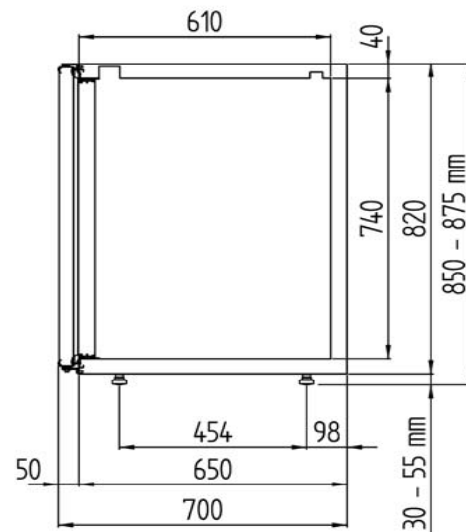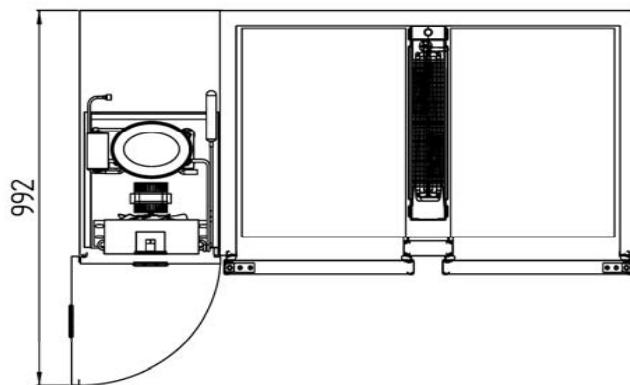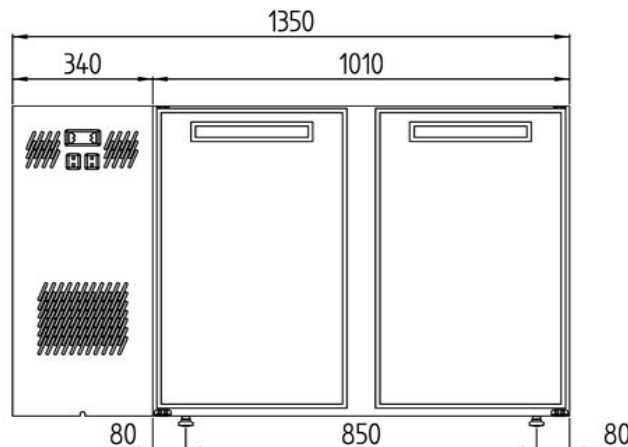

Bottiglie / Bouteilles / Bottles
20 cl (h.195 x d.60 mm) = 228
33 cl (h.225 x d.60 mm) = 228
50 cl (h.228 x d.66 mm) = 204
150 cl (h.322 x d.95 mm) = 96
Lattine / Canettes / Cans
33 cl (h.116 x d.66 mm) = 612
33 cl (h.145 x d.59 mm) = 528

N°2 cassetti / tiroirs / drawers
Bottiglie / Bouteilles / Bottles
20 cl (h.195 x d.60 mm) = 90
33 cl (h.225 x d.60 mm) = 90
50 cl (h.228 x d.66 mm) = 64
150 cl (h.322 x d.95 mm) = 18
Lattine / Canettes / Cans
33 cl (h.116 x d.66 mm) = 160
33 cl (h.145 x d.59 mm) = 200

N°3 cassetti / tiroirs / drawers
Bottiglie / Bouteilles / Bottles
20 cl (h.195 x d.60 mm) = 135
33 cl (h.225 x d.60 mm) = 0
50 cl (h.228 x d.66 mm) = 0
150 cl (h.322 x d.95 mm) = 0
Lattine / Canettes / Cans
33 cl (h.116 x d.66 mm) = 96
33 cl (h.145 x d.59 mm) = 150

EUROPROJET
PROVOCATEUR DE FROID

L'azienda si riserva di apportare modifiche senza preavviso
La société se réserve le droit d'apporter des modifications sans aucun préavis
The company reserve the right to modify technical features at any time without previous notice

UNIBAR CLASSIC

rev.1 del 06/10/2023 (pag.1 di 2)

ROX 1540 2DX SKINPLATE 116854



Grigio scuro esterno e bianco interno
Gris foncé à l'extérieur et blanc à l'intérieur
Dark gray outside and white inside

ROX 1540 2DX INOX 116858



Acciaio inox AISI 304 "Scotch Brite"
Acier inox AISI 304 "Scotch Brite"
Stainless steel AISI 304 "scotch Brite"

MOBILE - MEUBLE - CABINET

DIMENSIONI INTERNE DIMENSIONS INTÉRIEURES INTERNAL SIZE	(LxPxH) [mm]	1120 x 610 x 740
DIMENSIONI ESTERNE DIMENSIONS EXTÉRIEURES EXTERNAL SIZE	(LxPxH) [mm]	1540 x 700 x 850 (H-MIN)
DIMENSIONI ESTERNE DIMENSIONS EXTÉRIEURES EXTERNAL SIZE	(LxPxH) [mm]	1540 x 700 x 875 (H-MAX)
DIMENSIONI IMBALLO DIMENSIONS EMBALLAGE PACKAGING SIZE	(LxPxH) [mm]	1575 x 765 x 950
DIMENSIONI VANO MOTORE DIMENSIONS ESPACE MOTEUR CONDENSING UNIT SIZE	(LxPxH) [mm]	340 x 700 x 850/875
VOLUME INTERNO NETTO VOLUME INTÉRIEUR NET INTERNAL NET VOLUME	[l]	466
PESO NETTO / LORDO POIDS NET / BRUT NET / GROSS WEIGHT	[Kg]	119 / 122
ISOLANTE ISOLATION INSULATION	poliuretano schiumato senza CFC spessore 40 mm polyuréthane injecté sans CFC épaisseur 40 mm foamed polyurethane CFC-FREE thickness 40 mm	
PIEDI - PIEDS - LEGS	[n°]	4

CARICO - CHARGEMENT - CAPACITY

RIPIANI IN DOTAZIONE CLAYETTES DE SÉRIE STANDARD SHELVES	[n°]	2
DIMENSIONI RIPIANI DIMENSIONS CLAYETTES SHELF DIMENSIONS	(LxP) [mm]	492 x 550
ALTEZZA UTILE CREMAGLIERA HAUTEUR UTILE CRÉMAILLÈRE HEIGHT OF THE RACK	[mm]	334,5
PASSO DELLA CREMAGLIERA PAS DE LA CRÉMAILLÈRE RACK PITCH	[mm]	12,5

TERMODINAMICA - THERMODINAMIQUE - THERMODINAMYC

CLASSE CLIMATICA CLASSE CLIMATIQUE CLIMATIC CLASS	ISO 4 / +32°C	
---	---------------	--

TERMODINAMICA - THERMODINAMIQUE - THERMODINAMYC

TEMPERATURA DI UTILIZZO TEMPÉRATURE D'UTILISATION OPERATING TEMPERATURE	regolabile da +1°C a +15°C à régler entre +1°C à +15°C adjusting between +1°C and +15°C	
EVAPORATORE / CONDENSATORE ÉVAPORATEUR / CONDENSEUR EVAPORATOR / CONDENSER	ventilato / ventilato ventilé / ventilé ventilated / ventilated	
TIPO DI SBRINAMENTO TYPE DE DÉGIVRAGE DEFROSTING TYPE	automatico a fermata par arrêt automatique du compresseur automatic compressor stop	
REFRIGERANTE RÉFRIGÉRANT COOLANT	[g]	68 / R290
RESA FRIGORIFERA CAPACITÉ RÉFRIGÉRANTE REFRIGERATION PERFORMANCE	[W]	490 (evap. -15°C)
CILINDRATA COMPRESSORE CYLINDRÉE DU COMPRESSEUR COMPRESSOR PISTON DISPLACEMENT	[cm³]	6,92

PORTA - PORTE - DOOR

NUMERO PORTE NUMERO DES PORTES NUMBER OF DOORS	[n°]	2
DIMENSIONE PORTA DIMENSION DE LA PORTE DOOR SIZE	(LxPxH) [mm]	554 x 50 x 790
DIMENSIONE VANO PORTA DIMENSION DE LA BAJE DE PORTE INNER DOOR SIZE	(LxH) [mm]	490 x 740
PROFILO PORTA PROFIL DE LA PORTE DOOR PROFILE	plastica plastique plastic	
TIPO DI PORTA TYPE DE PORTE DOOR TYPE	poliuretano schiumato senza CFC spessore 40 mm polyuréthane injecté sans CFC épaisseur 40 mm foamed polyurethane CFC-FREE thickness 40 mm	
CHIUSURA PORTE FERMETURE DE LA PORTE DOOR CLOSING	chiusura automatica con freno a 90° fermeture automatique avec frein à 90° self closing hinge 90° braked	
REVERSIBILITÀ PORTE REVERSIBILITÉ DES PORTES DOOR INVERSION	da richiedere all'ordine à demander au moment de la commande to be requested at the order	
GUARNIZIONE MAGNETICA JOINT MAGNÉTIQUE MAGNETIC GASKET	guarnizione magnetica sui 4 lati joint magnétique sur chaque côté magnetic gasket on all sides	

EUROPROJET
PROVOCATEUR DE FROID

UNIBAR CLASSIC

rev.1 del 06/10/2023 (pag.2 di 2)

ROX 1540 2DX SKINPLATE 116854



Grigio scuro esterno e bianco interno
Gris foncé à l'extérieur et blanc à l'intérieur
Dark gray outside and white inside

ROX 1540 2DX INOX 116858






Acciaio inox AISI 304 "Scotch Brite"
Acier inox AISI 304 "Scotch Brite"
Stainless steel AISI 304 "scotch Brite"

ELETTRICO - ÉLECTRIQUE - ELECTRICAL

AVVIAMENTO/ARRESTO	pulsante ON/OFF
DÉMARRAGE/ARRÊT	interrupteur ON/OFF
START/STOP	ON/OFF pushbutton
INTERRUTTORE LUCE INTERNA	pulsante ON/OFF
INTERRUPTEUR ÉCLAIRAGE INTÉRIEU	interrupteur ON/OFF
INTERNAL LIGHT SWITCH	ON/OFF pushbutton
TIPO LUCE INTERNA	
TYPE D'ÉCLAIRAGE INTÉRIEURE	LED
INTERNAL LIGHT TYPE	
TERMOSTATO ELETTRONICO	
THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE	DIXELL XR02CX
ELECTRONIC THERMOSTAT	
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	secondo le norme CE 220V/1/50Hz
VOLTAGE	selon les normes CE 220V/1/50Hz
POWER SUPPLY	CE compliant 220V/1/50Hz

ELETTRICO - ÉLECTRIQUE - ELECTRICAL

RUMOROSITÀ		
BRUIT	[dB]	54,2 MAX
NOISE		
ASSORBIMENTO COMPRESSORE		
ABSORPTION DU COMPRESSEUR	[W]	271
COMPRESSOR ABSORPTION		
ASSORBIMENTO TOTALE		
ABSORPTION TOTALE	[W]	360
TOTAL ABSORPTION		
CONSUMO (in 24 ore)		
CONSOMMATION (dans le 24 heures)	[kWh]	3,00
CONSUMPTION (in 24 hours)		

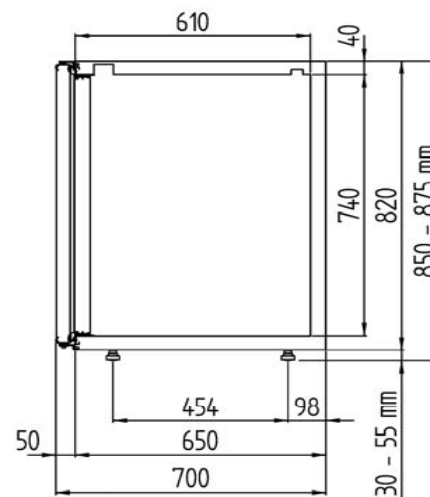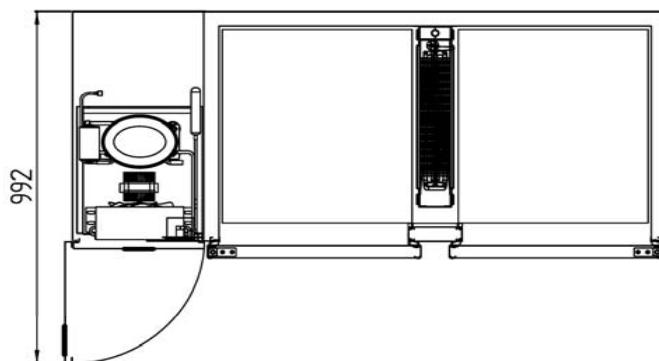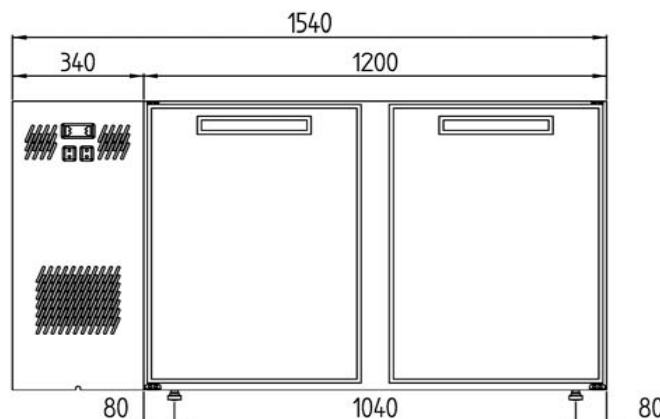

Bottiglie / Bouteilles / Bottles
20 cl (h.195 x d.60 mm) = 304
33 cl (h.225 x d.60 mm) = 304
50 cl (h.228 x d.66 mm) = 238
150 cl (h.322 x d.95 mm) = 120
Lattine / Canettes / Cans
33 cl (h.116 x d.66 mm) = 714
33 cl (h.145 x d.59 mm) = 608

N°2 cassetti / tiroirs / drawers
Bottiglie / Bouteilles / Bottles
20 cl (h.195 x d.60 mm) = 108
33 cl (h.225 x d.60 mm) = 108
50 cl (h.228 x d.66 mm) = 80
150 cl (h.322 x d.95 mm) = 24
Lattine / Canettes / Cans
33 cl (h.116 x d.66 mm) = 200
33 cl (h.145 x d.59 mm) = 240

N°3 cassetti / tiroirs / drawers
Bottiglie / Bouteilles / Bottles
20 cl (h.195 x d.60 mm) = 162
33 cl (h.225 x d.60 mm) = 0
50 cl (h.228 x d.66 mm) = 0
150 cl (h.322 x d.95 mm) = 0
Lattine / Canettes / Cans
33 cl (h.116 x d.66 mm) = 120
33 cl (h.145 x d.59 mm) = 180

EUROPROJET
PROVOCATEUR DE FROID

L'azienda si riserva di apportare modifiche senza preavviso
La société se réserve le droit d'apporter des modifications sans aucun préavis
The company reserve the right to modify technical features at any time without previous notice

UNIBAR CLASSIC

rev.1 del 06/10/2023 (pag.1 di 2)

ROX 1880 3DM SKINPLATE 116894



Grigio scuro esterno e bianco interno
Gris foncé à l'extérieur et blanc à l'intérieur
Dark gray outside and white inside

ROX 1880 3DM INOX 116898



Acciaio inox AISI 304 "Scotch Brite"
Acier inox AISI 304 "Scotch Brite"
Stainless steel AISI 304 "scotch Brite"

EUROPROJET
PROVOCATEUR DE FROID

MOBILE - MEUBLE - CABINET

DIMENSIONI INTERNE DIMENSIONS INTÉRIEURES INTERNAL SIZE	(LxPxH) [mm]	1460 x 610 x 740
DIMENSIONI ESTERNE DIMENSIONS EXTÉRIEURES EXTERNAL SIZE	(LxPxH) [mm]	1880 x 700 x 850 (H-MIN)
DIMENSIONI ESTERNE DIMENSIONS EXTÉRIEURES EXTERNAL SIZE	(LxPxH) [mm]	1880 x 700 x 875 (H-MAX)
DIMENSIONI IMBALLO DIMENSIONS EMBALLAGE PACKAGING SIZE	(LxPxH) [mm]	1915 x 765 x 950
DIMENSIONI VANO MOTORE DIMENSIONS ESPACE MOTEUR CONDENSING UNIT SIZE	(LxPxH) [mm]	340 x 700 x 850/875
VOLUME INTERNO NETTO VOLUME INTÉRIEUR NET INTERNAL NET VOLUME	[l]	617
PESO NETTO / LORDO POIDS NET / BRUT NET / GROSS WEIGHT	[Kg]	148 / 151
ISOLANTE ISOLATION INSULATION	poliuretano schiumato senza CFC spessore 40 mm polyuréthane injecté sans CFC épaisseur 40 mm foamed polyurethane CFC-FREE thickness 40 mm	
PIEDI - PIEDS - LEGS	[n°]	4

CARICO - CHARGEMENT - CAPACITY

RIPIANI IN DOTAZIONE CLAYETTES DE SÉRIE STANDARD SHELVES	[n°]	3
DIMENSIONI RIPIANI DIMENSIONS CLAYETTES SHELF DIMENSIONS	(LxP) [mm]	n°1 397 x 550 mm n°2 452 x 550 mm
ALTEZZA UTILE CREMAGLIERA HAUTEUR UTILE CRÉMAILLÈRE HEIGHT OF THE RACK	[mm]	334,5
PASSO DELLA CREMAGLIERA PAS DE LA CRÉMAILLÈRE RACK PITCH	[mm]	12,5

TERMODINAMICA - THERMODINAMIQUE - THERMODINAMYC

CLASSE CLIMATICA CLASSE CLIMATIQUE CLIMATIC CLASS	ISO 4 / +32°C	
---	---------------	--

TERMODINAMICA - THERMODINAMIQUE - THERMODINAMYC

TEMPERATURA DI UTILIZZO TEMPÉRATURE D'UTILISATION OPERATING TEMPERATURE	regolabile da +1°C a +15°C à régler entre +1°C à +15°C adjusting between +1°C and +15°C	
EVAPORATORE / CONDENSATORE ÉVAPORATEUR / CONDENSEUR EVAPORATOR / CONDENSER	ventilato / ventilato ventilé / ventilé ventilated / ventilated	
TIPO DI SBRINAMENTO TYPE DE DÉGIVRAGE DEFROSTING TYPE	automatico a fermata par arrêt automatique du compresseur automatic compressor stop	
REFRIGERANTE RÉFRIGÉRANT COOLANT	[g]	68 / R290
RESA FRIGORIFERA CAPACITÉ RÉFRIGÉRANTE REFRIGERATION PERFORMANCE	[W]	490 (evap. -15°C)
CILINDRATA COMPRESSORE CYLINDRÉE DU COMPRESSEUR COMPRESSOR PISTON DISPLACEMENT	[cm³]	6,92

PORTA - PORTE - DOOR

NUMERO PORTE NUMERO DES PORTES NUMBER OF DOORS	[n°]	3
DIMENSIONE PORTA DIMENSION DE LA PORTE DOOR SIZE	(LxPxH) [mm]	461 x 50 x 790
DIMENSIONE VANO PORTA DIMENSION DE LA BAJE DE PORTE INNER DOOR SIZE	(LxH) [mm]	405 x 740
PROFILO PORTA PROFIL DE LA PORTE DOOR PROFILE	plastica plastique plastic	
TIPO DI PORTA TYPE DE PORTE DOOR TYPE	poliuretano schiumato senza CFC spessore 40 mm polyuréthane injecté sans CFC épaisseur 40 mm foamed polyurethane CFC-FREE thickness 40 mm	
CHIUSURA PORTE FERMETURE DE LA PORTE DOOR CLOSING	chiusura automatica con freno a 90° fermeture automatique avec frein à 90° self closing hinge 90° braked	
REVERSIBILITÀ PORTE REVERSIBILITÉ DES PORTES DOOR INVERSION	da richiedere all'ordine à demander au moment de la commande to be requested at the order	
GUARNIZIONE MAGNETICA JOINT MAGNÉTIQUE MAGNETIC GASKET	guarnizione magnetica sui 4 lati joint magnétique sur chaque côté magnetic gasket on all sides	

UNIBAR CLASSIC

rev.1 del 06/10/2023 (pag.2 di 2)

ROX 1880 3DM SKINPLATE 116894



Grigio scuro esterno e bianco interno
Gris foncé à l'extérieur et blanc à l'intérieur
Dark gray outside and white inside

ROX 1880 3DM INOX 116898






Acciaio inox AISI 304 "Scotch Brite"
Acier inox AISI 304 "Scotch Brite"
Stainless steel AISI 304 "scotch Brite"

ELETTTRICO - ÉLECTRIQUE - ELECTRICAL

AVVIAMENTO/ARRESTO	pulsante ON/OFF
DÉMARRAGE/ARRÊT	interrupteur ON/OFF
START/STOP	ON/OFF pushbutton
INTERRUTTORE LUCE INTERNA	pulsante ON/OFF
INTERRUPTEUR ÉCLAIRAGE INTÉRIEU	interrupteur ON/OFF
INTERNAL LIGHT SWITCH	ON/OFF pushbutton
TIPO LUCE INTERNA	
TYPE D'ÉCLAIRAGE INTÉRIEURE	LED
INTERNAL LIGHT TYPE	
TERMOSTATO ELETTRONICO	
THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE	DIXELL XR02CX
ELECTRONIC THERMOSTAT	
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	secondo le norme CE 220V/1/50Hz
VOLTAGE	selon les normes CE 220V/1/50Hz
POWER SUPPLY	CE compliant 220V/1/50Hz

ELETTTRICO - ÉLECTRIQUE - ELECTRICAL

RUMOROSITÀ		
BRUIT	[dB]	54,2 MAX
NOISE		
ASSORBIMENTO COMPRESSORE		
ABSORPTION DU COMPRESSEUR	[W]	271
COMPRESSOR ABSORPTION		
ASSORBIMENTO TOTALE		
ABSORPTION TOTALE	[W]	361,5
TOTAL ABSORPTION		
CONSUMO (in 24 ore)		
CONSOMMATION (dans le 24 heures)	[kWh]	3,46
CONSUMPTION (in 24 hours)		

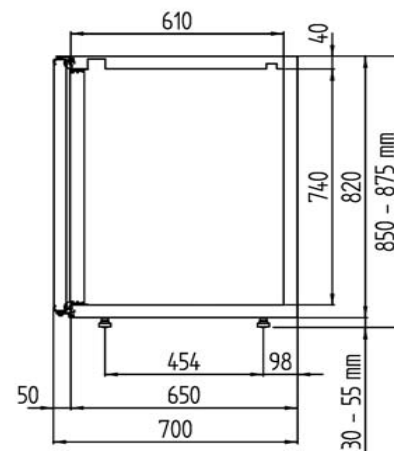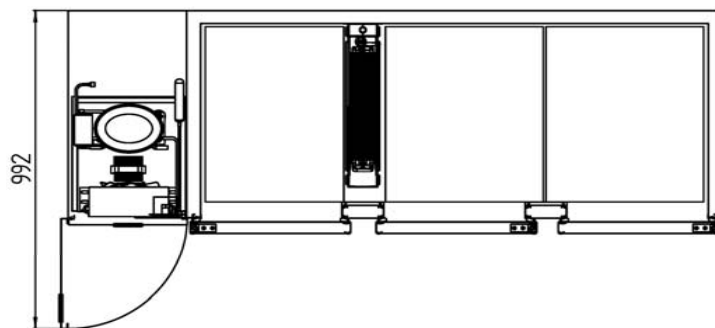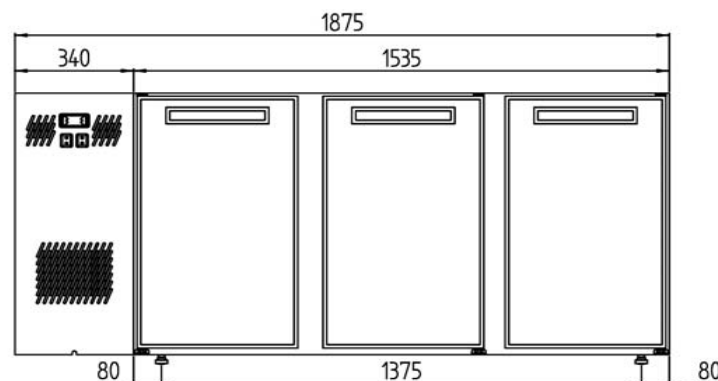

Bottiglie / Bouteilles / Bottles
20 cl (h.195 x d.60 mm) = 386
33 cl (h.225 x d.60 mm) = 386
50 cl (h.228 x d.66 mm) = 338
150 cl (h.322 x d.95 mm) = 156
Lattine / Canettes / Cans
33 cl (h.116 x d.66 mm) = 1014
33 cl (h.145 x d.59 mm) = 828

N°2 cassetti / tiroirs / drawers
Bottiglie / Bouteilles / Bottles
20 cl (h.195 x d.60 mm) = 90
33 cl (h.225 x d.60 mm) = 90
50 cl (h.228 x d.66 mm) = 64
150 cl (h.322 x d.95 mm) = 18
Lattine / Canettes / Cans
33 cl (h.116 x d.66 mm) = 160
33 cl (h.145 x d.59 mm) = 200

N°3 cassetti / tiroirs / drawers
Bottiglie / Bouteilles / Bottles
20 cl (h.195 x d.60 mm) = 135
33 cl (h.225 x d.60 mm) = 0
50 cl (h.228 x d.66 mm) = 0
150 cl (h.322 x d.95 mm) = 0
Lattine / Canettes / Cans
33 cl (h.116 x d.66 mm) = 96
33 cl (h.145 x d.59 mm) = 150

EUROPROJET
PROVOCATEUR DE FROID

L'azienda si riserva di apportare modifiche senza preavviso
La société se réserve le droit d'apporter des modifications sans aucun préavis
The company reserve the right to modify technical features at any time without previous notice

UNIBAR CLASSIC

rev.1 del 06/10/2023 (pag.1 di 2)

ROX 2140 3DX SKINPLATE 116919



Grigio scuro esterno e bianco interno
Gris foncé à l'extérieur et blanc à l'intérieur
Dark gray outside and white inside

ROX 2140 3DX INOX 116923



Acciaio inox AISI 304 "Scotch Brite"
Acier inox AISI 304 "Scotch Brite"
Stainless steel AISI 304 "scotch Brite"

MOBILE - MEUBLE - CABINET

DIMENSIONI INTERNE DIMENSIONS INTÉRIEURES INTERNAL SIZE	(LxPxH) [mm]	1720 x 610 x 740
DIMENSIONI ESTERNE DIMENSIONS EXTÉRIEURES EXTERNAL SIZE	(LxPxH) [mm]	2140 x 700 x 850 (H-MIN)
DIMENSIONI ESTERNE DIMENSIONS EXTÉRIEURES EXTERNAL SIZE	(LxPxH) [mm]	2140 x 700 x 875 (H-MAX)
DIMENSIONI IMBALLO DIMENSIONS EMBALLAGE PACKAGING SIZE	(LxPxH) [mm]	2175 x 765 x 950
DIMENSIONI VANO MOTORE DIMENSIONS ESPACE MOTEUR CONDENSING UNIT SIZE	(LxPxH) [mm]	340 x 700 x 850/875
VOLUME INTERNO NETTO VOLUME INTÉRIEUR NET INTERNAL NET VOLUME	[l]	736
PESO NETTO / LORDO POIDS NET / BRUT NET / GROSS WEIGHT	[Kg]	157 / 160
ISOLANTE ISOLATION INSULATION	poliuretano schiumato senza CFC spessore 40 mm polyuréthane injecté sans CFC épaisseur 40 mm foamed polyurethane CFC-FREE thickness 40 mm	
PIEDI - PIEDS - LEGS	[n°]	6

CARICO - CHARGEMENT - CAPACITY

RIPIANI IN DOTAZIONE CLAYETTES DE SÉRIE STANDARD SHELVES	[n°]	3
DIMENSIONI RIPIANI DIMENSIONS CLAYETTES SHELF DIMENSIONS	(LxP) [mm]	n°1 492 x 550 mm n°2 537 x 550 mm
ALTEZZA UTILE CREMAGLIERA HAUTEUR UTILE CRÉMAILLÈRE HEIGHT OF THE RACK	[mm]	334,5
PASSO DELLA CREMAGLIERA PAS DE LA CRÉMAILLÈRE RACK PITCH	[mm]	12,5

TERMODINAMICA - THERMODINAMIQUE - THERMODINAMYC

CLASSE CLIMATICA CLASSE CLIMATIQUE CLIMATIC CLASS	ISO 4 / +32°C	
---	---------------	--

TERMODINAMICA - THERMODINAMIQUE - THERMODINAMYC

TEMPERATURA DI UTILIZZO TEMPÉRATURE D'UTILISATION OPERATING TEMPERATURE	regolabile da +1°C a +15°C à régler entre +1°C à +15°C adjusting between +1°C and +15°C	
EVAPORATORE / CONDENSATORE ÉVAPORATEUR / CONDENSEUR EVAPORATOR / CONDENSER	ventilato / ventilato ventilé / ventilé ventilated / ventilated	
TIPO DI SBRINAMENTO TYPE DE DÉGIVRAGE DEFROSTING TYPE	automatico a fermata par arrêt automatique du compresseur automatic compressor stop	
REFRIGERANTE RÉFRIGÉRANT COOLANT	[g]	68 / R290
RESA FRIGORIFERA CAPACITÉ RÉFRIGÉRANTE REFRIGERATION PERFORMANCE	[W]	490 (evap. -15°C)
CILINDRATA COMPRESSORE CYLINDRÉE DU COMPRESSEUR COMPRESSOR PISTON DISPLACEMENT	[cm³]	6,92

PORTA - PORTE - DOOR

NUMERO PORTE NUMERO DES PORTES NUMBER OF DOORS	[n°]	3
DIMENSIONE PORTA DIMENSION DE LA PORTE DOOR SIZE	(LxPxH) [mm]	554 x 50 x 790
DIMENSIONE VANO PORTA DIMENSION DE LA BAJE DE PORTE INNER DOOR SIZE	(LxH) [mm]	489 x 740
PROFILO PORTA PROFIL DE LA PORTE DOOR PROFILE	plastica plastique plastic	
TIPO DI PORTA TYPE DE PORTE DOOR TYPE	poliuretano schiumato senza CFC spessore 40 mm polyuréthane injecté sans CFC épaisseur 40 mm foamed polyurethane CFC-FREE thickness 40 mm	
CHIUSURA PORTE FERMETURE DE LA PORTE DOOR CLOSING	chiusura automatica con freno a 90° fermeture automatique avec frein à 90° self closing hinge 90° braked	
REVERSIBILITÀ PORTE REVERSIBILITÉ DES PORTES DOOR INVERSION	da richiedere all'ordine à demander au moment de la commande to be requested at the order	
GUARNIZIONE MAGNETICA JOINT MAGNÉTIQUE MAGNETIC GASKET	guarnizione magnetica sui 4 lati joint magnétique sur chaque côté magnetic gasket on all sides	

EUROPROJET
PROVOCATEUR DE FROID

UNIBAR CLASSIC

rev.1 del 06/10/2023 (pag.2 di 2)

ROX 2140 3DX SKINPLATE 116919



Grigio scuro esterno e bianco interno
Gris foncé à l'extérieur et blanc à l'intérieur
Dark gray outside and white inside

ROX 2140 3DX INOX 116923






Acciaio inox AISI 304 "Scotch Brite"
Acier inox AISI 304 "Scotch Brite"
Stainless steel AISI 304 "scotch Brite"

ELETTRICO - ÉLECTRIQUE - ELECTRICAL

AVVIAMENTO/ARRESTO	pulsante ON/OFF
DÉMARRAGE/ARRÊT	interrupteur ON/OFF
START/STOP	ON/OFF pushbutton
INTERRUTTORE LUCE INTERNA	pulsante ON/OFF
INTERRUPTEUR ÉCLAIRAGE INTÉRIEU	interrupteur ON/OFF
INTERNAL LIGHT SWITCH	ON/OFF pushbutton
TIPO LUCE INTERNA	
TYPE D'ÉCLAIRAGE INTÉRIEURE	LED
INTERNAL LIGHT TYPE	
TERMOSTATO ELETTRONICO	
THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE	DIXELL XR02CX
ELECTRONIC THERMOSTAT	
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	secondo le norme CE 220V/1/50Hz
VOLTAGE	selon les normes CE 220V/1/50Hz
POWER SUPPLY	CE compliant 220V/1/50Hz

ELETTRICO - ÉLECTRIQUE - ELECTRICAL

RUMOROSITÀ		
BRUIT	[dB]	54,2 MAX
NOISE		
ASSORBIMENTO COMPRESSORE		
ABSORPTION DU COMPRESSEUR	[W]	271
COMPRESSOR ABSORPTION		
ASSORBIMENTO TOTALE		
ABSORPTION TOTALE	[W]	363
TOTAL ABSORPTION		
CONSUMO (in 24 ore)		
CONSOMMATION (dans le 24 heures)	[kWh]	3,92
CONSUMPTION (in 24 hours)		

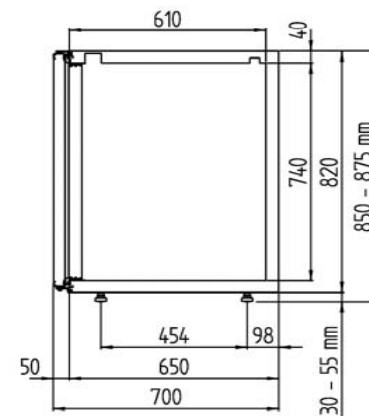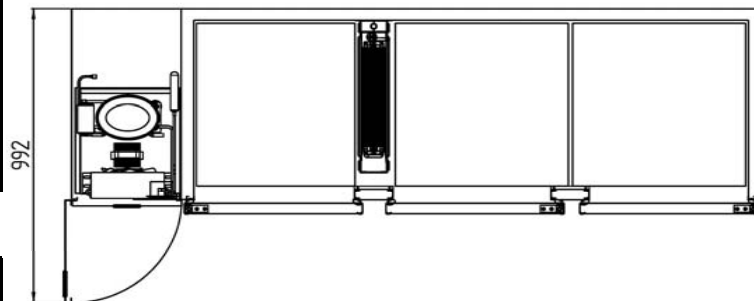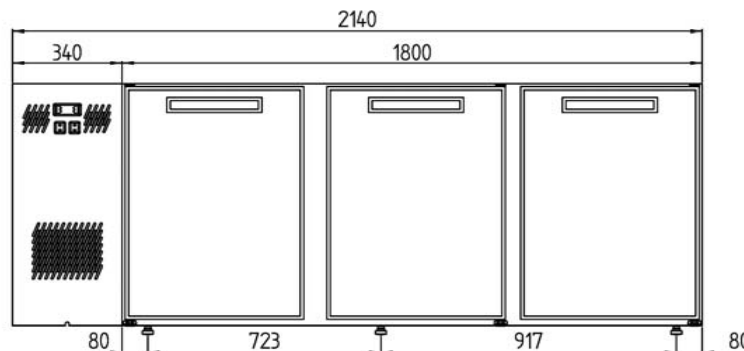

Bottiglie / Bouteilles / Bottles
20 cl (h.195 x d.60 mm) = 490
33 cl (h.225 x d.60 mm) = 490
50 cl (h.228 x d.66 mm) = 388
150 cl (h.322 x d.95 mm) = 192
Lattine / Canettes / Cans
33 cl (h.116 x d.66 mm) = 1164
33 cl (h.145 x d.59 mm) = 982

N°2 cassetti / tiroirs / drawers
Bottiglie / Bouteilles / Bottles
20 cl (h.195 x d.60 mm) = 108
33 cl (h.225 x d.60 mm) = 108
50 cl (h.228 x d.66 mm) = 80
150 cl (h.322 x d.95 mm) = 24
Lattine / Canettes / Cans
33 cl (h.116 x d.66 mm) = 200
33 cl (h.145 x d.59 mm) = 240

N°3 cassetti / tiroirs / drawers
Bottiglie / Bouteilles / Bottles
20 cl (h.195 x d.60 mm) = 162
33 cl (h.225 x d.60 mm) = 0
50 cl (h.228 x d.66 mm) = 0
150 cl (h.322 x d.95 mm) = 0
Lattine / Canettes / Cans
33 cl (h.116 x d.66 mm) = 120
33 cl (h.145 x d.59 mm) = 180

EUROPROJET
PROVOCATEUR DE FROID

UNIBAR CLASSIC

rev.1 del 09/10/2023 (pag.1 di 2)

ROX 2400 4DM SKINPLATE 116943



Grigio scuro esterno e bianco interno
Gris foncé à l'extérieur et blanc à l'intérieur
Dark gray outside and white inside

ROX 2400 4DM INOX 116947



Acciaio inox AISI 304 "Scotch Brite"
Acier inox AISI 304 "Scotch Brite"
Stainless steel AISI 304 "scotch Brite"

EUROPROJET
PROVOCATEUR DE FROID

MOBILE - MEUBLE - CABINET

DIMENSIONI INTERNE DIMENSIONS INTÉRIEURES INTERNAL SIZE	(LxPxH) [mm]	1980 x 610 x 740
DIMENSIONI ESTERNE DIMENSIONS EXTÉRIEURES EXTERNAL SIZE	(LxPxH) [mm]	2400 x 700 x 850 (H-MIN)
DIMENSIONI ESTERNE DIMENSIONS EXTÉRIEURES EXTERNAL SIZE	(LxPxH) [mm]	2400 x 700 x 875 (H-MAX)
DIMENSIONI IMBALLO DIMENSIONS EMBALLAGE PACKAGING SIZE	(LxPxH) [mm]	2435 x 765 x 950
DIMENSIONI VANO MOTORE DIMENSIONS ESPACE MOTEUR CONDENSING UNIT SIZE	(LxPxH) [mm]	340 x 700 x 850/875
VOLUME INTERNO NETTO VOLUME INTÉRIEUR NET INTERNAL NET VOLUME	[l]	814
PESO NETTO / LORDO POIDS NET / BRUT NET / GROSS WEIGHT	[Kg]	169 / 172
ISOLANTE ISOLATION INSULATION	poliuretano schiumato senza CFC spessore 40 mm polyuréthane injecté sans CFC épaisseur 40 mm foamed polyurethane CFC-FREE thickness 40 mm	
PIEDI - PIEDS - LEGS	[n°]	6

CARICO - CHARGEMENT - CAPACITY

RIPIANI IN DOTAZIONE CLAYETTES DE SÉRIE STANDARD SHELVES	[n°]	4
DIMENSIONI RIPIANI DIMENSIONS CLAYETTES SHELF DIMENSIONS	(LxP) [mm]	n°2 397 x 550 mm n°2 452 x 550 mm
ALTEZZA UTILE CREMAGLIERA HAUTEUR UTILE CRÉMAILLÈRE HEIGHT OF THE RACK	[mm]	334,5
PASSO DELLA CREMAGLIERA PAS DE LA CRÉMAILLÈRE RACK PITCH	[mm]	12,5

TERMODINAMICA - THERMODINAMIQUE - THERMODINAMYC

CLASSE CLIMATICA CLASSE CLIMATIQUE CLIMATIC CLASS		ISO 4 / +32°C
---	--	---------------

TERMODINAMICA - THERMODINAMIQUE - THERMODINAMYC

TEMPERATURA DI UTILIZZO TEMPÉRATURE D'UTILISATION OPERATING TEMPERATURE	regolabile da +1°C a +15°C à régler entre +1°C à +15°C adjusting between +1°C and +15°C	
EVAPORATORE / CONDENSATORE ÉVAPORATEUR / CONDENSEUR EVAPORATOR / CONDENSER	ventilato / ventilato ventilé / ventilé ventilated / ventilated	
TIPO DI SBRINAMENTO TYPE DE DÉGIVRAGE DEFROSTING TYPE	automatico a fermata par arrêt automatique du compresseur automatic compressor stop	
REFRIGERANTE RÉFRIGÉRANT COOLANT	[g]	110 / R290
RESA FRIGORIFERA CAPACITÉ RÉFRIGÉRANTE REFRIGERATION PERFORMANCE	[W]	877 (evap. -15°C)
CILINDRATA COMPRESSORE CYLINDRÉE DU COMPRESSEUR COMPRESSOR PISTON DISPLACEMENT	[cm³]	12,2

PORTA - PORTE - DOOR

NUMERO PORTE NUMERO DES PORTES NUMBER OF DOORS	[n°]	4
DIMENSIONE PORTA DIMENSION DE LA PORTE DOOR SIZE	(LxPxH) [mm]	461 x 50 x 790
DIMENSIONE VANO PORTA DIMENSION DE LA BAJE DE PORTE INNER DOOR SIZE	(LxH) [mm]	405 x 740
PROFILO PORTA PROFIL DE LA PORTE DOOR PROFILE		plastica plastique plastic
TIPO DI PORTA TYPE DE PORTE DOOR TYPE	poliuretano schiumato senza CFC spessore 40 mm polyuréthane injecté sans CFC épaisseur 40 mm foamed polyurethane CFC-FREE thickness 40 mm	
CHIUSURA PORTE FERMETURE DE LA PORTE DOOR CLOSING	chiusura automatica con freno a 90° fermeture automatique avec frein à 90° self closing hinge 90° braked	
REVERSIBILITÀ PORTE REVERSIBILITÉ DES PORTES DOOR INVERSION	da richiedere all'ordine à demander au moment de la commande to be requested at the order	
GUARNIZIONE MAGNETICA JOINT MAGNÉTIQUE MAGNETIC GASKET	guarnizione magnetica sui 4 lati joint magnétique sur chaque côté magnetic gasket on all sides	

UNIBAR CLASSIC

rev.1 del 09/10/2023 (pag.2 di 2)

ROX 2400 4DM SKINPLATE 116943



Grigio scuro esterno e bianco interno
Gris foncé à l'extérieur et blanc à l'intérieur
Dark gray outside and white inside

ROX 2400 4DM INOX 116947






Acciaio inox AISI 304 "Scotch Brite"
Acier inox AISI 304 "Scotch Brite"
Stainless steel AISI 304 "scotch Brite"

ELETTRICO - ÉLECTRIQUE - ELECTRICAL

AVVIAMENTO/ARRESTO	pulsante ON/OFF
DÉMARRAGE/ARRÊT	interrupteur ON/OFF
START/STOP	ON/OFF pushbutton
INTERRUTTORE LUCE INTERNA	pulsante ON/OFF
INTERRUPTEUR ÉCLAIRAGE INTÉRIEU	interrupteur ON/OFF
INTERNAL LIGHT SWITCH	ON/OFF pushbutton
TIPO LUCE INTERNA	
TYPE D'ÉCLAIRAGE INTÉRIEURE	LED
INTERNAL LIGHT TYPE	
TERMOSTATO ELETTRONICO	
THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE	DIXELL XR02CX
ELECTRONIC THERMOSTAT	
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	secondo le norme CE 220V/1/50Hz
VOLTAGE	selon les normes CE 220V/1/50Hz
POWER SUPPLY	CE compliant 220V/1/50Hz

ELETTRICO - ÉLECTRIQUE - ELECTRICAL

RUMOROSITÀ		
BRUIT	[dB]	56,1 MAX
NOISE		
ASSORBIMENTO COMPRESSORE		
ABSORPTION DU COMPRESSEUR	[W]	435
COMPRESSOR ABSORPTION		
ASSORBIMENTO TOTALE		
ABSORPTION TOTALE	[W]	587
TOTAL ABSORPTION		
CONSUMO (in 24 ore)		
CONSOMMATION (dans le 24 heures)	[kWh]	4,90
CONSUMPTION (in 24 hours)		

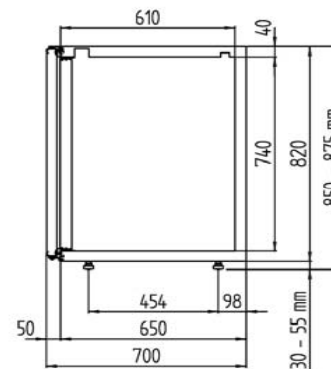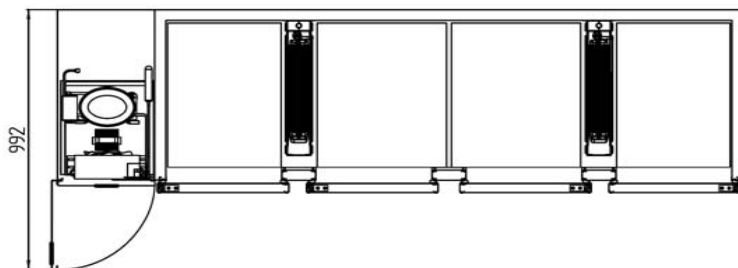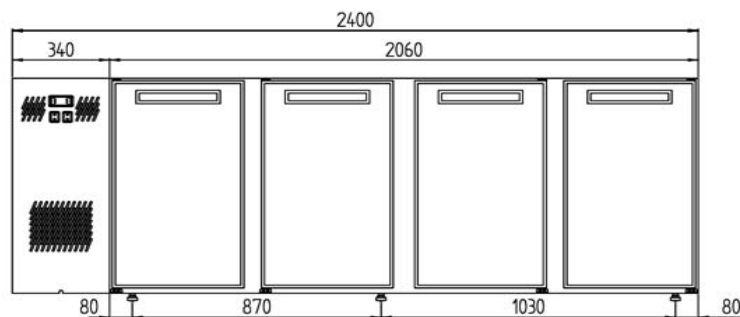

Bottiglie / Bouteilles / Bottles
20 cl (h.195 x d.60 mm) = 510
33 cl (h.225 x d.60 mm) = 510
50 cl (h.228 x d.66 mm) = 440
150 cl (h.322 x d.95 mm) = 216
Lattine / Canettes / Cans
33 cl (h.116 x d.66 mm) = 1320
33 cl (h.145 x d.59 mm) = 1128

N°2 cassetti / tiroirs / drawers
Bottiglie / Bouteilles / Bottles
20 cl (h.195 x d.60 mm) = 90
33 cl (h.225 x d.60 mm) = 90
50 cl (h.228 x d.66 mm) = 64
150 cl (h.322 x d.95 mm) = 18
Lattine / Canettes / Cans
33 cl (h.116 x d.66 mm) = 160
33 cl (h.145 x d.59 mm) = 200

N°3 cassetti / tiroirs / drawers
Bottiglie / Bouteilles / Bottles
20 cl (h.195 x d.60 mm) = 135
33 cl (h.225 x d.60 mm) = 0
50 cl (h.228 x d.66 mm) = 0
150 cl (h.322 x d.95 mm) = 0
Lattine / Canettes / Cans
33 cl (h.116 x d.66 mm) = 96
33 cl (h.145 x d.59 mm) = 150

EUROPROJET
PROVOCATEUR DE FROID

L'azienda si riserva di apportare modifiche senza preavviso
La société se réserve le droit d'apporter des modifications sans aucun préavis
The company reserve the right to modify technical features at any time without previous notice

UNIBAR CLASSIC

rev.1 del 09/10/2023 (pag.1 di 2)

ROX 2740 4DX SKINPLATE 116967



Grigio scuro esterno e bianco interno
Gris foncé à l'extérieur et blanc à l'intérieur
Dark gray outside and white inside

ROX 2740 4DX INOX 116971



Acciaio inox AISI 304 "Scotch Brite"
Acier inox AISI 304 "Scotch Brite"
Stainless steel AISI 304 "scotch Brite"

EUROPROJET
PROVOCATEUR DE FROID

MOBILE - MEUBLE - CABINET

DIMENSIONI INTERNE DIMENSIONS INTÉRIEURES INTERNAL SIZE	(LxPxH) [mm]	2320 x 610 x 740
DIMENSIONI ESTERNE DIMENSIONS EXTÉRIEURES EXTERNAL SIZE	(LxPxH) [mm]	2740 x 700 x 850 (H-MIN)
DIMENSIONI ESTERNE DIMENSIONS EXTÉRIEURES EXTERNAL SIZE	(LxPxH) [mm]	2740 x 700 x 875 (H-MAX)
DIMENSIONI IMBALLO DIMENSIONS EMBALLAGE PACKAGING SIZE	(LxPxH) [mm]	2775 x 765 x 950
DIMENSIONI VANO MOTORE DIMENSIONS ESPACE MOTEUR CONDENSING UNIT SIZE	(LxPxH) [mm]	340 x 700 x 850/875
VOLUME INTERNO NETTO VOLUME INTÉRIEUR NET INTERNAL NET VOLUME	[l]	967
PESO NETTO / LORDO POIDS NET / BRUT NET / GROSS WEIGHT	[Kg]	174 / 177
ISOLANTE ISOLATION INSULATION	poliuretano schiumato senza CFC spessore 40 mm polyuréthane injecté sans CFC épaisseur 40 mm foamed polyurethane CFC-FREE thickness 40 mm	
PIEDI - PIEDS - LEGS	[n°]	8

CARICO - CHARGEMENT - CAPACITY

RIPIANI IN DOTAZIONE CLAYETTES DE SÉRIE STANDARD SHELVES	[n°]	4
DIMENSIONI RIPIANI DIMENSIONS CLAYETTES SHELF DIMENSIONS	(LxP) [mm]	n°2 480 x 550 mm n°2 537 x 550 mm
ALTEZZA UTILE CREMAGLIERA HAUTEUR UTILE CRÉMAILLÈRE HEIGHT OF THE RACK	[mm]	334,5
PASSO DELLA CREMAGLIERA PAS DE LA CRÉMAILLÈRE RACK PITCH	[mm]	12,5

TERMODINAMICA - THERMODINAMIQUE - THERMODINAMYC

CLASSE CLIMATICA CLASSE CLIMATIQUE CLIMATIC CLASS		ISO 4 / +32°C
---	--	---------------

TERMODINAMICA - THERMODINAMIQUE - THERMODINAMYC

TEMPERATURA DI UTILIZZO TEMPÉRATURE D'UTILISATION OPERATING TEMPERATURE	regolabile da +1°C a +15°C à régler entre +1°C à +15°C adjusting between +1°C and +15°C	
EVAPORATORE / CONDENSATORE ÉVAPORATEUR / CONDENSEUR EVAPORATOR / CONDENSER	ventilato / ventilato ventilé / ventilé ventilated / ventilated	
TIPO DI SBRINAMENTO TYPE DE DÉGIVRAGE DEFROSTING TYPE	automatico a fermata par arrêt automatique du compresseur automatic compressor stop	
REFRIGERANTE RÉFRIGÉRANT COOLANT	[g]	110 / R290
RESA FRIGORIFERA CAPACITÉ RÉFRIGÉRANTE REFRIGERATION PERFORMANCE	[W]	877 (evap. -15°C)
CILINDRATA COMPRESSORE CYLINDRÉE DU COMPRESSEUR COMPRESSOR PISTON DISPLACEMENT	[cm³]	12,2

PORTA - PORTE - DOOR

NUMERO PORTE NUMERO DES PORTES NUMBER OF DOORS	[n°]	4
DIMENSIONE PORTA DIMENSION DE LA PORTE DOOR SIZE	(LxPxH) [mm]	554 x 50 x 790
DIMENSIONE VANO PORTA DIMENSION DE LA BAJE DE PORTE INNER DOOR SIZE	(LxH) [mm]	490 x 740
PROFILO PORTA PROFIL DE LA PORTE DOOR PROFILE		plastica plastique plastic
TIPO DI PORTA TYPE DE PORTE DOOR TYPE	poliuretano schiumato senza CFC spessore 40 mm polyuréthane injecté sans CFC épaisseur 40 mm foamed polyurethane CFC-FREE thickness 40 mm	
CHIUSURA PORTE FERMETURE DE LA PORTE DOOR CLOSING	chiusura automatica con freno a 90° fermeture automatique avec frein à 90° self closing hinge 90° braked	
REVERSIBILITÀ PORTE REVERSIBILITÉ DES PORTES DOOR INVERSION	da richiedere all'ordine à demander au moment de la commande to be requested at the order	
GUARNIZIONE MAGNETICA JOINT MAGNÉTIQUE MAGNETIC GASKET	guarnizione magnetica sui 4 lati joint magnétique sur chaque côté magnetic gasket on all sides	

UNIBAR CLASSIC

rev.1 del 09/10/2023 (pag.2 di 2)

ROX 2740 4DX SKINPLATE 116967



Grigio scuro esterno e bianco interno
Gris foncé à l'extérieur et blanc à l'intérieur
Dark gray outside and white inside

ROX 2740 4DX INOX 116971



Acciaio inox AISI 304 "Scotch Brite"
Acier inox AISI 304 "Scotch Brite"
Stainless steel AISI 304 "scotch Brite"

ELETTRICO - ÉLECTRIQUE - ELECTRICAL

AVVIAMENTO/ARRESTO	pulsante ON/OFF
DÉMARRAGE/ARRÊT	interrupteur ON/OFF
START/STOP	ON/OFF pushbutton
INTERRUTTORE LUCE INTERNA	pulsante ON/OFF
INTERRUPTEUR ÉCLAIRAGE INTÉRIEU	interrupteur ON/OFF
INTERNAL LIGHT SWITCH	ON/OFF pushbutton
TIPO LUCE INTERNA	
TYPE D'ÉCLAIRAGE INTÉRIEURE	LED
INTERNAL LIGHT TYPE	
TERMOSTATO ELETTRONICO	
THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE	DIXELL XR02CX
ELECTRONIC THERMOSTAT	
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	secondo le norme CE 220V/1/50Hz
VOLTAGE	selon les normes CE 220V/1/50Hz
POWER SUPPLY	CE compliant 220V/1/50Hz



ELETTRICO - ÉLECTRIQUE - ELECTRICAL

RUMOROSITÀ		
BRUIT	[dB]	56,1 MAX
NOISE		
ASSORBIMENTO COMPRESSORE		
ABSORPTION DU COMPRESSEUR	[W]	435
COMPRESSOR ABSORPTION		
ASSORBIMENTO TOTALE		
ABSORPTION TOTALE	[W]	589
TOTAL ABSORPTION		
CONSUMO (in 24 ore)		
CONSOMMATION (dans le 24 heures)	[kWh]	5,18
CONSUMPTION (in 24 hours)		

Bottiglie / Bouteilles / Bottles
20 cl (h.195 x d.60 mm) = 644
33 cl (h.225 x d.60 mm) = 644
50 cl (h.228 x d.66 mm) = 524
150 cl (h.322 x d.95 mm) = 252
Lattine / Canettes / Cans
33 cl (h.116 x d.66 mm) = 1572
33 cl (h.145 x d.59 mm) = 1324

N°2 cassetti / tiroirs / drawers
Bottiglie / Bouteilles / Bottles
20 cl (h.195 x d.60 mm) = 108
33 cl (h.225 x d.60 mm) = 108
50 cl (h.228 x d.66 mm) = 80
150 cl (h.322 x d.95 mm) = 24
Lattine / Canettes / Cans
33 cl (h.116 x d.66 mm) = 200
33 cl (h.145 x d.59 mm) = 240

N°3 cassetti / tiroirs / drawers
Bottiglie / Bouteilles / Bottles
20 cl (h.195 x d.60 mm) = 162
33 cl (h.225 x d.60 mm) = 0
50 cl (h.228 x d.66 mm) = 0
150 cl (h.322 x d.95 mm) = 0
Lattine / Canettes / Cans
33 cl (h.116 x d.66 mm) = 120
33 cl (h.145 x d.59 mm) = 180

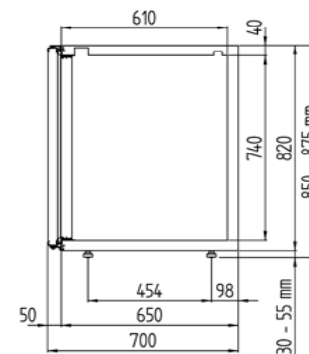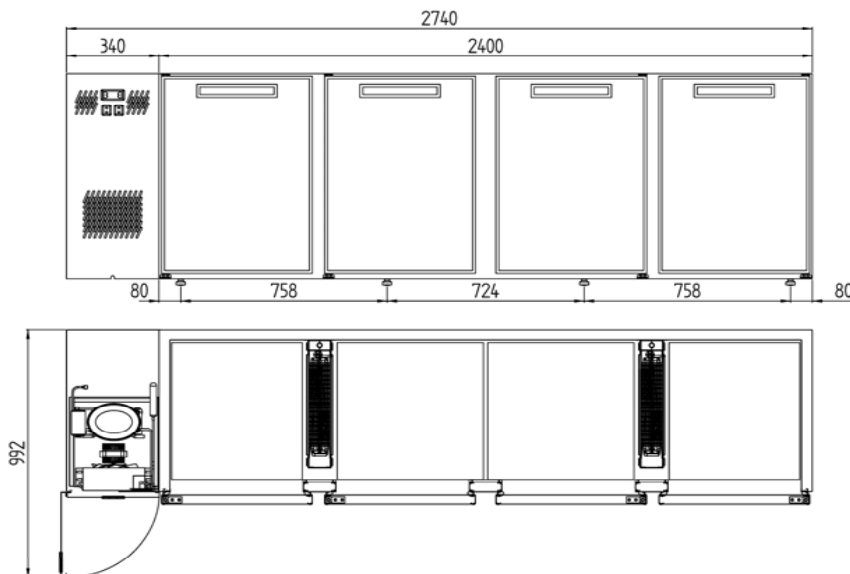

EUROPROJET
PROVOCATEUR DE FROID

L'azienda si riserva di apportare modifiche senza preavviso
La société se réserve le droit d'apporter des modifications sans aucun préavis
The company reserve the right to modify technical features at any time without previous notice