



ECH 2.5

EHC 2.5



06



ARV + ECH

ARV 2.5 + ECH 2.5



10



SUPER

SUPER 1.5 / SUPER 2.0 / SUPER 2.2
SUPER 2.5 / SUPER TOPO



14



ARV + SUPER

ARV 2.5 + SUPER 2.5



20



DUPLA

DUPLA 2.2 / DUPLA TOPO



24



CEP

CEP 1.5 / CEP 2.0 / CEP TOPO



30



CHV/V

750CHV/V / 900CHV/V / 1100CHV/V
750CHV/2V / 900CHV/2V / 1100CHV/2V



34



ACESSÓRIOS

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR



38



MODEL:
ECH 2.5

 **SUPERMARKET
RANGE**

07


ECH 2.5

Expositor horizontal para productos congelados / refrigerados
Horizontal display for frozen / refrigerated products
Congelateur et conservateur horizontal
Expositor horizontal para congelados y enfriados



ECH 2.5

		ECH 2.5 DE-VSC	ECH 2.5 DEPN-VSC
Technical Data			
Total Display Area (TDA)	m²	1,93	1,93
Climatic class ISO: 23 953-1-2		3L1	3L1 / 3M1
Temperature range	°C	-16 / -22	+10 / -22
EC fan motor		○	○
Visual alarm		✓	✓
Sound alarm		✓	✓
HACCP - Hazard analysis and critical control points		✓	✓
Surveillance system -RS485		○	○
Variable speed compressor		○	○
Net volume	lt	821	821
Gross volume	lt	1320	1320
Electrical Data			
Voltage/Frequency	V/Hz	220-240/50-60	220-240/50-60
Rated Power	W	520	520
Rated Current	A	2,4	2,4
Energy Consumption	kWh/24h	9,15	9.15 (-) / 3.8 (+)
Energy Efficiency Index (EEI)		34,8	34,8
Efficiency class	A to G		
Refrigerant Data			
Refrigerant type		R290	R290
Number of compressors	uni.	1 VSC	1 VSC
Maximum operating pressure	bar	30	30
Dimensions and Weight Data			
Cabinet dimensions	mm	2500 x 980 x 955	2500 x 980 x 955
Packaging dimension	mm	2606 x 1066 x 1028	2606 x 1066 x 1028
Net weight	kg	175	175
Gross weight	kg	215	215

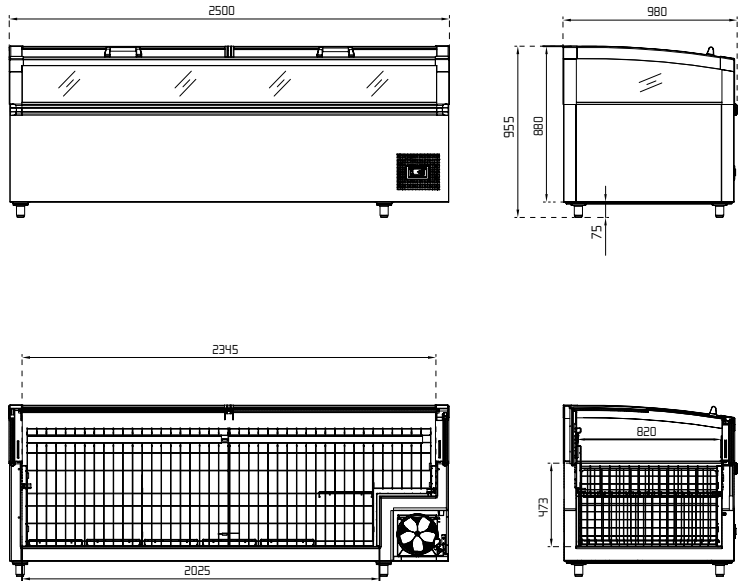

ECH 2.5

○ OPCIONAL | OPTIONAL | FACULTATIF | OPTIONAL
✓ SIM | YES | OUI | JA; ✗ NÃO | NO | NON | NEIN;
PRODUTO EM DESENVOLVIMENTO | PRODUCT UNDER DEVELOPMENT
PRODUIT EN DÉVELOPPEMENT | PRODUCTO EN DESARROLLO



ARV + ECH

ARV 2.5 + ECH 2.5

Expositor profissional para produtos congelados / refrigerados

Professional freezer and chiller display

Congelateur et conservateur professionnel

Kühl- und tiefkühltruhen für professionelle warenpräsentation



ARV 2.5 + ECH 2.5



MODEL:
ARV + ECH

 **SUPERMARKET
RANGE**




ARV 2.5 DE		
Technical Data		
Total Display Area (TDA)	m²	1,70
Climatic class ISO: 23 953-1-2		3L1
Temperature range	°C	-16 / -24
Visual alarm		✓
HACCP - Hazard analysis and critical control points		✓
Surveillance system -RS485		○
Self-closing doors		✓
Adjustable shelves		✓
Telescopic adjustable height structure		✓
Net volume	lt	642
Gross volume	lt	760
Electrical Data		
Voltage/Frequency	V/Hz	220-240/50
Rated Power	W	1300
Rated Current	A	7,5
Energy Consumption	kWh/24h	15,5
Energy Efficiency Index (EEI)	-	34,9
Efficiency class	A to G	A ↑ G C
Refrigerant Data		
Refrigerant type		R290
Number of compressors	uni.	2
Maximum operating pressure	bar	30
Dimensions and Weight Data		
Cabinet dimensions	mm	2500x880x940
Packaging dimension	mm	2660x1060x1670
Net weight	kg	462
Gross weight	kg	542

○ OPCIONAL | OPTIONAL | FACULTATIF | OPTIONAL ✓ SIM | YES | OUI | JA;



ARV 2.5 Anthracite Edition

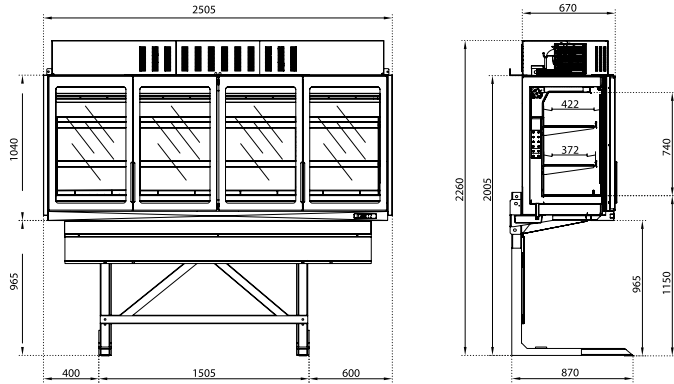



MODEL:
SUPER

 **SUPERMARKET
RANGE**

15

SUPER

1.5 / 2.0 / 2.2 / 2.5 / TOPO

Expositor profesional para productos congelados / refrigerados

Professional freezer and chiller display

Congelateur et conservateur professionnel

Expositor profesional para congelados y enfriados



SUPER 1.5



SUPER 2.0



SUPER 2.2



SUPER 2.5



SUPER TOPO

SUPER MODEL



	SUPER 1.5 DE	SUPER 1.5 DEPN	SUPER 2.0 DE	SUPER 2.0 DEPN	SUPER 2.2 DE	SUPER 2.2 DEPN	SUPER 2.5 DE	SUPER 2.5 DEPN	SUPER TOPO DE	SUPER TOPO DEPN
Technical Data										
Total Display Area (TDA)	0,92	0,92	1,29	1,29	1,42	1,42	1,66	1,66	1,38	1,38
Climatic class ISO: 23 953-1-2	3L1	3L1 / 3M1	3L1	3L1 / 3M1	3L1	3L1 / 3M1	3L1	3L1 / 3M1	3L1	3L1 / 3M1
Temperature range °C	-16 / -24	+10 / -24	-16 / -24	+10 / -24	-16 / -24	+10 / -24	-16 / -24	+10 / -24	-16 / -24	+10 / -24
EC fan motor	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Visual alarm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sound alarm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HACCP - Hazard analysis and critical control points	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Surveillance system -RS485	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Net volume lt.	400	400	580	580	630	630	750	750	430	430
Gross volume lt.	590	590	800	800	870	870	1030	1030	540	540
Electrical Data										
Voltage/Frequency V/Hz	220-240/50	220-240/50-60	220-240/50	220-240/50-60	220-240/50	220-240/50-60	220-240/50	220-240/50-60	220-240/50	220-240/50-60
Rated Power W	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
Rated Current - A	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Energy Consumption kWh/24h	6,1	7,3(-) / 3,3(+)	6,4	7,5(-) / 3,3(+)	7,0	7,8	7,8	8,3(-) / 4,0(+)	6,7	8,8(-) / 4,1(+)
Energy Efficiency Index (EEI)	41,5	49,2	33,9	39,4	34,4	38,1	33,6	35,76	33,7	42,7
Efficiency class										
Refrigerant data										
Refrigerant type	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Number of compressors	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Maximum operating pressure - bar	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Dimensions and Weight Data										
Cabinet dimensions - mm	1520x920x790	1520x920x790	2020x920x790	2020x920x790	2200x920x790	2200x920x790	2500x920x790	2500x920x790	1990x920x790	1990x920x790
Packaging dimension - mm	1610x1020x850	1610x1020x850	2110x1020x850	2110x1020x850	2310x1020x850	2310x1020x850	2610x1020x850	2610x1020x850	2090x1020x850	2090x1020x850
Net weight - kg	98	98	127	127	135	135	147	147	120	120
Gross weight - kg	141	141	168	168	190	190	198	198	160	160

VSC Variable speed compressor - OPTIONAL. / Compressor velocidade variável - OPCIONAL.
Compresseur à vitesse variable FACULTATIF. / Kompressor mit variabler Drehzahl OPTIONAL.

class: 3L1

[-15/-18]

class: 3M1

[+5/-1]

CE

PRODOTTO IN ITALIA

Certif

QUALITÀ GARANTITA

TECEE

CB SCHEME

✓

RoHS





2002/95/EC

CB

UK

CA

○ OPCIONAL | OPTIONAL | FACULTATIF | OPTIONAL
✓ SIM | YES | OUI | JA; × NÃO | NO | NON | NEIN;

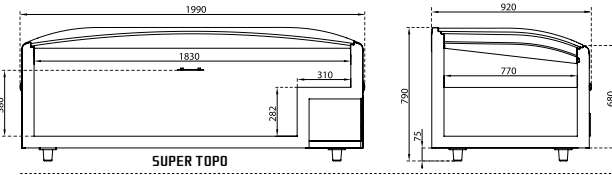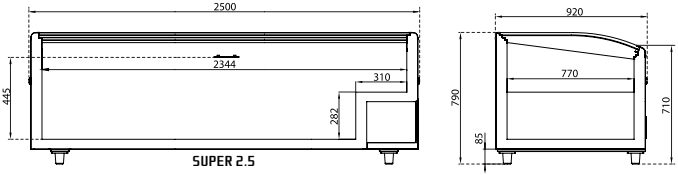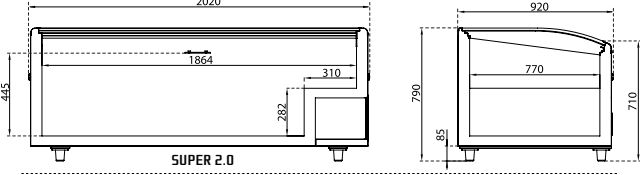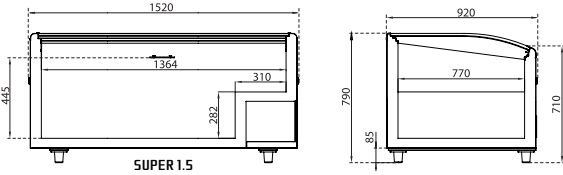


www.arcaboa.com


SUPER 2.0 DE
SUPER TOPO DE

SUPER 2.5 DE +
SUPER TOPO DE

 SUPERMARKET
RANGE

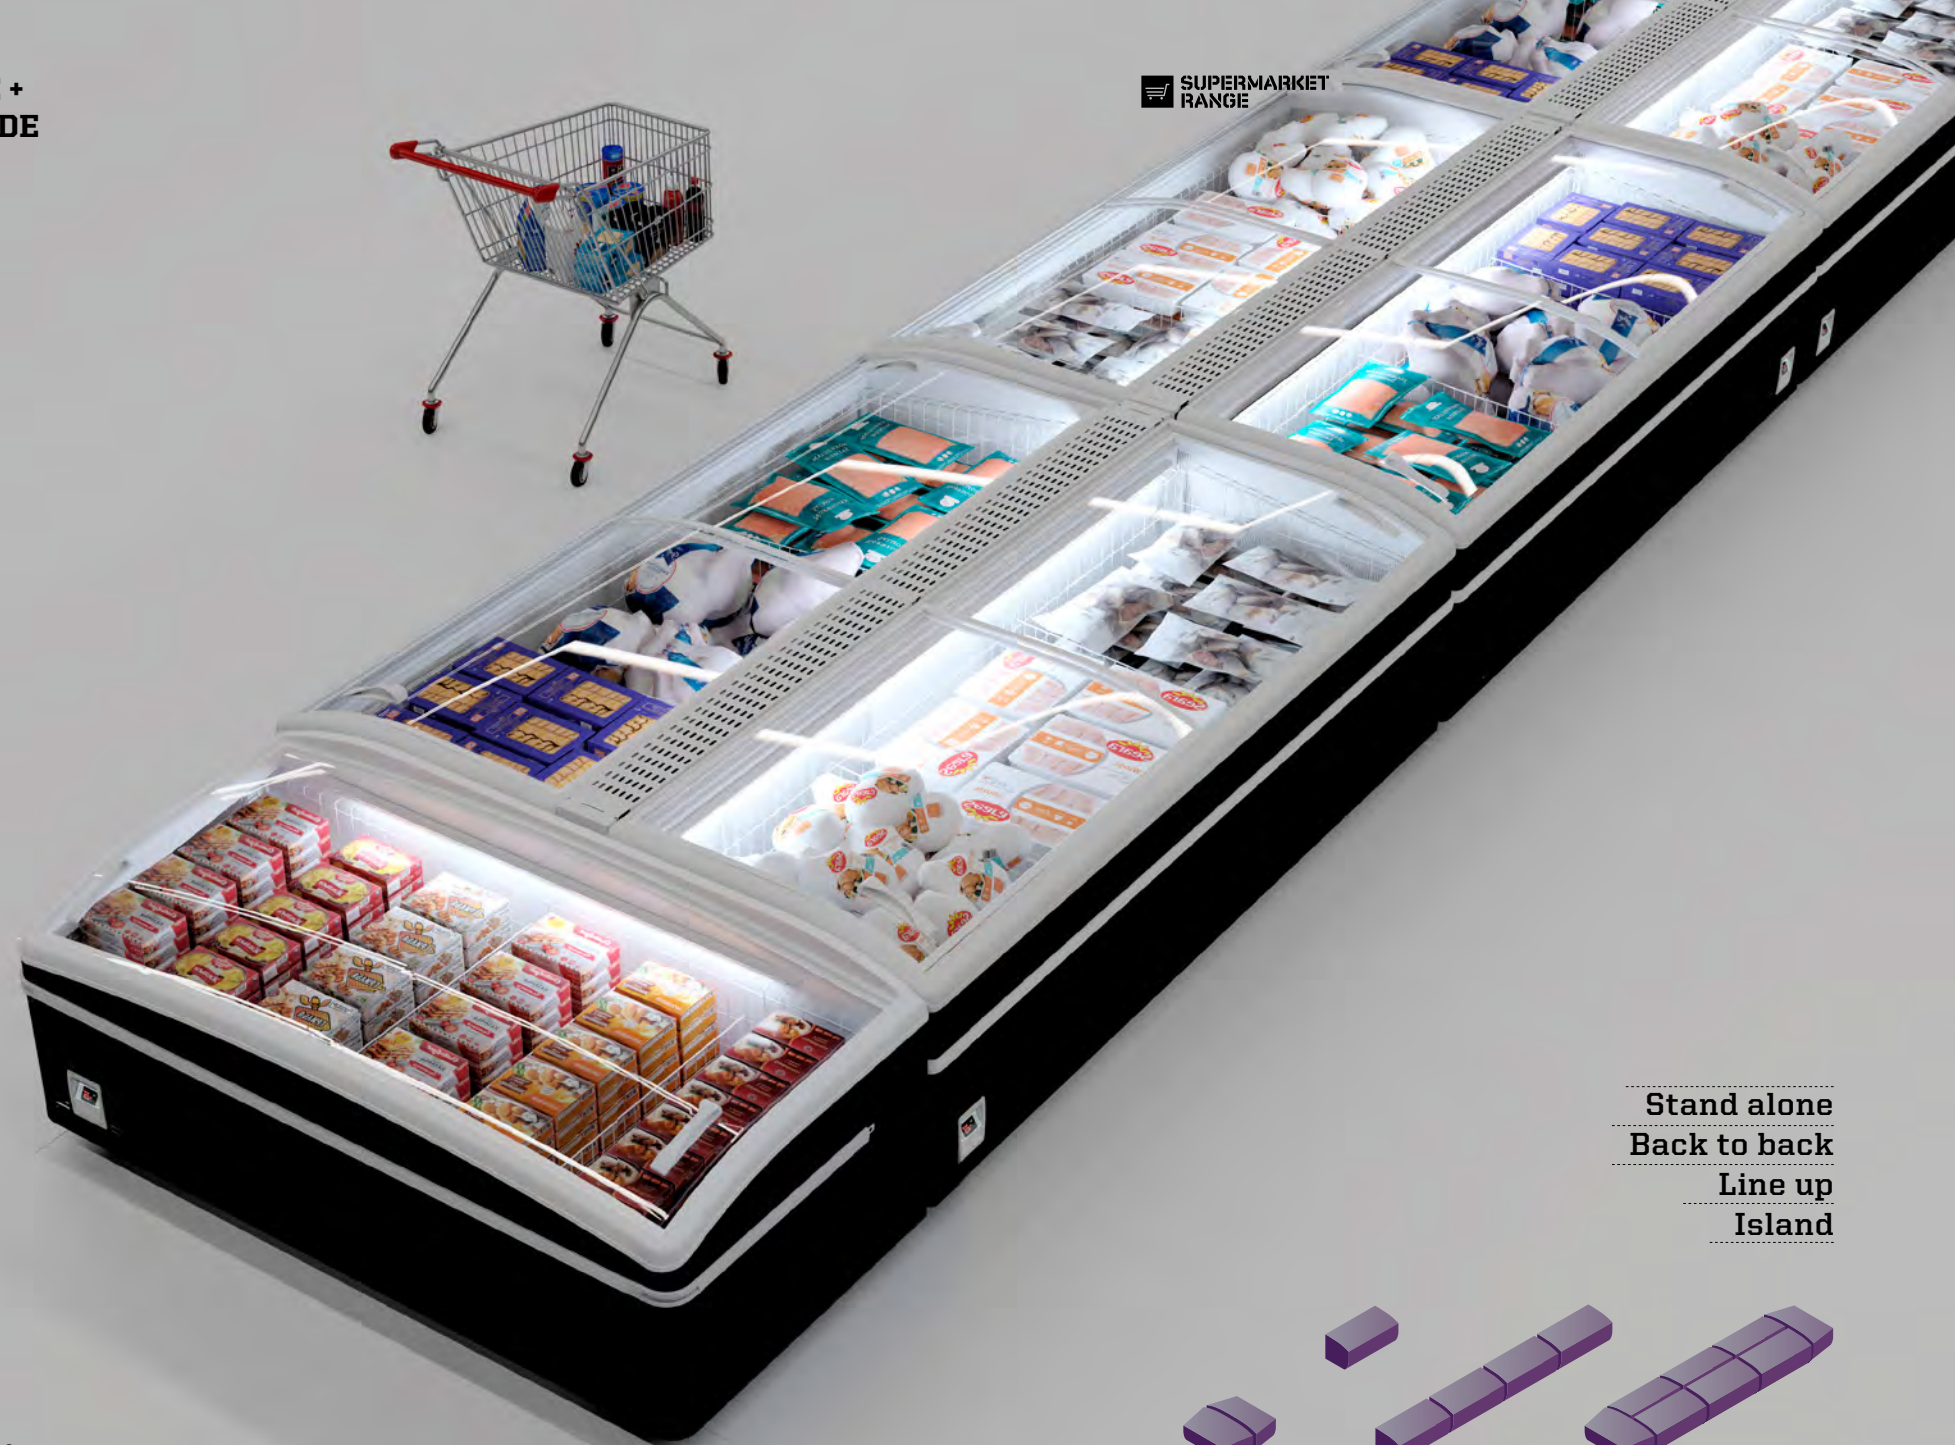

Stand alone
Back to back
Line up
Island

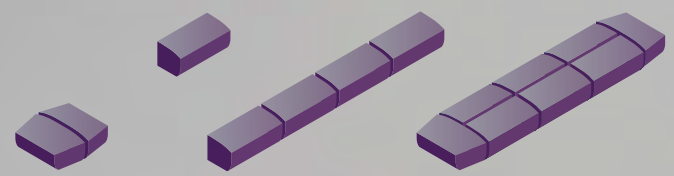

COOLWORK®



PT

Personalização

No modelo SUPER tem a possibilidade de escolher a cor do perfil antichoque bem como da cor da chapa exterior para que personalize o produto de acordo com a imagem corporativa que se pretende.

EN

Customization

In the SUPER model you can choose the color of the bumper as well the color of the outer steel to customize the product accordingly to the desired corporate image.

FR

Customisation

Dans le modèle SUPER, es possible choisir la couleur du profil anticadie ainsi la couleur de la plaque extérieure pour personnalisation le produit en fonction de l'image de marque souhaitée.

DE

Anpassung


Beim SUPER Modell können Farbe der Stoßschutzleistesowie der Außenwände gewählt werden, um das Produkt dem Firmenimage anzupassen.



Steel colour: RAL 9005
Bumper colour: RAL 9005



Steel colour: RAL 7016
Bumper colour: RAL 3000

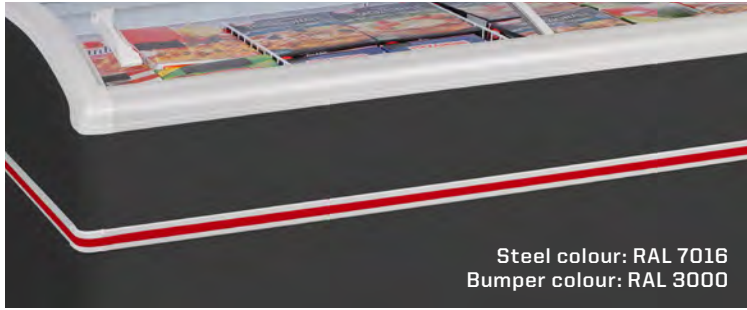

Steel colour: RAL 9010
Bumper colour: RAL 5010



Steel image: PHOTO PRINTING

ARV

ARV 2.5

Expositor profissional para produtos congelados / refrigerados

Professional freezer and chiller display

Congelateur et conservateur professionnel

Kühl- und tiefkühltruhen für professionelle warenpräsentation



ARV 2.5 + SUPER 2.5



MODEL:
ARV

 **SUPERMARKET
RANGE**

21

ARV MODEL

		ARV 2.5 DE
Technical Data		
Total Display Area (TDA)	m²	1,70
Climatic class ISO: 23 953-1-2		3L1
Temperature range	°C	-16 / -24
Visual alarm		✓
HACCP - Hazard analysis and critical control points		✓
Surveillance system -RS485		○
Self-closing doors		✓
Adjustable shelves		✓
Telescopic adjustable height structure		✓
Net volume	lt	642
Gross volume	lt	760
Electrical Data		
Voltage/Frequency	V/Hz	220-240/50
Rated Power	W	1300
Rated Current	A	7,5
Energy Consumption	kWh/24h	15,5
Energy Efficiency Index (EEI)	-	34,9
Efficiency class	A to G	A 1 G C
Refrigerant Data		
Refrigerant type		R290
Number of compressors	uni.	2
Maximum operating pressure	bar	30
Dimensions and Weight Data		
Cabinet dimensions	mm	2500x880x940
Packaging dimension	mm	2660x1060x1670
Net weight	kg	462
Gross weight	kg	542


○ OPTIONAL | OPTIONAL | FACULTATIF | OPTIONAL

✓ SIM | YES | OUI | JA;

SUPERMARKET RANGE



ARV 2.5 White Edition

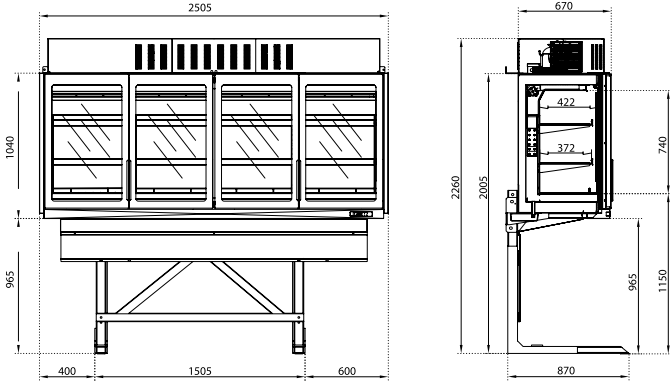

EUROPROJET
PROVOCATEUR DE FROID



ARV
OVERHEAD
FREEZERS

www.arcaboa.com

ARV 2.5 TOP
SUPER 2.5 DE

DUPLA

2.2 DE / TOPO DE

Expositor profissional para produtos congelados / refrigerados

Professional freezer and chiller display

Congelateur et conservateur professionnel

Kühl- und tiefkühltruhen für professionelle warenpräsentation



DUPLA 2.2 DE



DUPLA TOPO DE



DUPLA MODEL





		DUPLA 2.2 DE	DUPLA 2.2 DEPN	DUPLA TOPO DE	DUPLA TOPO DEPN
Technical Data					
Total Display Area (TDA)	m²	2,65	2,65	0,65	0,65
Climatic class ISO: 23 953-1-2		3L1	3L1 / 3M1	3L1	3L1 / 3M1
Temperature range	°C	-16 / -25	+10 / -25	-16 / -25	+10 / -25
Visual alarm		✓	✓	✓	✓
HACCP - Hazard analysis and critical control points		✓	✓	✓	✓
Surveillance system -RS485		○	○	○	○
Net volume	lt	1255	1255	334	334
Gross volume	lt	1697	1697	425	425
Electrical Data					
Voltage/Frequency	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Rated Power	W	672	672	387	387
Rated Current	A	3,1	3,1	1,79	1,79
Energy Consumption	kWh/24h	9,2	9,2(-) / 4,6(+)	4,1	4,1(-) / 2,0(+)
Energy Efficiency Index (EEI)		26,7	26,7	34,9	34,9
Efficiency class	A to G				
Refrigerant Data					
Refrigerant type		R290	R290	R290	R290
Number of compressors	uni.	2	2	1	1
Maximum operating pressure	bar	30	30	30	30
Dimensions and Weight Data					
Cabinet dimensions	mm	2150x1465x930	2150x1465x930	1470x811x902	1470x811x902
Packaging dimension	mm	2240x1550x1050	2240x1550x1050	1530x920x1000	1530x920x1000
Net weight	kg	198	198	85	85
Gross weight	kg	251	251	125	125



SUPERMARKET RANGE

○ OPCIONAL | OPTIONAL | FACULTATIF | OPTIONAL ✓ SIM | YES | OUI | JA;

REGISTERED COMMUNITY DESIGN



EUROPROJET
PROVOCATEUR DE FROID

COOLWORK®

27

DUPLA
New concept
Small on the outside,
big on the inside.

www.arcaboa.com

DUPLA 2.0 DE
DUPLA TOPO DE

DUPLA

New concept

Small on the outside,
big on the inside.

COOLWORK®



FÁCIL INSTALAÇÃO
EASY PLUG-IN
INSTALLATION FACILE
EINFACHES INSTALLATION



SEM MANUTENÇÃO
MAINTENANCE FREE
SANS ENTRETIEN
WARTUNGSFREI



DESIGN ERGONÓMICO E ÚNICO
UNIQUE AND ERGONOMIC DESIGN
DESIGN ERGONOMIQUE ET UNIQUE
EXKLUSIVES UND ERGONOMISCHES DESIGN



REDUZIDA ÁREA DE OCUPAÇÃO
LOW FLOOR AREA OCCUPATION
ENCOMBREMENT REDUIT
REDUZIerte STANDFLÄCHE



DESIGN REGISTRADO Nº 002365890-0001
REGISTERED DESIGN NO. 002365890-0001
NÚMERO DE MODELO ENREGISTRÉ 002365890-0001
GEBRAUCHSMUSTER NUMMER 002365890-0001



ALTA PERFORMANCE A BAIXO CUSTO
HIGH PERFORMANCE AT LOW COST OPERATION
HAUTE PERFORMANCE À FAIBLE COÛT
HOHE LEISTUNG BEI GERINGEN KOSTEN



ILUMINAÇÃO LED DUPLO
DOUBLE LED LIGHTING
DOUBLE ÉCLAIRAGE LED
DOPPELTE LED-BELEUCHTUNG



BAIXO CONSUMO ENERGÉTICO
LOW POWER CONSUMPTION
FAIBLE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE
GERINGER ENERGIEVERBRAUCH

arcaboa
pure freezers, pure quality

**SUPERMARKET
RANGE**

PT

CARACTERÍSTICAS GERAIS: DUPLA 2.2 DE

Versões disponíveis
- **(DE)** congelador com descongelação automática e evaporação de água;
- **(DEPN)** congelador / conservador com descongelação automática;
- Interior e exterior em chapa galvanizada revestida a PVC de acordo com normativas alimentares;
- Evaporador, condensador e todo o circuito de frio em cobre;
- Condensador livre de manutenção;
- 2 grupos frigoríficos de elevado rendimento (COP) e baixa emissão térmica;
- Alta eficiência energética e baixos custos de operação;
- Gás refrigerante R290;
Descongelação automática por gás quente nos modelos DE e DEPN;
- Fundo falso ajustável em altura nos modelos DE e DEPN;
- Iluminação dupla LED;
- Personalização.

EN

GENERAL FEATURES: DUPLA 2.2 DE

Versions available:
- **(DE)** freezer with automatic defrost with water evaporation;
- **(DEPN)** freezer/chiller with automatic defrost;
- Internal and external nontoxic steel according to the food regulations;
- Evaporator, condenser and all tubes in cooper;
- Free maintenance condenser;
- 2 high efficiency cooling groups (COP) and low thermic emission;
- High energy efficiency and low operation costs;
- Refrigerant gas R290;
- Automatic defrost by hot gas on models DE and DEPN;
- False adjustable bottom on models DE and DEPN;
- LED lighting;
- Customization.

FR


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES: DUPLA 2.2 DE

Versions disponibles:
- **(DE)** Congélateur avec dégivrage automatique et évaporation de l'eau;
- **(DEPN)** congélateur / refroidisseur avec dégivrage automatique et évaporation de l'eau;
- Intérieur et extérieur en tôle galvanisée avec revêtement atoxique en PVC et d'accord réglementations alimentaires;
- Evaporateur, condenseur et tubes en cuivre;
- Condenseur sans maintenance;
- 2 groupes frigorifiques de grand efficacité (COP) et faibles émission thermique;
- Grand efficacité d'énergie et faible coûts de fonctionnement;
- Réfrigérant R290;
- Dégivrage automatique par gaz chaud sur les modèles DE et DEPN;
- Faux fond réglable sur les modèles DE et DEPN;
- Éclairage double LED;
- Personnalisation.

DE

GENERAL FEATURES: DUPLA 2.2 DE

Verfügbar in 2 Versionen
- **(DE)** Tiefkühltruhe mit automatischer Abtaung und Wasserverdampfung;
- **(DEPN)** Tiefkühltruhe / Kühltruhe mit automatischer Abtaung und Wasserverdampfung;
- Innen- und Außenseite aus lebensmittelechtem, PVC-beschichtetem Stahlblech, gemäß CE 1935/2004;
- Gesamter Kältekreislauf, inklusive - Verdampfer und Kondensator aus Kupfer;
- Wartungsfreier Kondensator;
- 2 Kälteaggregate mit hoher - Leistungszahl (COP) und geringer Wärmestrahlung;
- Hohe Energieeffizienz und niedrige Betriebskosten;
- Kältemittel R290.
- Automatische Heißgasabtaung bei DE- und DEPN-Modellen.
- Höhenverstellbarer falscher Boden - bei DE- und DEPN-Modellen.
- 2 LED-Beleuchtung
- Individuell anpassbar

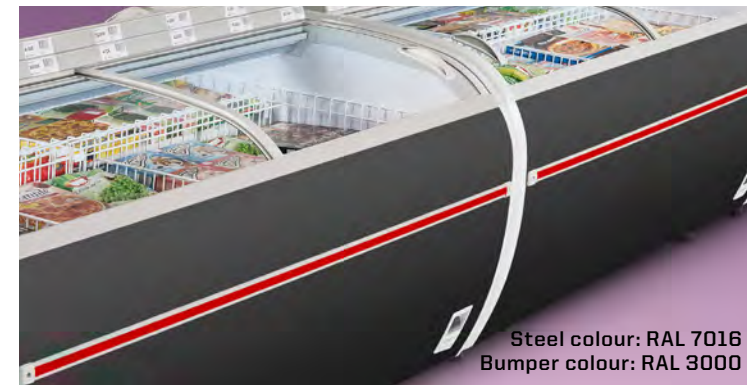

Steel colour: RAL 7016
Bumper colour: RAL 3000



Steel image: PHOTO PRINTING



Steel image: PHOTO PRINTING

PT

Personalização

No modelo SUPER tem a possibilidade de escolher a cor do perfil antichoque bem como da cor da chapa exterior para que personalize o produto de acordo com a imagem corporativa que se pretende.

EN

Customization

In the SUPER model you can choose the color of the bumper as well the color of the outer steel to customize the product accordingly to the desired corporate image.

FR


Customisation

Dans le modèle SUPER, es possible choisir la couleur du profil anticadie ainsi la couleur de la plaque extérieure pour personnalisation le produit en fonction de l'image de marque souhaitée.

DE

Anpassung

Beim SUPER Modell können Farbe der Stoßschutzleistesowie der Außenwände gewählt werden, um das Produkt dem Firmenimage anzupassen.

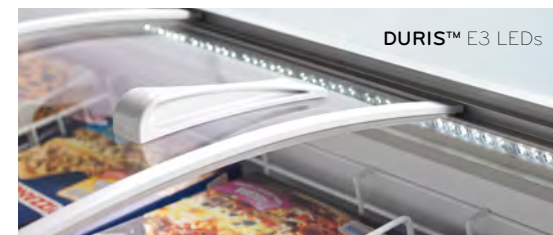

DURIS™ E3 LEDs

DUPLA MODEL

29

MODEL:
CEP

 **SUPERMARKET
RANGE**

CEP

CEP 1.5 / CEP 2.0 / CEP TOPO

Expositor profissional para produtos congelados / refrigerados

Professional freezer and chiller display

Congelateur et conservateur professionnel

Kühl- und tiefkühltruhen für professionelle warenpräsentation



CEP 1.5 VCI



CEP 2.0 VCI






CEP TOPO

CEP MODEL



		CEP 1.5	CEP 1.5 D	CEP 2.0	CEP 2.0 D	CEP TOPO D
Technical Data						
Total Display Area (TDA)	m²	0,76	0,76	1,05	1,05	0,83
Climatic class ISO: 23 953-1-2		3L1	3L1	3L1	3L1	3L1
Temperature range	°C	-16 / -24	-16 / -24	-16 / -24	-16 / -24	-16 / -24
Visual alarm		✓	✓	✓	✓	✓
HACCP - Hazard analysis and critical control points		✓	✓	✓	✓	✓
Surveillance system -RS485		○	○	○	○	○
Net volume	lt	350	350	518	518	370
Gross volume	lt	492	492	712	712	520
Electrical Data						
Voltage/Frequency	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Rated Power	W	550	550	550	550	550
Rated Current	A	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Energy Consumption	kWh/24h	7,5	8,2	8,4	9,6	8,9
Energy Efficiency Index (EEI)		57,6	63,0	51,5	59,2	64,2
Efficiency class	A to G	A ↑ G E	A ↑ G E	A ↑ G E	A ↑ G E	A ↑ G E
Refrigerant Data						
Refrigerant type		R290	R290	R290	R290	R290
Number of compressors	uni.	2	2	2	2	2
Maximum operating pressure	bar	30	30	30	30	30
Dimensions and Weight Data						
Cabinet dimensions	mm	1500x880x940	1500x880x940	2000x880x940	2000x880x940	1770x840x900
Packaging dimension	mm	1630x970x1090	1630x970x1090	2150x970x1090	2150x970x1090	1920x970x1090
Net weight	kg	98	98	123	123	100
Gross weight	kg	159	159	186	186	187

○ OPTIONAL | OPTIONAL | FACULTATIF | OPTIONAL ✓ SIM | YES | OUI | JR;

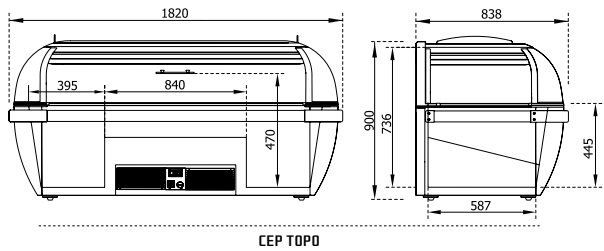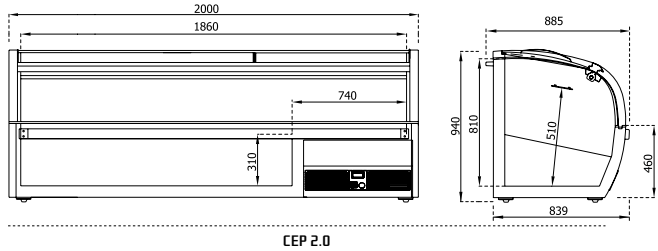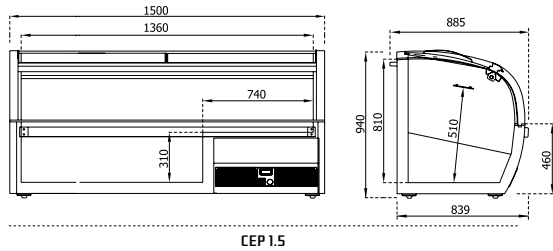

CB



UK
CA



COOLWORK®

www.arcaboa.com

CEP 2.0 D
& CEP TOPO D



CHV-V / 2V

750 / 900 / 1.100

Expositor profissional para produtos congelados / refrigerados

Professional freezer and chiller display

Congelateur et conservateur professionnel

Kühl- und tiefkühltruhen für professionelle warenpräsentation



750 CHV/2V



750 CHV/V



900 CHV/2V



900 CHV/V



1100 CHV/2V



1100 CHV/V




CHV-V / 2V MODEL



		750 CHV/V	750 CHV/V D	900 CHV/V	900 CHV/V D	1100 CHV/V	1100 CHV/V D
Technical Data							
Total Display Area (TDA)	m²	0,84	0,84	1,16	1,16	1,36	1,36
Climatic class ISO: 23 953-1-2		3L1	3L1	3L1	3L1	3L1	3L1
Temperature range	°C	-18 / -24	-18 / -24	-18 / -24	-18 / -24	-18 / -24	-18 / -24
Visual alarm		✓	✓	✓	✓	✓	✓
HACCP - Hazard analysis and critical control points		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Surveillance system RS485		○	○	○	○	○	○
Net volume	lt	459	459	652	652	805	805
Gross volume	lt	597	597	839	839	1032	1032
Electrical Data							
Voltage/Frequency	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Rated Power	W	345	345	345	345	345	345
Rated Current	A	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Energy Consumption	kWh/24h	3,9	4,5	4,5	5,4	4,9	5,4
Energy Efficiency Index (EEI)		28,0	32,3	25,6	30,8	24,7	27,3
Efficiency class	A to G						
Refrigerant Data							
Refrigerant type		R290	R290	R290	R290	R290	R290
Number of compressors	uni.	2	2	2	2	2	2
Maximum operating pressure	bar	30	30	30	30	30	30
Dimensions and Weight Data							
Cabinet dimensions	mm	1550x960x780	1550x960x780	2050x960x780	2050x960x780	2500x960x780	2500x960x780
Packaging dimension	mm	1640x1030x840	1640x1030x840	2140x1030x840	2140x1030x840	2590x1030x840	2590x1030x840
Net weight	kg	81	81	105	105	125	125
Gross weight	kg	137	137	160	160	200	200

✓ SIM | YES | OUI | JA

○ OPTIONAL | OPTIONAL | FACULTATIF | OPTIONAL

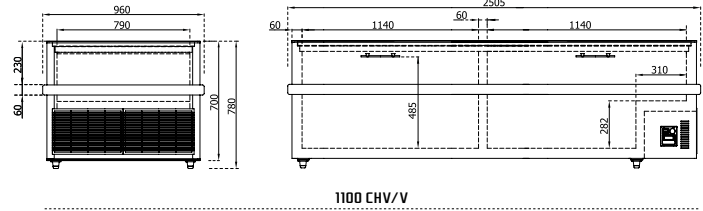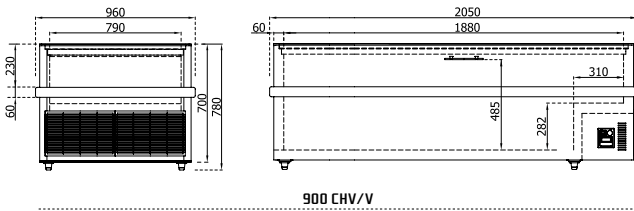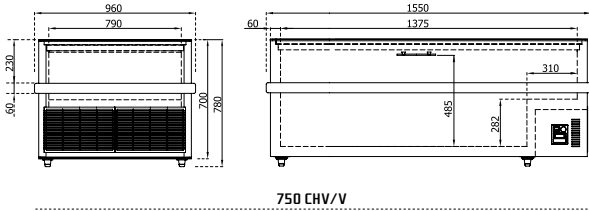

ISO: 23 953-1-2

EN 60 335-2-89 | EN 60 335-1




www.arcaboa.com

CHV-V / 2V

Acessórios

Accessories / Accessoires / Zubehör



Descrição
Description
Description
Beschreibung

PT
EN
FR
DE

Rodapé completo
Complete skirting
Plinthe complet
Wasserschutzleisten Komplett.


PI 391 >> ECH 2.5

Rodapé frontal
Front skirting
Plinthe avant
Frontschürze.

PI 392 >> ECH 2.5

Rodapé lateral
Side skirting
Plinthe latérales
Seitenleisten.

PI 393 >> ECH 2.5



Descrição
Description
Description
Beschreibung

PT
EN
FR
DE

Divisória /
Divider /
Porte-prix /
Trenngitter.

AR 258 >> ECH 2.5

Perfil expositor de preços /
Ticket strip /
Porte-prix /
Preisauszeichnungsleiste.

PI 131 >> ECH 2.5



Acessórios

Accessories / Accessoires / Zubehör



Descrição Description Description Beschreibung PT EN FR DE	REF: AR 254 Divisória Divider Séparateur Trenngitter. AR 254 >> Super 1.5 / Super 2.0 / Super 2.2 / Super 2.5	REF: AR 255 Divisória Divider Séparateur Trenngitter. AR 255 >> Super TOPO	REF: AR 055 Cesto Basket Panier Korb. AR 055 >> >> Super 1.5 / Super 2.0 / Super 2.2 / Super 2.5	REF: AR 085 Divisória de cesto Basket divider Séparateur pour panier Trenngitter für Korb. AR 085 >> AR 050 / AR 070 / AR 080	REF: PI 109 / PI 105 / PI 104 Perfil expositor de preços Ticket strip Porte-prix Preisauszeichnungsleiste. PI 109 >> Super 1.5 PI 105 >> Super 2 PI 103 >> Super 2.2 PI 104 >> Super 2.5	REF: PI 119 / PI 117 / PI 107 / PI 118 Perfil duplo de expositor de preços Double picket strip Doble porte-prix Preisauszeichnungsleiste. PI 119 >> Super 1.5 PI 117 >> Super 2.0 PI 129 >> Super 2.2 PI 107 >> Super 2.5 PI 118 >> Super topo

REF: PI 108 Perfil expositor de preços Ticket strip Porte-prix Preisauszeichnungsleiste. PI 108 >> Super TOPO	PI 800 / PI 801 / PI 812 / PI 802 / PI 804 2ª linha Kit de iluminação LED. 2nd line LED lighting kit. Kit d'éclairage LED de 2ème ligne. 2. Zeile - LED-Beleuchtungssatz. PI 800 >> Super 1.5 PI 801 >> Super 2. PI 812 >> Super 2.2 PI 802 >> Super 2.5 PI 804 >> Super TOPO



Descrição Description Description Beschreibung PT EN FR DE	REF: PI 316 / PI 328 / PI 346 / PI 324 Kit prateleira - 1 dupla Shelf kit - 1 double Kit de étagère - 1 double Set Regalaufsatz - 1 Doppelregal. PI 316 >> Super 1.5 PI 328 >> Super 2 PI 346 >> Super 2.2 PI 324 >> Super 2.5	REF: PI 312 / PI 318 / PI 348 / PI 309 Kit prateleira 1 simples Shelf kit 1 single Kit de étagère - 1 simple Set Regalaufsatz - 1 Einfachregal. PI 312 >> Super 1.5 PI 318 >> Super 2 PI 348 >> Super 2.2 PI 309 >> Super 2.5	REF: PI 332 / PI 334 / PI 390 / PI 331 Kit de união Union kit Kit d'union Abdeckung. PI 332 >> Super 1.5 PI 334 >> Super 2 PI 390 >> Super 2.2 PI 331 >> Super 2.5	REF: PI 342 / PI 339 / PI 347 / PI 343 Kit de prateleira - 2 simples Shelf kit - 2 single Kit de étagère - 2 simple Set Regalaufsatz - 2 Einfachregale. PI 342 >> Super 1.5 PI 339 >> Super 2 PI 347 >> Super 2.2 PI 343 >> Super 2.5	REF: PI 314 / PI 322 / PI 345 / PI 329 Kit de prateleira - 2 duplas Shelf kit - 2 double Kit de étagère - 2 double Set Regalaufsatz - 2 Doppelregale PI 314 >> Super 1.5 PI 322 >> Super 2 PI 345 >> Super 2.2 PI 329 >> Super 2.5	PI 350 \ PI 351 \ PI 357 \ PI 354 \ PI 352 Rodapé Skirting Plinthe Wasserschutzleisten. PI 350 >> Super 1.5 PI 351 >> Super 2.0 PI 357 >> Super 2.2 PI 354 >> Super 2.5 PI 352 >> Super TOPO



Acessórios

Accessories / Accessoires / Zubehör



	REF: AR 211	REF: PI 127	REF: PI 128	REF: PI 344
	Divisória / Divider / Séparateur / Trenngitter.	Perfil expositor de preços / Ticket strip / Porte-prix / Preisauszeichnungsleiste.	Perfil expositor de preços / Ticket strip / Porte-prix / Preisauszeichnungsleiste.	Kit prateleira Shelf kit / Kit de étagère / Set Regalaufsatz.
	AR 211 >> DUPLA 2.2	PI 127 >> DUPLA 2.2	PI 128 >> DUPLA TOPO	PI 344 >> DUPLA 2.2
	REF: AR 214	REF: AR 213	REF: AR 242	REF: AR 216
	Divisória baixa / Low divider / Séparateur bas / Kleines Trenngitter /	Divisória alta / High divider / Séparateur haut / Großes trenngitter /	Divisória de fundo / Bottom grid / Grille de fond / Großes Bodengitter /	Grelha de fundo / Bottom grid / Grille de fond / Kleines Bodengitter /
	AR 214 >> DUPLA TOPO	AR 213 >> DUPLA TOPO	AR 242 >> DUPLA 2.2	AR 216 >> DUPLA TOPO



Acessórios

Accessories / Accessoires / Zubehör



REF: PI 321 / PI 313

Kit de prateleira – 2 duplas
Shelf kit – 2 double
Kit de étagère – 2 double
Set Regalaufsatz – 2 Doppelregale.

PI 313 >> CEP 1.5
PI 321 >> CEP 2.0

REF: PI 320 \ PI 325

Kit prateleira – 1 simples
Shelf kit – 1 double
Kit de étagère – 1 double
Set Regalaufsatz – 1 Doppelregal.

PI 320 >> CEP 1.5 VCI
PI 325 >> CEP 2 VCI

REF: PI 311 \ PI 315

Kit prateleira – 1 dupla
Shelf kit – 1 double
Kit de étagère – 1 double
Set Regalaufsatz – 1 Einfachregal.

PI 311 >> CEP 1.5 VCI
PI 315 >> CEP 2 VCI

REF: PI 310 \ PI 335

Kit de união
Union kit
Kit d'union
Abdeckung.

PI 310 >> CEP 1.5
PI 335 >> CEP 2

REF: PI 100 / PI 110

Perfil expositor de preços
Ticket strip
Porte-prix
Preisauszeichnungsleiste

PI 100 >> CEP 1.5
PI 110 >> CEP 2.0

REF: AR 110

Divisória
Divider
Séparateur
Trenngitter

AR 110 >> CEP Topo

REF: AR 088

Divisória alta /
High divider /
Séparateur haut /
Großes trenngitter /

AR 088 >> CEP 1.5 / CEP 2

REF: AR 089

Divisória baixa /
Low divider /
Séparateur bas /
Kleines Trenngitter /

AR 089 >> CEP 1.5 / CEP 2

REF: AR 032 / PL 155 / AR 085

Cesto, cuba e divisória de cesto
Basket, container and basket divider
Panier, cuve e séparateur de panier
Korb, Kunststoffbehälter,
Trenngitter für Korb

AR 032 / PL 155 / AR 085 >>
CEP 1.5 / CEP 2.0

REF: PI 800 / PI 801 / PI 804

Kit de iluminação LED
LED lighting kit
Kit d'éclairage à LED
LED Beleuchtungsset.

PI 800 >> CEP 1.5
PI 801 >> CEP 2.0
PI 804 >> CEP TOPO



Acessórios

Accessories / Accessoires / Zubehör



ICONOGRAFIA

ICONOGRAPHY / ICONOGRAPHY / IKONOGRAFIE

50 Cours Aristide Briand
69300 Caluire (Lyon)
www.europrojet.fr
www.agencement-restauration.com

	REF: AR 050	REF: AR 051	REF: AR 070	REF: AR 080	REF: AR 085	REF: PL 155
Descrição Description Description Beschreibung	Cesto Basket Panier Korb	Cesto sem asas Basket without handles Panier sans ailes Korb ohne Flügel	Cesto Basket Panier Kleines Korb	Cesto aplicação de PI500, PI501 e PI502 Basket use with PI500, PI501 e PI502 Panier application avec PI500, PI501 PI502 Rorb von PI500, PI501, PI502	Divisória de cesto Basket divider Séparateur pour panier Trenngitter für Korb.	Cuba plástica Plastic container Cuve plastique Kunststoffbehälter.
REF/Modelo compatível REF/Compatible model REF / Modèle compatible REF / kompatibles Modell	AR 050: 750 900 1100 > CHV/V	AR 051: 750 900 1100 > CHV/V	AR 070: 750 900 1100 > CHV/2V	AR 080: 750 900 1100 > CHV/V	AR 085: AR 050 AR 051 AR 070 AR 080	PL 155: AR 050 AR 070 AR 080

	REF: PI 500 / PI 501 / PI 502	REF: AR 096	REF: AR 097	REF: PI 113 / PI 114 / PI 115	REF: PI 800 / PI 801 / PI 803
Descrição Description Description Beschreibung	Tubo de suporte longitudinal Lengthwise bar holder Tube de support longitudinal Vierkantrohr zur Längsunterstützung	Divisória baixa Low divider Séparateur bas Kleines Trenngitter	Divisória alta High divider Séparateur haut Großes Trenngitter.	Perfil expositor de preços Ticket strip Porte-prix Preisauszeichnungsleiste.	Kit de iluminação LED LED lighting kit Kit d'éclairage à LED LED-Beleuchtungssatz.
REF/Modelo compatível REF/Compatible model REF / Modèle compatible REF / kompatibles Modell	PI 500 >> 750 CHV/V PI 501 >> 900 CHV/V PI 502 >> 1100 CHV/V	AR 096 >> CHV/V CHV/2V	AR 097 >> CHV/V CHV/2V	PI 113 >> 750 CHV/V / CHV/2V PI 114 >> 900 CHV/V / CHV/2V PI 115 >> 1100 CHV/V / CHV/2V	PI 800 >> 750 CHV/V / CHV/2V PI 801 >> 900 CHV/V / CHV/2V PI 803 >> 1100 CHV/V / CHV/2V

1

HACCP

Registo do valor máximo e mínimo de temperatura.

Max. and min. temperature recorded.
Enregistrement des températures max. et min.
Höchste und tiefste Temperatur

2

EN/IEC 60335-1

Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares.

Household and similar electrical appliances - Safety.
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité.
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke.

3

EN/IEC 60335-2-89

Norma particular para aparelhos de refrigeração comercial.

Particular requirements for commercial refrigeration appliances.
Régie particulière pour les appareils de réfrigération d'usage commercial.
Besondere Anforderungen für gewerbliche, eingebaute oder separate Kühl - Gefriergeräte.

4

EN/IEC 55014 | CISPR 14 | EN/IEC 61000

Compatibilidade eletromagnética.

Electromagnetic compatibility.
Compatibilité électromagnétique.
Elektromagnetische Verträglichkeit.



Conformidade Europeia.
European conformity.
Conformité Européene.
Europäische Konformität.



Marcação de Avaliação de Conformidade do Reino Unido
UK Conformity Assessed marking
UK Conformity Assessment
konformitätsbewertete Kennzeichnung in UK



Produto certificado.
Certified product.
Produit certifié.
Zertifiziertes Produkt.

5

Compatibilidade eletromagnética.

Electromagnetic compatibility.
Compatibilité électromagnétique.
Elektromagnetische Verträglichkeit.



Programa de reconhecimento internacional de ensaios (IEC)
International recognition tests program (IEC)
Programme international de reconnaissance d'essais (IEC)
Internationales Prüfverfahrensprogramm



Classe de temperatura [-15/-18] de acordo com classe de ensaio (25°C, 60xHR)
Class temperature [-15/-18] according to test class (25°C, 60xHR)
Classe de température [-15/-18] d'accord classe d'essais (25°C, 60xHR)
Temperaturklasse [-15/-18] nach Prüfkasse (25°C, 60xHR)

6

EPREL - Requisitos de rotulagem energética da UE.

EPREL - European Product Registry for Energy Labelling.
EPREL - Descripción de los símbolos que aparecen.
EPREL - Anforderungen an die Energieverbrauch Senken.



Directiva de restrição de substâncias perigosas
Restriction of hazardous substances directive
Directive de limitation de substances dangereuses
Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe



Classe de temperatura [+5/-1] de acordo com classe de ensaio (25°C, 60xHR)
Class temperature [+5/-1] according to test class (25°C, 60xHR)
Classe de température [+5/-1] d'accord classe d'essais (25°C, 60xHR)
Temperaturklasse [+5/-1] nach Prüfkasse (25°C, 60xHR)

7

ISO 23953-1

Classificação procedimentos e condições de teste para aparelhos de refrigeração

Refrigerated display cabinets, classification requirements and test conditions.
Classification, exigences et méthodes d'essai.
Klassifizierung, Anforderungen und Prüfbedingungen.



Sistema IEC de conformidade de ensaios e certificação de equipamento eléctrico e componentes
IEC system for conformity testing and certification of electrical equipment and components
Système IEC de conformité d'essais et certification d'équipements électriques et composants
IEC-Konformitätsprüfungs- und Zertifizierungssystem für elektrische Geräte und Komponenten