

TIFFANY

Vitrine réfrigérée panoramique



IT

Vetrina refrigerata panoramica da incasso, con gruppo integrato o predisposta per gruppo remoto. Realizzata in acciaio inox AISI 304 e vetro temperato. Lato operatore con 1, 2 o 3 cassetti su guide telescopiche ad estrazione totale, con convogliatori d'aria incorporati. Isolamento con schiuma poliuretanica iniettata esente da CFC e HCFC. Raffreddamento ventilato. Scarico condensa. Regolazione della temperatura da +2°C ÷ +12°C con teletermostato digitale. Può essere accessoriata con bacinella d'evaporazione automatica dell'acqua di condensa, illuminazione a led e variatore di velocità delle ventole.

FR

Vitrine réfrigérée panoramique encastrable, avec groupe logé ou prédisposée pour groupe à distance. Réalisée en acier inox AISI 304 et verre trempé. Équipée de 1, 2 ou 3 tiroirs montés sur glissières télescopiques à extraction totale côté service, avec convoyeurs d'air incorporés. Isolation par mousse de polyuréthane injectée, exempte de CFC et HCFC. Réfrigération ventilée. Drainage des condensats. Réglage de la température de +2°C ÷ +12°C par thermostat digital. Peut être accessoirisée avec bac d'évaporation automatique des condensats, éclairage à led et variateur de vitesse des ventilateurs.

EN

Drop-in panoramic refrigerated display case with integrated condensing unit or set up for remote unit. Made of AISI 304 stainless steel and toughened glass. Operator side has 1, 2 or 3 drawers on full-extension telescopic slides with ducted airflow. Injected polyurethane foam insulation (CFC and HCFC free). Ventilated refrigeration. Condensation drain. Temperature control from +2°C ÷ +12°C with digital thermostat. May be accessorised with automatic condensate-evaporating tray, led lighting and fan speed control.

DE

Einbau-Panorama-Kühlvitrine aus Edelstahl AISI 304 und Hartglas, mit integriertem Aggregat oder vorgerüstet für Zentral-Kühlung. Auf der Bedienungsseite mit 1, 2 oder 3 Vollauszug-Schubladen mit eingebauten Luftförderer. Isolierung mit eingespritztem Polyurethanschaum, FKW- und FCKW-frei. Kondenswasser-Abfluss. Umluft-Kühlung. Temperatureinstellung von +2°C ÷ +12°C über digitales Thermostat. Kann mit automatischer Tauwasserverdunstungsschale, Led-Beleuchtung und Ventilator-Drehzahlregler ausgerüstet werden.



TIFFANY


Vitrine réfrigérée panoramique à Tiroirs

DONNÉES TECHNIQUES

Modelli / Models Modèles / Modelle	Dim. est. / External size Dim. ext. / Außenabm. mm	Dim. foro / Cut-out size Dim. découpe / Abm. Öffnung mm	V	kW	Hz	H ₂ O in	H ₂ O out	Refr. / Refrigerant Fluide frig. / Kältemittel	Cassetti Drawers Tiroirs Schubladen
con gruppo integrato / with integrated condensing unit / avec groupe logé / mit integriertem Aggregat									
TIG1C	665x795xh.240	645x730	230	0,620	50	-	1"	R455A	1
TIG2C	1300x795xh.240	1280x730	230	0,740	50	-	1"	R455A	2
TIG3C	1935x795xh.240	1915x730	230	1,180	50	-	1"	R455A	3
per gruppo remoto / for remote condensing unit / pour groupe à distance / für Zentral-Kühlung									
TIR1C	665x795xh.240	645x730	230	0,048	50	-	1"	-	1
TIR2C	1300x795xh.240	1280x730	230	0,054	50	-	1"	-	2
TIR3C	1935x795xh.240	1915x730	230	0,182	50	-	1"	-	3
Dimensioni foro scatola comandi Size of hole for control box Dimensions découpe boîte de commande Öffnungsabmessungen Steuerkasten		105x210							

ACCESSOIRES

Cod. / Code Art.-Nr. / Code	Désignation
DABE	Bacinella d'evaporazione automatica / Automatic condensate-evaporating tray / Bac d'évaporation automatique / Automatische Tauwasser-Verdunstungsschale
DAILT1C	Illuminazione a led per Tiffany 1 cassetto / Led lighting for Tiffany with 1 drawer / Éclairage à led pour Tiffany 1 tiroir Led-Beleuchtung für Tiffany mit 1 Schublade
DAILT2C	Illuminazione a led per Tiffany 2 cassetti / Led lighting for Tiffany with 2 drawers / Éclairage à led pour Tiffany 2 tiroirs Led-Beleuchtung für Tiffany mit 2 Schubladen
DAILT3C	Illuminazione a led per Tiffany 3 cassetti / Led lighting for Tiffany with 3 drawers / Éclairage à led pour Tiffany 3 tiroirs Led-Beleuchtung für Tiffany mit 3 Schubladen
DAVVE	Variatore di velocità / Fan speed control / Variateur de vitesse / Ventilator-Drehzahlregler

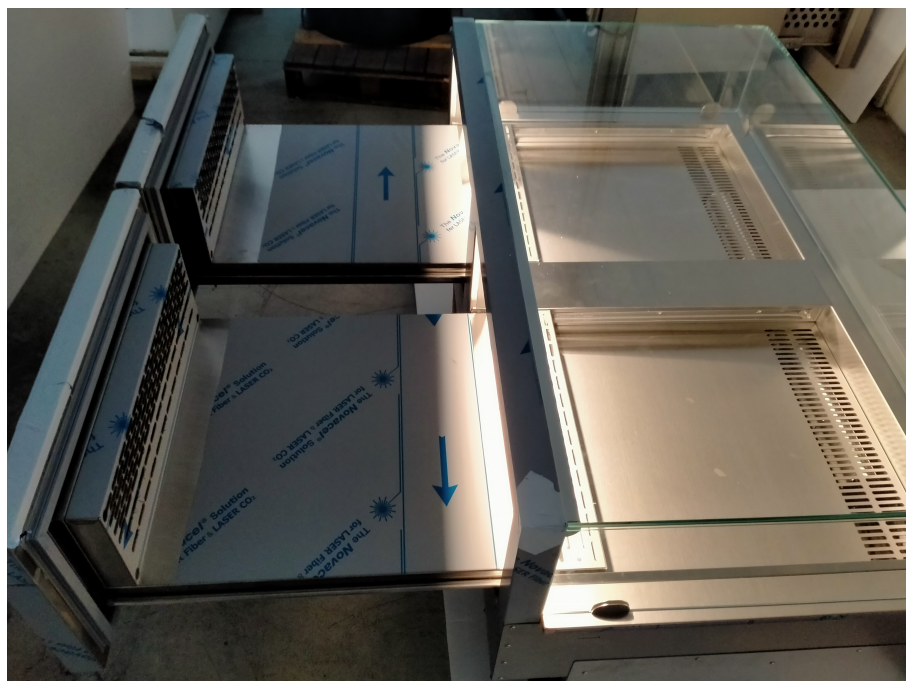

TIFFANY

Vitrine chauffante panoramique



IT

Vetrina calda panoramica da incasso, realizzata in acciaio inox AISI 30 e vetro temperato. Lato operatore con 1, 2 o 3 cassetti su guide telescopiche con convogliatori d'aria incorporati. Regolazione della temperatura da 30°C ÷ 70°C con termostato digitale. Può essere accessoriata con illuminazione a led.

FR

Vitrine chauffante panoramique encastrable, réalisée en acier inox AISI 304 et verre trempé. Équipée de tiroirs montés sur glissières télescopiques côté service. Régulation de la température de 30°C ÷ 70°C par thermostat digital. Thermostat de sécurité sur les résistances. Peut être accessoirisée avec éclairage à led.

EN

Drop-in panoramic heated display case made of AISI 304 stainless steel and toughened glass. Operator side has 1, 2 or 3 drawers on telescopic runners with ducted airflow. Temperature control from 30°C ÷ 70°C with digital thermostat. May be accessorised with led lighting.

DE

Einbau-Panorama-Warmhaltevitrine aus Edelstahl AISI 304 und Hartglas. Bedienungsseite mit 1, 2 oder 3 Vollauszug-Schubladen mit eingebauten Luftförderer. Temperatureinstellung von 30°C÷70°C über digitales Thermostat. Kann mit Led-Beleuchtung ausgerüstet werden.



TIFFANY

Vitrine chauffante panoramique

DONNÉES TECHNIQUES

Modelli / Models Modèles / Modelle	Dim. est. / External size Dim. ext. / Außenabmessungen mm	Dim. foro / Cut-out size Dim. découpe / Abm. Öffnung mm	V	kW	Hz	Cassetti / Drawers Tiroirs / Schubladen
TIH1C	665x795xh.240	645x730	230	1,03	50	1
TIH2C	1300x795xh.240	1280x730	230	2,06	50	2
TIH3C	1935x795xh.240	1915x730	230	3,09	50	3
Dimensioni foro scatola comandi Size of hole for control box Dimensions découpe boîte de commande Öffnungsabmessungen Steuerkasten		105x210				

ACCESSORI / ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR

Cod. / Code Art.-Nr. / Code	Descrizione / Description / Désignation / Beschreibung
DAILT1C	Illuminazione a led per Tiffany 1 cassetto / Led lighting for Tiffany with 1 drawer / Éclairage à led pour Tiffany 1 tiroir Led-Beleuchtung für Tiffany mit 1 Schublade
DAILT2C	Illuminazione a led per Tiffany 2 cassetti / Led lighting for Tiffany with 2 drawers / Éclairage à led pour Tiffany 2 tiroirs Led-Beleuchtung für Tiffany mit 2 Schubladen
DAILT3C	Illuminazione a led per Tiffany 3 cassetti / Led lighting for Tiffany with 3 drawers / Éclairage à led pour Tiffany 3 tiroirs Led-Beleuchtung für Tiffany mit 3 Schubladen

